


Serrure en applique à pêne demi-tour

Rim latch lock

4923ODTF

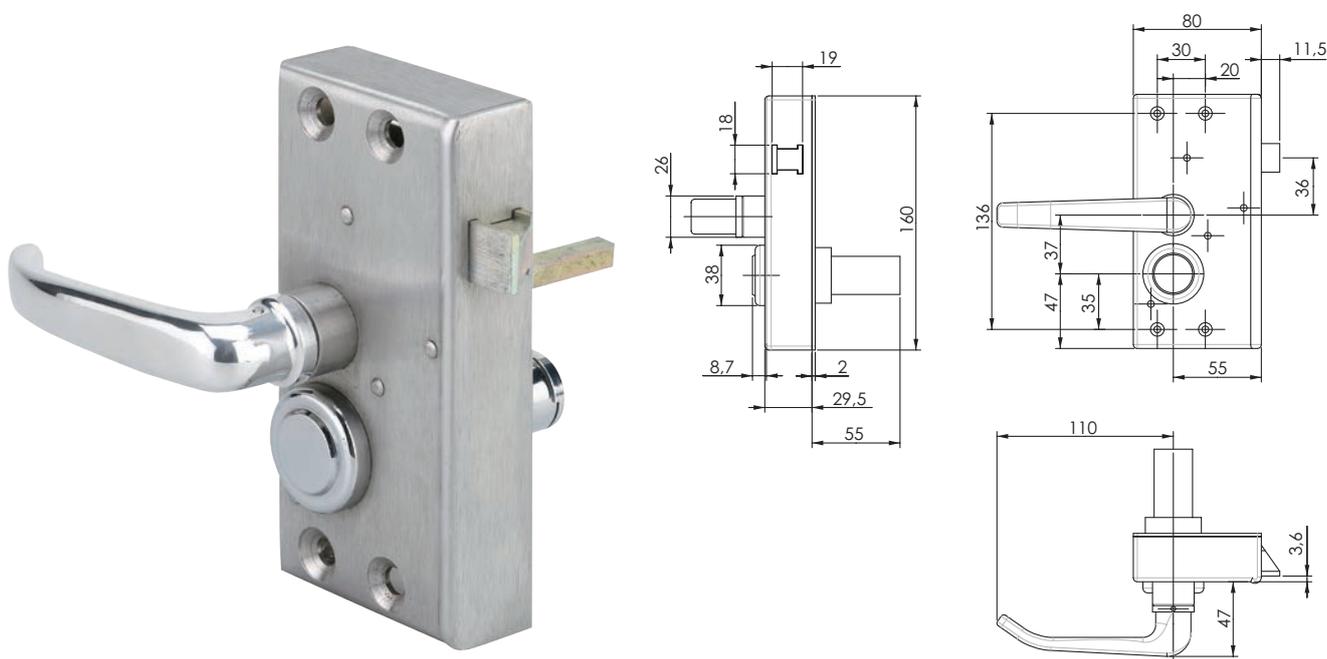

Fonctionnement

Operation

- Extérieur : décondamnation par clé Dény, manoeuvre de la poignée. Condamnation automatique lorsque la clé est retirée.
- Intérieur : Sortie libre par action sur la poignée.
- Serrure à pêne demi-tour
- Outside: unlocking by key operation (Dény), operation of the handle. Automatic locking when the key is removed.
- Inside: Free exit by operating the handle.
- Latch lock

Descriptif

Product description

- Coffre et mécanisme en inox.
- Poignées en aluminium.
- Serrure livrée avec 1 poignée intérieure et 1 poignée extérieure (non représentée sur photo et plan)
- Lock and mechanism made of stainless steel.
- Aluminium handles.
- Lock delivered with 1 internal handle and 1 external handle (not shown on picture and drawing)

Variantes

Variants

- Manœuvre de la poignée autorisée par carré de berne : 49237DTF
- Poignées conformes à la norme UIC 651 : 49232DPF
- Version carré de berne pour porte 53 mm : CD2537F
- Version sans condamnation : CD2597F
- Operation of the handle authorized by square insert: 49237DTF
- Handles compliant with UIC 651 standard: 49232DPF
- Version square key for door 53 mm: CD2537F
- Version without locking : CD2597F

Cylindre

Cylinder



Référence famille cylindre : 61000
Cylinder's reference: 61000

Modèle 3D

3D model



- Téléchargez ce produit en 3D sur notre site web...
- Download this product in 3D on our website...

www.deny-security.com

Serrure installée sur les portes de locomotive
Lock mounted on the locomotive doors