


# Lecteur de badge autonome

## Système Adapt 13,56 MHz

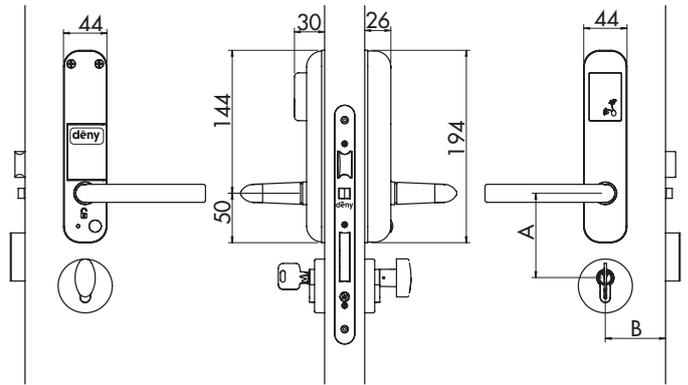

### Descriptif produit

- Lecteur de cartes Mifare classic 1K et 4K.
- Capot Inox.
- Béquille Finition inox interchangeable.
- Contrôle en entrée, Sortie libre.
- Led de signalisation en façade.
- Serrure spécifique fournie avec le lecteur.
- Produit autonome fonctionnant sur pile CR-P2.
- Déverrouillage de secours à la clé.
- DND mécanique.

### Avantages produit

- Utilisation de badges sans contact.
- Pas de tirage de câble.
- Verrouillage par DND mécanique et pêne dormant.
- Traçabilité des passages et tentatives (3 000 événements).
- Excellente qualité de lecture.
- Souplesse d'exploitation.
- Facilité d'entretien.
- Résistance au feu 60 mn.



# Lecteur de badge autonome

## Systeme Adapt 13,56 MHz

### Caractéristiques mécaniques

- Bloc extérieur comprenant le lecteur de cartes.
- Bloc intérieur comprenant le compartiment à piles.
- Compatible cylindre européen norme DIN.

### Périphéries et accessoires à la demande

- Compatible avec la totalité de la gamme Narrow Fit.
- Possibilité d'adapter d'autres formes de béquilles.

### Caractéristiques électriques

- Alimentation par Pile CR-P2.
- Autonomie de 18 mois minimum (8 à 12 ouvertures par jour).
- Fonctionne en intérieur et extérieur sous abris.

### Variantes

- Existe en version béquille seule.

Adapt Axe à 60 mm

Gauche tirant

Gauche poussant

Droite tirant

Droite poussant

	Adapt Axe à 60 mm	Gauche tirant	Gauche poussant	Droite tirant	Droite poussant
<b>Kit complet avec serrure &amp; cylindre pour porte de 40 mm</b>	KA086GT001	KA086GP001	KA086DT001	KA086DP001	
<b>Béquille seule pour porte de 40 mm</b>	KA01E7LG00	KA01E7LG00	KA01E7LD00	KA01E7LD00	

