


Cylindre de sûreté D.F à profil protégé

Série D.F

PROTÉGÉ
À VIE

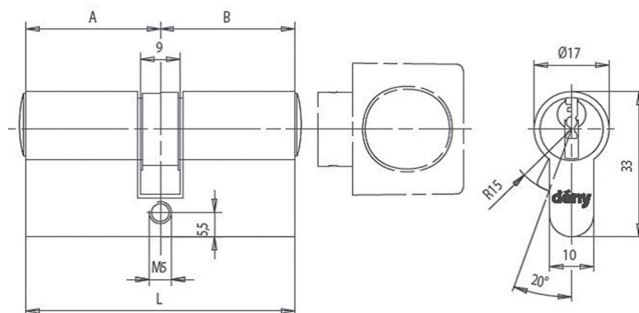

Dimensions A	Dimensions B	
Cylindre à 2 entrées		
30	30	DEE-30/30
30	35	DEE-30/35
30	40	DEE-30/40
30	45	DEE-30/45
30	50	DEE-30/50
30	55	DEE-30/55
30	60	DEE-30/60
30	65	DEE-30/65
30	70	DEE-30/70
35	35	DEE-35/35
35	40	DEE-35/40
35	45	DEE-35/45
35	50	DEE-35/50
35	55	DEE-35/55
35	60	DEE-35/60
35	65	DEE-35/65
35	70	DEE-35/70

Dimensions A	Dimensions B	
Cylindre 1 entrée - 1 bouton		
30	30	DEB-30/30
35	30	DEB-35/30
40	30	DEB-40/30
45	30	DEB-45/30
50	30	DEB-50/30
55	30	DEB-55/30
60	30	DEB-60/30
65	30	DEB-65/30
70	30	DEB-70/30
35	35	DEB-35/35
40	35	DEB-40/35
45	35	DEB-45/35
50	35	DEB-50/35
55	35	DEB-55/35
60	35	DEB-60/35
65	35	DEB-65/35
70	35	DEB-70/35

Dimensions A	Dimensions B	
Cylindre à 1 entrée		
30	10	DEX-30/10
35	10	DEX-35/10
40	10	DEX-40/10
45	10	DEX-45/10
50	10	DEX-50/10
55	10	DEX-55/10
60	10	DEX-60/10
65	10	DEX-65/10
70	10	DEX-70/10
Cylindre Bouton débrayable		
30	30	DED-30/30
Cylindre bouton anti-pendaison		
30	30	DEA-30/30
Cylindre à 2 entrées indépendantes		
30	30	DEI-30/30
Clé livrée seule		D-CLE/S
Clé livrée avec cylindre		D-CLE/C
Passe général ou partiel		D-CLE/P

Avantages

- Cylindre livré sans clé.
- Clé à commander séparément.
- Autres dimensions: nous consulter

Caractéristiques

- Jusqu'à 19 éléments de codage différents
- 6 pistons principaux montés sur ressort
- Jusqu'à 12 goupilles positionnées à 45°
- Pistons et goupilles en bronze ou acier trempés et nickelés
- Protection contre le crochetage et les techniques de bumping
- Protection contre le perçage
- Corps du cylindre en laiton massif nickelé
- Clé protégée à vie contre la copie par dépôt de marque
- Clé en maillechort résistante à l'usure et la corrosion
- Clé compatible contrôle d'accès 125kHz et Mifare