



Többpontos zárok

Rendelési katalógus

Tartalomjegyzék

MULTISOFT BASIC SOROZAT	4	Multisoft 2P 1020	32
Multisoft Basic	6	Multisoft 2P 2R	34
Multisoft Basic S	8	Multisoft 2P 2R Dual	36
Multisoft Basic R	10	Multisoft 2R 2P	38
Multisoft Basic 2V T	12	Multisoft 2H 1020	40
Multisoft Basic 2V	14		
Multisoft Basic 2V M	16	MULTIKOMFORT SOROZAT	42
Multisoft Basic 2V R	18	Multikomfort 4R	44
Multisoft Basic 2V S	20	Multikomfort 4R RL	46
		Multikomfort 2P 1050	48
MULTISOFT SOROZAT	22	Multikomfort 2P 1020	50
Multisoft 4R	24	Multikomfort 2P 2R	52
Multisoft 4M	26	Multikomfort 2P 2R RL	54
Multisoft 4R Dual	28	Multikomfort 2P 2R Dual	56
Multisoft 2P 1050	30	Multikomfort 2H SKG	58

Üdvözöljük a DOM-Elzettnél

Hiszünk abban, hogy mindenki megérdemli, hogy biztonságban tudja szeretteit és értékeit. Ezért ajánljuk figyelmébe a többpontos záraink katalógusát.

A DOM-Elzett Kft. (korábban Euro-Elzett Kft.) Magyarországon alapított zárgyártó vállalat, a régió egyik vezető biztonságtechnikai vállalata. Nem számít, milyen típusú ajtókról beszélünk, mindig igyekszünk megtalálni az Ön igényeihez legjobban illeszkedő megoldást. 1901 óta gyártjuk és szállítjuk zárainkat a legkülönféle igényeknek megfelelően. 1991-ben csatlakoztunk a DOM Security csoport-hoz, amelynek köszönhetően termékeink és szolgáltatásaink elérhetőek az európai biztonsági és ajtógyártó ipar számára is. Különböző típusú mechanikus és digitális zárlati megoldásokat kínálunk, elsősorban Euro-Elzett, Titan és DOM márkanevek alatt.

Szoros együttműködésünk az ügyfeleinkkel, a piaci igények kielégítését elsődleges feladatunknak tekintjük. Több mint 150 tapasztalt alkalmazottal és több mint 20 modern géppel gyárunkban folyamatosan fejlesztjük termékeinket, illetve fejlesztünk új termékeket.

Záraink kiváló minőségű alapanyagokból készülnek. Saját laborunkban folyamatosan teszteljük termékeinket, ezzel biztosítva, hogy Ön mindig kiváló minőséggel találkozzon, amikor egy zárunkat használni kezdi. Termékeink megfelelnek az európai és a magyar tanúsítványok követelményeinek.

Mit talál ebben a katalógusban?
A többpontos záraink teljes gyűjteményét, beleértve a legújabb fejlesztéseinket is. Talál többpontos zárat fa, PVC, vagy akár alumínium ajtókhöz is. További információkért kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Annus Péter
cégvezető DOM-Elzett Kft.



Sorozat:

Multisoft Basic

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic

Kilincsműködtetésű fogaskerekes görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Felfelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	25, 30
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN



Előnyök

- Magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Excenteresen állítható gördülő görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS- KILINCS TENGYEL- TÁVOLSÁG	ELŐLAP HOSSZA	ELŐLAP SZÉLESSÉGE	KILINCS- DIÓ	KILINCS- MAGASSÁG	CIKKSZÁM
25	92	2040	16	8	1050	MSG16124EB0
30	92	2040	16	8	1050	MSG26124EB0

Méretetek mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic S

Kilincsműködtetésű fogaskerekes görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretek mm-ben)

Ajtó típusa	Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Felfelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	25, 30
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16
Előlap hossza	2170
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

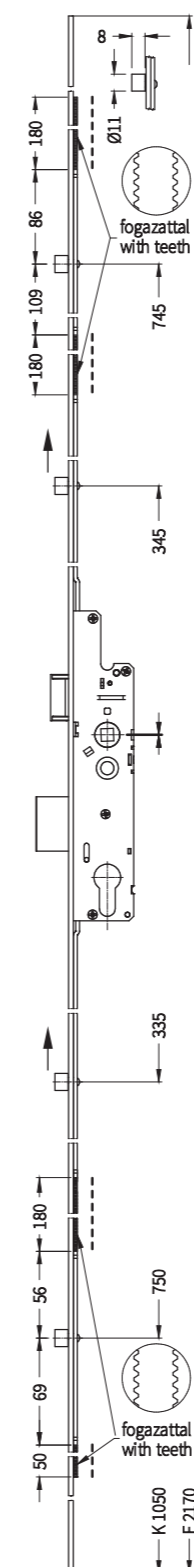

Előnyök

- Magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Excenteresen állítható gördülő görgők
- Négy helyen toldható (alacsony ajtókra, további biztonsági záródási pontokkal kiegészíthető)
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Négy helyen toldható (alacsony ajtókra, további biztonsági záródási pontokkal kiegészíthető)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
25	92	2170	16	8	1050	MSJ16Q24E10
30	92	2170	16	8	1050	MSJ26Q24E10

Méretek mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic R

Kilincsműködtetésű fogaskerekes görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mérték mm-ben)

Ajtó típusa	Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Felfelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	25
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1020
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16
Előlap hossza	2170
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

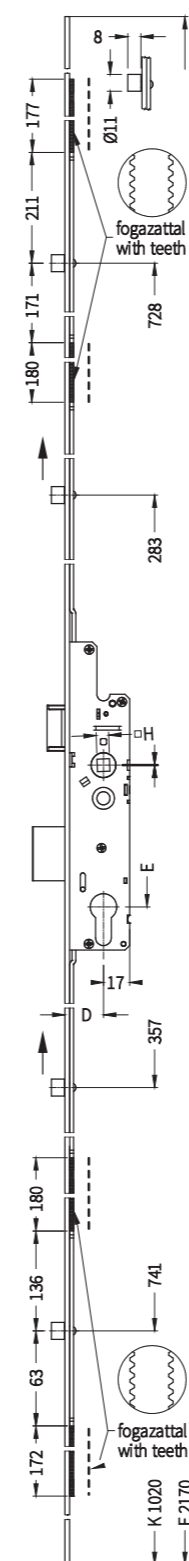

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Négy helyen toldható (alacsony ajtókra, további biztonsági záródási pontokkal kiegészíthető)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	CIKKSZÁM
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
25	92	2170	16	8	1020	MSQ16Q24E10

Méreték mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic 2V T

Kilincsműködtetésű görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

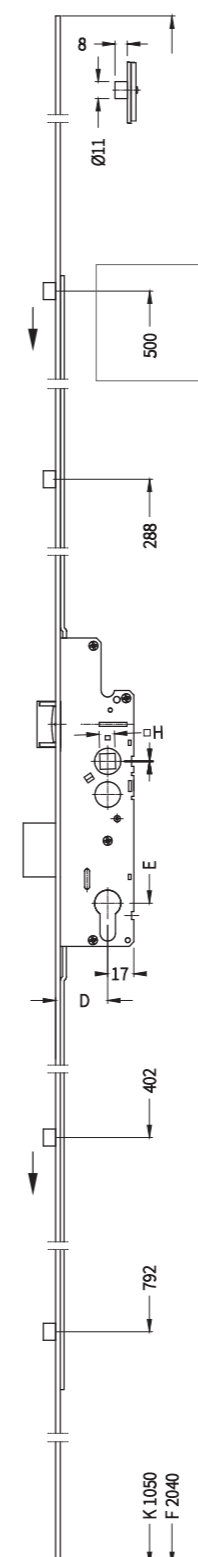

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Alacsony egy- és kétszárnyú ajtókhöz

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBV36124EB0
45	92	2040	16	8	1050	MBV56124EB0

Méretetek mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic 2V

Kilincsműködtetésű görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

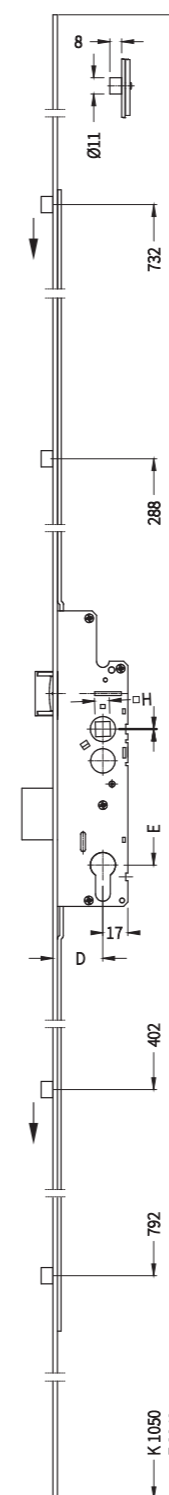

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható

D: DORNMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	E: KULCS- KILINCS TENGYEL- TÁVOLSÁG	F: ELŐLAPP HOSSZA	G: ELŐLAPP SZÉLESSÉGE	H: KILINCS- DIÓ	K: KILINCS- MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1050	MBG36124EB0
40	92	2040	16	8	1050	MBG46124EB0
45	92	2040	16	8	1050	MBG56124EB0

Méretek mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic 2V M

Kilincsműködtetésű gombafejes többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mérték mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Gombafejes csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Acél
Gombafejes csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

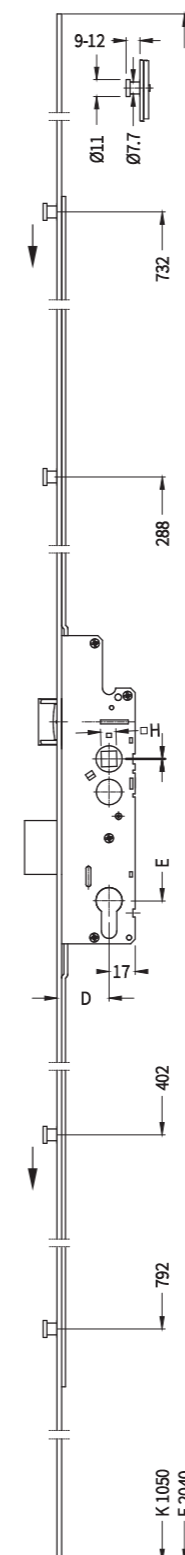

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Magasságában és excenteresen állítható szabadon forgó gombafejes csapok
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	
ELŐLAPPAL	KILINCS	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	CIKKSZÁM
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBM36124EBO
40	92	2040	16	8	1050	MBM46124EBO
45	92	2040	16	8	1050	MBM56124EBO

Mérték mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic 2V R

Kilincsműködtetésű görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1020
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2170
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

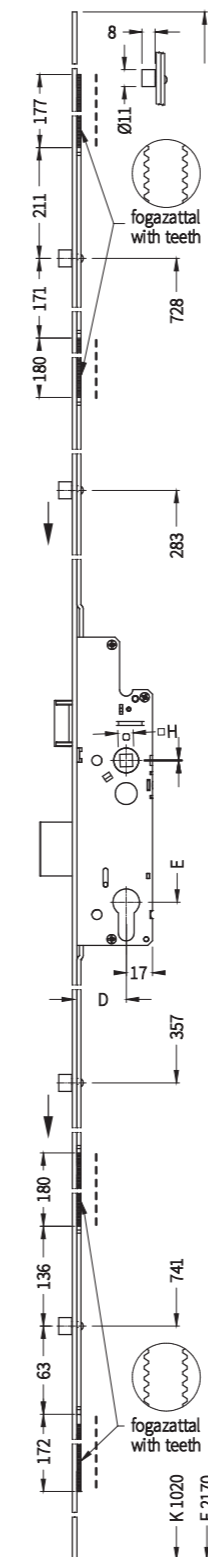

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Négy helyen toldható (alacsony ajtókra, további biztonsági záródási pontokkal kiegészíthető)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
35	92	2170	16	8	1020	MBQ36Q24EA0

Méretetek mm-ben

Multisoft Basic sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft Basic 2V S

Kilincsműködtetésű görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2170
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

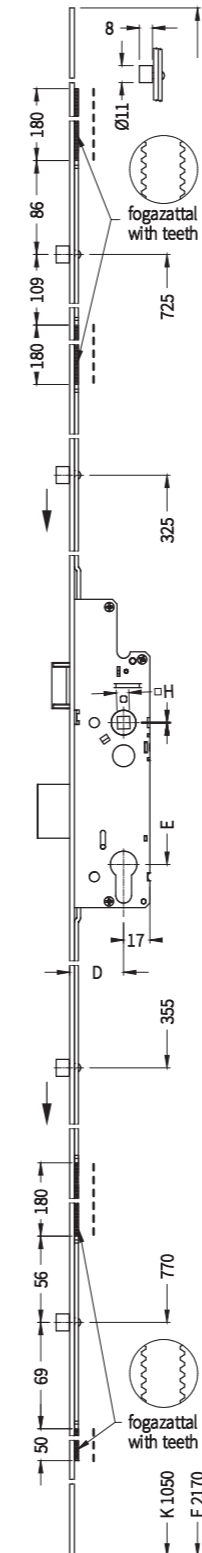

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Négy helyen toldható (alacsony ajtókra, további biztonsági záródási pontokkal kiegészíthető)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS- KILINCS TENGE- LYTÁVOLSÁG	ELŐLAPP HOSSZA	ELŐLAPP SZÉLESSÉGE	KILINCS- DIÓ	KILINCS- MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2170	16	8	1050	MBJ36Q24EA0

Méretetek mm-ben

Sorozat:

Multisoft



Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 4R

Kilincsműködtetésű görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyötvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 40, 45, 55
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyötvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyötvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16, 20, 24
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

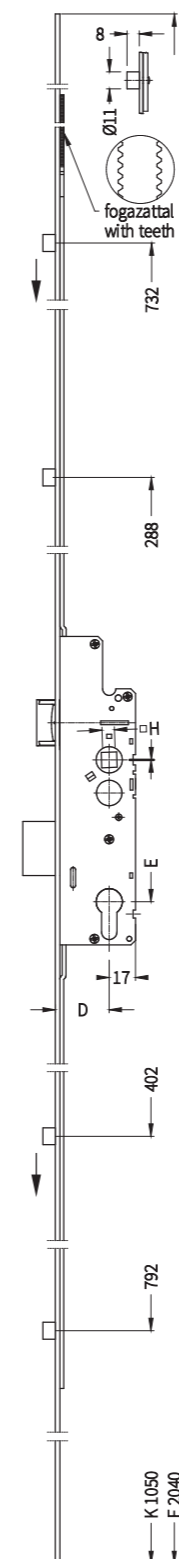

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-					
ELŐLAPPAL	KILINCS	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	
EGYÜTT	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	CIKKSZÁM
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBR36124EB0
40	92	2040	16	8	1050	MBR46124EB0
45	92	2040	16	8	1050	MBR56124EB0
45	92	2040	20	8	1050	MBR56224ED0
45	92	2040	24	8	1050	MBR56424EB0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 4M

Kilincsműködtetésű gombafejes többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mértetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Gombafejes csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Acél
Gombafejes csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

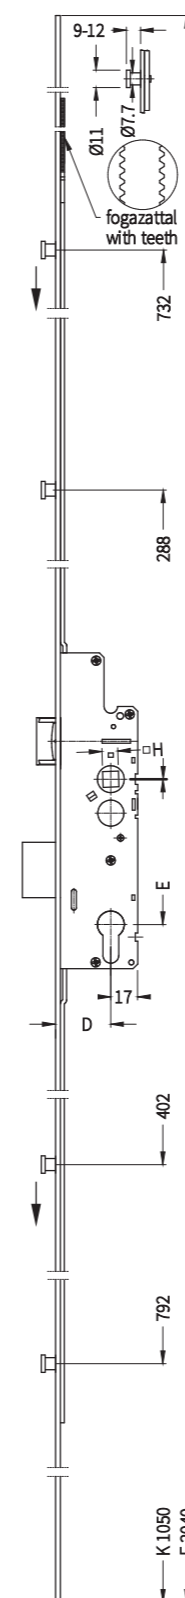

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Magasságában és excenteresen állítható szabadon forgó gombafejes csapok
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS-KILINCS TENGELYTÁVOLSÁG	ELŐLAPP HOSSZA	ELŐLAPP SZÉLESSÉGE	KILINCS-DIÓ	KILINCS-MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1050	MBA36124EB0
40	92	2040	16	8	1050	MBA46124EB0
45	92	2040	16	8	1050	MBA56124EB0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 4R Dual

Kilincsműködtetésű görgős
többpontos zár pótzárral

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	6 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap, retesz
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

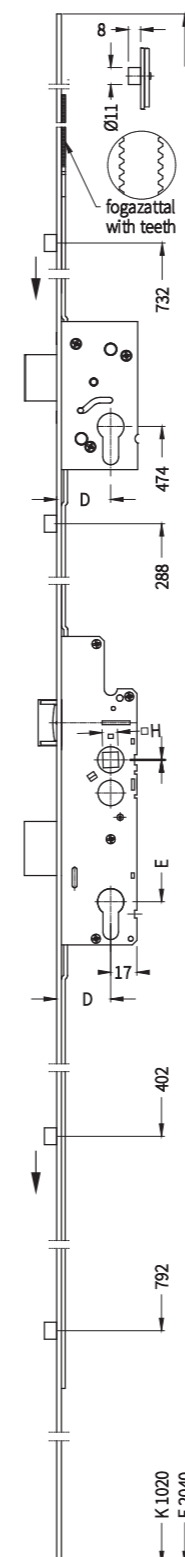

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Független záródási pont 20 mm reteszkiállással

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBF36124EC0
40	92	2040	16	8	1050	MBF46124EC0
45	92	2040	16	8	1050	MBF56124EC0
45	92	2040	20	8	1050	MBF56224EC0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat



TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2P 1050

Kilincsműködtetésű csapos többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mértetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteskiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

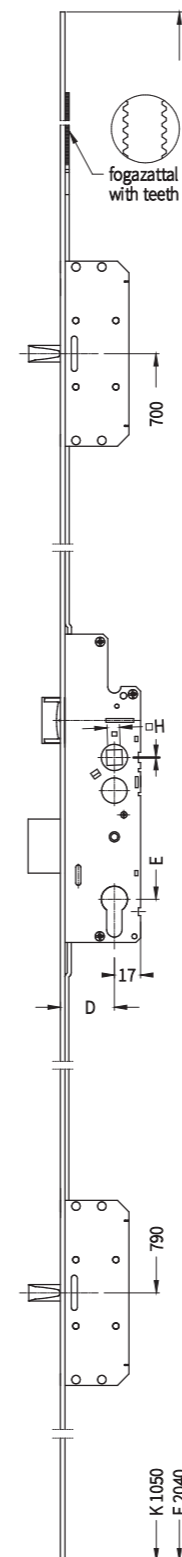

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékszáraknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS- KILINCS TENGE- LYTÁVOLSÁG	ELŐLAP HOSSZA	ELŐLAP SZÉLESSÉGE	KILINCS- DIÓ	KILINCS- MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1050	MBK36124EA0
40	92	2040	16	8	1050	MBK46124EA0
45	92	2040	16	8	1050	MBK56124EA0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2P 1020

Kilincsműködtetésű csapos többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körscap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45, 55
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1020
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteskiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

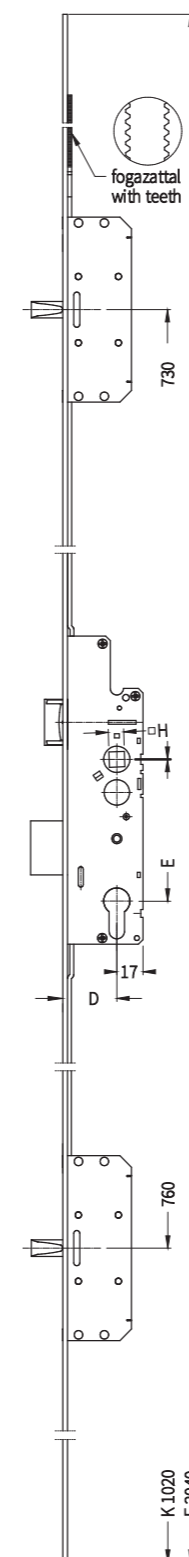

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékzáraknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1020	MBP36124EA0
40	92	2040	16	8	1020	MBP46124EA0
45	92	2040	16	8	1020	MBP56124EA0
55	92	2040	16	8	1020	MBP76124EA0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2P+2R

Kilincsműködtetésű 2 csap 2 görgős
többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap, Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

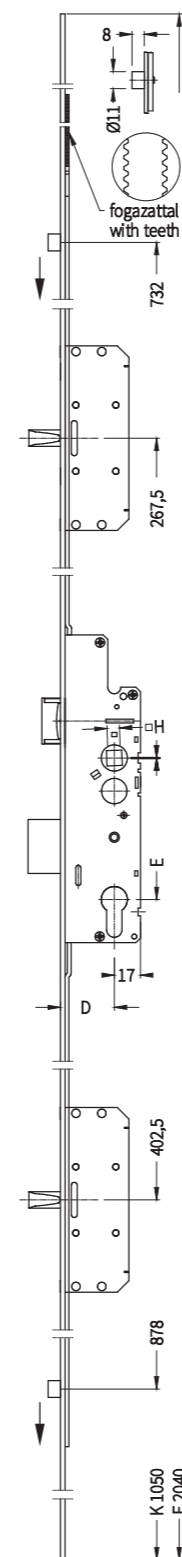

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékzáraknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBD36124EA0
40	92	2040	16	8	1050	MBD46124EA0
45	92	2040	16	8	1050	MBD56124EA0
45	92	2040	20	8	1050	MBD56224EA0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2P+2R Dual

Kilincsműködtetésű 2 csap 2 görgős
többpontos zár pótzárral

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mértetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	6 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap, Görgős csap, retesz
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16, 20
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

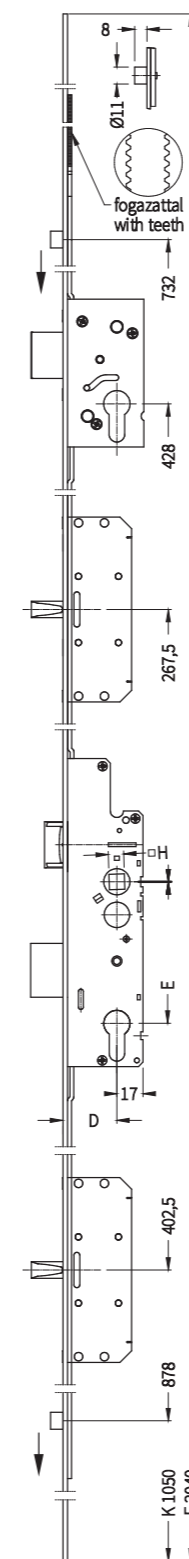

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellézárnak köszönhetően
- Független záródási pont 20 mm reteszkiallással

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBE36124ECO
40	92	2040	16	8	1050	MBE46124ECO
45	92	2040	16	8	1050	MBE56124ECO
45	92	2040	20	8	1050	MBE56224ECO

Mértetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2R+2P

Kilincsműködtetésű 2 görgő 2 csapos többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap, Masszív körccsap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

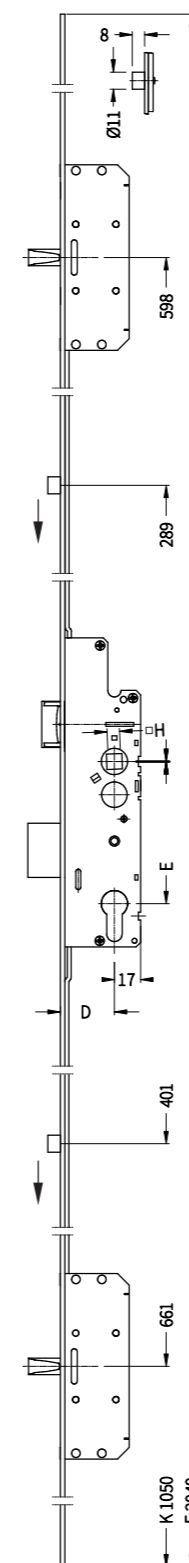

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Alacsony egy- és kétszárnyú ajtókhöz
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékzáraknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MBC36124EA0
45	92	2040	16	8	1050	MBC56124EA0

Méretetek mm-ben

Multisoft sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multisoft 2H 1020

Kilincsműködtetésű acél kampós
többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mértetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Kampós retesz
Kiegészítő zárási pont anyaga	Acél
Zárási mechanizmus	Karos működtetés
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 40, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1020
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

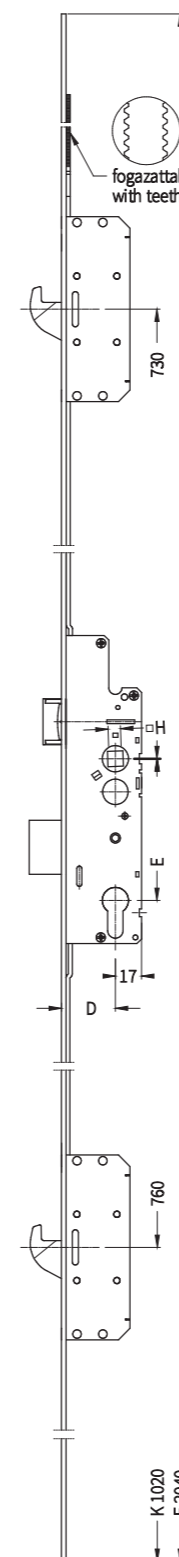

Előnyök

- A kilincsműködtetésnek köszönhetően magas behúzási erő az optimális tömítettség elérése érdekében
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- DIN szabványos veretek széles skálája használható
- Halk, tartós és még könnyebb működtetés
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékszáraknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS- KILINCS TENGE- LY- TÁVOLSÁG	ELŐLAP HOSSZA	ELŐLAP SZÉLESSÉGE	KILINCS- DIÓ	KILINCS- MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1020	MBN36124EA0
40	92	2040	16	8	1020	MBN46124EA0
45	92	2040	16	8	1020	MBN56124EA0

Mértetek mm-ben

Sorozat:

Multikomfort



Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 4R

Kulcsműködtetésű fogaskerekes görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 45, 55
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16, 20
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

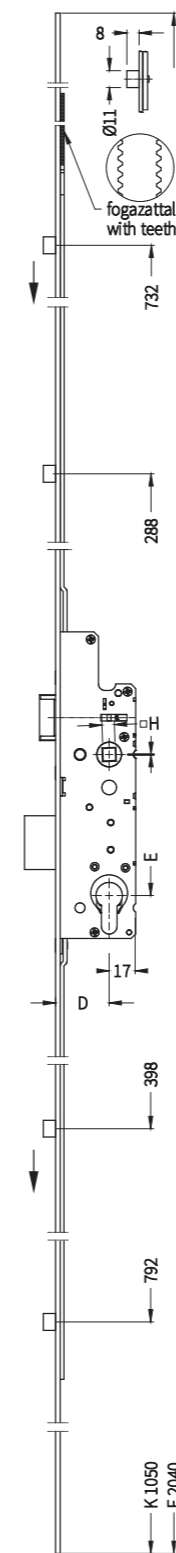

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET	KULCS-	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MKG32121E20
45	92	2040	16	8	1050	MKG52121E20
45	92	2040	20	8	1050	MKG52421E20

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 4R RL

Kulcsműködtetésű fogaskerekes görgős többpontos zár görgős csapdával

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dormméret előlappal együtt	35, 45
Görgő anyaga	Acél, Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16, 20
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

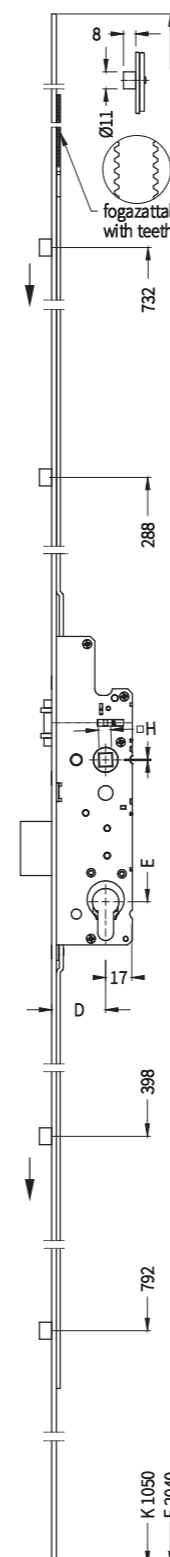

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltófunkció)
- Könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- Görgős csapdával szerelve, könnyű átjárhatóság
- Állítható görgős csapda (4-11 mm között)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORMMÉRET ELŐLAPPAL EGYÜTT	KULCS-KILINCS TENGELY-TÁVOLSÁG	ELŐLAP HOSSZA	ELŐLAP SZÉLESSÉGE	KILINCS-DIÓ	KILINCS-MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1050	MKG32127E20
40	92	2040	16	8	1050	MKG42127E20
45	92	2040	16	8	1050	MKG52127E20

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2P 1050

Kulcsműködtetésű fogaskerekes csapos többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

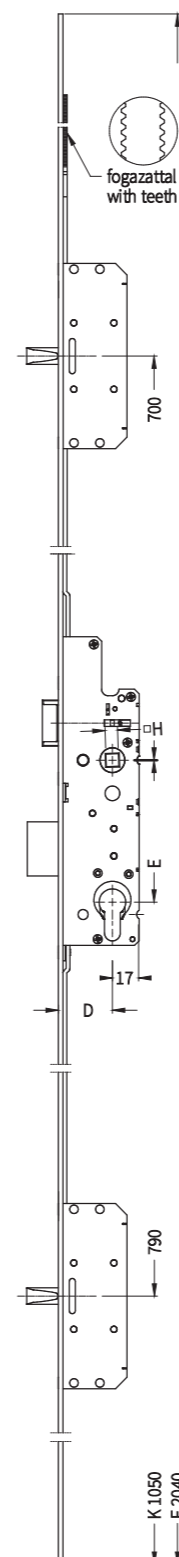

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellézárnak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MKS32125E30
45	92	2040	16	8	1050	MKS52125E30

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2P 1020

Kulcsműködtetésű fogaskerekes csapos többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív kör csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45, 55
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1020
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteskiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

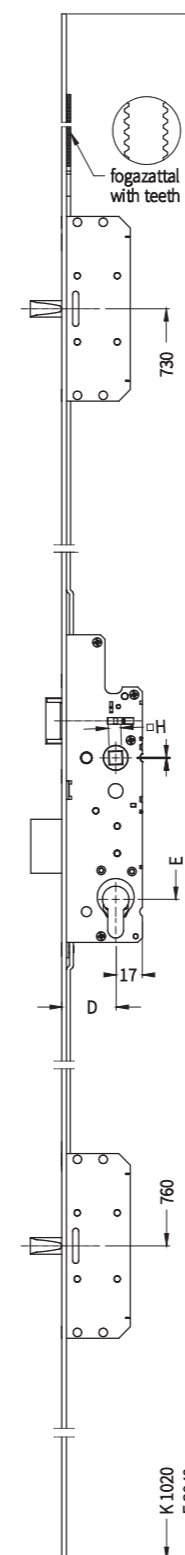

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellézárazaknak köszönhetően

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-					
ELŐLAPPAL	KILINCS	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
EGYÜTT	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1020	MKP32125E30
45	92	2040	16	8	1020	MKP52125E30

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2P+2R

Kulcsműködtetésű fogaskerekes 2 csap 2 görgős többpontos zár

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap, Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteskiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

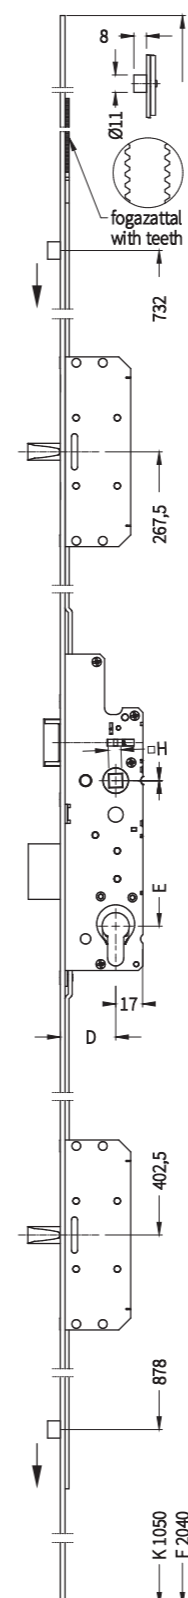

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- A csapda átfordításával a nyitási iránytól függetlenül használható
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellézárnak köszönhetően
- A könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők meggátolják az ajtó vete-medését

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	CIKKSZÁM
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MKF32125E30
45	92	2040	16	8	1050	MKF52127E30
45	92	2040	20	8	1050	MKF52425H30

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2P+2R RL

Kulcsműködtetésű fogaskerekes 2 csap 2 görgős többpontos zár görgős csapdával

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	5 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív körccsap, Görgős csap
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45
Görgő anyaga	Acél, Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteskiállítás	20
Előlap forma	Lapos
Előlap szélessége	16, 20
Előlap hossza	2040
Előlap alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlap anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

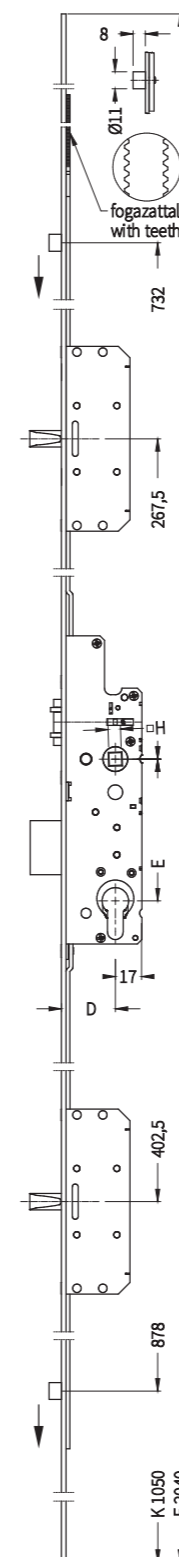

Előnyök

- Könnyű és csendes működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően, szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magas tömítettség a fogaskerekes rendszernek köszönhetően
- Görgős csapdával szerelve, könnyű átjárhatóság
- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékzáraknak köszönhetően
- A könnyű és excenteres állíthatóságú, szabadon forgó görgők meggátolják az ajtó vete-medését
- Állítható görgős csapda (4-11 mm között)

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORN MéRET	KULCS-KILINCS TENGELY-TÁVOLSÁG	ELŐLAP HOSSZA	ELŐLAP SZÉLESSÉGE	KILINCS-DIÓ	KILINCS-MAGASSÁG	CIKKSZÁM
35	92	2040	16	8	1050	MKF32127E30
40	92	2040	16	8	1050	MKF42127E30
45	92	2040	16	8	1050	MKF52127E30

Méretetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2P+2R Dual

Kulcsműködtetésű fogaskerekes 2 csap 2 görgős többpontos zár pótzárral

MŰSZAKI JELLEMZŐK (mértetek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz, Fém ajtókhöz, PVC ajtókhöz
Záródási pontok	6 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Masszív kör csap, Görgős csap, retesz
Kiegészítő zárási pont anyaga	Horganyöntvény, Acél
Görgős csap záródási iránya	Lefelé
Zárási mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	92
Dornméret előlappal együtt	35, 45
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdió	8
Kilincsmagasság	1050
Retes anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiallás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	16, 20
Előlapp hossza	2040
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

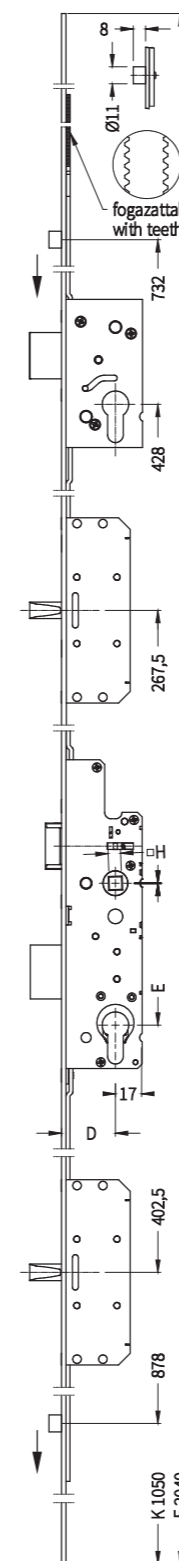

Előnyök

- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékszáraknak köszönhetően
- Könnyű működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltófunkció)
- Független záródási pont 20 mm reteszkiallással
- Felül toldható (toldóval 2800 mm-es ajtóig használható)
- Magasabb tömítettség, a görgők megakadályozzák az ajtó vetemedését
- A könnyű és excenteres állíthatóság, szabadon forgó görgők megakadályozzák az ajtó vetemedését
- Független záródási pont 20 mm reteszkiallással

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-	ELŐLAP	ELŐLAP	KILINCS-	KILINCS-	CIKKSZÁM
ELŐLAPPAL	KILINCS-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	
EGYÜTT	TENGELY-					
	TÁVOLSÁG					
35	92	2040	16	8	1050	MKE32121E10
45	92	2040	16	8	1050	MKE52121E10
45	92	2040	20	8	1050	MKE52421E10

Mértetek mm-ben

Multikomfort sorozat

TÖBBPONTOS BEVÉSŐZÁR




Multikomfort 2H SKG***

Kulcsműködtetésű fogaskerekes acél kampós többpontos zár SKG***

MŰSZAKI JELLEMZŐK (méretek mm-ben)

Ajtó típusa	Fa ajtókhöz
Záródási pontok	3 záródási pont
Kiegészítő záróelemek típusa	Kampós retesz
Kiegészítő zárési pont anyaga	Acél
Zárési mechanizmus	Fogaskerekes rendszer
Kulcs-kilincs tengelytávolság	72
Dornméret előlappal együtt	55
Átfordítható csapda	Igen
Csapda anyaga	Horganyöntvény
Kilincsdíó	8
Kilincsmagasság	822
Retesz anyaga	Horganyöntvény
Teljes reteszkiállítás	20
Előlapp forma	Lapos
Előlapp szélessége	20, 24
Előlapp hossza	1700
Előlapp alapértelmezett felületi kivitele	Horganyzott
Előlapp anyaga	Acél
Ajánlott zárbetét típusa	DIN

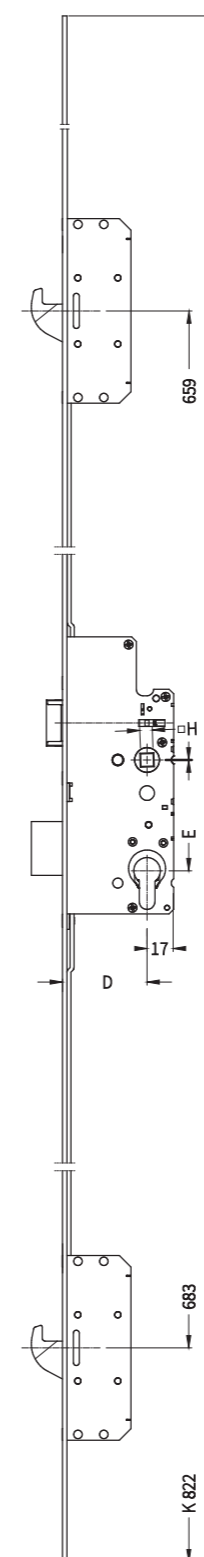

Előnyök

- Magas fokú betörés elleni védelem a mellékzáraknak köszönhetően
- Könnyű működtetés a fogaskerekes rendszernek köszönhetően szigetelés esetén is
- Külső gombbal használható (váltó-funkció)
- SKG*** tanúsítvány

D:	E:	F:	G:	H:	K:	
DORNMÉRET	KULCS-KILINCS	ELŐLAPP	ELŐLAPP	KILINCS-	KILINCS-	
ELŐLAPPAL	TENGELY-	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	DIÓ	MAGASSÁG	CIKKSZÁM
EGYÜTT	TÁVOLSÁG					
55	72	1700	24	8	822	MKC73E25D10

Méretetek mm-ben

WE DOMORE FOR SECURITY

We believe everyone and everything of value deserves to be kept secure, without compromise. That is why you can count on us to help you create

the perfect security for your situation. Together with your trusted security experts we will do whatever it takes to make this happen. Now and in the future.

Your expert safety advisor:

DOM-ELZETT

Csepel u. 3.

Sopron, 9400

Hungary

T +36 (0) 99 51 41 00

F +36 (0) 99 51 41 91

E info@dom-elzett.hu

WWW.DOM-ELZETT.HU