



Industrial Locking solutions

Schließlösungen Industrie

We **domore**
for security

Table legend - *Tabellenerklärung*



Lo / Rc

Left opening / Right closing
Linksöffnend/ Rechtsschließend

Ro / Lc

Right opening / Left closing
Rechtsöffnend/ Linksschließend

L & R

Left & Right opening / closing
Links- & Rechts- öffnend/ schließend



Nut
Mutter



Screw
Schraube



Horseshoe Clip
Halteklammer



Snap In
Einrast-Klip



Clip
Klip



Spun On
Vernietet




Plastic Grub
Kunststoffdübel




Single user
Einzelbenutzer



Multi user
Mehrfachbenutzer




Vertical
Vertikal



Horizontal
Horizontal

Tips & Advice - *Tipps & Ratschläge*




Chapters 1 to 7 have a content with products organised by profile hole and body length.

Die Kapitel 1 bis 7 enthalten eine Übersicht, in der die Produkte mit Hilfe der Einbaulochung und Einbautiefe klassifiziert sind.

Configuration panel identifies cam compatible with the lock and their position within Chapter 13.

Die Konfigurations-Tabelle zeigt die verfügbaren Hebel zum entsprechenden Zylinder. Diese werden aufgeführt in Kapitel 13.



For all locks with a mounting nut, it is indicating directly in the footer with useful dimensions. These nuts are available in chapters 16 for accessories.

Sobald der Zylinder eine Befestigungsmutter benötigt, wird diese in der Fußzeile angezeigt. Diese Muttern sind in Kapitel 16 in Zubehör aufgelistet.

The item code defined the product with these standard configurations as shown using pictograms.

Die Artikelnummer definiert das Produkt in der Standardkonfiguration wie mit Piktogrammen dargestellt.



The standard packaging of our products is 50 locks per bag and 4 bags per carton. It is possible to study special requested packaging in line with industrial expectations.

Die Standardverpackung unserer Produkte sind 50 Zylinder pro Karton. Je nach Anforderungen können auch individuelle Verpackungen angeboten werden.

Thank - *Vielen Dank*

We would like to thank all DOM Security's members who participated in the realisation of this catalog, especially, our product managers, Aurelien Baillon and Oliver Braun, our technical designers, Remi Lamouroux and Anke Jueliger, our graphic designers, Jonathan Ogborne and Anthony Guillou and our digital manager, Suraj Parmar.

Wir möchten allen Mitgliedern der DOM Security danken, die an diesem Katalog mitgewirkt haben, besonders unseren Produktmanagern, Aurelien Baillon und Oliver Braun, unseren Konstrukteuren, Remi Lamouroux und Anke Jueliger, unseren Grafikdesignern Jonathan Ogborne und Anthony Guillou und unserem Digital Manager, Suraj Parmar.

Product Brand - Produktmarke



DOM product brand
Produktmarke DOM



RONIS product brand
Produktmarke RONIS



TITAN product brand
Produktmarke TITAN

Configuration - Konfiguration



1 Key
1 Schlüssel



2 Keys
2 Schlüssel



3 Keys
3 Schlüssel



No Keys
Keine Schlüssel



Nuts
Muttern



Horseshoe Clips
Halteklammer



Screws
Schrauben



Rosettes
Rosetten



Spacers
Distanzringe



Strike Plate
Halteplatte



Pantone
Pantone



RAL
RAL



Matt Nickel
Matt vernickelt



Bright Nickel
Glanz vernickelt



Matt Chrome
Matt verchromt



Bright Chrome
Glanz verchromt



Matt Brass
Matt Messing



Bright Brass
Glanz Messing



Dark Bronze
Brüniert



Black
Schwarz



Gold
Gold



Zinc
Zink



Chromated Zinc
Zink verchromt



Steel
Stahl



Stainless Steel
Edelstahl



Zamak
Zamak



Plastic
Kunststoff



Brass
Messing

Features - Merkmale



Wafer Technology
Plättchentechnologie



Reversible Pin Technology
Wendeschlüssel-Technologie



Insert System
Einstecksystem



European Patent Protection 2026
Geschützt durch Europäisches Patent bis 2026



Master Key System
Hauptschlüssel-Anlage



RFID 125kHz
RFID 125 kHz



Electronic Keypad
Elektronisches Keypad



Anti Tilt Application
Auszugssperre



Drill Protection
Aufbohrschutz



Anti Snap Key
Bruchfester Schlüssel




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 5A




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 17,5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 17,5A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 0,5A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 0,5A



Right Hand Door
Rechte Tür



Vertical Drawer Application
Vertikale Montage an Schubladen



Push Lock with Key
Druckzylinder mit Schlüssel



ZLF Module
Modul ZLF



Conventional Pin Technology
Konventionelle Stifttechnologie



Disc Technology
Scheibentechnologie



European Patent Protection
Geschützt durch Europäisches Patent



Grand Master Key System
Generalhauptschlüssel-Anlage



RFID 13.56MHz
RFID 13,56 MHz



Automatic Key Return
Automatische Schlüsselrückführung



Removable Barrel
Auswechselbarer Zylinder/ Kern



Dust Shutter
Staubschutz



Resistance 500V
Widerstand 500V




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 16A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 16A



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 20A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 20A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 3A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 3A



Left Hand Door
Linke Tür



Push Lock without Key
Druckzylinder ohne Schlüssel



IP65
IP65



BLF Module
Modul BLF

1 Cam Locks
Hebelzylinder

Page 33



9 Electronic Locks
Elektronische Schlösser

Page 463



2 Latch Locks
Zylinder für Vorhangschlösser

Page 229



10 Ultra Track
Ultra Track

Page 475



3 Drawer Locks
Holzmöbelschlösser

Page 247



11 Special Locks
Spezielle Zylinder

Page 485



4 Central Locking Systems
Zentralverschlüsse

Page 295



12 Barrels & Inserts
Kerne & Steckzylinder

Page 507



5 Handles
Griffe

Page 353



13 Cams
Hebel

Page 525




6 Push Locks
Druckzylinder

Page 395



14 Finish
Färbung

Page 561



7 Switch Locks
Schaltzylinder

Page 443



15 Keys
Schlüssel

Page 565



8 Coin Operated Locks
Münzpfandschlösser

Page 455



16 Accessories
Zubehör

Page 571



Editorial

Editorial



Dear Customer,

The SFPI Group employs over 4,000 people and has a turnover of over €500m. DOM Security is the oldest subsidiary of the group and is a founding member. As far back as 1984, I acquired my first two lock manufacturers, DENY and METALUX. Since then, through a strong and motivated global team network, DOM SECURITY has today become a group with nearly €150m in sales employing over 1,450 people in Europe.

Organized by markets and regions, the structure of the DOM Security group is closely related to the specific nature of its customers: professional distributors, industrial locking solution integrators, and engineering firms for major projects. All products and services are marketed in five geographical areas.

Our unique look for the DOM brand covers the whole process: market approach, supply of products, catalogue, logistics, signage – everything is provided for you, the customer. Our overriding ambition is to satisfy our customers, to provide them with not only the right price-quality balance, but also a high-level, friendly service..

The catalogue that you have just opened presents all of our product lines for industrial locking solution integrators in a single document for the first time. Our DOM, RONIS and TITAN product brands are known and recognized for their pin and wafer locking solutions. Under the newly updated DOM brand, you will discover the depth and breadth of our product portfolio, which goes beyond the traditional range of those brands. Our expertise lies in mechanical, mechatronic and electronic locking systems.

I hope you enjoy the catalogue, and we look forward to a successful business relationship with you. With our 2015-2016 catalogue barely out, our eyes are already turning to future solutions. Yours sincerely,

Henri Morel
DOM Security
CEO

Sehr geehrte Kunden,

die SFPI Group beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro. DOM Security ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe und eines ihrer Gründungsmitglieder. Im Jahr 1984 begann alles mit den ersten beiden Schlossherstellern DENY und METALUX. Seitdem hat sich DOM SECURITY durch sein starkes, motiviertes und global arbeitendes Team zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die in Europa nahezu 150 Millionen Euro Umsatz pro Jahr erzielt und über 1.450 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Unternehmensstruktur von DOM Security ist nach Märkten und Regionen geordnet und steht somit in engem Zusammenhang mit den speziellen Anforderungen unserer Kunden: professionelle Händler, Nutzer industrieller Schließlösungen sowie an Großprojekten beteiligte Ingenieurbüros. Alle Produkte und Dienstleistungen werden in fünf geografischen Gebieten vertrieben.

Der einzigartige Look unserer Marke DOM deckt den gesamten Prozess ab: Marktauftritt, Produktbereitstellung, Katalog, Logistik, Unternehmenszeichen - alles ist auf Sie, lieber Kunde und Leser, abgestimmt. Wir streben danach, jeden einzelnen unserer Kunden zufriedenzustellen und ihnen, bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einen hochwertigen und freundlichen Service zu bieten.

Der Katalog, den Sie in Ihren Händen halten, präsentiert zum ersten Mal alle unsere Produktreihen für industrielle Schließlösungen in einem einzigen Dokument. Unsere Produktmarken DOM, RONIS und TITAN sind für ihre Schließlösungen mit Stift- und Plättchentechnologie bekannt und angesehen. In der vollkommen neu aufgelegten Marke DOM werden Sie die Tiefe und Vielfältigkeit unseres Produktportfolios entdecken, das weit über jenes der zuvor genannten Marken hinausgeht. Unser Know-how umfasst mechanische, mechatronische und elektronische Schließsysteme.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffe auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Kaum ist die Tinte unseres Katalogs 2015/2016 getrocknet, richten wir unsere Augen bereits auf zukünftige Projekte. Mit ganzer Kraft arbeiten wir an passenden Lösungen für unsere Kunden.

Mit freundlichen Grüßen

Henri Morel
DOM Security
CEO

Dear Customer,

In 2016, the RONIS brand will celebrate its 100th anniversary, and the DOM brand its 80th. On this occasion, our Industry business unit would like to present you with a clear and easy-to-use overview of our locking solutions for industrial applications. This catalogue has been produced with you in mind.

Its design is perfectly in tune with the new group image which revolves around the DOM brand. Our teams of Product and Marketing teams have cleverly combined precision with simplicity in composing this technical guide. Our security systems are classified into 12 product sections and 4 configuration sections. Each product's technical characteristics have been listed to make them easy to read, and to let you find the right solution for your application. Pictograms have also been used to add to this ease of use, highlighting the functionality of our products, as well as their standard configuration and associated options. Last but not least, it was important to set up a new simple and unique product coding system to cover all the products in our DOM, RONIS and TITAN ranges.

The catalogue presents a new approach to locking solutions using state-of-the-art technologies. You will find a section dedicated to electronic locks for industrial applications, with a range of products using coded locks and Mifare tags. Our Research & Development teams actively pursue an innovation programme to incorporate the latest technology into our products, in particular the use of smartphones and their associated NFC and BLE communications protocols. DOM Security Group's in-depth knowledge has enabled us to make use of this technical expertise to position ourselves at the forefront of technical innovation today. And our Industry business unit's mission is to design intelligent locking solutions for you.

I hope you enjoy reading this catalogue, and may your business thrive in the years to come.

Jérôme Denis
DOM Security
Business Unit Director

Verehrte Kunden,

2016 ist ein besonderes Jahr für uns: Die Marke RONIS feiert ihr 100-jähriges und die Marke DOM ihr 80-jähriges Bestehen. Unsere Industrie-Sparte möchte diesen Anlass wahrnehmen, um Ihnen einen klaren und benutzerfreundlichen Überblick über unsere Schließlösungen für industrielle Anwendungen zu präsentieren.

Dieser Katalog wurde gezielt für Sie zusammengestellt. Seine Gestaltung entspricht voll und ganz dem neuen Konzernimage, das auf der Marke DOM aufbaut. In diesem technischen Leitfaden ist es unseren Produkt- und Marketingexperten gelungen, Präzision und einfache Verwendung optimal zu verbinden. Unsere Sicherheitssysteme gliedern sich in 12 Produktbereiche und 4 Konfigurationsbereiche. Zu jedem Produkt sind die technischen Merkmale in übersichtlicher Form aufgeführt, so dass Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden können. Piktogramme sorgen für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit – sie informieren über die Funktionalität unserer Produkte sowie ihre Standardkonfiguration und relevante Optionen. Nicht zuletzt war es uns ein Anliegen, ein neues, einfaches und eindeutiges Produktcode-System zu entwickeln, das alle Produkte unserer Reihen DOM, RONIS und TITAN abdeckt.

Der Katalog präsentiert innovative Schließlösungen unter Einsatz modernster Technologien. Ein Abschnitt informiert speziell über Elektronikschlösser für industrielle Anwendungen und bietet eine breite Auswahl an Produkten mit Codeschlössern und Mifare-Tags. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams verfolgen ein Innovationsprogramm zur Einbindung modernster Technologien in unsere Produkte, darunter insbesondere die Verwendung von Smartphones und deren Kommunikationsprotokolle NFC und BLE. Das umfassende technische Know-how der DOM Security Group macht es uns möglich, heute als Vorreiter der technischen Innovation aufzutreten. Und die Mission unserer Industrie-Sparte besteht darin, intelligente Schließlösungen für Sie zu entwickeln.

Ich hoffe, dass dieser Katalog für Sie von Interesse ist, und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.

Jérôme Denis
DOM Security
Business Unit Director



From Securidev...

Von Securidev...



10 manufacturing sites

in Europe with dedicated processes and technologies.

10 Produktionsstätten in Europa mit jeweils ihren eigenen Verfahren und Technologien.



Over 1,450 people work together within DOM Security.


Über 1450 Mitarbeiter arbeiten zusammen bei DOM Security.



3 Business Units make up the group structure, dedicated to Industry, Trade and Projects.

Die Unternehmensstruktur setzt sich aus

3 Geschäftseinheiten zusammen: Industrie, Handel und Projekte.

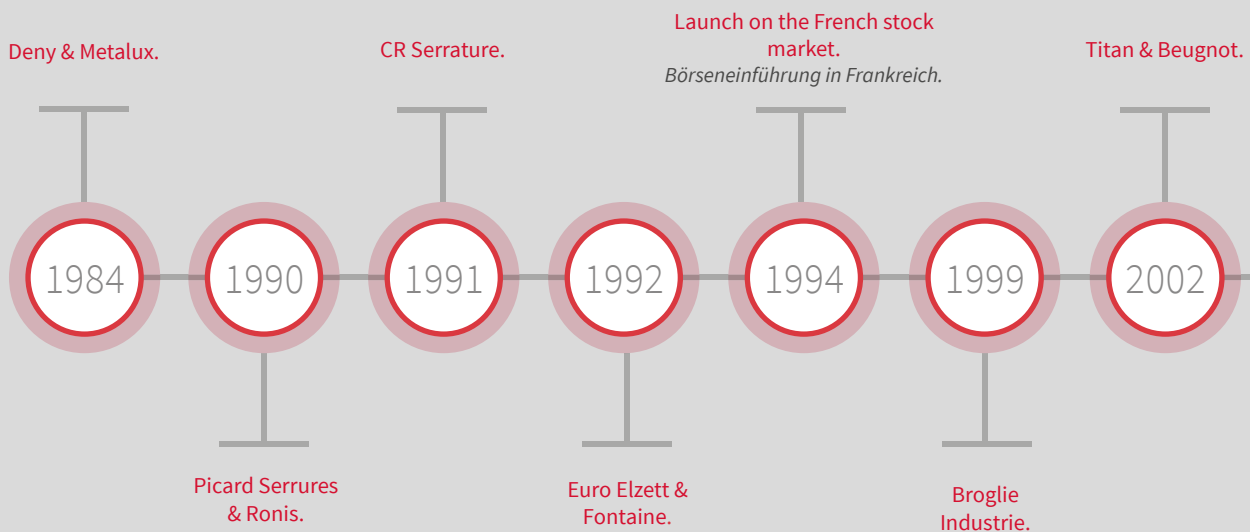


DOM Security is a leading independent European industrial group specialising in locking systems and solutions designed for building and industrial applications. DOM Security's mission is to design, manufacture and promote:

- Security equipment designed for construction markets, offering a wide range of well-known products for the trade network (Building Trade Business Unit).
- Locking systems for materials and equipment, providing innovative and intelligent solutions for manufacturers in direct contact with their technical departments (Industry Business Unit).
- Mechanical and electronic access control solutions for large organisations and high risk sites (Projects Business Unit).


DOM Security ist ein führender und unabhängiger europäischer Industriekonzern, der sich auf Schließsysteme und -lösungen für Bau- und Industrieanwendungen spezialisiert hat. DOM Security hat es sich zur Aufgabe gemacht, die folgenden Produkte zu entwerfen, herzustellen und zu vertreiben:

- Sicherheitssysteme für die Baubranche mit einer großen Bandbreite bekannter Produkte für das Baunetzwerk (Geschäftseinheit Gebäude und Handel).
- Schließsysteme für Geräte und Anlagen, die im direkten Kontakt zur Industrie und deren technischen Abteilungen innovativ und intelligent entwickelt werden (Geschäftseinheit Industrie).
- Mechanische und elektronische Zutrittskontrolllösungen für große Organisationen und Anlagen mit hohem Risiko (Geschäftseinheit Projekte).

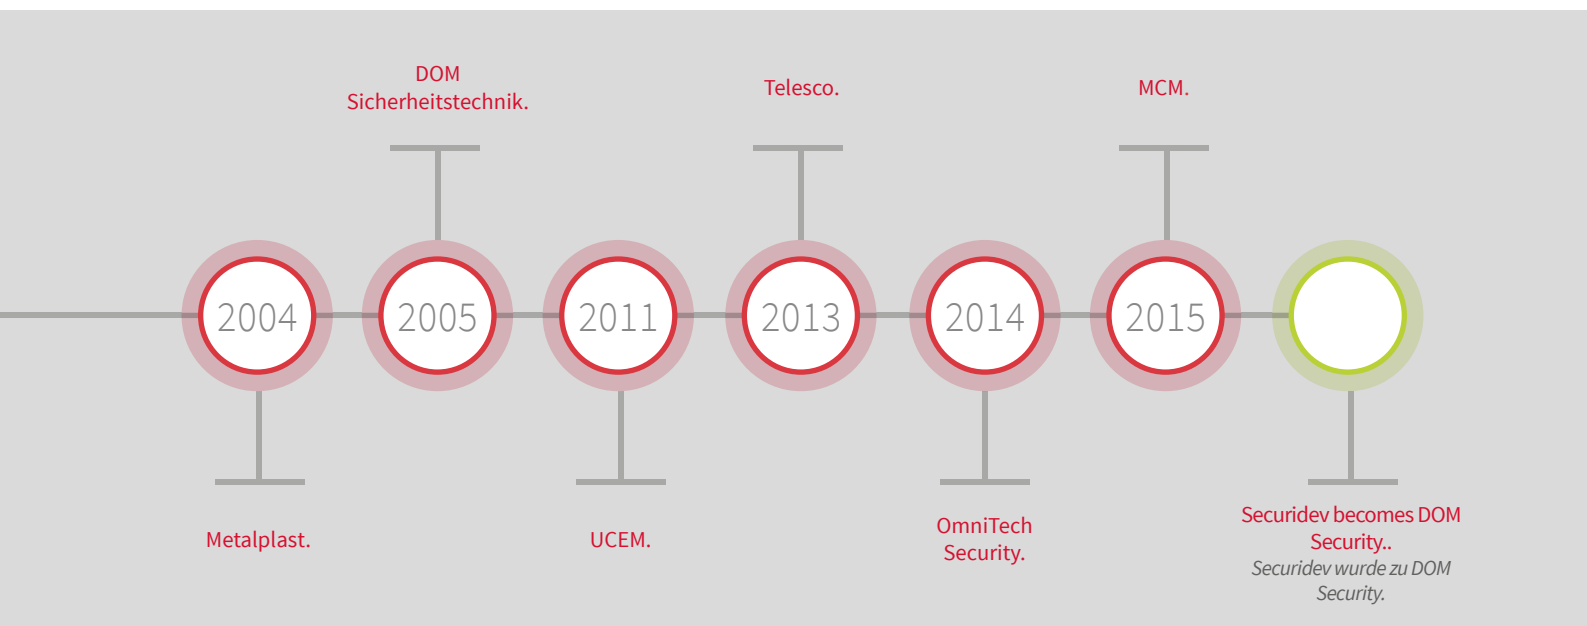

90% European revenue via
our strong network of group subsidiaries and
dealerships.

90 % europaweiter Umsatz über
unser starkes Netzwerk von Tochterunternehmen und
Händlern.



DOM Security is a member of the SFPI Group,
present in over 25 countries
with more than 4,000 people worldwide.

DOM Security gehört zur SFPI Group, **vertreten**
in über 25 Ländern mit mehr als 4.000
Mitarbeitern weltweit.


...to DOM Security
... zu DOM Security

Our Sales Organisation

Unsere Vertriebsorganisation

Northern Europe

Nordeuropa

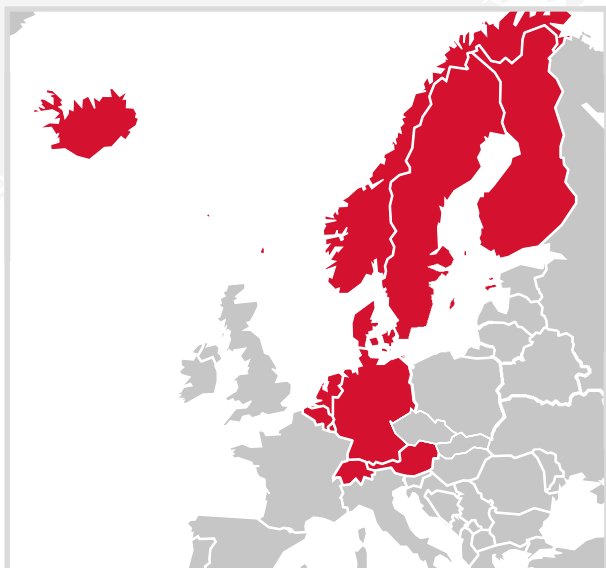

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Wesseling Str. 10-16
DE-50321 Brühl
T +49 (0) 22 32 70 40
E dom@dom-group.eu



DOM Nederland

Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
T +31 (0)7 03 19 30 06
E info@dom-group.nl



DOM Schweiz AG

Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
T +41 (0)5 54 51 07 07
E info@dom-group.ch



DOM Sicherheitstechnik GmbH

Missindorfstrasse 19-23
AT-1140 Wien
T +43 (0)1 78 97 377
E office@dom.at




HOBERG S.A.

Avenue Edison 27
BE-1300 Wavre
T +32 (0)1 02 32 220
E dom@hoberg.be



Central Europe

Zentraleuropa

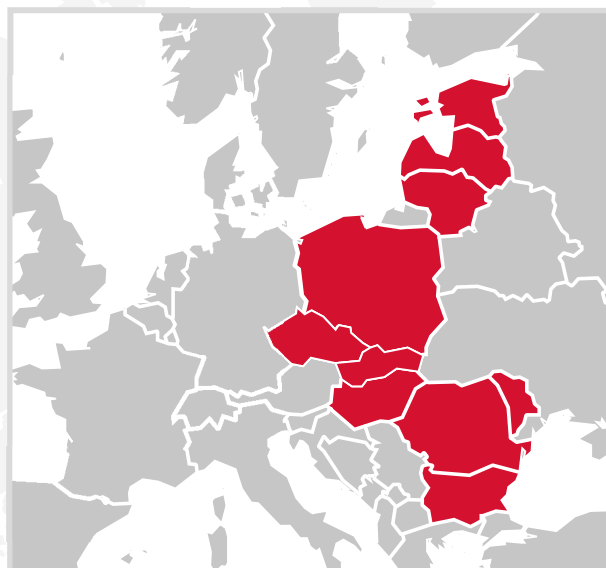

DOM Elzett

Csepel U.3
HU-9400 Sopron
T +36 (0)9 95 14 100
E info@euro-elzett.hu



DOM-Polska

Krótką 7/9
Częstochowa PL
T +48 (0)3 60 53 64
E dom@dom-polska.pl



DOM-CZ

U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
T +420 (0)2 22 78 34 10
E info@dom.cz



DOM-Romania

Șos de Centură
T +40 (0)7 27 92 53 80
E contact@securidev.ro



Western Europe *Westeuropa*



DOM-RONIS S.A.S.
Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T +33 (0)2 48 74 50 00
E sales@dom-ronis.fr



DOM-UK Ltd
Demuth Way, Oldbury
GB - Birmingham, B69 4LT
T +44 (0)1 21 56 97 790
E sales@dom-uk.co.uk



Southern Europe *Südeuropa*



DOM-TITAN
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik
T +386 (0)1 83 09 100
E info@dom-titan.si



DOM-CR
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
T +39 (0)1 12 48 23 20
E info@dom-cr.it



DOM-MCM
Artapadura 12 St.
ES-01013 Vitoria-Gasteiz
T +34 (0)9 45 26 20 55
E comerial@mcm.es



Our Sales Organisation

Unsere Vertriebsorganisation

North & South America

Nord- & Südamerika



Africa & The Middle East

Afrika & Nahost



A unique point of sale

Vertrieb über...

DOM RONIS S.A.S.
Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T + 33 (0)2 48 74 50 00
E sales@ronis.fr

Far East & Oceania

Fernost & Ozeanien



DOM TOM

DOM TOM



Customer Service

Kundenservice

Listening to our customers is DOM Security's primary value. Within each company in Europe, we have implemented local teams dedicated to customer support. Responding promptly to customer requests is our top priority. Our Customer Service teams undergo regular training so that they can provide immediate answers. Particularly attentive to the demands of industrial customers, we act as a true partner in the supply chain process, providing quality and reliable service.

Unser wichtigster Grundsatz besteht darin, ein offenes Ohr für unsere Kunden zu haben. In jedem unserer europäischen Unternehmen haben wir regionale Teams aufgestellt, die sich ausschließlich dem Kundenservice widmen. Unser Hauptaugenmerk richtet sich auf die schnelle Umsetzung der Kundenwünsche. Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, werden unsere Kundenbetreuer-Teams regelmäßig geschult. Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden aus der Industrie und treten innerhalb der Belieferungskette als zuverlässiger Partner auf, der Qualität und Service bereitstellt.



Logistics Centre

Logistikzentrum

Each company in the DOM Security group has implemented an efficient logistics process to respond promptly to our customers' expectations. Some industrial segments require short delivery times in line with market demands. Thanks to partnership agreements with our customers, we can set up security stocks locally. Our logistics platforms work together to effectively regulate our internal processes and manage supply chain flows from each DOM Security factory.

In jedem Unternehmen der Gruppe DOM Security sind effiziente Logistikprozesse implementiert, um unverzüglich auf die Erwartungen unserer Kunden reagieren zu können. Angesichts der Marktanforderungen müssen in einigen Industriesegmenten besonders kurze Lieferzeiten gewährleistet werden. Dank solider Partnerschaften

mit unseren Kunden können wir regionale Sicherheitsbestände einrichten. Die enge Zusammenarbeit unserer Logistikplattformen sichert eine effektive Regulierung unserer internen Verfahren sowie reibungslose Supply Chain Management aller Fabriken innerhalb der Gruppe DOM Security.

SERVICE

Industry Business Unit


Geschäftseinheit Industrie

OUR MISSION

UNSERE MISSION

“To design and manufacture smart security solutions dedicated to industrial markets, using new technologies that meet and exceed our customers’ expectations”.

„Wir entwerfen und produzieren intelligente und individuelle Sicherheitslösungen für industrielle Märkte und verwenden dabei moderne Technologien, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen.“



When it comes to designing and producing security solutions suited to customer needs, you can rely on DOM Security as a capable partner. This is the main focus of our Industry Business Unit, fully dedicated to all manufacturing companies requiring locking solutions to integrate into their products. Our technical and commercial teams contribute their knowledge and expertise to provide innovative and reliable solutions.

Bei Design und Herstellung von speziell an die Bedürfnisse unserer Kunden angepassten Sicherheitslösungen erweist sich DOM Security als ein starker Partner. Die Schwerpunkte unserer Geschäftseinheit Industrie sind Schließlösungen für herstellende Unternehmen, die diese in ihre Produkte integrieren. Unsere technischen und kaufmännischen Teams bringen ihr Wissen und Know-how ein, um innovative und zuverlässige Lösungen zu schaffen.

Zamak Die Casting Zamak-Druckguss



Our DOM-RONIS unit based in France is home to over 20 inject on moulding machines with capacities of 3 to 125 tons of Zamak 3, a zinc-based alloy material.

Unsere Fabrik DOM RONIS in Frankreich verfügt über mehr als 20 Druckgussmaschinen mit einer Kapazität von 3 bis 125 Tonnen Zinkbasis-Legierung, genannt Zamak 3.

Our manufacturing sites have developed specific core competencies around our security solutions. Our DOM-RONIS factory in Sancoins, France is the heart of our Zamak production with impressive press capacity and treatment lines. In addition, our factory DOM Sicherheitstechnik and DOM Titan, based at Brühl, Germany and Kamnik, Slovenia respectively, manufacture all our brass security products from camlocks to profile cylinders.




Unsere Produktionsstandorte haben spezifische Kernkompetenzen rund um unsere Sicherheitslösungen. Die Fabrik von DOM RONIS im französischen Sancoins bildet mit ihren beeindruckenden Druckkapazitäten und Verarbeitungslinien das Herzstück unserer Zamak-Produktion. Darüber hinaus stellen unsere Fabriken DOM Sicherheitstechnik in Brühl (Deutschland) und DOM Titan in Kamnik (Slowenien) alle unsere aus Messing gefertigten Produkte her, von Hebelschlössern bis Profilzylindern.

Brass Manufacturing Messingverarbeitung



Surface Treatment Oberflächenbehandlung

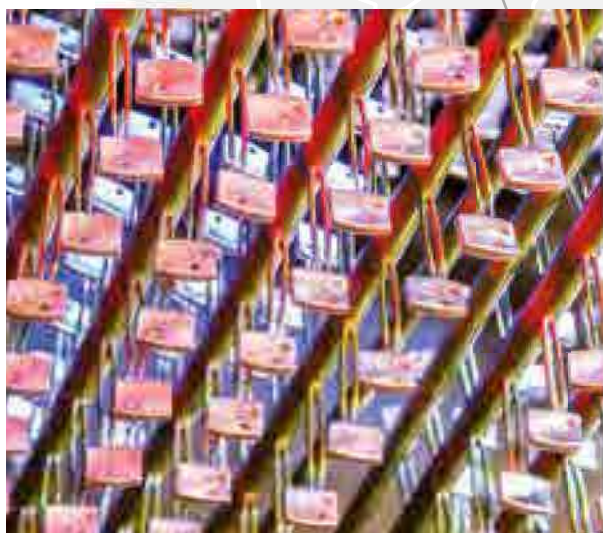

Our DOM Sicherheitstechnik factory in Germany and DOM Titan in Slovenia are responsible for brass manufacturing. They are equipped with a large variety of machines to manufacture complex and precise parts, mainly for our pin cylinders.

Unsere Fabriken DOM Sicherheitstechnik in Deutschland und DOM Titan in Slowenien sind für die Messingverarbeitung zuständig. Sie verfügen über eine Vielzahl von Maschinen zur Herstellung komplexer und präziser Teile, hauptsächlich für unsere Stiftzylinder.

At DOM-RONIS there are 2 surface treatments in operation, "frame" and "barrel". Both provide high quality finishes, ranging from nickel to chrome.

Bei DOM RONIS können wir 2 verschiedene Oberflächenbehandlungen durchführen, Trommelgalvanik und Aufsteckgalvanik. Beide bieten eine hochwertige Färbung von Nickel bis Chrom.

Industry Business Unit

Geschäftseinheit Industrie

Steel Stamping

Stahlstanzen



Steel stamping is used for producing locking cams for our lock range and the housing of the interlocking product range.

Stahlstanzen kommt bei der Herstellung von Schließhebeln für unsere Schlösser sowie von Gehäusen für unsere Interverriegelungssysteme zum Einsatz.

Automatic Assembly

Automatisierte Montage




The main focus of our process has been concerning our assembly lines, where all factories regularly invest in new automation equipment to improve our productivity and competitiveness.

Die Hauptausrichtung für alle Montagelinien unserer Firmen ist die ständige Investition in neue Automatisierungsprozesse, um unsere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

OUR VALUES UNSERE WERTE

- Customer first
 - Der Kunde ist König
- Respect our team
 - Respekt für unser Team
- Keep our promises
 - Wir halten unsere Versprechen
- Innovative solutions
 - Innovative Lösungen
- Improve our process
 - Verbesserung unserer Prozesse

“We *domore*”



DOM Security pays close attention to the success of these teams and their skills. Our production sites work closely together using their expertise. The effectiveness of our exchanges and our in-stream products allow us to offer quality locking systems which are both competitive and reliable. Our expertise is our strength, today and tomorrow.

DOM Security achtet besonders auf die erfolgreiche Zusammenarbeit seiner Teams und deren Fachkompetenz. Unsere Produktionsstandorte arbeiten eng zusammen und setzen ihr Fachwissen ein. So können wir qualitativ hochwertige, wettbewerbsfähige und zuverlässige Schließsysteme anbieten. Unser Know-how ist unsere Stärke – heute und in der Zukunft.


Machining Maschinelle Bearbeitung



Our machines allow us to create the most complex operations such as turning, milling and drilling with high precision and competitive productivity.

Unsere Maschinen ermöglichen es uns, äußerst komplexe Bearbeitungen, wie Drehen, Fräsen und Bohren, mit höchster Präzision und wettbewerbsfähiger Produktivität auszuführen.

Electronic Assembly Elektronische Montage

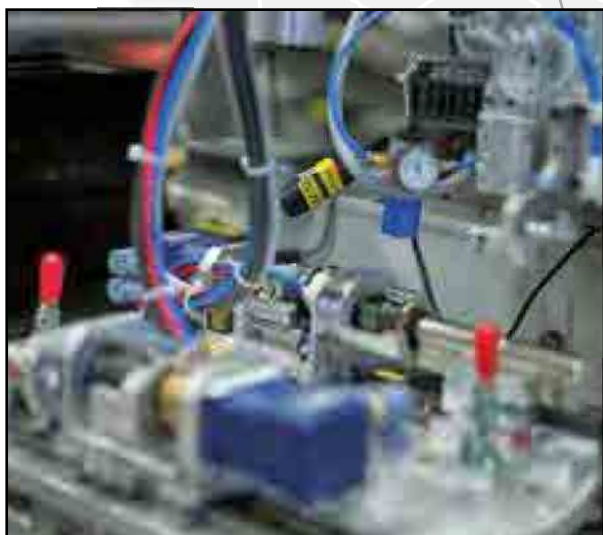

Following development of our electronic locking range, we adapted our assembly process accordingly. Hence, the electrical and electronic test process are fully integrated into our assembly line.

Entsprechend unserer elektronischen Produktpalette haben wir unseren Montageprozess erweitert. Somit sind sowohl elektrische als auch elektronische Testverfahren vollständig in unsere Montageprozesse integriert.

Innovations & Environment

Innovationen & Umwelt

Tailored solutions

Maßgeschneiderte Lösungen

Our Research & Development team based across Europe collaborate to define intelligent solutions for our customers. Our know-how in mechanical, electronic, and mechatronic locking systems and software development puts us at the forefront for innovation. The Industry Business Unit's mission is to define strategic direction with our customer and to offer a product range in line with new technology and market development.

Unsere Entwicklungsteams in ganz Europa kooperieren eng miteinander und erarbeiten intelligente Lösungen für unsere Kunden. Dank unseres Know-how gelingen uns innovative Spitzenleistungen in den Bereichen mechanischer, elektronischer und mechatronischer Schließsysteme und der Software-Entwicklung. Unserer Geschäftseinheit Industrie definiert gemeinsam mit unseren Kunden die strategische Ausrichtung und bietet eine Produktpalette, in der neue Technologien und Marktentwicklungen zum Tragen kommen.



A team of Product Managers dedicated to the Industry Business Unit for the RONIS and DOM product range works with our sales and R&D teams to define future product direction with our customers.

Ein Team von Produktmanagern für die Produktreihen RONIS und DOM in der Geschäftseinheit Industrie arbeitet eng mit unserem Vertrieb und unserer F&E-Abteilung zusammen, um gemeinsam mit unseren Kunden die zukünftige Produktentwicklung zu planen.

eco



ECO Design

Ecodesign



DOM Security integrates the concept of ECO Design into our product development program. This working approach takes into consideration environmental impact during design and development of our products, and during the complete life cycle from raw material to finished product, including all steps in the process such as manufacturing, supply chain, distribution and use. Thus the ECO Design concept is incorporated into the development of our new products, such as the DOM Premium HT Cam Lock, the RONIS ZLF Anti-tilt system or the new DOM ENIQ Mechatronic cylinder.

DOM Security ist in der Lage, das Ecodesign-Konzept in unsere Produktentwicklung zu integrieren. Dieser Arbeitsansatz berücksichtigt bei Design und Entwicklung unserer Produkte deren Auswirkungen auf die Umwelt. Dies umfasst den kompletten Lebenszyklus vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, einschließlich aller dabei durchlaufenen Herstellungsschritte, wie Fertigung, Supply Chain, Vertrieb und Nutzung. So ist das Ecodesign-Konzept vollständig in unsere Neuentwicklungen einbezogen, wie das DOM Premium HT System, die Auszugssperre RONIS ZLF oder der neue mechatronische Zylinder DOM ENIQ.

RONIS

Ultra Track



Our Ultra Track is a proven and well established anti-tilt system, allowing only one drawer to be open at any time. All come with pre-fitted RONIS locks to ensure all drawers are locked simultaneously. Thanks to its simplicity, it can be fitted onto any size of drawer, any number of drawers and can be fitted onto the back or sides of the drawer. The ZLF has been developed with the environment in mind – reducing its carbon footprint by 40%. Cutting component quantities in half compared to the existing BLF means the ZLF is lighter without compromising the strength of the product.

Unser Ultra Track ist eine bewährte und gängige Auszugssperre, bei der immer nur eine Schublade geöffnet werden kann. Sie wird mit RONIS-Zylindern geliefert, damit alle Schubladen gleichzeitig verschlossen werden können. Aufgrund seiner Einfachheit lässt es sich an Schubladen jeder Größe, an einer beliebigen Zahl von Schubladen sowie auf der Rückseite oder an den Seiten der Schubladen montieren.

Das ZLF wurde umweltbewusst entwickelt. Dadurch konnte seine CO₂-Bilanz um 40 % verbessert werden. Durch Halbierung des im Vergleich zum vorangehenden Modell BLF verwendeten Materials ist das ZLF deutlich leichter, bei gleichbleibender Robustheit.



DOM

Premium HT



The Premium HT stands out in particular for its convenient reversible key. Thanks to a new patent, this locking system has key copy protection until 2026. Several cylinder types are available using this technology, which can be configured according to security requirements.

Das Premium HT System hebt sich vor allem durch den komfortablen Wendeschlüssel ab. Dank eines neuen Patents verfügt dieses Schließsystem über einen Schlüsselkopierschutz bis zum Jahr 2026. Diese Technologie ist in verschiedenen Zylindertypen erhältlich und konfigurierbar für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen.

ECO Friendly

Umweltfreundlich



DOM Security engages in a responsible citizen approach to meet today's needs without compromising future generations. So our manufacturing sites pay close attention to waste processing, recycling of raw materials and monitoring of suppliers with respect to the environmental charter. Many of our sites are classified for environmental protection, meeting the ISO 14001 standard.

DOM Security verpflichtet sich zu einem verantwortungsbewussten Handeln, so dass heutige Bedürfnisse erfüllt werden können, ohne zukünftigen Generationen zu schaden. Deshalb wird in unseren Produktionsstätten auf die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, das Recycling von Rohstoffen sowie die Einhaltung der Umweltbestimmungen durch unsere Lieferanten geachtet. Viele unserer Standorte erfüllen die Umweltschutznorm ISO 14001.





Product Range

Produktpalette



*"We **domore**
for security"*





Wafer Technology

Plättchentechnologie



Wafer cylinders contain between 4 and 10 brass wafers. By combining different wafers and arranging them in various sequences, it offers various security levels.

In the locked position (illustration 1), the tumblers are engaged within the grooves of the body. This closes the dividing line between the core and body.

When the key is correctly inserted, the wafers are fully aligned with the dividing line between the core and body (illustration 2) and you can open the lock.


We offer two different key systems in this technology, depending on your requirements - single entry keys and double entry keys.

Plättchenzylinder besitzen zwischen 4 und 10 Messingplättchen. Die unterschiedlichen Schließungen werden durch Kombination verschiedener Plättchen und deren unterschiedliche Anordnung erreicht.

In der verriegelten Position (Abbildung 1) sind die Zuhaltungen in der Kammer des Körpers eingerastet. Dies blockiert die Trennlinie zwischen Zylinderkern und Körper.

Erst wenn der richtige Schlüssel steckt, werden die Plättchen so eingeordnet, dass sie alle auf der Trennungslinie zwischen Kern und Körper liegen und der Zylinder sich öffnen lässt (Abbildung 2).

Innerhalb dieser Technologie bieten wir je nach Anforderung zwei unterschiedliche Schlüsselsysteme an – einseitig und beidseitig eingeschnittene Schlüssel.



1. Locked position
1. Sperrstellung



2. Open position
2. Offenstellung

Conventional Pin Technology

Konventionelle Stifttechnologie



Pin tumbler systems contain between 3 and 8 core pins made of hard bronze arranged axially. Compared to a wafer system, this offers more possible combinations, allowing for larger Master & Grand Master key systems.

A series of pins and springs work together to allow the lock to either lock or unlock. In the locked position, the upper pins are forced down, closing the dividing line between the core and body (illustration 3).

On inserting the correct key, it compresses the springs, pushing all the pins level with the dividing lines. You can now open the lock (illustration 4).


Conventional cut keys are the only available system with this technology.

Stiftzylinder enthalten zwischen 3 und 8 axial angeordnete Stifte aus Hartbronze. Durch die zusätzlichen Stiftvariationen erhält man im Vergleich zum Plättchensystem eine höhere Anzahl möglicher Kombinationen. So können Schließanlagen mit Haupt- oder Generalhauptschlüsseln aufgebaut werden.


Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 3).

Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 4).

Bei dieser Technologie werden konventionelle Schlüssel verwendet.



3. Locked position
3. Sperrstellung



4. Open position
4. Offenstellung

Reversible Pin Technology

Wendeschlüssel-Technologie



Reversible pin tumbler systems contain between 5 and 9 core pins made of hard bronze, and up to 10 horizontal pins (called profile pins). Compared to a wafer system, this offers more possible combinations, allowing for larger Master & Grand Master Key systems.

A series of pins and springs work together to allow the lock to either lock or unlock. In the locked position, the upper pins are forced down, closing the dividing line between the core and body (illustration 5).

On inserting the correct key, it compresses the springs, pushing all the pins level with the dividing lines. Now you can now open the lock (illustration 6).


Reversible key systems are available with this technology. It can be inserted either way, while the fluting along the side of the key determines the profile.

Stiftzylinder mit Wendeschlüssel Technologie enthalten zwischen 5 und 9 angeordnete Stifte aus Hartbronze oder Stahl. Durch bis zu 10 zusätzliche horizontale Stiftabfragen (Profilstifte) werden die möglichen Kombinationen deutlich erhöht. Komplexe Schließanlagen mit Haupt- und Generalhauptschlüsseln können realisiert werden.


Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 5).

Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 6).

Wendeschlüssel-Systeme bieten diese Technologie. Dabei spielt es keine Rolle, wie herum der Schlüssel eingesteckt wird. Die seitlichen Bohrungen bestimmen das Schlüsselprofil.



5. Locked position
5. Sperrstellung



6. Open position
6. Offenstellung

Disc Technology

Scheibentechnologie



The steel discs ensure a smooth turn without the resistance you would commonly find with a conventional pin or wafer system. They are also resistant to the common failures often caused by dirt and corrosion. A further technological refinement allows for the use of these cylinders in Master & Grand Master key systems.

They contain 8 rotating steel discs in a ball race. Three locking rollers are arranged laterally to provide maximum resistance. A rotating stainless steel disc is attached to the cylinder head. Protection against drilling is also enhanced through a hardened steel housing and a hard metal pin within the cylinder.

In the locked position, the locking rollers lock the dividing line between the core and the body (illustration 7). When the discs are aligned to the right position by the key, they form a groove, into which the locking rollers can fall. The dividing line is now free and the cylinder can be opened (illustration 8).


The key is made from highly resistant steel with a 3 dimensional CNC manufactured key, offering extreme copying protection.

Die Stahlscheiben gewährleisten reibungsloses Drehen ohne jeglichen Widerstand, wie er normalerweise bei herkömmlichen Stift- und Plättchensystemen zu spüren ist. Außerdem sind sie weniger stör anfällig, z. B. bei Eindringen von Schmutz. Eine weitere technische Verfeinerung ermöglicht die Verwendung dieser Zylinder in Haupt- oder Generalhauptschlüssel-Anlagen.


Sie enthalten 8 rotierende Stahlscheiben in einem Kugellager. Seitlich sind 3 Sperrwalzen angeordnet, die ein Maximum an Widerstandskraft bewirken. Am Zylinderkopf ist eine drehbare Edelstahlscheibe angebracht. Der Bohrschutz wird zusätzlich durch eine gehärtete Stahlhülse und einen Hartmetallstift im Inneren des Zylinders erhöht.

In der Sperrstellung blockieren die Sperrwalzen die Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 7). Sobald die Scheiben durch den Schlüssel in die richtige Position gelenkt werden, bilden sie eine Nut, in die die Sperrwalzen einfallen können. Die Trennlinie ist jetzt frei und der Zylinder kann geöffnet werden (Abbildung 8).

Der Schlüssel wird aus besonders widerstandsfähigem Stahl in einem dreidimensionalen CNC-Verfahren hergestellt, das für einen extrem hohen Kopierschutz sorgt.



7. Locked position
7. Sperrstellung



8. Open position
8. Offenstellung

Industrial Solutions

Industrielle Lösungen



Storage
Lagerung



Hygiene
Hygiene



Letterboxes
Briefkästen



Stockist
Fachhändler



Electrical Equipments
Elektrisches Zubehör



Cash Machines
Geldautomaten



Shop Installers
Ladeneinrichter



Vending Machines
Verkaufsautomaten



Sustainable Energies
Nachhaltige Energie



Wood Furniture
Holzmöbel



Bicycles
Fahrräder




Maintenance
Wartung



Metal Furniture
Metallmöbel



Gambling Machines
Spielautomaten



Leisure & Fitness
Freizeit & Fitness



Ticket Machines
Fahrkartenautomaten



Railway
Eisenbahn



Cars & Trucks
PKW & LKW



Elevator
Aufzüge



Retail
Einzelhandel

Vending Machines

Verkaufsautomaten



Equipment such as cash, gambling, ticket or any other vending machines requiring dedicated high security access solutions where tracking is a key feature. From the DOM Diamant and Premium HT mechanical solution to the DOM ENIQ electronic system, DOM products are perfect for these requirements.

Verkaufsautomaten wie z. B. Geld-, Spiel- oder Fahrkartenautomaten erfordern besondere Sicherheitslösungen mit umfangreichen Überwachungsmöglichkeiten. Von den mechanischen Lösungen DOM Diamant und Premium HT bis hin zum elektronischen System DOM ENIQ eignen sich die Produkte von DOM hervorragend für diese Anforderungen.





Furniture Möbel



In wood and metal furniture, our range of security products is one of the largest, offering mechanical solutions from RONIS wafer cylinders to DOM pin cylinders. Dedicated products such as Ultra-Track systems have been designed to guarantee high reliability and competitive cost. Our new DOM and RONIS product lines for electronic solutions can fit standard requirements as well as specific bespoke needs.

Im Bereich Holz- und Metallmöbel bieten wir Ihnen eine besonders große Produktpalette mechanischer Lösungen – von den RONIS-Plättchenzylindern bis hin zu den DOM-Stiftzylindern. Spezielle Produkte wie das Ultra-Track-System wurden entwickelt, um eine hohe Zuverlässigkeit mit wettbewerbsfähigen Preisen zu verbinden. Unsere neuen Produktreihen DOM und RONIS mit elektronischen Lösungen eignen sich sowohl für standardmäßige Anforderungen als auch für spezifische und maßgeschneiderte Alternativen.

Energy Energie



The Energy segment is one of our priority growth areas. For more than 20 years, we have focused our development towards new technological solutions dedicated to electrical equipment and sustainable energy. Our piston locks were further integrated into our interlocking system product range to offer an ideal solution for our customers.

Das Energiesegment ist einer unserer größten Wachstumsbereiche. Seit über 20 Jahren konzentrieren wir uns auf die Entwicklung neuer technologischer Lösungen für elektrische Geräte und nachhaltige Energienutzung. Darüber hinaus wurden unsere Bolzenschlösser in die Produktreihe Interverriegelungssysteme aufgenommen, um unseren Kunden weitere ideale Lösungen anbieten zu können.



Industrial Solutions

Industrielle Lösungen



Point of sales

Verkaufsorte



After-sales and distribution represent a strength of our business approach at DOM. With dedicated units responsible for implementing partnerships with a local network, our complete range can be found easily at professional specialists such as wholesalers, locksmiths or stockists.

Ersatzgeschäft und Handel sind wichtige Eckpfeiler unseres Geschäftsmodells. Dankspezieller Teams, die Partnerschaften mit Vertriebsnetzen vor Ort aufbauen, ist unsere gesamte Produktpalette bei Spezialisten wie Großhändlern, Schlüsseldiensten und Fachhändlern erhältlich.

Transport

Transport



A major market segment for our security solutions is in transport equipment such as vehicles, rail, bicycles and elevators. From our dedicated range of petrol caps to interlocking solutions for rail infrastructure, our technical team designs specific product lines tailored to the requirements of our customers.

Wir bieten Sicherheitslösungen für alle Arten von Transportausrüstungen wie z. B. Fahrzeuge, Eisenbahnen, Fahrräder und Aufzüge – für uns ist dies ein wichtiges Marktsegment. Von unserer speziellen Palette an Tankdeckeln bis zu Interverriegelungssystemen für die Bahninfrastruktur entwickeln unsere Techniker individuelle, an die Kundenbedürfnisse angepasste Produktreihen.





Letter & parcel boxes

Briefkästen und Paketboxen



Historically, our traditional locking solutions have been ideal for this market, and our team is constantly developing products with new technologies to suit our customers' needs. Our new electronic product range has been designed to meet these requirements.

In der Vergangenheit haben sich unsere traditionellen Lösungen für diesen Markt bewährt. Unser Team entwickelt fortwährend Produkte mit neuen Technologien, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. In diesem Bereich kommt unsere neue elektronische Produktreihe zur Geltung.

Dedicated markets

Spezielle Märkte



Several other markets, such as hygiene, leisure and retail, require dedicated security solutions to protect equipment and infrastructure. DOM is able to develop specific products offering the right level of security for each customer.

Auch in anderen Märkten, wie zum Beispiel im Bereich Hygiene, Freizeit oder Einzelhandel, werden spezielle Sicherheitslösungen zum Schutz von Ausrüstung und Infrastruktur benötigt. DOM ist in der Lage, solche individuelle Produkte mit den vom Kunden vorgegebenen Sicherheitsanforderungen zu entwickeln.



How to navigate?

Wie navigieren?

Chapter number
Kapitelnummer

Summary
Inhaltsverzeichnis



List of pictograms
Liste der Piktogramme




Product Type
Produkttyp

Product Brand
Produktmarke

Features
Merkmale

Standard Configuration
Standardkonfiguration



*example of Cam Lock table

*Beispiel einer Datentabelle für Hebelzylinder

TYPE N°	DIRECTION - RENTRÉE		LOCK - ZYLINDER		CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Extraction Schlüsselabzug	Core Zylinder	Key Schlüssel	Core Zylinder	Key Schlüssel	Core Zylinder	Key Schlüssel	
225-048-2	90° L/R	1	34	35	225	22	✓ Core Pin	1500	225-048-2-003-L2-C2-22
225-048-2	90° L/R	1	34	35	225	22	X Core Pin	1500	225-048-2-003-L2-C2-20

Rotation direction & key extraction
Schließweg und Schlüsselabzug


Cam options
Hebeloptionen

Key options
Schlüsseloptionen

Product reference code
Produktnummer

Lock options
Zylinderoptionen

Item code is created based on 5 configuration options.
Die Artikelnummer wird aufgrund von 5 Konfigurationsoptionen erstellt.

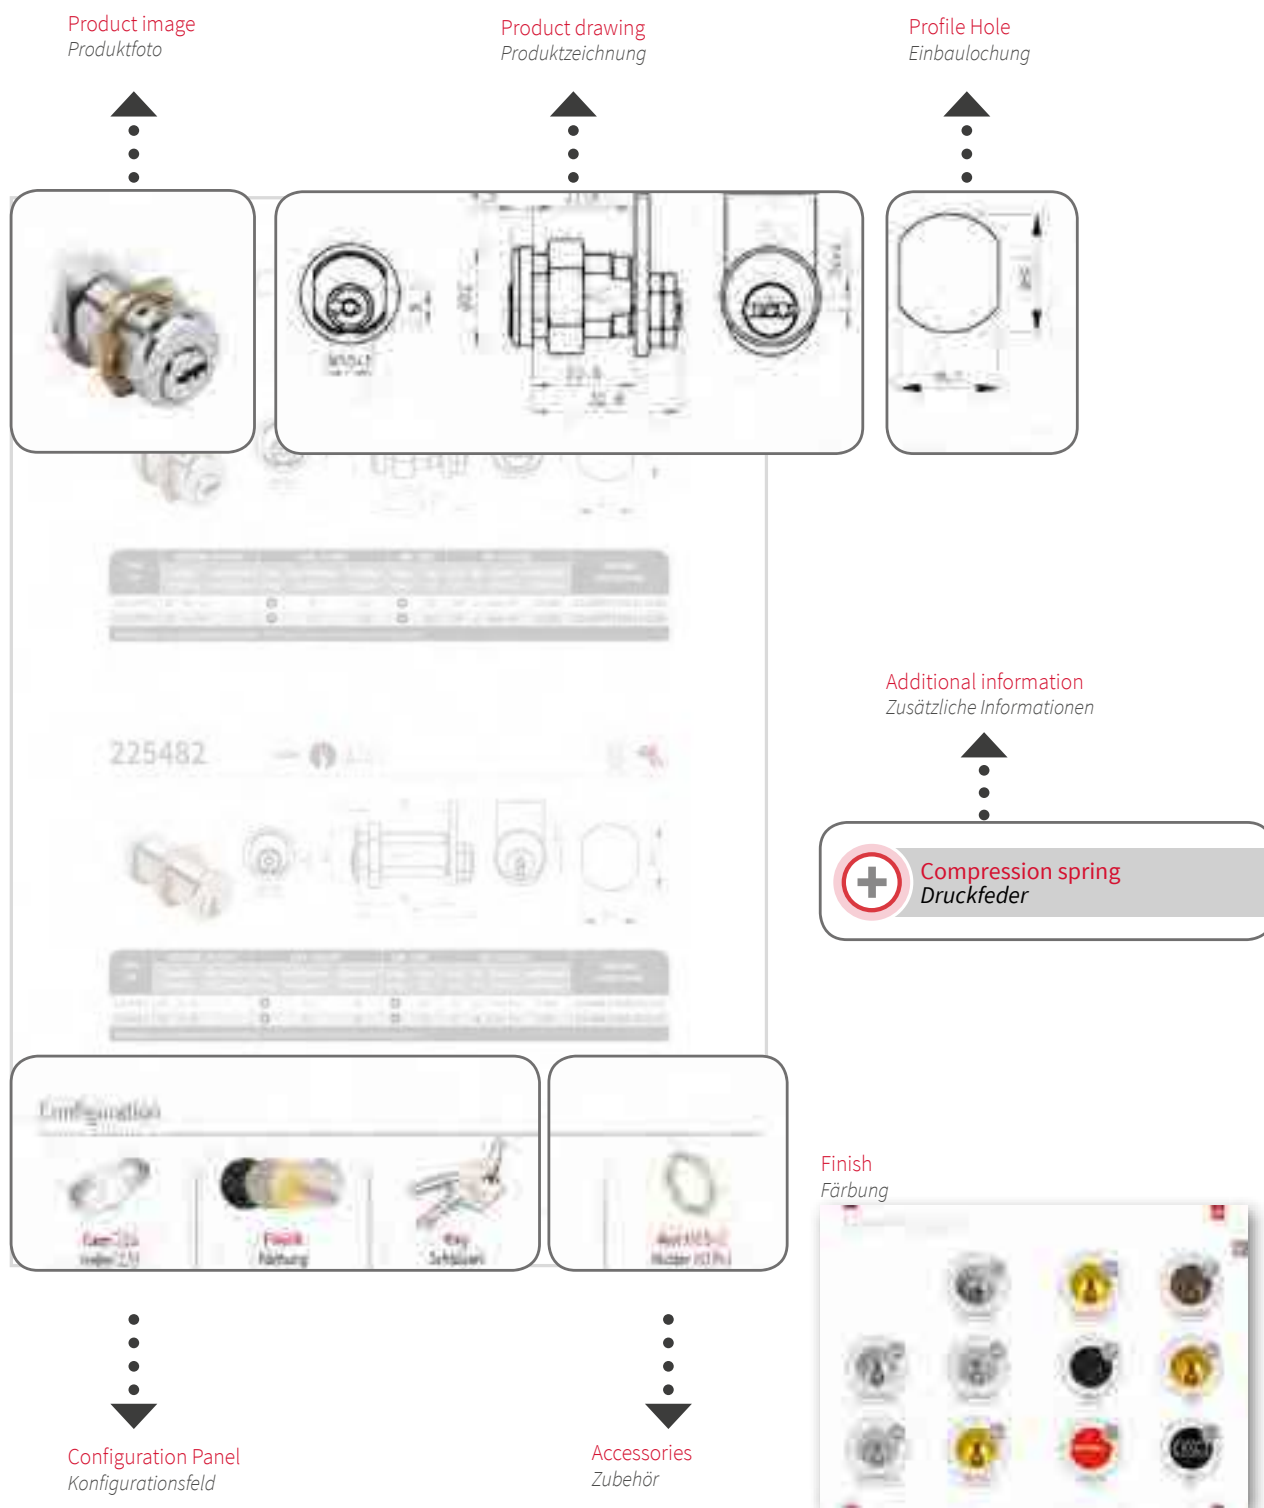

List of pictograms

Liste der Piktogramme

Product Brand - Produktmarke



DOM product brand
Produktmarke DOM



RONIS product brand
Produktmarke RONIS



TITAN product brand
Produktmarke TITAN

Configuration - Konfiguration



1 Key
1 Schlüssel



2 Keys
2 Schlüssel



3 Keys
3 Schlüssel



No Keys
Keine Schlüssel



Nuts
Muttern



Horseshoe Clips
Halteklammer



Screws
Schrauben



Rosettes
Rosetten



Spacers
Distanzringe



Strike Plate
Halteplatte



Pantone
Pantone



RAL
RAL



Matt Nickel
Matt vernickelt



Bright Nickel
Glanz vernickelt



Matt Chrome
Matt verchromt



Bright Chrome
Glanz verchromt



Matt Brass
Matt Messing



Bright Brass
Glanz Messing



Dark Bronze
Brüniert



Black
Schwarz



Gold
Gold



Zinc
Zink



Chromated Zinc
Zink verchromt



Steel
Stahl



Stainless Steel
Edelstahl



Zamak
Zamak



Plastic
Kunststoff



Brass
Messing

Features - Merkmale



Wafer Technology
Plättchentechnologie



Reversible Pin Technology
Wendeschlüssel-Technologie



Insert System
Einstecksystem



European Patent Protection 2026
Geschützt durch Europäisches Patent bis 2026



Master Key System
Hauptschlüssel-Anlage



RFID 125kHz
RFID 125 kHz



Electronic Keypad
Elektronisches Keypad



Anti Tilt Application
Auszugssperre



Drill Protection
Aufbohrschutz



Anti Snap Key
Bruchfester Schlüssel



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 5A



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 17,5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 17,5A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 0,5A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 0,5A



Right Hand Door
Rechte Tür



Vertical Drawer Application
Vertikale Montage an Schubladen



Push Lock with Key
Druckzylinder mit Schlüssel



ZLF Module
Modul ZLF



Conventional Pin Technology
Konventionelle Stifttechnologie



Disc Technology
Scheibentechnologie



European Patent Protection
Geschützt durch Europäisches Patent



Grand Master Key System
Generalhauptschlüssel-Anlage



RFID 13.56MHz
RFID 13,56 MHz



Automatic Key Return
Automatische Schlüsselrückführung



Removable Barrel
Auswechselbarer Zylinder/ Kern



Dust Shutter
Staubschutz



Resistance 500V
Widerstand 500V



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 16A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 16A



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 20A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 20A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 3A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 3A



Left Hand Door
Linke Tür



Push Lock without Key
Druckzylinder ohne Schlüssel



IP65
IP65



BLF Module
Modul BLF

Words & Meanings

Begriffe und Bedeutungen

Wafer Technology

The lock contains a set of wafers that align within the tumbler when the correct key is inserted.

Plättchentechnologie

Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von Plättchen, die beim Einführen des richtigen Schlüssels eine Trennungslinie freigeben.

Conventional Pin Technology

The lock contains a set of spring loaded pins arranged axially inside the cylinder. The keys are a conventional cut.

Konventionelle Stifttechnologie

Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von federgelagerten Stiften, die im Zylinder axial angeordnet sind. Die Schlüssel sind konventionell eingeschnitten.

Reversible Pin Technology

The lock contains a set of spring loaded pins arranged vertically and horizontally inside the cylinder. The keys are a reversible cut.

Wendeschlüssel-Technologie

Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von federgelagerten Stiften, die im Zylinder vertikal und horizontal angeordnet sind. Es werden Wendeschlüssel verwendet.

Disc Technology

The lock contains a set of rotating steel discs that align to lock the cylinder.

Scheibentechnologie

Der Zylinder enthält eine Reihe rotierender Stahlscheiben, die sich zum Öffnen des Zylinders ausrichten.

Insert System

The cylinder operated with insert key using standardized shapes such as square or triangle.

Einstecksystem

Der Zylinder funktioniert mit einem Einsteckschlüssel. Die Standardform ist quadratisch oder dreieckig.

Patent Protection

The locking system is patent protected against copies until the stated year.

Patentschutz

Das Schließsystem ist bis zum angegebenen Jahr gegen Kopieren patentgeschützt.

Anti Snap Technology

A lock with shoulder provides the key with increased snap protection.

Anti-Bruch-Technologie

Ein Zylinder hat besondere Führungsstege und sorgt somit für erhöhten Bruchschutz des Schlüssels.

Master Key System

Makes it possible to access different doors in a system with just one (1) key.

Hauptschlüssel-Anlage

Ermöglicht das Öffnen verschiedener Türen in einem Schließsystem mit nur einem (1) Schlüssel.

Grand Master Key System

Similar to a master key system, a Grand Master key can be used to provide different layers of access to different groups.

Generalhauptschlüssel-Anlage

Wie bei der Hauptschlüssel-Anlage können bei der Generalhauptschlüssel-Anlage alle Türen mit einem Schlüssel geöffnet werden. Es können mehrere Hierarchien und Gruppen abgebildet werden.

RFID 125kHz

Uses RFID 125kHz technology.

RFID 125 kHz

Nutzt die 125 kHz RFID-Technologie.

RFID Mifare 13.56MHz

Uses RFID 13.56MHz technology.

RFID Mifare 13,56 MHz

Nutzt die 13,56 MHz RFID-Technologie.

Drill Protection

Integrated elements that impede the opening of a cylinder by drilling.

Aufbohrschutz

Spezielle Bauteile verhindern das Öffnen des Zylinders durch

Dust Shutter

A small door covering the lock that provides increased lock protection against foreign elements.

Staubschutz

Eine kleine Verschlussklappe vor dem Zylinder sorgt für erhöhten Schutz gegen das Eindringen unerwünschter Elemente.

Automatic Key Return

The key is automatically returned to the starting position by means of a spring once the key has been let go by the user.

Automatische Schlüsselrückführung

Sobald der Benutzer den Schlüssel loslässt, wird dieser automatisch in seine Ausgangsposition zurückgeführt.

Anti Tilt Protection

Suitable for applications requiring anti-tilt solutions. It prevents the object from falling over.

Auszugssperre

Geeignet für Anwendungen, bei denen ein Kippen des Objektes (z. B. Schubladenschränke) verhindert wird.

Removable Barrel

Barrel can be removed and replaced without replacing the entire lock.

Auswechselbarer Zylinder/ Kern

Der Zylinder kann herausgenommen und ersetzt werden, ohne das gesamte Schloss ersetzen zu müssen.

Right Hand Door

Suitable for right hand door applications.

Rechte Tür

Geeignet zur Verwendung in einer rechten Tür.

Left Hand Door

Suitable for left hand door applications.

Linke Tür

Geeignet zur Verwendung in einer linken Tür.

Vertical Drawer Lock Application

The lock is used vertically in the centre of the drawer to secure it.

Geeignet für vertikale Montage an Schubladen.

Das Schloss wird vertikal in der Mitte der Schublade angebracht, um diese zu sichern.

IP65

The IP index defines the ability of the lock to resist against water and dust projections

IP65

Die IP-Index definiert die Widerstandsfähigkeit des Schlosses gegen das Eindringen von Wasser und Staub..

DIN Standard

Standard European certification under the EN 1303 standard defining requirements for lock cylinders.

DIN-Norm

Europäische Zertifizierung gemäß Norm EN 1303, welche die Maße von Zylindern festlegt.

0 Keys

0 Keys come as standard with this lock.

0 Schlüssel

Dieser Zylinder wird standardmäßig ohne Schlüssel geliefert.

1 Key

1 key comes as standard with this lock.

1 Schlüssel

Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 1 Schlüssel geliefert.

2 Keys

2 keys come as standard with this lock.

2 Clés

Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 2 Schlüsseln geliefert.

3 Keys

3 keys come as standard with this lock.

3 Clés

Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 3 Schlüsseln geliefert.


Cam Locks

Hebelzylinder




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
315011	11,00	40
315013	11,00	40
315062	11,00	41
315081	11,00	41




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310011	8,00	45
3100128	8,00	45
3100942	8,00	47
10800	8,30	42
1113	8,60	43
310134	10,60	47
310138	10,60	48
310214	10,60	49
310017	10,70	46
310092	10,70	46
310221	10,70	50
23000	11,50	44
310227	12,10	51
310212	13,20	48
310213	13,20	49
310219	13,20	50
316063	13,50	56
310277	15,00	51
316221	15,00	59
310331	16,40	52
3160212	16,50	52
316025	16,50	53
316028	16,50	54
316033	16,50	54
316051	16,50	55
316171	19,00	57
316172	19,00	58
316062	21,50	56
316202	25,50	58
316071	27,50	57




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310295	13,20	60



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
8810DS	8,80	63
8800	9,50	62
8700	13,50	61
8700DS	13,50	61




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
15900	19,50	64
15910	19,50	65
15920	19,50	66




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
14700	11,00	68
14710DS	11,00	69
14730	11,70	70
KO-12	15,50	102
14720DS	16,00	69
25340	16,00	78
1186	19,50	67
225081	19,50	84
225083	19,50	84
225088	19,50	85
225191	19,50	85
225192	19,50	86
225198	19,50	86
225412	19,50	91
225417	19,50	93
225427	19,50	93
2258HT1	19,50	95
2258KF1	19,50	96
2258PT1	19,50	96
2258XH1	19,50	97
2258XH3	19,50	97
25300	19,50	71
25300AS	19,50	76
25300DS	19,50	77
33800	19,50	81
22547H2	22,80	94
22548H2	22,80	95
3191310	22,80	99
31913H6	22,80	99
31913H9	22,80	100
31913P9	22,80	100
31914H2	22,80	101
31914H3	22,80	101
2259012	26,70	98
2259014	26,70	98
225241	27,50	87
225245	27,50	87
22524H1	27,50	88
22524H5	27,50	88
22524HT	27,50	89
22524PT	27,50	90
225415	27,50	92

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26210	27,60	80
22524KF	27,70	89
22524XH	27,70	90
26200	30,00	79
26200DS	30,00	79
225482	39,00	94




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
12940	16,00	113
12900	19,50	103
12900AS	19,50	105
12910	19,50	106
12910AS	19,50	108
12920	19,50	109
12920AS	19,50	111
12930	19,50	112
14200	19,50	114
16100	19,50	116
16100AS	19,50	118
16110	19,50	119
16110AS	19,50	121
16120	19,50	122
16120AS	19,50	124
26800	19,50	125
26800AS	19,50	128




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310274	18,60	129
310273	21,10	129

Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1048	12,00	130
1160	12,00	131
15700	12,00	136
1760	12,00	145
1206-30	13,00	134
1278	13,00	135
1710	13,00	138
911220	13,00	151
911250	13,00	151
911A	13,00	152
911ADS	13,00	154
911A	13,40	152
1206-10	14,00	133
1206-15	14,00	133
15800	15,50	136
15810	15,50	137
1750	16,00	144
1770	16,00	146
1790	16,00	147
1048	18,00	130
1780	18,00	146
1720	19,00	140
911B	19,00	155
1187B	19,20	132
32100	20,50	148
32150	20,60	150
1730	26,00	142
911220	26,00	151
1048	31,50	130
1740	32,50	143
911220	32,50	151
911250	32,50	151
911C	32,50	156
1206-35	32,70	134
1184	33,00	132




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
225092	19,50	157




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
225018	19,50	157
22501B1	19,50	158
225161	19,50	158
447041	19,50	161
447044	19,50	162
22547H4	22,80	159
22547H7	22,80	160
31913H7	22,80	161
2259021	26,70	160
447071	32,50	162
225364	36,10	159




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22501C1	19,50	163
225171	19,50	187
225173	19,50	187
225179	19,50	188
225231	22,50	188
22547H9	22,80	189
2251053	24,70	174
2251054	24,70	175
2251057	24,70	178
KO-10	25,00	190
KO-10X	25,00	190
2251042	25,70	164
2251044	25,70	165
2251046	25,70	166
2251047	25,70	167
2251048	25,70	168
2251049	25,70	169
225105	25,70	170
2251050	25,70	171
2251051	25,70	172
2251052	25,70	173
2251055	25,70	176
2251056	25,70	177
2251058	25,70	179
225106	25,70	180
2251065	25,70	181
225107	25,70	182
2251070	25,70	183
2251071	25,70	184
2251072	25,70	185
225108	25,70	186




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1351-10	22,00	192
1351	24,50	191
1351-500	24,50	193




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
KO-13	28,00	197




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
32650	19,50	199




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1351-10	22,00	192
1351	24,50	191
1351-500	24,50	193




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
382	26,40	197



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
447134	19,50	200
447201	19,50	201




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
7310	30,50	196




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
6240	16,00	198

Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
16400	15,50	203
1228	18,00	202
16410	18,00	204




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
338052	1,50	207
33903U1	1,60	208
33909U4	2,60	208
32350	4,70	211
32300	7,00	209
32310	7,00	210




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
25200	4,00	214




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310174	13.10	207
2810	17.00	205
2800	18.00	204
310153	18.60	206
2820	27.00	205
310151	27.20	206




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
300221	3,00	213
300302	3,00	213
25210	4,00	212




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
2251GL1	19,50	215




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310181	9,60	216
310184	9,60	216
310188	9,60	217
310185	12,20	217
310281	12,20	218




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
316231	16,50	226




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
319071	19,50	227



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
4940	5,00	224
1112	9,00	218
1174	9,00	219
22400	9,50	220
4900	9,50	221
4910	9,50	222
4920DS	9,50	223
4970	9,50	225
4930	9,70	224
16600	11,50	219
16610	11,70	220



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
319011	28,00	226




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
301403	9,00	227

Cam Locks

Hebelzylinder


315011

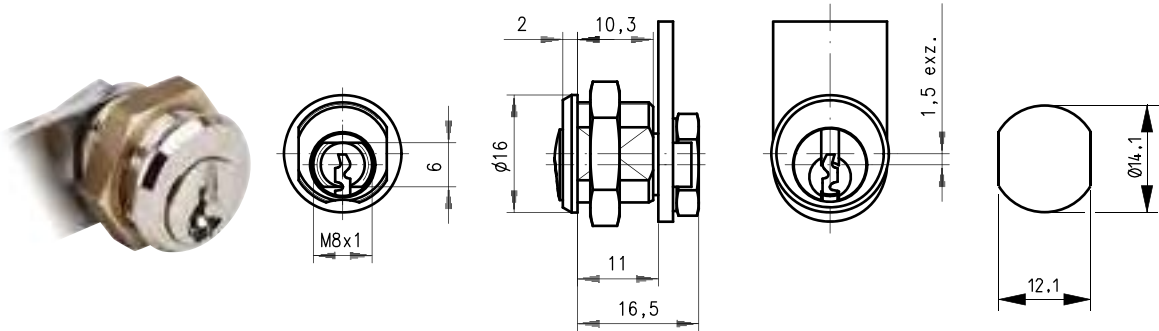

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-01-1	90° Ro / Lc	1	⬤	7,5	11	⬤	315	2A	✗	Conv. Pin	68	315-01-1-D02-L2-C2-2A
315-01-2	90° Lo / Rc	1	⬤	7,5	11	⬤	315	2A	✗	Conv. Pin	68	315-01-2-D03-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

315013

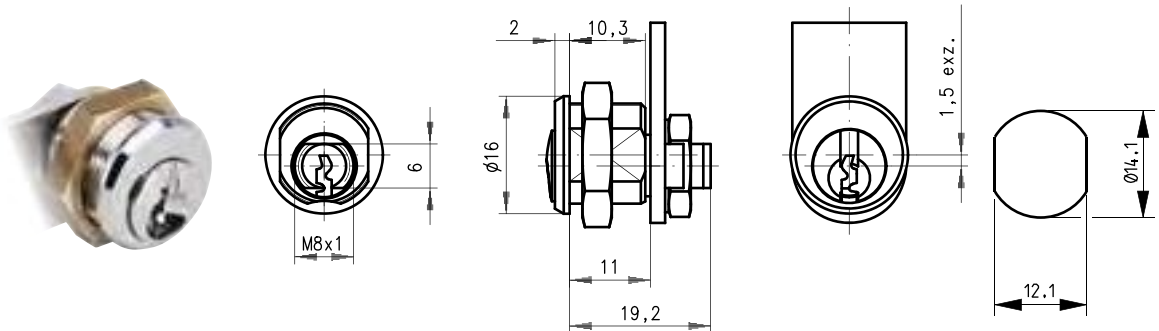

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-01-3	90° Ro / Lc	1	⬤	7,5	11	⬤	315	2A	✗	Conv. Pin	68	315-01-3-D02-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 315
Hebel 315
p.545



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M14x0,75
Mutter M14x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

315062



1

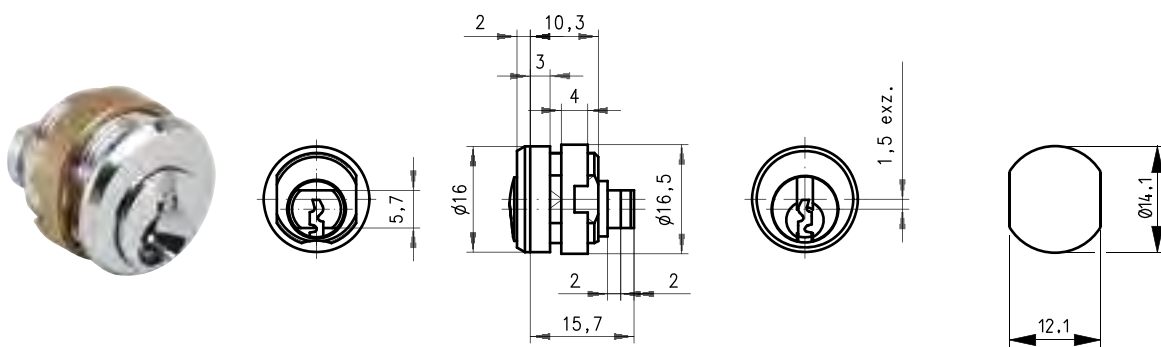


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-06-2	90° Ro / Lc	1		6,8	11	-	-	2A	X	Conv. Pin	68	315-06-2-D02-L2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

315081

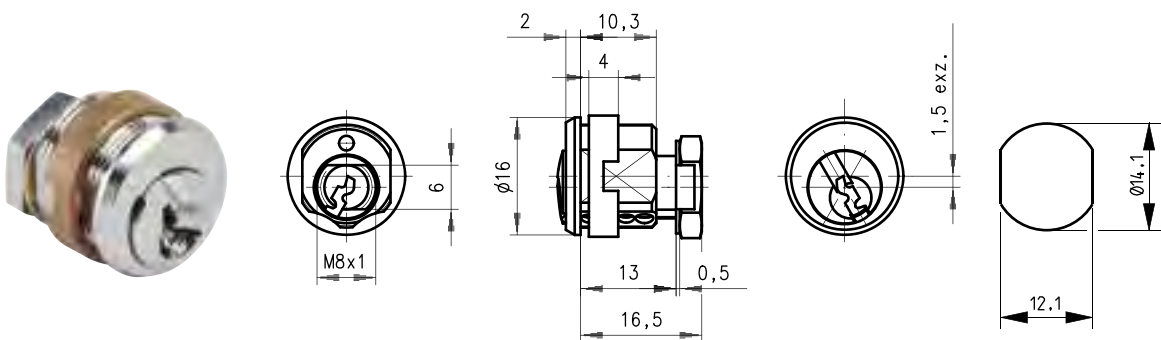

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-08-1	60° L & R	2		6,8	11		-	2A	X	Conv. Pin	68	315-08-1-D21-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration


Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M14x0,75
Mutter M14x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

10800

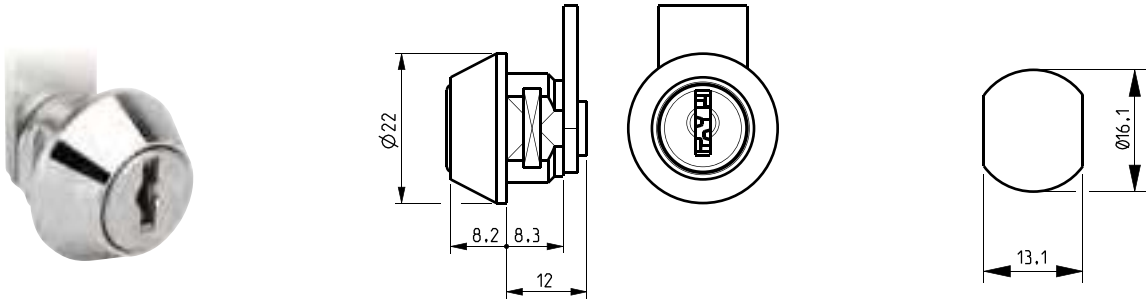

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-FH
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-FM
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-SH
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-SM
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-FH
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-FM
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-SH
10800	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-SM
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-FH
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-FM
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-SH
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-SM
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-FH
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-FM
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-SH
10800	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-SM
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-FH
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-FM
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-SH
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-SM
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-FH
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-FM
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-SH
10800	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 10829
Hebel 10829
p.533



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1113



1

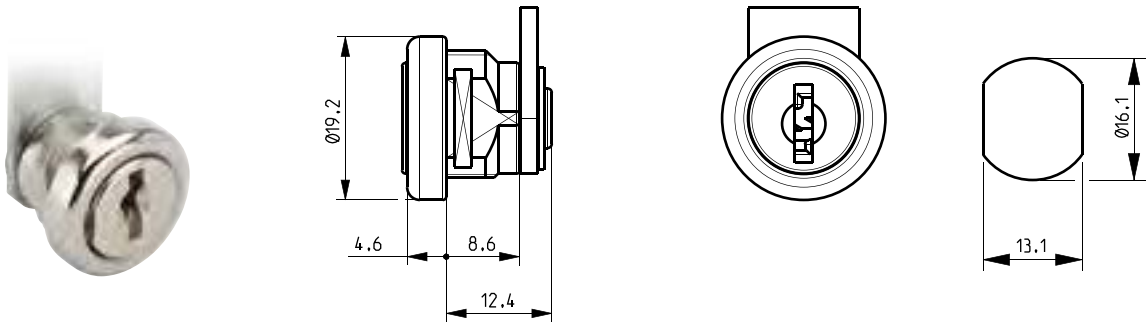

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1113	180° L & R	2		0,8 - 1,2	8,6		1304	31	X	Wafer	200	1113-D01-L1-C1-31
1113	180° L & R	2		1	8,6		1304	31	X	Wafer	200	1113-D01-L2-C1-31
1113	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	8,6		1304	31	X	Wafer	200	1113-D04-L1-C1-31
1113	90° Ro / Lc	2		1	8,6		1304	31	X	Wafer	200	1113-D04-L2-C1-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Barrel supplied without cap
Kern ohne Kappe geliefert

Configuration



Cam 1304
Hebel 1304
p.536



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x1
Mutter M16x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

23000

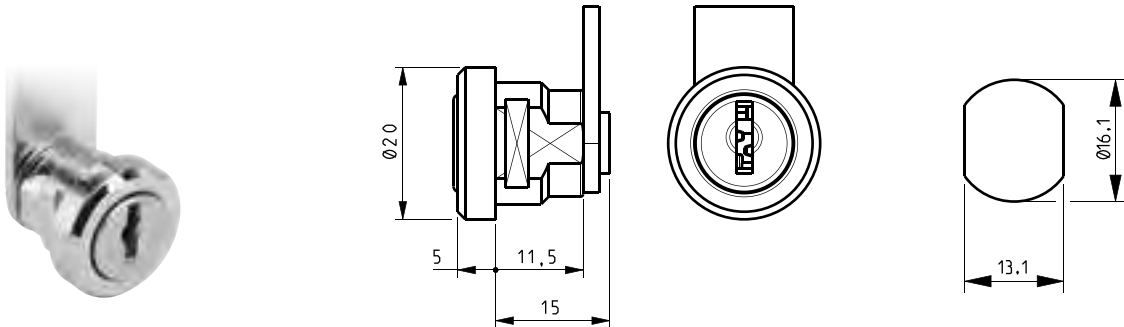

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-FH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-FM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-SH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-SM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-FH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-FM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-SH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-SM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-FH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-FM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-SH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-SM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-FH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-FM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-SH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-SM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-FH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-FM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-SH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-SM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-FH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-FM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-SH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 10829
Hebel 10829
p.533



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565







Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310011






1

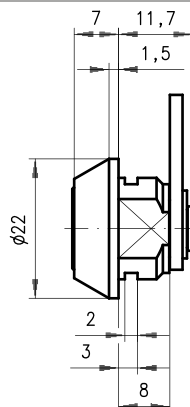

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-1	90° Ro / Lc	1		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-1-D02-L1-C1-1D
310-01-2	90° Lo / Rc	1		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-2-D03-L1-C1-1D
310-09-1	180° L & R	2		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-09-1-D01-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3100128

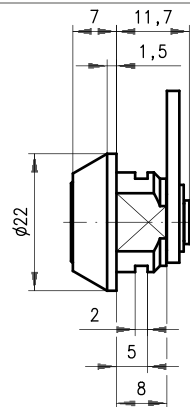

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-28	90° Ro / Lc	1		3	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-28-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310017

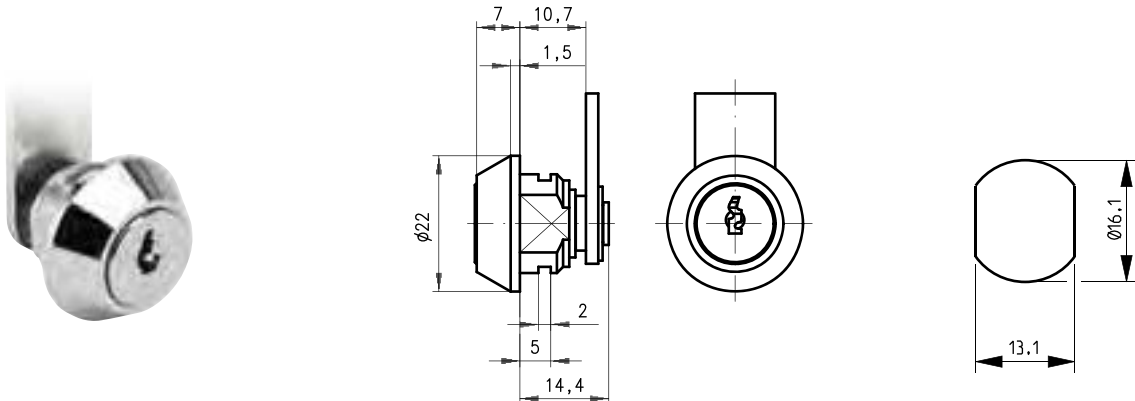

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-7	90° Ro / Lc	1		3	10,7		310	1D	X	Wafer	114	310-01-7-D02-L1-C1-1D
310-01-7	90° Ro / Lc	1		3	10,7		310	2D	X	Wafer	204	310-01-7-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310092

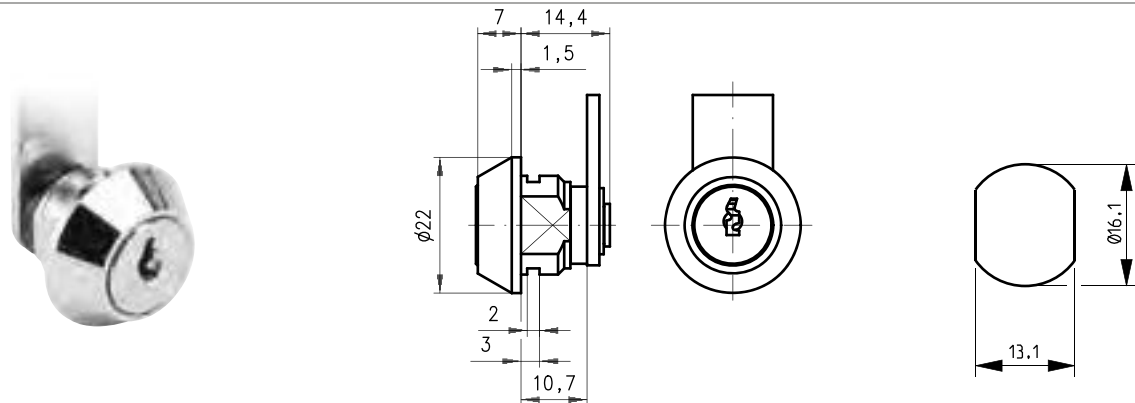

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-09-2	180° L & R	2		1	10,7		310	1D	X	Wafer	114	310-09-2-D01-L1-C1-1D
310-09-2	180° L & R	2		1	10,7		310	2D	X	Wafer	204	310-09-2-D01-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3100942






1

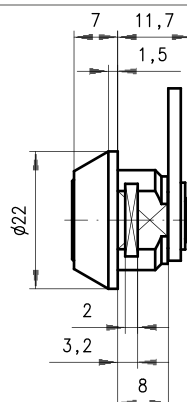

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-09-42	180° L & R	2		1,2	8		310	1D	x	Wafer	114	310-09-42-D01-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


310134

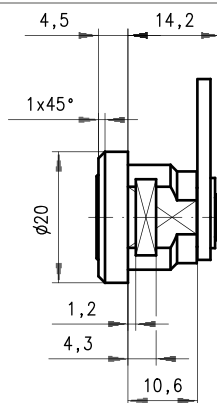

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-013-4	90° Lo / Rc	1		1,2	10,6		310	1D	x	Wafer	114	310-013-4-D03-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310138

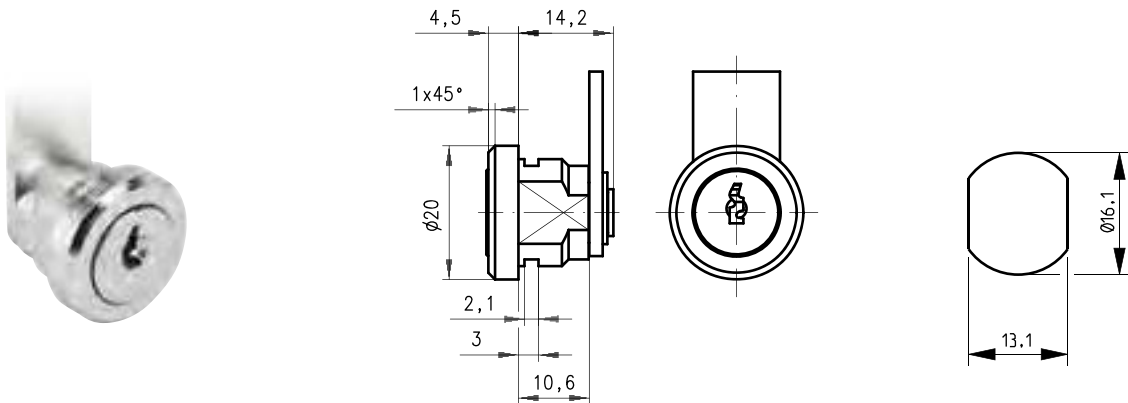

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-013-8	90° Ro / Lc	1		0,9	10,6		310	1D	x	Wafer	114	310-013-8-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310212

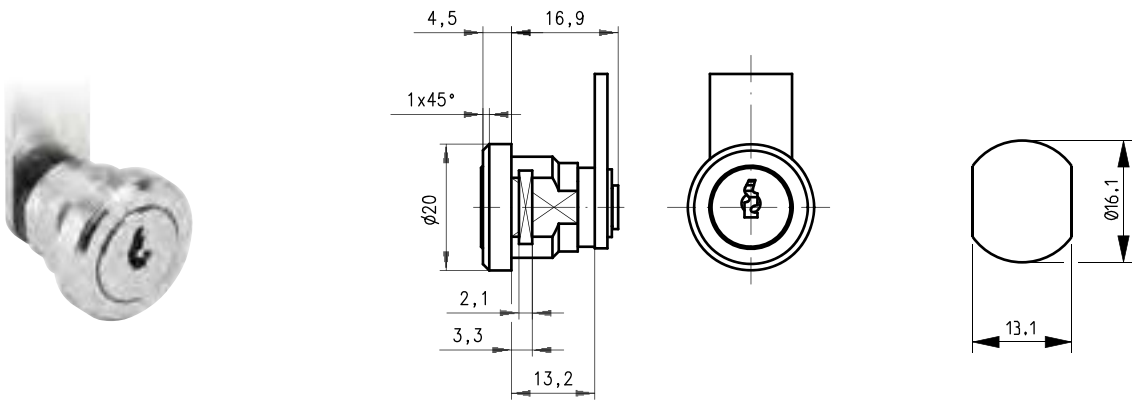

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-021-2	180° L & R	2		1,2	13,2		310	1D	x	Wafer	114	310-021-2-D01-L1-C1-1D
310-021-2	180° L & R	2		1,2	13,2		310	2D	x	Wafer	204	310-021-2-D01-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310213




1

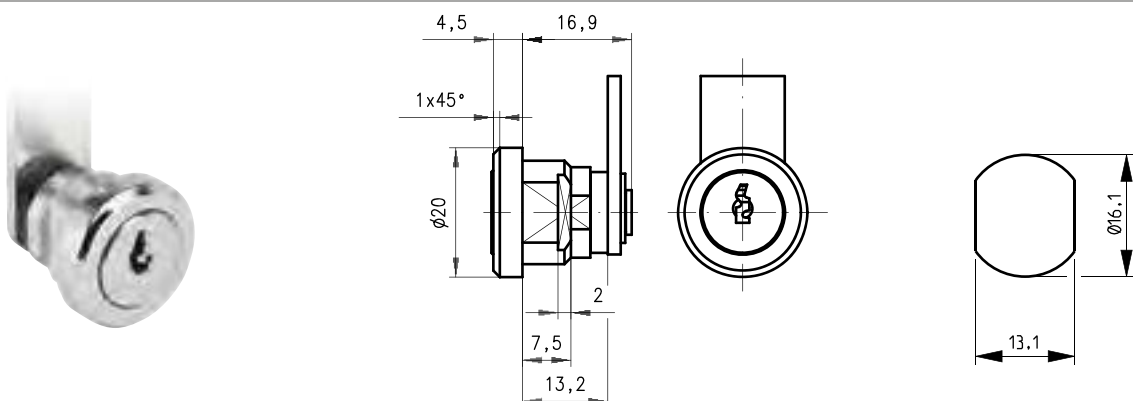

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
310-021-3	90°	Lo / Rc	1		5,5	13,2		310	1D		Wafer	114	310-021-3-D03-L1-C1-1D
310-021-3	90°	Lo / Rc	1		5,5	13,2		310	2D		Wafer	204	310-021-3-D03-L1-C1-2D
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310214

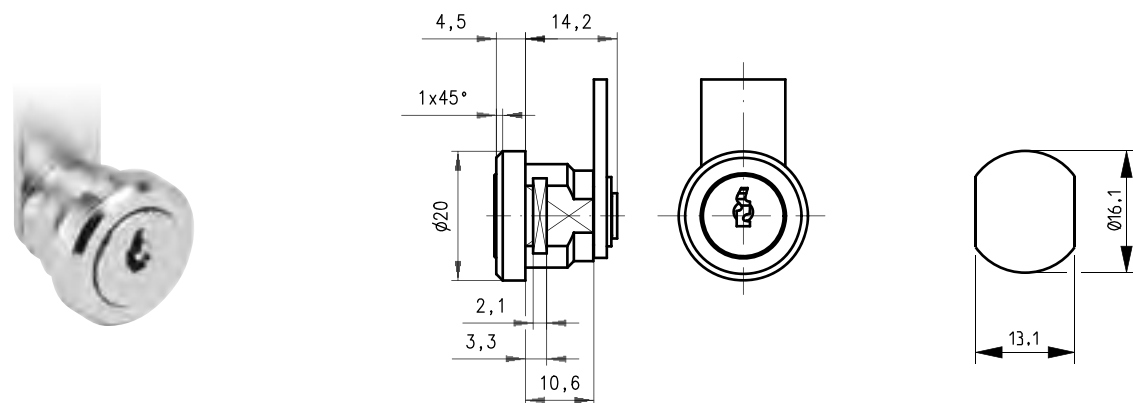

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
310-021-4	180°	L & R	2		1,2	10,6		310	1D		Wafer	114	310-021-4-D01-L1-C1-1D
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




310219



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-021-9	90° Ro / Lc	1		5	13,2		310	1D	x	Wafer	114	310-021-9-D02-L2-C1-1D
310-021-9	90° Ro / Lc	1		5	13,2		310	2D	x	Wafer	204	310-021-9-D02-L2-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310221



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-022-1	90° Ro / Lc	1		5	10,7		310	1D	x	Wafer	114	310-022-1-D02-L2-C1-1D
310-022-1	90° Ro / Lc	1		5	10,7		310	2D	x	Wafer	204	310-022-1-D02-L2-C1-2D
310-022-2	90° Lo / Rc	1		5	10,7		310	1D	x	Wafer	114	310-022-2-D03-L2-C1-1D
310-022-2	90° Lo / Rc	1		5	10,7		310	2D	x	Wafer	204	310-022-2-D03-L2-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310227







1

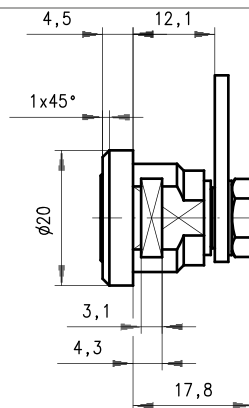

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-022-7	90° Lo / Rc	1		1,2	12,1		310	1D	x	Wafer	114	310-022-7-D03-L1-C2-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310277

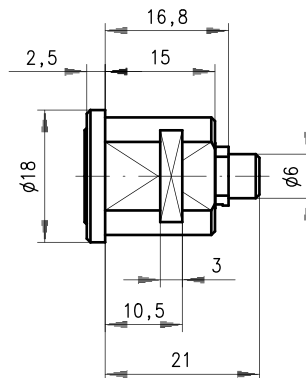

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-7	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	2D	x	Wafer	204	310-027-7-D02-L1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310331

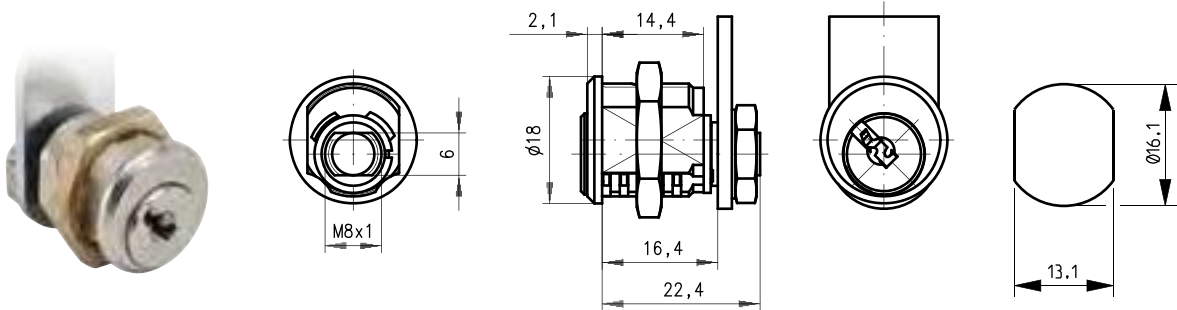

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-033-1	90° L & R	2		9	16,4		316	2D	X	Wafer	204	310-033-1-D24-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3160212

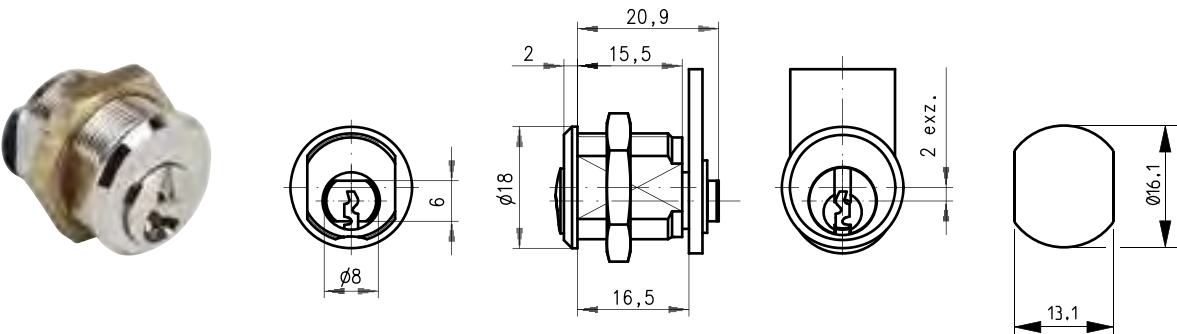

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-12-D03-L2-C1-4A
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-12-D03-L2-C1-5A
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-12-D03-L2-C1-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316025



1

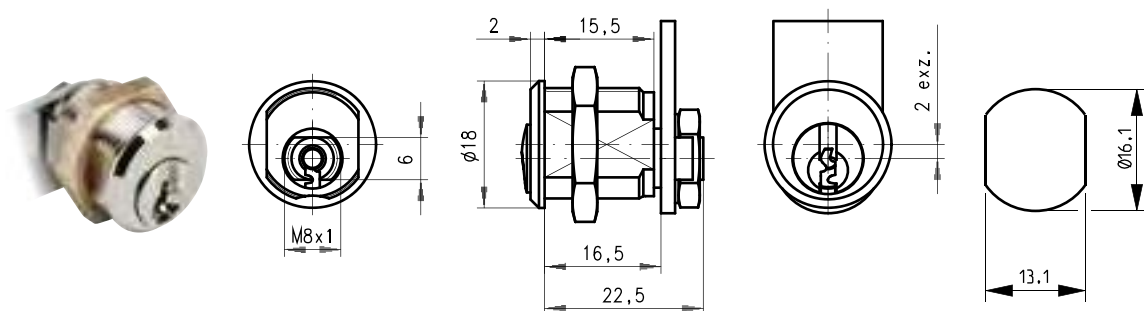

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-15	90° L & R	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-15-D23-L2-C2-4A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-5-D02-L2-C2-4A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-5-D02-L2-C2-5A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-5-D02-L2-C2-CL
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-6-D03-L2-C2-4A
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-6-D03-L2-C2-5A
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-6-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


316028

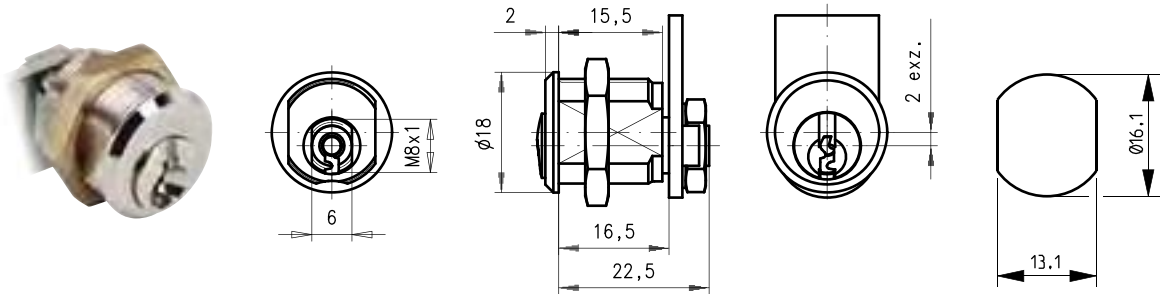

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-02-8-D03-L2-C2-4A
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-02-8-D03-L2-C2-5A
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-02-8-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


316033

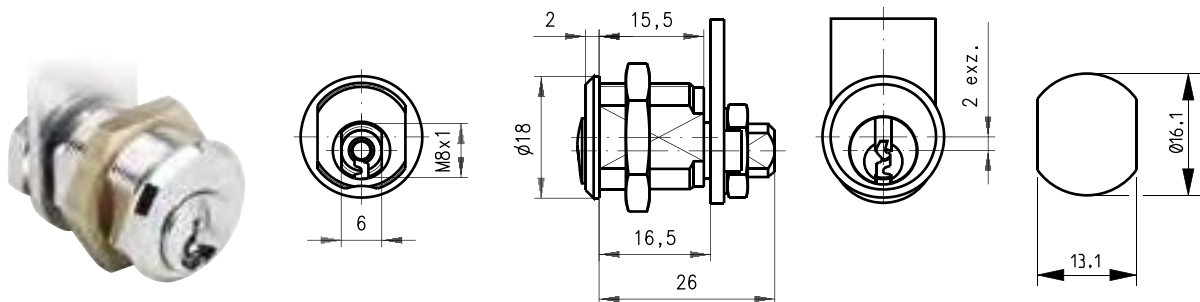

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-013-4-D22-L2-C2-4A
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-013-4-D22-L2-C2-5A
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-013-4-D22-L2-C2-CL
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-03-3-D03-L2-C2-4A
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-03-3-D03-L2-C2-5A
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⬤	11	16,5	⬤	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-03-3-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316051



1

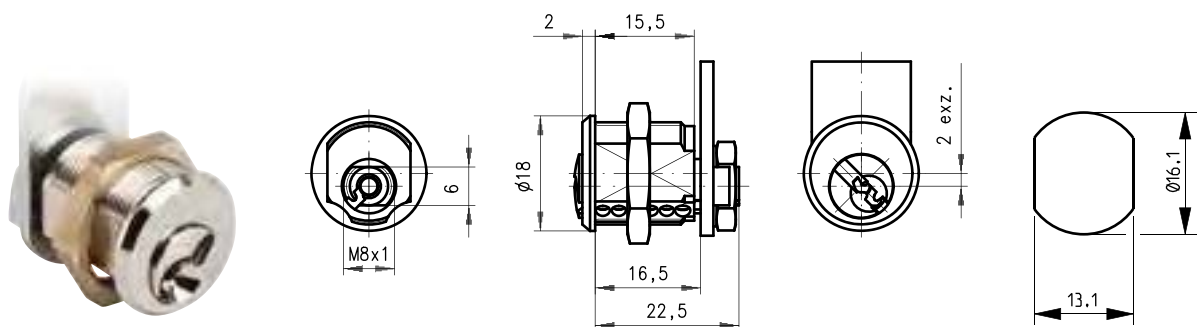

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-05-1-D24-L2-C2-4A
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-05-1-D24-L2-C2-5A
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-05-1-D24-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Cam Locks


Hebelzylinder

316062

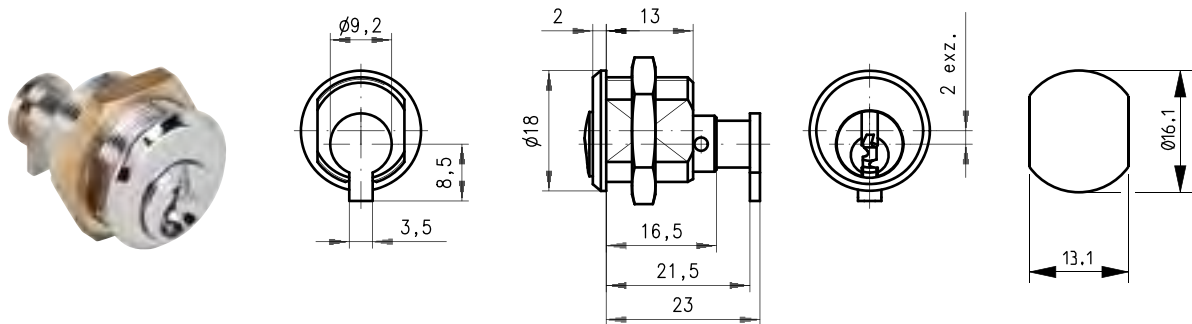


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-06-2-D02-L2-4A
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-06-2-D02-L2-5A
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	CL	X	Conv. Pin	250	316-06-2-D02-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



316063

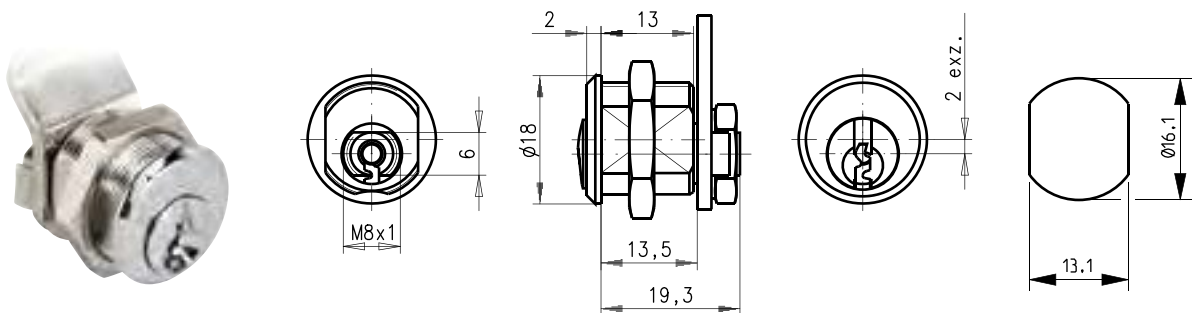

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-06-3	90° Lo / Rc	1		9,5	13,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-06-3-D03-L2-C2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316071




1

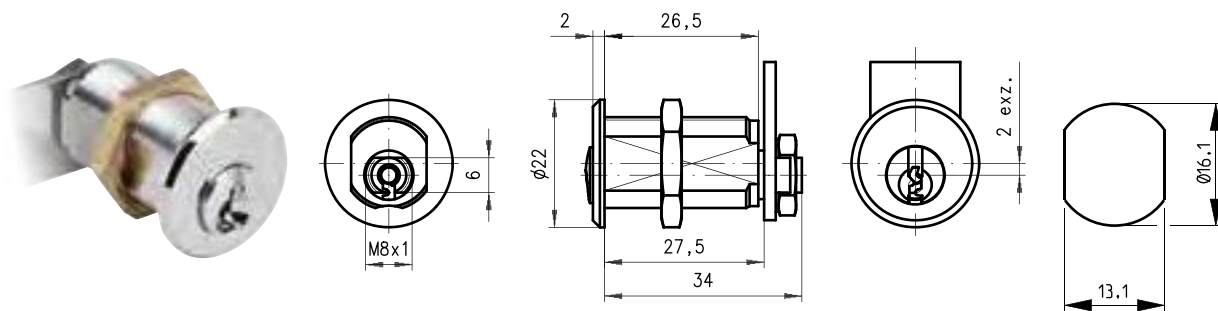

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-07-1-D02-L2-C2-4A
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-07-1-D02-L2-C2-5A
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-07-1-D02-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

316171

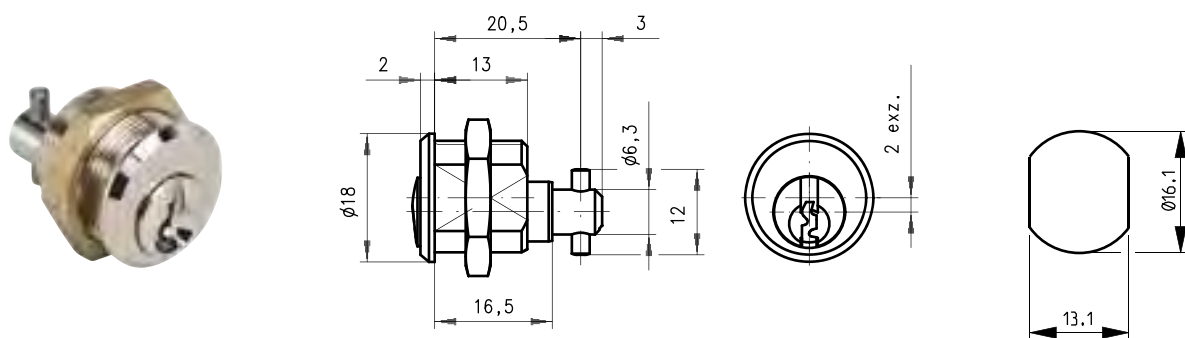


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-017-1	90° Ro / Lc	1		9,5	19	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-017-1-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks


Hebelzylinder

316172






TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-017-2	90° Ro / Lc	1		9,5	19	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-017-2-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




316202

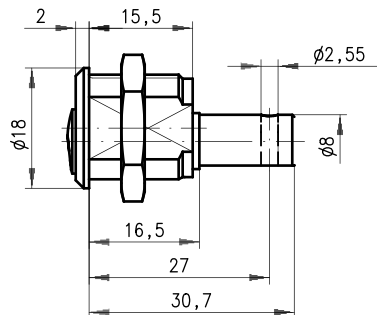

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-020-2-D03-L2-4A
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-020-2-D03-L2-5A
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	CL	X	Conv. Pin	250	316-020-2-D03-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316221



1

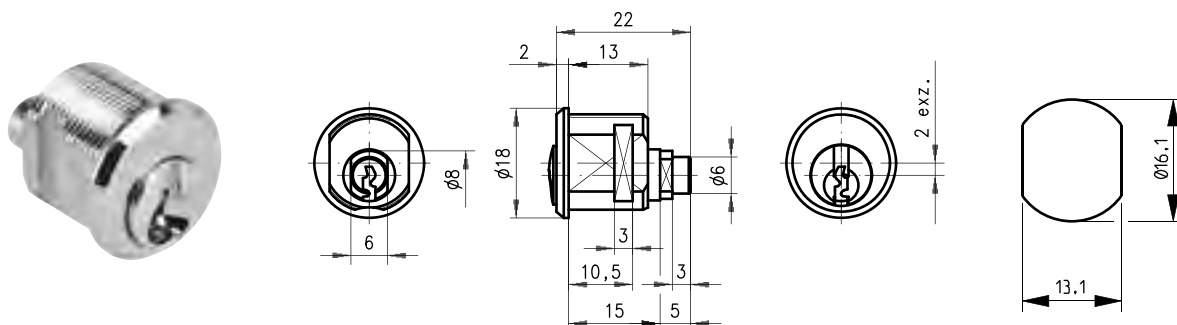

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-022-1-D02-L1-4A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-022-1-D02-L1-5A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-022-1-D02-L1-CL
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-022-1-D02-L2-4A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-022-1-D02-L2-5A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-022-1-D02-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam fixing not supplied
Hebelbefestigung nicht mitgeliefert

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

310295

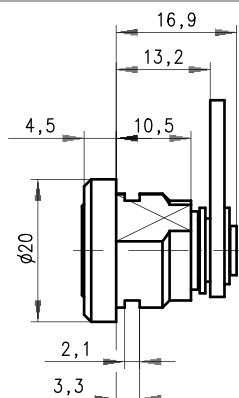

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-029-5	90° L & R	2		1,2	13,2		310	1D	X	Wafer	114	310-029-5-D24-L1-C1-1D
310-029-5	90° L & R	2		1,2	13,2		310	2D	X	Wafer	204	310-029-5-D24-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

8700






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-FH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-FM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-SH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-SM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-FH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-FM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-SH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

8700DS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8700DS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	13,5		4929	KM	✓	Wafer	1 000	8700DS-D02-L1-C1-KM
8700DS	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	KM	✓	Wafer	1 000	8700DS-D02-L2-C1-KM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M18x1,25
Mutter M18x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

8800

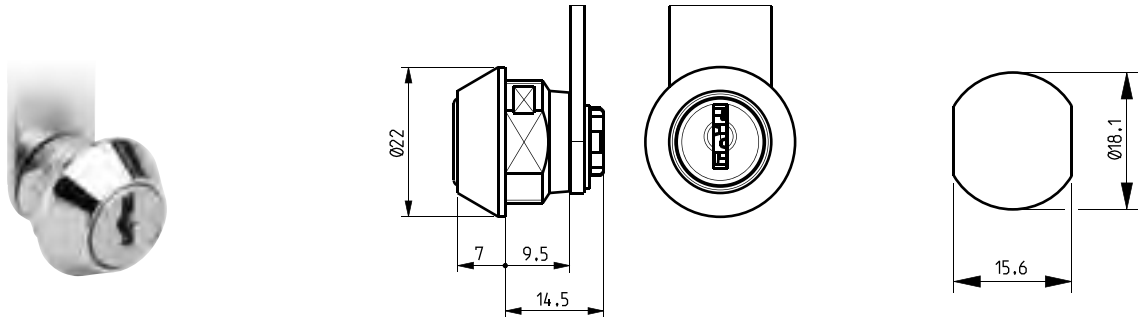

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-FH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-FM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-SH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-SM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-FH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-FM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-SH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-SM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-FH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-FM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-SH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-SM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-FH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-FM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-SH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-SM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-FH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-FM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-SH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-SM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-FH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-FM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-SH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M18x1,25
Mutter M18x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

8810DS




1

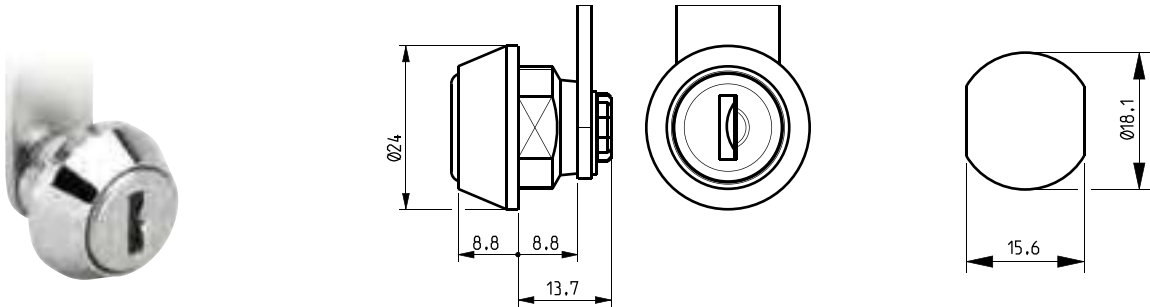

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	FH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C1-FH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	SH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C1-SH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	FH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C4-FH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	SH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C4-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

15900

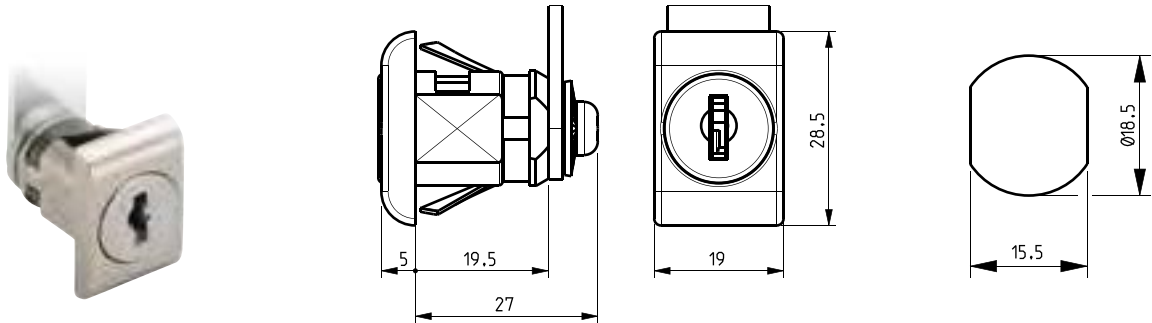

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D01-L5-C2-CC
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D01-L5-C2-4R
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-FH
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-FM
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C3-TK
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C3-KT
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-SH
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-SM
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D01-L5-C4-CC
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D01-L5-C4-4R
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C4-TK
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C4-KT
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D04-L5-C2-CC
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D04-L5-C2-4R
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-FH
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-FM
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C3-TK
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C3-KT
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-SH
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-SM
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D04-L5-C4-CC
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D04-L5-C4-4R
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C4-TK
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

15910





1

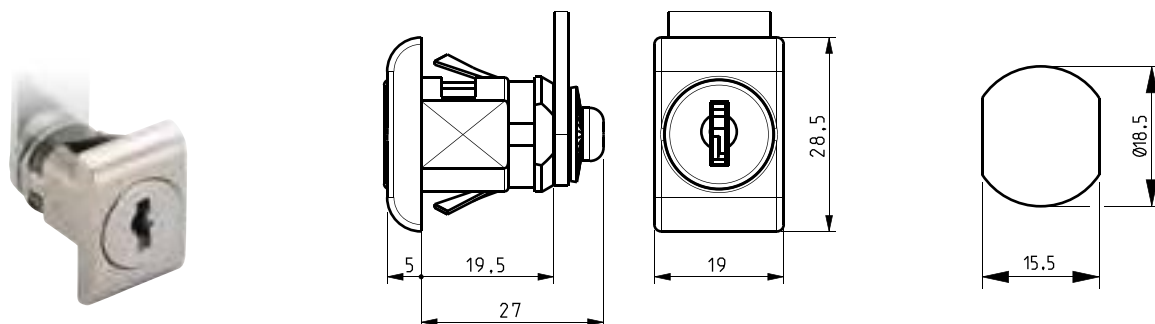

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D01-L7-C2-CC
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D01-L7-C2-4R
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-FH
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-FM
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C3-TK
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C3-KT
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-SH
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-SM
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D01-L7-C4-CC
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D01-L7-C4-4R
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C4-TK
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C4-KT
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D04-L7-C2-CC
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D04-L7-C2-4R
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-FH
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-FM
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C3-TK
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C3-KT
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-SH
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-SM
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D04-L7-C4-CC
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D04-L7-C4-4R
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C4-TK
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


15920

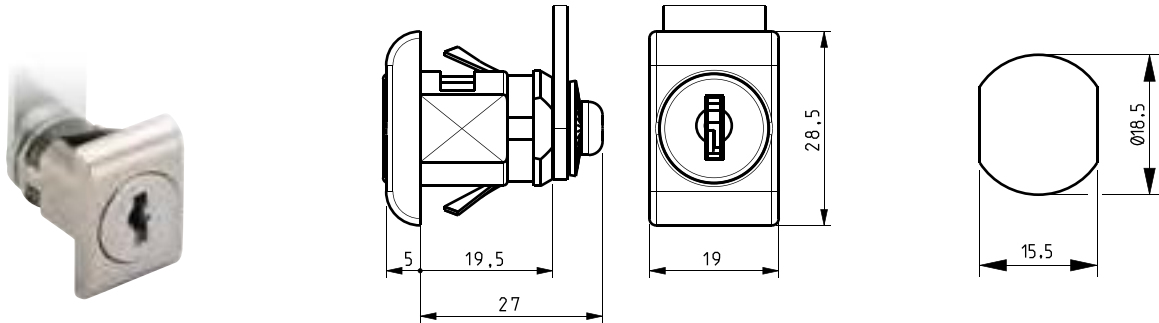

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D01-L8-C2-CC
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D01-L8-C2-4R
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-FH
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-FM
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C3-TK
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C3-KT
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-SH
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-SM
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D01-L8-C4-CC
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D01-L8-C4-4R
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C4-TK
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C4-KT
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D04-L8-C2-CC
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D04-L8-C2-4R
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-FH
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-FM
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C3-TK
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C3-KT
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-SH
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-SM
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D04-L8-C4-CC
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D04-L8-C4-4R
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C4-TK
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1186



1

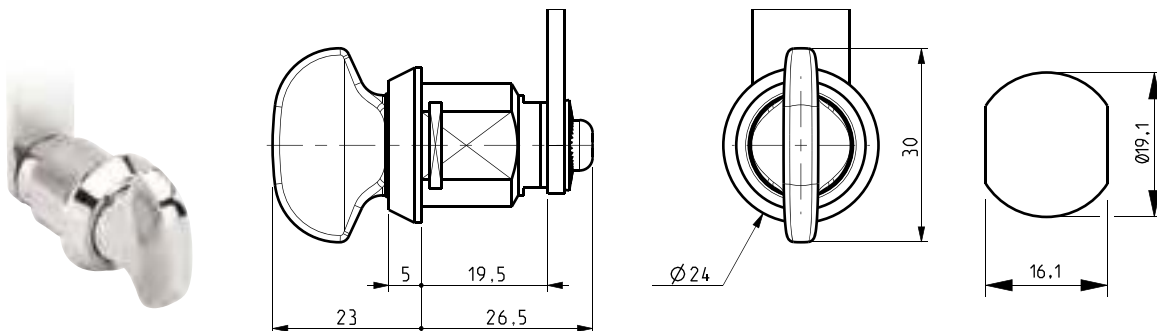

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1186	180° L & R	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	-	-	-	-	1186-DS1-L1-C3
1186	180° L & R	-		10	19,5		131629	-	-	-	-	1186-DS1-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

14700



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-FH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-FM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-SH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-SM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-FH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-FM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-SH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-SM
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-FH
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-FM
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-SH
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-SM
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-FH
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-FM
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-SH
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14710DS




1

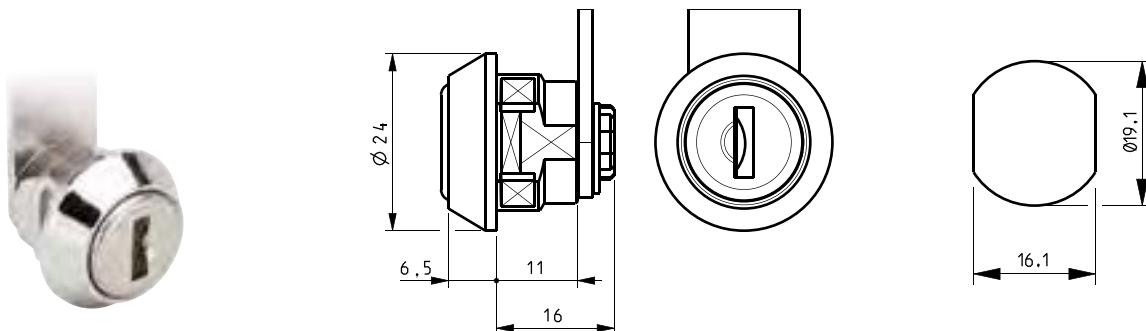

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
14710DS	180°	L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH		Wafer	200	14710DS-D01-L1-C1-FH
14710DS	180°	L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH		Wafer	200	14710DS-D01-L1-C1-SH
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



14720DS

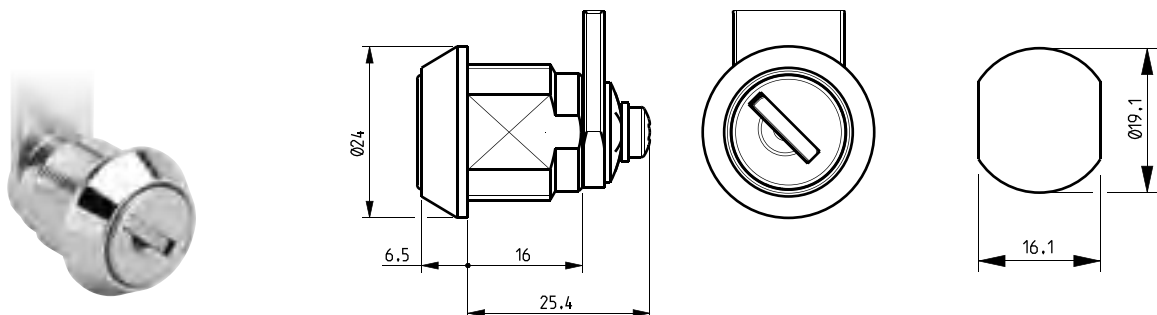

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
14720DS	90°	Lo / Rc	2		9	16		4929	2	✗	Wafer	200	14720DS-D05-L2-C1-2
14720DS	90°	Lo / Rc	2		9	16		131629	2	✗	Wafer	200	14720DS-D05-L2-C3-2
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

14730



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14730	180° L & R	-		0,8 - 1,2	11,7		4929	6	-	Insert	-	14730-D30-L1-C1-H6

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300





1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C1-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C1-KT
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L1-C2-CC
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L1-C2-4R
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-FH
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-FM
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C3-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C3-KT
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-SH
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-SM
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L1-C4-CC
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L1-C4-4R
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C4-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C4-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C1-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C1-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L2-C2-CC
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L2-C2-4R
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-FH
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-FM
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C3-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C3-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-SH
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-SM
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L2-C4-CC
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L2-C4-4R
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C4-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L1-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L1-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L1-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L1-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C4-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L2-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L2-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L2-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L2-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L1-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L1-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L1-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L1-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C4-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L2-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L2-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L2-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L2-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L1-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L1-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L1-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L1-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C4-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L2-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L2-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L2-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L2-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L1-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L1-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L1-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L1-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C4-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L2-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L2-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L2-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L2-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300AS

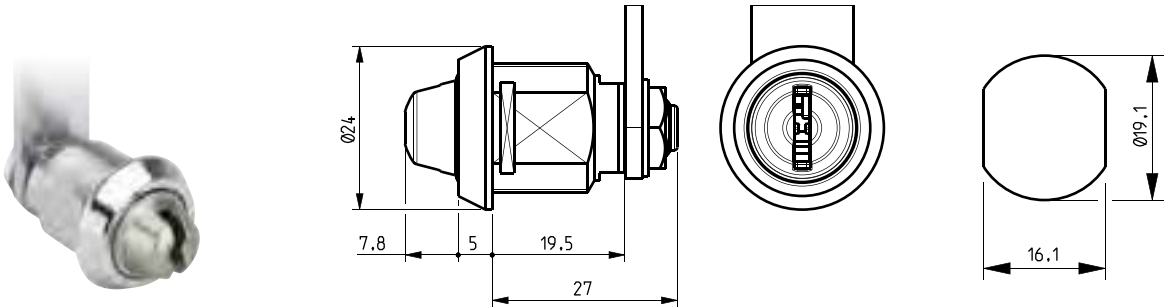

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D01-L1-C2-CC
25300AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D01-L1-C2-4R
25300AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D01-L2-C2-CC
25300AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D01-L2-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D02-L1-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D02-L1-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D02-L2-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D02-L2-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D03-L1-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D03-L1-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D03-L2-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D03-L2-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D04-L1-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D04-L1-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D04-L2-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D04-L2-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D05-L1-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D05-L1-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D05-L2-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D05-L2-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300DS




1

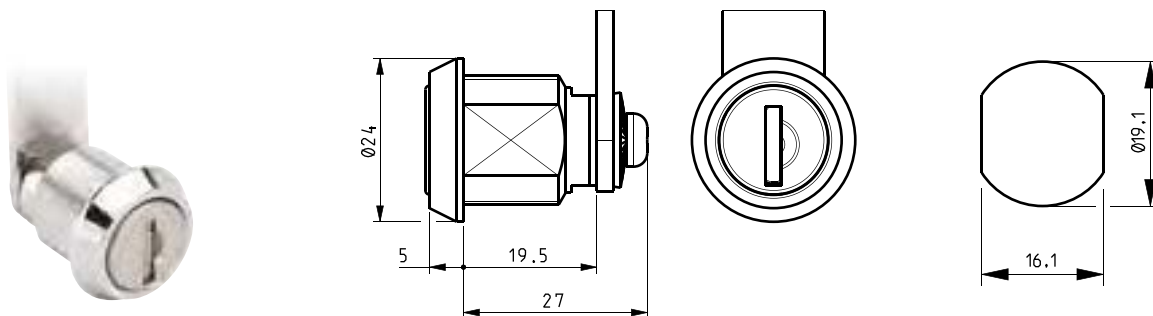

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300DS	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	2	✗	Wafer	200	25300DS-D01-L1-C3-2
25300DS	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	2	✗	Wafer	200	25300DS-D01-L2-C3-2
25300DS	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300DS-D03-L1-C2-CC
25300DS	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300DS-D03-L1-C2-4R
25300DS	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L1-C3-TK
25300DS	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L1-C3-KT
25300DS	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300DS-D03-L1-C4-4R
25300DS	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L2-C3-TK
25300DS	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L2-C3-KT
25300DS	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300DS-D03-L2-C4-CC

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


25310

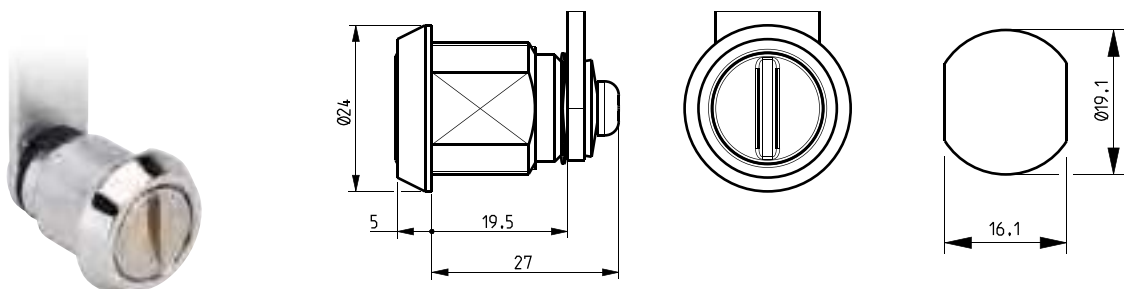

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25310	180° L & R	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	☐	-	Insert	-	25310-D30-L2-C3-SDS

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25340



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25340	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D01-L1-C1-FH
25340	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D01-L1-C1-SH
25340	180° L & R	2		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D01-L2-C1-FH
25340	180° L & R	2		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D01-L2-C1-SH
25340	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D02-L1-C1-FH
25340	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D02-L1-C1-SH
25340	90° Ro / Lc	1		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D02-L2-C1-FH
25340	90° Ro / Lc	1		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D02-L2-C1-SH
25340	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D03-L1-C1-FH
25340	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D03-L1-C1-SH
25340	90° Lo / Rc	1		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D03-L2-C1-FH
25340	90° Lo / Rc	1		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D03-L2-C1-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26200




1

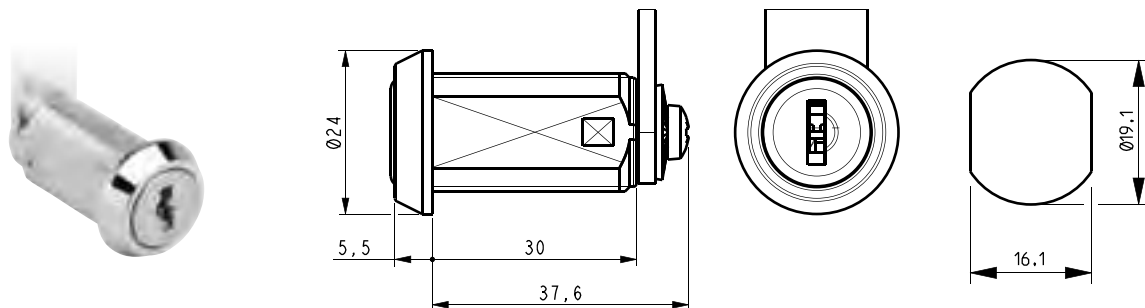

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	92	✗	Wafer	200	26200-D01-L2-C3-92
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D01-L2-C3-TK
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D01-L2-C3-KT
26200	90° Ro / Lc	1	⊙	25	30	⊕	131629	92	✗	Wafer	200	26200-D02-L2-C3-92
26200	90° Lo / Rc	1	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D03-L2-C3-TK
26200	90° Lo / Rc	1	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D03-L2-C3-KT
26200	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D04-L2-C3-TK
26200	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D04-L2-C3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


26200DS

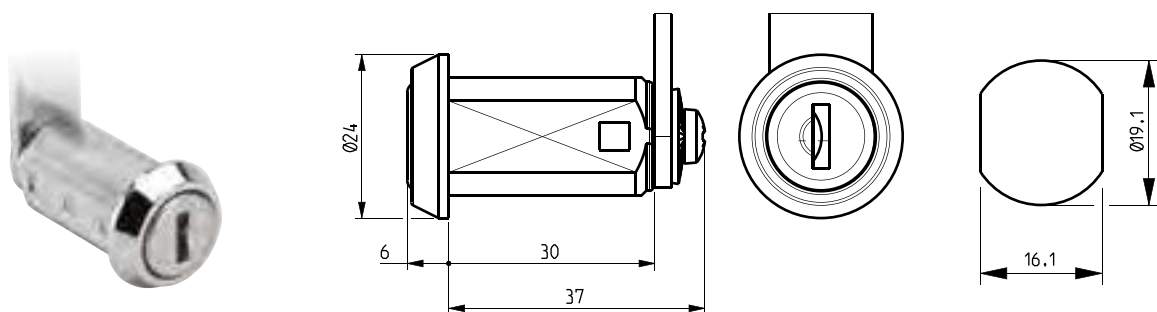

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26200DS	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	KM	✓	Wafer	1 000	26200DS-D04-L2-C3-KM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26210



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26210	90° Ro / Lc	1		24	27,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26210-D02-L2-C3-TK
26210	90° Ro / Lc	1		24	27,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26210-D02-L2-C3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

33800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L1-C2-CC
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L1-C2-4R
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-FH
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-FM
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C3-TK
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C3-KT
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-SH
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-SM
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L1-C4-CC
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L1-C4-4R
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C4-TK
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C4-KT
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L2-C2-CC
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L2-C2-4R
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-FH
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-FM
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C3-TK
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C3-KT
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-SH
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-SM
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L2-C4-CC
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L2-C4-4R
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

33800



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C4-TK
33800	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C4-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L1-C2-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L1-C2-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-FH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-FM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C3-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C3-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-SH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-SM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L1-C4-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L1-C4-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C4-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C4-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L2-C2-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L2-C2-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-FH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-FM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C3-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C3-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-SH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-SM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L2-C4-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L2-C4-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

33800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	90°	Ro / Lc	1	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	1	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C4-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L1-C2-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L1-C2-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-FH
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-FM
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C3-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C3-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-SH
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-SM
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L1-C4-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L1-C4-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C4-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L2-C2-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L2-C2-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-FH
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-FM
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C3-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C3-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-SH
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-SM
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L2-C4-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L2-C4-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225081

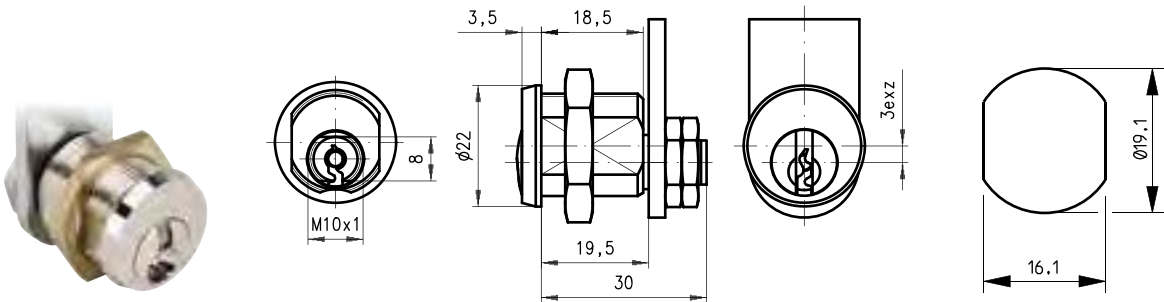

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-1-D02-L2-C2-22
225-08-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-1-D02-L2-C2-2C
225-08-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-2-D03-L2-C2-22
225-08-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225083

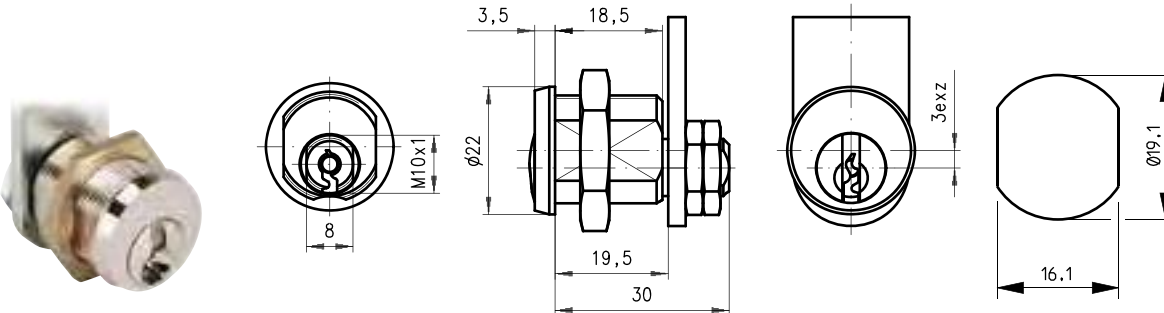

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-3	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-3-D02-L2-C2-22
225-08-3	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-3-D02-L2-C2-2C
225-08-4	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-4-D03-L2-C2-22
225-08-4	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-4-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225088




1

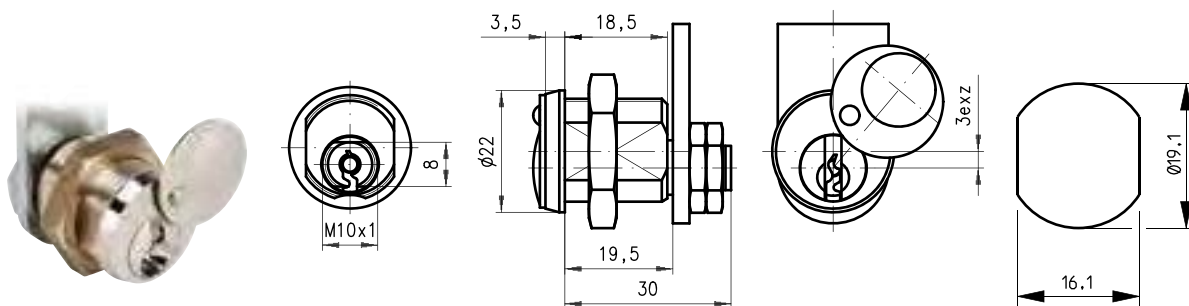

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-8-D02-L2-C2-22
225-08-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-8-D02-L2-C2-2C
225-08-9	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-9-D03-L2-C2-22
225-08-9	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-9-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225191

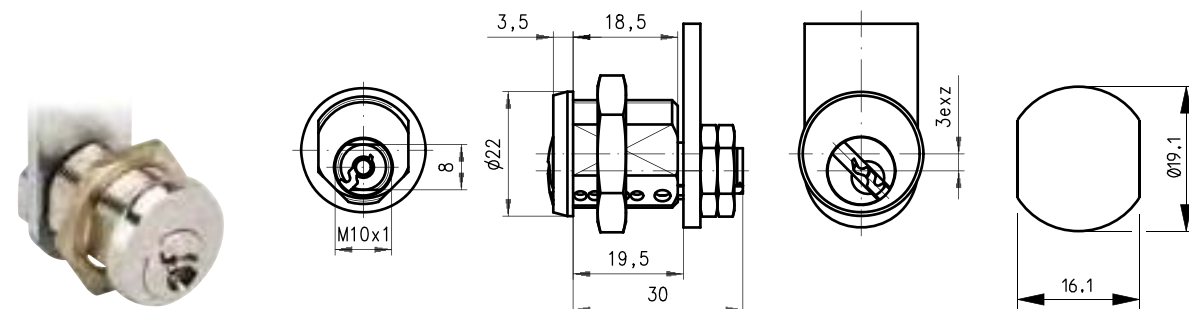

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-019-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 225
Hebel 225
p.542Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225192

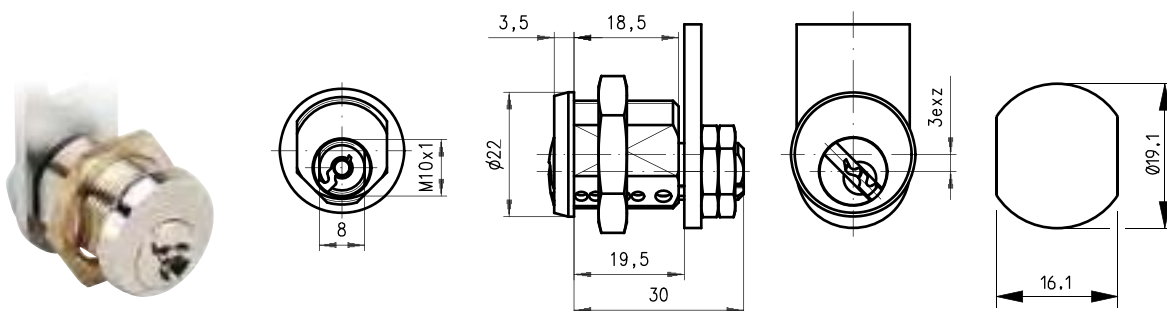

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-2	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-019-2-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225198

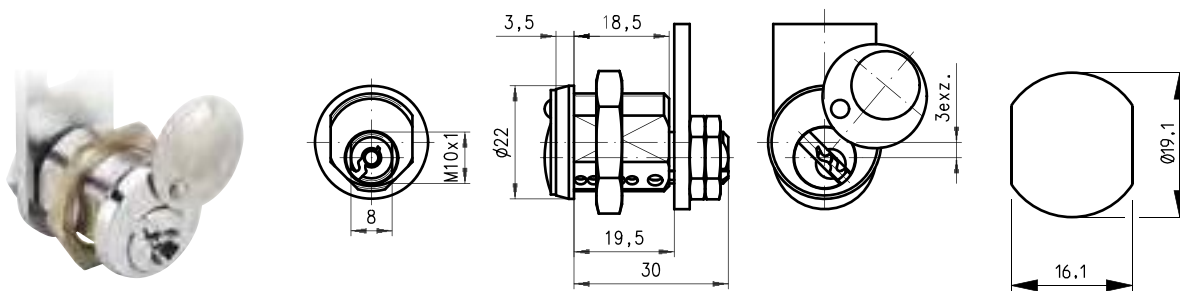

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-8	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-019-8-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22524H1

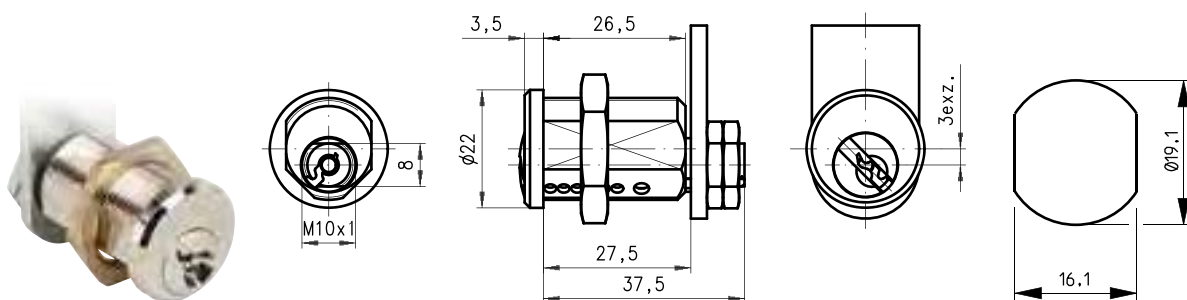

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024H-1	90°	L & R	2	23	27,5	225	2C	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-024H-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524H5

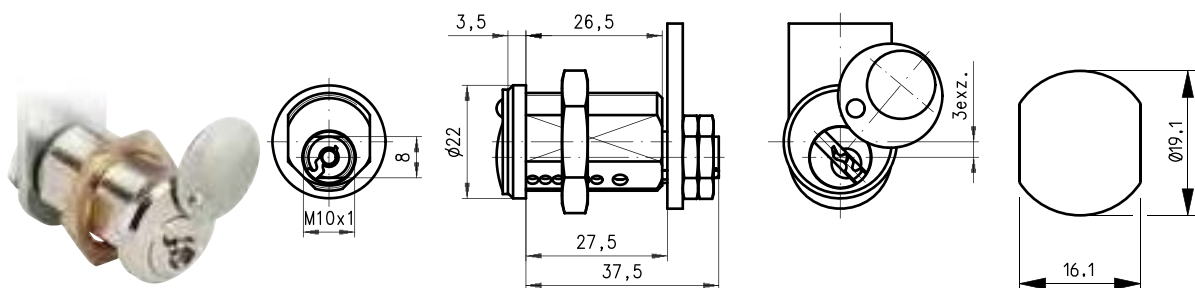

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024H-5	90°	L & R	2	23	27,5	225	2C	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-024H-5-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22524HT




1

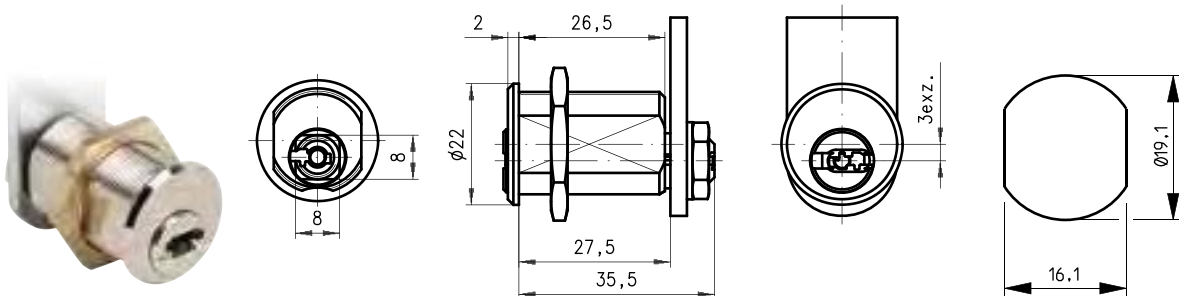

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024HT-1	90° Ro / Lc	1		23	27,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-024HT-1-D02-L2-C2-DH
225-024HT-2	90° Lo / Rc	1		23	27,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-024HT-2-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524KF

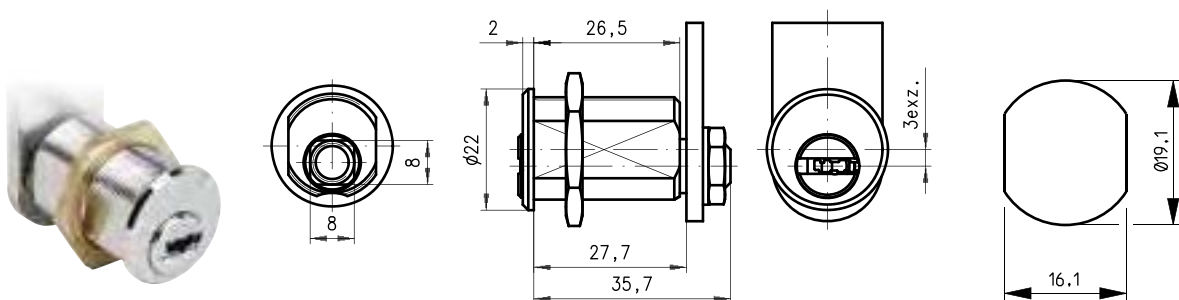

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024KF-1	90° Ro / Lc	1		23	27,7		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-024KF-1-D02-L2-C2-NU
225-024KF-2	90° Lo / Rc	1		23	27,7		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-024KF-2-D03-L2-C2-NU

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key with special protection including a moving ball.
 Schlüssel mit speziellem Kopierschutz durch zusätzlich beweglicher Kugel.

Configuration



Cam 225
Hebel 225
 p.542



Finish
Färbung
 p.561



Key
Schlüssel
 p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
 p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22524PT

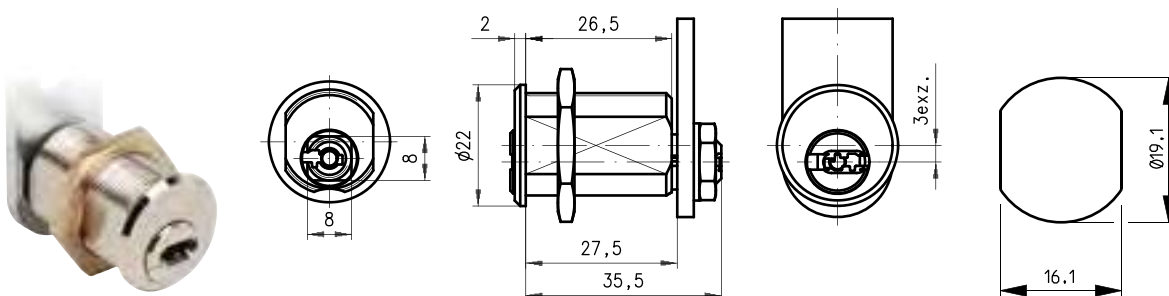

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024PHT-1	90° Ro / Lc	1		23	27,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-024PHT-1-D02-L2-C2-PT
225-024PHT-2	90° Lo / Rc	1		23	27,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-024PHT-2-D03-L2-C2-PT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524XH

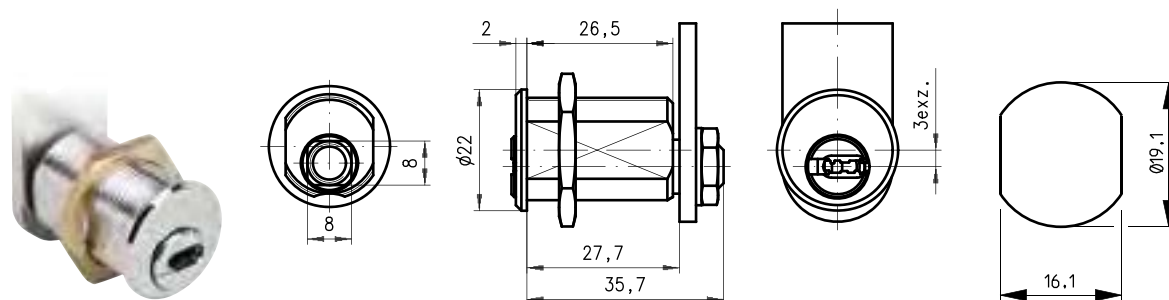

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024XH-3	90° Ro / Lc	1		23	27,7		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-024XH-3-D02-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225412



1

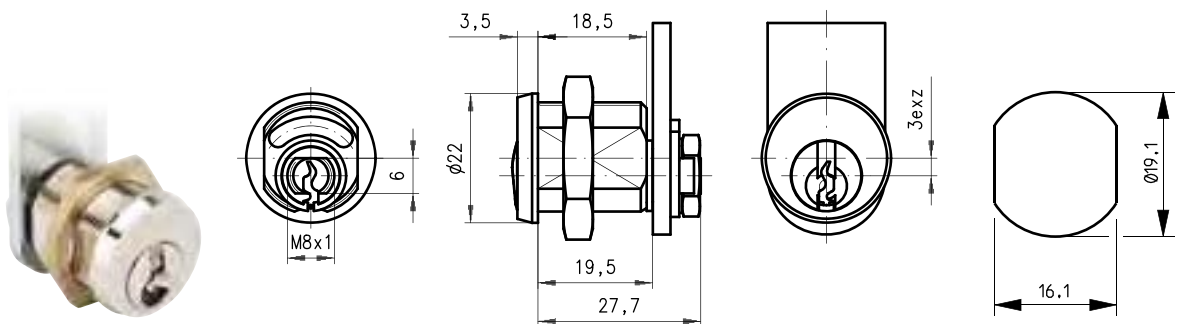

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-041-2	90° Ro / Lc	2		15	19,5		316	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-2-D04-L2-C2-22
225-041-2	90° Ro / Lc	2		15	19,5		316	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-2-D04-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225415

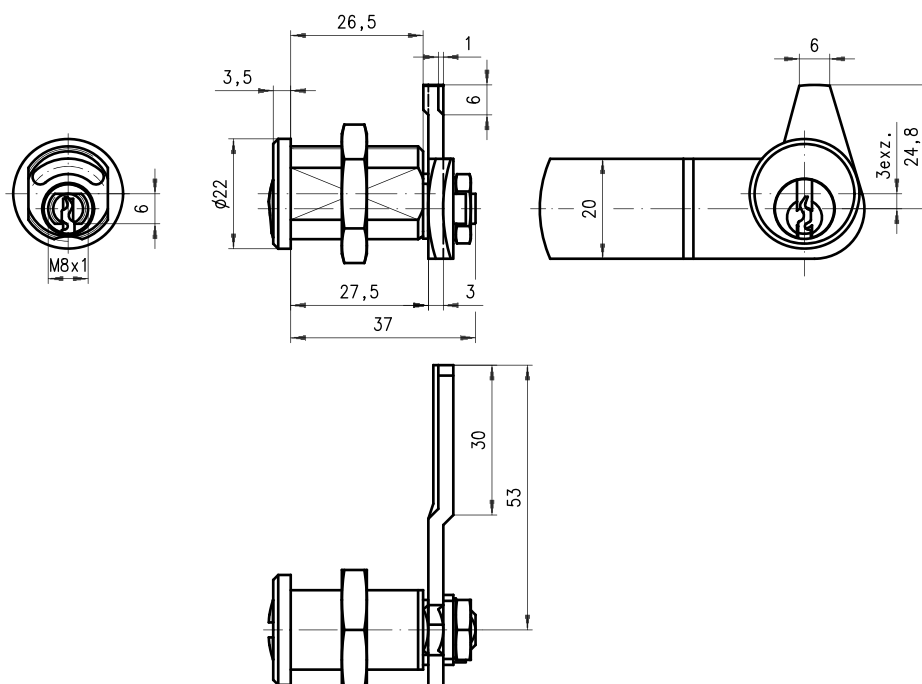

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-041-5	90° L & R	2	⬤	24	27,5	⬤	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-5-D24-L2-C2-22
225-041-5	90° L & R	2	⬤	24	27,5	⬤	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-5-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225417



1

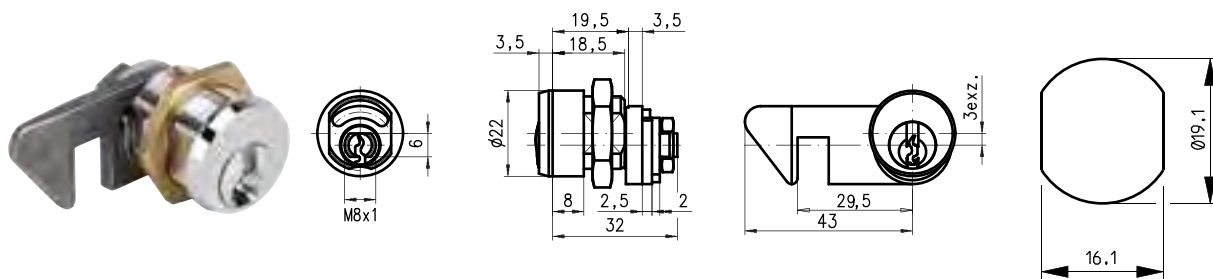


TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-041-7	45°	L & R	2	15	19,5	2	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-7-D20-L2-C2-22
225-041-7	45°	L & R	2	15	19,5	2	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-7-D20-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

225427

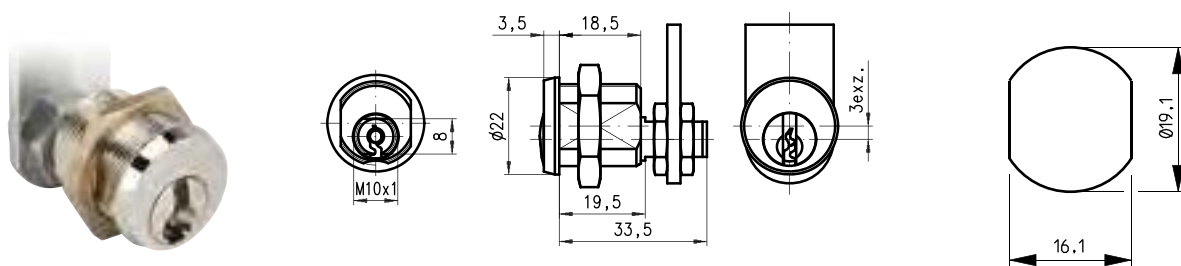

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-042-7	90°	Lo / Rc	1	15	19,5	2	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-042-7-D03-L2-C2-22
225-042-7	90°	Lo / Rc	1	15	19,5	2	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-042-7-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22547H2

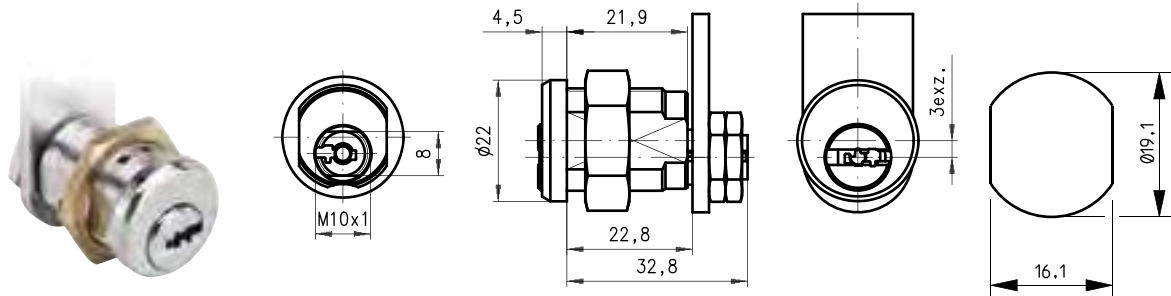

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-2	90° Ro / Lc	1		15	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-2-D02-L2-C2-DH
225-047HT-3	90° Lo / Rc	1		15	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-3-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225482

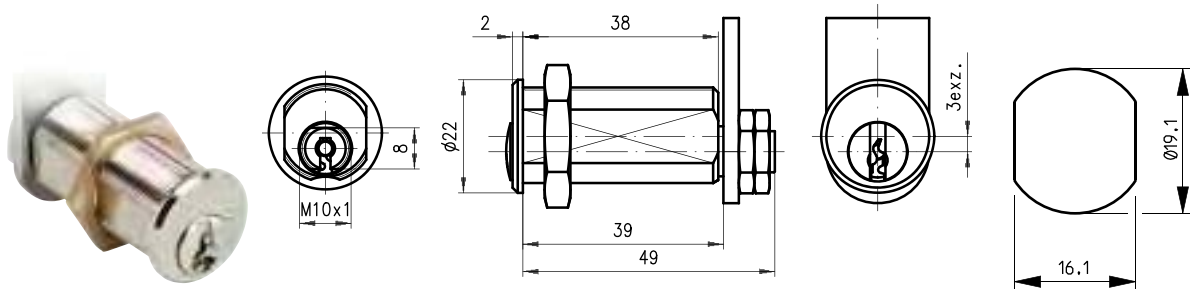

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-048-2	90° Lo / Rc	1		34	39		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-048-2-D03-L2-C2-22
225-048-2	90° Lo / Rc	1		34	39		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-048-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22548H2




1

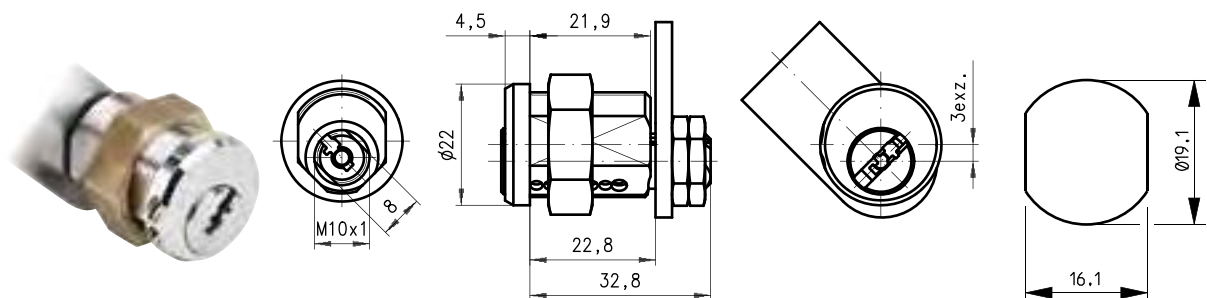

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-048HT-2	90°	L & R	2	18	22,8	225		DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-048HT-2-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2258HT1

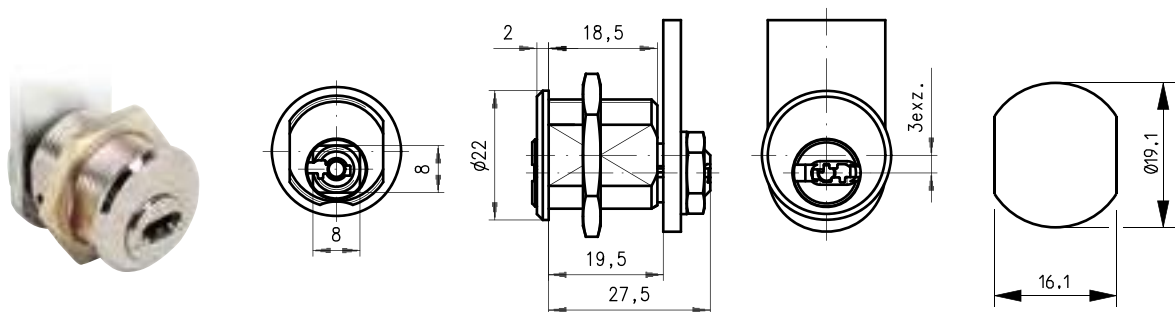

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08HT-1	90°	Ro / Lc	1	15	19,5	225		DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-08HT-1-D02-L2-C2-DH
225-08HT-2	90°	Lo / Rc	1	15	19,5	225		DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-08HT-2-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2258KF1

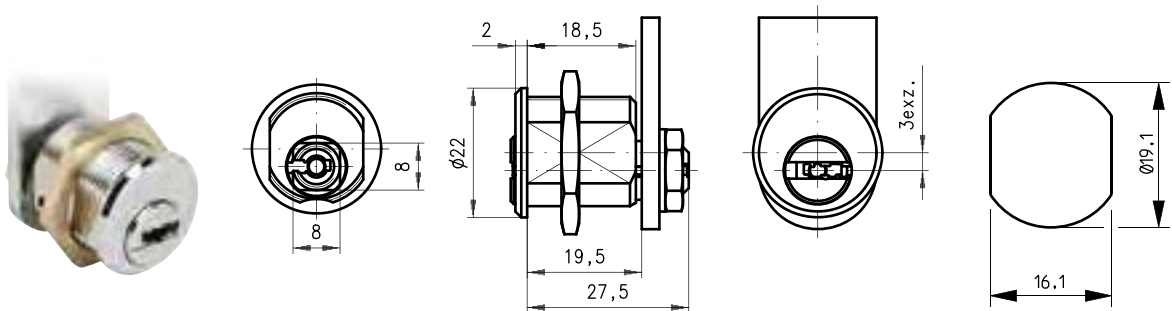


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08KF-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-08KF-1-D02-L2-C2-NU
225-08KF-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-08KF-2-D03-L2-C2-NU

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key with special protection including a moving ball.
Schlüssel mit speziellem Kopierschutz durch zusätzlich beweglicher Kugel.

2258PT1

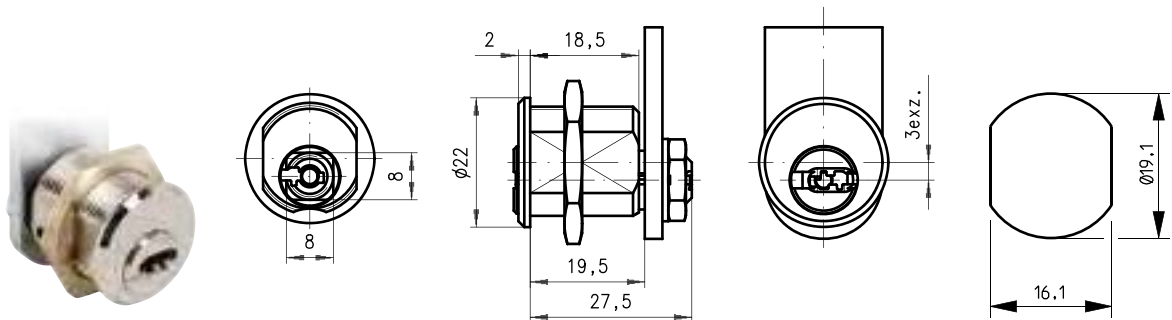

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08PHT-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-08PHT-1-D02-L2-C2-PT
225-08PHT-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-08PHT-2-D03-L2-C2-PT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2258XH1




1

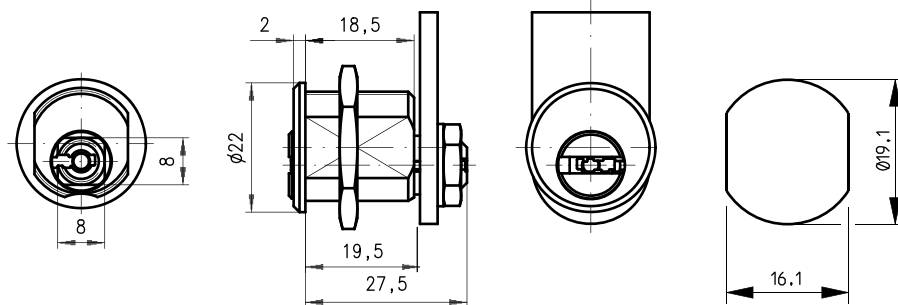

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08XH-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-1-D02-L2-C2-2Y
225-08XH-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-2-D03-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2258XH3

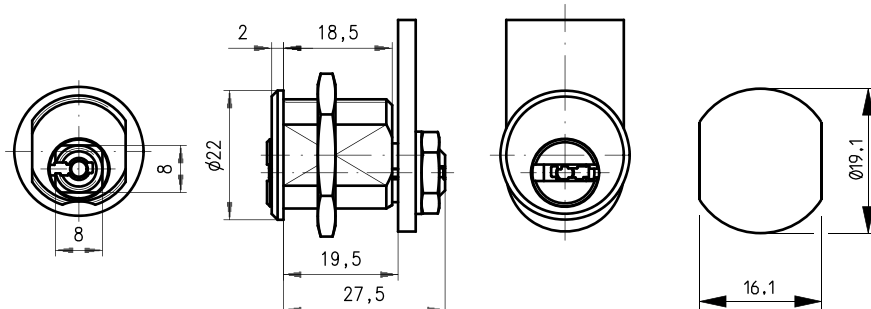

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08XH-3	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-3-D02-L2-C2-2Y
225-08XH-4	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-4-D03-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


2259012

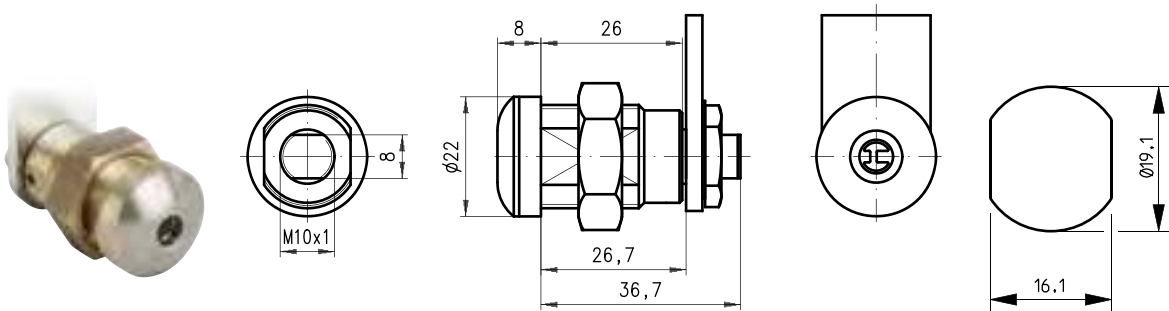

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-901-2	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	123	✓	Disc	5 000	225-901-2-D02-L2-C2-123
225-901-2	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-901-2-D02-L2-C2-SB
225-901-3	90° Lo / Rc	1		14,5	26,7		225	123	✓	Disc	5 000	225-901-3-D03-L2-C2-123
225-901-3	90° Lo / Rc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-901-3-D03-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2259014

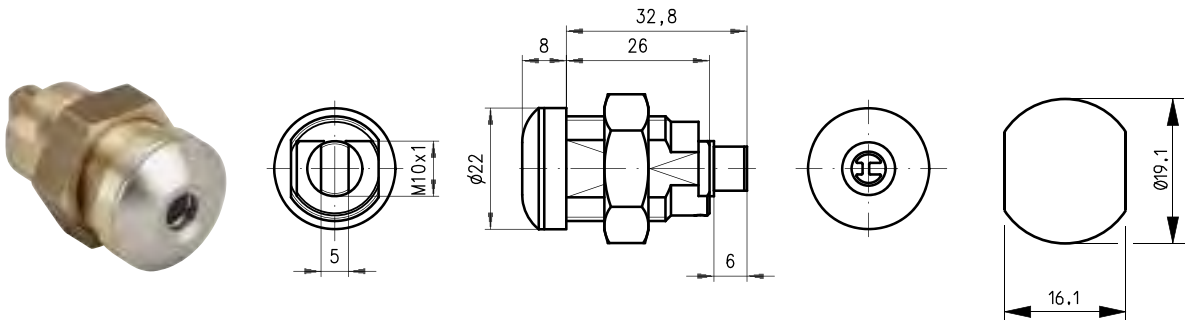

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-901-4	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		-	SB	✗	Disc	100 000	225-901-4-D02-L2-C2-SB
225-901-5	90° L & R	2		14,5	26,7		-	SB	✗	Disc	100 000	225-901-5-D24-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3191310



1

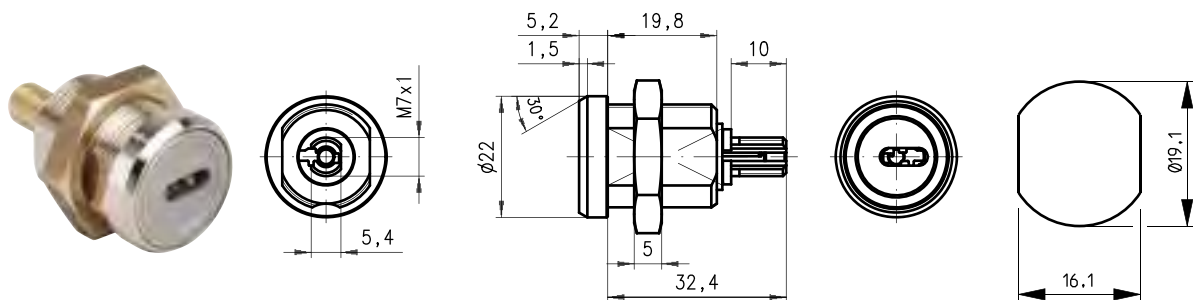


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-10	360° L & R	2		16	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-10-D14-L2-C2-DH
319-013HT-11	90° Lo / Rc	1		16	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-11-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

31913H6

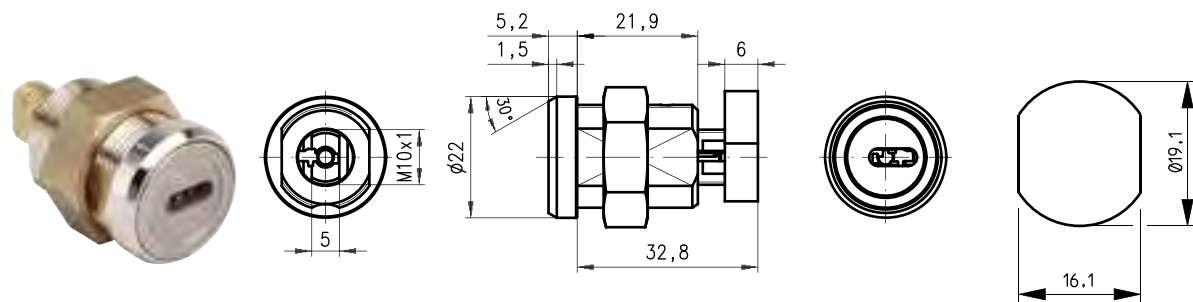

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-6	90° Ro / Lc	1		18	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-6-D02-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


31913H9

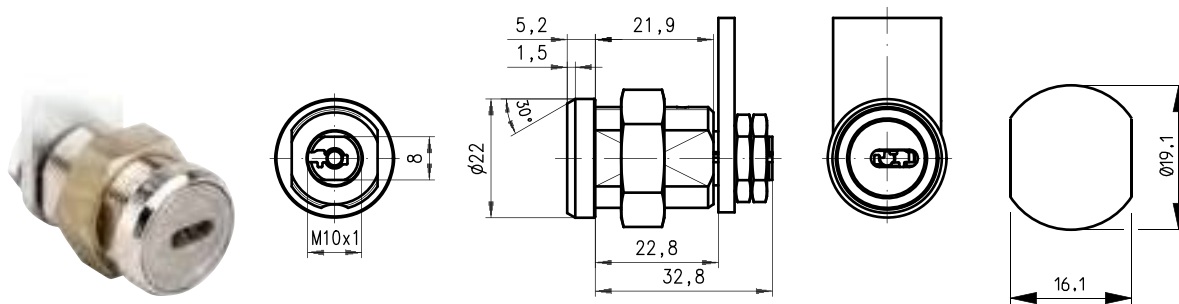

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-9	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-9-D02-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31913P9

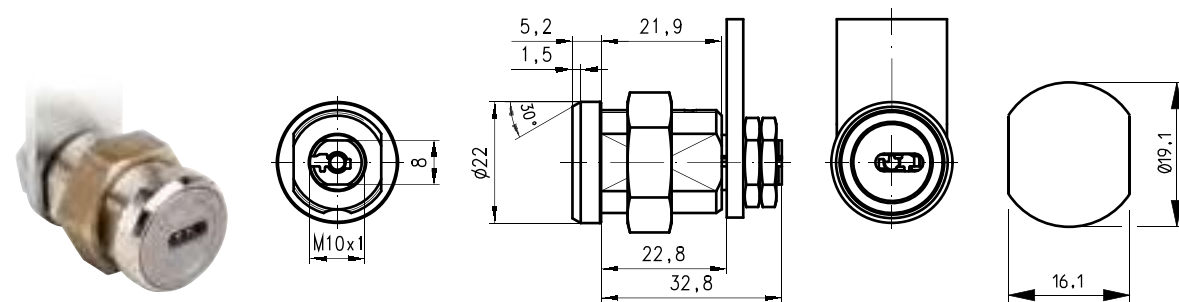

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013PHT-9	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	PG	✓	Revers. Pin	100 000	319-013PHT-9-D02-L2-C2-PG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

31914H2




1

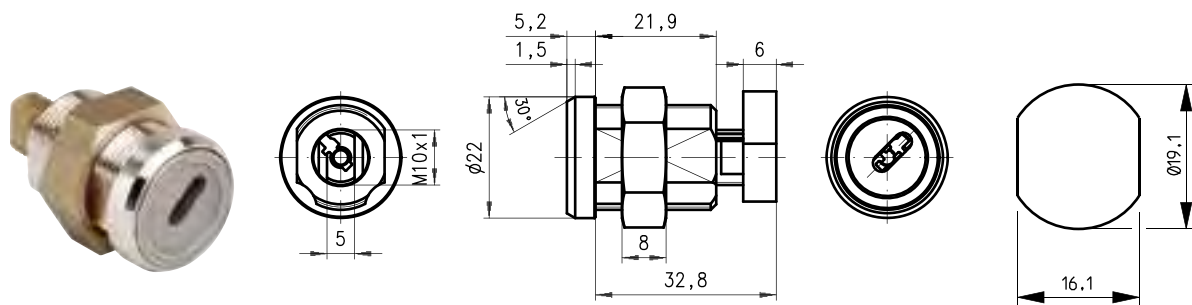


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-014HT-2	90°	L & R	2	18	22,8	2	-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-014HT-2-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



31914H3

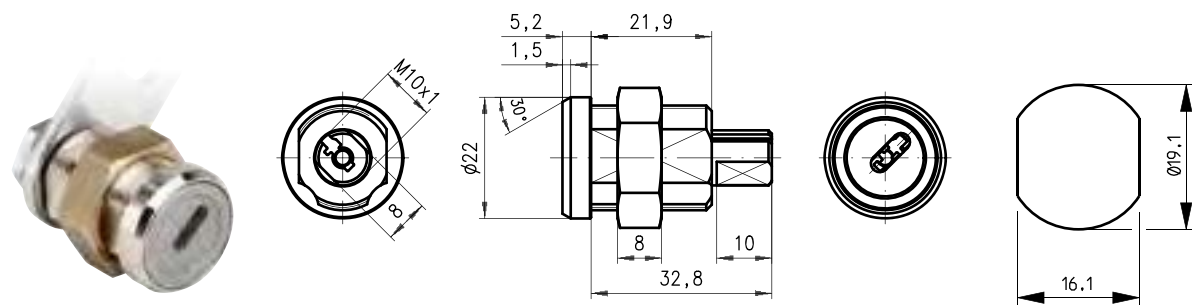

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-014HT-3	90°	L & R	2	18	22,8	2	225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-014HT-3-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

KO-12

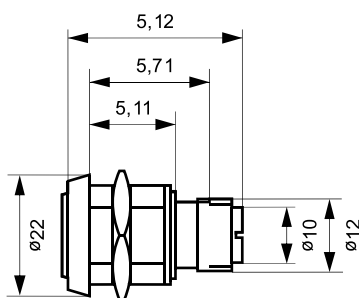

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-12-0	180° L & R	2		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-0-D01-L2-C2-T12
KO-12-1	90° Ro / Lc	1		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-1-D02-L2-C2-T12
KO-12-2	90° Lo / Rc	1		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-2-D03-L2-C2-T12

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12900



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D01-L5-C2-CC
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D01-L5-C2-4R
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-FH
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-FM
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C3-TK
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C3-KT
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-SH
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-SM
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D01-L5-C4-CC
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D01-L5-C4-4R
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C4-TK
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C4-KT
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D02-L5-C2-CC
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D02-L5-C2-4R
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-FH
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-FM
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C3-TK
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C3-KT
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-SH
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-SM
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D02-L5-C4-CC
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D02-L5-C4-4R
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C4-TK
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12900

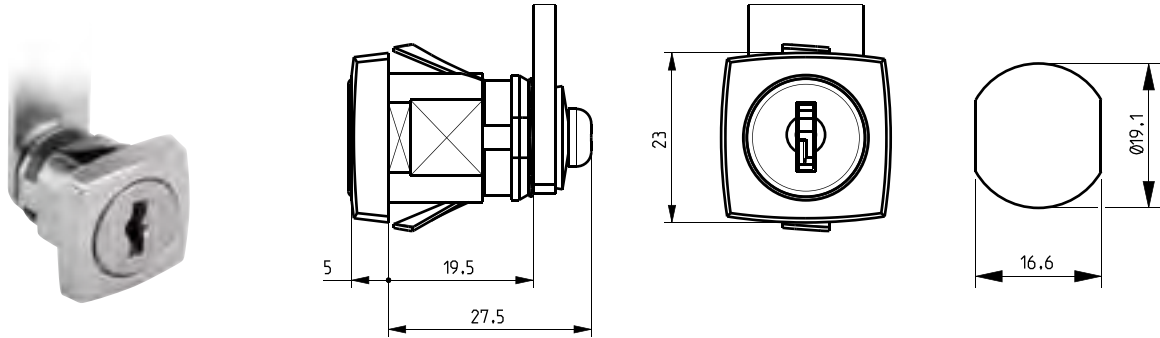

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D03-L5-C2-CC
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D03-L5-C2-4R
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-FH
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-FM
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C3-TK
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C3-KT
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-SH
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-SM
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D03-L5-C4-CC
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D03-L5-C4-4R
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C4-TK
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C4-KT
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D04-L5-C2-CC
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D04-L5-C2-4R
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-FH
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-FM
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C3-TK
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C3-KT
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-SH
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-SM
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D04-L5-C4-CC
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D04-L5-C4-4R
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C4-TK
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12900AS



1

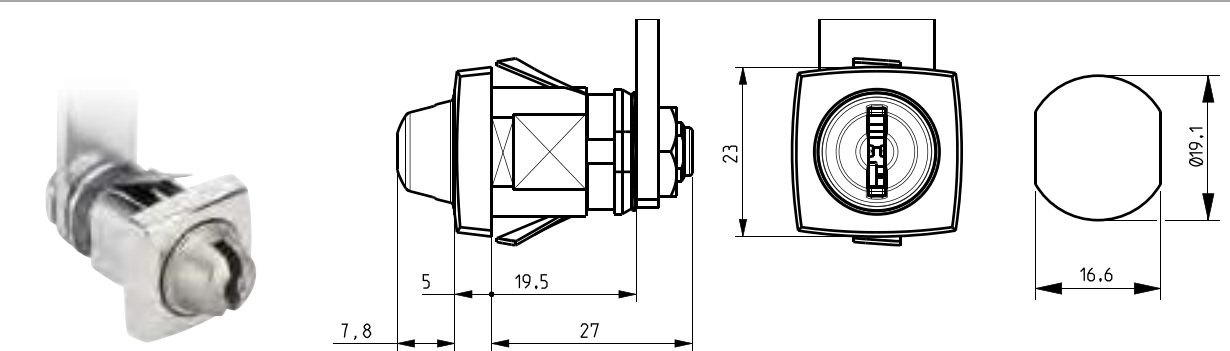

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D01-L5-C2-CC
12900AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D01-L5-C2-4R
12900AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D02-L5-C2-CC
12900AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D02-L5-C2-4R
12900AS	90° Lo / Rc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D03-L5-C2-CC
12900AS	90° Lo / Rc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D03-L5-C2-4R
12900AS	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D04-L5-C2-CC
12900AS	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D04-L5-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration

Cam 131629
Hebel 131629
p.537

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565


Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12910

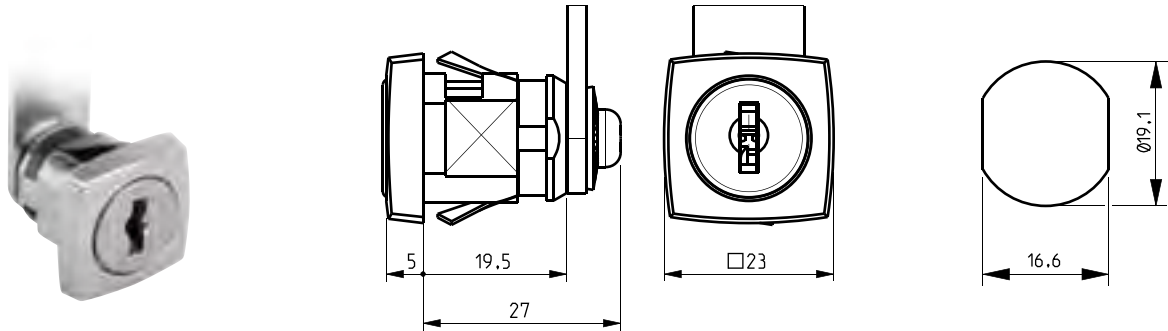

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D01-L7-C2-CC
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D01-L7-C2-4R
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-FH
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-FM
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C3-TK
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C3-KT
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-SH
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-SM
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D01-L7-C4-CC
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D01-L7-C4-4R
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C4-TK
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C4-KT
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D02-L7-C2-CC
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D02-L7-C2-4R
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-FH
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-FM
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C3-TK
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C3-KT
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-SH
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-SM
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D02-L7-C4-CC
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D02-L7-C4-4R
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C4-TK
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12910



1

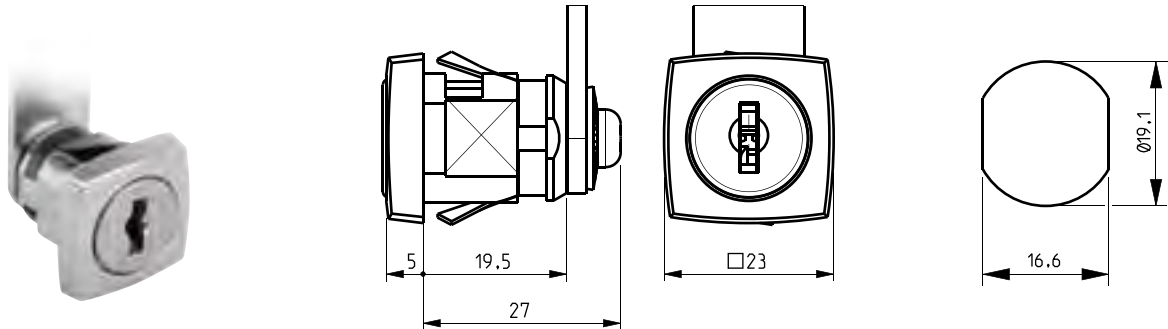

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D03-L7-C2-CC
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D03-L7-C2-4R
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-FH
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-FM
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C3-TK
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C3-KT
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-SH
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-SM
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D03-L7-C4-CC
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D03-L7-C4-4R
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C4-TK
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C4-KT
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D04-L7-C2-CC
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D04-L7-C2-4R
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-FH
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-FM
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C3-TK
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C3-KT
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-SH
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-SM
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D04-L7-C4-CC
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D04-L7-C4-4R
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C4-TK
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12910AS

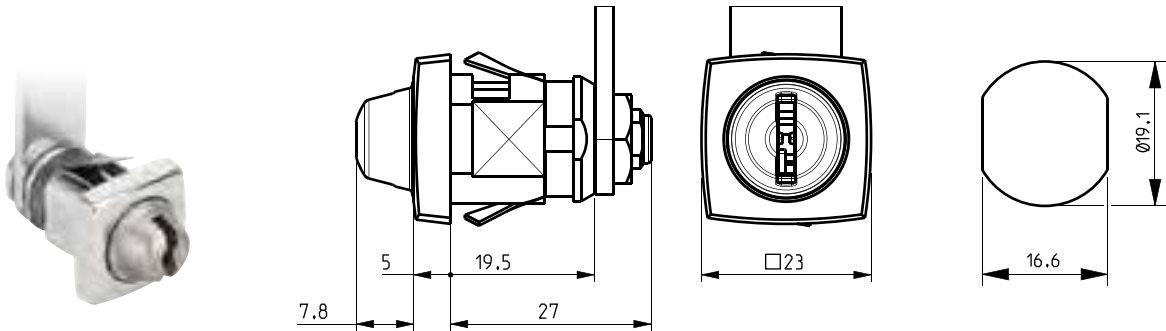

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D01-L7-C2-CC
12910AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D01-L7-C2-4R
12910AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D02-L7-C2-CC
12910AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D02-L7-C2-4R
12910AS	90° Lo / Rc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D03-L7-C2-CC
12910AS	90° Lo / Rc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D03-L7-C2-4R
12910AS	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D04-L7-C2-CC
12910AS	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D04-L7-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12920





1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D01-L8-C2-CC
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D01-L8-C2-4R
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-FH
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-FM
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C3-TK
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C3-KT
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-SH
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-SM
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D01-L8-C4-CC
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D01-L8-C4-4R
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C4-TK
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C4-KT
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D02-L8-C2-CC
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D02-L8-C2-4R
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-FH
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-FM
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C3-TK
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C3-KT
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-SH
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-SM
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D02-L8-C4-CC
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D02-L8-C4-4R
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C4-TK
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12920



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D03-L8-C2-CC
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D03-L8-C2-4R
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-FH
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-FM
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C3-TK
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C3-KT
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-SH
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-SM
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D03-L8-C4-CC
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D03-L8-C4-4R
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C4-TK
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C4-KT
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D04-L8-C2-CC
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D04-L8-C2-4R
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-FH
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-FM
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C3-TK
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C3-KT
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-SH
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-SM
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D04-L8-C4-CC
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D04-L8-C4-4R
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C4-TK
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12920AS



1

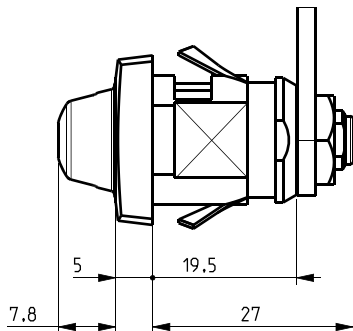

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D01-L8-C2-CC
12920AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D01-L8-C2-4R
12920AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D02-L8-C2-CC
12920AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D02-L8-C2-4R
12920AS	90° Lo / Rc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D03-L8-C2-CC
12920AS	90° Lo / Rc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D03-L8-C2-4R
12920AS	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D04-L8-C2-CC
12920AS	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D04-L8-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12930



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C4-KT
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C4-KT
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12940



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12940	180° L & R	2		0,6 - 1,2	16		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12940-D01-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

14200

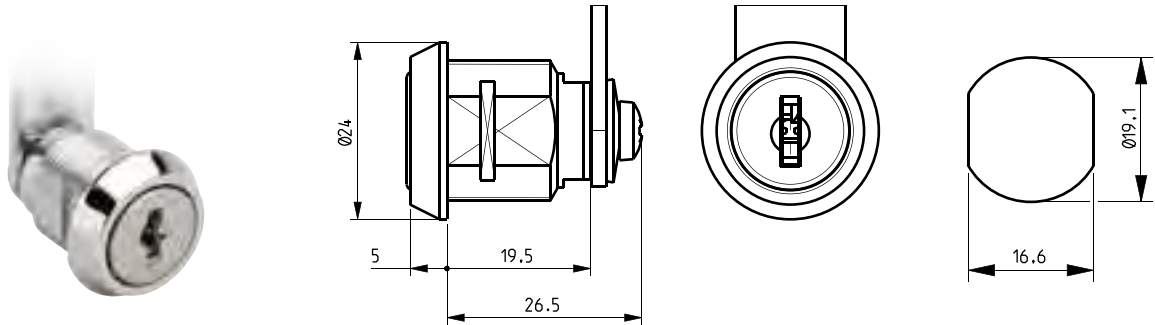

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	☐	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C1-TK
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	☐	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C1-KT
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L1-C2-CC
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L1-C2-4R
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-FH
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-FM
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C3-TK
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C3-KT
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-SH
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-SM
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L1-C4-CC
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L1-C4-4R
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C4-TK
14200	180° L & R	2	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C4-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	☐	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C1-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	☐	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C1-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L2-C2-CC
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L2-C2-4R
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-FH
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-FM
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C3-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C3-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-SH
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-SM
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L2-C4-CC
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L2-C4-4R
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C4-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14200



1

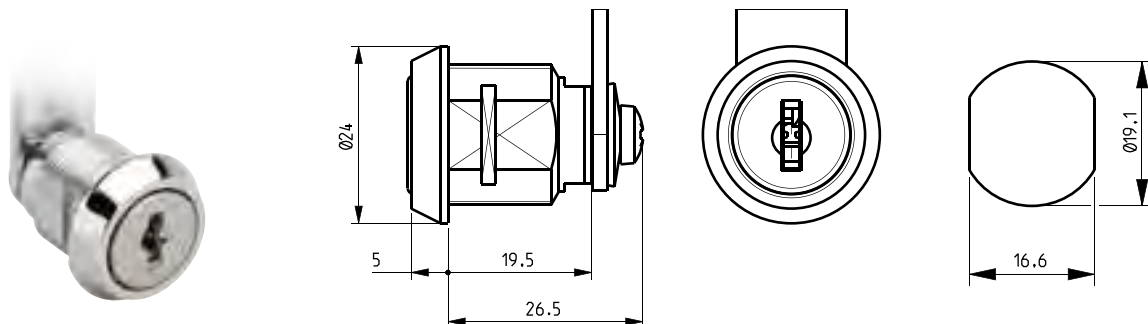

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C1-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C1-KT
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	●	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L1-C2-CC
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	●	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L1-C2-4R
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-FH
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-FM
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C3-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C3-KT
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-SH
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-SM
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	◎	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L1-C4-CC
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	◎	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L1-C4-4R
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	◎	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C4-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	◎	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C4-KT
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C1-TK
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C1-KT
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	●	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L2-C2-CC
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	●	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L2-C2-4R
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-FH
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-FM
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C3-TK
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C3-KT
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-SH
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-SM
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	◎	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L2-C4-CC
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	◎	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L2-C4-4R
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	◎	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C4-TK
14200	90° Ro / Lc	1	●	10	19,5	◎	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16100



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D01-L5-C2-CC
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D01-L5-C2-4R
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C1-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C1-KT
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-FH
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-FM
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C3-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C3-KT
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-SH
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-SM
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D01-L5-C4-CC
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D01-L5-C4-4R
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C4-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C4-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D02-L5-C2-CC
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D02-L5-C2-4R
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C2-TK
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C2-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-FH
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-FM
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C3-TK
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C3-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-SH
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-SM
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D02-L5-C4-CC
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D02-L5-C4-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.561



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16100



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C4-TK
16100	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C4-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D05-L5-C2-CC
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D05-L5-C2-4R
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C2-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C1-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-FH
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-FM
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C3-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C3-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-SH
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-SM
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D05-L5-C4-CC
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D05-L5-C4-4R
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C4-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.561



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16100AS

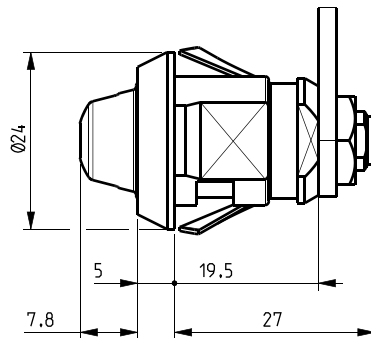

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D01-L5-C2-CC
16100AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D01-L5-C2-4R
16100AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D02-L5-C2-CC
16100AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D02-L5-C2-4R
16100AS	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D05-L5-C2-CC
16100AS	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D05-L5-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16110



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D01-L7-C2-CC
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D01-L7-C2-4R
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C1-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C1-KT
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-FH
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-FM
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C3-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C3-KT
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-SH
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-SM
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D01-L7-C4-CC
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D01-L7-C4-4R
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C4-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C4-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D02-L7-C2-CC
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D02-L7-C2-4R
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C1-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C1-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-FH
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-FM
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C3-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C3-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-SH
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-SM
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D02-L7-C4-CC
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D02-L7-C4-4R
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C4-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16110



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D05-L7-C2-CC
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D05-L7-C2-4R
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C1-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C1-KT
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-FH
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-FM
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C3-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C3-KT
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-SH
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-SM
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D05-L7-C4-CC
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D05-L7-C4-4R
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C4-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16110AS



1

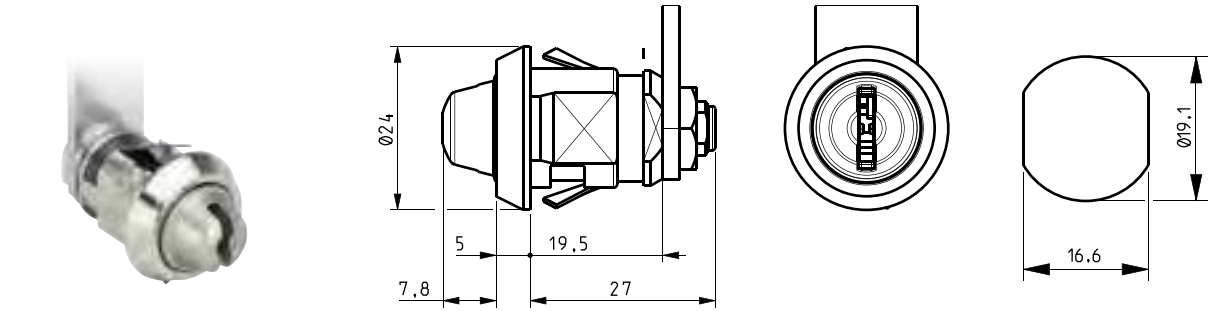

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D01-L7-C2-CC
16110AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D01-L7-C2-4R
16110AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D02-L7-C2-CC
16110AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D02-L7-C2-4R
16110AS	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D05-L7-C2-CC
16110AS	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D05-L7-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Special barrel with anti-snap key function

Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration

Cam 131629
Hebel 131629
p.537

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16120



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D01-L8-C2-CC
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D01-L8-C2-4R
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C1-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C1-KT
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-FH
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-FM
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C3-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C3-KT
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-SH
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-SM
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D01-L8-C4-CC
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D01-L8-C4-4R
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C4-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C4-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D02-L8-C2-CC
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D02-L8-C2-4R
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C1-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C1-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-FH
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-FM
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C3-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C3-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-SH
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-SM
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D02-L8-C4-CC
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D02-L8-C4-4R
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C4-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16120



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D05-L8-C2-CC
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D05-L8-C2-4R
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C1-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C1-KT
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-FH
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-FM
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C3-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C3-KT
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-SH
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-SM
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D05-L8-C4-CC
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D05-L8-C4-4R
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C4-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16120AS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D01-L8-C2-CC
16120AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D01-L8-C2-4R
16120AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D02-L8-C2-CC
16120AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D02-L8-C2-4R
16120AS	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D05-L8-C2-CC
16120AS	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D05-L8-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L1-C2-CC
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L1-C2-4R
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-FH
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-FM
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C3-TK
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C3-KT
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-SH
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-SM
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L1-C4-CC
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L1-C4-4R
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C4-TK
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C4-KT
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L2-C2-CC
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L2-C2-4R
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-FH
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-FM
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C3-TK
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C3-KT
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-SH
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-SM
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L2-C4-CC
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L2-C4-4R
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C4-TK
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26800



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L1-C2-CC
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L1-C2-4R
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-FH
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-FM
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C3-TK
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C3-KT
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-SH
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-SM
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L1-C4-CC
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L1-C4-4R
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C4-TK
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C4-KT
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L2-C3-CC
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L2-C3-4R
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-FH
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-FM
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C3-TK
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C3-KT
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-SH
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-SM
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L2-C4-CC
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L2-C4-4R
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C4-TK
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L1-C3-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L1-C3-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-FH
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-FM
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C3-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C3-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-SH
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-SM
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L1-C4-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L1-C4-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C4-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C4-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L2-C3-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L2-C3-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-FH
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-FM
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C3-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C3-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-SH
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-SM
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L2-C4-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L2-C4-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C4-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26800AS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D01-L1-C2-CC
26800AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D01-L1-C2-4R
26800AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D01-L2-C2-CC
26800AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D01-L2-C2-4R
26800AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D03-L1-C2-CC
26800AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D03-L1-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310273



1

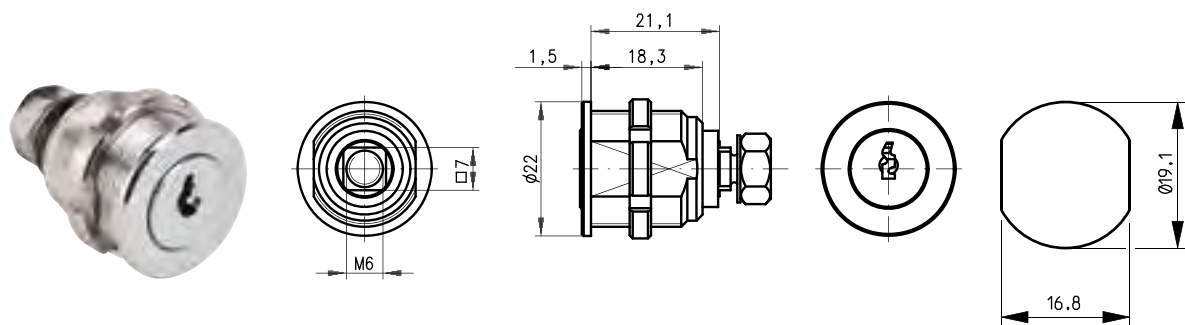


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-3	90° Ro / Lc	1		11	21,1		-	2D	X	Wafer	204	310-027-3-D02-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

310274

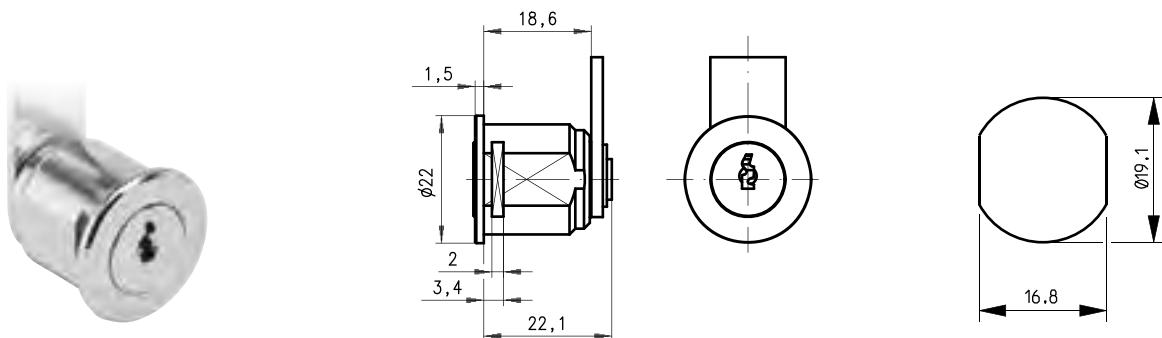

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-4	90° Ro / Lc	1		1,4	18,6		310	1D	X	Wafer	114	310-027-4-D02-L1-C1-1D
310-027-4	90° Ro / Lc	1		1,4	18,6		310	2D	X	Wafer	204	310-027-4-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1048

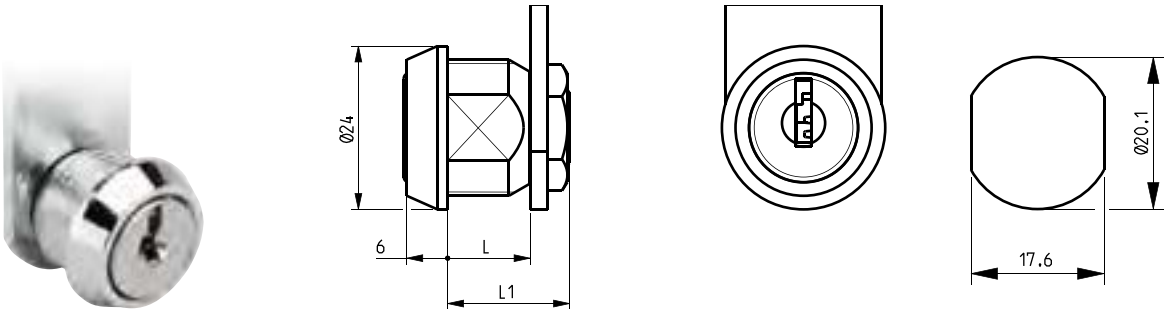

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D01-L2-C2-2
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D01-L2-C2-5
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D01-L2-C2-11
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D02-L2-C2-2
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D02-L2-C2-5
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D02-L2-C2-11
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D03-L2-C2-2
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D03-L2-C2-5
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D03-L2-C2-11
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D05-L2-C2-2
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D05-L2-C2-5
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D05-L2-C2-11
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048B-D01-L2-C2-2
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048B-D01-L2-C2-5
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048B-D01-L2-C2-11
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048C-D01-L2-C2-2
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048C-D01-L2-C2-5
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048C-D01-L2-C2-11

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 1048A; L=6; L1=18
- 1048B; L=12; L1=24
- 1048C; L=26; L1=37,5
- 1048A; L=6; L1=18
- 1048B; L=12; L1=24
- 1048C; L=26; L1=37,5

Configuration



Cam 1048
Hebel 1048
p.532



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1160




1

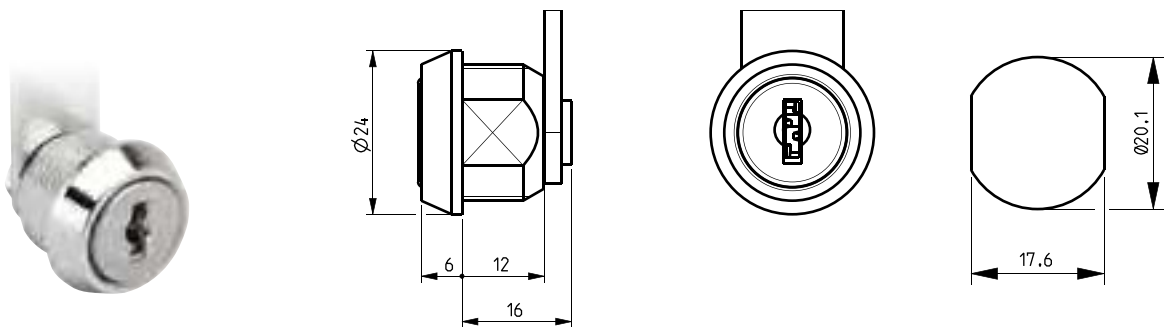

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1160	180° L & R	2		6	12		131629	2	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-2
1160	180° L & R	2		6	12		131629	5	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-5
1160	180° L & R	2		6	12		131629	11	X	Wafer	500	1160-D01-L2-C4-11
1160	180° L & R	2		6	12		131629	FH	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-FH
1160	180° L & R	2		6	12		131629	FM	✓	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-FM
1160	180° L & R	2		6	12		131629	SH	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-SH
1160	180° L & R	2		6	12		131629	SM	✓	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Cam Locks

Hebelzylinder


1184

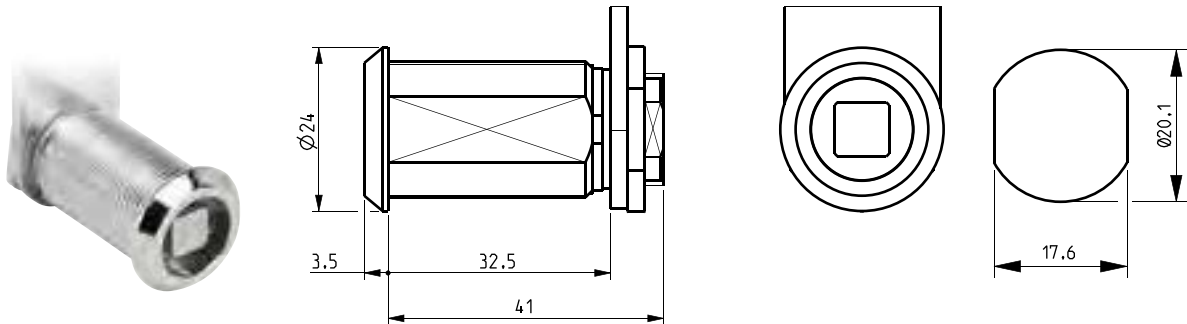

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1184	90° Lo / Rc	2		26,5	33		1729-911	□ 8	-	Insert	-	1184-D05-L2-C2-S8M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1187B

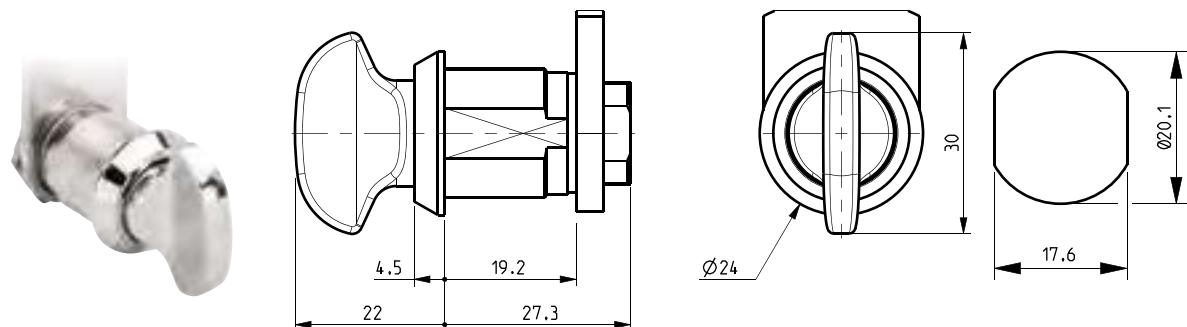

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1187B	180° L & R	-		12	19,2		1729-911	-	-	-	-	1187B-DS1-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1206-10






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120610	90° Lo / Rc	-		7	14		1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	120610-D25-L2-C2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1206-15



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120615	90° Lo / Rc	-		7	14		1729-911	□ 6	-	Insert	-	120615-D25-L2-C2-S6M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




1206-30



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120630	90°	Lo / Rc	-	7	13	7	1729-911	△ 9	-	Insert	-	120630-D25-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1206-35

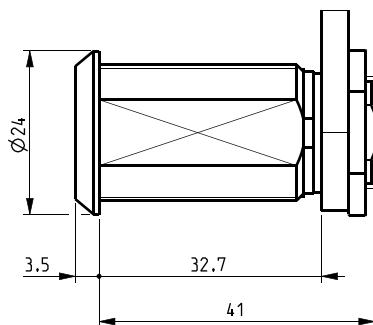

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120635	90°	Lo / Rc	-	26	32,7	7	1729-911	□ 6	-	Insert	-	120635-D25-L2-C2-S6M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with compression spring
Zylinder mit komprimierter Feder

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561




Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1278



1

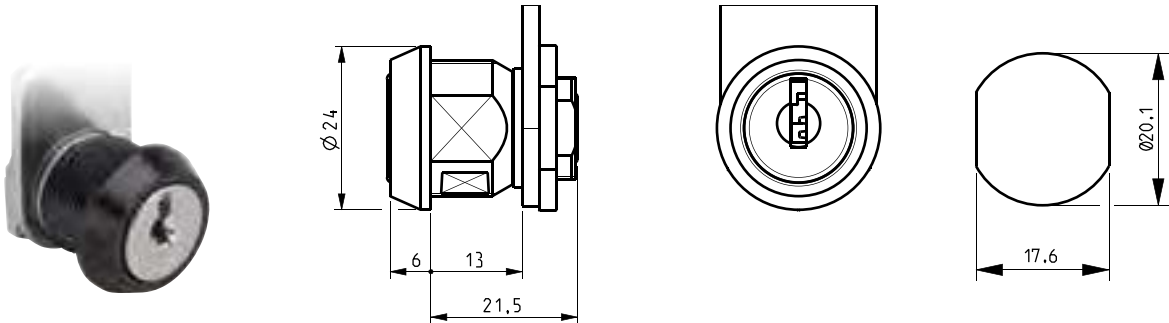

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	2	X	Wafer	200	1278-D01-L2-C2-2
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	5	X	Wafer	200	1278-D01-L2-C2-5
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	11	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-11
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	15	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-15
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	26	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with black plastic body
Zylinder mit Kunststoffkörper

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


15700

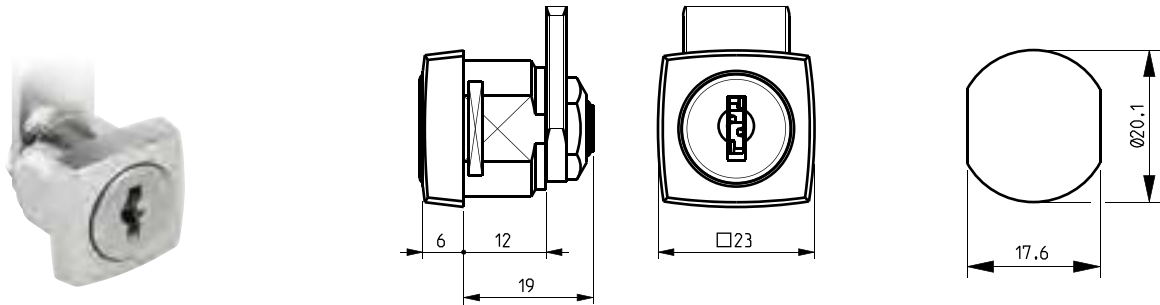

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	FH	✗	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-FH
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	FM	✓	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-FM
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	SH	✗	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-SH
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	SM	✓	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


15800

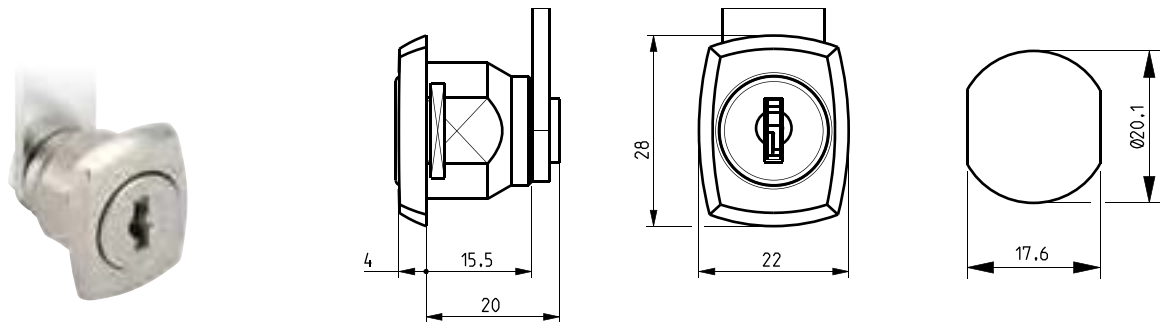

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-FH
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-FM
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-SH
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-SM
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-FH
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-FM
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-SH
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

15810



1

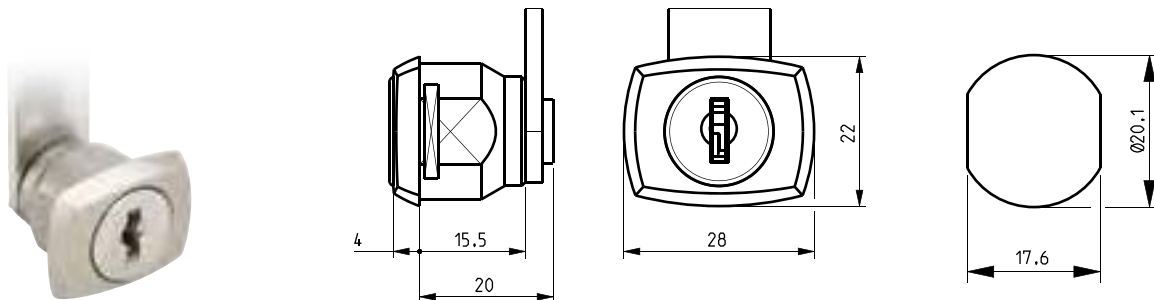

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-FH
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-FM
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-SH
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-SM
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-FH
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-FM
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-SH
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1710



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-FH
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-FM
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-SH
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-SM
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-FH
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-FM
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-SH
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-SM
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-FH
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-FM
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-SH
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-SM
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-FH
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-FM
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-SH
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-SM
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-FH
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-FM
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-SH
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1710DS



1

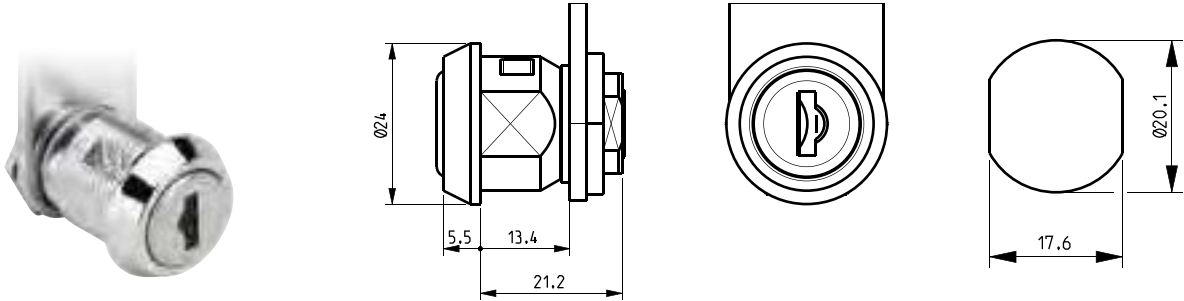

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1710DS	180° L & R	2		6	13,4		4929	KM	✓	Wafer	1 000	1710DS-D01-L2-C1-KM
1710DS	90° Ro / Lc	2		6	13,4		1729-911	R	✗	Wafer	200	1710DS-D04-L2-C2-R
1710DS	90° Lo / Rc	2		6	13,4		1729-911	R	✗	Wafer	200	1710DS-D05-L2-C2-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1720

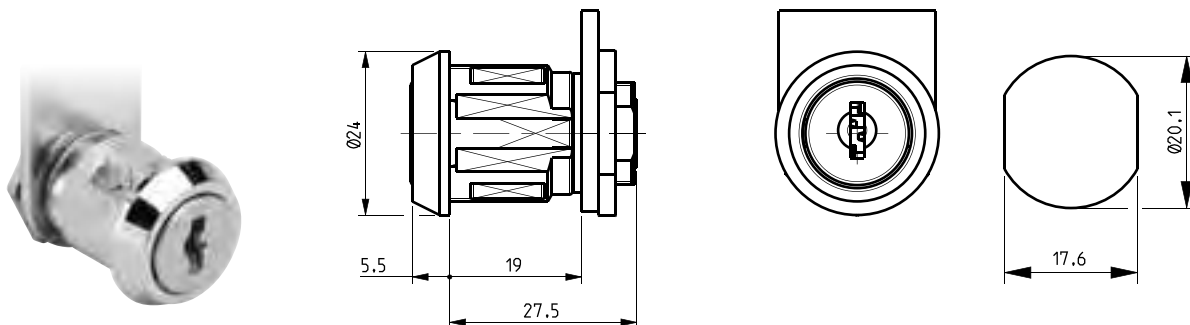

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-FH
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-FM
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D01-L2-C2-TK
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-SH
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-SM
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-FH
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-FM
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D02-L2-C2-TK
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-SH
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-SM
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-FH
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-FM
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D04-L2-C2-TK
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-SH
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-SM
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-FH
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-FM
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D05-L2-C2-TK
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-SH
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1720DS



1

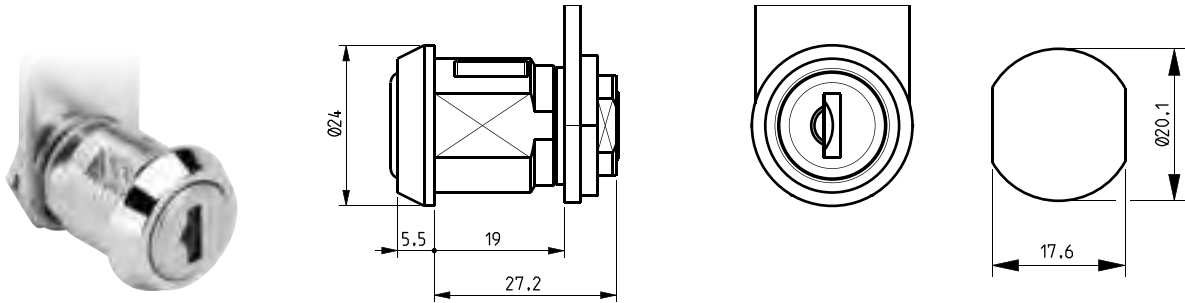

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1720DS	180° L & R	2		10	19		1729-911	R	X	Wafer	200	1720DS-D01-L2-C2-R
1720DS	90° Ro / Lc	1		10	19		1729-911	R	X	Wafer	200	1720DS-D02-L2-C2-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1730

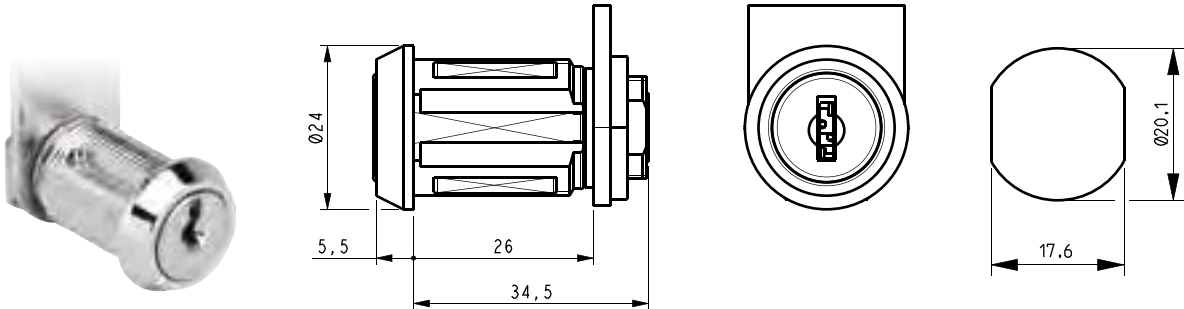

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1730	180°	L & R	2	20	26	2	1729-911	2	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-2
1730	180°	L & R	2	20	26	5	1729-911	5	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-5
1730	180°	L & R	2	20	26	11	1729-911	11	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-11
1730	180°	L & R	2	20	26	15	1729-911	15	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-15
1730	180°	L & R	2	20	26	26	1729-911	26	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-26
1730	180°	L & R	2	20	26	FH	1729-911	FH	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-FH
1730	180°	L & R	2	20	26	FM	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-FM
1730	180°	L & R	2	20	26	TK	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1730-D01-L2-C2-TK
1730	180°	L & R	2	20	26	KT	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	1730-D01-L2-C2-KT
1730	180°	L & R	2	20	26	SH	1729-911	SH	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-SH
1730	180°	L & R	2	20	26	SM	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1740



1

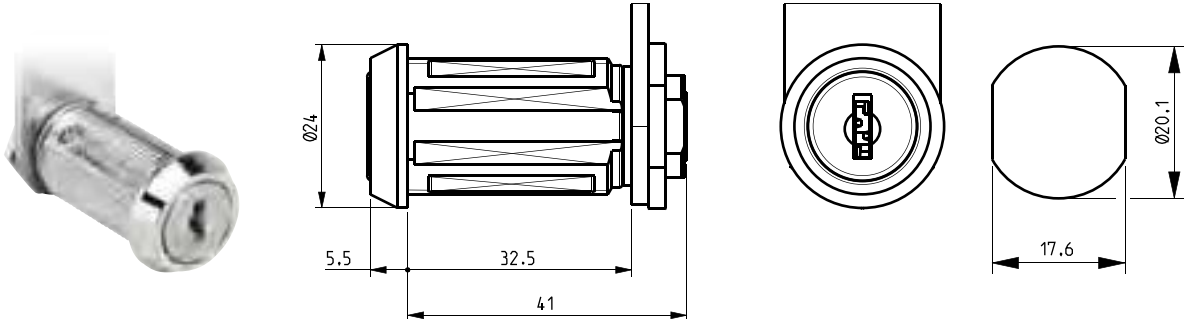

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	FH	✗	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-FH
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	FM	✓	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-FM
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	SH	✗	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-SH
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	SM	✓	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Cam Locks

Hebelzylinder

1750

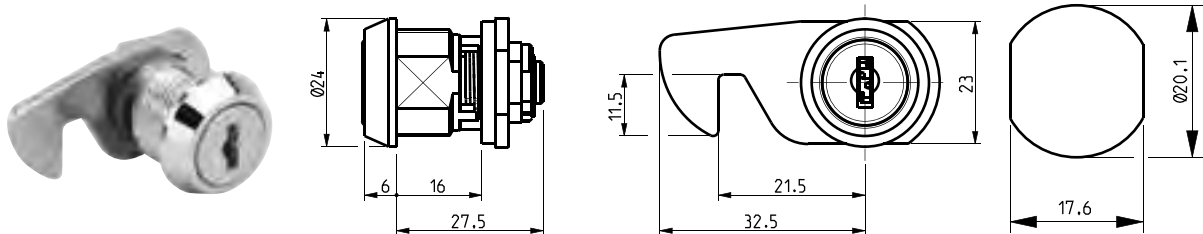

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1750	90° Ro / Lc	1	⊙	7	16	⊙	-	FH	✗	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-FH
1750	90° Ro / Lc	1	⊙	7	16	⊙	-	FM	✓	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-FM
1750	90° Ro / Lc	1	⊙	7	16	⊙	-	SH	✗	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-SH
1750	90° Ro / Lc	1	⊙	7	16	⊙	-	SM	✓	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-SM
1750	90° Lo / Rc	1	⊙	7	16	⊙	-	FH	✗	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-FH
1750	90° Lo / Rc	1	⊙	7	16	⊙	-	FM	✓	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-FM
1750	90° Lo / Rc	1	⊙	7	16	⊙	-	SH	✗	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-SH
1750	90° Lo / Rc	1	⊙	7	16	⊙	-	SM	✓	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1760




1

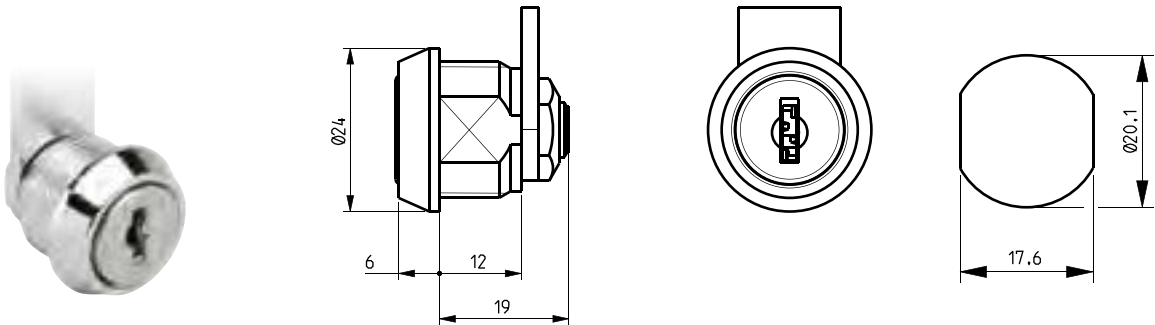

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1760	180° L & R	2		6	12		131629	FH	X	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-FH
1760	180° L & R	2		6	12		131629	FM	✓	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-FM
1760	180° L & R	2		6	12		131629	SH	X	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-SH
1760	180° L & R	2		6	12		131629	SM	✓	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-SM
1760	90° Ro / Lc	2		6	12		131629	FH	X	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-FH
1760	90° Ro / Lc	2		6	12		131629	FM	✓	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-FM
1760	90° Ro / Lc	2		6	12		131629	SH	X	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-SH
1760	90° Ro / Lc	2		6	12		131629	SM	✓	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




1770



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1770	90° Ro / Lc	2		7	16		1729-911	△ 9	x	Insert	-	1770-D04-L2-C2-C2
1770	90° Lo / Rc	2		7	16		1729-911	△ 9	x	Insert	-	1770-D05-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1780



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1780	180° L & R	2		10	18		4929	FH	x	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-FH
1780	180° L & R	2		10	18		4929	FM	✓	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-FM
1780	180° L & R	2		10	18		131629	TK	✓	Wafer	1 000	1780-D01-L2-C3-TK
1780	180° L & R	2		10	18		131629	KT	✓	Wafer	1 000	1780-D01-L2-C3-KT
1780	180° L & R	2		10	18		4929	SH	x	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-SH
1780	180° L & R	2		10	18		4929	SM	✓	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1790



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1790	90° Ro / Lc	2		7	16		1729-911	△ 9	-	Insert	-	1790-D04-L2-C2-C2
1790	90° Lo / Rc	2		7	16		1729-911	△ 9	-	Insert	-	1790-D05-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32100



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L1-C2-CC
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L1-C2-4R
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-FH
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-FM
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C3-TK
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C3-KT
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-SH
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-SM
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L1-C4-CC
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L1-C4-4R
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C4-TK
32100	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C4-KT
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L2-C2-CC
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L2-C2-4R
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-FH
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-FM
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C3-TK
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C3-KT
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-SH
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-SM
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L2-C4-CC
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L2-C4-4R
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C4-TK
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32100



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L1-C2-CC
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L1-C2-4R
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C3-TK
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C3-KT
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L1-C4-CC
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L1-C4-4R
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C4-TK
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C4-KT
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L2-C2-CC
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L2-C2-4R
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C3-TK
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C3-KT
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L2-C4-CC
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L2-C4-4R
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C4-TK
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32150



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32150-D02-L1-C2-CC
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32150-D02-L1-C2-4R
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	FH	✗	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-FH
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	FM	✓	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-FM
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L1-C3-TK
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L1-C3-KT
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	SH	✗	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-SH
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	SM	✓	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-SM
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32150-D02-L2-C2-CC
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32150-D02-L2-C2-4R
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	FH	✗	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-FH
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	FM	✓	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-FM
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L2-C3-TK
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L2-C3-KT
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	SH	✗	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-SH
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	SM	✓	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911220



1

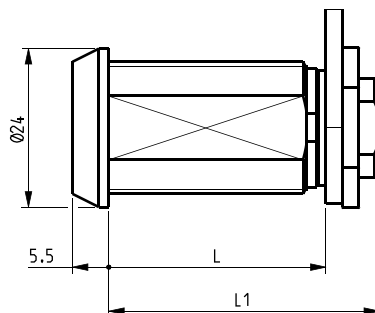

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911220A	180° L & R	2		6	13		1729-911	□ 6	✗	Insert	-	911220A-D01-L2-C2-S6F
911220B	180° L & R	2		20	26		1729-911	□ 6		Insert	-	911220B-D01-L2-C2-S6F
911220C	180° L & R	2		26	32,5		1729-911	□ 6	✗	Insert	-	911220C-D01-L2-C2-S6F




Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 911220A; L=13; L1=21
- 911220B; L=26; L1=34
- 911220C; L=32,5; L1=40,5

- 911220A; L=13; L1=21
- 911220B; L=26; L1=34
- 911220C; L=32,5; L1=40,5

911250



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911250A	90° Ro / Lc	2		7	13		1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	911250A-D04-L2-C2-C1
911250C	90° Ro / Lc	2		26,5	32,5		1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	911250C-D04-L2-C2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 911250A; L=13; L1=21
- 911250C; L=32,5; L1=40,5

- 911250; L=13; L1=21
- 911250C; L=32,5; L1=40,5

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

911A



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D01-L2-C2-2
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D01-L2-C2-5
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-11
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-15
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-16
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-26
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D02-L2-C2-2
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D02-L2-C2-5
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-11
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-15
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-16
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-26
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D03-L2-C2-2
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D03-L2-C2-5
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-11
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-15
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-16
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-26
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D04-L2-C2-2
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D04-L2-C2-5
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-11
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-15
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-16
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911A



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D05-L2-C2-2
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D05-L2-C2-5
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-11
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-15
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-16
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-26
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-DL7-L2-C2-2
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-DL7-L2-C2-5
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-11
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-15
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-16
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-26
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-DR7-L2-C2-2
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-DR7-L2-C2-5
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-11
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-15
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-16
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




911ADS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-11
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-15
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-16
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-11
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-15
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-16
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-11
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-15
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-16

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

911AX



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911AX	90° Lo / Rc	2	⊙	5	13,4	⊙	1729-911	—	-	Insert	-	911AX-D05-L2-C2-SDS

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911B



1

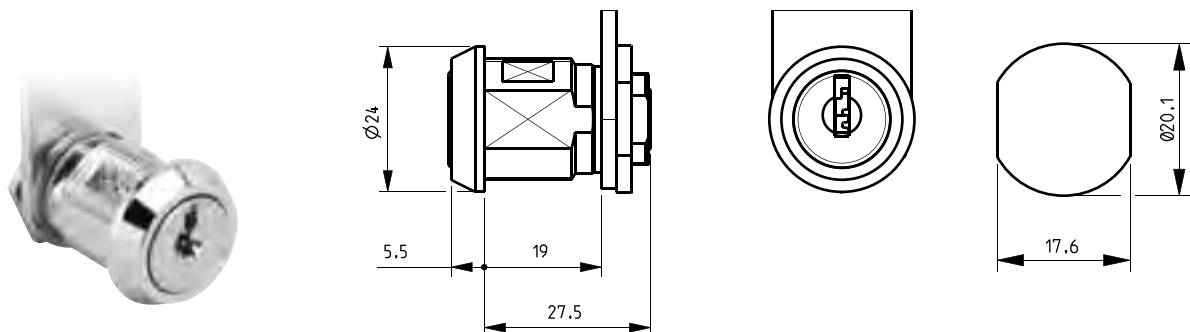

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D01-L2-C2-2
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D01-L2-C2-5
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-11
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-15
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-16
911B	180° L & R	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-26
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D02-L2-C2-2
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D02-L2-C2-5
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-11
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-15
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-16
911B	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-26
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D03-L2-C2-2
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D03-L2-C2-5
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-11
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-15
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-16
911B	90° Lo / Rc	1	⊙	10	19	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-26
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D05-L2-C2-2
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D05-L2-C2-5
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-11
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-15
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-16
911B	90° Lo / Rc	2	⊙	10	19	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

911C

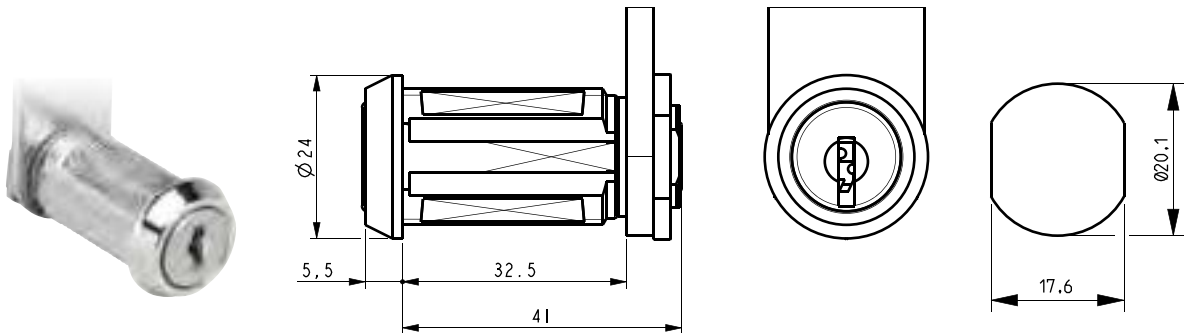

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911C	180° L & R	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D01-L2-C2-2
911C	180° L & R	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D01-L2-C2-5
911C	180° L & R	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-11
911C	180° L & R	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-15
911C	180° L & R	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-26
911C	90° Ro / Lc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D02-L2-C2-2
911C	90° Ro / Lc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D02-L2-C2-5
911C	90° Ro / Lc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-11
911C	90° Ro / Lc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-15
911C	90° Ro / Lc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-26
911C	90° Lo / Rc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D03-L2-C2-2
911C	90° Lo / Rc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D03-L2-C2-5
911C	90° Lo / Rc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-11
911C	90° Lo / Rc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-15
911C	90° Lo / Rc	1	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-26
911C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D04-L2-C2-2
911C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D04-L2-C2-5
911C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-11
911C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-15
911C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225092




1

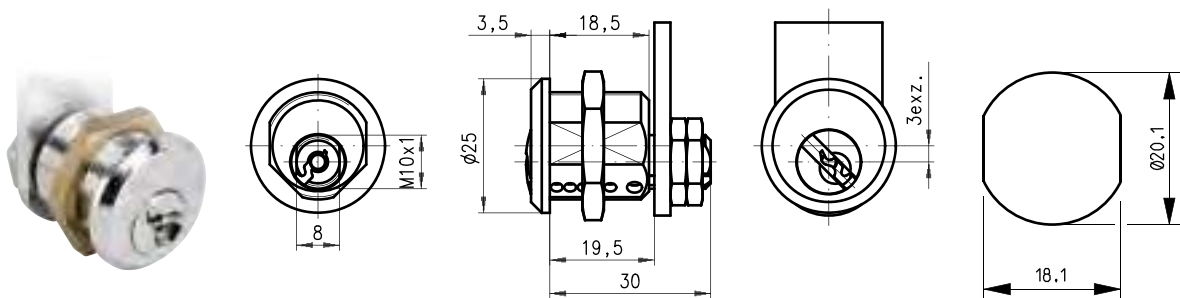

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-09-2	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-09-2-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225018

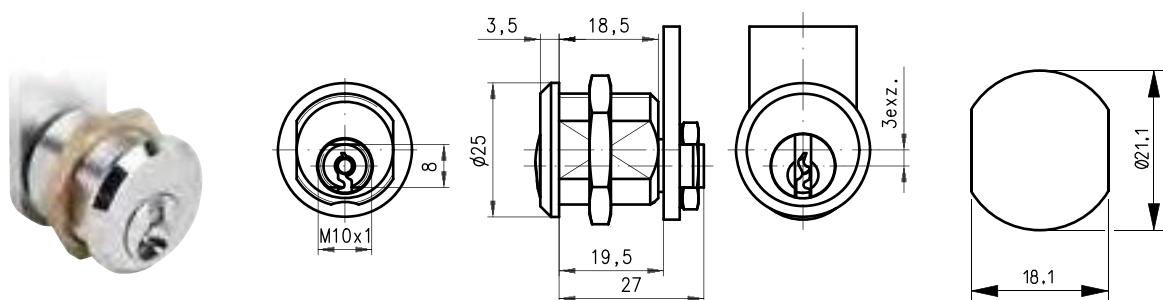

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01-8-D02-L2-C2-22
225-01-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-01-8-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572




Nut M20x1
Mutter M20x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22501B1

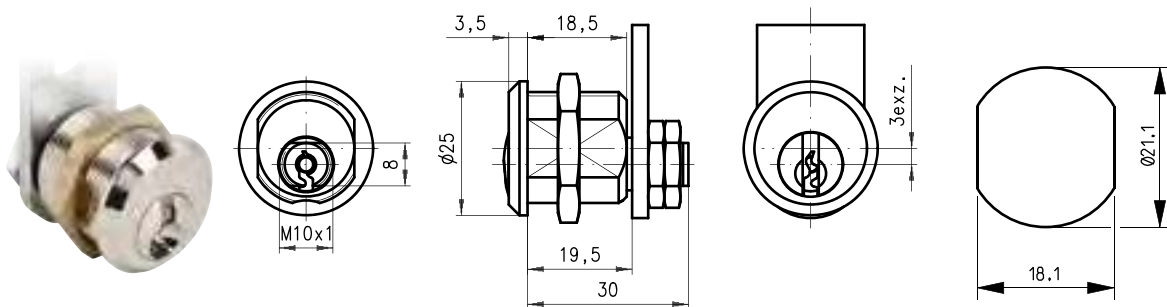

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01B-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01B-1-D02-L2-C2-22
225-01B-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01B-1-D02-L2-C2-2C
225-01B-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01B-2-D03-L2-C2-22
225-01B-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01B-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225161

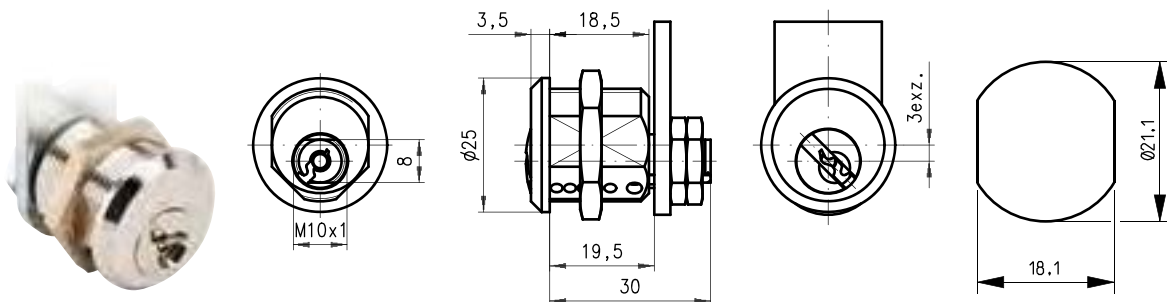

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-016-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-016-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225364



1

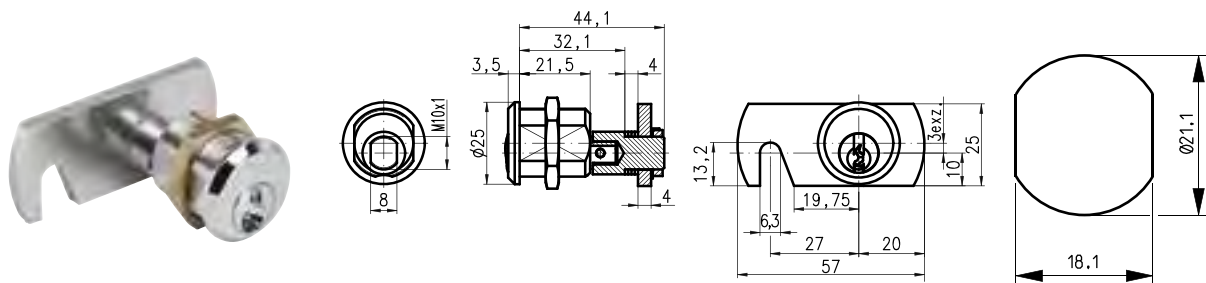


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-036-4	90° Ro / Lc	1		18	36,1		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-036-4-D02-L2-C2-22
225-036-4	90° Ro / Lc	1		18	36,1		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-036-4-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

22547H4

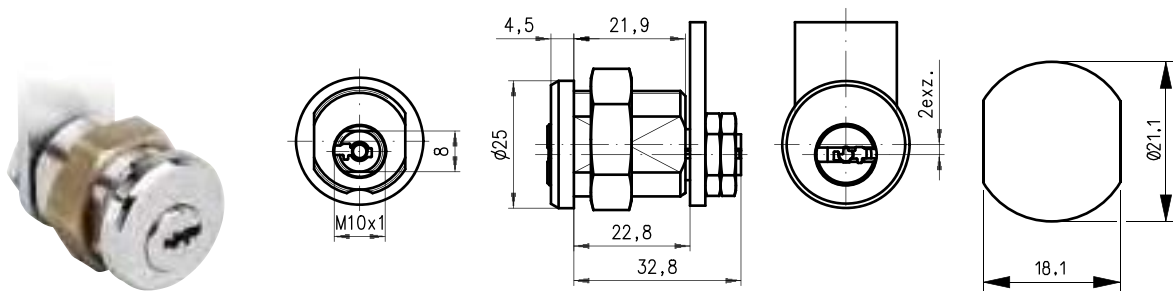

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-4	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-4-D02-L2-C2-DH
225-047HT-6	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-6-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22547H7



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-7	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-7-D03-L2-C2-DH
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

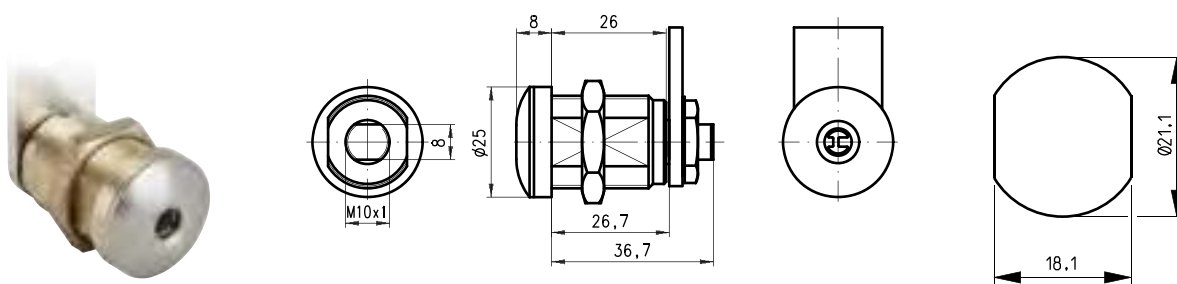

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-902-1	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	123	✓	Disc	5 000	225-902-1-D02-L2-C2-123
225-902-1	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-902-1-D02-L2-C2-SB
225-902-3	90° Lo / Rc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-902-3-D03-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Cam 225
Hebel 225
p.542





Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend




31913H7



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-7	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-7-D02-L2-C2-DH
319-013HT-8	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-8-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447041



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-04-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-1-D02-L2-C2-1H
447-04-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-1-D02-L2-C2-2H
447-04-3	180° L & R	2		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-3-D01-L2-C2-1H
447-04-3	180° L & R	2		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-3-D01-L2-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


447044

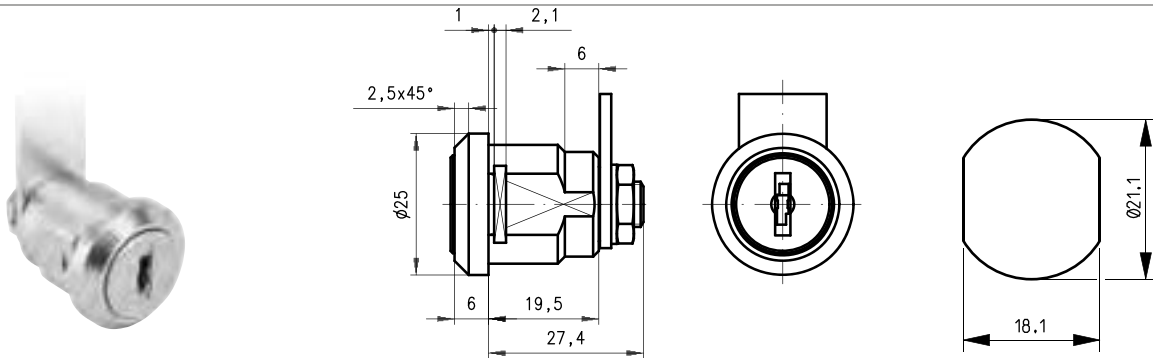

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-04-4	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-4-D02-L1-C2-1H
447-04-4	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-4-D02-L1-C2-2H
447-04-6	180° L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-6-D01-L1-C2-1H
447-04-6	180° L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-6-D01-L1-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447071

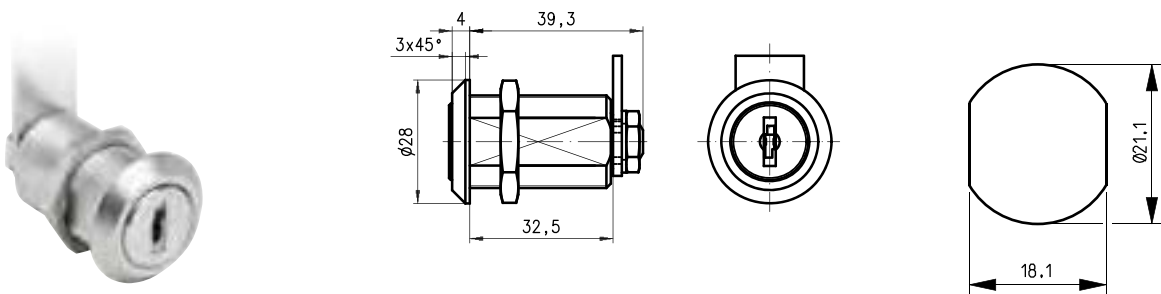

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-07-1	180° L & R	2		28	32,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-07-1-D01-L2-C2-1H
447-07-1	180° L & R	2		28	32,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-07-1-D01-L2-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22501C1



1

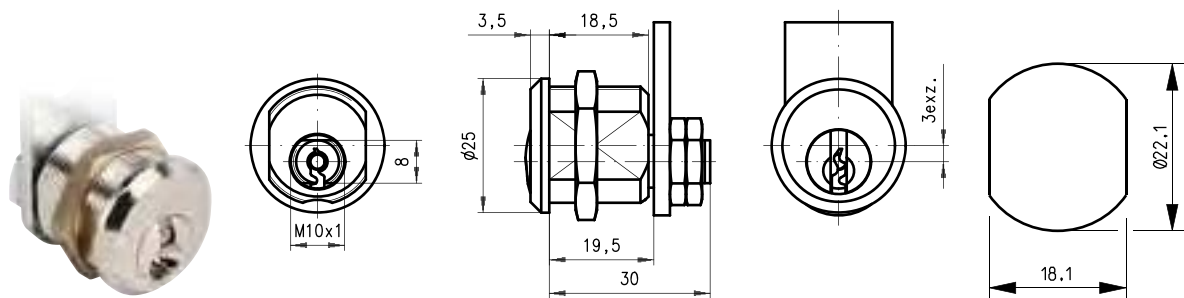

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01C-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01C-1-D02-L2-C2-22
225-01C-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01C-1-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565










Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251042



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-42-D24-L1-C1-22
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-42-D24-L1-C1-2C
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-42-D24-L1-C1-2D
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-42-D24-L1-C1-PR
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-42-D24-L1-C1
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-42-D24-L2-C1-22
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-42-D24-L2-C1-2C
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-42-D24-L2-C1-2D
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-42-D24-L2-C1-PR
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-42-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251044



1

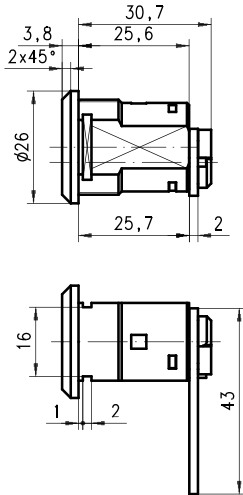

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-44-D24-L1-C1-22
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-44-D24-L1-C1-2C
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-44-D24-L1-C1-2D
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-44-D24-L1-C1-PR
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-44-D24-L1-C1
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-44-D24-L2-C1-22
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-44-D24-L2-C1-2C
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-44-D24-L2-C1-2D
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-44-D24-L2-C1-PR
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-44-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251046

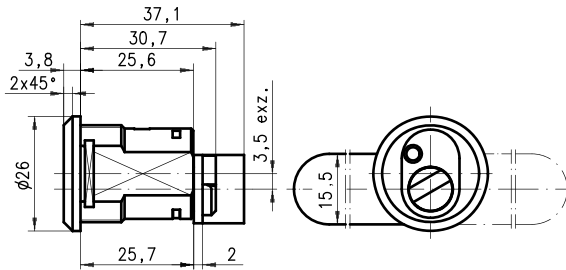

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-46-D01-L1-C1-22
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-46-D01-L1-C1-2C
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-46-D01-L1-C1-2D
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-46-D01-L1-C1-PR
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-46-D01-L1-C1
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-46-D01-L2-C1-22
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-46-D01-L2-C1-2C
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-46-D01-L2-C1-2D
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-46-D01-L2-C1-PR
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-46-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251048



Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

168

2251049



1

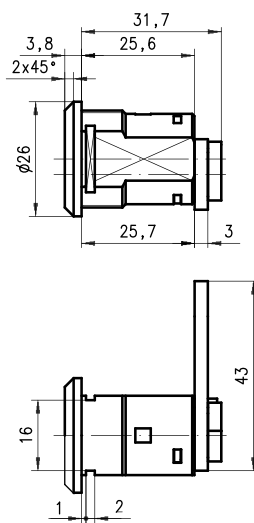

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-49-D24-L1-C1-22
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-49-D24-L1-C1-2C
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-49-D24-L1-C1-2D
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-49-D24-L1-C1-PR
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-49-D24-L1-C1
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-49-D24-L2-C1-22
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-49-D24-L2-C1-2C
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-49-D24-L2-C1-2D
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-49-D24-L2-C1-PR
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-49-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518







Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225105



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-5-D01-L1-C1-22
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-5-D01-L1-C1-2C
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-5-D01-L1-C1-2D
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-5-D01-L1-C1-PR
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-5-D01-L1-C1
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-5-D01-L2-C1-22
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-5-D01-L2-C1-2C
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-5-D01-L2-C1-2D
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-5-D01-L2-C1-PR
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-5-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251050



1

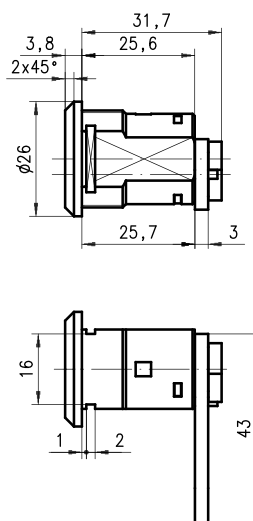

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-50-D24-L1-C1-22
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-50-D24-L1-C1-2C
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-50-D24-L1-C1-2D
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-50-D24-L1-C1-PR
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-50-D24-L1-C1
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-50-D24-L2-C1-22
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-50-D24-L2-C1-2C
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-50-D24-L2-C1-2D
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-50-D24-L2-C1-PR
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-50-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251051

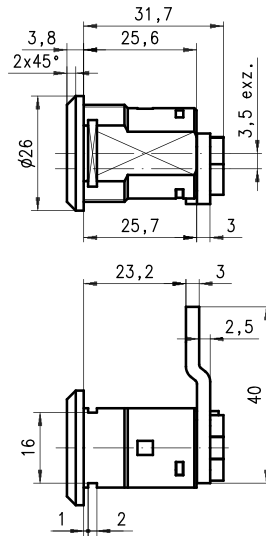

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-51-D01-L1-C1-22
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-51-D01-L1-C1-2C
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-51-D01-L1-C1-2D
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-51-D01-L1-C1-PR
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-51-D01-L1-C1
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-51-D01-L2-C1-22
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-51-D01-L2-C1-2C
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-51-D01-L2-C1-2D
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-51-D01-L2-C1-PR
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-51-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518





Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251052



1

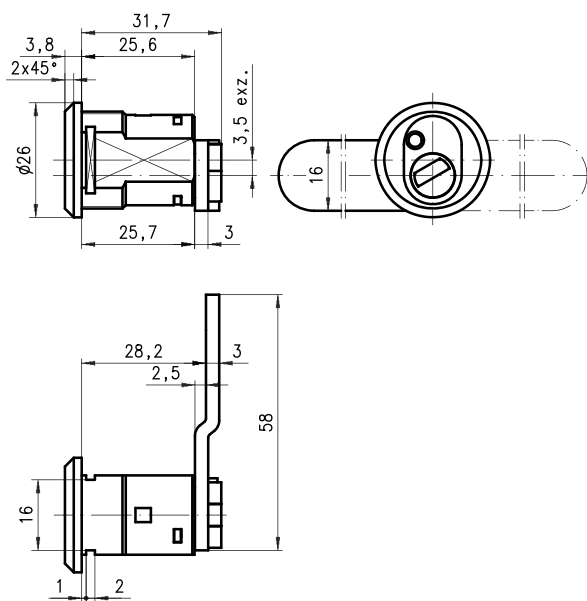

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-52-D01-L1-C1-22
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-52-D01-L1-C1-2C
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-52-D01-L1-C1-2D
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-52-D01-L1-C1-PR
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-52-D01-L1-C1
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-52-D01-L2-C1-22
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-52-D01-L2-C1-2C
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-52-D01-L2-C1-2D
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-52-D01-L2-C1-PR
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-52-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251053



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-53-D24-L1-C1-22
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-53-D24-L1-C1-2C
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-53-D24-L1-C1-2D
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-53-D24-L1-C1-PR
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	-	-	-	-	225-010-53-D24-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251054



1

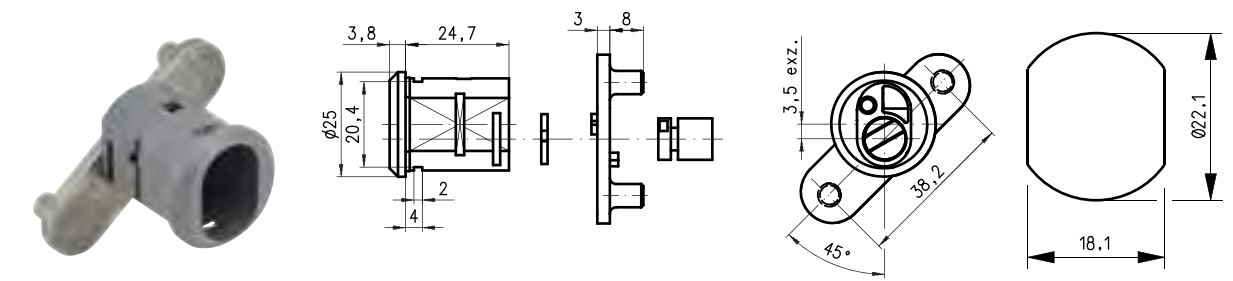

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-54	90°	L & R	2		2&12	24,7		-	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-54-D24-L1-C1-22
225-010-54	90°	L & R	2		2&12	24,7		-	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-54-D24-L1-C1-2C
225-010-54	90°	L & R	2		2&12	24,7		-	2D	✗ Wafer	204	225-010-54-D24-L1-C1-2D
225-010-54	90°	L & R	2		2&12	24,7		-	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-54-D24-L1-C1-PR
225-010-54	90°	L & R	2		2&12	24,7		-	-	-	-	225-010-54-D24-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Insert
Einsteckzylinder
p.518





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251055



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-55	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-55-D24-L1-C1-22
225-010-55	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-55-D24-L1-C1-2C
225-010-55	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-55-D24-L1-C1-2D
225-010-55	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-55-D24-L1-C1-PR
225-010-55	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-55-D24-L1-C1
225-010-55	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-55-D24-L2-C1-22
225-010-55	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-55-D24-L2-C1-2C
225-010-55	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-55-D24-L2-C1-2D
225-010-55	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-55-D24-L2-C1-PR
225-010-55	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-55-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251057



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-57-D24-L1-C1-22
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-57-D24-L1-C1-2C
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-57-D24-L1-C1-2D
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-57-D24-L1-C1-PR
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	-	-	-	-	225-010-57-D24-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225106



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-6-D24-L1-C1-22
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-6-D24-L1-C1-2C
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-6-D24-L1-C1-2D
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-6-D24-L1-C1-PR
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-6-D24-L1-C1
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-6-D24-L2-C1-22
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-6-D24-L2-C1-2C
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-6-D24-L2-C1-2D
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-6-D24-L2-C1-PR
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-6-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251065



1

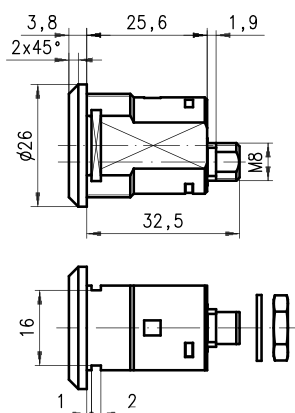

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-65-D14-L1-C2-22
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-65-D14-L1-C2-2C
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	2D	✗ Wafer	204	225-010-65-D14-L1-C2-2D
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-65-D14-L1-C2-PR
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	-	-	-	225-010-65-D14-L1-C2
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-65-D14-L2-C2-22
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-65-D14-L2-C2-2C
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	2D	✗ Wafer	204	225-010-65-D14-L2-C2-2D
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-65-D14-L2-C2-PR
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	-	-	-	225-010-65-D14-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 225
Hebel 225
p.542Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Insert
Einsteckzylinder
p.518Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225107

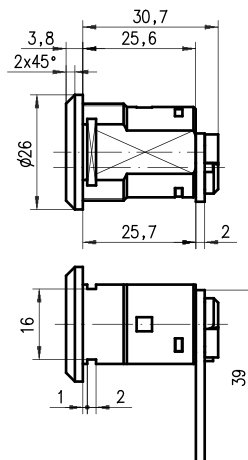

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-7-D24-L1-C1-22
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-7-D24-L1-C1-2C
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-7-D24-L1-C1-2D
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-7-D24-L1-C1-PR
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-7-D24-L1-C1
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-7-D24-L2-C1-22
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-7-D24-L2-C1-2C
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-7-D24-L2-C1-2D
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-7-D24-L2-C1-PR
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-7-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Insert
Einsteckzylinder
p.518



Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251070

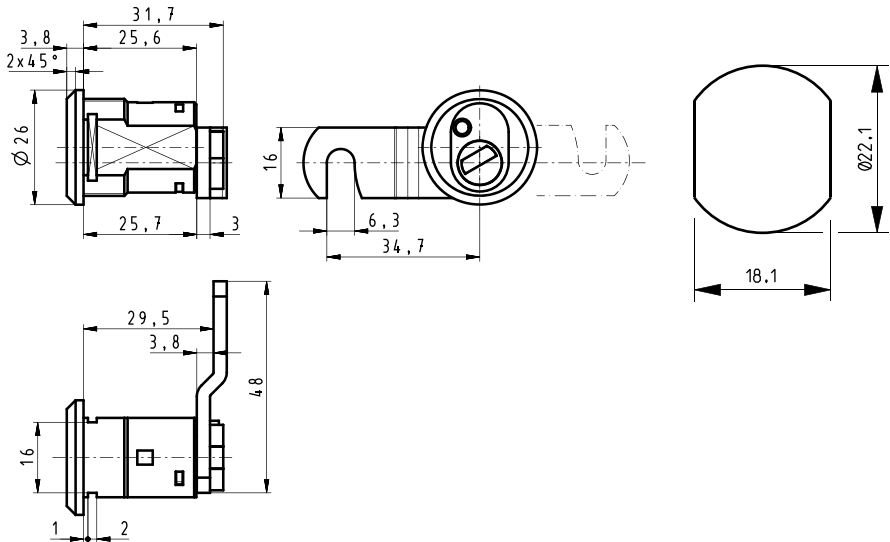

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-70	180° Ro / Lc	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-70-DR1-L1-C1-22
225-010-70	180° Ro / Lc	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-70-DR1-L1-C1-2C
225-010-70	180° Ro / Lc	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-70-DR1-L1-C1-2D
225-010-70	180° Ro / Lc	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-70-DR1-L1-C1-PR
225-010-70	180° Ro / Lc	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-70-DR1-L1-C1
225-010-70	180° Ro / Lc	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-70-DR1-L2-C1-22
225-010-70	180° Ro / Lc	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-70-DR1-L2-C1-2C
225-010-70	180° Ro / Lc	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-70-DR1-L2-C1-2D
225-010-70	180° Ro / Lc	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-70-DR1-L2-C1-PR
225-010-70	180° Ro / Lc	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-70-DR1-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Cam Locks

Hebelzylinder

2251071

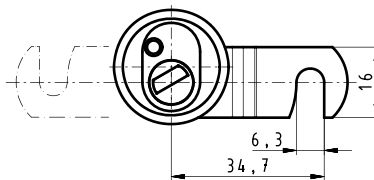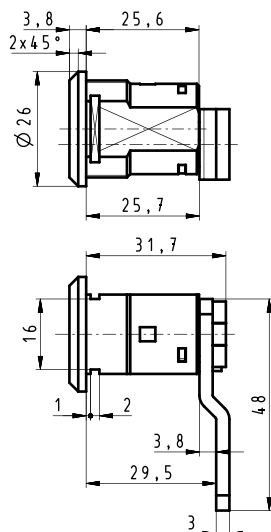

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-71-DL1-L1-C1-22
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-71-DL1-L1-C1-2C
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-71-DL1-L1-C1-2D
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-71-DL1-L1-C1-PR
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-71-DL1-L1-C1
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-71-DL1-L2-C1-22
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-71-DL1-L2-C1-2C
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-71-DL1-L2-C1-2D
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-71-DL1-L2-C1-PR
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-71-DL1-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing

Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251072



1

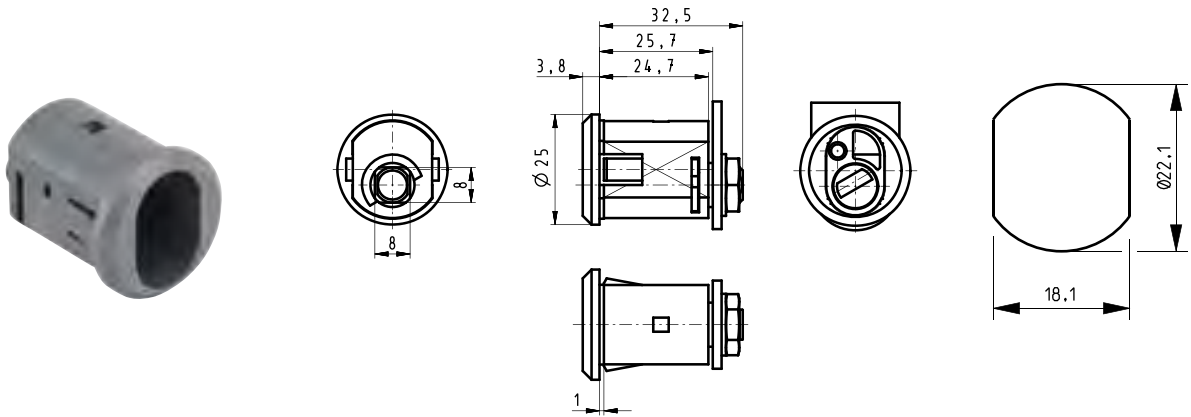

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Fixing <i>Montage</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-72-D14-L5-C2-22
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-72-D14-L5-C2-2C
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	2D	✗	Wafer	204	225-010-72-D14-L5-C2-2D
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-72-D14-L5-C2-PR
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	-	-	-	-	225-010-72-D14-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518







Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225108

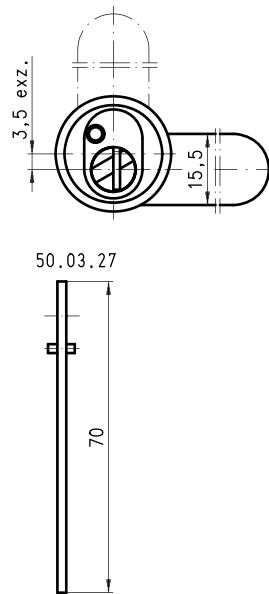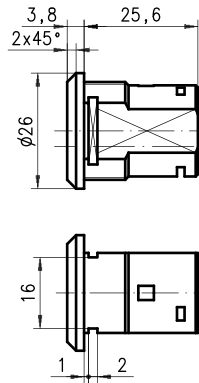

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-8	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-8-D24-L1-C1-22
225-010-8	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-8-D24-L1-C1-2C
225-010-8	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-8-D24-L1-C1-2D
225-010-8	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-8-D24-L1-C1-PR
225-010-8	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-8-D24-L1-C1
225-010-8	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-8-D24-L2-C1-22
225-010-8	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-8-D24-L2-C1-2C
225-010-8	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-8-D24-L2-C1-2D
225-010-8	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-8-D24-L2-C1-PR
225-010-8	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-8-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock available with cam 501612 (80 mm) or 500327 (70 mm) as per drawing.
Zylinder erhältlich mit Hebel 501612 (80mm) oder 500327 (70mm) wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225171




1

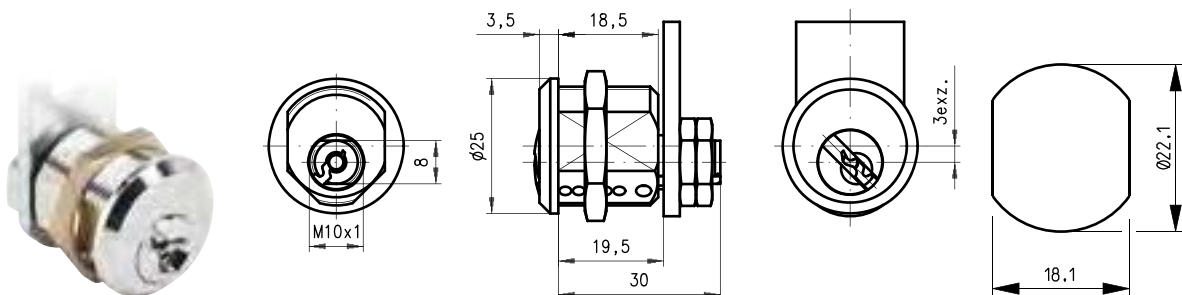

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225173

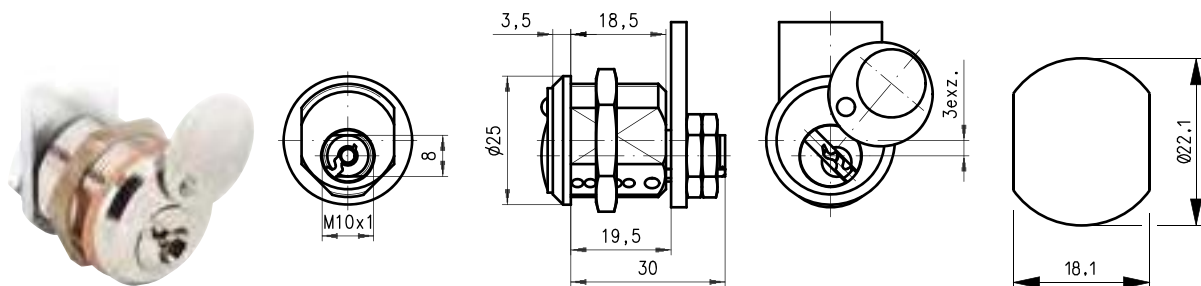

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-3	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-3-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225179

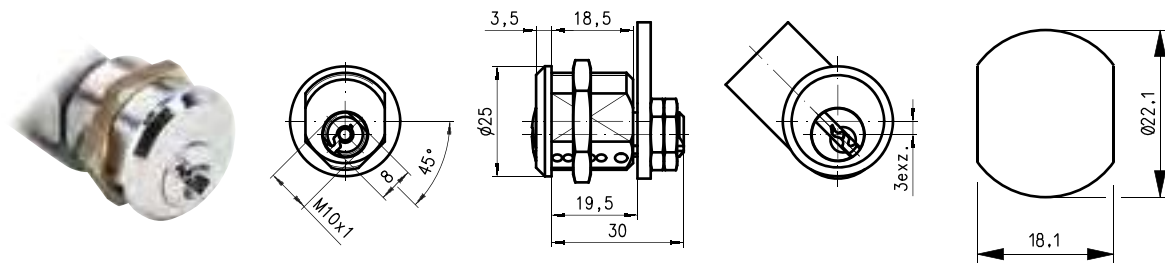

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-9	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-9-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225231

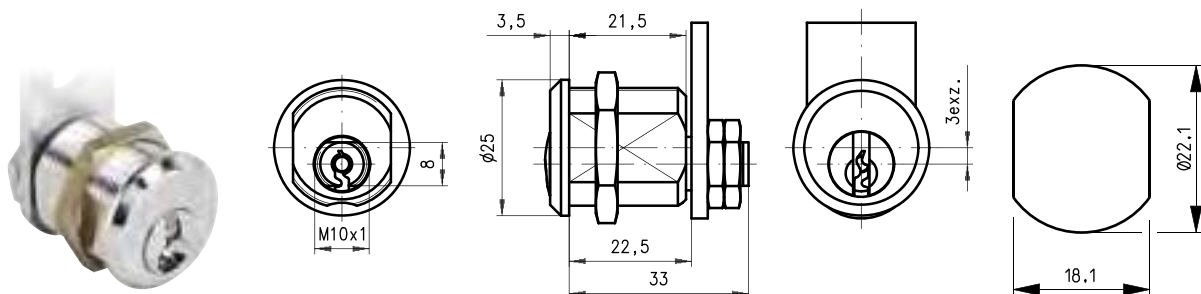

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-023-1	90° Ro / Lc	1		18	22,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-023-1-D02-L2-C2-22
225-023-1	90° Ro / Lc	1		18	22,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-023-1-D02-L2-C2-2C
225-023-3	90° Lo / Rc	1		18	22,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-023-3-D03-L2-C2-22
225-023-3	90° Lo / Rc	1		18	22,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-023-3-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22547H9



1

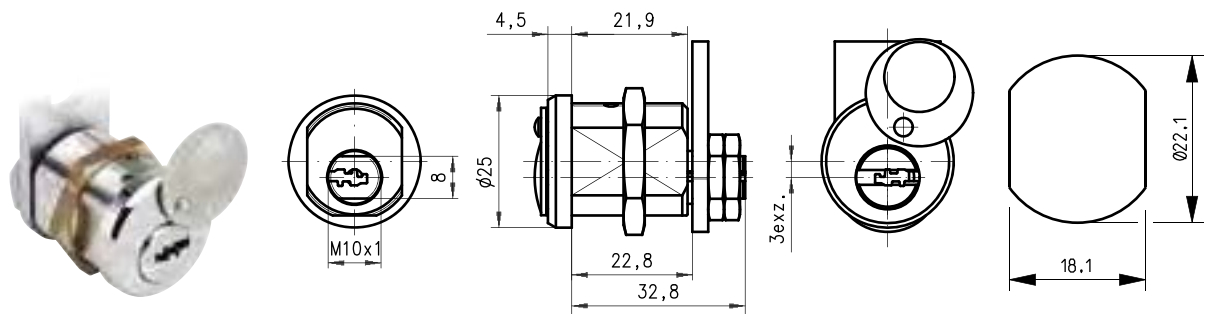

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-9	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-9-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




KO-10



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-10-1	90° Lo / Rc	1		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10-1-D03-L2-C2-T10
KO-10-2	90° Ro / Lc	1		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10-2-D02-L2-C2-T10

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

KO-10X



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-10X	90° L & R	2		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10X-D24-L2-C2-T10

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1351



1

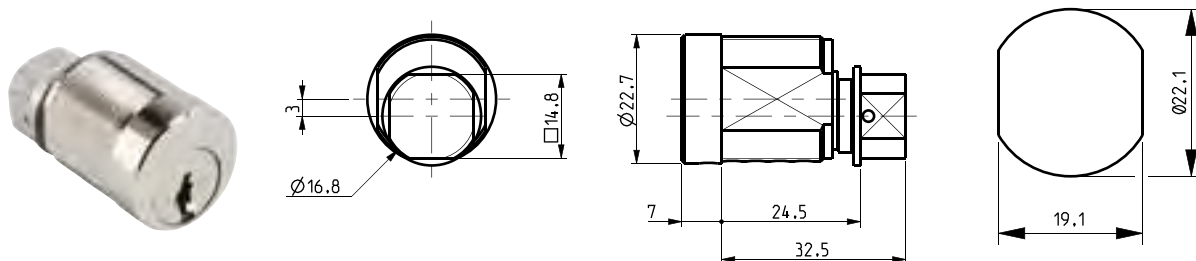

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D02-L2-C2-2P
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D02-L2-C2-5P
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-201
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-301
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-501
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-601
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351-D02-L2-C2-RK
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D03-L2-C2-2P
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D03-L2-C2-5P
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-201
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-301
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-501
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-601
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1351-10



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D02-L2-C2-2P
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D02-L2-C2-5P
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-201
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-301
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-501
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-601
135110	90° Ro / Lc	1	⊙	12	22	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	135110-D02-L2-C2-RK
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D03-L2-C2-2P
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D03-L2-C2-5P
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-201
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-301
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-501
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-601
135110	90° Lo / Rc	1	⊙	12	22	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	135110-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1104
Hebel 1104
p.534



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1351-500



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351500-D02-L2-C2-2P
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351500-D02-L2-C2-5P
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-201
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-301
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-501
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-601
1351500	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351500-D02-L2-C2-RK
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351500-D03-L2-C2-2P
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351500-D03-L2-C2-5P
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-201
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-301
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-501
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-601
1351500	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351500-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1104



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D02-L2-C2-2P
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D02-L2-C2-5P
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-201
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-301
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-501
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-601
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1104-D02-L2-C2-RK
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D03-L2-C2-2P
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D03-L2-C2-5P
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-201
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-301
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-501
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-601
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1104-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1104
Hebel 1104
p.534



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1104-30



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D02-L2-C2-2P
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D02-L2-C2-5P
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-201
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-301
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-501
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-601
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	110430-D02-L2-C2-RK
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D03-L2-C2-2P
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D03-L2-C2-5P
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-201
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-301
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-501
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-601
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	110430-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


KO-11

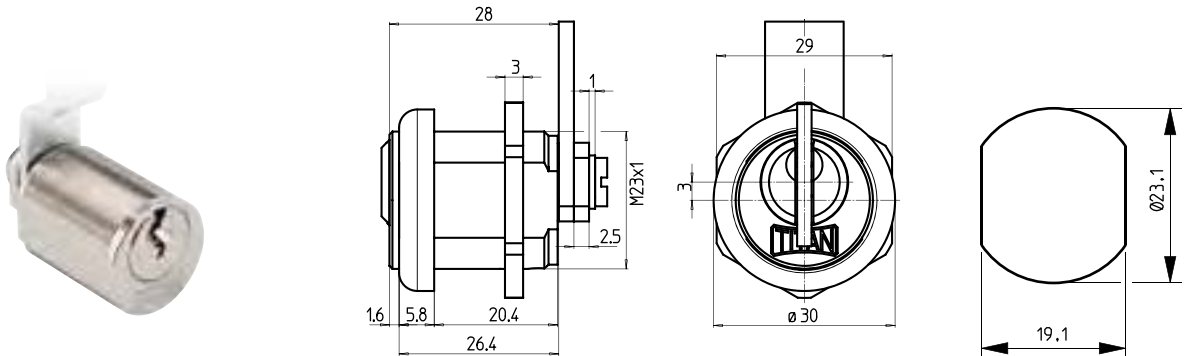

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-11-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	28	⬤	KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-11-1-D02-L2-C2-K58A
KO-11-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	28	⬤	KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-11-2-D03-L2-C2-K58A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



7310

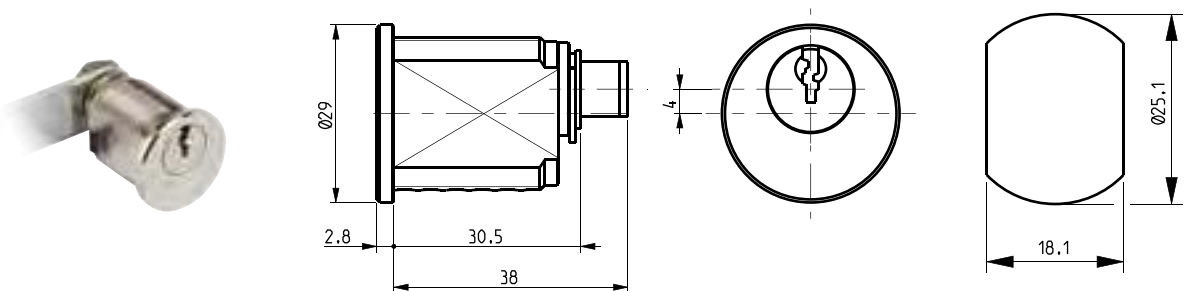

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7310	180° Ro / Lc	1	⬤	2,5	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D28-L1-C2-6
7310	180° Ro / Lc	1	⬤	18	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D28-L2-C2-6
7310	180° Lo / Rc	1	⬤	2,5	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D29-L1-C2-6
7310	180° Lo / Rc	1	⬤	18	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D29-L2-C2-6

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

KO-13




1

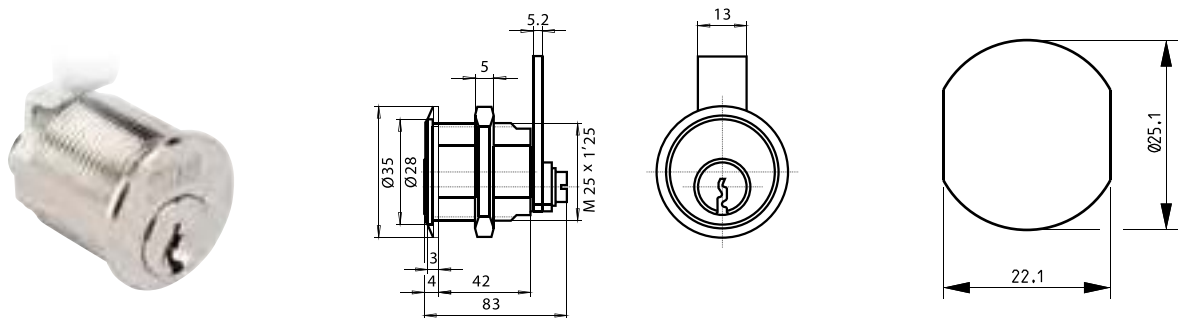

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-13-1	90° Ro / Lc	1		15	28		KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-13-1-D02-L2-C2-K58A
KO-13-2	90° Lo / Rc	1		15	28		KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-13-2-D02-L2-C2-K58A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

382

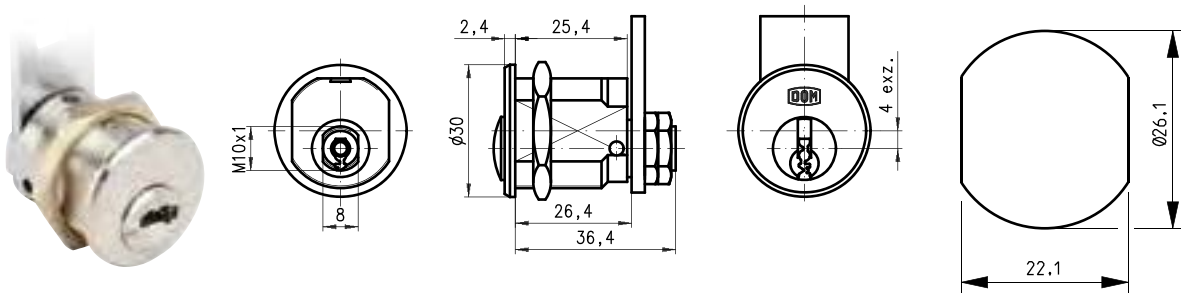

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX 6SR	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-6SR
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX HT	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-HT
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX Saturn	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-SAT
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	RS 8	✓	Conv. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-RS8
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	RS Sigma	✓	Conv. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-SIG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Cam KO
Hebel KO
p.532



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M25x1
Mutter M25x1
p.572






Nut M26x1
Mutter M26x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

6240



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
6240	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D01-L1-C1-KM
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	32	✓	Wafer	200	6240-D02-L1-C1-32
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D02-L1-C1-KM
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	LF	✗	Wafer	200	6240-D02-L1-C1-LF
6240	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D03-L1-C1-KM
6240	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	16		131629	32	✓	Wafer	200	6240-D05-L1-C1-32
6240	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	16		131629	LF	✗	Wafer	200	6240-D05-L1-C1-LF

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locks with cap in stainless steel
Zylinder mit Kappe in Edelstahl

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32650





1

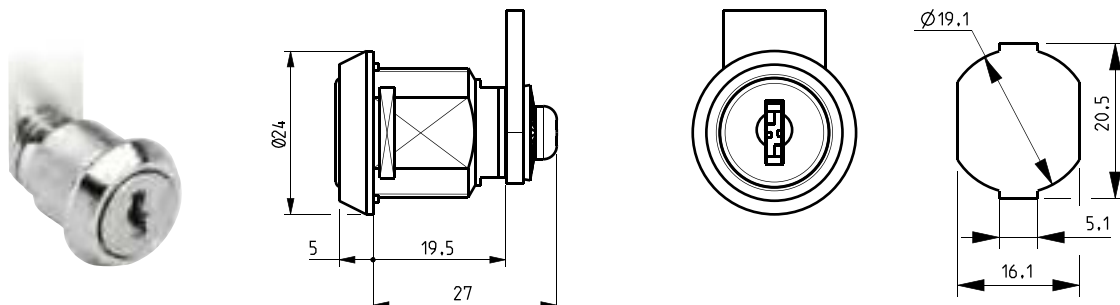

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L1-C2-CC
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L1-C2-4R
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-FH
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-FM
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C3-TK
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C3-KT
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-SH
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-SM
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L1-C4-CC
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L1-C4-4R
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C4-TK
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C4-KT
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L2-C2-CC
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L2-C2-4R
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-FH
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-FM
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C3-TK
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C3-KT
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-SH
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-SM
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L2-C4-CC
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L2-C4-4R
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C4-TK
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

447134

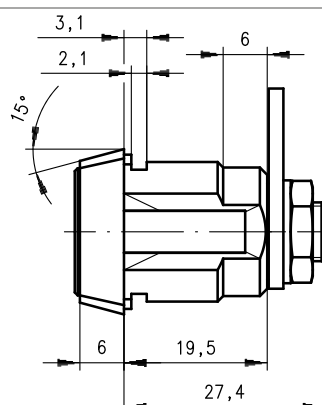

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
447-013-4	90°	L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-013-4-D24-L1-C2-1H
447-013-4	90°	L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-013-4-D24-L1-C2-2H
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

447201



1

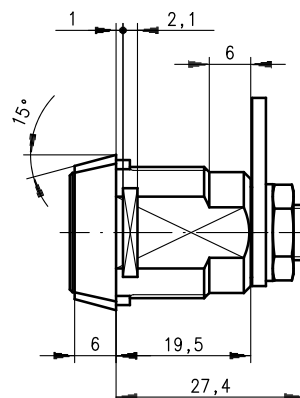

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-020-1	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-1-D02-L1-C2-1H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-1-D02-L1-C2-2H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-1-D02-L2-C2-1H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-1-D02-L2-C2-2H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-2-D03-L1-C2-1H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-2-D03-L1-C2-2H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-2-D03-L2-C2-1H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-2-D03-L2-C2-2H
447-020-3	180° L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-3-D01-L1-C2-1H
447-020-3	180° L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-3-D01-L1-C2-2H
447-020-3	180° L & R	2		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-3-D01-L2-C2-1H
447-020-3	180° L & R	2		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-3-D01-L2-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1228

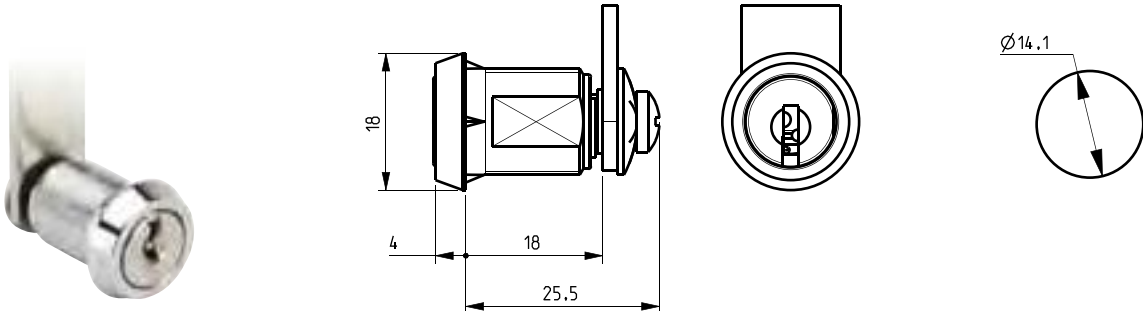

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1228	180° L & R	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D01-L2-C3-10
1228	180° L & R	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D01-L2-C3-31
1228	90° Ro / Lc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D02-L2-C3-10
1228	90° Ro / Lc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D02-L2-C3-31
1228	90° Lo / Rc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D03-L2-C3-10
1228	90° Lo / Rc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D03-L2-C3-31
1228	90° Ro / Lc	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D04-L2-C3-10
1228	90° Ro / Lc	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D04-L2-C3-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1201
Hebel 1201
p.535



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M14x1
Mutter M14x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16400




1

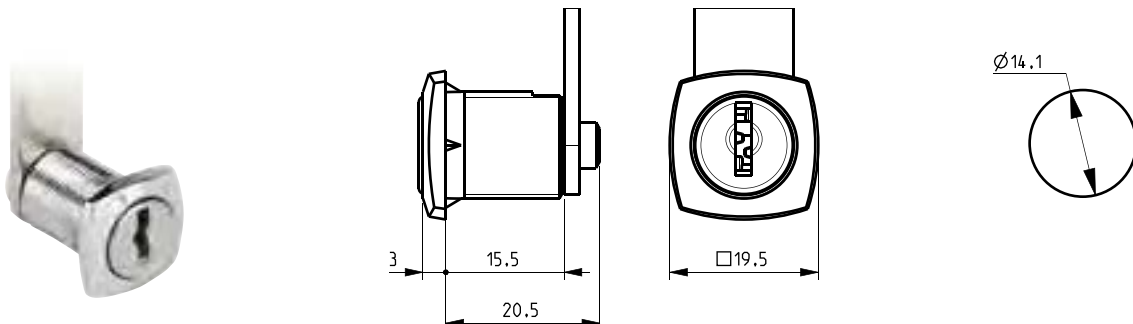

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-FH
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-FM
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-SH
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-SM
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-FH
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-FM
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-SH
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


16410

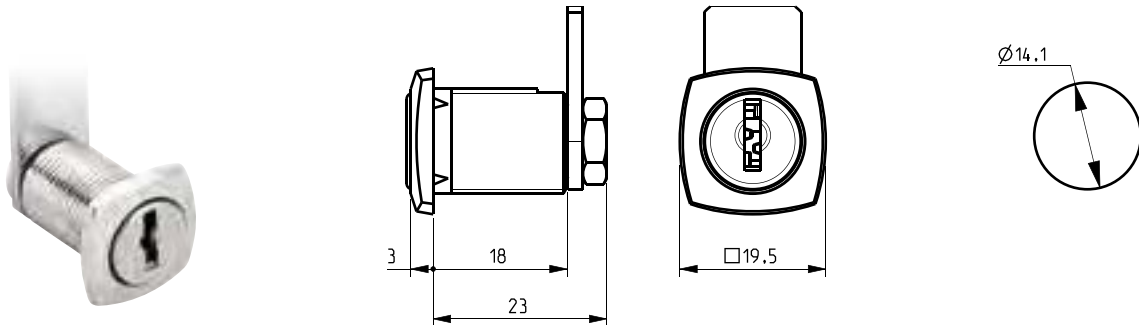

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-FH
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-FM
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-SH
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


2800

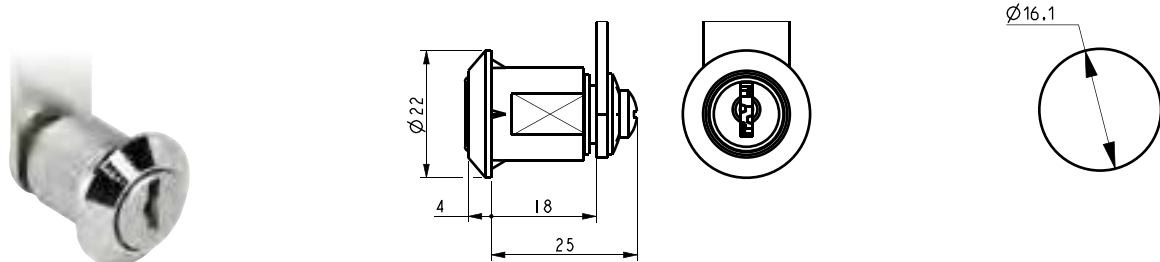

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-FH
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-FM
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-SH
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2810






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-FH
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-FM
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-SH
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


2820



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-FH
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-FM
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-SH
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-SM
2820	90° Ro / Lc	2	⊙	10	27	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2820-D04-L2-C3-FM
2820	90° Ro / Lc	2	⊙	10	27	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2820-D04-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310151

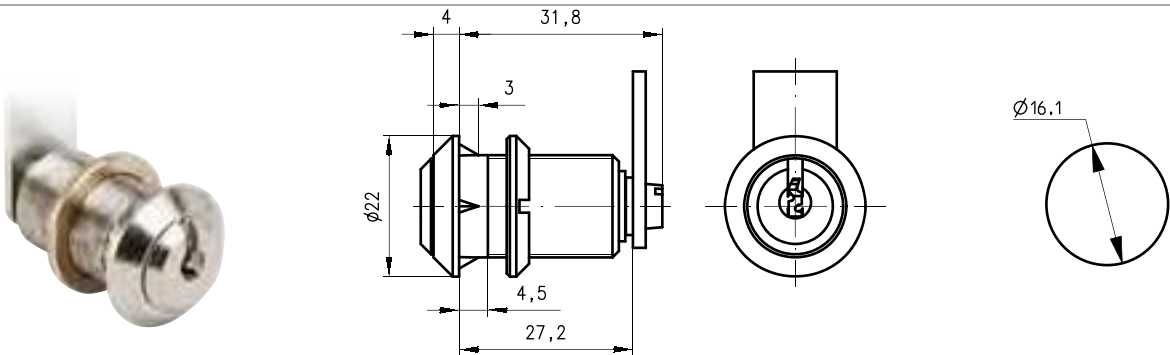

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-015-1	180° L & R	2		20	27,2		310	2D	X	Wafer	204	310-015-1-D01-L2-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310153

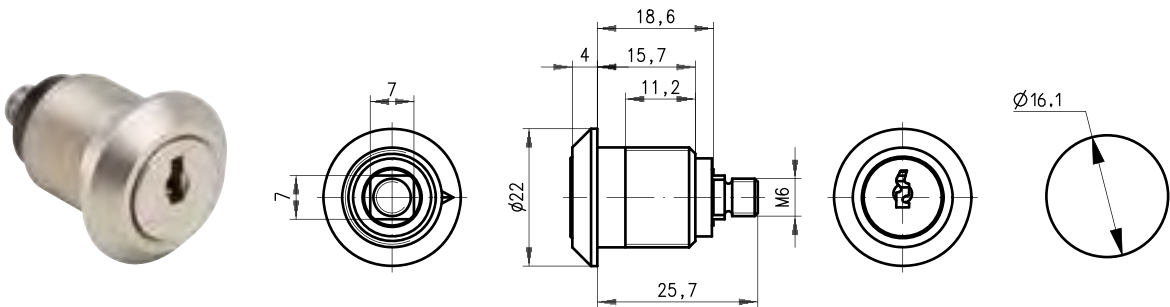

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-015-3	90° Ro / Lc	2		12	18,6		-	2D	X	Wafer	204	310-015-3-D04-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310174







1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-017-4	90° L & R	2		1,3	13,1		310	1D	X	Wafer	114	310-017-4-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

338052



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
338-05-2	180° L & R	2		21	1,5		316	2C	X	Conv. Pin	2 600	338-05-2-D01-L3-C2-2C
338-08-2	90° L & R	2		21	1,5		316	2C	X	Conv. Pin	2 600	338-08-2-D24-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


33903U1

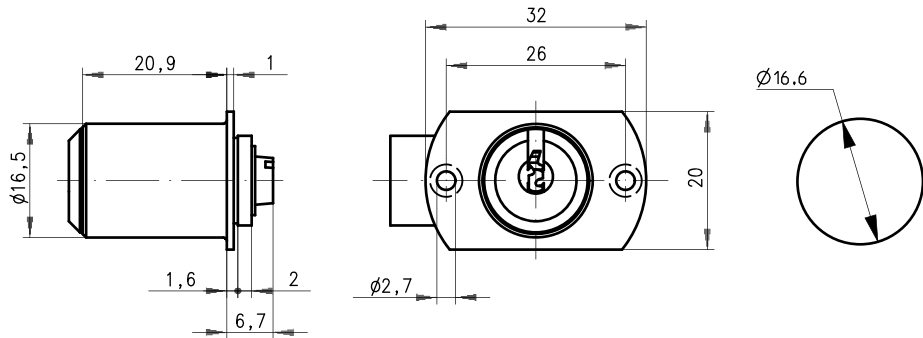

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-03U-1	180° L & R	2	+	20,9	1,6	+	310	2D	X	Wafer	204	339-03U-1-D01-L3-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

33909U4

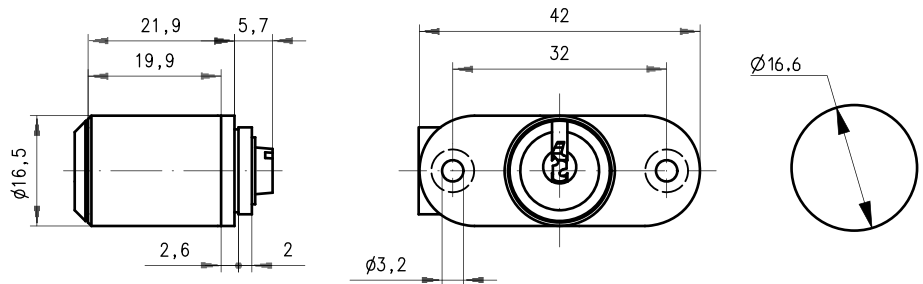

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-09U-4	180° L & R	2	+	19,9	2,6	+	310	2D	X	Wafer	204	339-09U-4-D01-L3-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32300




1

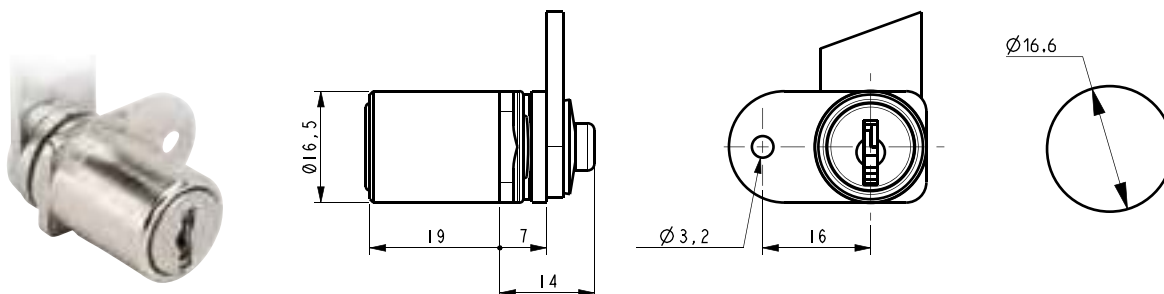

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-FH
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-FM
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-SH
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-SM
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-FH
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-FM
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-SH
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32310

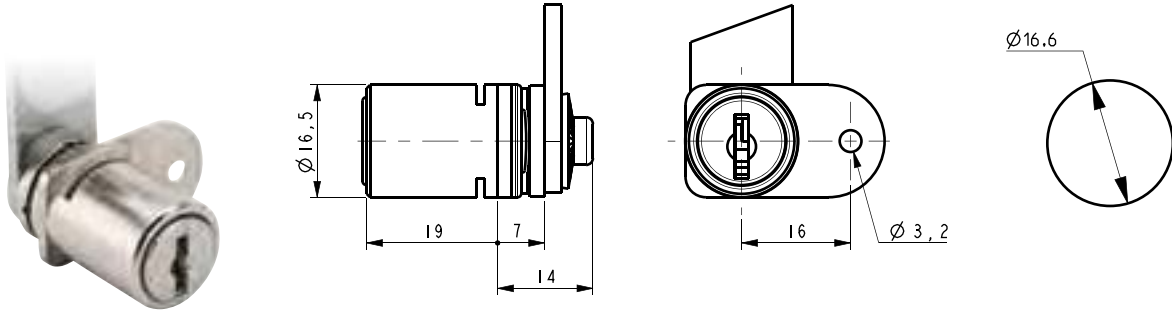

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-FH
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-FM
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-SH
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32350




1

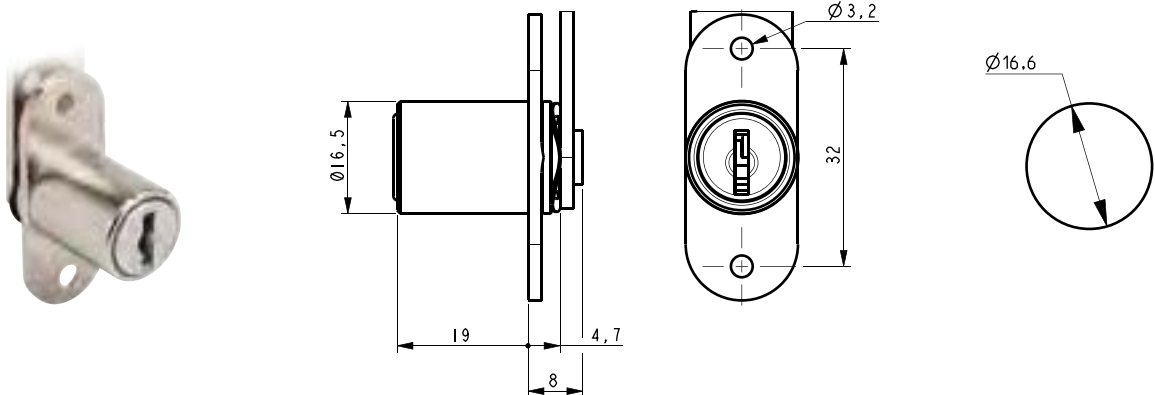


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32350	180° L & R	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D01-L3-C4-FM
32350	180° L & R	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D01-L3-C4-SM
32350	90° Ro / Lc	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D04-L3-C4-FM
32350	90° Ro / Lc	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D04-L3-C4-SM
32350	90° Lo / Rc	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D05-L3-C4-FM
32350	90° Lo / Rc	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D05-L3-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder



25210

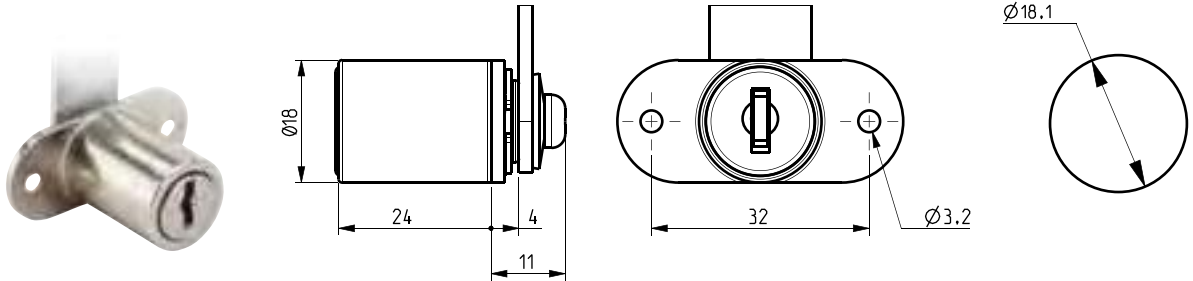

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FH	X	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-FH
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-FM
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SH	X	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-SH
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-SM
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	FH	X	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-FH
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-FM
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	SH	X	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-SH
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

300221




1

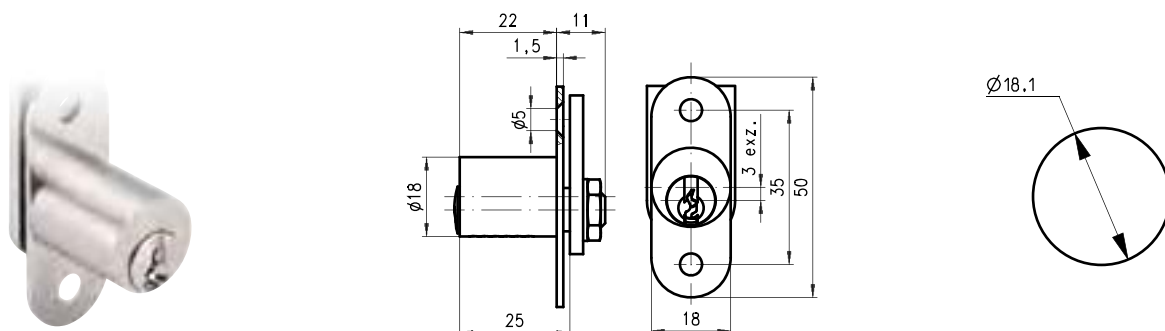

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
300-22-1	90° Ro / Lc	1	+	22	3	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-22-1-D02-L3-C2-22
300-22-1	90° Ro / Lc	1	+	22	3	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-22-1-D02-L3-C2-2C
300-22-2	90° Lo / Rc	1	+	22	3	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-22-2-D03-L3-C2-22
300-22-2	90° Lo / Rc	1	+	22	3	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-22-2-D03-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

300302

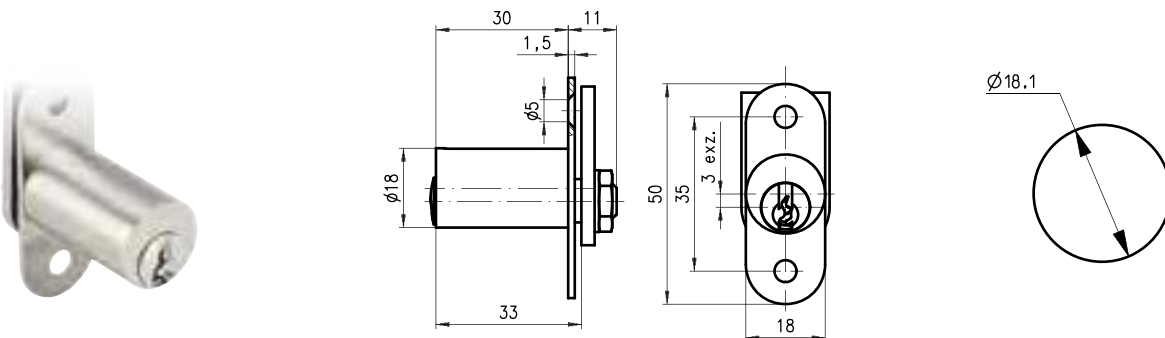

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
300-30-2	90° Lo / Rc	1	+	30	3	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-30-2-D03-L3-C2-22
300-30-2	90° Lo / Rc	1	+	30	3	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-30-2-D03-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25200

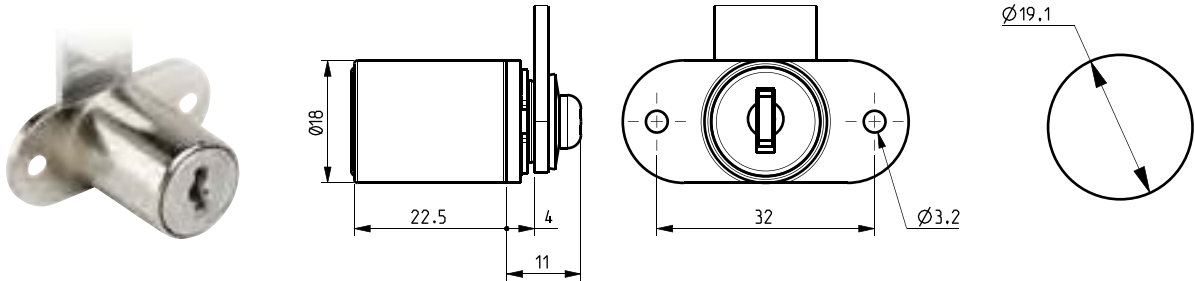

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25200	180° L & R	2	+	22,5	4	+	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D01-L3-C3-TK
25200	180° L & R	2	+	22,5	4	+	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D01-L3-C3-KT
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FH	✗	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-FH
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-FM
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SH	✗	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-SH
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-SM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	FH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-FH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	FM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-FM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C1-TK
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C1-KT
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	SH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-SH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	SM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-SM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	FH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-FH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	FM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-FM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C3-TK
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C3-KT
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	SH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-SH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	SM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251GL1



1

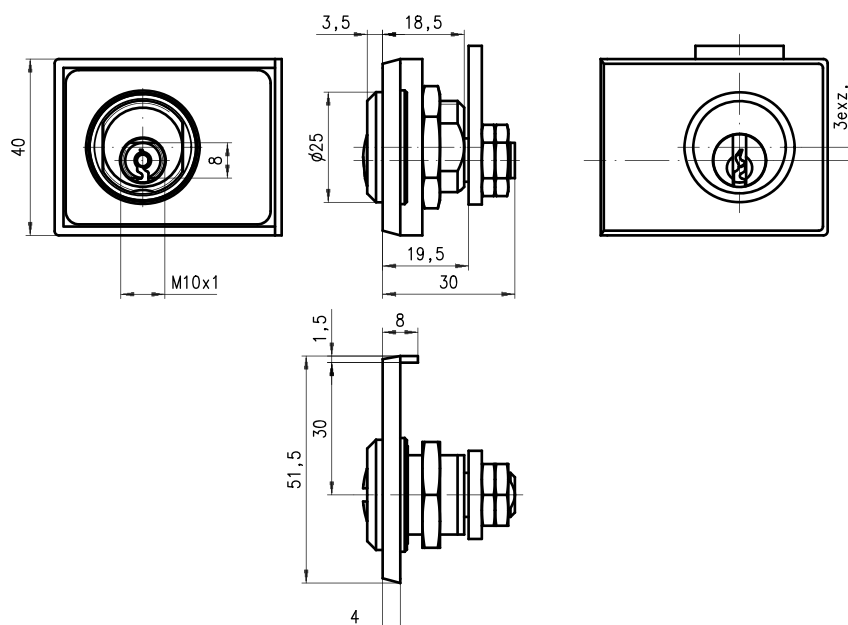

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL			ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series MK Serie HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01BGL-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22 ✓	Conv. Pin	1 500	225-01BGL-1-D02-L2-C2-22
225-01BGL-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C ✗	Conv. Pin	2 600	225-01BGL-1-D02-L2-C2-2C
225-01BGL-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22 ✓	Conv. Pin	1 500	225-01BGL-2-D03-L2-C2-22
225-01BGL-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C ✗	Conv. Pin	2 600	225-01BGL-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock for glass panels
Zylinder für Glastüren

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




310181

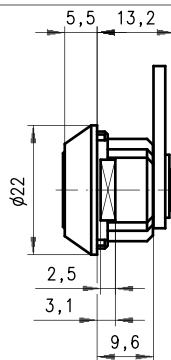

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-1	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-1-D24-L1-C1-1D
310-018-3	90° Ro / Lc	1		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-3-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310184

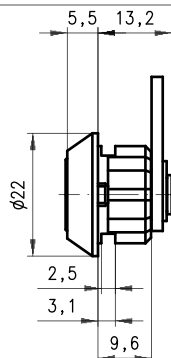

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-4	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-4-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310185






1

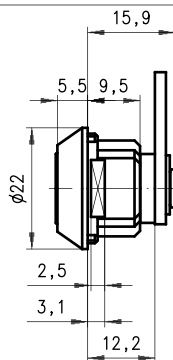

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-5	90° Ro / Lc	1		0,6	12,2		310	1D	X	Wafer	114	310-018-5-D02-L1-C1-1D
310-018-5	90° Ro / Lc	1		0,6	12,2		310	2D	X	Wafer	204	310-018-5-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310188

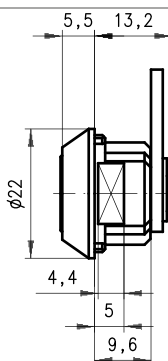

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-8	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-8-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


Cam Locks

Hebelzylinder

310281

DOM

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

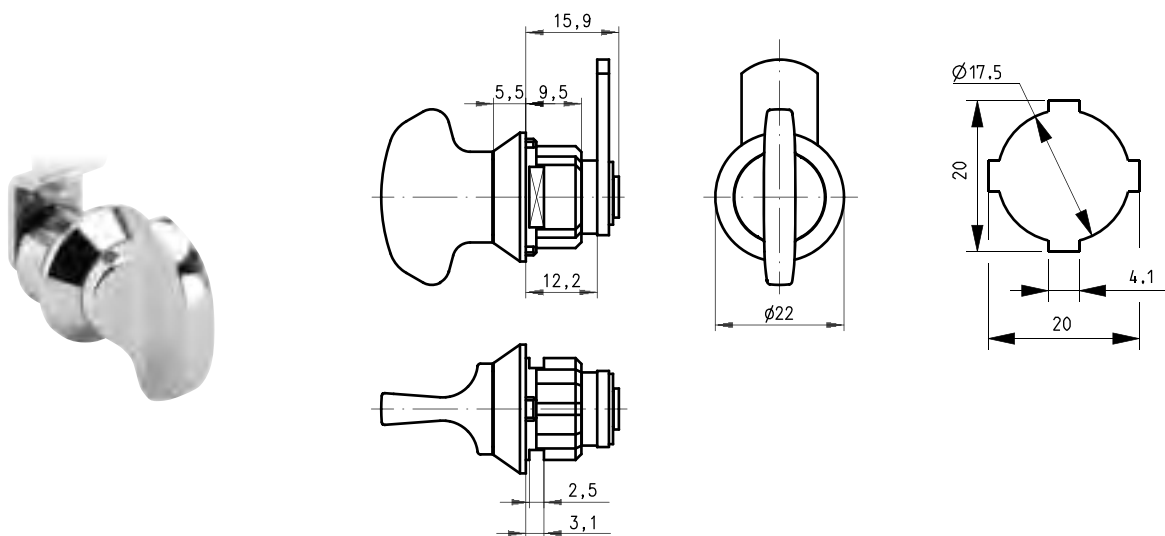


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-028-1	90° Ro/Lc	-		0,6	12,2		310	-	-	-	-	310-028-1-DS4-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1112

RONIS

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

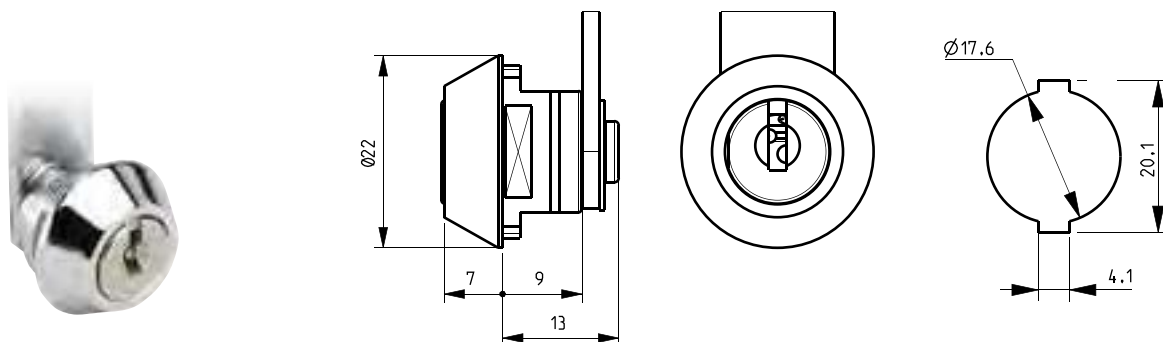

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1112	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9		1304	10	X	Wafer	60	1112-D01-L1-C1-10
1112	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9		1304	31	X	Wafer	200	1112-D01-L1-C1-31
1112	90° Lo/Rc	2		0,8 - 1,2	9		1304	10	X	Wafer	60	1112-D05-L1-C1-10
1112	90° Lo/Rc	2		0,8 - 1,2	9		1304	31	X	Wafer	200	1112-D05-L1-C1-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Cam 1304
Hebel 1304
p.536



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1174

RONIS

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

1






TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1174	180° L & R	-		0,8 - 1,2	9		1304	-	-	-	-	1174-DS1-L1-C4
1174	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	9		1304	-	-	-	-	1174-DS4-L1-C4

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

16600

RONIS

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-FH
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-FM
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-SH
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-SM
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-FH
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-FM
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-SH
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-SM
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-FH
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-FM
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-SH
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 1304
Hebel 1304
p.536Cam 4929
Hebel 4929
p.549Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16610

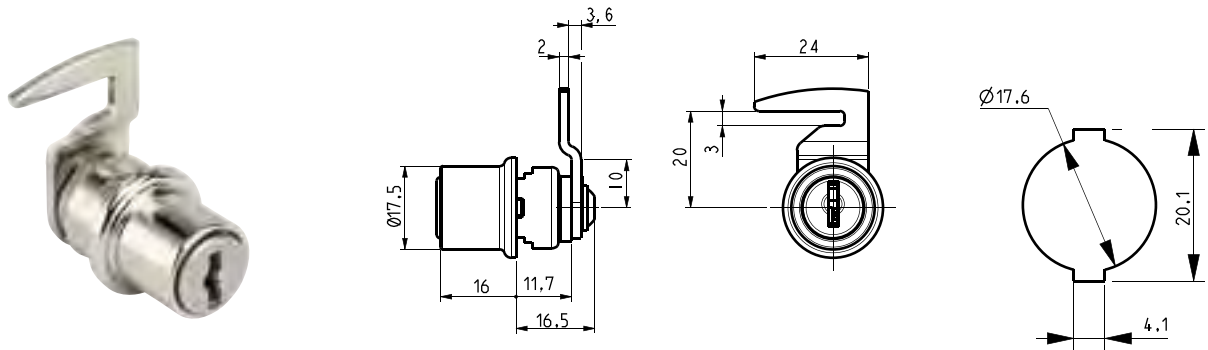


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	FH		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-FH
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	FM		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-FM
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	SH		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-SH
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	SM		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

22400

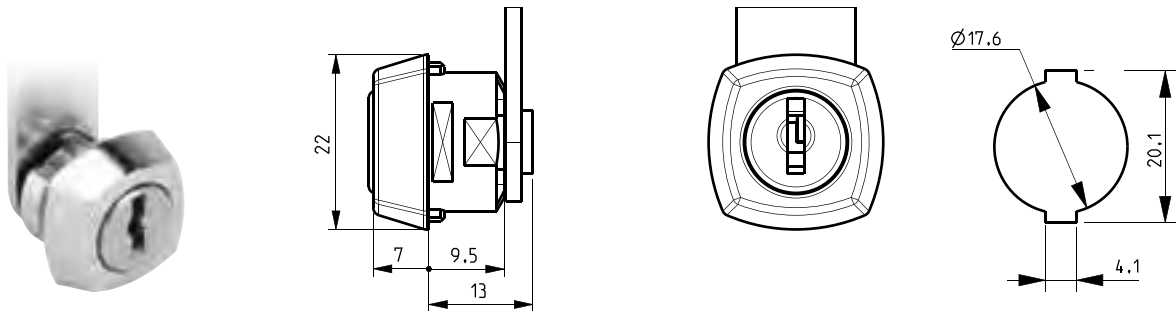

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-FH
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-FM
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-SH
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4900




1

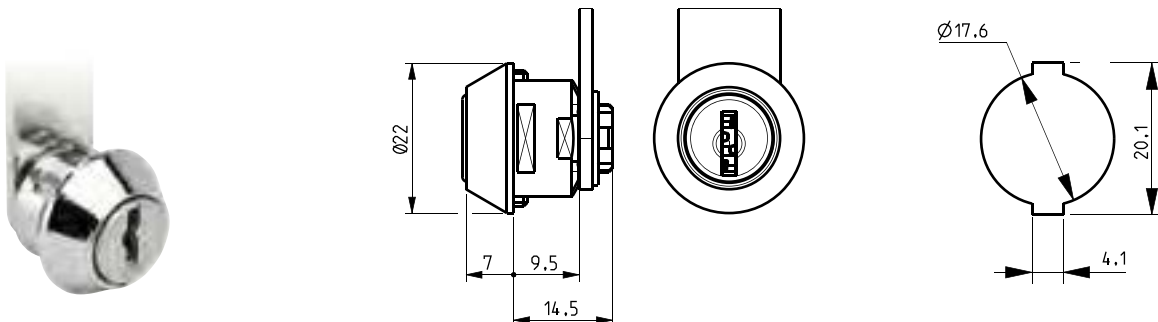

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-FH
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-FM
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-SH
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-SM
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-FH
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-FM
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-SH
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-SM
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-FH
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-FM
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-SH
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-SM
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-FH
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-FM
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-SH
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-SM
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-FH
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-FM
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-SH
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration





Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

4910

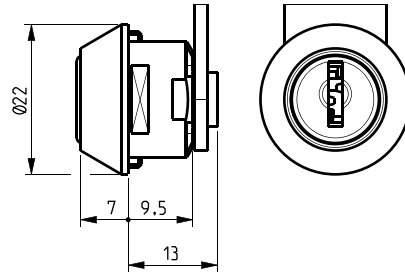

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-FH
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-FM
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-SH
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-SM
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-FH
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-FM
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-SH
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-SM
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-FH
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-FM
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-SH
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-SM
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-FH
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-FM
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-SH
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-SM
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-FH
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-FM
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-SH
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4920DS



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
4920DS	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	✗	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-FH
4920DS	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-FM
4920DS	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	✗	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-SH
4920DS	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock supplied with Onduflex washer

Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration

Cam 4929
Hebel 4929
p.549

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565


Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

4930

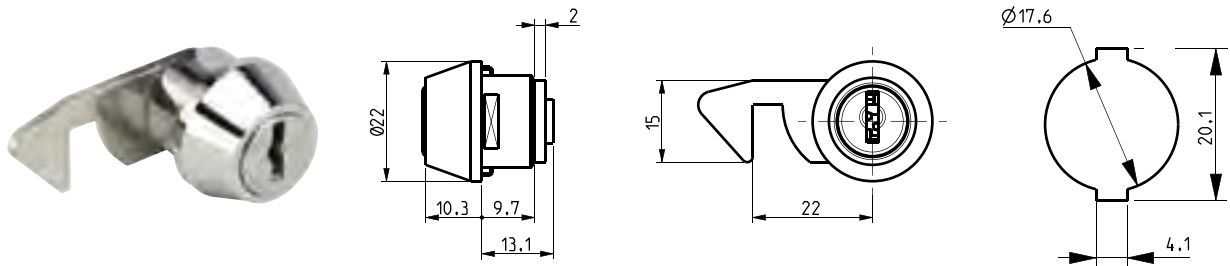


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FH	X	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-FH
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FM	✓	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-FM
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SH	X	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-SH
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SM	✓	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-SM
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FH	X	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-FH
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FM	✓	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-FM
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SH	X	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-SH
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SM	✓	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung



4940

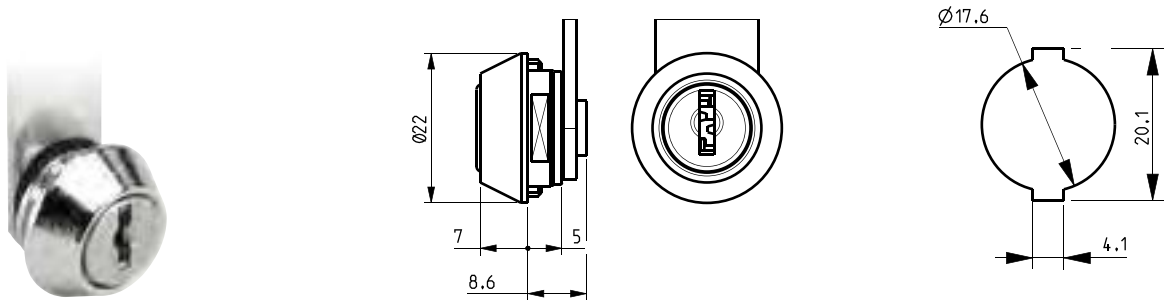

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4940	180° L & R	2		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D01-L1-C4-FH-3
4940	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D02-L1-C4-FH-3
4940	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D04-L1-C4-FH-3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4970



1

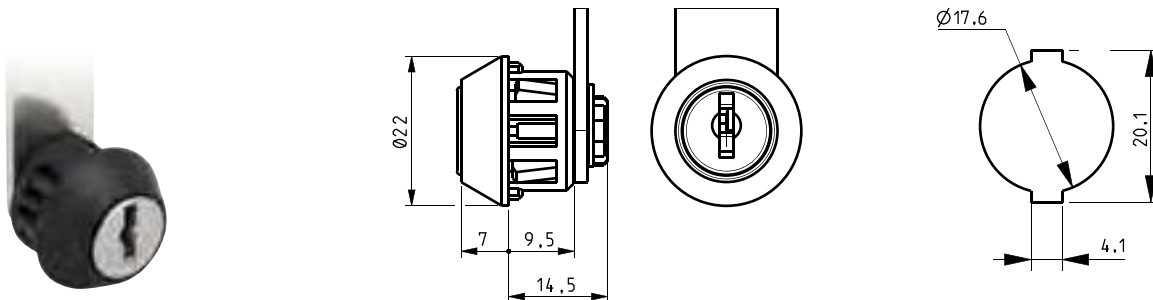

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-FH
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-FM
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-SH
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-SM
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-FH
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-FM
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-SH
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-SM
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-FH
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-FM
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-SH
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-SM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-FH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-FM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-SH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-SM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-FH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-FM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-SH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with black plastic body
Zylinder mit komprimierter Feder

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


316231

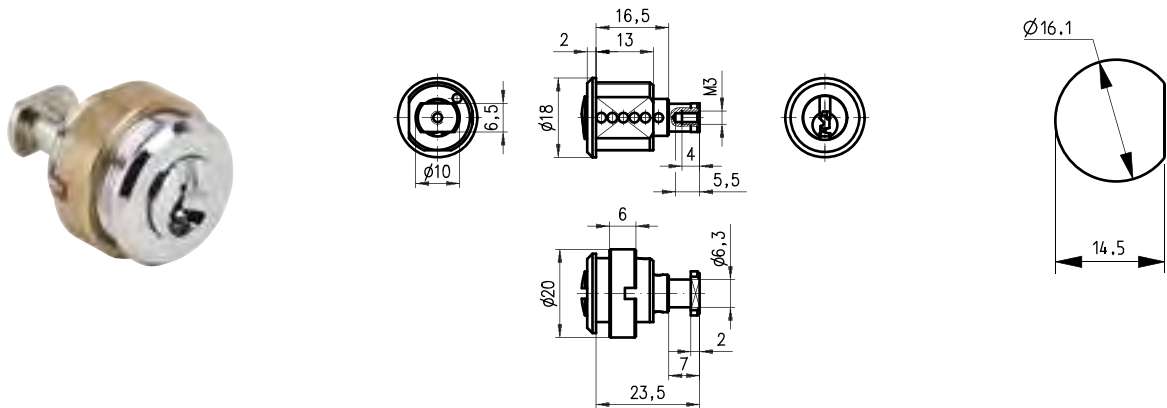

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-023-1	90° L & R	2		9,5	16,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-023-1-D24-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

319011

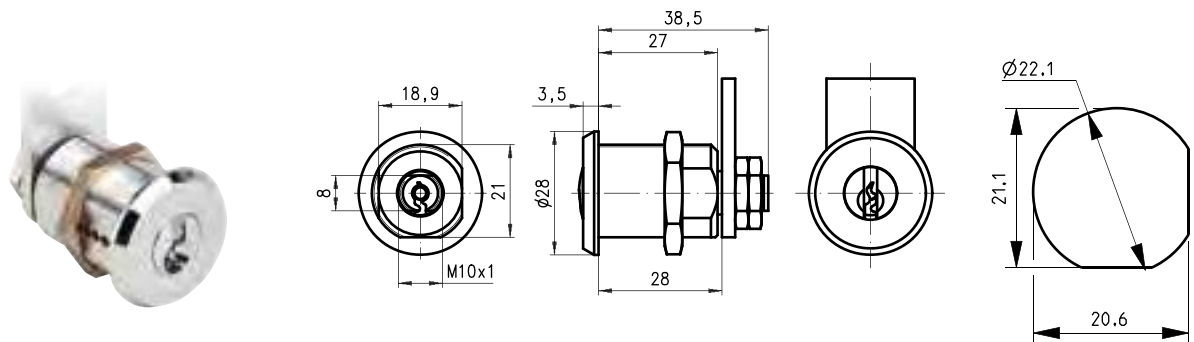

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-01-1	90° L & R	2		24	28		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	319-01-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

319071




1

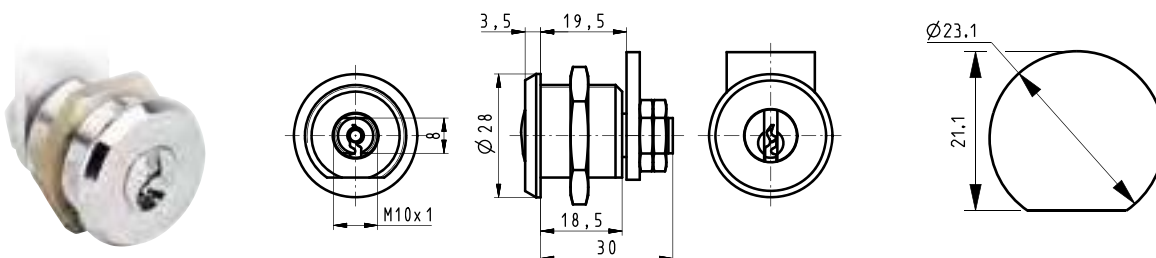

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-07-1	90° Ro / Lc	1	⊙	15	19,5	⊙	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	319-07-1-D02-L2-C2-22
319-07-1	90° Ro / Lc	1	⊙	15	19,5	⊙	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	319-07-1-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

301403

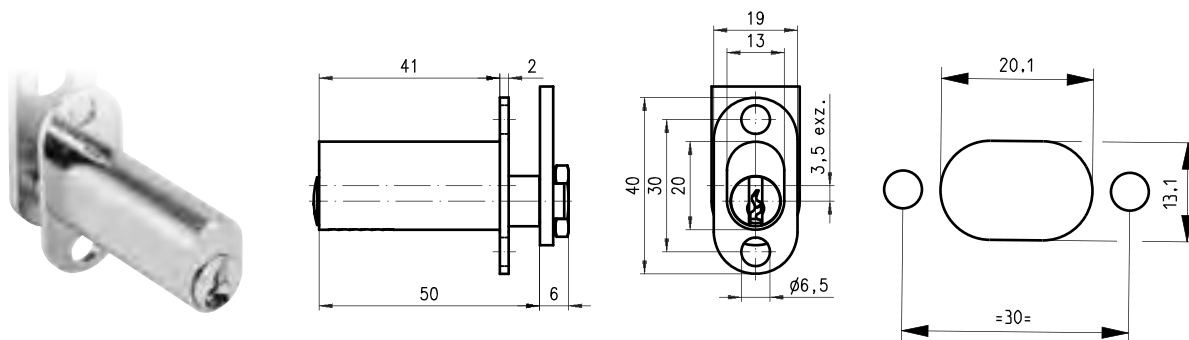

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
301-40-3	90° Ro / Lc	1	⊕	41	9	⊙	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	301-40-3-D02-L3-C2-22
301-40-3	90° Ro / Lc	1	⊕	41	9	⊙	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	301-40-3-D02-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks


Zylinder für Vorhangschlösser

2




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22510	19,50	232
22515	19,50	232
23710	19,50	233
23715	19,50	233
23600	19,80	234
447058	27,40	234




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22520	19,50	235
22525	19,50	235
23720	19,50	236
23725	19,50	236
23770	25,00	239
23775	25,00	239
23750	32,00	237
23755	32,00	237
23760	32,00	238
23765	32,00	238




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22530	31,50	240
22535	31,50	240




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22500	19,50	241
22505	19,50	241
23700	19,50	242
23705	19,50	242



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
447059	19,50	243

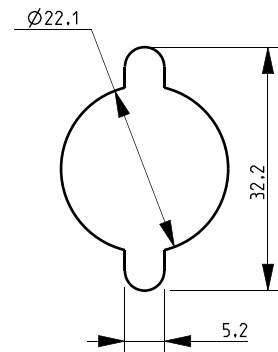

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1177	11,00	244
1178	11,00	245






TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22540	19,50	246
22545	19,50	246

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




22510

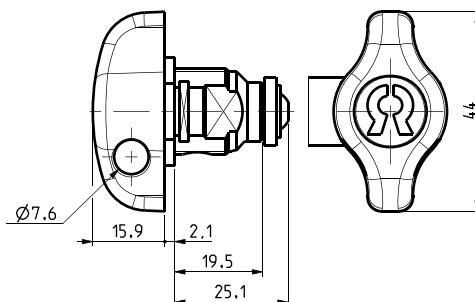

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22510	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22510-DS4-L1-C3
22510	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22510-DS4-L2-C3
22510	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22510-DS5-L1-C3
22510	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22510-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22515

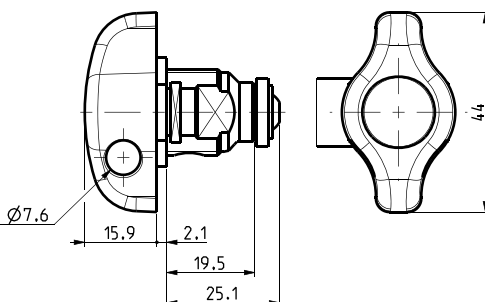

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22515	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22515-DS4-L1-C3
22515	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22515-DS4-L2-C3
22515	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22515-DS5-L1-C3
22515	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22515-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23710





2

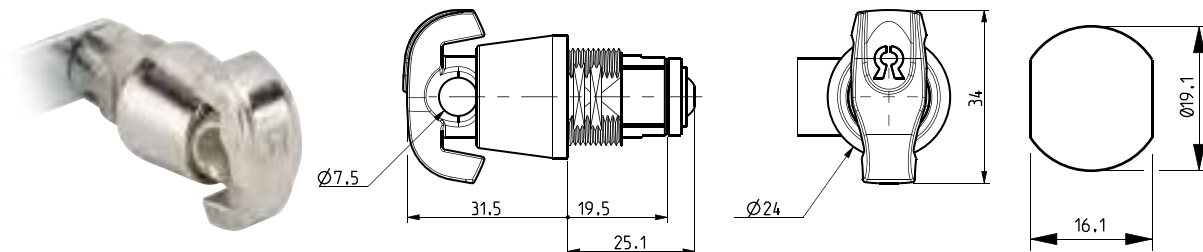

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23710	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23710-DS4-L1-C3
23710	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23710-DS4-L2-C3
23710	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23710-DS5-L1-C3
23710	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23710-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23715

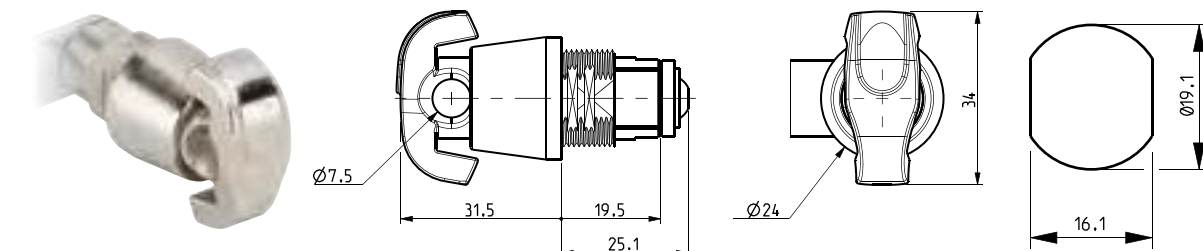

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23715	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23715-DS4-L1-C3
23715	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23715-DS4-L2-C3
23715	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23715-DS5-L1-C3
23715	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23715-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser





23600



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23600	90° Ro / Lc	-	⊙	5	19,8	⊕	131629	23600-DS4-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447058



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
447-05-8	90° Ro / Lc	-	⊙	23	27,4	⊙	225	447-05-8-DS4-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22520





2

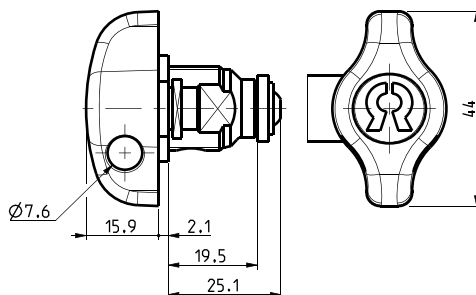

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22520	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22520-DS4-L1-C3
22520	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22520-DS4-L2-C3
22520	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22520-DS5-L1-C3
22520	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22520-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22525



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug		Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22525	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22525-DS4-L1-C3
22525	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22525-DS4-L2-C3
22525	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22525-DS5-L1-C3
22525	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22525-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506







Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser





23720

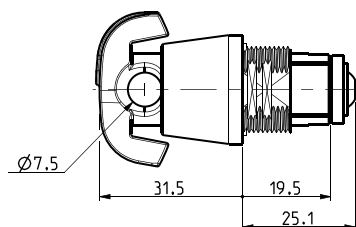

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23720	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23720-DS4-L1-C3
23720	90° Ro / Lc	-		7	19,5		131629	23720-DS4-L2-C3
23720	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23720-DS5-L1-C3
23720	90° Lo / Rc	-		7	19,5		131629	23720-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23725

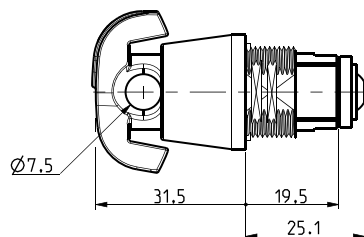

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23725	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23725-DS4-L1-C3
23725	90° Ro / Lc	-		7	19,5		131629	23725-DS4-L2-C3
23725	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23725-DS5-L1-C3
23725	90° Lo / Rc	-		7	19,5		131629	23725-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23750







2

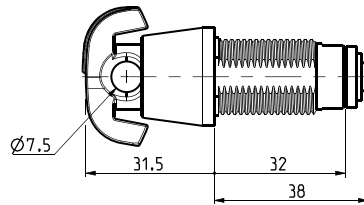

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23750	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23750-DS4-L2-C3
23750	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23750-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23755

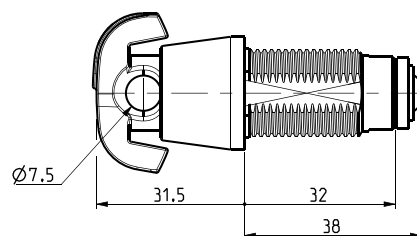

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23755	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23755-DS4-L2-C3
23755	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23755-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



23760

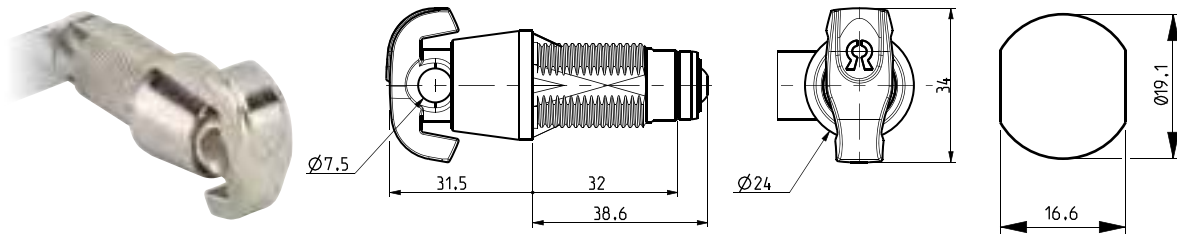

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23760	90°	Ro / Lc	-	19	32	+	131629	23760-DS4-L2-C3
23760	90°	Lo / Rc	-	19	32	+	131629	23760-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23765

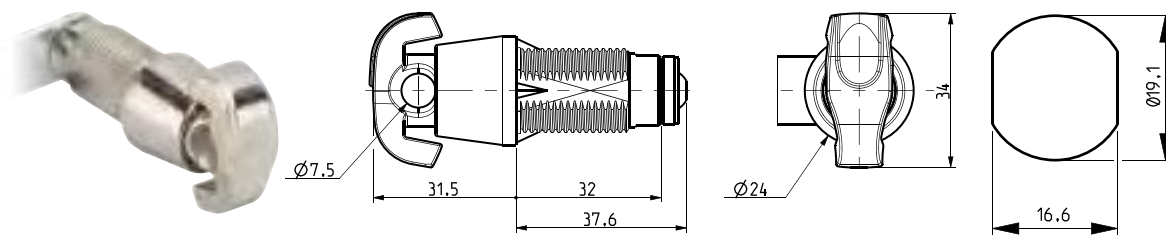

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23765	90°	Ro / Lc	-	19	32	+	131629	23765-DS4-L2-C3
23765	90°	Lo / Rc	-	19	32	+	131629	23765-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23770







2

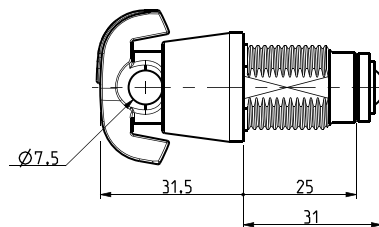

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23770	90° Ro / Lc	-	⊙	12	25	⊕	131629	23770-DS4-L2-C3
23770	90° Lo / Rc	-	⊙	12	25	⊕	131629	23770-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23775

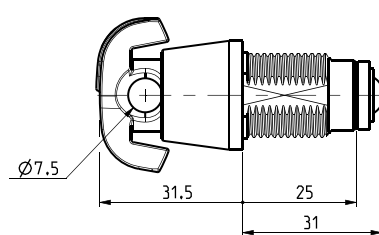

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23775	90° Ro / Lc	-	⊙	12	25	⊕	131629	23775-DS4-L2-C3
23775	90° Lo / Rc	-	⊙	12	25	⊕	131629	23775-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




22530

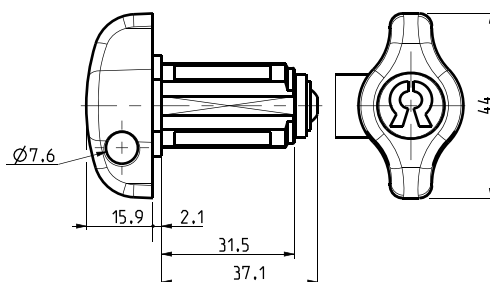

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22530	90° Ro / Lc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22530-DS4-L2-C3
22530	90° Lo / Rc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22530-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22535

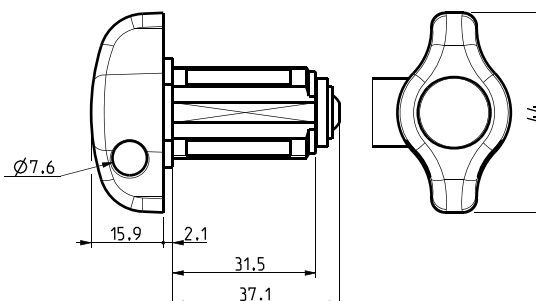

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22535	90° Ro / Lc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22535-DS4-L2-C3
22535	90° Lo / Rc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22535-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22500







2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22500	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22500-DS4-L1-C3
22500	90° Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22500-DS4-L2-C3
22500	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22500-DS5-L1-C3
22500	90° Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22500-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22505



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22505	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22505-DS4-L1-C3
22505	90° Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22505-DS4-L2-C3
22505	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22505-DS5-L1-C3
22505	90° Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22505-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



23700

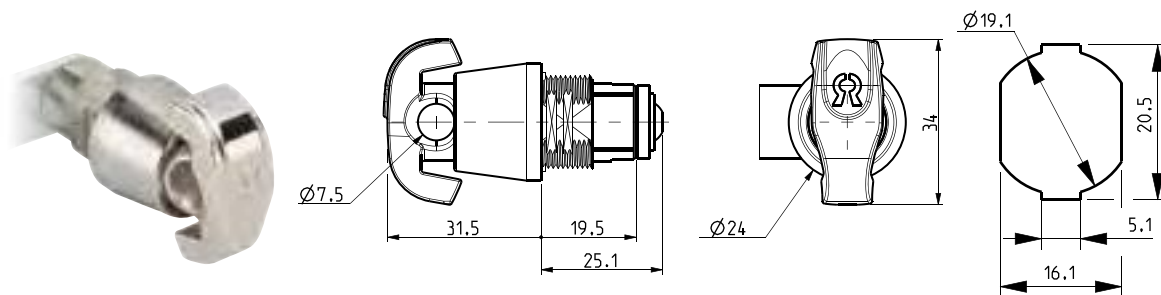

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23700	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23700-DS4-L1-C3
23700	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23700-DS4-L2-C3
23700	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23700-DS5-L1-C3
23700	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23700-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23705

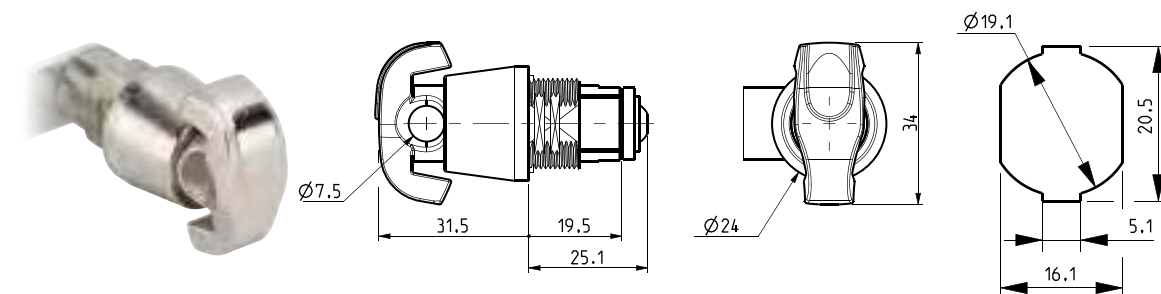

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23705	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23705-DS4-L1-C3
23705	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23705-DS4-L2-C3
23705	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23705-DS5-L1-C3
23705	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23705-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

447059



2

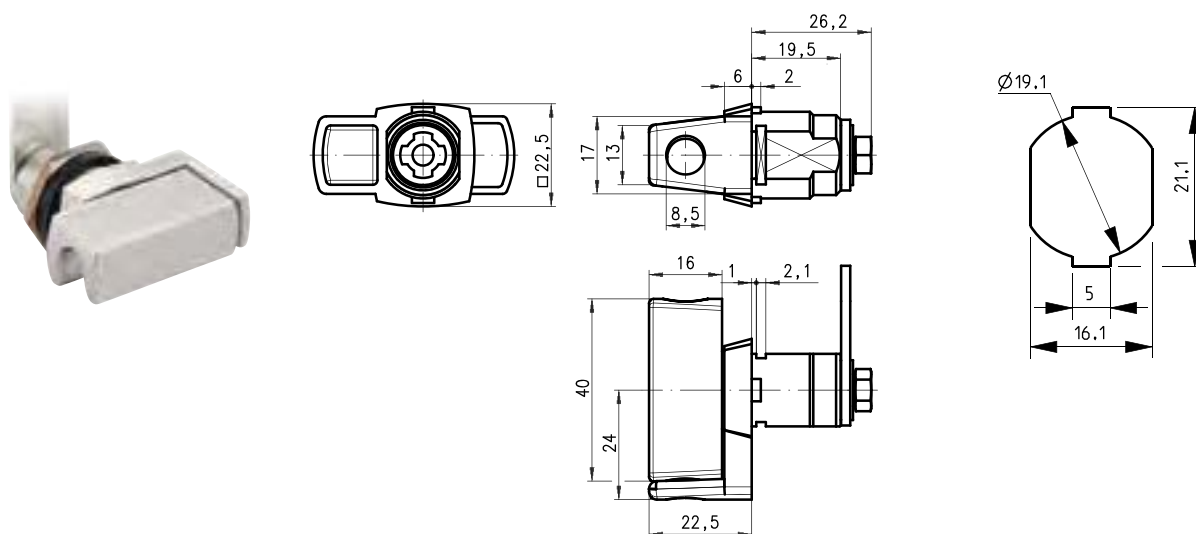

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
447-05-9	180° L & R	-		1	19,5		447	447-05-9-DS1-L1-C2
447-05-9	180° L & R	-		10	19,5		447	447-05-9-DS1-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



1177

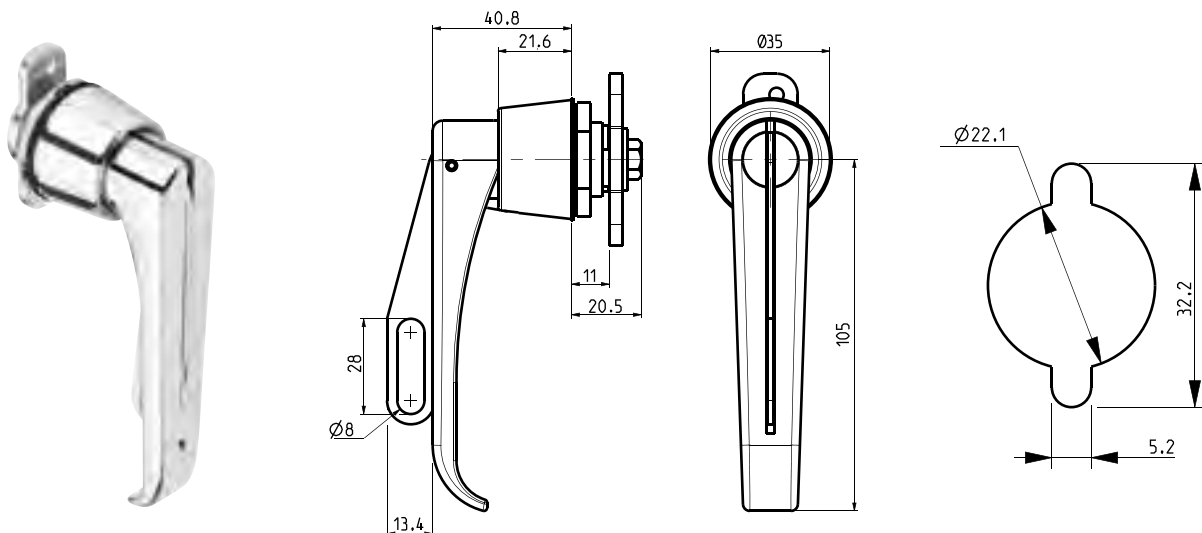

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
1177	90°	Ro / Lc	-	3	11	⊖	1095	1177-DS4-L2-C1


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1178



2

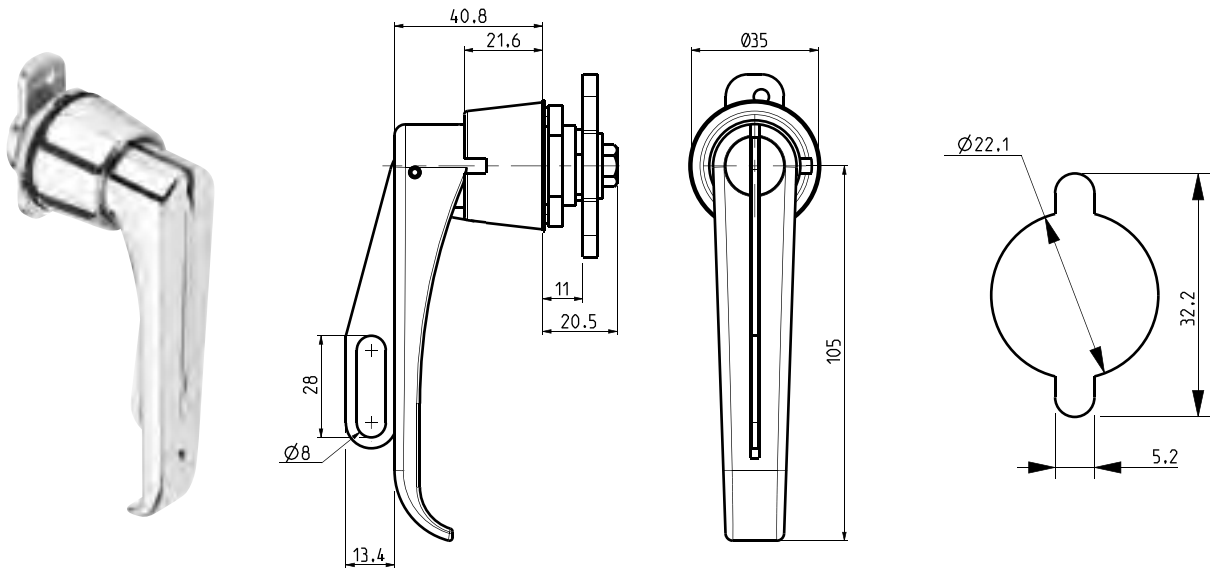

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
1178	90° Ro / Lc	-		3	11		1095	1178-DS4-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Handle with 2 locking positions

Griff mit 2 Verriegelungspositionen

Configuration

Cam 1095

Hebel 1095

p.554

Finish

Färbung

p.561

Padlock 777141

Hangschloss 777141

p.506

Nut M22x1

Mutter M22x1



p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



22540

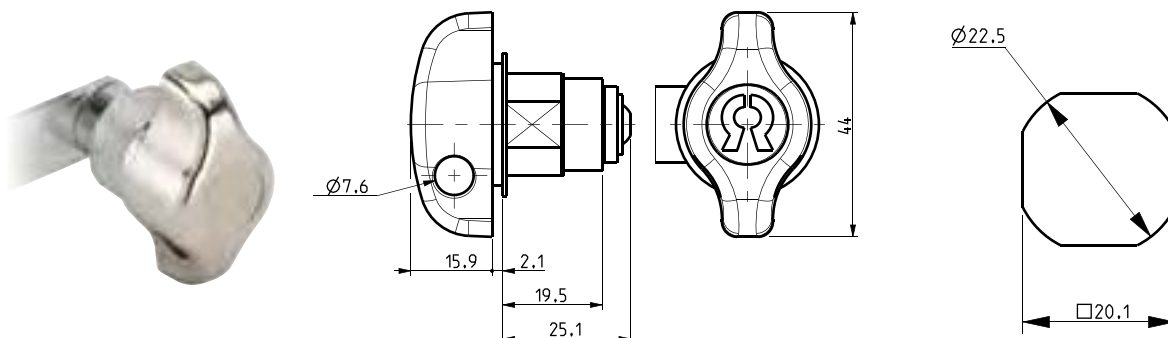

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22540	90° Ro / Lc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22540-DS4-L2-C3
22540	90° Lo / Rc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22540-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22545

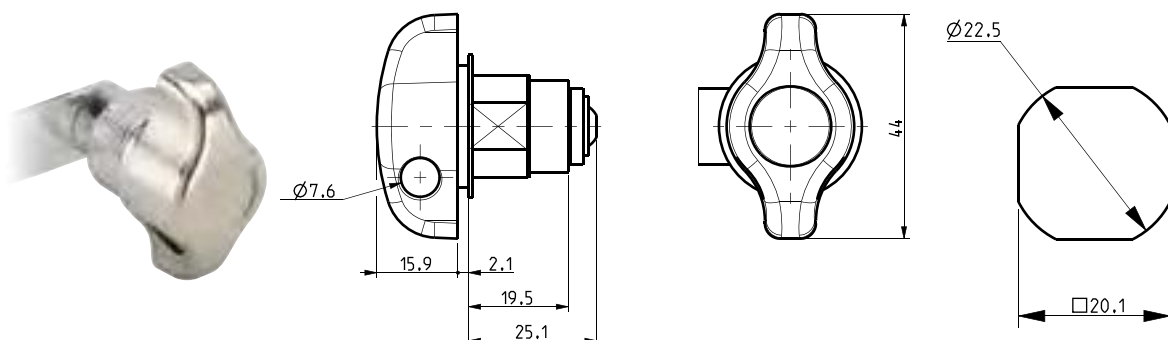

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22545	90° Ro / Lc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22545-DS4-L2-C3
22545	90° Lo / Rc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22545-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506



Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


3



Content


Inhaltsverzeichnis

Ø 16.6




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
31313T1	1,00	250
31313U1	1,00	250
31313U2	1,00	251
31313W1	1,00	251
31313W2	1,00	252
32900	5,00	253
32905	5,00	254
32910	5,00	255
32915	5,00	256
32920	5,00	257
32925	5,00	258
32930	5,00	259
32935	5,00	260

Ø 18.1




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
18600	1,30	262
18610	1,30	262
18620	1,30	263
4500	2,50	275
4510	2,50	276
4520	2,50	277
6900	2,50	278
3017011	4,50	264
3017031	4,50	265
3017032	4,50	265
3017033	4,50	266
32800	5,00	267
32805	5,00	268
32810	5,00	269
32815	5,00	270
32820	5,00	271
32825	5,00	272
32830	5,00	273
32835	5,00	274
18100	7,50	261

Ø 22.1




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
34651	5,30	280
34652	5,30	280
440031	6,50	281

Ø 23.1




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
313113	0	282
313151	0	283
313152	0	283
313153	0	284
313291	0	285
313292	0	286
313293	0	286
313157	5,30	284
313158	5,30	285


Ø 19.1




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
18900	0	279



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
313101	1,60	290
30306W1	5,00	288
30306W2	5,00	289
3030011	5,00	287



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
3020011	5,00	291




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
3024033	1,40	293
3024093	1,40	294
3023031	3,00	292

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


31313T1

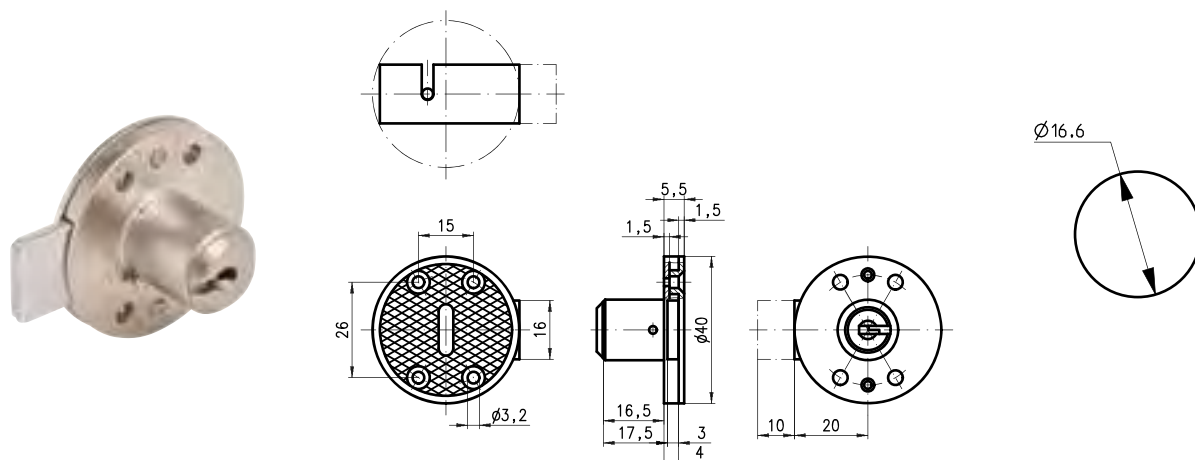

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013T-1	180° Ro / Lc	2	+	16,5	1	10	313	1D	X	Wafer	114	313-013T-1-DR1-L3-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


31313U1

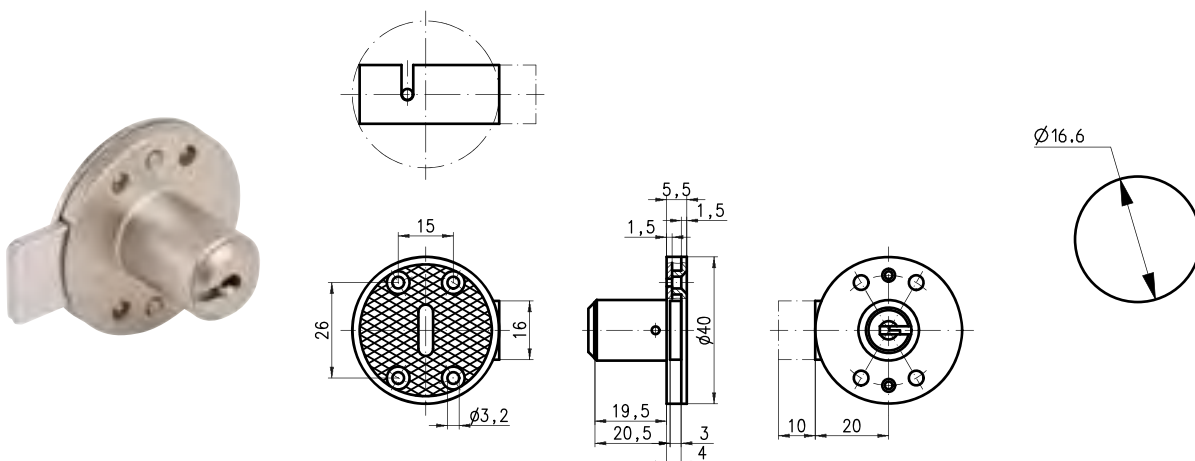

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013U-1	180° Ro / Lc	2	+	19,5	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013U-1-DR1-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration








Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

31313U2









3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013U-2	180° Lo / Rc	2	+	19,5	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013U-2-DL1-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31313W1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013W-1	170° Ro / Lc	1	+	25	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013W-1-DR7-L3-2D
313-013W-1	170° Ro / Lc	1	+	25	1	10	313	-	-	-	-	313-013W-1-DR7-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

31313W2

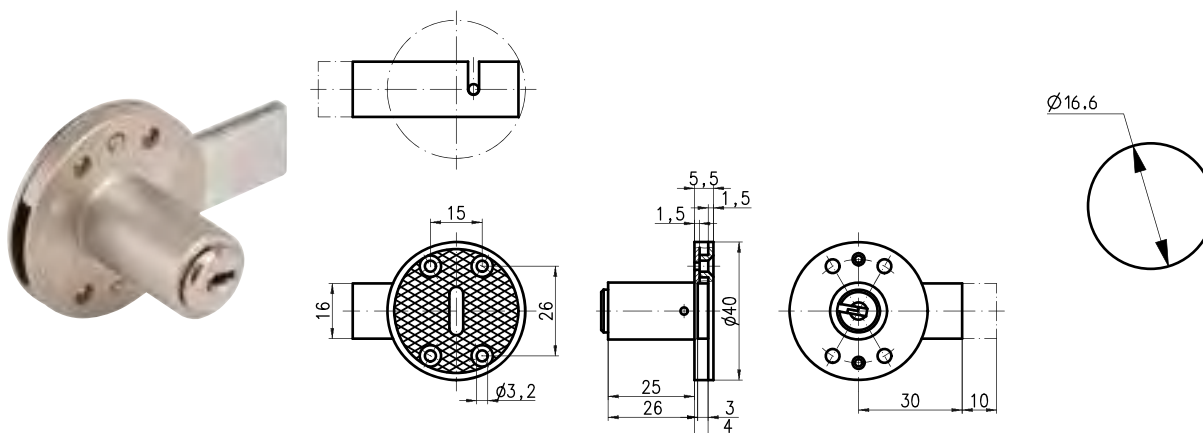

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013W-2	170° Lo / Rc	1	+	25	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013W-2-DL7-L3-2D
313-013W-2	170° Lo / Rc	1	+	25	1	10	313	-	-	-	-	313-013W-2-DL7-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.523



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32900




RONIS

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

3

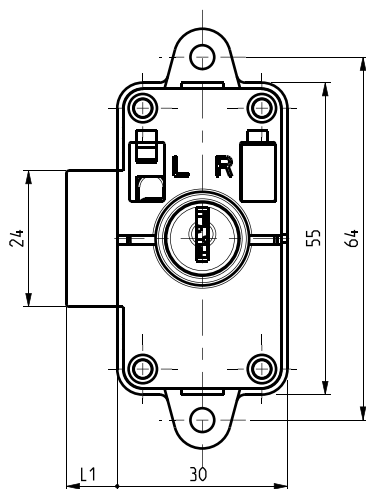

L1
9
14

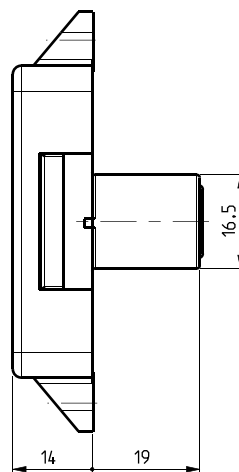

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32900-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32900-9-D04-L3-FH
32900-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32900-9-D04-L3-FM
32900-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32900-9-D04-L3-SH
32900-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32900-9-D04-L3-SM
32900-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32900-9-D05-L3-FH
32900-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32900-9-D05-L3-FM
32900-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32900-9-D05-L3-SH
32900-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32900-9-D05-L3-SM
32900-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32900-14-D04-L3-FH
32900-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32900-14-D04-L3-FM
32900-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32900-14-D04-L3-SH
32900-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32900-14-D04-L3-SM
32900-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32900-14-D05-L3-FH
32900-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32900-14-D05-L3-FM
32900-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32900-14-D05-L3-SH
32900-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32900-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 241008
Kern 241008
p.522Barrel 241013
Kern 241013
p.522Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks




Holzmöbelschlösser

32905

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

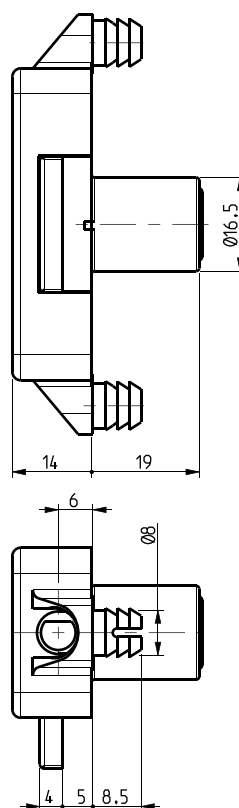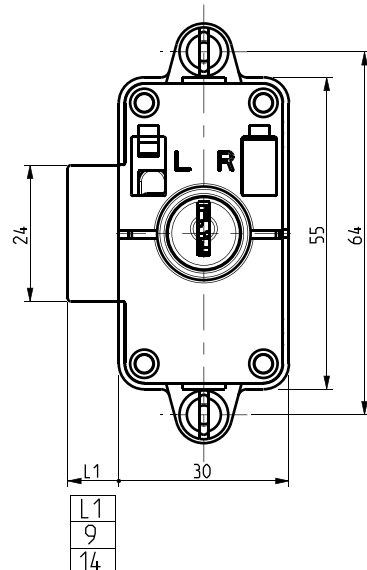

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32905-9-D04-L5-FH
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32905-9-D04-L5-FM
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32905-9-D04-L5-SH
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32905-9-D04-L5-SM
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32905-9-D05-L5-FH
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32905-9-D05-L5-FM
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32905-9-D05-L5-SH
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32905-9-D05-L5-SM
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32905-14-D04-L5-FH
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32905-14-D04-L5-FM
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32905-14-D04-L5-SH
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32905-14-D04-L5-SM
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32905-14-D05-L5-FH
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32905-14-D05-L5-FM
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32905-14-D05-L5-SH
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32905-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32910



3

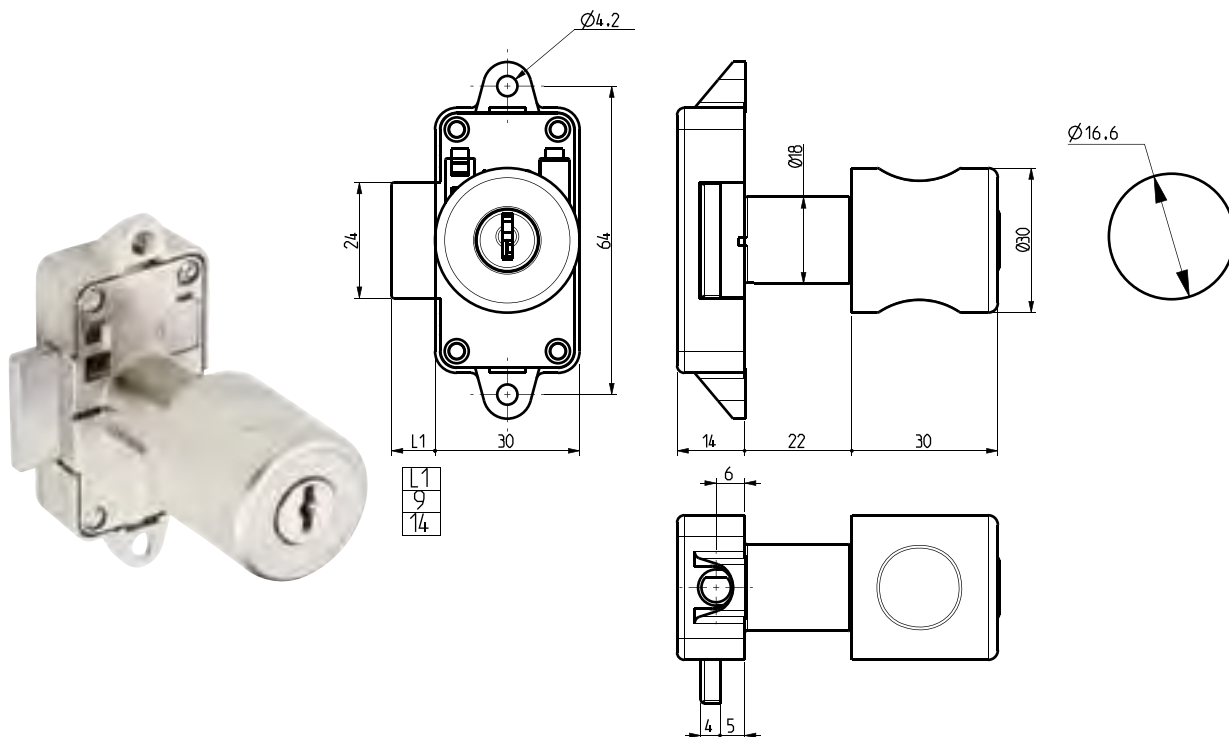

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32910-9-D04-L3-FH
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32910-9-D04-L3-FM
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32910-9-D04-L3-SH
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32910-9-D04-L3-SM
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32910-9-D05-L3-FH
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32910-9-D05-L3-FM
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32910-9-D05-L3-SH
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32910-9-D05-L3-SM
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32910-14-D04-L3-FH
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32910-14-D04-L3-FM
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32910-14-D04-L3-SH
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32910-14-D04-L3-SM
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32910-14-D05-L3-FH
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32910-14-D05-L3-FM
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32910-14-D05-L3-SH
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32910-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

32915

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

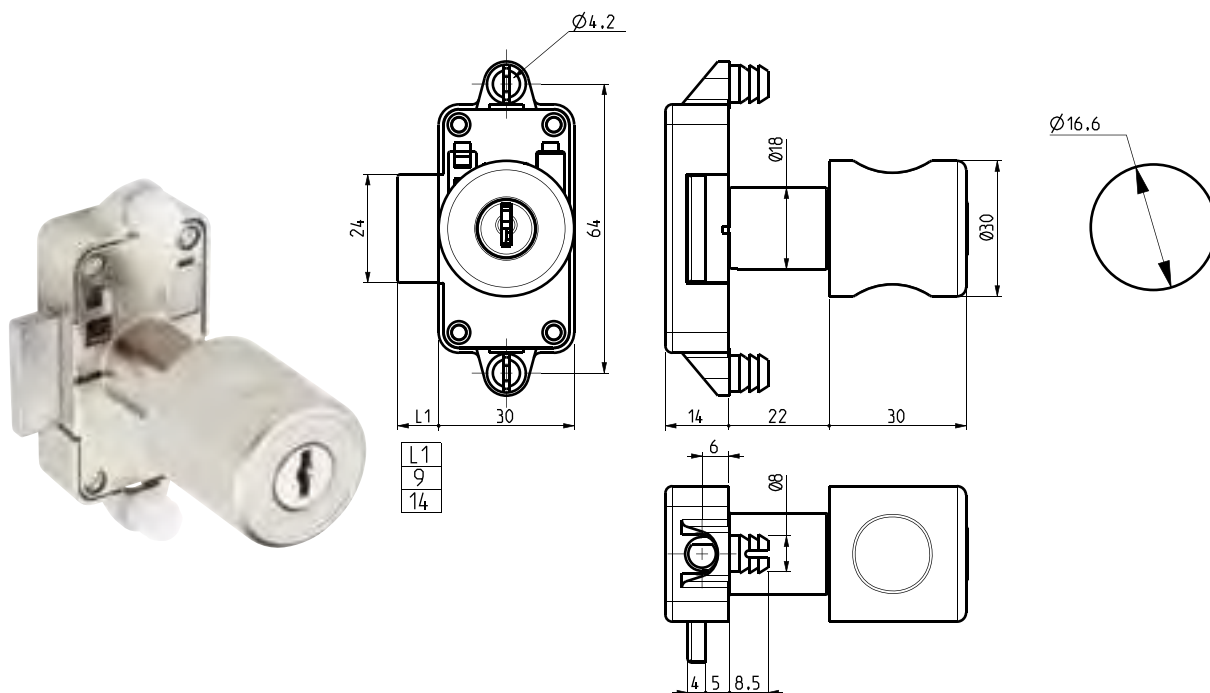

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32915-9-D04-L5-FH
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32915-9-D04-L5-FM
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32915-9-D04-L5-SH
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32915-9-D04-L5-SM
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32915-9-D05-L5-FH
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32915-9-D05-L5-FM
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32915-9-D05-L5-SH
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32915-9-D05-L5-SM
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32915-14-D04-L5-FH
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32915-14-D04-L5-FM
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32915-14-D04-L5-SH
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32915-14-D04-L5-SM
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32915-14-D05-L5-FH
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32915-14-D05-L5-FM
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32915-14-D05-L5-SH
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32915-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32920



RONIS

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

3

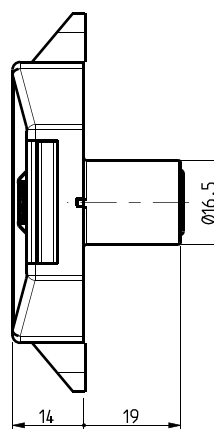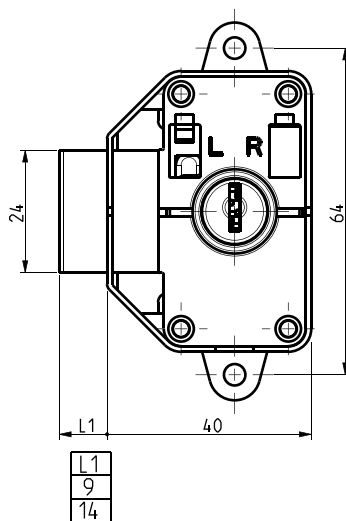

Ø16.6

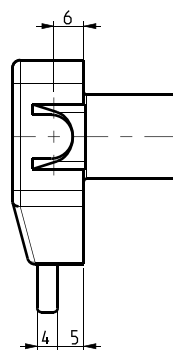

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32920-9-D04-L3-FH
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32920-9-D04-L3-FM
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32920-9-D04-L3-SH
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32920-9-D04-L3-SM
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32920-9-D05-L3-FH
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32920-9-D05-L3-FM
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32920-9-D05-L3-SH
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32920-9-D05-L3-SM
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32920-14-D04-L3-FH
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32920-14-D04-L3-FM
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32920-14-D04-L3-SH
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32920-14-D04-L3-SM
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32920-14-D05-L3-FH
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32920-14-D05-L3-FM
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32920-14-D05-L3-SH
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32920-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 241008
Kern 241008
p.522Barrel 241013
Kern 241013
p.522Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks





Holzmöbelschlösser

32925

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

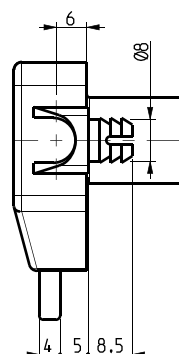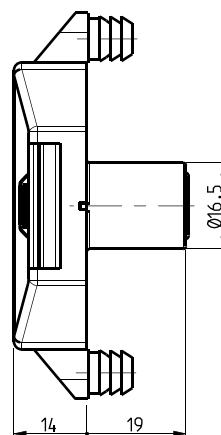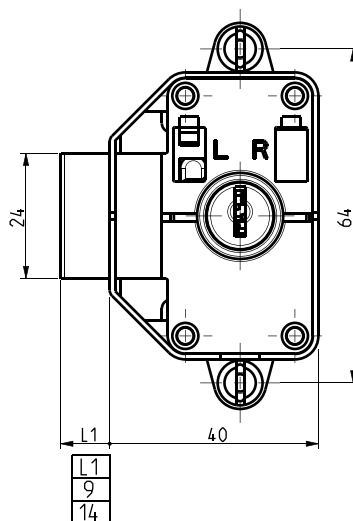

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32925-9-D04-L5-FH
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32925-9-D04-L5-FM
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32925-9-D04-L5-SH
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32925-9-D04-L5-SM
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32925-9-D05-L5-FH
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32925-9-D05-L5-FM
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32925-9-D05-L5-SH
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32925-9-D05-L5-SM
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32925-14-D04-L5-FH
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32925-14-D04-L5-FM
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32925-14-D04-L5-SH
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32925-14-D04-L5-SM
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32925-14-D05-L5-FH
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32925-14-D05-L5-FM
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32925-14-D05-L5-SH
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32925-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32930

RONIS

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

3

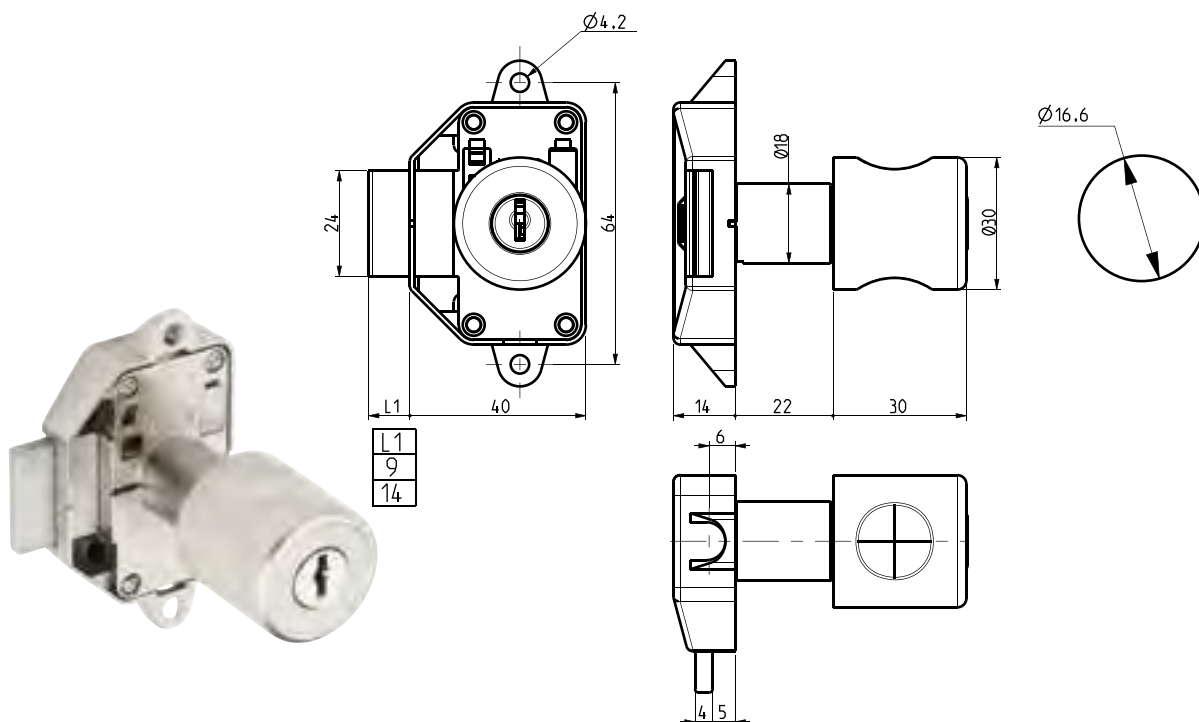

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32930-9-D04-L3-FH
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32930-9-D04-L3-FM
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32930-9-D04-L3-SH
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32930-9-D04-L3-SM
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32930-9-D05-L3-FH
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32930-9-D05-L3-FM
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32930-9-D05-L3-SH
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32930-9-D05-L3-SM
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32930-14-D04-L3-FH
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32930-14-D04-L3-FM
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32930-14-D04-L3-SH
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32930-14-D04-L3-SM
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32930-14-D05-L3-FH
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32930-14-D05-L3-FM
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32930-14-D05-L3-SH
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32930-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 241008
Kern 241008
p.522Barrel 241013
Kern 241013
p.522Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

32935

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

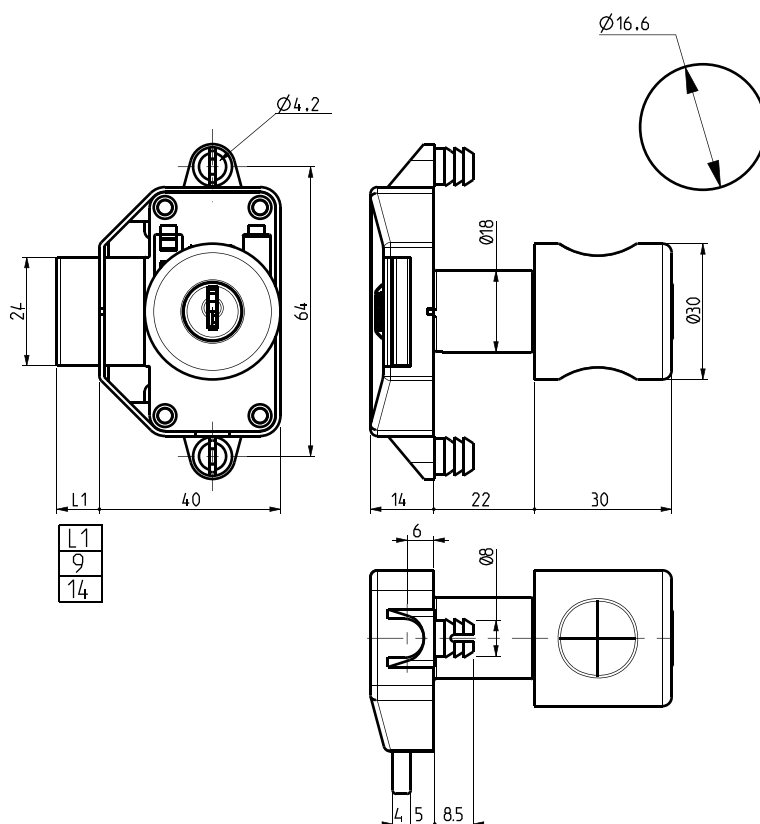

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32935-9-D04-L5-FH
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32935-9-D04-L5-FM
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32935-9-D04-L5-SH
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32935-9-D04-L5-SM
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32935-9-D05-L5-FH
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32935-9-D05-L5-FM
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32935-9-D05-L5-SH
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32935-9-D05-L5-SM
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32935-14-D04-L5-FH
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32935-14-D04-L5-FM
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32935-14-D04-L5-SH
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32935-14-D04-L5-SM
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32935-14-D05-L5-FH
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32935-14-D05-L5-FM
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32935-14-D05-L5-SH
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32935-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser



18600

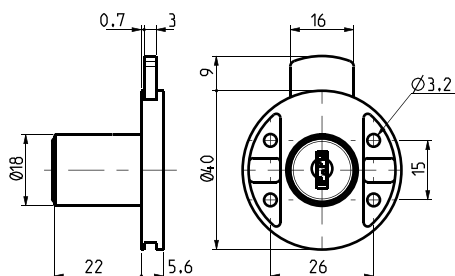

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18600-DR1-L3-FH
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18600-DR1-L3-FM
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	18600-DR1-L3-TK
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	18600-DR1-L3-KT
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18600-DR1-L3-SH
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18600-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

18610

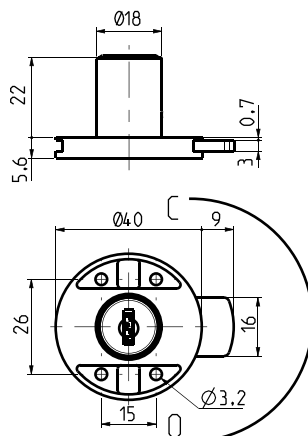

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18610-DR1-L3-FH
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18610-DR1-L3-FM
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18610-DR1-L3-SH
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18610-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18620



3

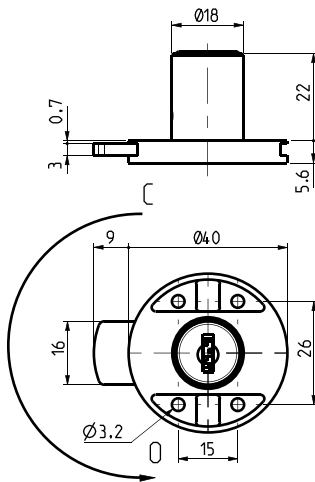

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18620-DL1-L3-FH
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18620-DL1-L3-FM
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18620-DL1-L3-SH
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18620-DL1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3017011

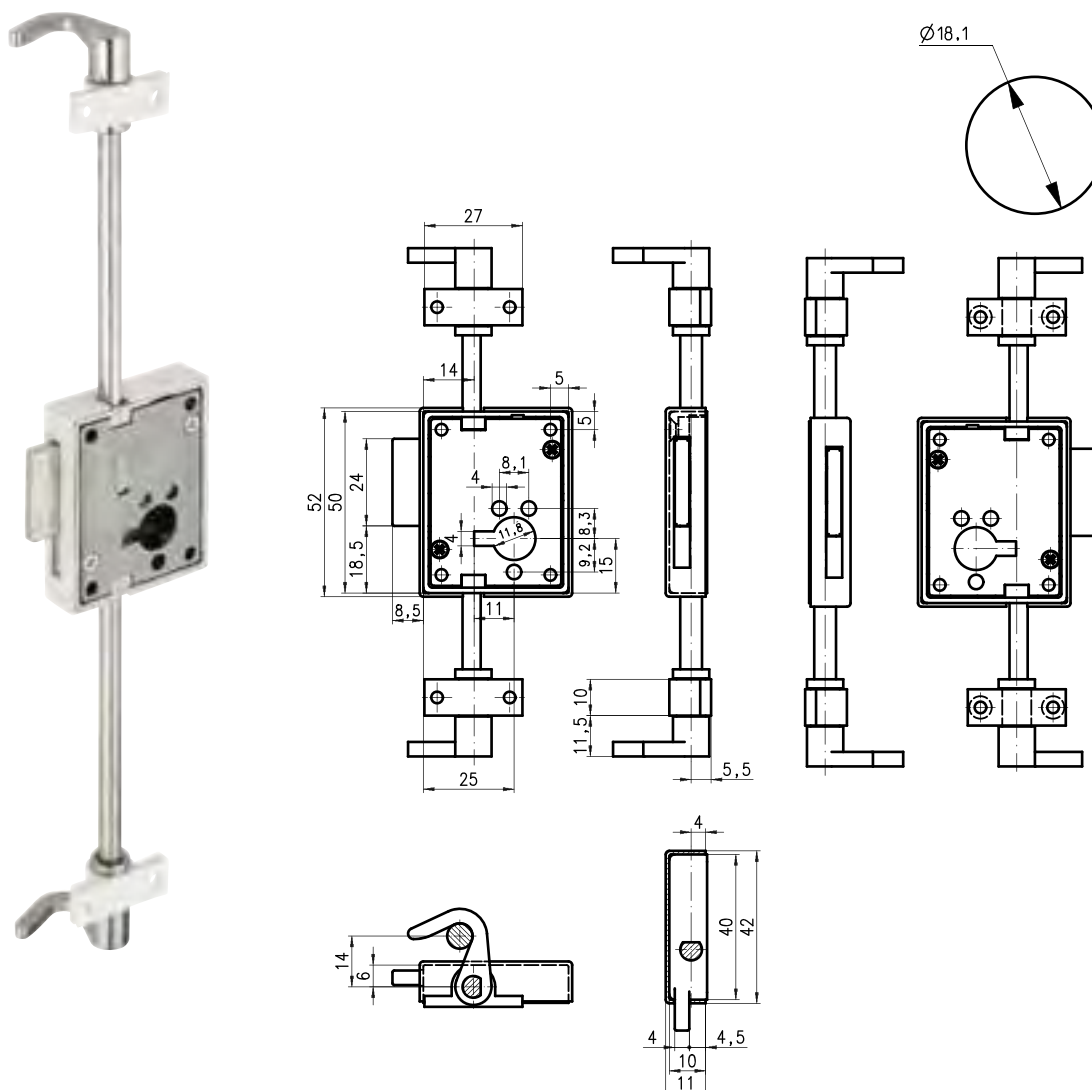

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-01-1	90° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-01-1-D24-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510




Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3017031




3

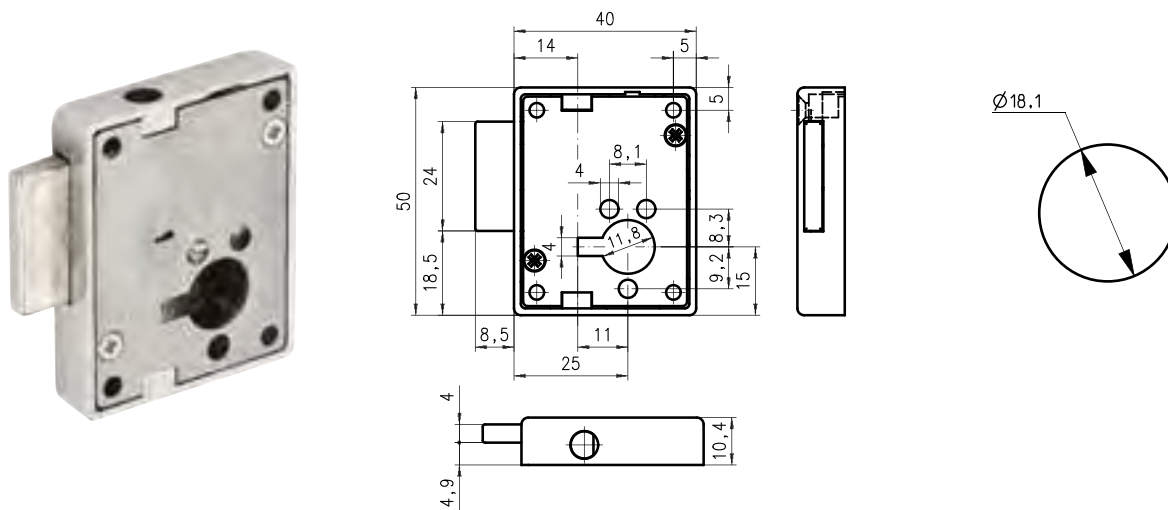

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-1	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-1-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3017032

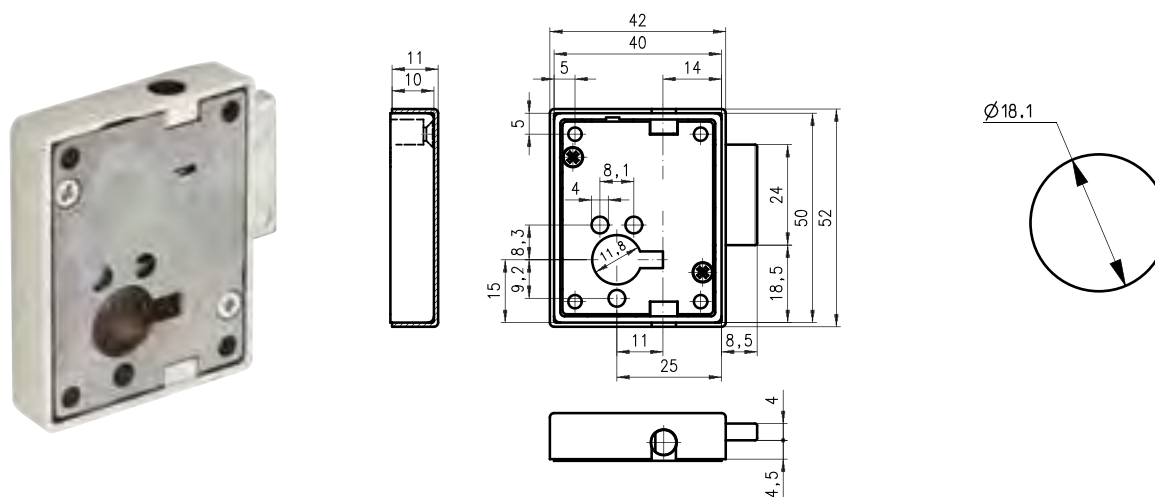

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-2	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-2-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510



Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3017033

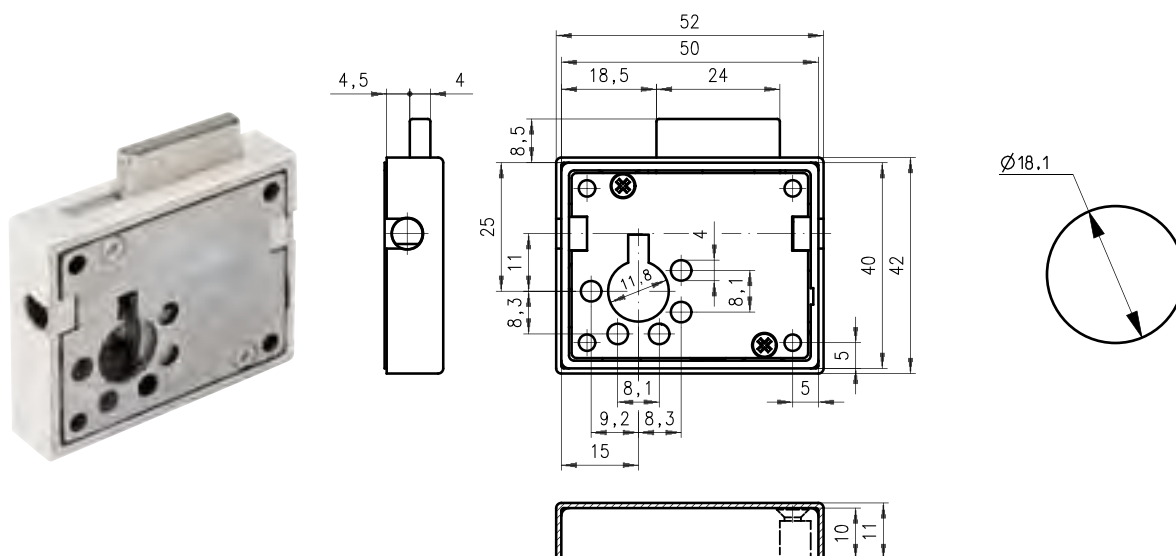

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-3	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-3-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510



Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32800



3

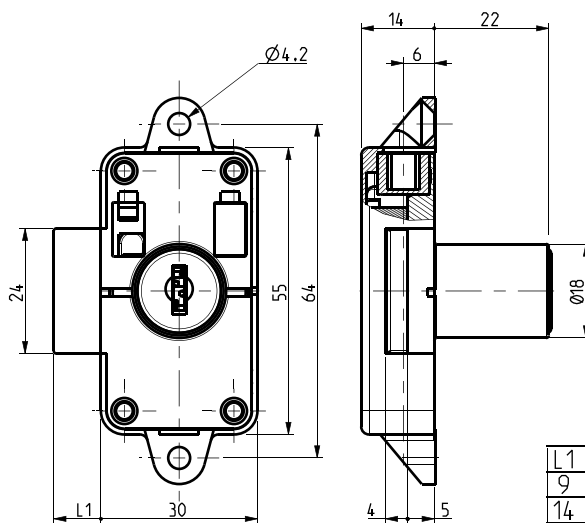

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32800-9-D04-L3-FH
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32800-9-D04-L3-FM
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-9-D04-L3-TK
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-9-D04-L3-KT
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32800-9-D04-L3-SH
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32800-9-D04-L3-SM
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32800-9-D05-L3-FH
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32800-9-D05-L3-FM
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-9-D05-L3-TK
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-9-D05-L3-KT
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32800-9-D05-L3-SH
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32800-9-D05-L3-SM
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32800-14-D04-L3-FH
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32800-14-D04-L3-FM
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-14-D04-L3-TK
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-14-D04-L3-KT
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32800-14-D04-L3-SH
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32800-14-D04-L3-SM
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32800-14-D05-L3-FH
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32800-14-D05-L3-FM
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-14-D05-L3-TK
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-14-D05-L3-KT
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32800-14-D05-L3-SH
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32800-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32805

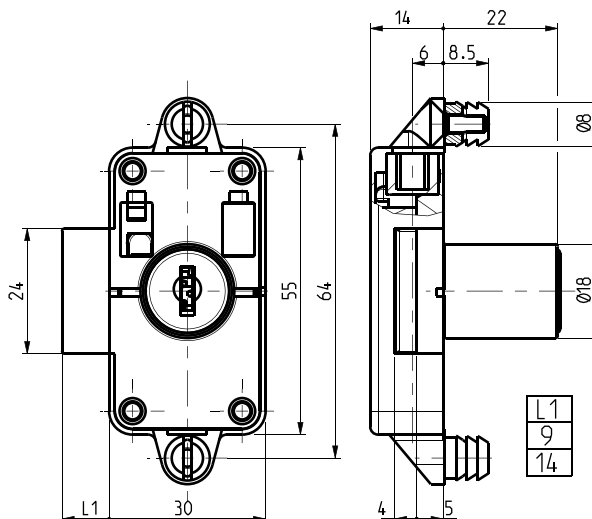

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32805-9-D04-L5-FH
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32805-9-D04-L5-FM
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-9-D04-L5-TK
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-9-D04-L5-KT
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32805-9-D04-L5-SH
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32805-9-D04-L5-SM
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32805-9-D05-L5-FH
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32805-9-D05-L5-FM
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-9-D05-L5-TK
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-9-D05-L5-KT
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32805-9-D05-L5-SH
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32805-9-D05-L5-SM
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32805-14-D04-L5-FH
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32805-14-D04-L5-FM
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-14-D04-L5-TK
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-14-D04-L5-KT
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32805-14-D04-L5-SH
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32805-14-D04-L5-SM
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32805-14-D05-L5-FH
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32805-14-D05-L5-FM
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-14-D05-L5-TK
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-14-D05-L5-KT
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32805-14-D05-L5-SH
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32805-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32810



3

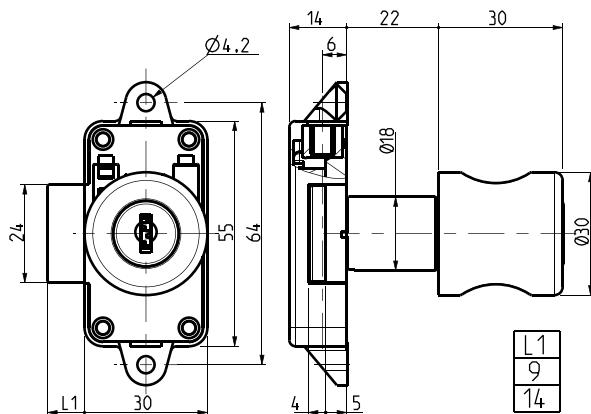

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32810-9-D04-L3-FH
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32810-9-D04-L3-FM
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-9-D04-L3-TK
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-9-D04-L3-KT
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32810-9-D04-L3-SH
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32810-9-D04-L3-SM
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32810-9-D04-L3
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32810-9-D05-L3-FH
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32810-9-D05-L3-FM
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-9-D05-L3-TK
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-9-D05-L3-KT
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32810-9-D05-L3-SH
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32810-9-D05-L3-SM
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32810-9-D05-L3
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32810-14-D04-L3-FH
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32810-14-D04-L3-FM
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-14-D04-L3-TK
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-14-D04-L3-KT
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32810-14-D04-L3-SH
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32810-14-D04-L3-SM
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32810-14-D04-L3
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32810-14-D05-L3-FH
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32810-14-D05-L3-FM
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-14-D05-L3-TK
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-14-D05-L3-KT
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32810-14-D05-L3-SH
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32810-14-D05-L3-SM
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32810-14-D05-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32815

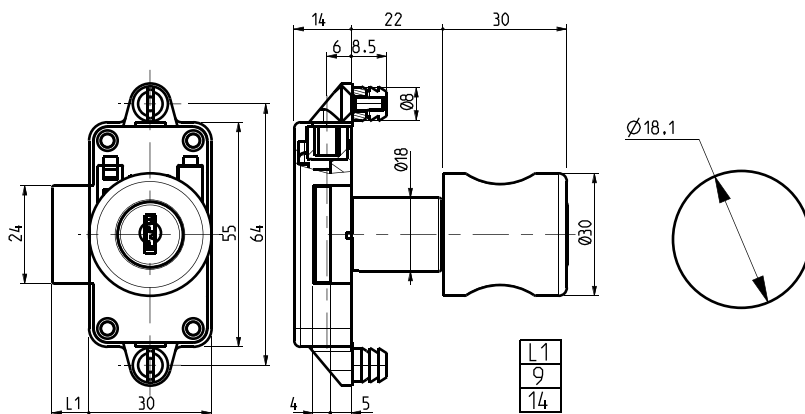

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32815-9-D04-L5-FH
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32815-9-D04-L5-FM
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-9-D04-L5-TK
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-9-D04-L5-KT
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32815-9-D04-L5-SH
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32815-9-D04-L5-SM
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32815-9-D04-L5
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32815-9-D05-L5-FH
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32815-9-D05-L5-FM
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-9-D05-L5-TK
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-9-D05-L5-KT
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32815-9-D05-L5-SH
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32815-9-D05-L5-SM
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32815-9-D05-L5
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32815-14-D04-L5-FH
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32815-14-D04-L5-FM
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-14-D04-L5-TK
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-14-D04-L5-KT
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32815-14-D04-L5-SH
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32815-14-D04-L5-SM
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32815-14-D04-L5
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32815-14-D05-L5-FH
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32815-14-D05-L5-FM
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-14-D05-L5-TK
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-14-D05-L5-KT
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32815-14-D05-L5-SH
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32815-14-D05-L5-SM
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32815-14-D05-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32820



3

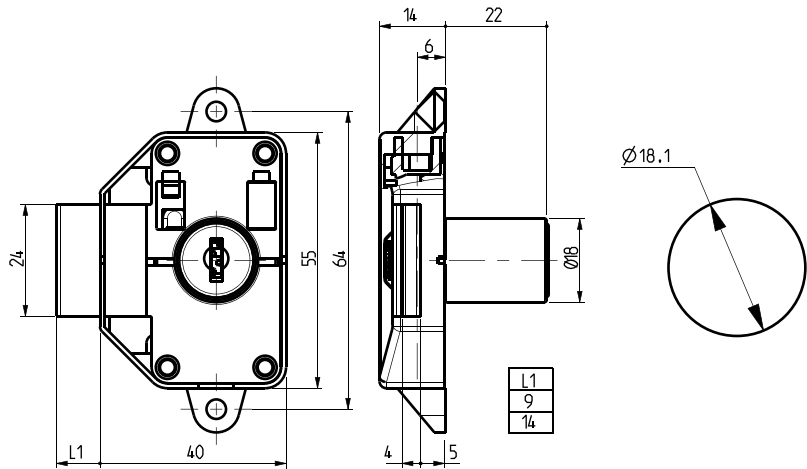

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32820-9-D04-L3-FH
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32820-9-D04-L3-FM
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32820-9-D04-L3-TK
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32820-9-D04-L3-KT
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32820-9-D04-L3-SH
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32820-9-D04-L3-SM
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32820-9-D05-L3-FH
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32820-9-D05-L3-FM
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32820-9-D05-L3-TK
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32820-9-D05-L3-KT
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32820-9-D05-L3-SH
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32820-9-D05-L3-SM
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32820-14-D04-L3-FH
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32820-14-D04-L3-FM
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32820-14-D04-L3-TK
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32820-14-D04-L3-KT
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32820-14-D04-L3-SH
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32820-14-D04-L3-SM
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32820-14-D05-L3-FH
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32820-14-D05-L3-FM
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32820-14-D05-L3-TK
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32820-14-D05-L3-KT
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32820-14-D05-L3-SH
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32820-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32825

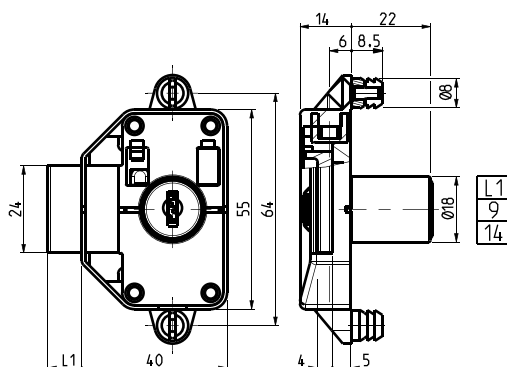

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32825-9-D04-L5-FH
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32825-9-D04-L5-FM
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-9-D04-L5-TK
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-9-D04-L5-KT
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32825-9-D04-L5-SH
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32825-9-D04-L5-SM
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32825-9-D05-L5-FH
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32825-9-D05-L5-FM
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-9-D05-L5-TK
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-9-D05-L5-KT
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32825-9-D05-L5-SH
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32825-9-D05-L5-SM
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32825-14-D04-L5-FH
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32825-14-D04-L5-FM
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-14-D04-L5-TK
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-14-D04-L5-KT
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32825-14-D04-L5-SH
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32825-14-D04-L5-SM
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32825-14-D05-L5-FH
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32825-14-D05-L5-FM
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-14-D05-L5-TK
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-14-D05-L5-KT
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32825-14-D05-L5-SH
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32825-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32830



3

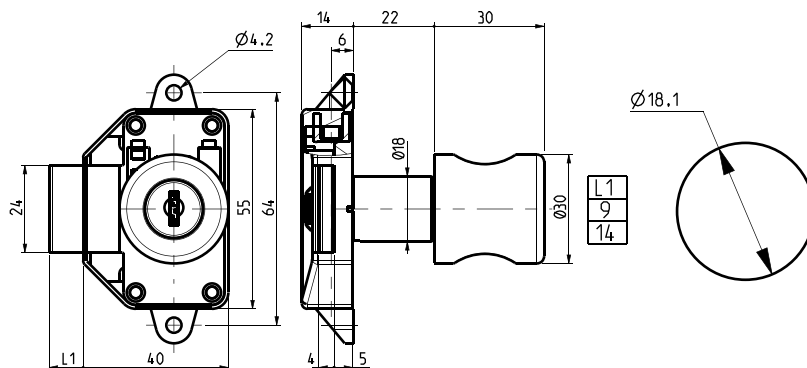

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32830-9-D04-L3-FH
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32830-9-D04-L3-FM
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-9-D04-L3-TK
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-9-D04-L3-KT
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32830-9-D04-L3-SH
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32830-9-D04-L3-SM
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32830-9-D04-L3
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32830-9-D05-L3-FH
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32830-9-D05-L3-FM
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-9-D05-L3-TK
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-9-D05-L3-KT
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32830-9-D05-L3-SH
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32830-9-D05-L3-SM
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32830-9-D05-L3
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32830-14-D04-L3-FH
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32830-14-D04-L3-FM
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-14-D04-L3-TK
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-14-D04-L3-KT
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32830-14-D04-L3-SH
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32830-14-D04-L3-SM
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32830-14-D04-L3
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32830-14-D05-L3-FH
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32830-14-D05-L3-FM
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-14-D05-L3-TK
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-14-D05-L3-KT
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32830-14-D05-L3-SH
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32830-14-D05-L3-SM
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32830-14-D05-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32835

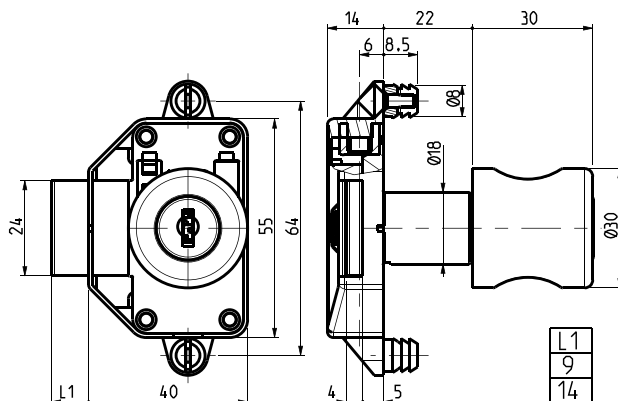

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32835-9-D04-L5-FH
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32835-9-D04-L5-FM
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-9-D04-L5-TK
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-9-D04-L5-KT
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32835-9-D04-L5-SH
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32835-9-D04-L5-SM
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32835-9-D04-L5
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32835-9-D05-L5-FH
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32835-9-D05-L5-FM
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-9-D05-L5-TK
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-9-D05-L5-KT
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32835-9-D05-L5-SH
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32835-9-D05-L5-SM
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32835-9-D05-L5
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32835-14-D04-L5-FH
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32835-14-D04-L5-FM
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-14-D04-L5-TK
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-14-D04-L5-KT
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32835-14-D04-L5SH
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32835-14-D04-L5-SM
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32835-14-D04-L5
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32835-14-D05-L5-FH
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32835-14-D05-L5-FM
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-14-D05-L5-TK
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-14-D05-L5-KT
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32835-14-D05-L5-SH
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32835-14-D05-L5-SM
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32835-14-D05-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4500



3

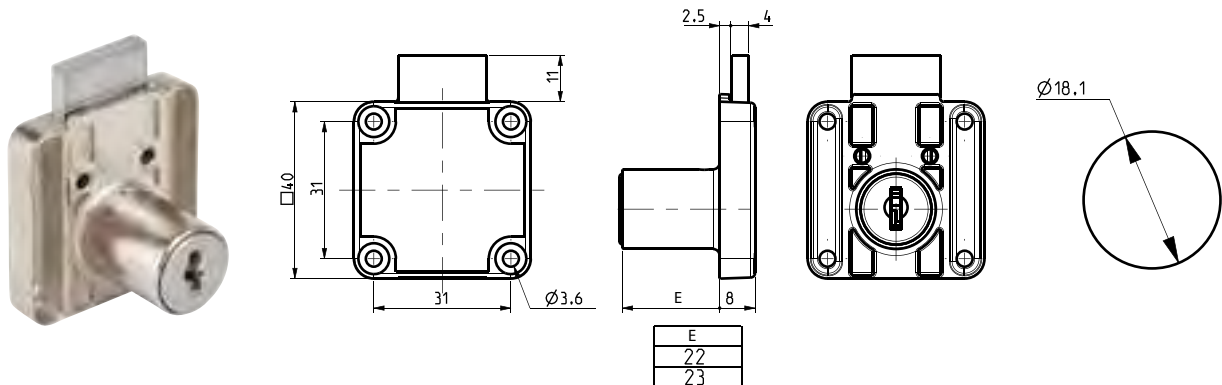

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	X	Wafer	200	4500-D01-L3-FH
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4500-D01-L3-FM
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	X	Wafer	200	4500-D01-L3-SH
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4500-D01-L3-SM
4500	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4500-D01-L3-TK
4500	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4500-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


4510

RONIS



Matt
Vernickelt
01
Matt
Nickel

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

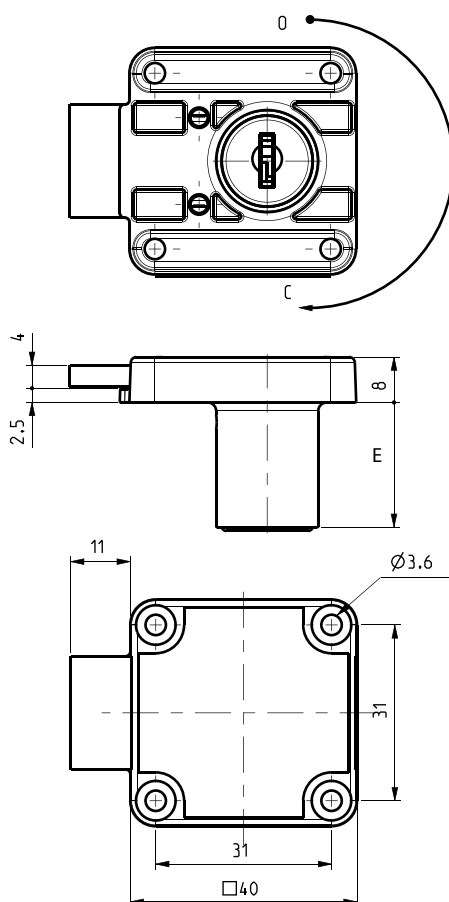

E
22
23

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	X	Wafer	200	4510-D01-L3-FH
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4510-D01-L3-FM
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	X	Wafer	200	4510-D01-L3-SH
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4510-D01-L3-SM
4510	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4510-D01-L3-TK
4510	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4510-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522




Barrel 241013
Kern 241013
p.522






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


4520



3

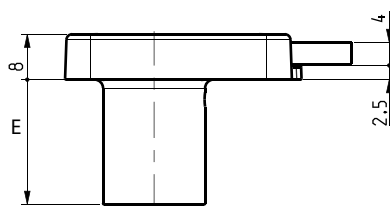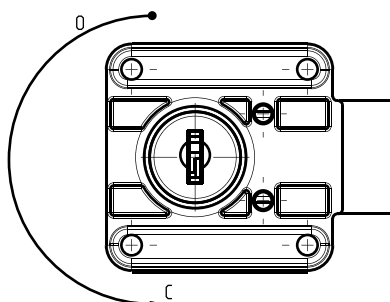

E
22
23

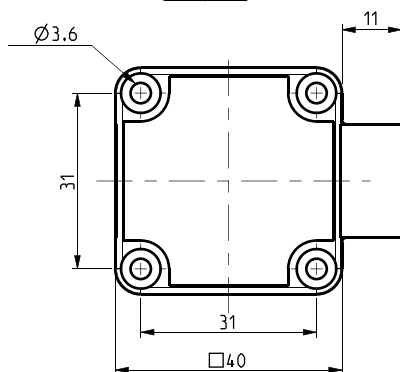

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	✗	Wafer	200	4520-D01-L3-FH
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4520-D01-L3-FM
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	✗	Wafer	200	4520-D01-L3-SH
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4520-D01-L3-SM
4520	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4520-D01-L3-TK
4520	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4520-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

6900

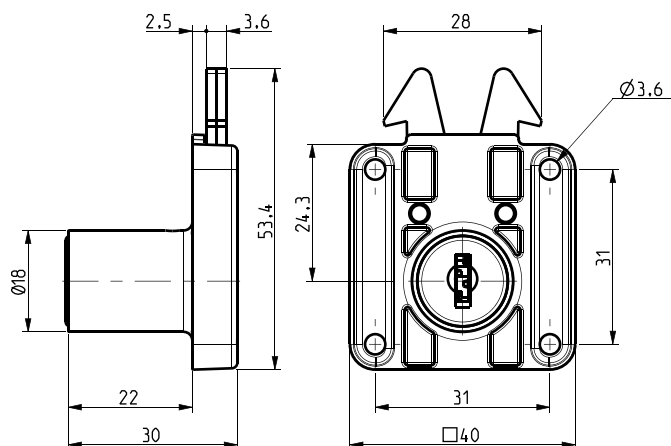

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	FH	X	Wafer	200	6900-D09-L3-FH
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	FM	✓	Wafer	200	6900-D09-L3-FM
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	SH	X	Wafer	200	6900-D09-L3-SH
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	SM	✓	Wafer	200	6900-D09-L3-SM
6900	45° Lo / Rc	1	+	23	2,5	-	-	TK	✓	Wafer	1 000	6900-D09-L3-TK
6900	45° Lo / Rc	1	+	23	2,5	-	-	KT	✓	Wafer	1 000	6900-D09-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18900



3

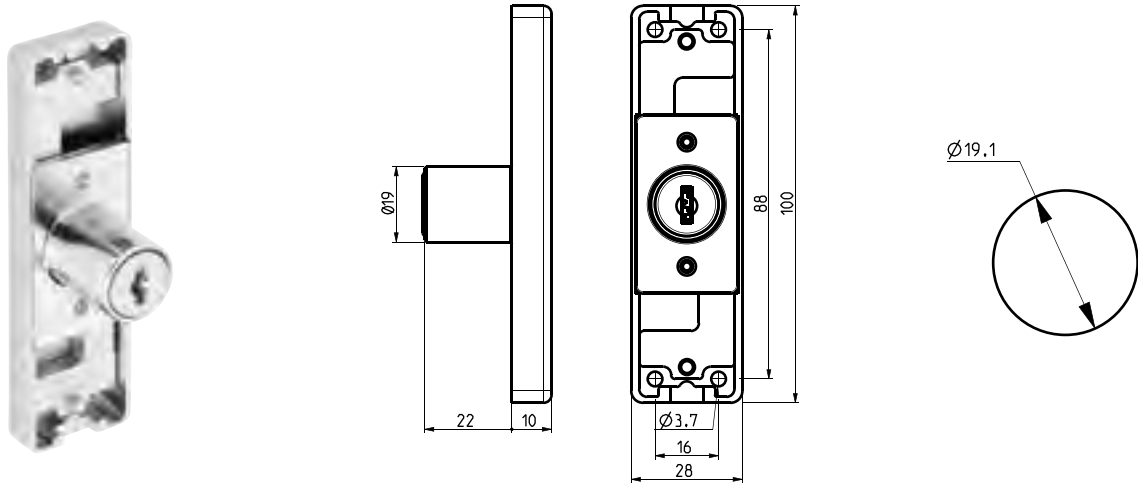

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	FH	X	Wafer	200	18900-DL1-L3-FH
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	FM	✓	Wafer	200	18900-DL1-L3-FM
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	SH	X	Wafer	200	18900-DL1-L3-SH
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	SM	✓	Wafer	200	18900-DL1-L3-SM
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	FH	X	Wafer	200	18900-DR1-L3-FH
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	FM	✓	Wafer	200	18900-DR1-L3-FM
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	SH	X	Wafer	200	18900-DR1-L3-SH
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	SM	✓	Wafer	200	18900-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser




34651

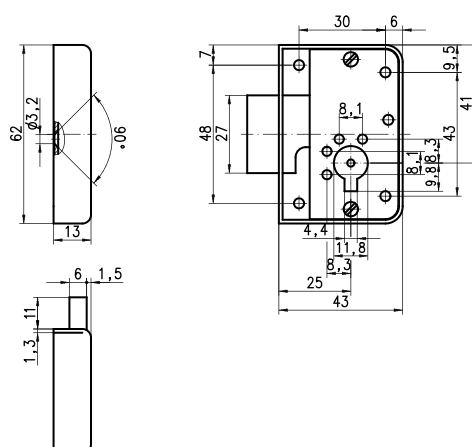

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3465-1	360° L & R	2	+	25	5,3	11	-	-	-	-	-	3465-1-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

34652

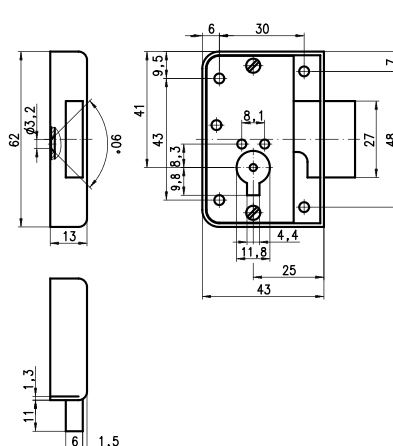

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3465-2	360° L & R	2	+	25	5,3	11	-	-	-	-	-	3465-2-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 31225Z7
Zylinder 31225Z7
p.511








Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

440031



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
440-03-1	360° L & R	2	+	16,5	6,5	9	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	440-03-1-D14-L3-22
440-03-1	360° L & R	2	+	16,5	6,5	9	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	440-03-1-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565








Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

313113



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-011-3A	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-011-3A-D14-L3-22
313-011-3A	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-011-3A-D14-L3-2C
313-011-3B	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-011-3B-D14-L3-22
313-011-3B	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-011-3B-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



313-011-3A backset at 20 mm, 313-011-3B backset at 30 mm
313-011-3A Dornmaß 20 mm, 313-011-3B Dornmaß 30 mm

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

313151




3

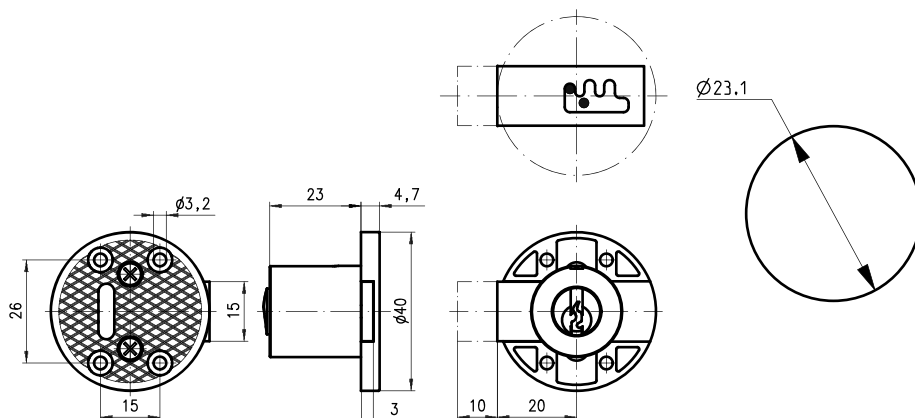

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-015-1	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-1-D14-L3-22
313-015-1	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-1-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313152

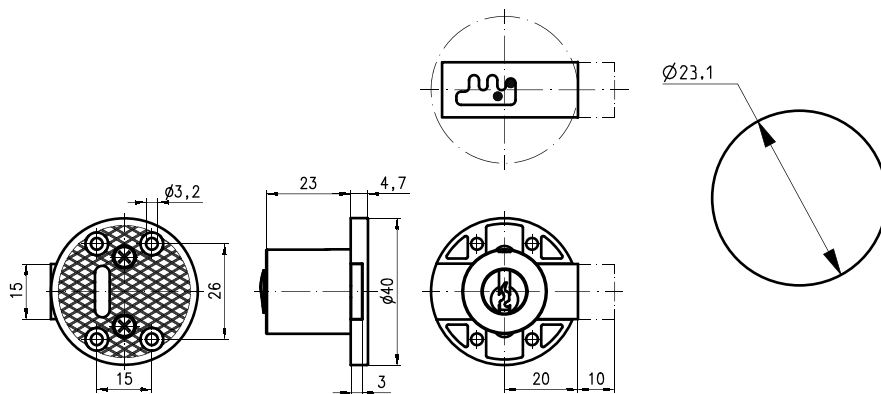

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-2	360°	L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-2-D14-L3-22
313-015-2	360°	L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-2-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


313153

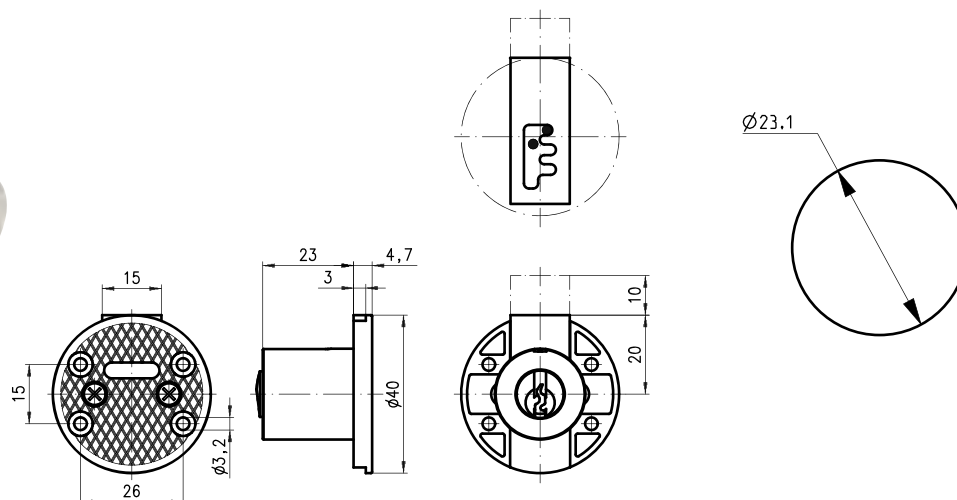

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-3	360°	L & R	2	⊕	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-3-D14-L3-22
313-015-3	360°	L & R	2	⊕	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-3-D14-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313157

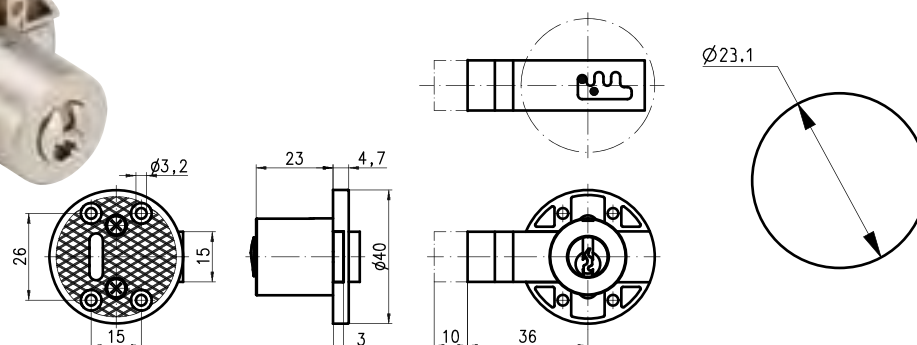

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-7	360°	L & R	2	⊕	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-7-D14-L3-22
313-015-7	360°	L & R	2	⊕	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-7-D14-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


313158



3






Ø23.1




TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-015-8	360° L & R	2	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-8-D14-L3-22
313-015-8	360° L & R	2	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-8-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313291



Ø23.1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-029-1	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-029-1-D28-L3-22
313-029-1	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-029-1-D28-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561





Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

313292

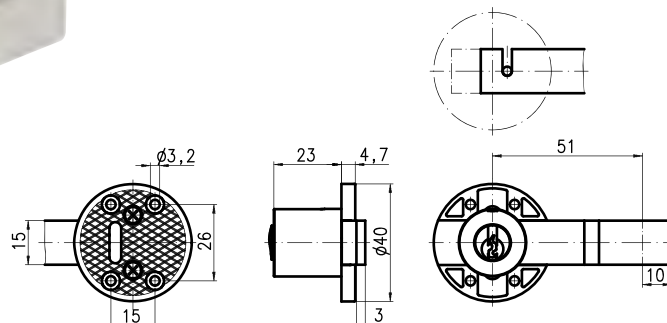

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313293

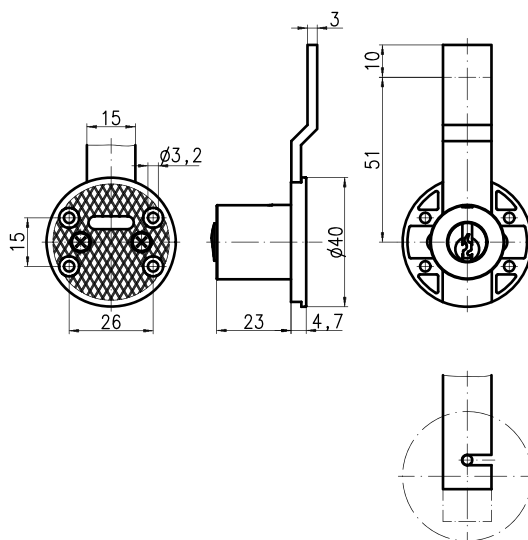


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Bolt 313
Riegel 313
p.556



3030011



3

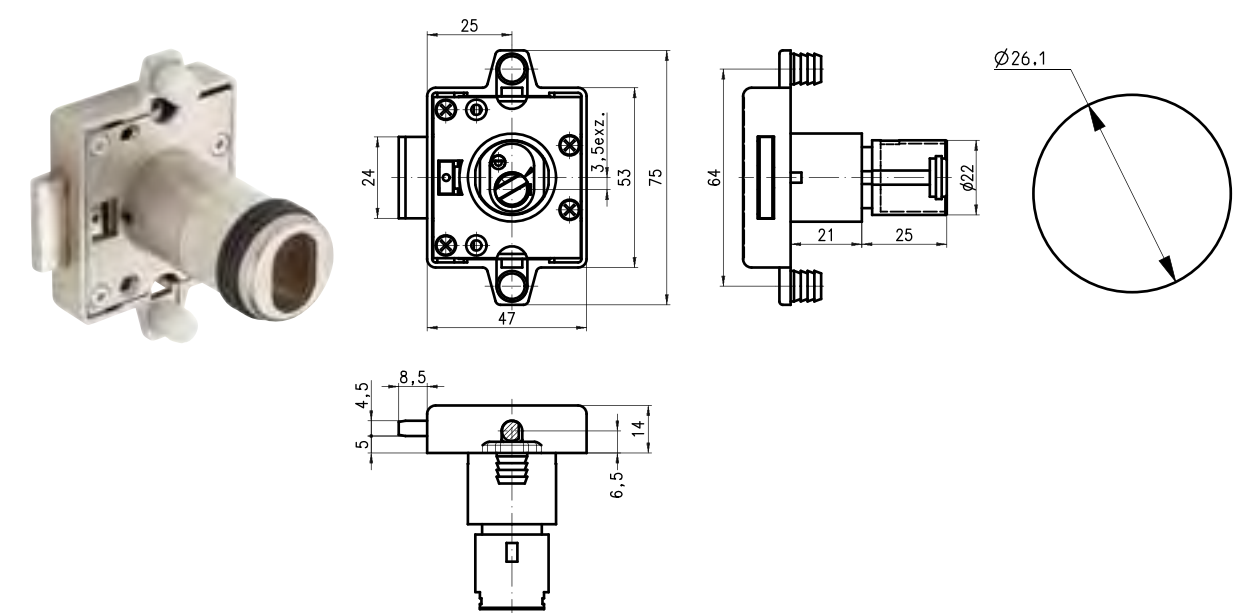

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Distance <i>Hub</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
3030-01-1	90° L & R	2		21	5	8,5	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	3030-01-1-D24-L5-C4-22
3030-01-1	90° L & R	2		21	5	8,5	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	3030-01-1-D24-L5-C4-2C
3030-01-1	90° L & R	2		21	5	8,5	-	2D	✗	Wafer	204	3030-01-1-D24-L5-C4-2D
3030-01-1	90° L & R	2		21	5	8,5	-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	3030-01-1-D24-L5-C4-PR
3030-01-1	90° L & R	2		21	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-01-1-D24-L5-C4
Dimension in mm unless otherwise stated - <i>Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben</i>												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Insert
Einsteckzylinder
p.518



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

30306W1

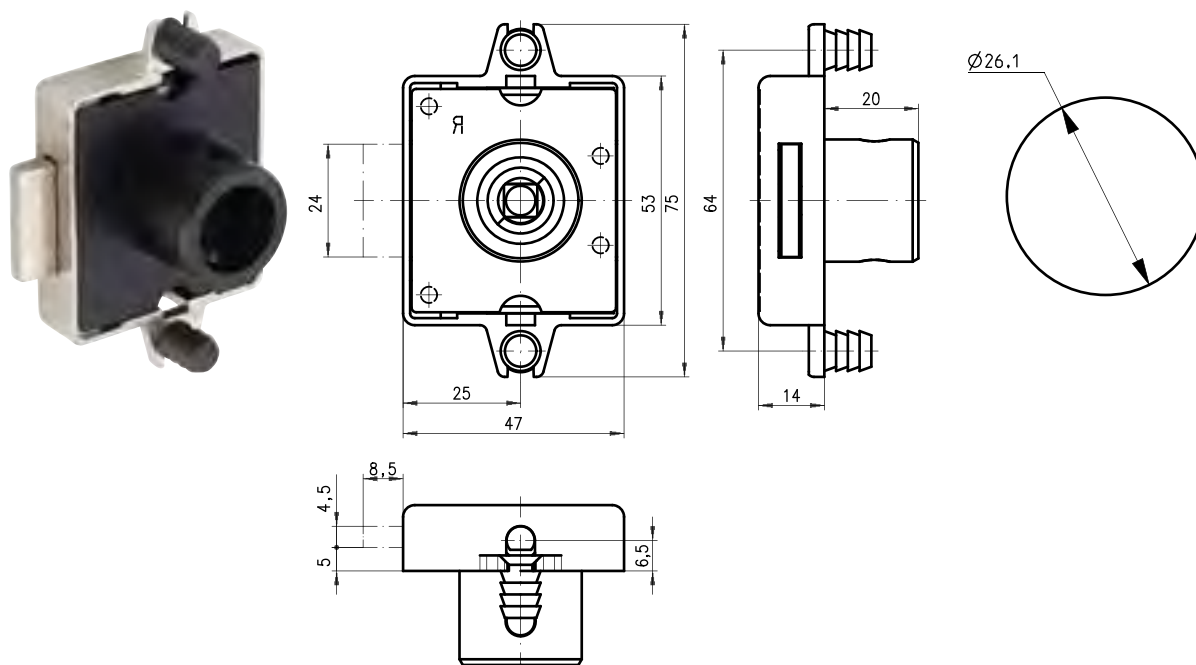

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3030-06W-1	90° Ro / Lc	1		20	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-06W-1-D02-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Knob 4010011
Knauf 4010011
p.514



Knob 4011011
Knauf 4011011
p.515




Knob 4010015
Knauf 4010015
p.514




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

30306W2



3

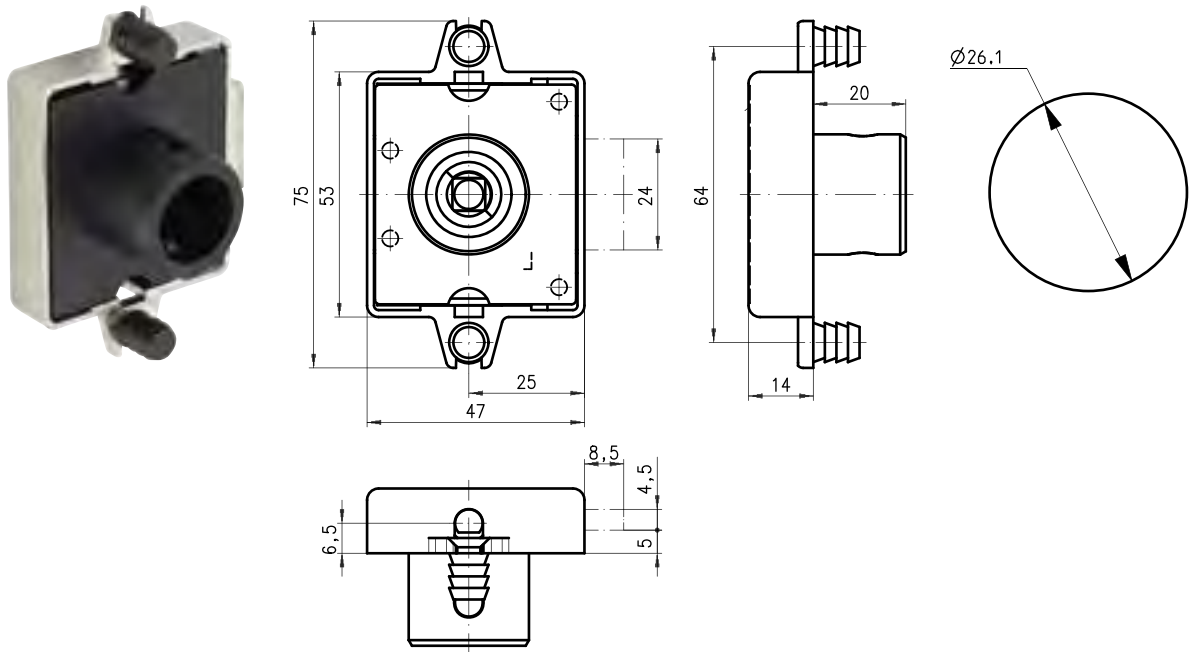

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3030-06W-2	90°	Lo / Rc	1	20	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-06W-2-D03-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration







Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

313101

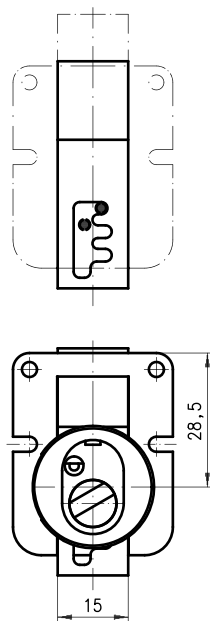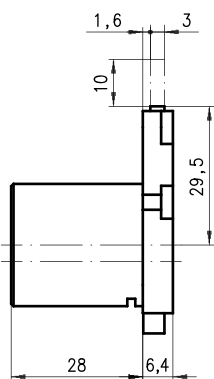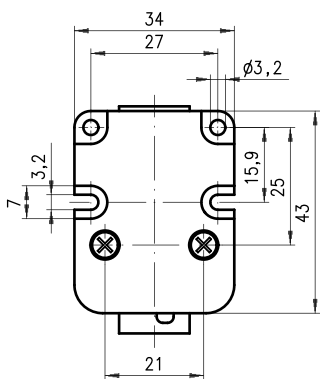

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-010-1	360°	L & R	2	+	28	1,6	10 -	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-010-1-D14-L3-22
313-010-1	360°	L & R	2	+	28	1,6	10 -	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-010-1-D14-L3-2C
313-010-1	360°	L & R	2	+	28	1,6	10 -	2D	✗	Wafer	204	313-010-1-D14-L3-2D
313-010-1	360°	L & R	2	+	28	1,6	10 -	PR	✓	Revers. Pin	300 000	313-010-1-D14-L3-PR
313-010-1	360°	L & R	2	+	28	1,6	10 -	-	-	-	-	313-010-1-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Insert
Einsteckzylinder
p.518





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3020011



3

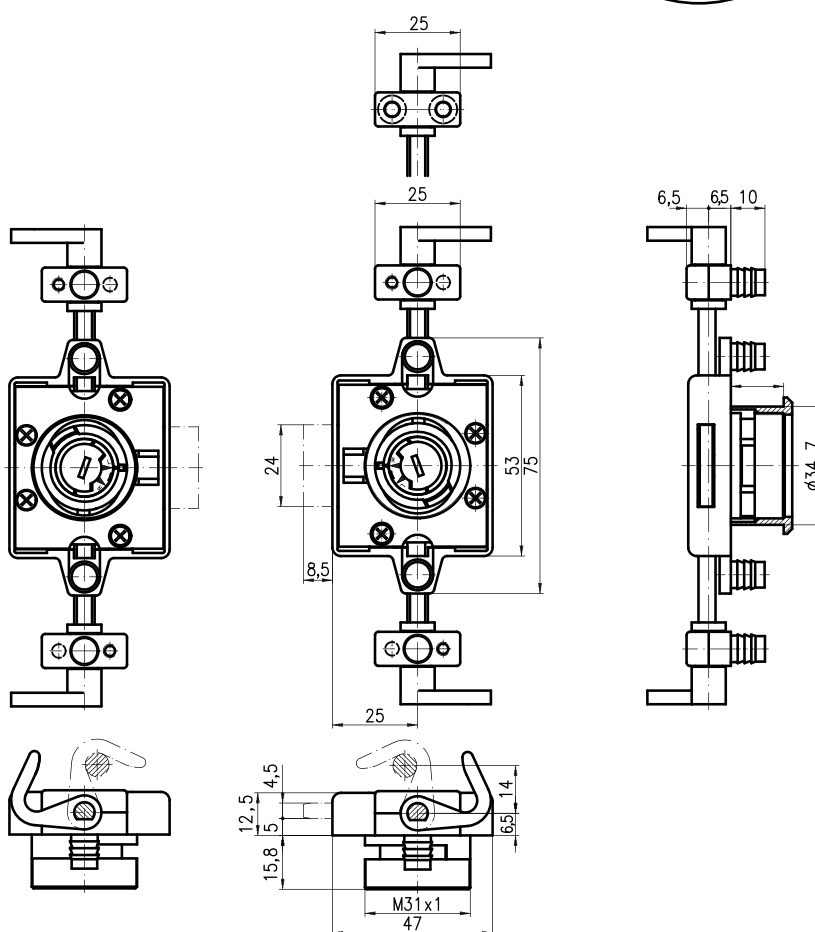

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3020-01-1	90° Ro / Lc	1	+	21	5	8,5	-	-	-	-	-	3020-01-1-D02-L3
3020-01-1	90° Lo / Rc	1	+	21	5	8,5	-	-	-	-	-	3020-01-1-D03-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Cylinder 312081
Zylinder 312081
p.515



Knob 4006101
Knauf 4006101
p.516



Knob 4003025
Knauf 4003025
p.516



Cylinder 473
Zylinder 473
p.517




Knob 4015
Knauf 4015
p.517

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3023031

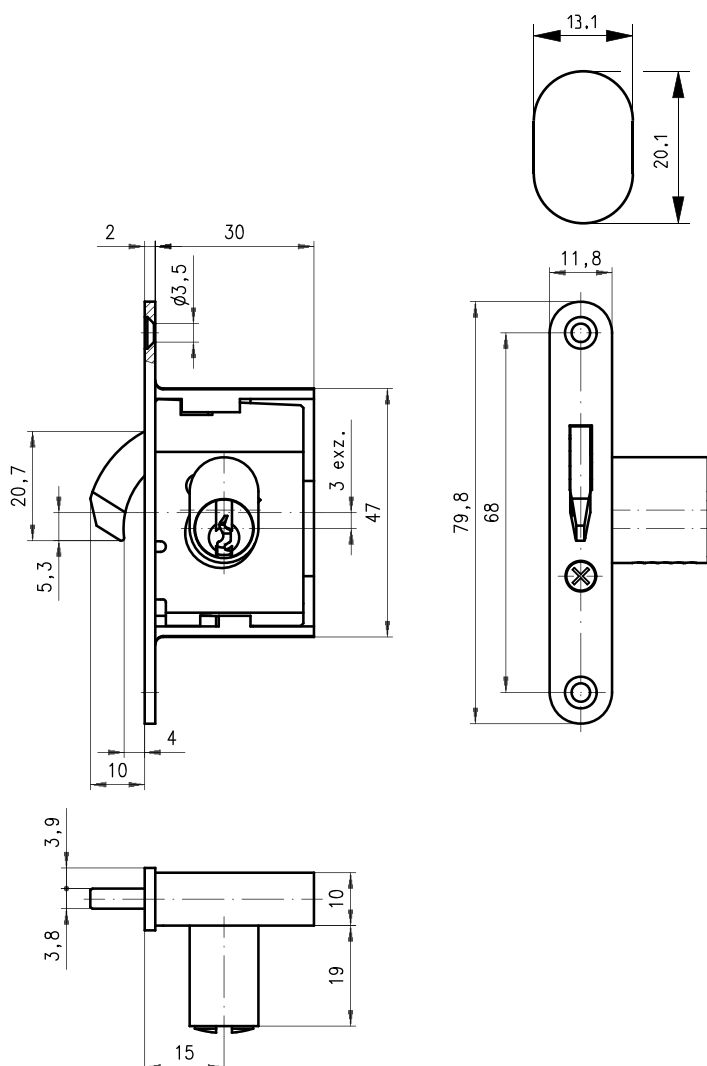

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3023-03-1	60° Ro / Lc	2	+	19	3	-	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	3023-03-1-D16-L3-22
3023-03-1	60° Ro / Lc	2	+	19	3	-	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	3023-03-1-D16-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with cylinder 3121935
Schloss geliefert mit Zylinder 3121935

Configuration




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3121935
Zylinder 3121935
p.519




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3024093

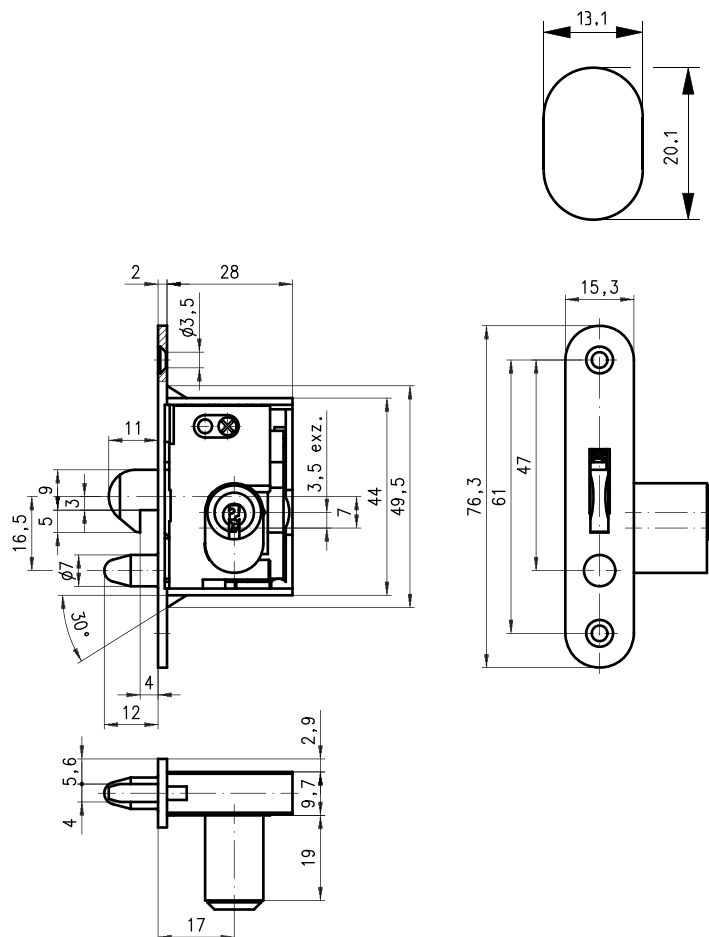

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3024-09-3	30° L & R	1	+	19	1,4	-	-	2D	X	Wafer	204	3024-09-3-D18-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with cylinder 33219P8
Schloss geliefert mit Zylinder 31219P8

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 33219P8
Zylinder 33219P8
p.520



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems


Zentralverschlüsse

4




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
316027	16,50	300




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
74700	16,00	300
75300	19,50	301
362075	29,40	302
362091	50,40	302




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
72900	19,50	303
72901	19,50	304
72902	19,50	305
72903	19,50	306
72904	19,50	307
72905	19,50	308
72910	19,50	309
72912	19,50	309
72914	19,50	310
72920	19,50	310
72922	19,50	311
72924	19,50	312
72930	19,50	313
72932	19,50	314
72934	19,50	315
76100	19,50	316
76102	19,50	317
76104	19,50	318
76110	19,50	319
76112	19,50	320
76114	19,50	321




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
71750	11,00	325
71185	12,00	322
71700	12,00	323
71710	12,00	323
71740	12,00	324
75700	12,00	325
75800	15,50	326
71720	18,00	324




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
424104	24,70	335
424102	25,60	333
424103	25,60	334
424105	25,60	336
2251040	25,70	327
2251041	25,70	328
2251043	25,70	329
225109	25,70	330
4240340	31,20	331
424039	33,20	332
362082	33,50	331




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
447017	19,50	336
447084	36,00	337




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
72210	19,50	338
72220	19,50	338
72400	19,50	339
72410	34,00	340



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
72320	10,00	342
72350	10,00	343
72300	19,00	341
72310	19,00	342




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
72230	34,60	340
72240	34,60	341




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
75200	8,00	343
75210	8,00	344
75220	19,50	344

Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
76600	16,20	345




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
3396U40	12,00	346




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
33920U2	26,00	348
317031	47,25	346
317034	47,25	347
317037	47,25	347




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
70600	26,00	345




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
339111	11,00	348
339114	28,00	349




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
339116	27,00	349



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
33952W8	25,60	351
339162	27,00	351



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
33952W2	27,20	352




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
33951W1	10,70	350
339153	11,00	350

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


316027

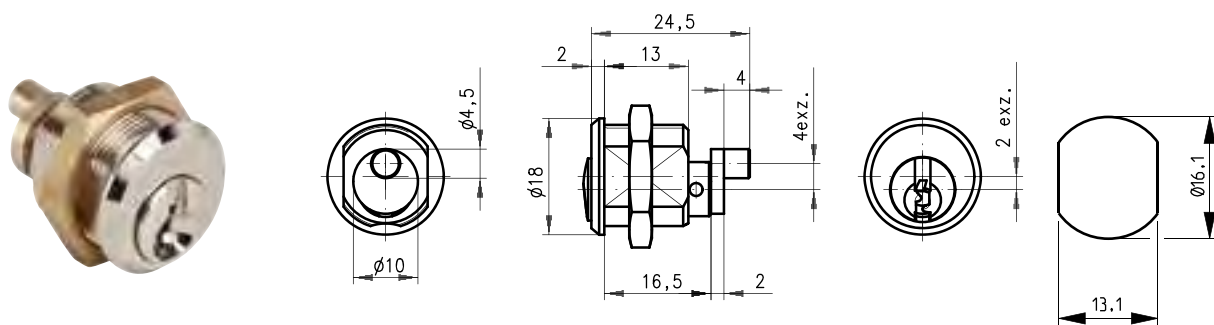

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
316-02-7	90°	Ro / Lc	1		9,5	16,5	4A	✗	Conv. Pin	482	316-02-7-D02-L2-4A
316-02-7	90°	Ro / Lc	1		9,5	16,5	5A	✗	Conv. Pin	1 300	316-02-7-D02-L2-5A
316-02-7	90°	Ro / Lc	1		9,5	16,5	CL	✗	Conv. Pin	250	316-02-7-D02-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

74700

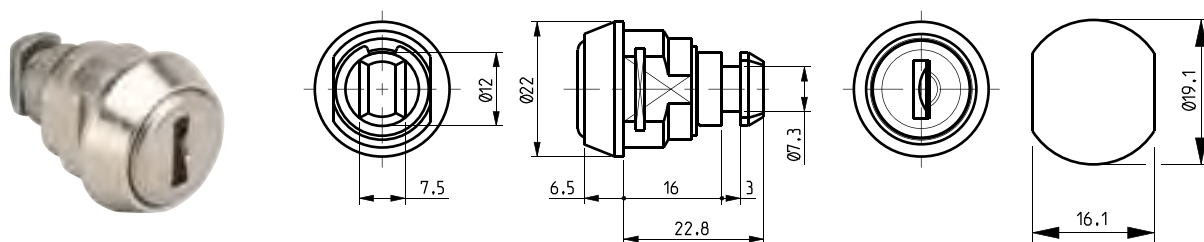

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
74700	90°	Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16	R	✘	Wafer	200	74700-D02-L1-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Key
Schlüssel
p.565



Nut M16x1
Mutter M16x1
p.572




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

75300



4

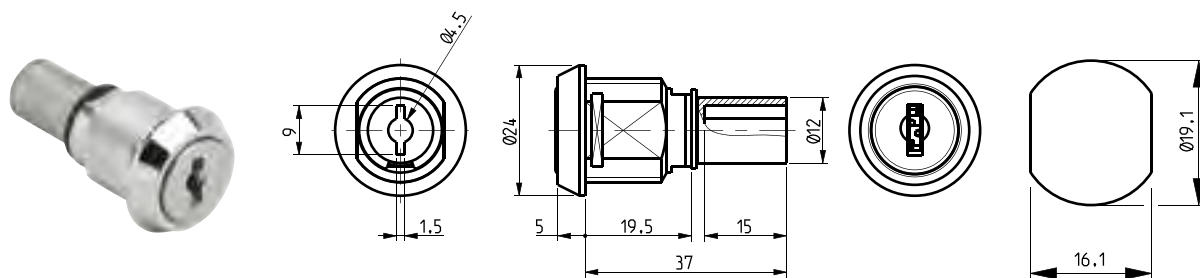

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	75300-D01-L1-CC
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	75300-D01-L1-4R
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	75300-D01-L1-FH
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	75300-D01-L1-FM
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	75300-D01-L1-TK
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	75300-D01-L1-KT
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	75300-D01-L1-SH
75300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	75300-D01-L1-SM
75300	180° L & R	2		10	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	75300-D01-L2-CC
75300	180° L & R	2		10	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	75300-D01-L2-4R
75300	180° L & R	2		10	19,5	FH	✗	Wafer	200	75300-D01-L2-FH
75300	180° L & R	2		10	19,5	FM	✓	Wafer	200	75300-D01-L2-FM
75300	180° L & R	2		10	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	75300-D01-L2-TK
75300	180° L & R	2		10	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	75300-D01-L2-KT
75300	180° L & R	2		10	19,5	SH	✗	Wafer	200	75300-D01-L2-SH
75300	180° L & R	2		10	19,5	SM	✓	Wafer	200	75300-D01-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


362075

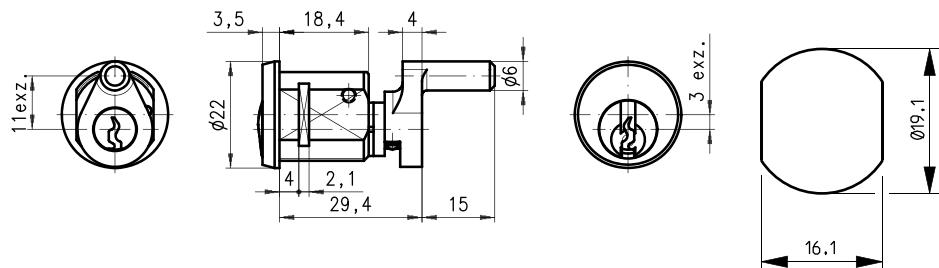

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
362-07-5	180°	L & R	2	4	29,4	22	✓	Conv. Pin	1 500	362-07-5-D01-L1-22
362-07-5	180°	L & R	2	4	29,4	2C	✗	Conv. Pin	2 600	362-07-5-D01-L1-2C
362-07-5	180°	L & R	2	14,9	29,4	22	✓	Conv. Pin	1 500	362-07-5-D01-L2-22
362-07-5	180°	L & R	2	14,9	29,4	2C	✗	Conv. Pin	2 600	362-07-5-D01-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

362091

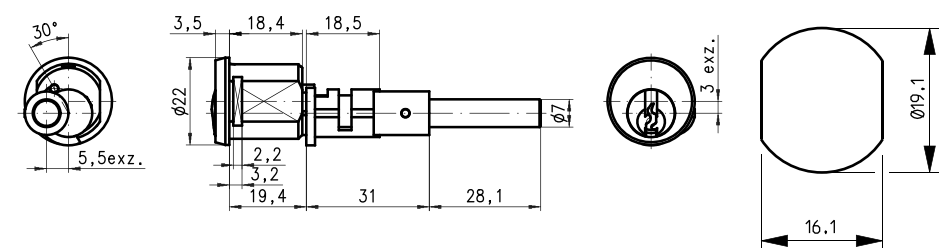

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
362-09-1	180°	L & R	2	1	50,4	22	✓	Conv. Pin	1 500	362-09-1-D01-L1-22
362-09-1	180°	L & R	2	1	50,4	2C	✗	Conv. Pin	2 600	362-09-1-D01-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72900



4

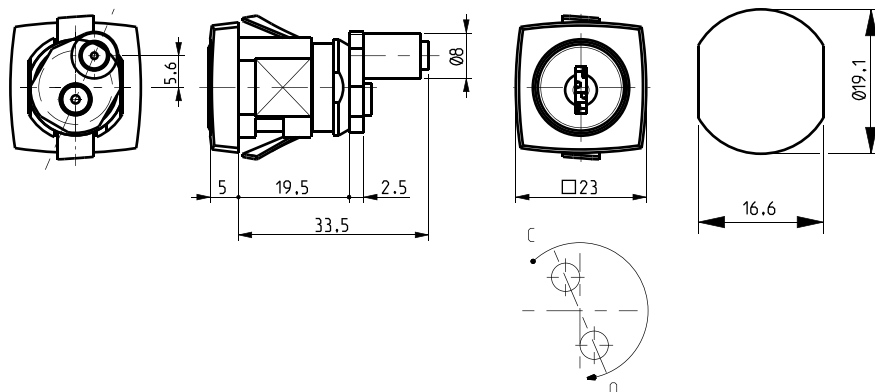

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72900-DR1-L4-FH
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72900-DR1-L4-FM
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72900-DR1-L4-TK
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72900-DR1-L4-KT
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72900-DR1-L4-SH
72900	180°	Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72900-DR1-L4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

72901

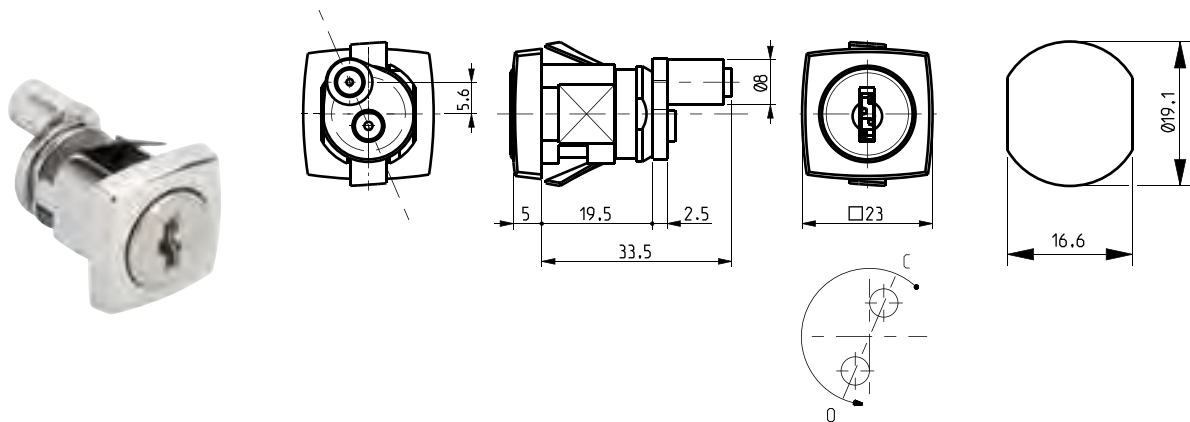

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72901-DL1-L4-FH
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72901-DL1-L4-FM
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72901-DL1-L4-TK
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72901-DL1-L4-KT
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72901-DL1-L4-SH
72901	180° Lo / Rc	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72901-DL1-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72902



4

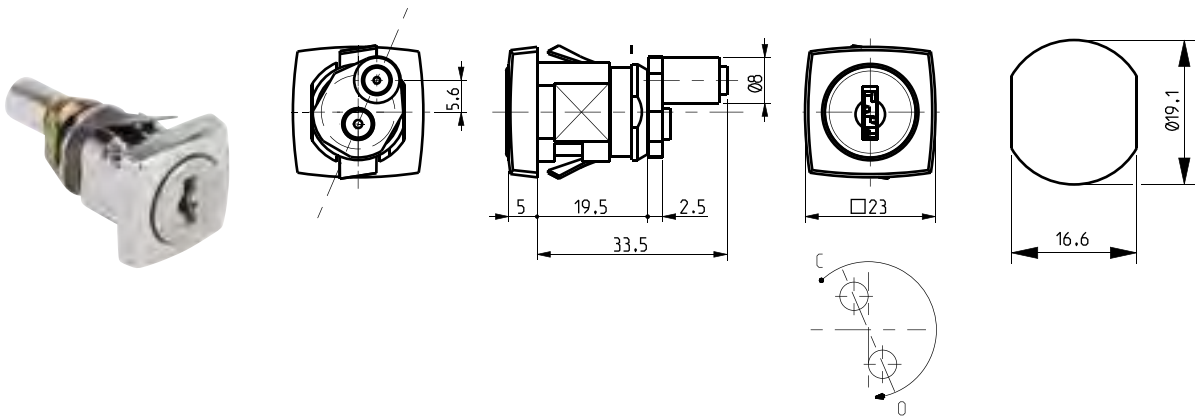

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72902-DR1-L4-FH
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72902-DR1-L4-FM
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72902-DR1-L4-TK
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72902-DR1-L4-KT
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72902-DR1-L4-SH
72902	180° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72902-DR1-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

72903

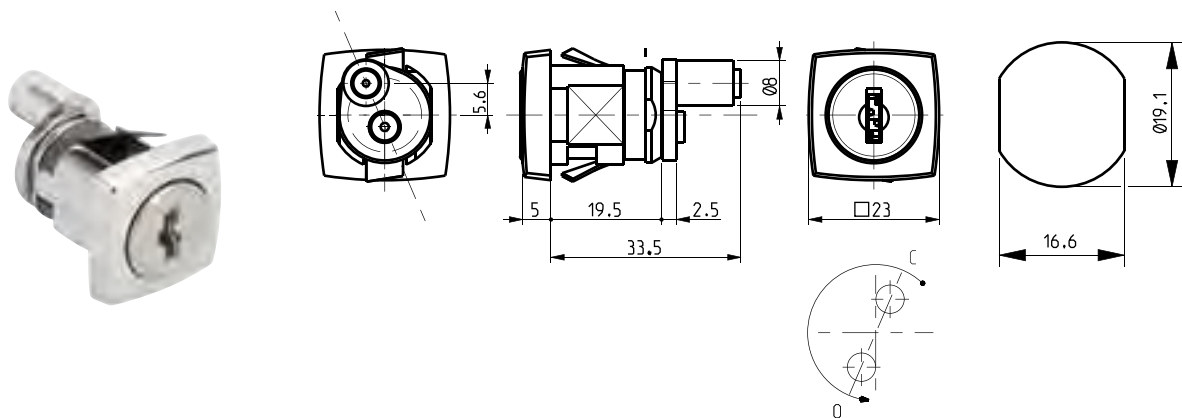

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72903-DL1-L4-FH
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72903-DL1-L4-FM
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72903-DL1-L4-TK
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72903-DL1-L4-KT
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72903-DL1-L4-SH
72903	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72903-DL1-L4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72904



4

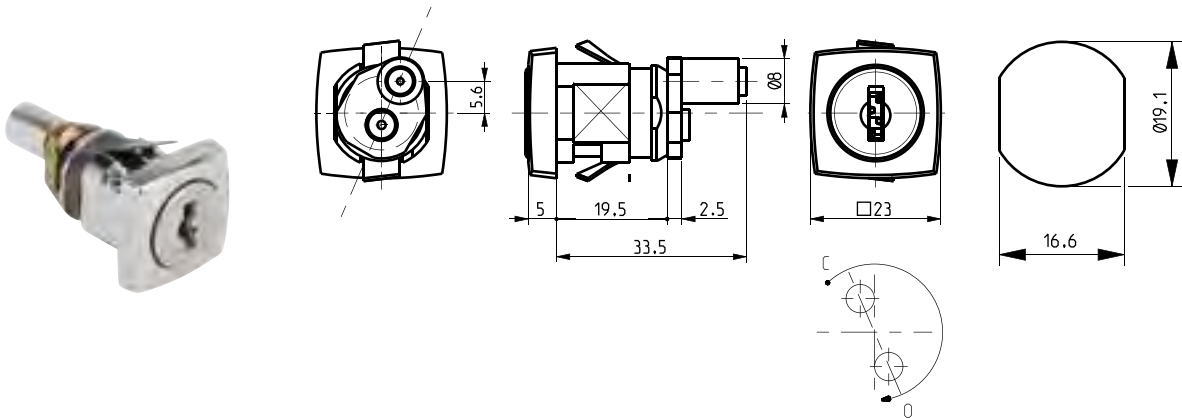

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	FH	✗	Wafer	200	72904-DR1-L4-FH
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	FM	✓	Wafer	200	72904-DR1-L4-FM
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72904-DR1-L4-TK
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72904-DR1-L4-KT
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	SH	✗	Wafer	200	72904-DR1-L4-SH
72904	180° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5	SM	✓	Wafer	200	72904-DR1-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

72905

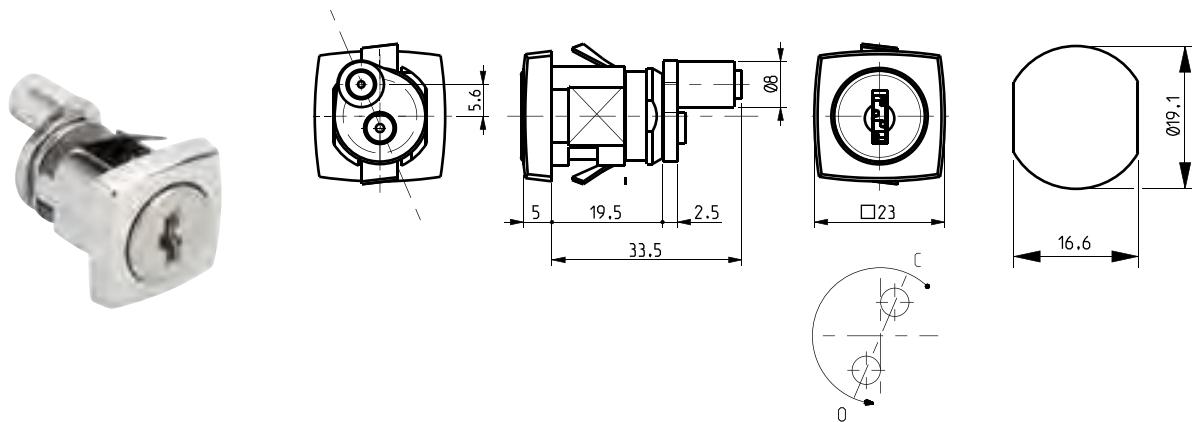

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	FH	✗	Wafer	200	72905-DL1-L4-FH
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	FM	✓	Wafer	200	72905-DL1-L4-FM
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72905-DL1-L4-TK
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72905-DL1-L4-KT
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	SH	✗	Wafer	200	72905-DL1-L4-SH
72905	180°	Lo / Rc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	SM	✓	Wafer	200	72905-DL1-L4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72910




4

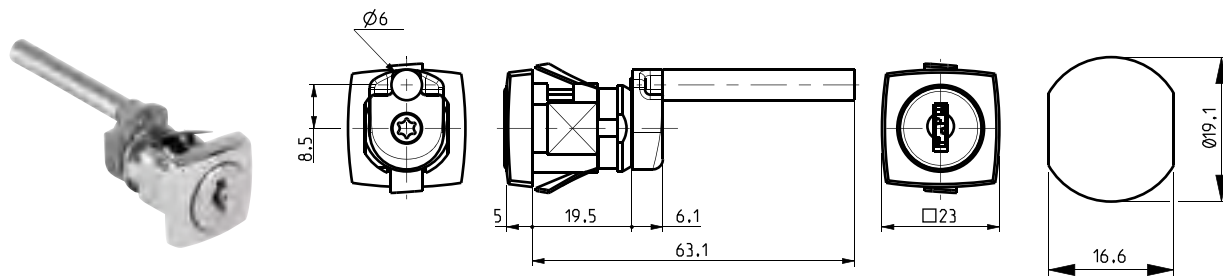

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72910	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72910-D01-L4-FH
72910	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72910-D01-L4-FM
72910	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72910-D01-L4-SH
72910	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72910-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72912

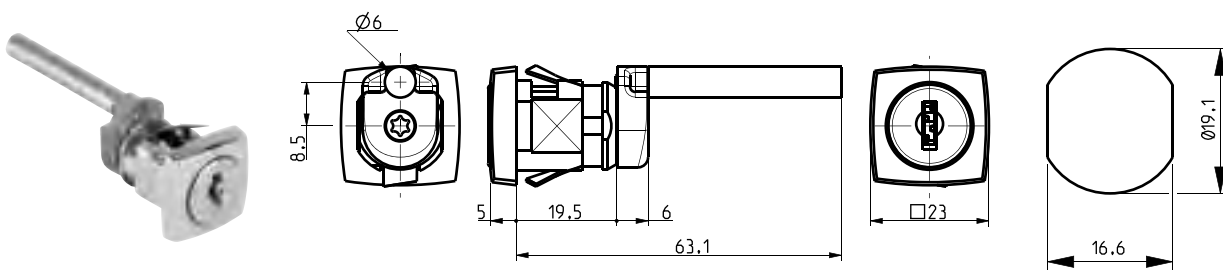

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72912	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72912-D01-L4-FH
72912	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72912-D01-L4-FM
72912	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72912-D01-L4-SH
72912	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72912-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


72914

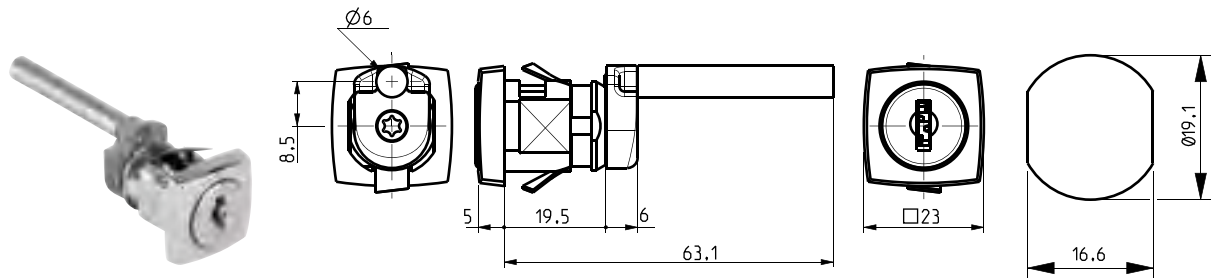

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72914	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	FH	✗	Wafer	200	72914-D01-L4-FH
72914	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	FM	✓	Wafer	200	72914-D01-L4-FM
72914	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	SH	✗	Wafer	200	72914-D01-L4-SH
72914	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	SM	✓	Wafer	200	72914-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72920

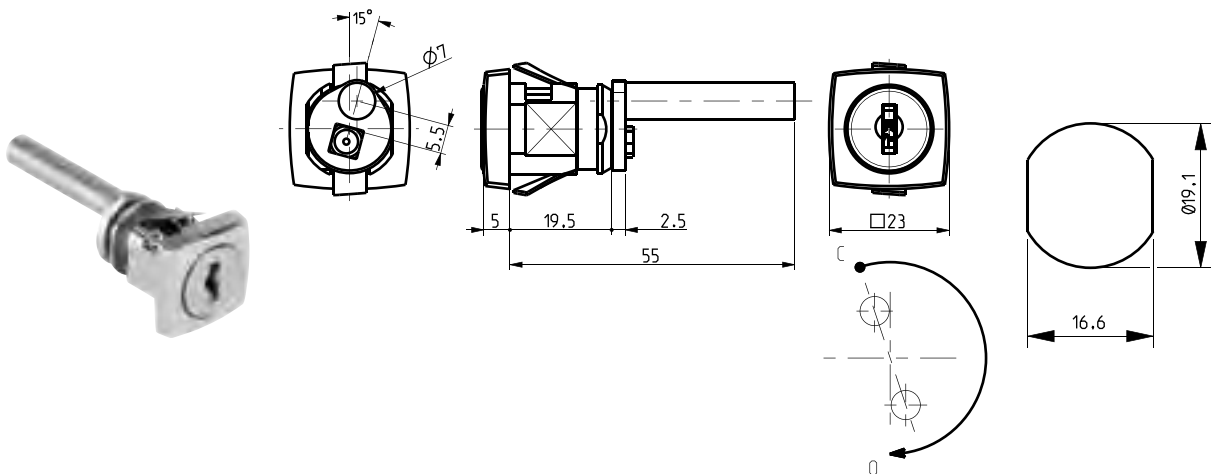

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72920	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72920-D01-L4-TK
72920	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72920-D01-L4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72922



4

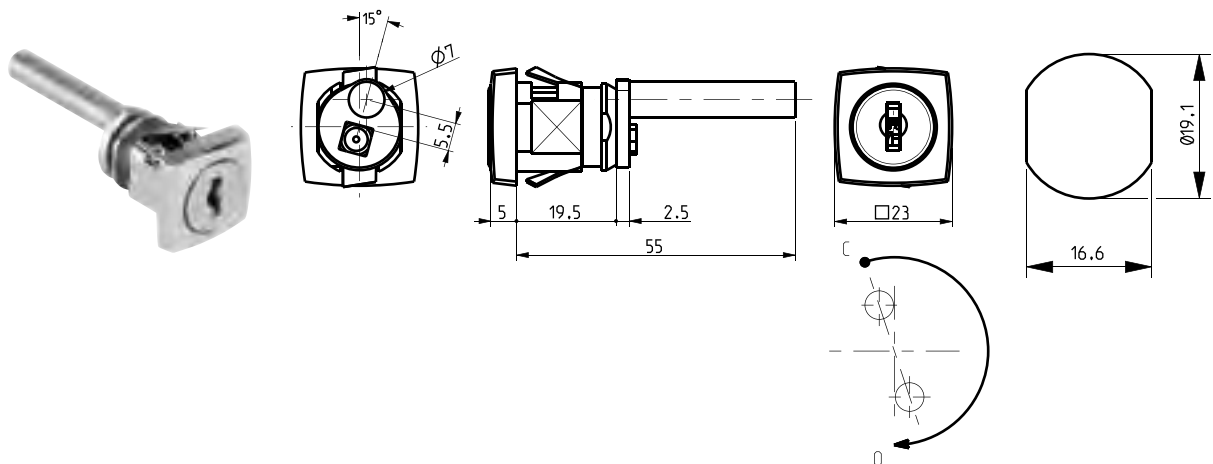

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72922	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72922-D01-L4-TK
72922	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72922-D01-L4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

72924

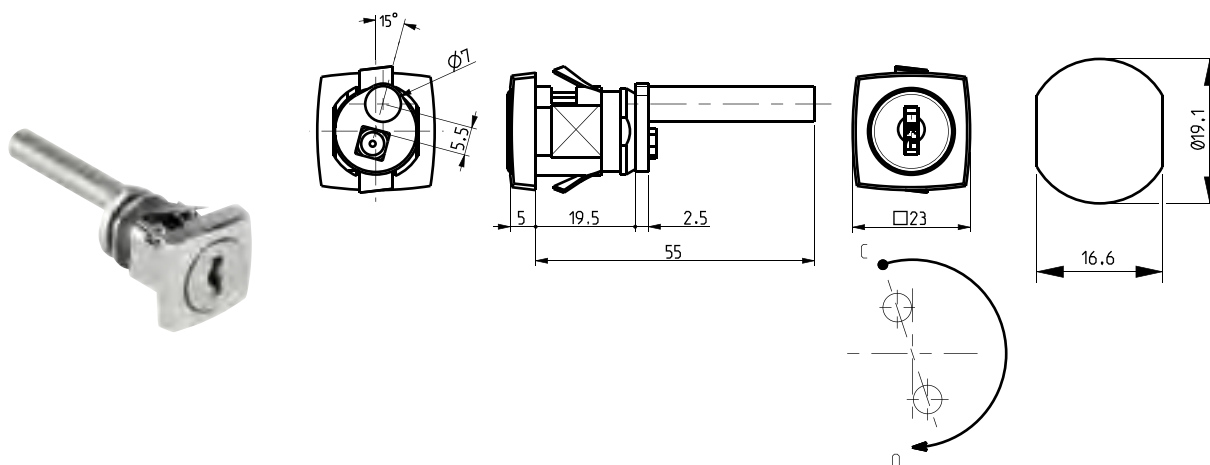

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug		Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72924	180° L & R	2		➡	3,2 - 3,8	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72924-D01-L4-TK
72924	180° L & R	2		➡	3,2 - 3,8	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72924-D01-L4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72930



4

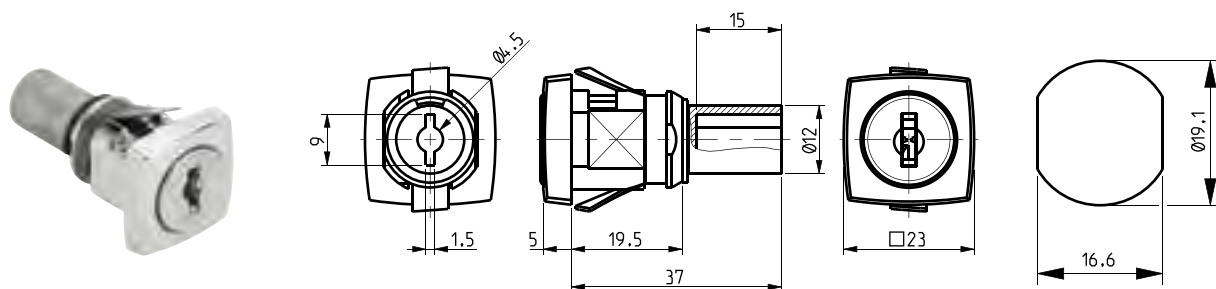

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	72930-D01-L4-CC
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	72930-D01-L4-4R
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72930-D01-L4-FH
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72930-D01-L4-FM
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72930-D01-L4-TK
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72930-D01-L4-KT
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72930-D01-L4-SH
72930	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72930-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

72932

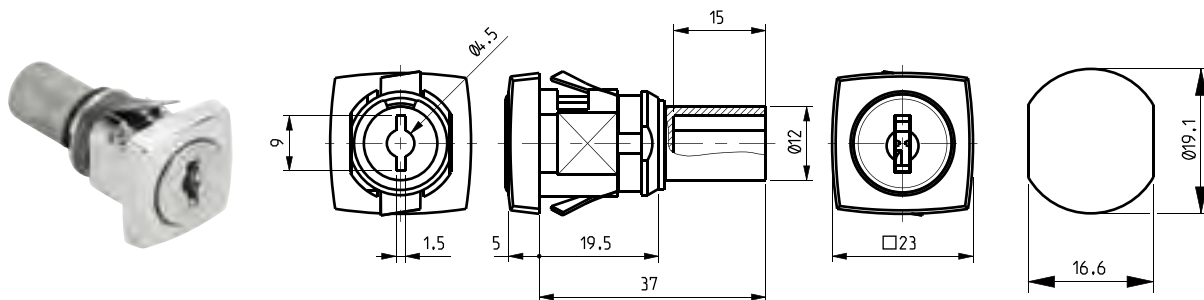

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	72932-D01-L4-CC
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	72932-D01-L4-4R
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	72932-D01-L4-FH
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	72932-D01-L4-FM
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	72932-D01-L4-TK
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	72932-D01-L4-KT
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	72932-D01-L4-SH
72932	180° L & R	2	➔	1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	72932-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

76100

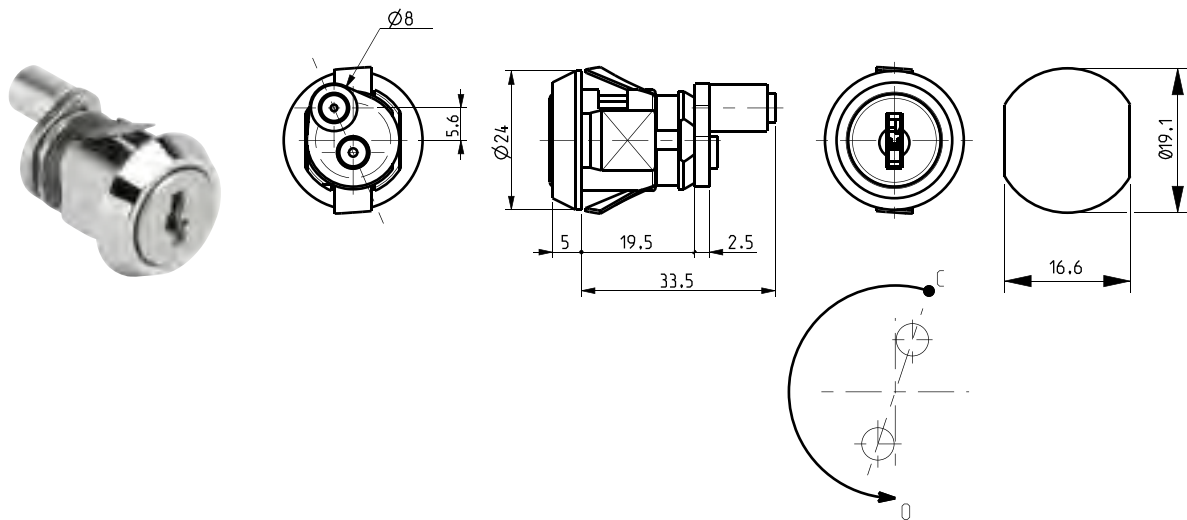

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76100-DL1-L4-CC
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76100-DL1-L4-4R
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	76100-DL1-L4-FH
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	76100-DL1-L4-FM
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76100-DL1-L4-TK
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76100-DL1-L4-KT
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	76100-DL1-L4-SH
76100	180°	Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	76100-DL1-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

76102



4

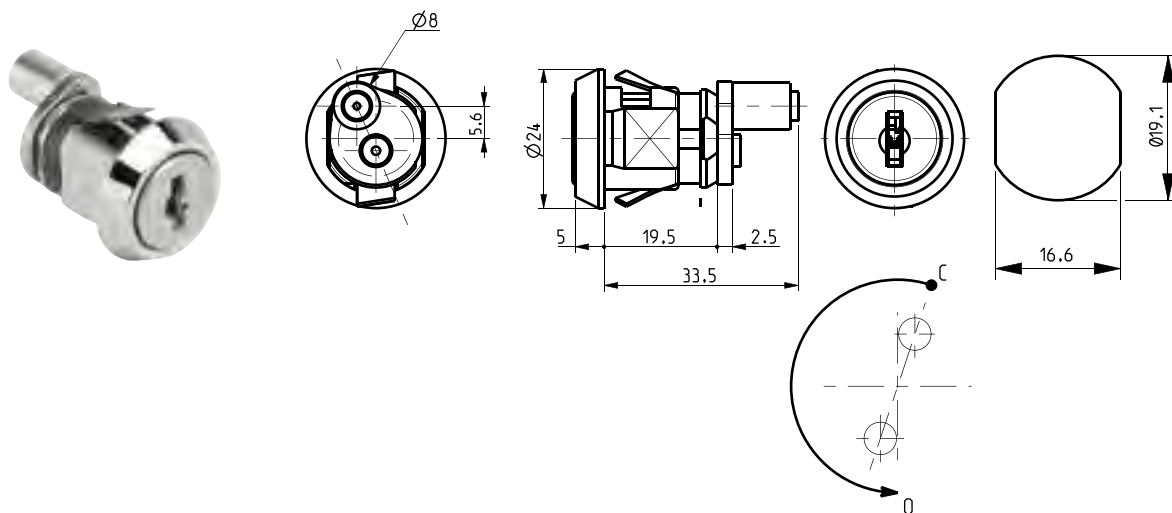

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76102-DL1-L4-CC
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76102-DL1-L4-4R
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	76102-DL1-L4-FH
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	76102-DL1-L4-FM
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76102-DL1-L4-TK
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76102-DL1-L4-KT
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	76102-DL1-L4-SH
76102	180°	Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	76102-DL1-L4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

76104

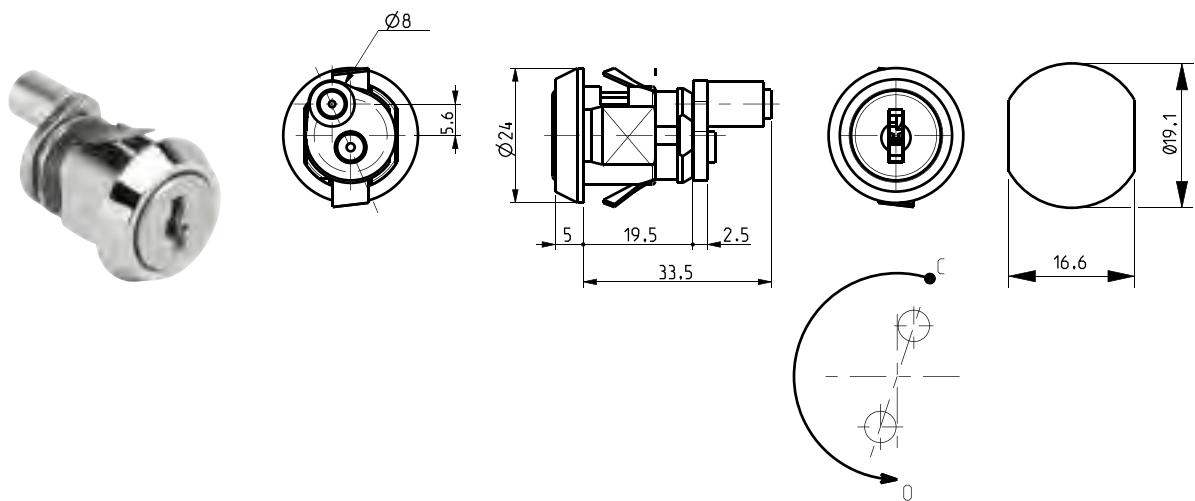

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76104-DL1-L4-CC
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76104-DL1-L4-4R
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	FH	✗	Wafer	200	76104-DL1-L4-FH
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	FM	✓	Wafer	200	76104-DL1-L4-FM
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76104-DL1-L4-TK
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76104-DL1-L4-KT
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	SH	✗	Wafer	200	76104-DL1-L4-SH
76104	180°	Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5	SM	✓	Wafer	200	76104-DL1-L4-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

76110




4

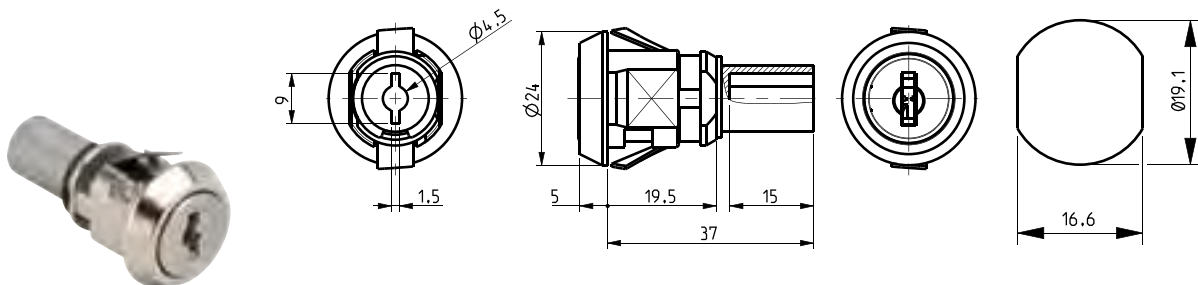

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76110-D01-L4-CC
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76110-D01-L4-4R
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	FH	✗	Wafer	200	76110-D01-L4-FH
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	FM	✓	Wafer	200	76110-D01-L4-FM
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76110-D01-L4-TK
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76110-D01-L4-KT
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	SH	✗	Wafer	200	76110-D01-L4-SH
76110	180° L & R	2	➡	0,6 - 1,2	19,5	SM	✓	Wafer	200	76110-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

76112

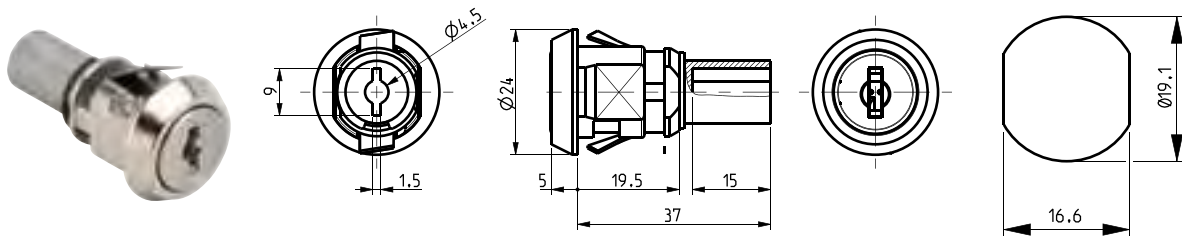

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76112-D01-L4-CC
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76112-D01-L4-4R
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	FH	✗	Wafer	200	76112-D01-L4-FH
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	FM	✓	Wafer	200	76112-D01-L4-FM
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76112-D01-L4-TK
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76112-D01-L4-KT
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	SH	✗	Wafer	200	76112-D01-L4-SH
76112	180°	L & R	2	➡	1,4 - 2	19,5	SM	✓	Wafer	200	76112-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

76114



4

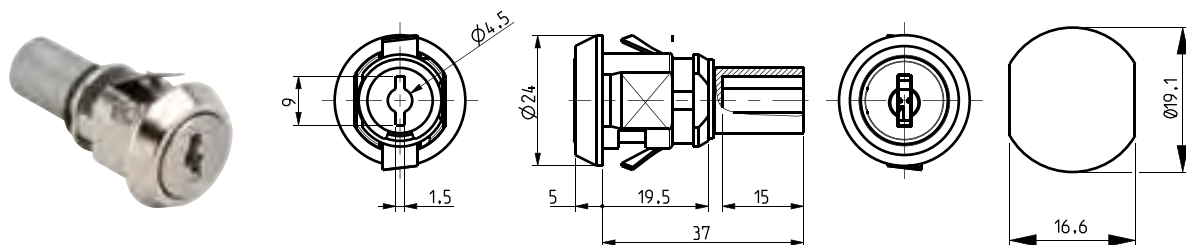

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	CC	✓	Wafer	2 000	76114-D01-L4-CC
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	4R	✓	Wafer	8 000	76114-D01-L4-4R
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	FH	✗	Wafer	200	76114-D01-L4-FH
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	FM	✓	Wafer	200	76114-D01-L4-FM
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	76114-D01-L4-TK
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	76114-D01-L4-KT
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	SH	✗	Wafer	200	76114-D01-L4-SH
76114	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5	SM	✓	Wafer	200	76114-D01-L4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

71185

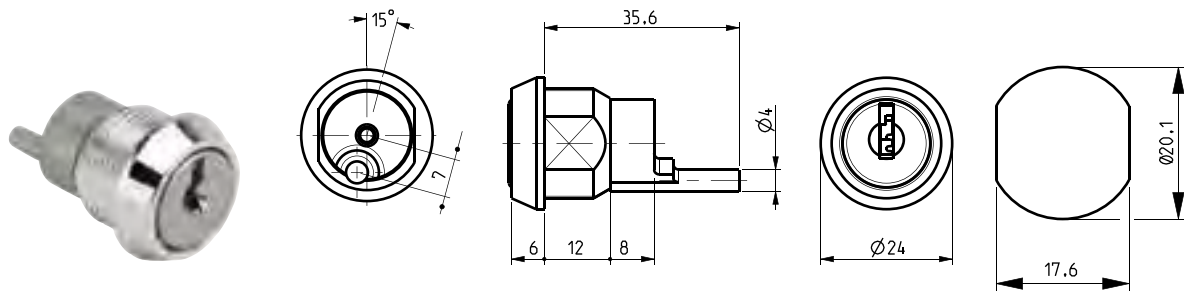

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71185	180° L & R	2		6	12	2	X	Wafer	200	71185-D01-L2-2
71185	180° L & R	2		6	12	5	X	Wafer	200	71185-D01-L2-5
71185	180° L & R	2		6	12	11	X	Wafer	500	71185-D01-L2-11
71185	180° L & R	2		6	12	FH	X	Wafer	200	71185-D01-L2-FH
71185	180° L & R	2		6	12	FM	✓	Wafer	200	71185-D01-L2-FM
71185	180° L & R	2		6	12	SH	X	Wafer	200	71185-D01-L2-SH
71185	180° L & R	2		6	12	SM	✓	Wafer	200	71185-D01-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

71700





4

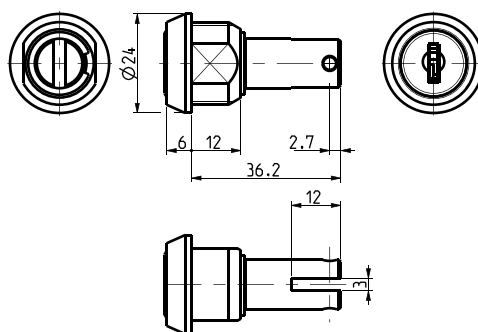

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71700	180°	L & R	2	6	12	FH	✗	Wafer	200	71700-D01-L2-FH
71700	180°	L & R	2	6	12	FM	✓	Wafer	200	71700-D01-L2-FM
71700	180°	L & R	2	6	12	SH	✗	Wafer	200	71700-D01-L2-SH
71700	180°	L & R	2	6	12	SM	✓	Wafer	200	71700-D01-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

71710

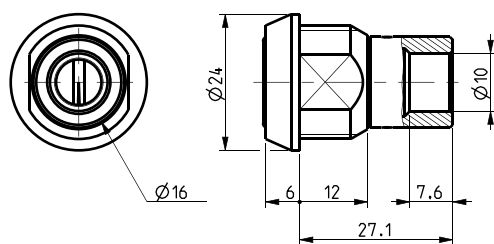

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71710	180°	L & R	2	6	12	FH	✗	Wafer	200	71710-D01-L2-FH
71710	180°	L & R	2	6	12	FM	✓	Wafer	200	71710-D01-L2-FM
71710	180°	L & R	2	6	12	SH	✗	Wafer	200	71710-D01-L2-SH
71710	180°	L & R	2	6	12	SM	✓	Wafer	200	71710-D01-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565







Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse





71720

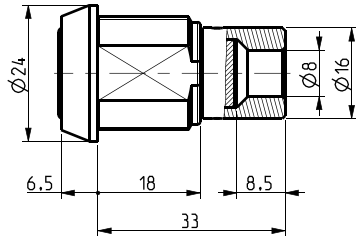

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71720	180° L & R	2		6	18	TK	✓	Wafer	1 000	71720-D01-L2-TK
71720	180° L & R	2		6	18	KT	✓	Wafer	1 000	71720-D01-L2-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

71740



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71740	180° L & R	2		6	12	2	✗	Wafer	200	71740-D01-L2-2
71740	180° L & R	2		6	12	5	✗	Wafer	200	71740-D01-L2-5
71740	180° L & R	2		6	12	11	✗	Wafer	500	71740-D01-L2-11

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

71750




4

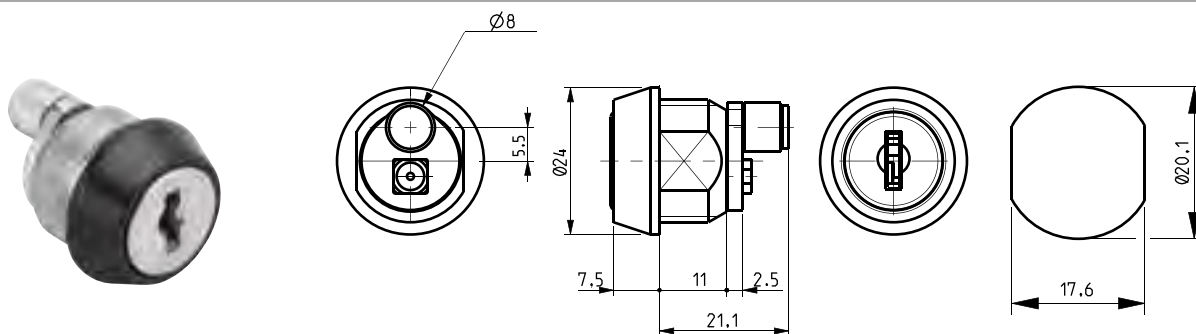

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
71750	180° L & R	2	⬮	5	11	FH	✗	Wafer	200	71750-D01-L2-FH
71750	180° L & R	2	⬮	5	11	FM	✓	Wafer	200	71750-D01-L2-FM
71750	180° L & R	2	⬮	5	11	SH	✗	Wafer	200	71750-D01-L2-SH
71750	180° L & R	2	⬮	5	11	SM	✓	Wafer	200	71750-D01-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

75700

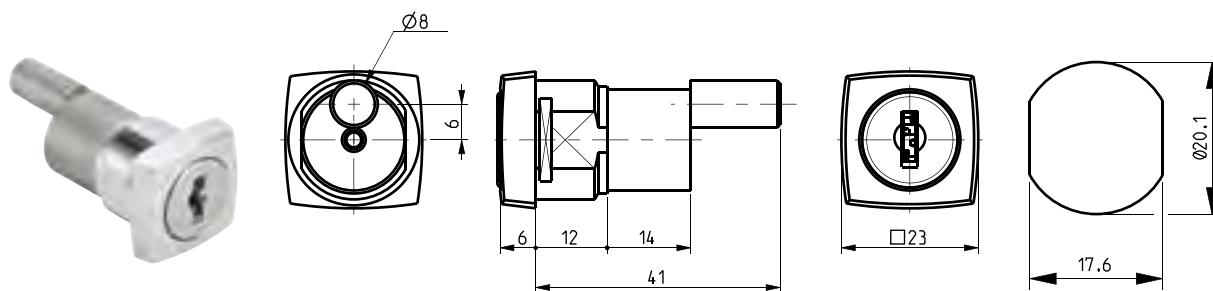

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
75700	180° L & R	2	⬮	0,8 - 1,2	12	FH	✗	Wafer	200	75700-D01-L1-FH
75700	180° L & R	2	⬮	0,8 - 1,2	12	FM	✓	Wafer	200	75700-D01-L1-FM
75700	180° L & R	2	⬮	0,8 - 1,2	12	SH	✗	Wafer	200	75700-D01-L1-SH
75700	180° L & R	2	⬮	0,8 - 1,2	12	SM	✓	Wafer	200	75700-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565







Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

75800



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
75800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5	FH	✗	Wafer	200	75800-D01-L1-FH
75800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5	FM	✓	Wafer	200	75800-D01-L1-FM
75800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5	SH	✗	Wafer	200	75800-D01-L1-SH
75800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5	SM	✓	Wafer	200	75800-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

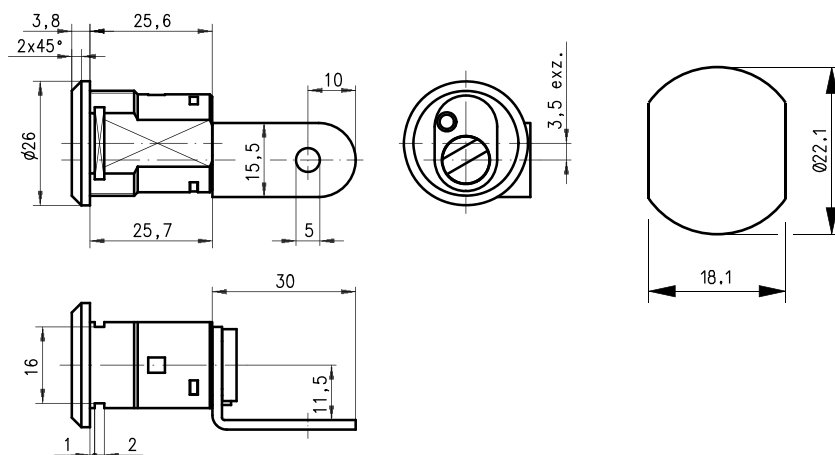

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-40	180° L & R	2		1	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-40-D01-L1-22
225-010-40	180° L & R	2		1	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-40-D01-L1-2C
225-010-40	180° L & R	2		1	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-40-D01-L1-2D
225-010-40	180° L & R	2		1	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-40-D01-L1-PR
225-010-40	180° L & R	2		1	25,7	-	-	-	-	225-010-40-D01-L1
225-010-40	180° L & R	2		7	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-40-D01-L2-22
225-010-40	180° L & R	2		7	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-40-D01-L2-2C
225-010-40	180° L & R	2		7	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-40-D01-L2-2D
225-010-40	180° L & R	2		7	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-40-D01-L2-PR
225-010-40	180° L & R	2		7	25,7	-	-	-	-	225-010-40-D01-L2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

2251041

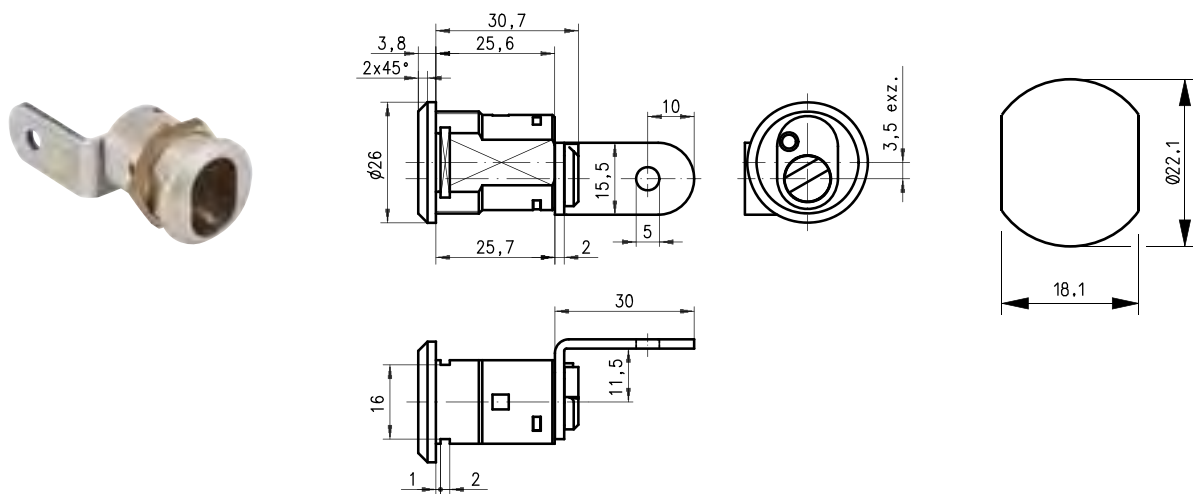

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-41	90° L & R	2		1	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-41-D24-L1-22
225-010-41	90° L & R	2		1	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-41-D24-L1-2C
225-010-41	90° L & R	2		1	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-41-D24-L1-2D
225-010-41	90° L & R	2		1	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-41-D24-L1-PR
225-010-41	90° L & R	2		1	25,7	-	-	-	-	225-010-41-D24-L1
225-010-41	90° L & R	2		7	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-41-D24-L2-22
225-010-41	90° L & R	2		7	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-41-D24-L2-2C
225-010-41	90° L & R	2		7	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-41-D24-L2-2D
225-010-41	90° L & R	2		7	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-41-D24-L2-PR
225-010-41	90° L & R	2		7	25,7	-	-	-	-	225-010-41-D24-L2
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben										

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

225109

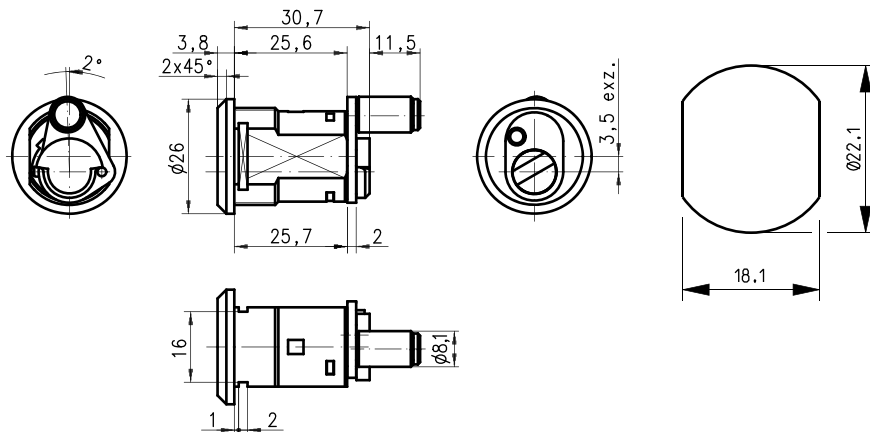

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-9	180° L & R	2		1	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-9-D01-L1-22
225-010-9	180° L & R	2		1	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-9-D01-L1-2C
225-010-9	180° L & R	2		1	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-9-D01-L1-2D
225-010-9	180° L & R	2		1	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-9-D01-L1-PR
225-010-9	180° L & R	2		1	25,7	-	-	-	-	225-010-9-D01-L1
225-010-9	180° L & R	2		7	25,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-9-D01-L2-22
225-010-9	180° L & R	2		7	25,7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-9-D01-L2-2C
225-010-9	180° L & R	2		7	25,7	2D	✗	Wafer	204	225-010-9-D01-L2-2D
225-010-9	180° L & R	2		7	25,7	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-9-D01-L2-PR
225-010-9	180° L & R	2		7	25,7	-	-	-	-	225-010-9-D01-L2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

424039

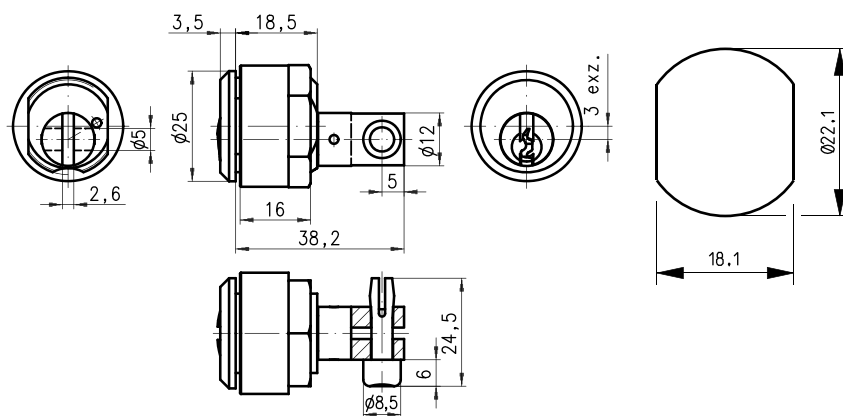

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
424-03-9	360°	L & R	2		15	33,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	424-03-9-D14-L2-22
424-03-9	360°	L & R	2		15	33,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	424-03-9-D14-L2-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

424103

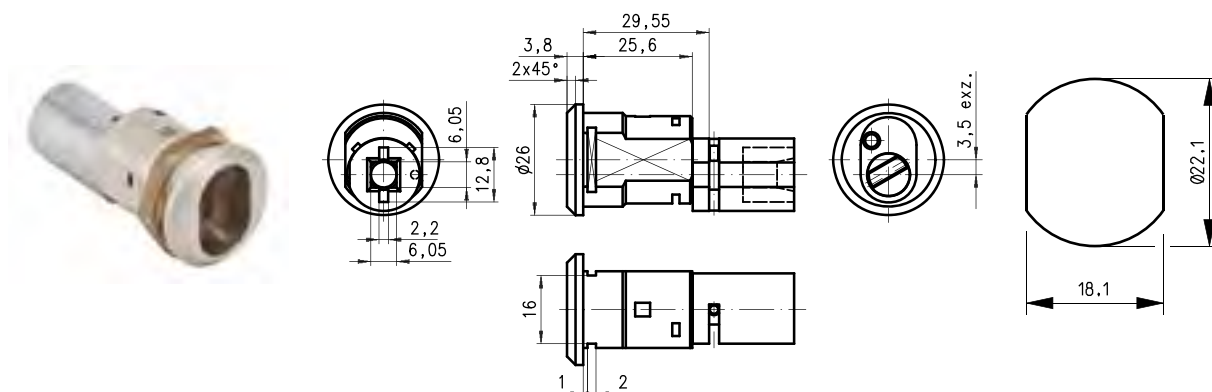

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
424-010-3	180° L & R	2		1	25,6	22	✓	Conv. Pin	1 500	424-010-3-D01-L1-22
424-010-3	180° L & R	2		1	25,6	2C	✗	Conv. Pin	2 600	424-010-3-D01-L1-2C
424-010-3	180° L & R	2		1	25,6	2D	✗	Wafer	204	424-010-3-D01-L1-2D
424-010-3	180° L & R	2		1	25,6	PR	✓	Revers. Pin	300 000	424-010-3-D01-L1-PR
424-010-3	180° L & R	2		1	25,6	-	-	-	-	424-010-3-D01-L1
424-010-3	180° L & R	2		7	25,6	22	✓	Conv. Pin	1 500	424-010-3-D01-L2-22
424-010-3	180° L & R	2		7	25,6	2C	✗	Conv. Pin	2 600	424-010-3-D01-L2-2C
424-010-3	180° L & R	2		7	25,6	2D	✗	Wafer	204	424-010-3-D01-L2-2D
424-010-3	180° L & R	2		7	25,6	PR	✓	Revers. Pin	300 000	424-010-3-D01-L2-PR
424-010-3	180° L & R	2		7	25,6	-	-	-	-	424-010-3-D01-L2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


424105

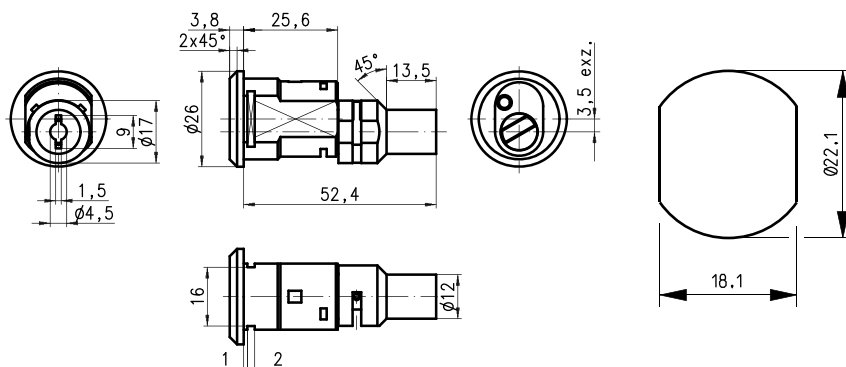

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
424-010-5	180° L & R	2		1	25,6	22	✓	Conv. Pin	1 500	424-010-5-D01-L1-22
424-010-5	180° L & R	2		1	25,6	2C	✗	Conv. Pin	2 600	424-010-5-D01-L1-2C
424-010-5	180° L & R	2		1	25,6	2D	✗	Wafer	204	424-010-5-D01-L1-2D
424-010-5	180° L & R	2		1	25,6	PR	✓	Revers. Pin	300 000	424-010-5-D01-L1-PR
424-010-5	180° L & R	2		1	25,6	-	-	-	-	424-010-5-D01-L1
424-010-5	180° L & R	2		7	25,6	22	✓	Conv. Pin	1 500	424-010-5-D01-L2-22
424-010-5	180° L & R	2		7	25,6	2C	✗	Conv. Pin	2 600	424-010-5-D01-L2-2C
424-010-5	180° L & R	2		7	25,6	2D	✗	Wafer	204	424-010-5-D01-L2-2D
424-010-5	180° L & R	2		7	25,6	PR	✓	Revers. Pin	300 000	424-010-5-D01-L2-PR
424-010-5	180° L & R	2		7	25,6	-	-	-	-	424-010-5-D01-L2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447017

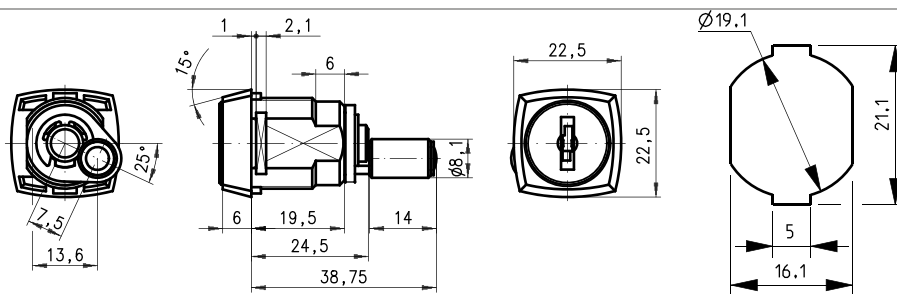

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-01-7	180° L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-01-7-D01-L1-C1-1H
447-01-7	180° L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-01-7-D01-L1-C1-2H
447-01-7	180° L & R	2		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-01-7-D01-L2-C1-1H
447-01-7	180° L & R	2		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-01-7-D01-L2-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518



Ultra Track
Ultra Track
p.475



Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

447084



4

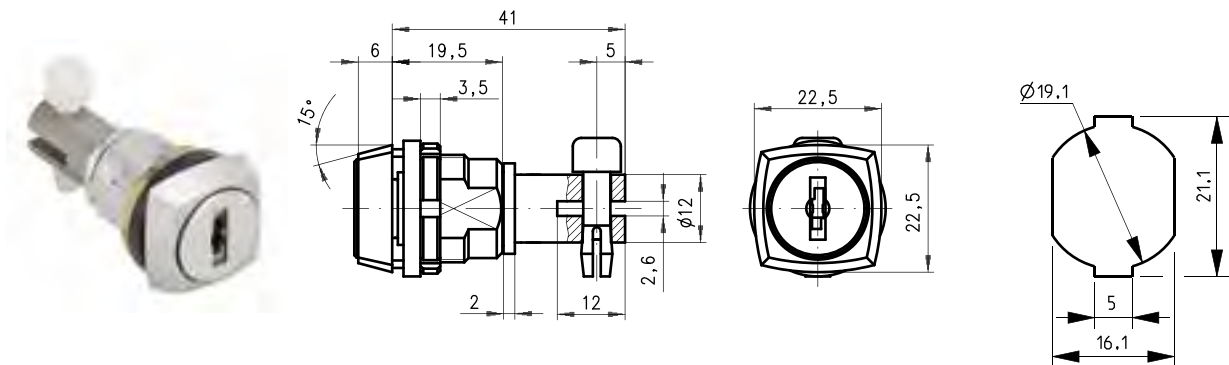

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
447-08-4	180°	L & R	2		1	36	1H	✓	Wafer	4 088	447-08-4-D01-L1-1H
447-08-4	180°	L & R	2		1	36	2H	✓	Wafer	2 088	447-08-4-D01-L1-2H
447-08-4	180°	L & R	2		10	36	1H	✓	Wafer	4 088	447-08-4-D01-L2-1H
447-08-4	180°	L & R	2		10	36	2H	✓	Wafer	2 088	447-08-4-D01-L2-2H
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


72210

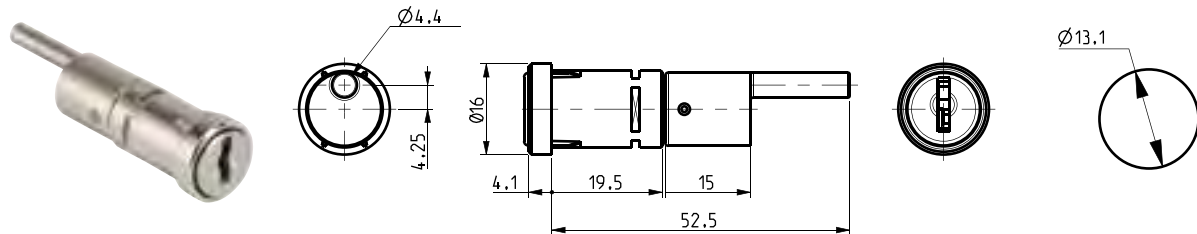

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72210	180° L & R	2		14 - 14,3	19,5	FH	✗	Wafer	200	72210-D01-L1-FH
72210	180° L & R	2		14 - 14,3	19,5	FM	✓	Wafer	200	72210-D01-L1-FM
72210	180° L & R	2		14 - 14,3	19,5	SH	✗	Wafer	200	72210-D01-L1-SH
72210	180° L & R	2		14 - 14,3	19,5	SM	✓	Wafer	200	72210-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72220

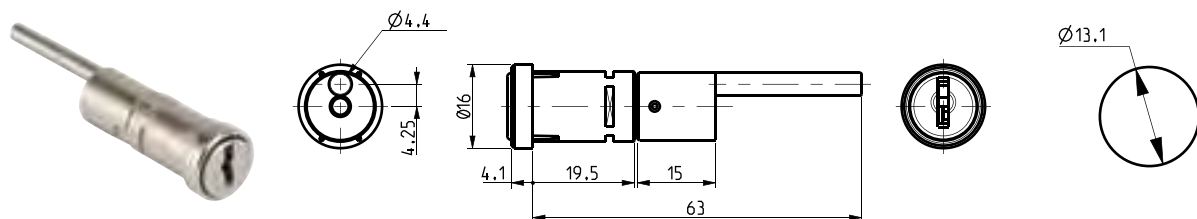

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72220	180°	L & R	2		14 - 14,3	19,5	FH	✗	Wafer	200	72220-D01-L1-FH
72220	180°	L & R	2		14 - 14,3	19,5	FM	✓	Wafer	200	72220-D01-L1-FM
72220	180°	L & R	2		14 - 14,3	19,5	SH	✗	Wafer	200	72220-D01-L1-SH
72220	180°	L & R	2		14 - 14,3	19,5	SM	✓	Wafer	200	72220-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72400



4

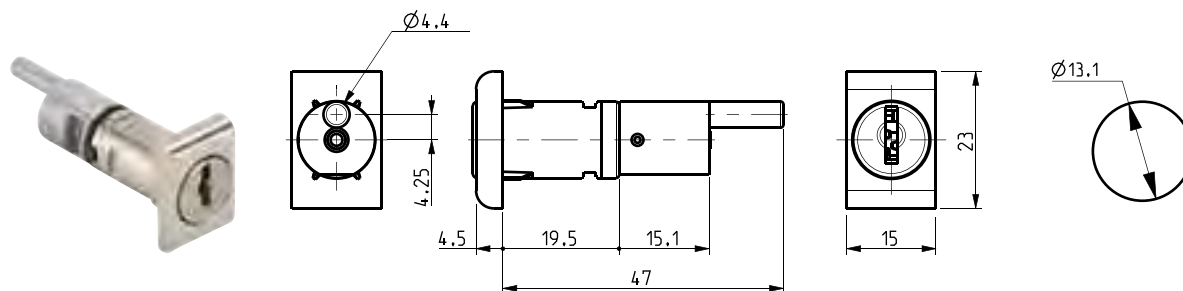

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72400	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	FH	✗	Wafer	200	72400-D01-L1-FH
72400	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	FM	✓	Wafer	200	72400-D01-L1-FM
72400	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	SH	✗	Wafer	200	72400-D01-L1-SH
72400	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	SM	✓	Wafer	200	72400-D01-L1-SM
72400R	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	FH	✗	Wafer	200	72400R-D01-L1-FH
72400R	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	FM	✓	Wafer	200	72400R-D01-L1-FM
72400R	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	SH	✗	Wafer	200	72400R-D01-L1-SH
72400R	180°	L & R	2		13,6 -14	19,5	SM	✓	Wafer	200	72400R-D01-L1-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock type 72400R with removable barrel
Zylindertyp 72400R mit auswechselbarem Kern

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


72410

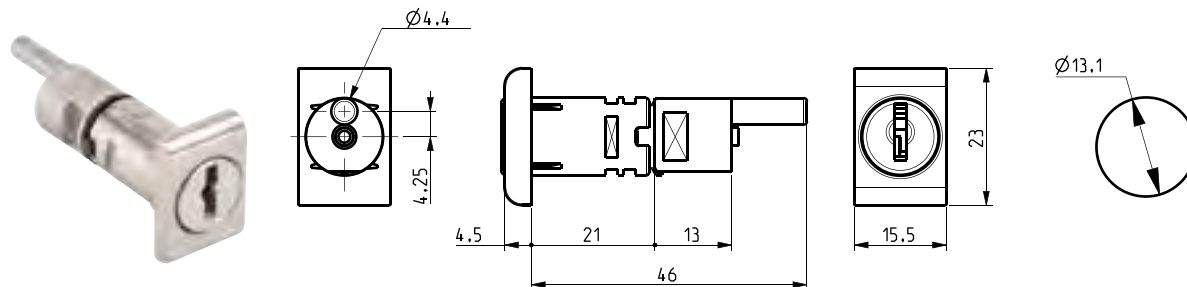

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72410	180° L & R	2		12,5 - 12,9 & 15,5 - 15,9	34	FH	X	Wafer	200	72410-D01-L1-FH
72410	180° L & R	2		12,5 - 12,9 & 15,5 - 15,9	34	FM	✓	Wafer	200	72410-D01-L1-FM
72410	180° L & R	2		12,5 - 12,9 & 15,5 - 15,9	34	SH	X	Wafer	200	72410-D01-L1-SH
72410	180° L & R	2		12,5 - 12,9 & 15,5 - 15,9	34	SM	✓	Wafer	200	72410-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72230

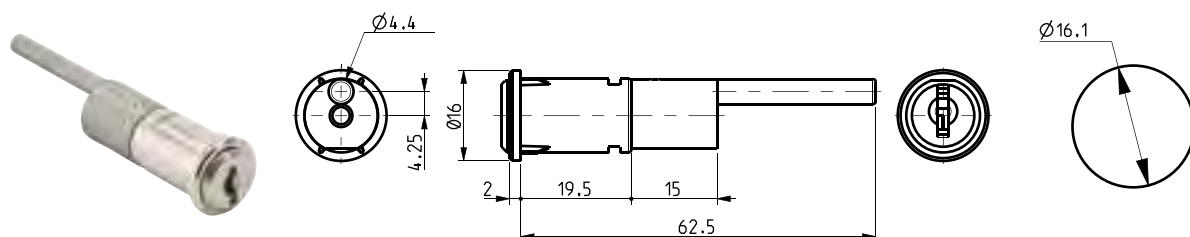

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72230	180° L & R	2		15,5 - 15,9	34,6	FM	✓	Wafer	200	72230-D01-L1-FM
72230	180° L & R	2		15,5 - 15,9	34,6	SM	✓	Wafer	200	72230-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72240




4

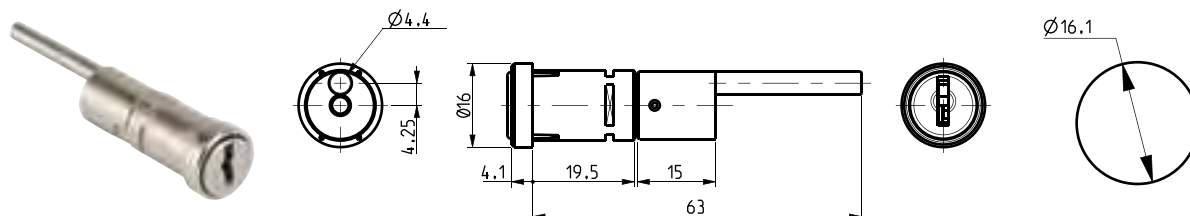

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72240	180° L & R	2		14 - 14,3	34,6	FM	✓	Wafer	200	72240-D01-L1-FM
72240	180° L & R	2		15,5 - 15,9	34,6	SM	✓	Wafer	200	72240-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72300

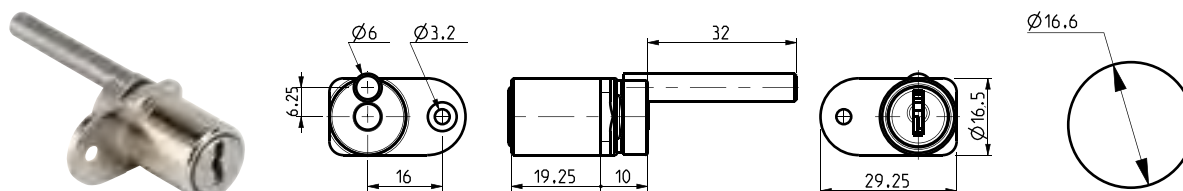

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72300	180° L & R	2		19	19	FH	✗	Wafer	200	72300-D01-L3-FH
72300	180° L & R	2		19	19	FH	✗	Wafer	200	72300-D01-L3-FH
72300	180° L & R	2		19	19	FM	✓	Wafer	200	72300-D01-L3-FM
72300	180° L & R	2		19	19	SH	✗	Wafer	200	72300-D01-L3-SH
72300	180° L & R	2		19	19	SH	✗	Wafer	200	72300-D01-L3-SH
72300	180° L & R	2		19	19	SM	✓	Wafer	200	72300-D01-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


72310

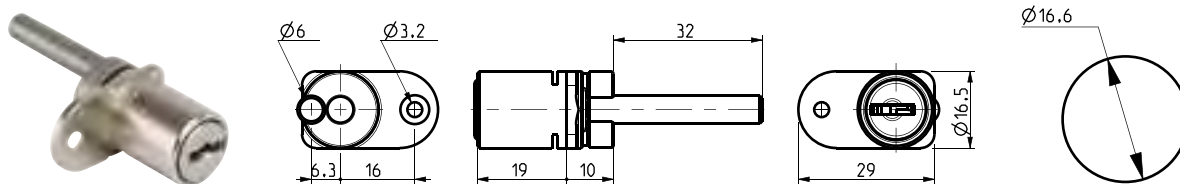

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72310	180° L & R	2	+	19	19	FH	✗	Wafer	200	72310-D01-L3-FH
72310	180° L & R	2	+	19	19	FM	✓	Wafer	200	72310-D01-L3-FM
72310	180° L & R	2	+	19	19	SH	✗	Wafer	200	72310-D01-L3-SH
72310	180° L & R	2	+	19	19	SM	✓	Wafer	200	72310-D01-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

72320

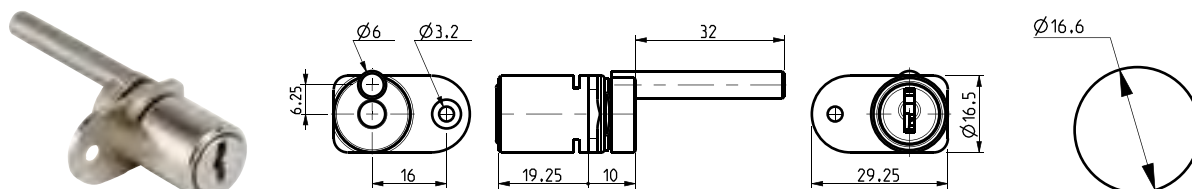

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
72320	180° Ro / Lc	2	+	19	10	FH	✗	Wafer	200	72320-DR1-L3-FH
72320	180° Ro / Lc	2	+	19	10	FM	✓	Wafer	200	72320-DR1-L3-FM
72320	180° Ro / Lc	2	+	19	10	SH	✗	Wafer	200	72320-DR1-L3-SH
72320	180° Ro / Lc	2	+	19	10	SM	✓	Wafer	200	72320-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

72350




4

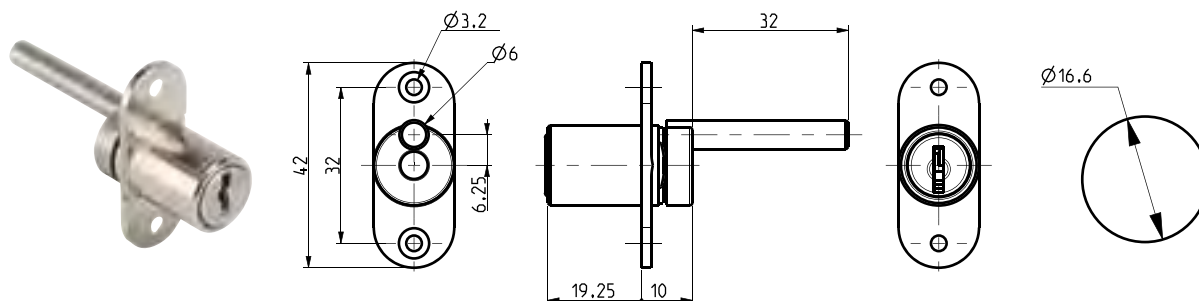

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
72350	180°	L & R	2	+	19	10	FH	✗	Wafer	200	72350-D01-L3-FH
72350	180°	L & R	2	+	19	10	FM	✓	Wafer	200	72350-D01-L3-FM
72350	180°	L & R	2	+	19	10	SH	✗	Wafer	200	72350-D01-L3-SH
72350	180°	L & R	2	+	19	10	SM	✓	Wafer	200	72350-D01-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

75200

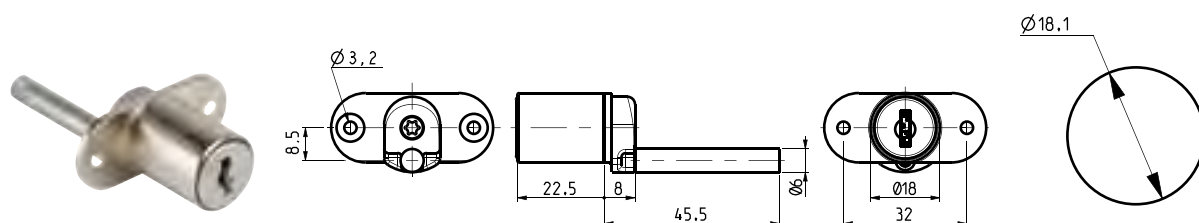

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	FH	✗	Wafer	200	75200-D01-L3-FH
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	FM	✓	Wafer	200	75200-D01-L3-FM
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	TK	✓	Wafer	1 000	75200-D01-L3-TK
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	KT	✓	Wafer	1 000	75200-D01-L3-KT
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	SH	✗	Wafer	200	75200-D01-L3-SH
75200	180°	L & R	2	⊕	22	8	SM	✓	Wafer	200	75200-D01-L3-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

75210

RONIS

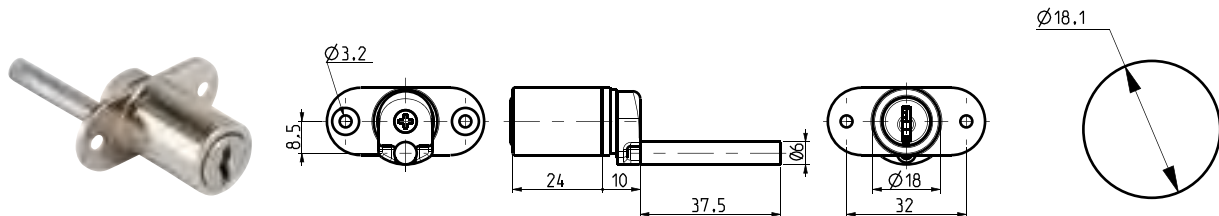


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
75210	180° L & R	2	+	24	8	FH	X	Wafer	200	75210-D01-L3-FH
75210	180° L & R	2	+	24	8	FM	✓	Wafer	200	75210-D01-L3-FM
75210	180° L & R	2	+	24	8	KM	✓	Wafer	1 000	75210-D01-L3-KM
75210	180° L & R	2	+	24	8	SH	X	Wafer	200	75210-D01-L3-SH
75210	180° L & R	2	+	24	8	SM	✓	Wafer	200	75210-D01-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

75220

RONIS

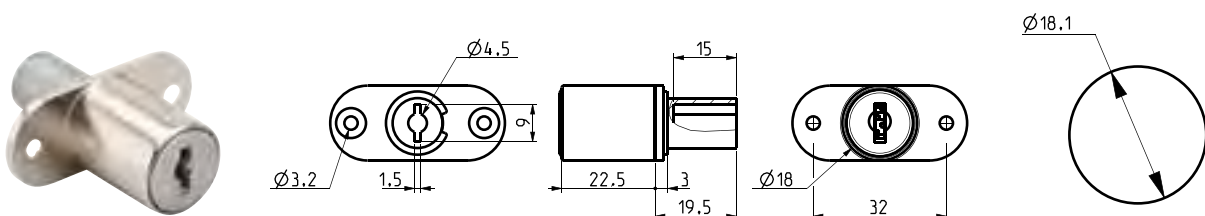

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	FH	X	Wafer	200	75220-D01-L3-FH
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	FM	✓	Wafer	200	75220-D01-L3-FM
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	TK	✓	Wafer	1 000	75220-D01-L3-TK
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	KT	✓	Wafer	1 000	75220-D01-L3-KT
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	SH	X	Wafer	200	75220-D01-L3-SH
75220	180° L & R	2	+	22	19,5	SM	✓	Wafer	200	75220-D01-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Ultra Track
Ultra Track
p.475




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

76600




4

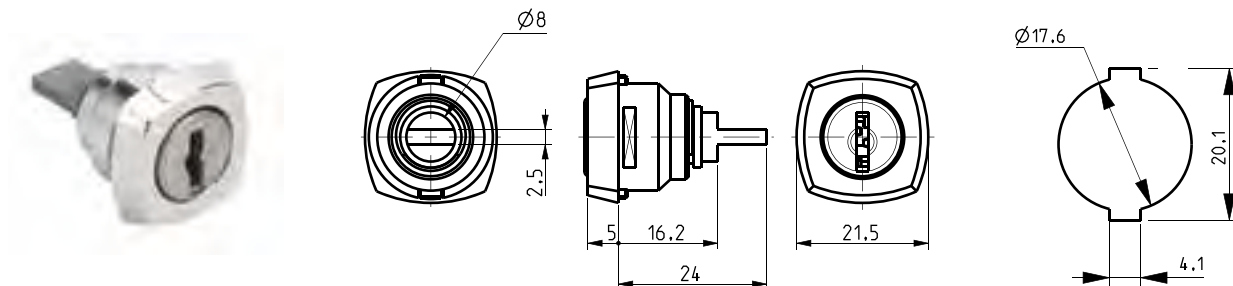

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
76600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16,2	SH	X	Wafer	200	76600-D01-L1-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

70600

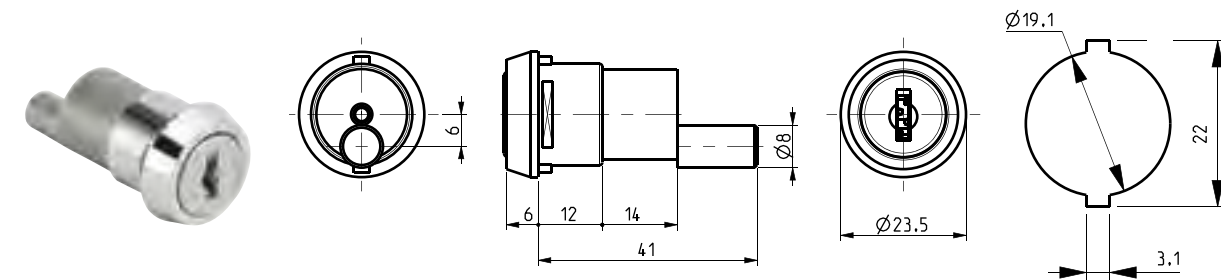

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
70600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	26	FH	X	Wafer	200	70600-D01-L1-FH
70600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	26	FM	✓	Wafer	200	70600-D01-L1-FM
70600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	26	SH	X	Wafer	200	70600-D01-L1-SH
70600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	26	SM	✓	Wafer	200	70600-D01-L1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


3396U40

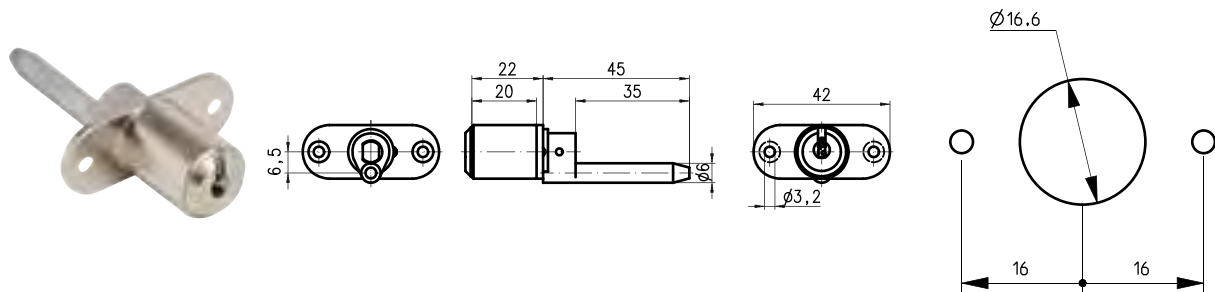

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-06U-40	180° L & R	2	+	20	12	2D	X	Wafer	204	339-06U-40-D01-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

317031

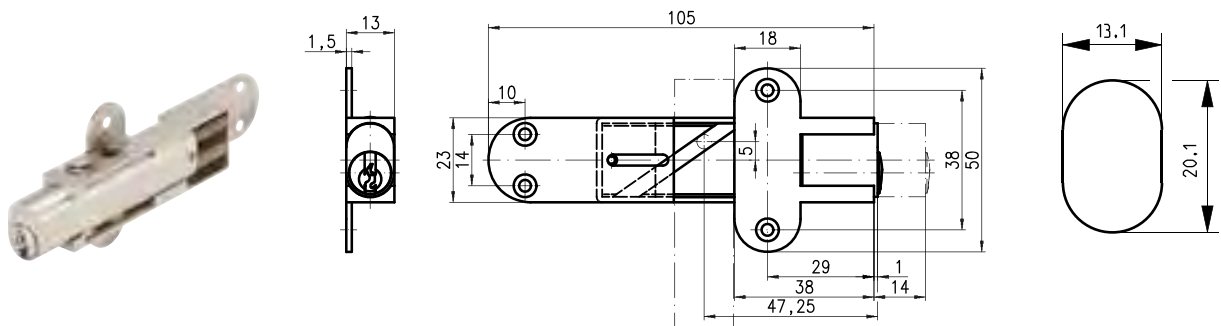

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
317-03-1	90° L & R	2	+	1	47,25	14	22	✓	Conv. Pin	1 500	317-03-1-D24-L3-22
317-03-1	90° L & R	2	+	1	47,25	14	2C	X	Conv. Pin	2 600	317-03-1-D24-L3-2C
317-03-8	90° L & R	1	+	1	47,25	14	22	✓	Conv. Pin	1 500	317-03-8-D23-L3-22
317-03-8	90° L & R	1	+	1	47,25	14	2C	X	Conv. Pin	2 600	317-03-8-D23-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

317034





4

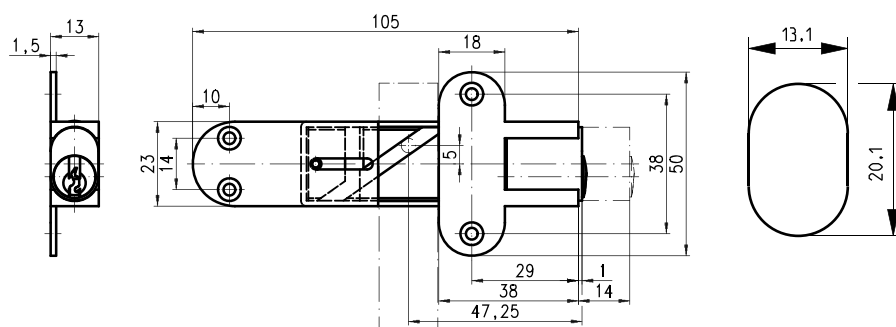

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
317-03-4	90°	L & R	2	⊕	1	47,25	14	22	✓	Conv. Pin	1 500	317-03-4-D24-L3-22
317-03-4	90°	L & R	2	⊕	1	47,25	14	2C	✗	Conv. Pin	2 600	317-03-4-D24-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

317037

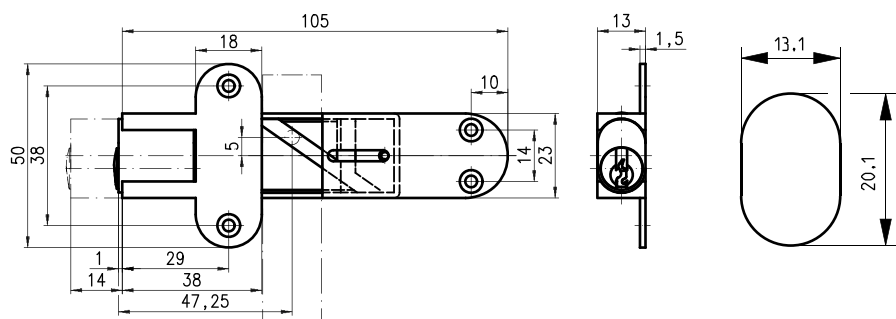

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
317-03-7	90°	L & R	2	⊕	1	47,25	14	22	✓	Conv. Pin	1 500	317-03-7-D24-L3-22
317-03-7	90°	L & R	2	⊕	1	47,25	14	2C	✗	Conv. Pin	2 600	317-03-7-D24-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


33920U2

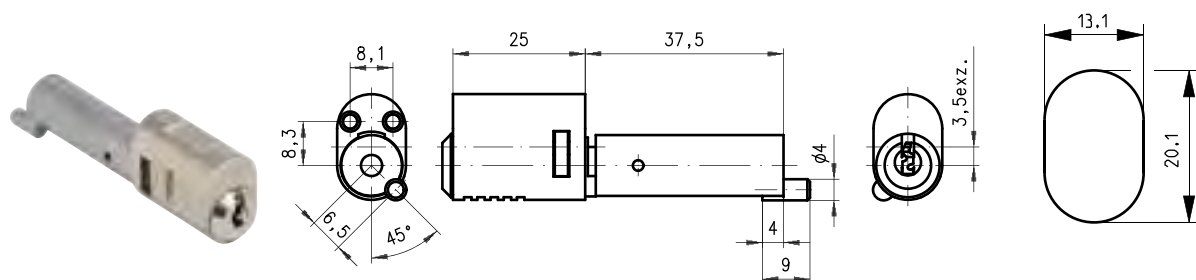

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-020U-2	180° L & R	2	+	25	26	2D	X	Wafer	204	339-020U-2-D01-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

339111

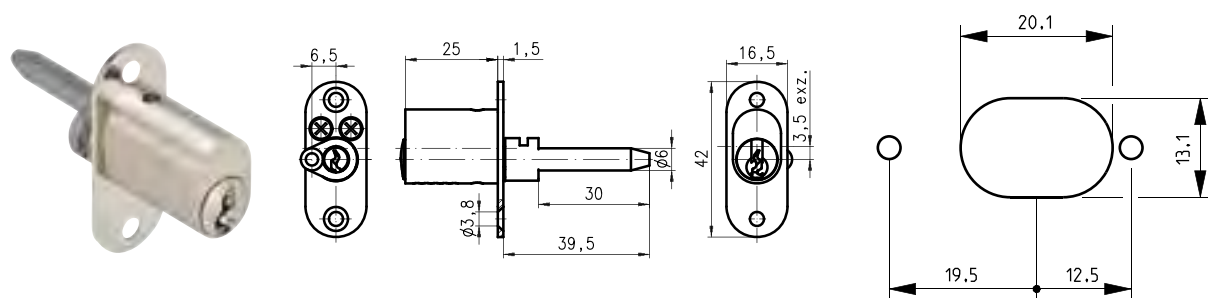

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-011-1	180° L & R	2	+	25	11	22	✓	Conv. Pin	1 500	339-011-1-D01-L3-22
339-011-1	180° L & R	2	+	25	11	2C	X	Conv. Pin	2 600	339-011-1-D01-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

339114




4

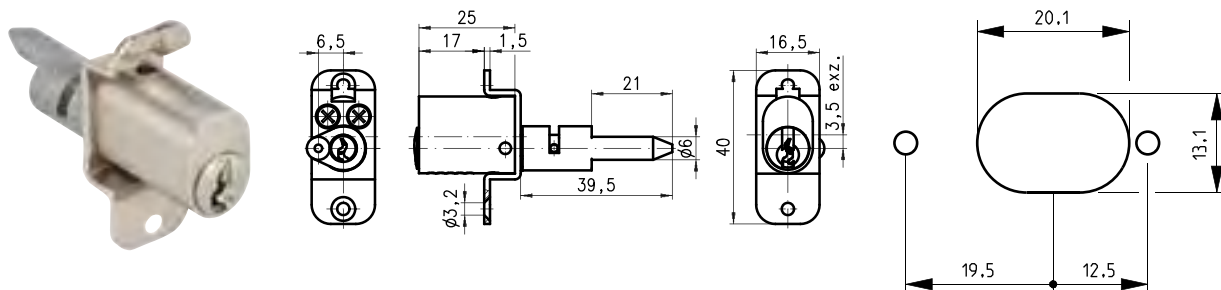

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
339-011-4	180°	L & R	2	⊕	17	28	22	✓	Conv. Pin	1 500	339-011-4-D01-L3-22
339-011-4	180°	L & R	2	⊕	17	28	2C	✗	Conv. Pin	2 600	339-011-4-D01-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

339116

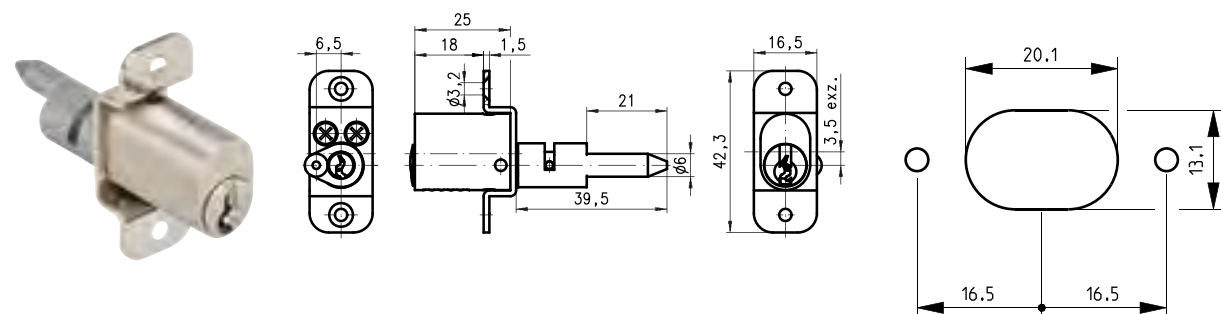

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-011-6	180°	L & R 2	⊕	18	27	22	✓	Conv. Pin	1 500	339-011-6-D01-L3-22
339-011-6	180°	L & R 2	⊕	18	27	2C	✗	Conv. Pin	2 600	339-011-6-D01-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben										

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse


339153

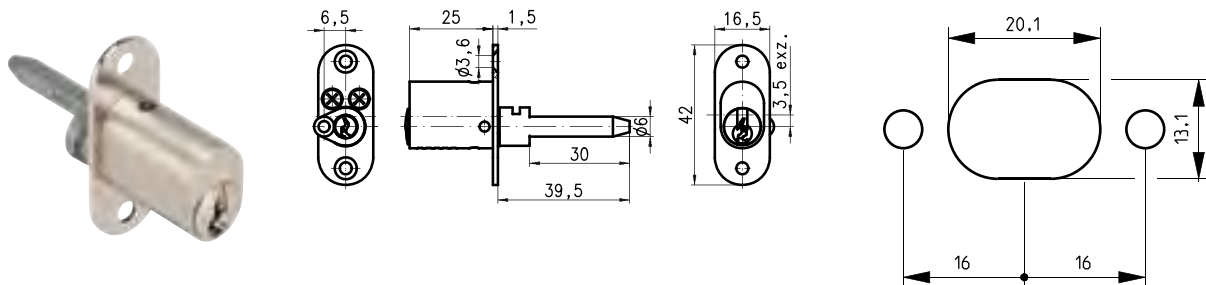

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-015-3	180°	L & R 2	+	25	11	22	✓	Conv. Pin	1 500	339-015-3-D01-L3-22
339-015-3	180°	L & R 2	+	25	11	2C	✗	Conv. Pin	2 600	339-015-3-D01-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben										

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

33951W1

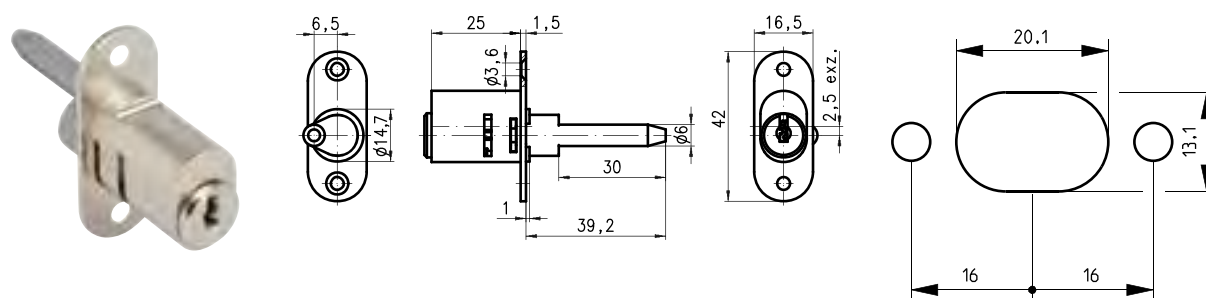

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
339-051W-1	180°	L & R	2	+	25	10,7	2D	✗	Wafer	204	339-051W-1-D01-L3-2D
339-051W-1	180°	L & R	2	+	25	10,7	-	-	-	-	339-051W-1-D01-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.345




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

339162




4

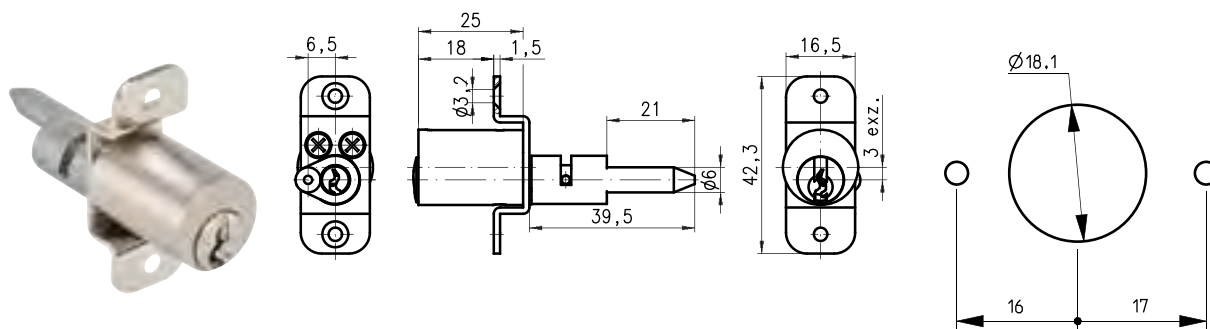

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-016-2	180° L & R	2	+	18	27	22	✓	Conv. Pin	1 500	339-016-2-D01-L3-22
339-016-2	180° L & R	2	+	18	27	2C	✗	Conv. Pin	2 600	339-016-2-D01-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

33952W8

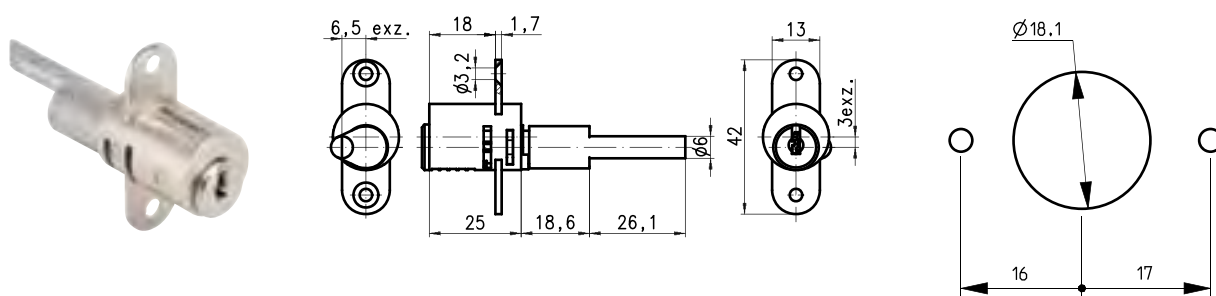

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-052W-8	180° L & R	2	+	18	25,6	2D	✗	Wafer	204	339-052W-8-D01-L3-2D
339-052W-8	180° L & R	2	+	18	25,6	-	-	-	-	339-052W-8-D01-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.345




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Central Locking Systems

Zentralverschlüsse

33952W2

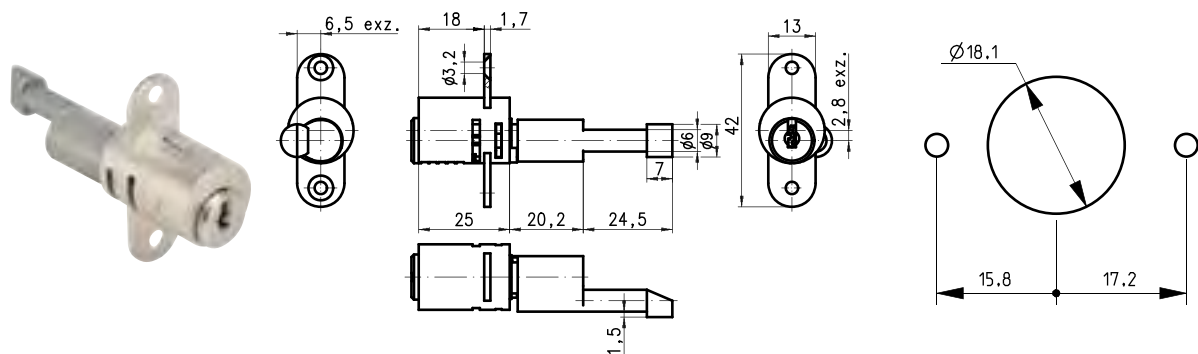

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-052W-2	180° L & R	2	+	18	27,2	2D	X	Wafer	204	339-052W-2-D01-L3-2D
339-052W-2	180° L & R	2	+	18	27,2	-	-	-	-	339-052W-2-D01-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.345



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles


Griffe

5




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1247	13,20	356
18500	13,20	358
1248	19,20	357
18510	19,20	359




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1095750	8,90	364
1078	11,10	362
1127	11,10	365
1095	11,30	363
1095750	13,00	364

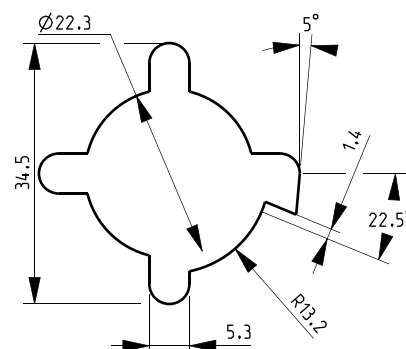


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
366072B	10,00	367
366091A	10,00	368
366092B	10,00	369
367101A	10,00	370
367101B	10,00	371
367121B	10,00	372
367122A	10,00	373




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26620	11,00	360
12000	15,00	360

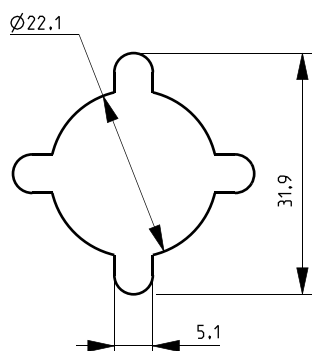


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26600	11,00	366




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
12010	15,00	384




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
367091	10,00	361

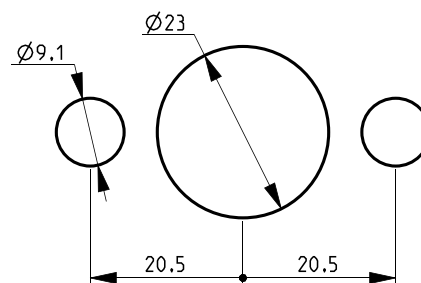


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
367131	7,00	393
367132	7,00	393

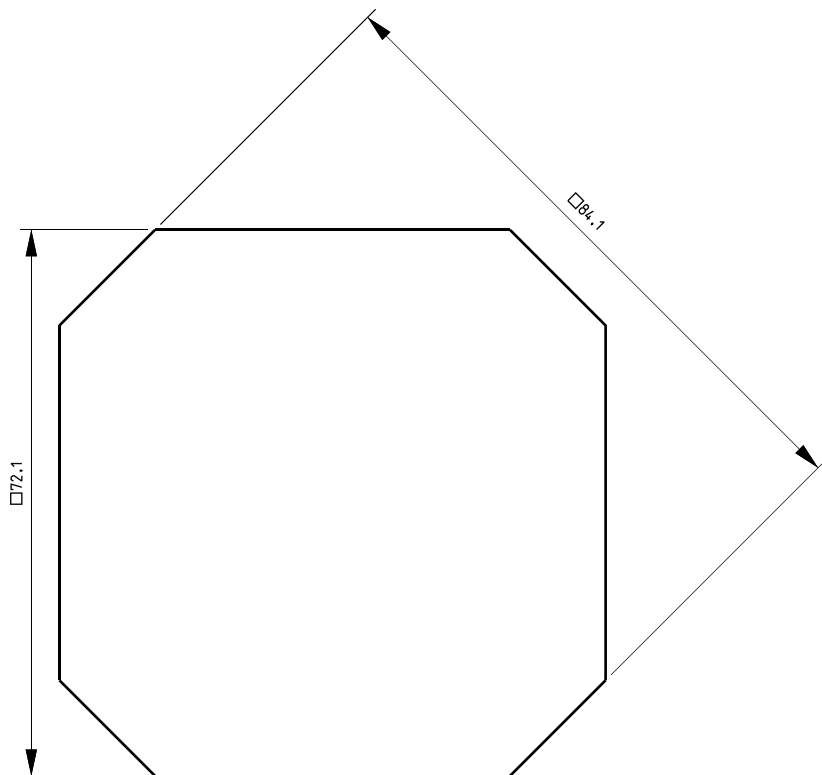

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
379101	10,20	382
379102	10,20	383
23100	13,00	374
23500	13,00	375
379052	17,40	380
379062	17,40	381
23900	22,00	376
23905	22,00	376
23910	22,00	377
23915	22,00	377
23950	22,00	378
23955	22,00	378
23960	22,00	379
23965	22,00	379

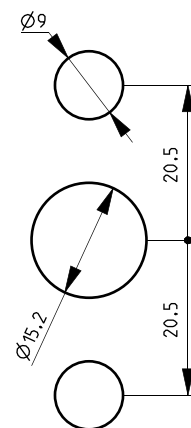

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1078S	13,00	385
1078ST	13,00	386
1095S	13,00	387
1095ST	13,00	388
1127S	13,00	389

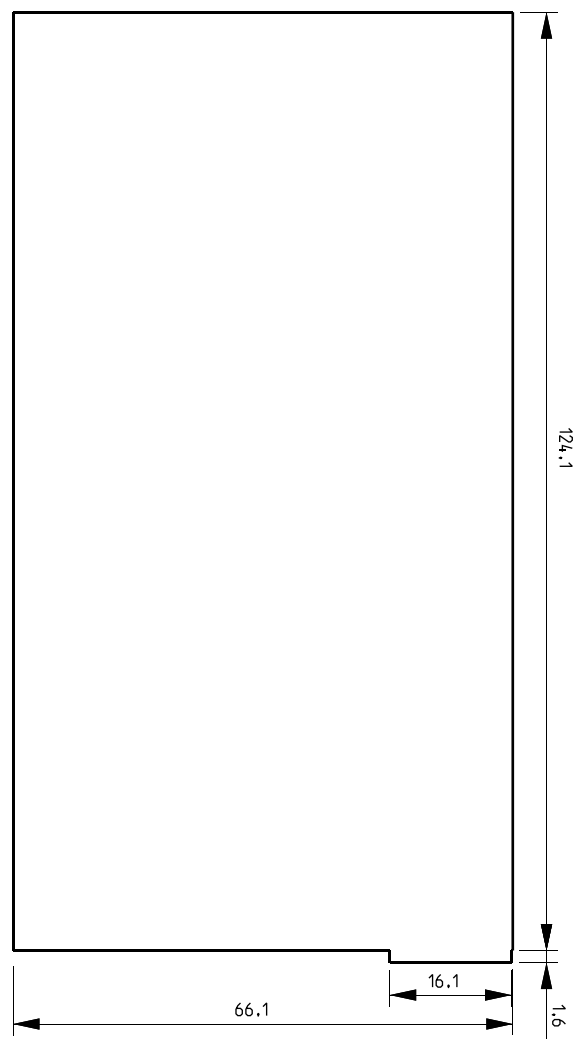


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
379032	0	391
379033	0	392
379031	22,50	390

Handles

Griffe

1247

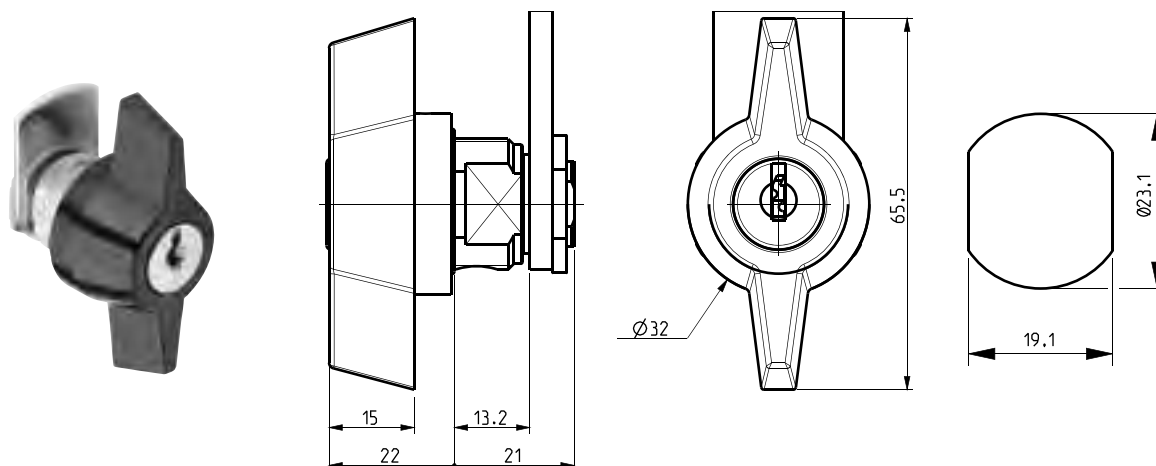

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	1247-04-D04-L2-C2-2
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	1247-04-D04-L2-C2-5
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-11
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-15
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-26
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	1247-05-D05-L2-C2-2
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	1247-05-D05-L2-C2-5
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-11
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-15
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locking knob in black plastic
Abschließbarer Knauf in schwarzem Kunststoff

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1248



5

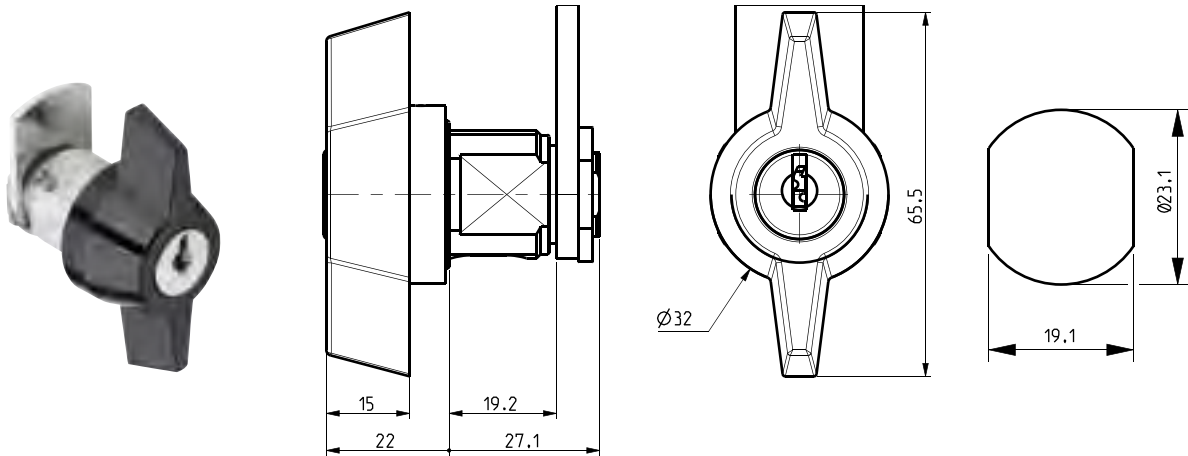

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1248	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	×	Wafer	200	1248-04-D04-L2-C2-2
1248	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	×	Wafer	200	1248-04-D04-L2-C2-5
1248	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	×	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-11
1248	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	×	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-15
1248	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	×	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-26
1248	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	×	Wafer	200	1248-05-D05-L2-C2-2
1248	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	×	Wafer	200	1248-05-D05-L2-C2-5
1248	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	×	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-11
1248	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	×	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-15
1248	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	×	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locking knob in black plastic
Abschließbarer Knauf in schwarzem Kunststoff

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

18500

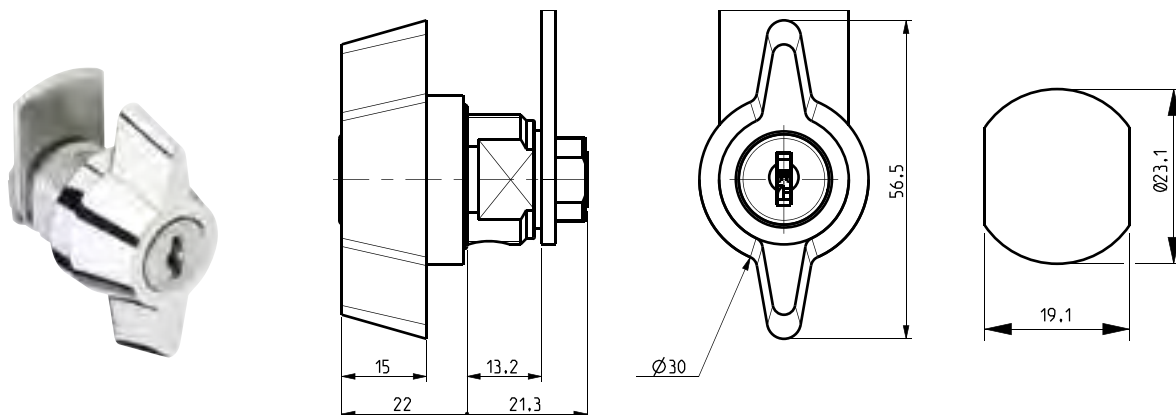

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-2
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-5
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-11
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-15
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-26
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-FH
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-FM
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18500-04-D04-L2-C2-TK
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18500-04-D04-L2-C2-KT
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-SH
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-SM
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-2
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-5
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-11
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-15
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-26
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-FH
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-FM
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18500-05-D05-L2-C2-TK
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18500-05-D05-L2-C2-KT
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-SH
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-SM
18500	90° Ro / Lc	-	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18500-S4-DS4-L2-C2
18500	90° Lo / Rc	-	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18500-S5-DS5-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18510



5

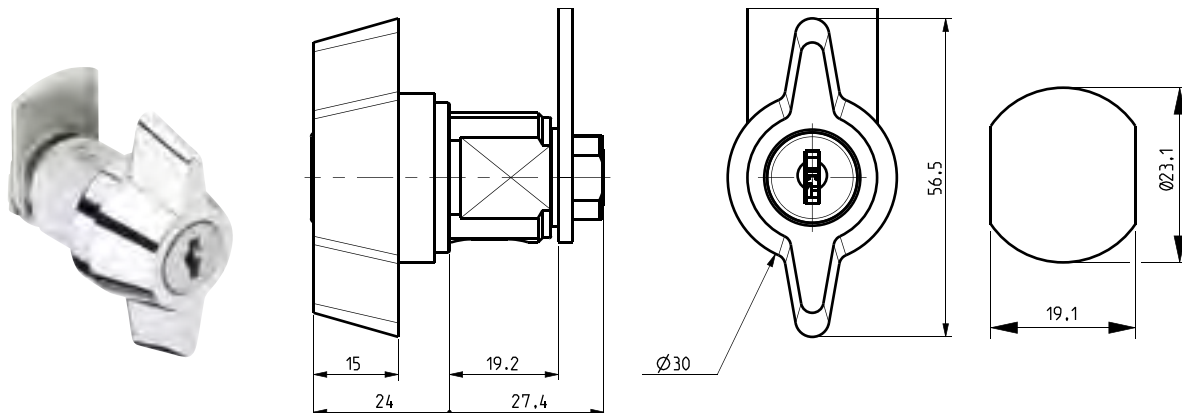

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-2
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-5
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-11
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-15
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-26
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-FH
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-FM
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18510-04-D04-L2-C2-TK
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18510-04-D04-L2-C2-KT
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-SH
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-SM
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-2
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-5
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-11
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-15
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-26
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-FH
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-FM
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18510-05-D05-L2-C2-TK
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18510-05-D05-L2-C2-KT
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-SH
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-SM
18510	90° Ro / Lc	-	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18510-S4-DS4-L2-C2
18510	90° Lo / Rc	-	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18510-S5-DS5-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe


12000

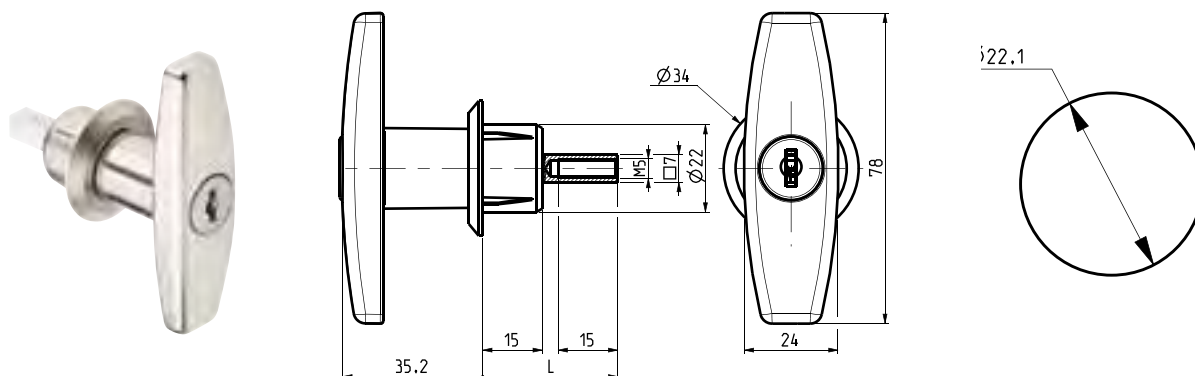

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12000	360° L & R	2	-	15	15	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	12000-06-D14-LS-TK
12000	360° L & R	2	-	15	15	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	12000-06-D14-LS-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

26620

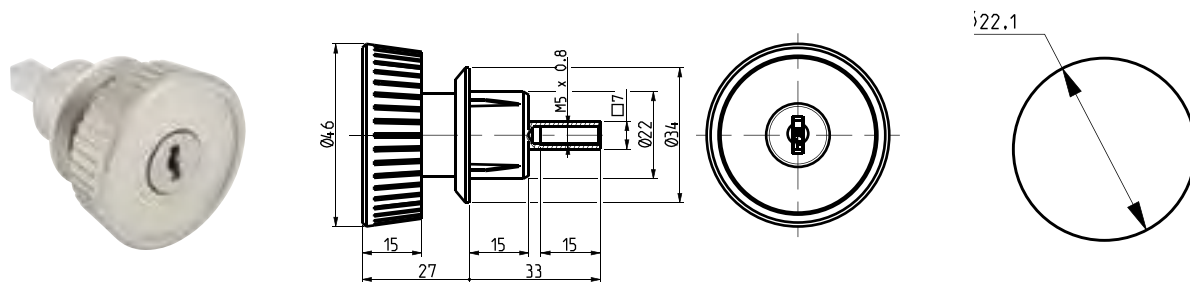

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	26620-06-D14-L2-TK
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	26620-06-D14-L2-KT
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	-	-	-	-	26620-06-D14-L2


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367091



5

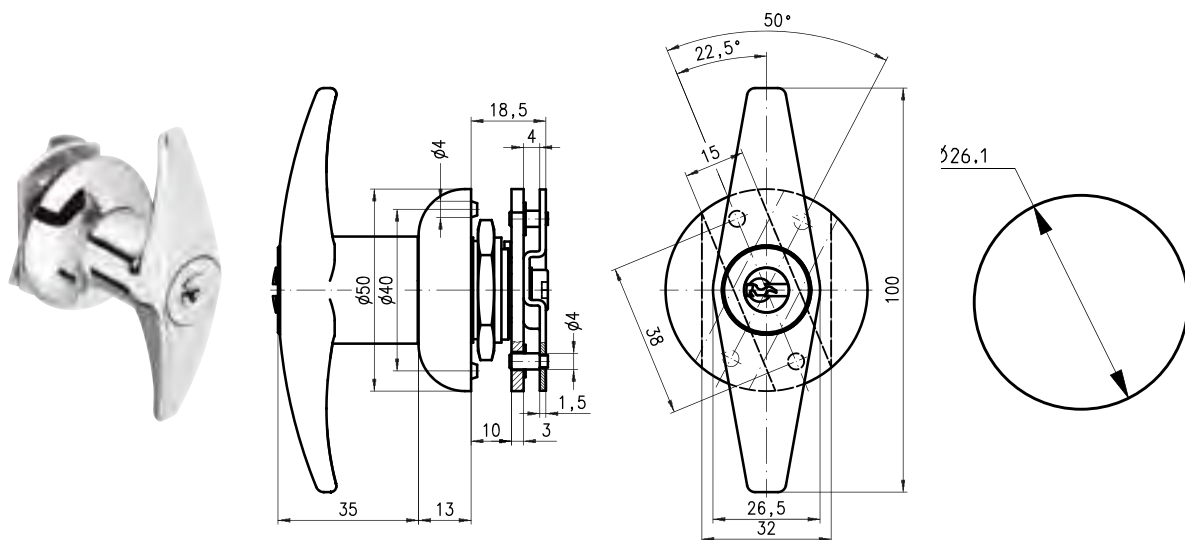

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation	Key Extraction	Fixing	Panel Thickness	Body length	Fixing	Type	Series	MK	Security	Combinations		
	Schließweg	Schlüsselabzug	Montage	Wandstärke	Einbautiefe	Montage	Typ	Serie	HS	Sicherheit	Schließungen		
367-09-1	50°	L & R	2		6,5	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-09-1-D19-L2-C1-22
367-09-1	50°	L & R	2		6,5	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-09-1-D19-L2-C1-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M26x1
Mutter M26x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe


1078

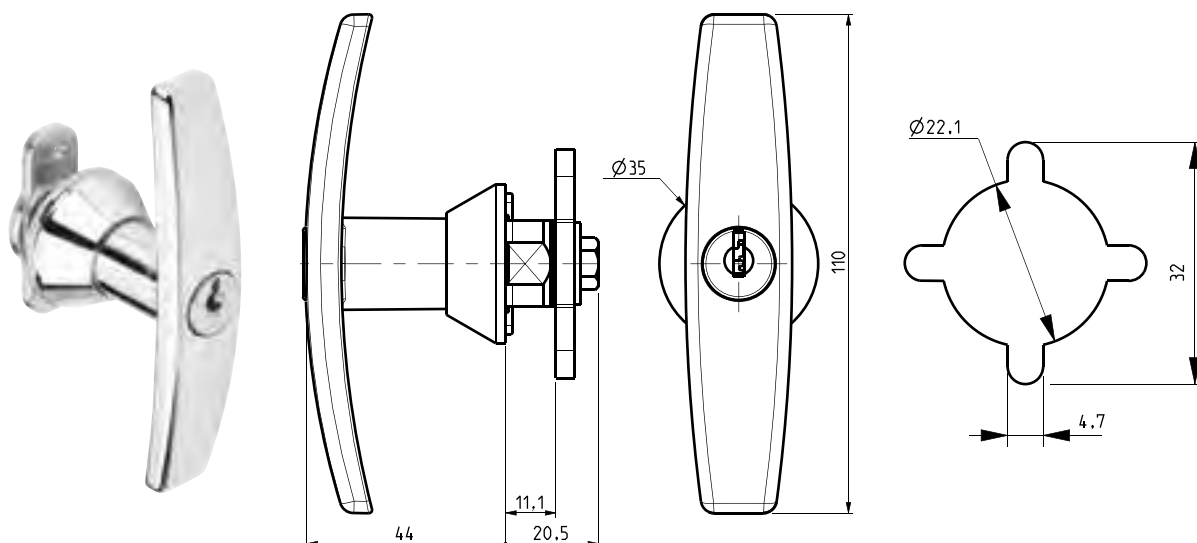

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	2	✖	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-2
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	5	✖	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-5
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	11	✖	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-11
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	15	✖	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-15
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	26	✖	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-26
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1078-04-D24-L2-C3-CC
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1078-04-D24-L2-C3-4R
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FH	✖	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-FH
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-FM
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1078-04-D24-L2-C3-TK
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1078-04-D24-L2-C3-KT
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SH	✖	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-SH
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-SM
1078	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	-	-	-	-	1078-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1095




5

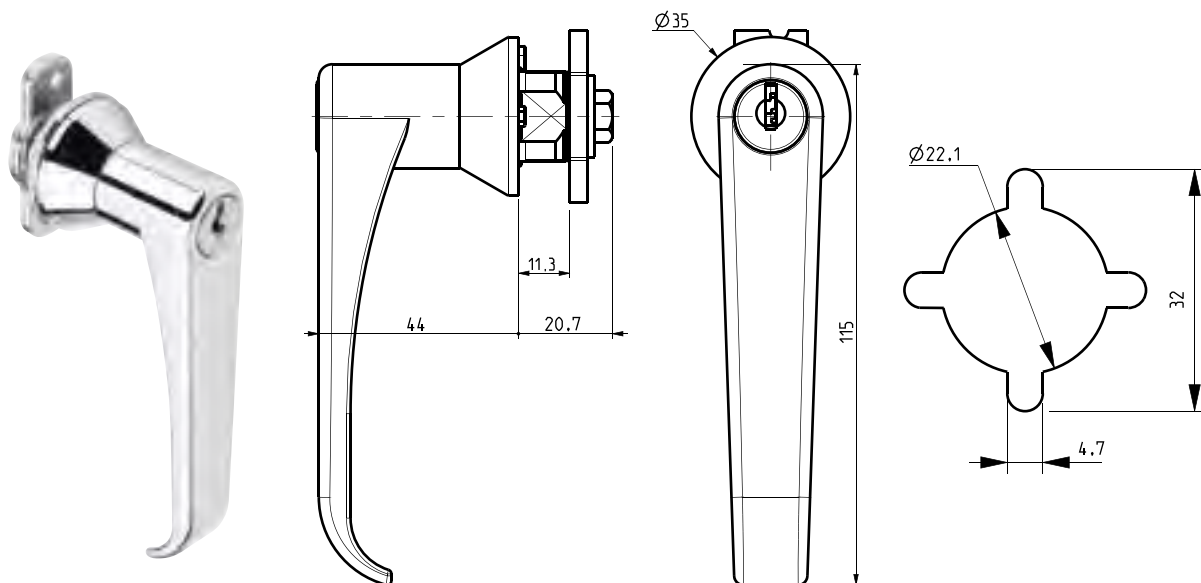

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-2
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-5
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-11
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-15
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-26
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1095-04-D24-L2-C3-CC
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1095-04-D24-L2-C3-4R
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-FH
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-FM
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1095-04-D24-L2-C3-TK
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1095-04-D24-L2-C3-KT
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-SH
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-SM
1095	90°	L & R	2	⬮	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	-	-	-	-	1095-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe


1095750

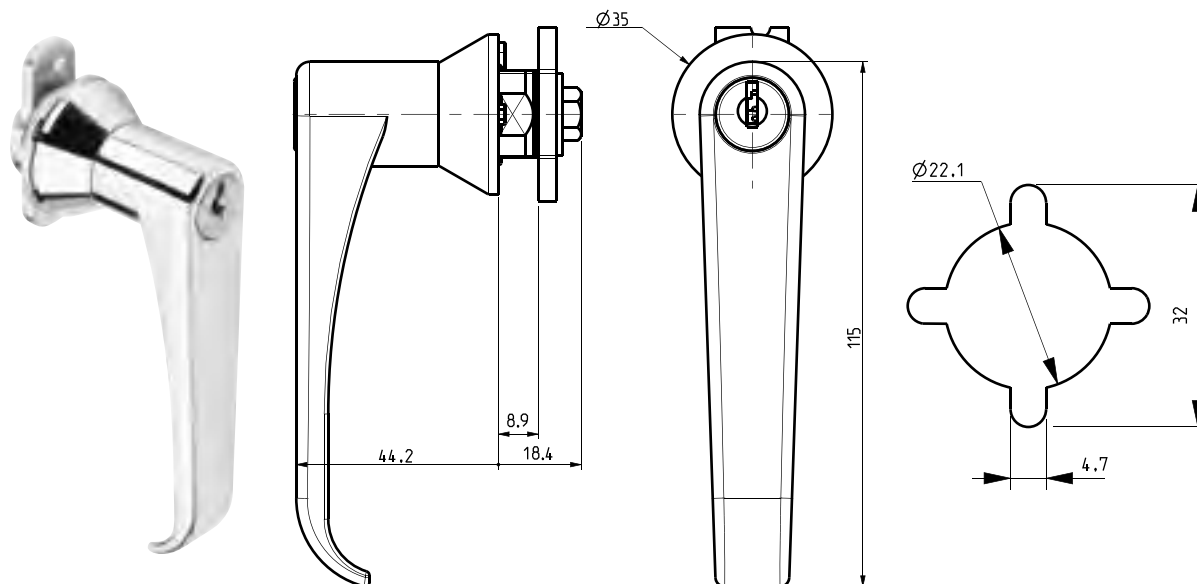

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1095750-D24-L2-C3-2
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1095750-D24-L2-C3-5
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-11
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-15
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	16	✓	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-16
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-26
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	13	⊕	1095	-	-	-	-	1095750-D24-L2-C3


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend



1127

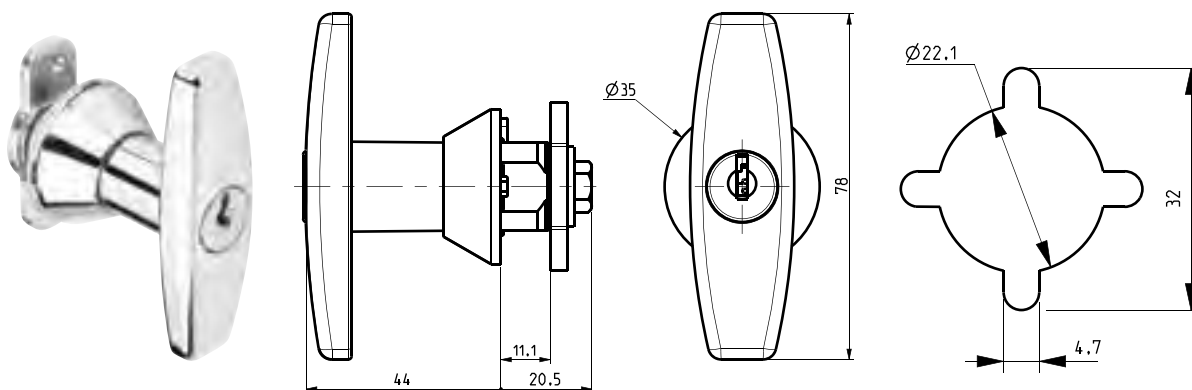

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-2
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-5
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-11
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-15
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-26
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1127-04-D24-L2-C3-CC
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1127-04-D24-L2-C3-4R
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-FH
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-FM
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1127-04-D24-L2-C3-TK
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1127-04-D24-L2-C3-KT
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-SH
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-SM
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	-	-	-	-	1127-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

26600

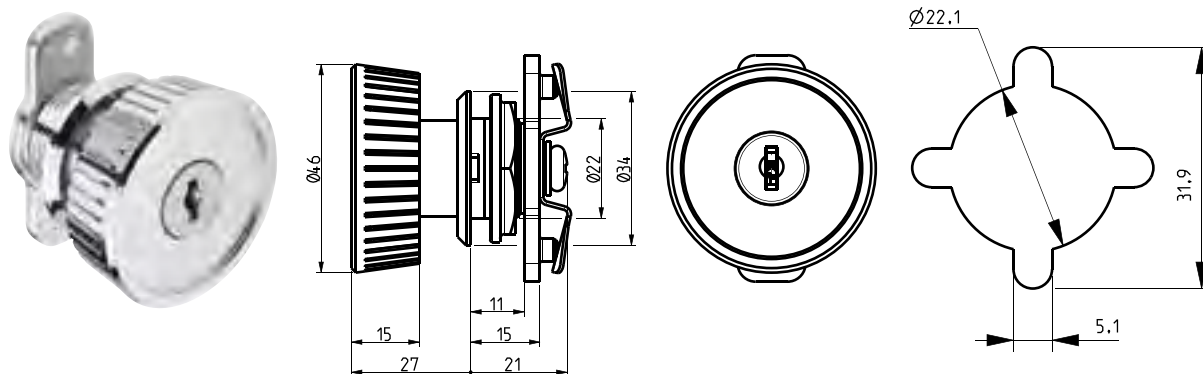

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-2
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-5
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	26600-04-D04-L2-C3-11
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-FH
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-FM
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	26600-04-D04-L2-C3-TK
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	26600-04-D04-L2-C3-KT
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-SH
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-SM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-2
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-5
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	26600-05-D05-L2-C3-11
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-FH
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-FM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	26600-05-D05-L2-C3-TK
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	26600-05-D05-L2-C3-KT
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-SH
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-SM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	-	-	-	-	26600-10-D05-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

366072B



5

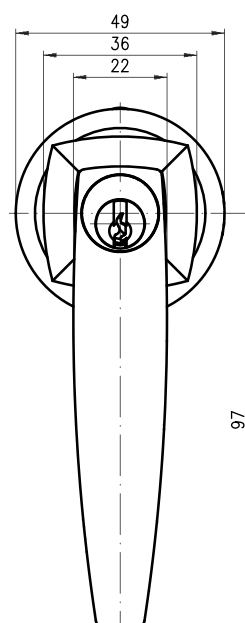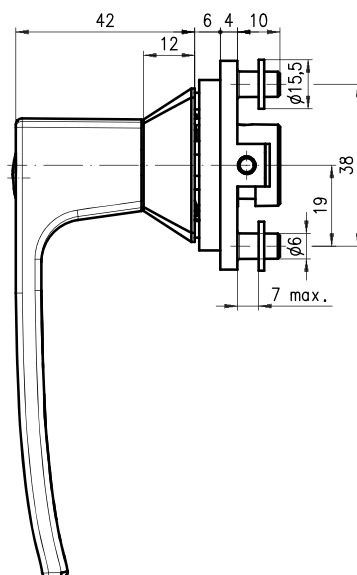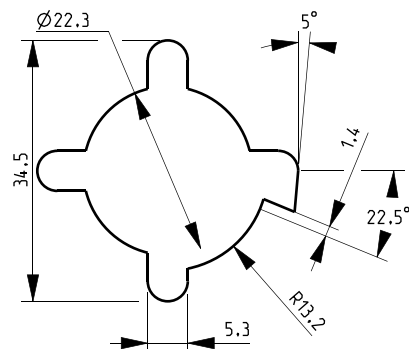

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
366-07-2B	90° Lo / Rc	2		2	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	366-07-2B-D05-LS-C1-22
366-07-2B	90° Lo / Rc	2		2	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	366-07-2B-D05-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

366091A

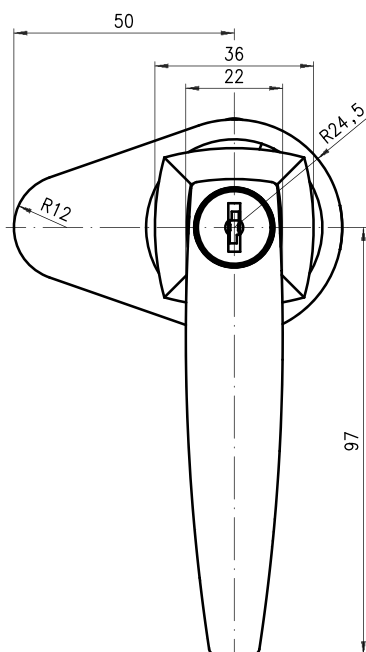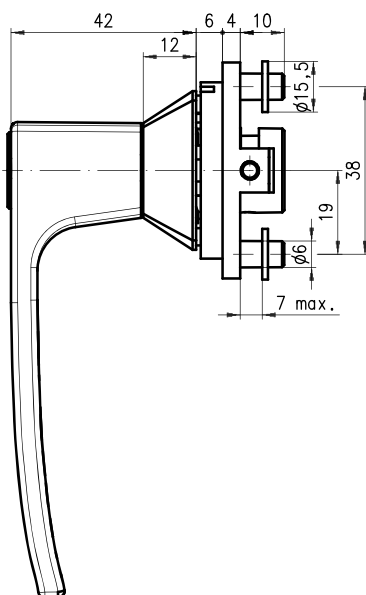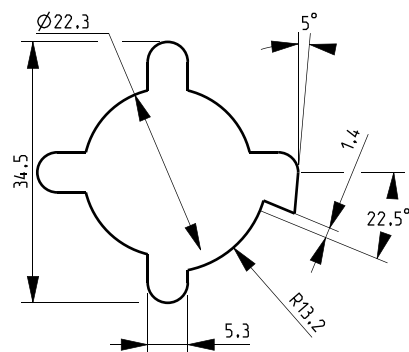

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
366-09-1A	90°	Ro / Lc	2	 2	10	 -	1H	✓	Wafer	4 088		366-09-1A-D04-LS-C1-1H
366-09-1A	90°	Ro / Lc	2	 2	10	 -	2H	✓	Wafer	2 088		366-09-1A-D04-LS-C1-2H
366-09-2A	90°	Lo / Rc	2	 2	10	 -	1H	✓	Wafer	4 088		366-09-2A-D05-LS-C1-1H
366-09-2A	90°	Lo / Rc	2	 2	10	 -	2H	✓	Wafer	2 088		366-09-2A-D05-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

366092B



5

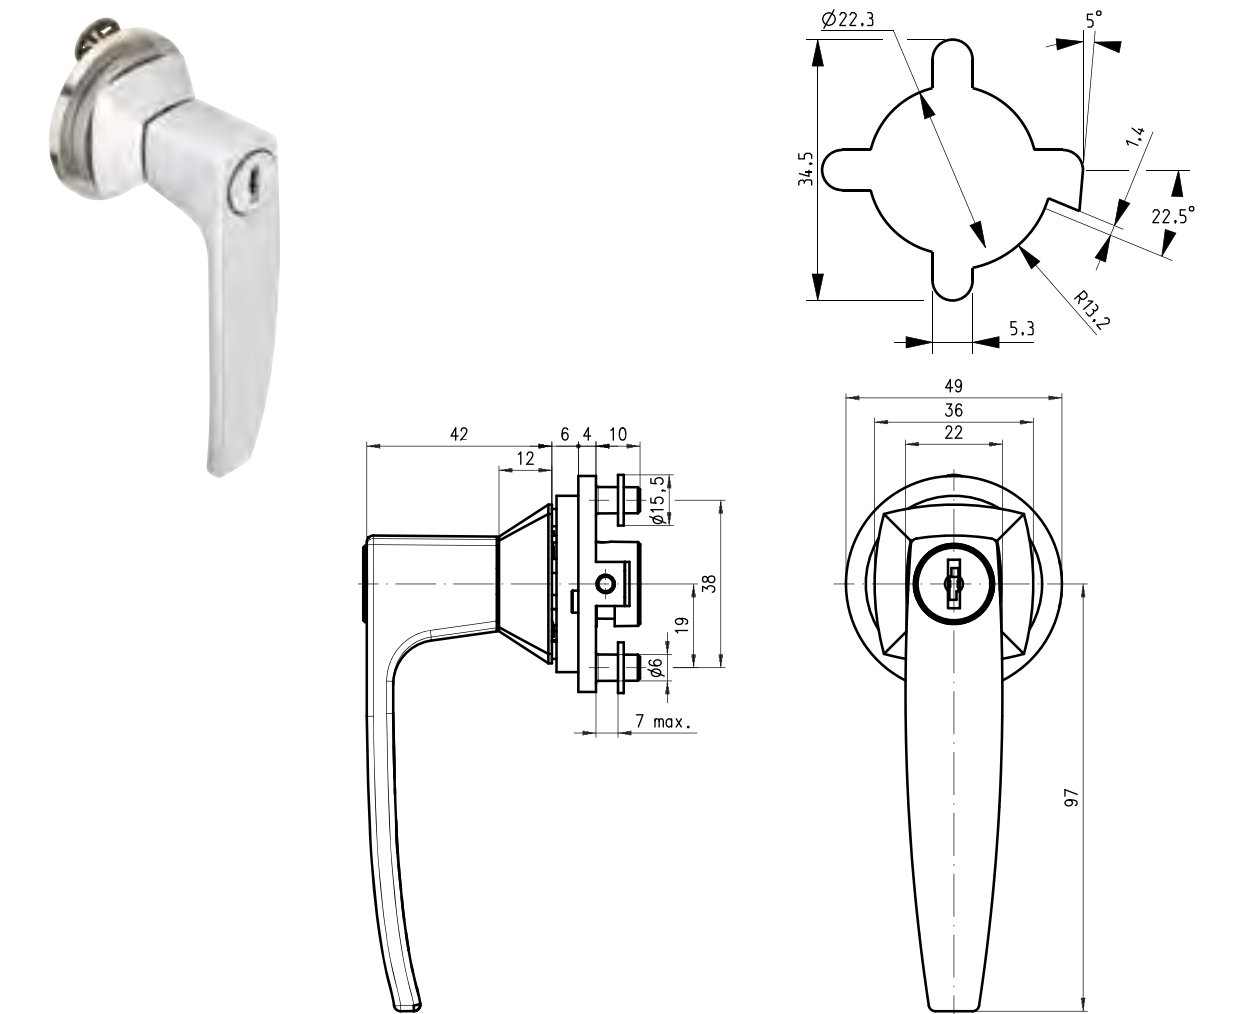

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
366-09-2B	90°	Lo / Rc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	366-09-2B-D05-LS-C1-1H
366-09-2B	90°	Lo / Rc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	366-09-2B-D05-LS-C1-2H
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

367101A

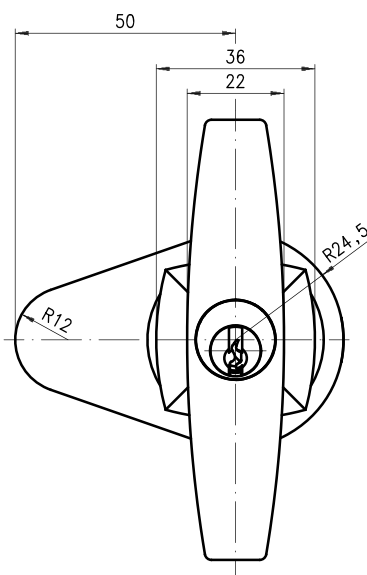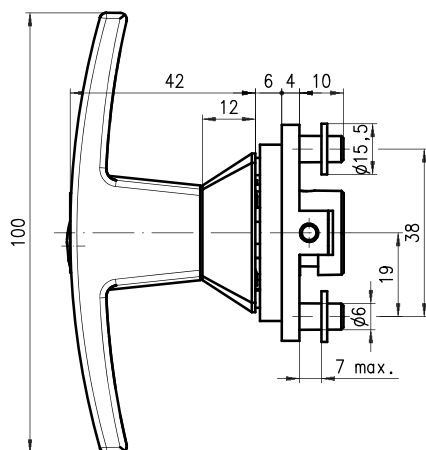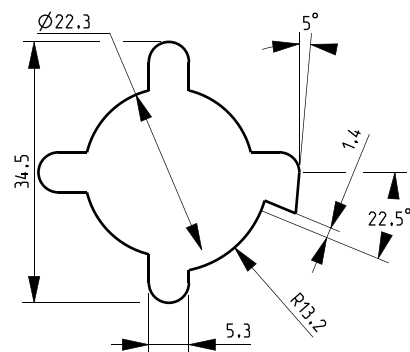

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-010-1A	90° Ro / Lc	2		6,5	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-010-1A-D04-L2-C1-22
367-010-1A	90° Ro / Lc	2		6,5	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-010-1A-D04-L2-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561






Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367101B

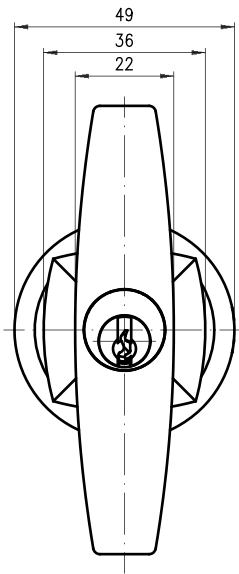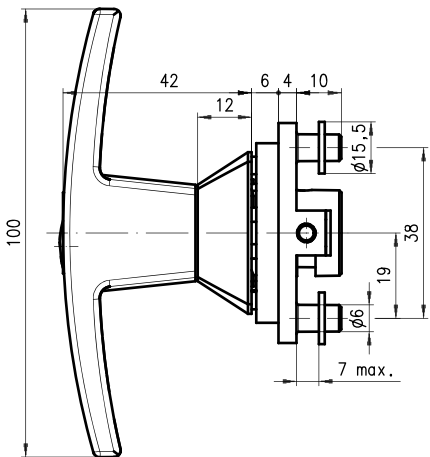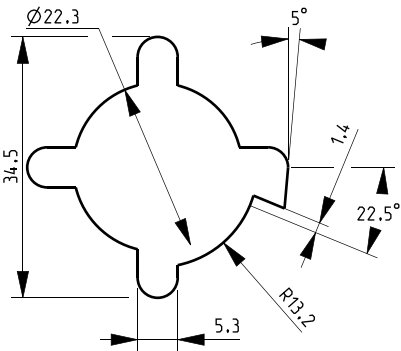

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-010-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-010-1B-D04-LS-C1-22
367-010-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-010-1B-D04-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Configuration



Handles

Griffe

367121B

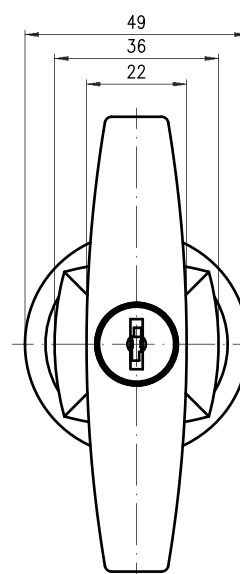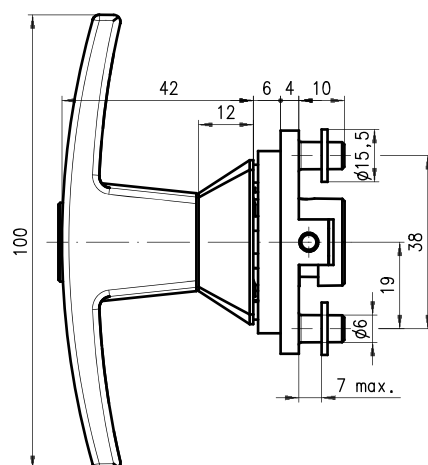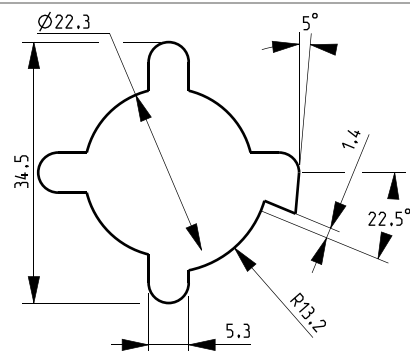

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-012-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	367-012-1B-D04-LS-C1-1H
367-012-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	367-012-1B-D04-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367122A



5

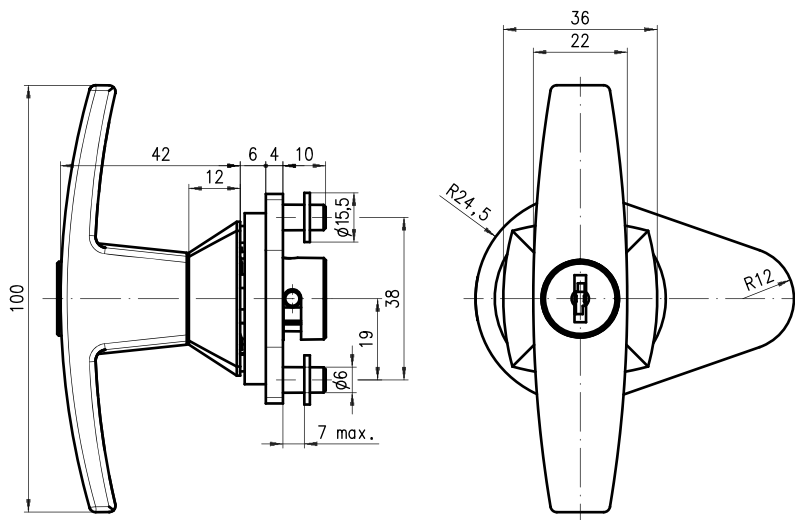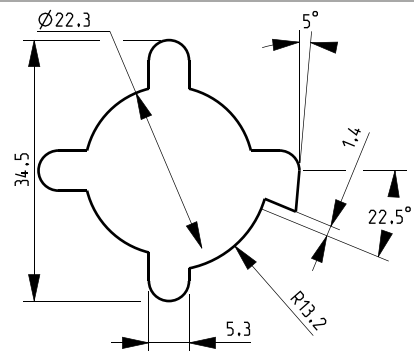

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-012-2A	90° Lo / Rc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	367-012-2A-D05-LS-C1-1H
367-012-2A	90° Lo / Rc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	367-012-2A-D05-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

23100

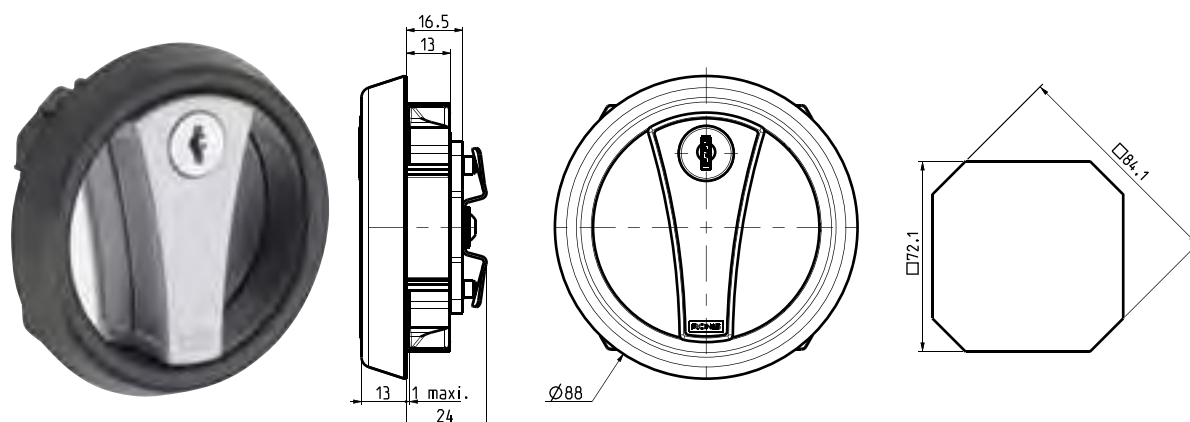

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	FH	X	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-FH
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	FM	✓	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-FM
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	TK	✓	Wafer	1 000	23100-04-D04-L9-C3-TK
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	KT	✓	Wafer	1 000	23100-04-D04-L9-C3-KT
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	SH	X	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-SH
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	SM	✓	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-SM
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	FH	X	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-FH
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	FM	✓	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-FM
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	TK	✓	Wafer	1 000	23100-05-D05-L9-C3-TK
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	KT	✓	Wafer	1 000	23100-05-D05-L9-C3-KT
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	SH	X	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-SH
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	SM	✓	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-SM
23100	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1	13		23129	-	-	-	-	23100-S4-DS4-L9-C3
23100	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1	13		23129	-	-	-	-	23100-S5-DS5-L9-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23500



5

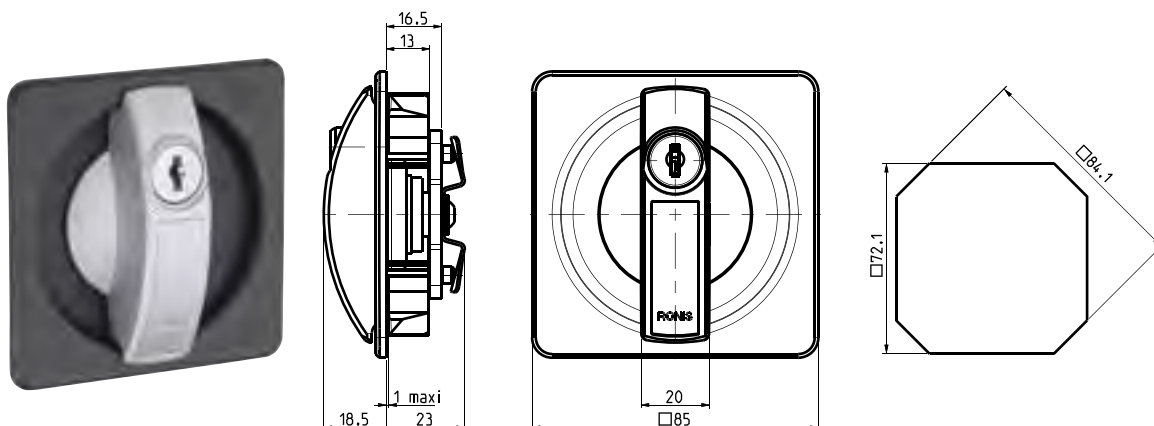

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23500-04-D04-L9-C3-CC
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FH	✗	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-FH
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FM	✓	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-FM
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	TK	✓	Wafer	1 000	23500-04-D04-L9-C3-TK
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	KT	✓	Wafer	1 000	23500-04-D04-L9-C3-KT
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SH	✗	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-SH
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SM	✓	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-SM
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FH	✗	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-FH
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FM	✓	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-FM
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	TK	✓	Wafer	1 000	23500-05-D05-L9-C3-TK
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	KT	✓	Wafer	1 000	23500-05-D05-L9-C3-KT
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SH	✗	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-SH
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SM	✓	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-SM
23500	90° Ro / Lc	-	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	-	-	-	-	23500-S4-DS4-L9-C3
23500	90° Lo / Rc	-	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	-	-	-	-	23500-S5-DS5-L9-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles


Griffe

23900

RONIS



Schwarz
17
Black

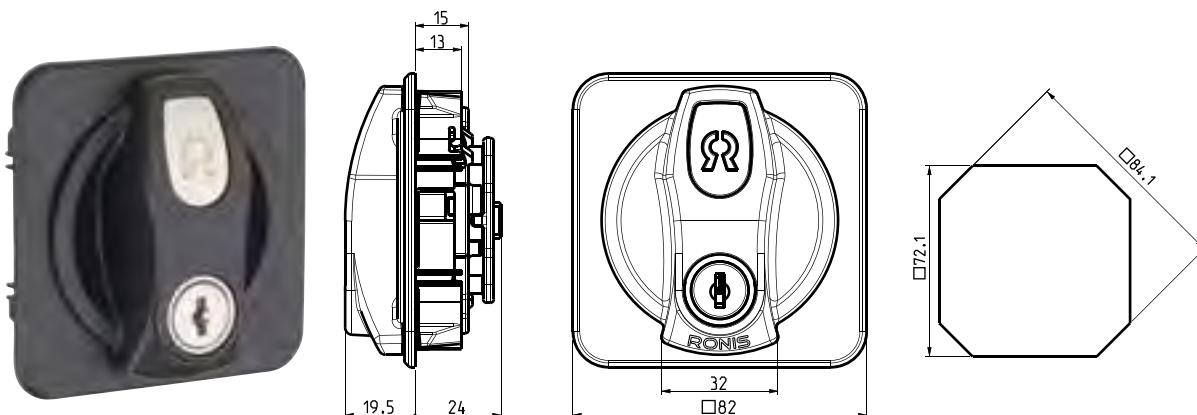

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23900	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1	22	+	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23900-04-D04-L9-C3-CC
23900	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1	22	+	23129	4R	✓	Wafer	8 000	23900-04-D04-L9-C3-4R


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23905

RONIS



Schwarz
17
Black

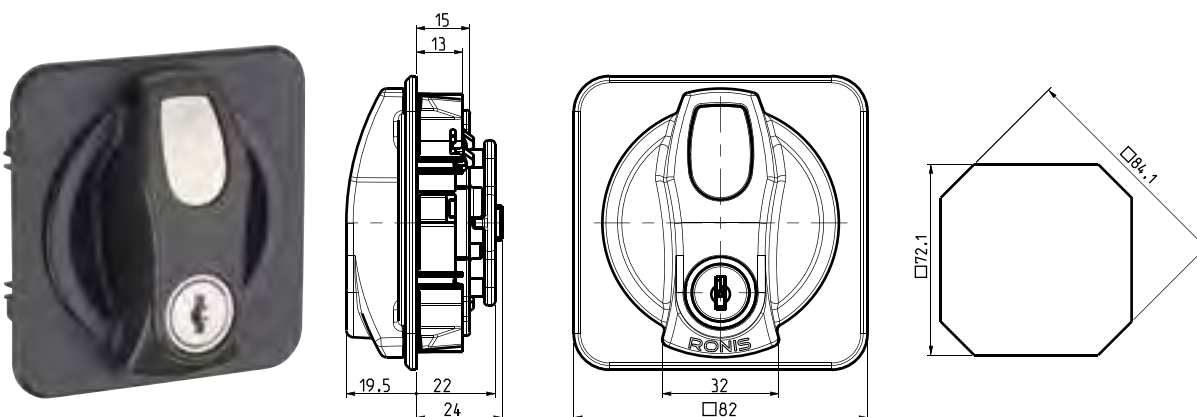

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23905	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1	22	+	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23905-04-D04-L9-C3-CC
23905	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1	22	+	23129	4R	✓	Wafer	8 000	23905-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23910




5

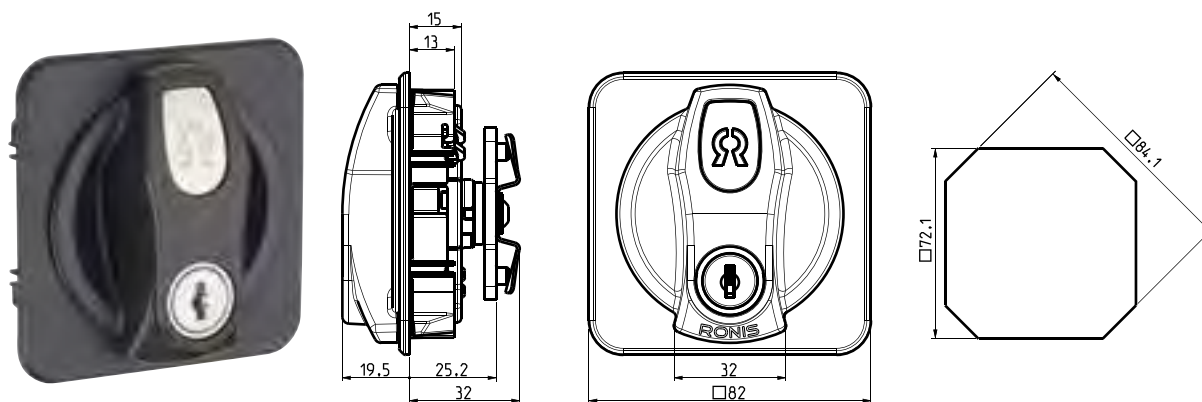

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23910-04-D04-L9-C3-CC
23910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23910-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23915

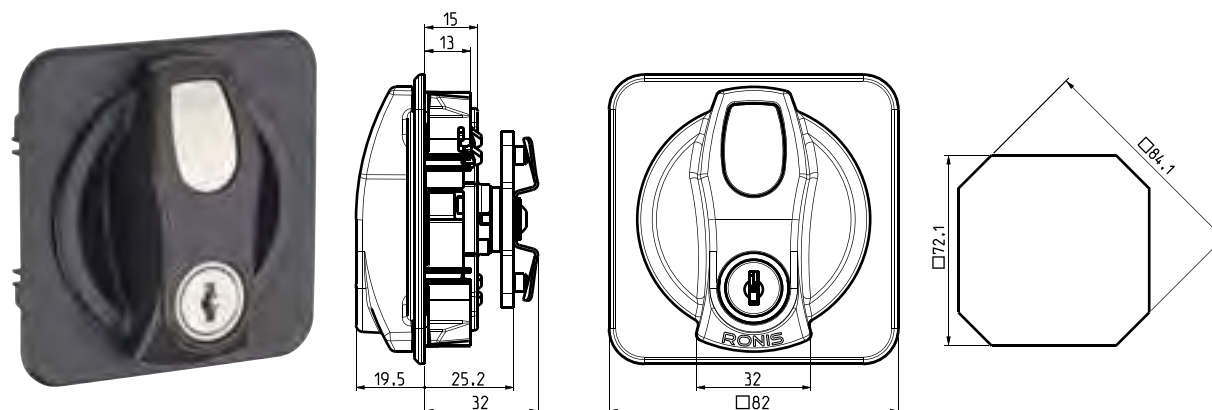

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23915	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23915-04-D04-L9-C3-CC
23915	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23915-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe


23950

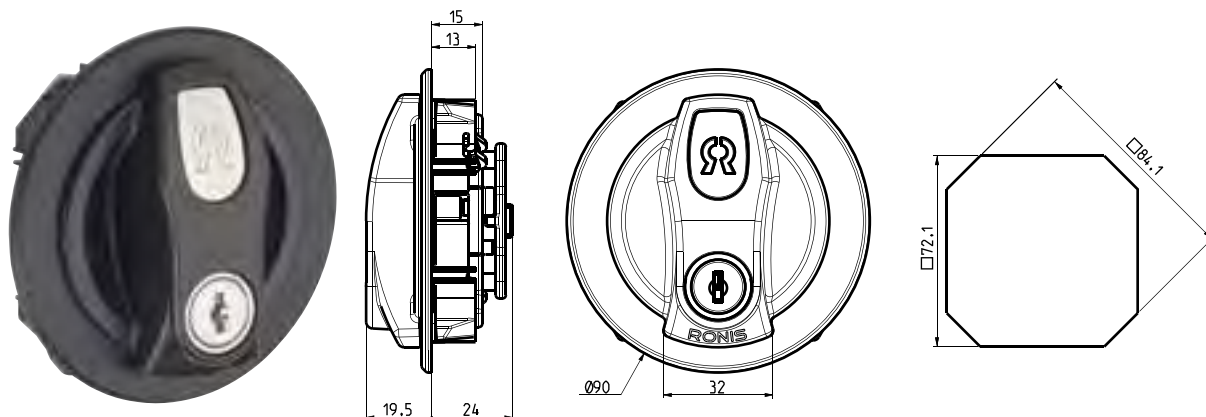

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23950	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23950-04-D04-L9-C3-CC
23950	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23950-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23955

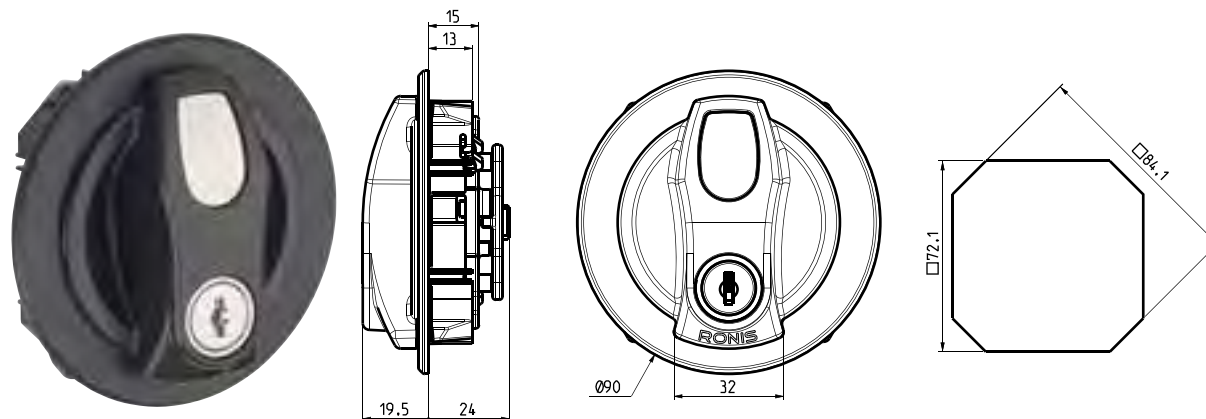

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23955	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23955-04-D04-L9-C3-CC
23955	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23955-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23960

RONIS

Schwarz
17
Black

5

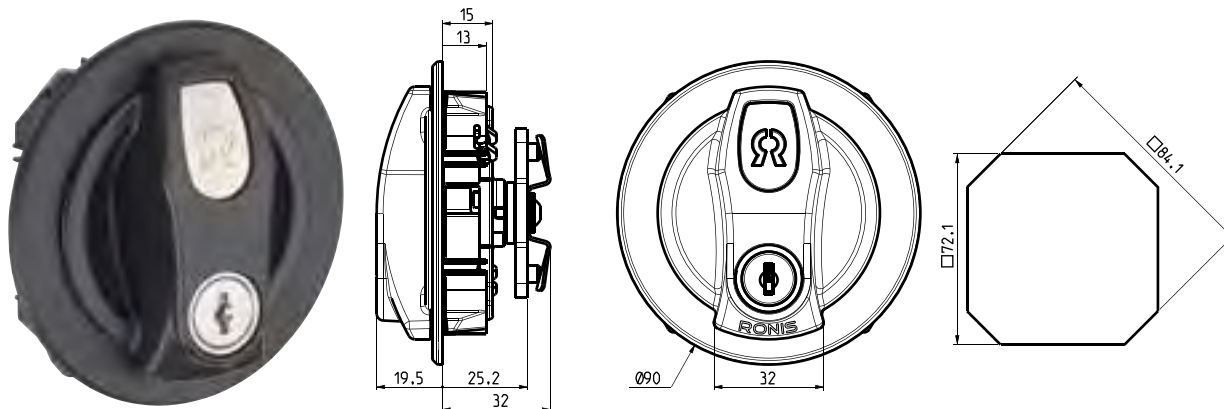


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23960	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23960-04-D04-L9-C3-CC
23960	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23960-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23965

RONIS

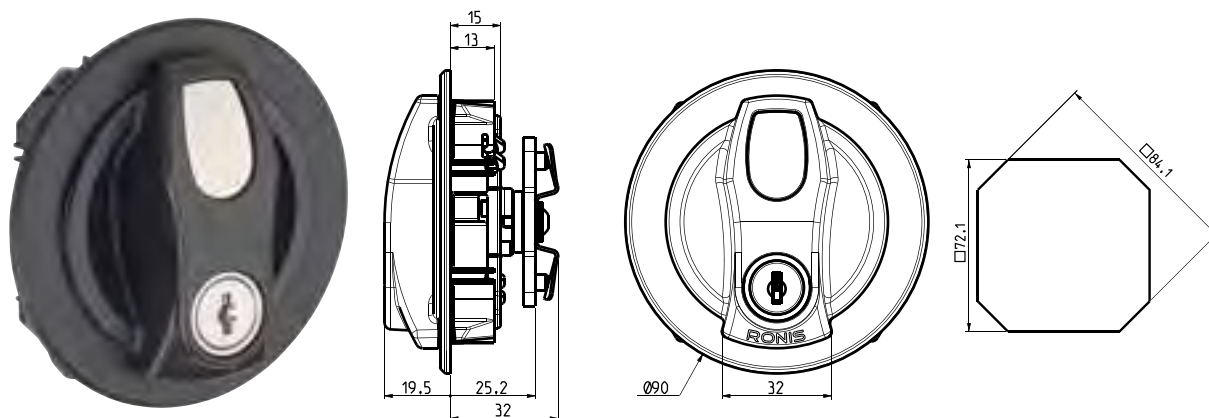Schwarz
17
Black

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23965	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23965-04-D04-L9-C3-CC
23965	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23965-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration





Cam 23129
Hebel 23129
p.555Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 248715
Kern 248715
p.523Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379052

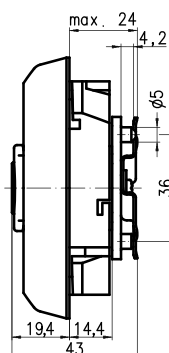

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-05-2	90° L & R	2		1	17,4		-	1H	✓	Wafer	4 088	379-05-2-D24-L5-C1-1H
379-05-2	90° L & R	2		1	17,4		-	2H	✓	Wafer	2 088	379-05-2-D24-L5-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

379062



5

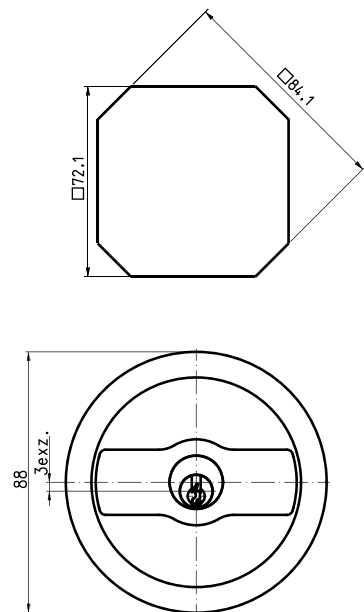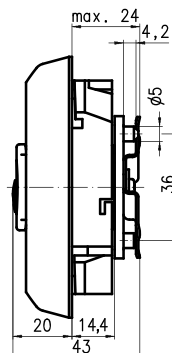

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-06-2	90° L & R	2		1	17,4		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-06-2-D24-L5-C1-22
379-06-2	90° L & R	2		1	17,4		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-06-2-D24-L5-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379101

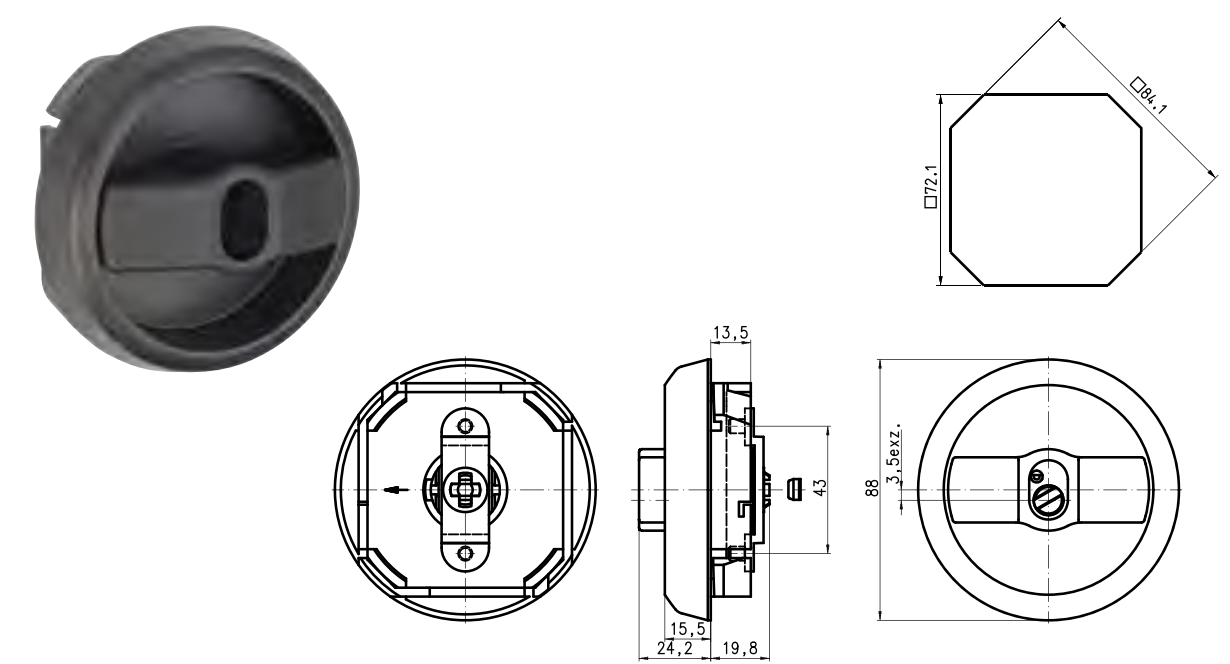

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-010-1	90° L & R	2	➡	1	10,2	○	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-010-1-D24-L5-C1-22
379-010-1	90° L & R	2	➡	1	10,2	○	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-010-1-D24-L5-C1-2C
379-010-1	90° L & R	2	➡	1	10,2	○	-	2D	✗	Wafer	204	379-010-1-D24-L5-C1-2D
379-010-1	90° L & R	2	➡	1	10,2	○	-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	379-010-1-D24-L5-C1-PR
379-010-1	90° L & R	2	➡	1	10,2	○	-	-	-	-	-	379-010-1-D24-L5-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
 Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
 Färbung
 p.561

Key
 Schlüssel
 p.565

Insert
 Einsteckzylinder
 p.518


Accessories
 Zubehör
 p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

12010

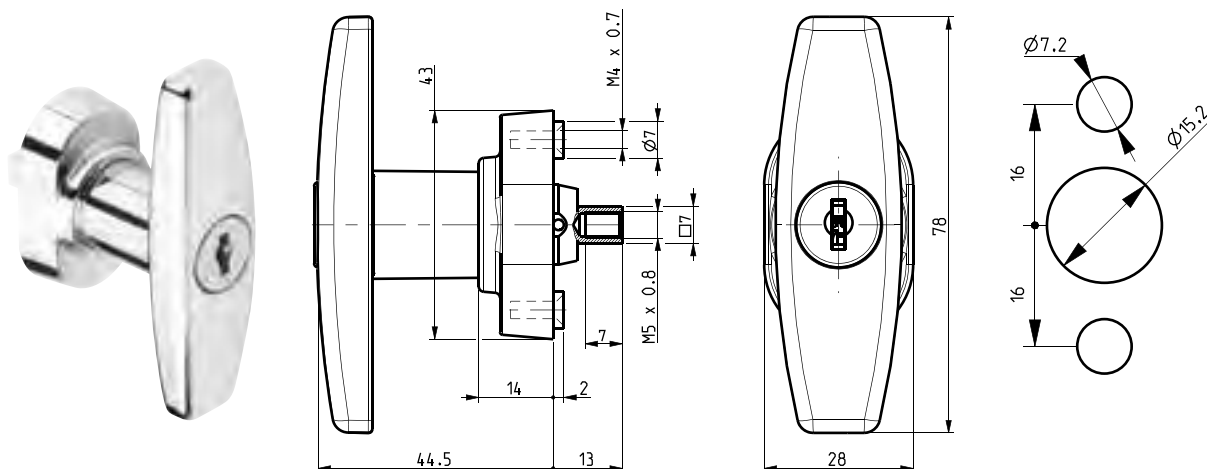

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	FH	✗	Wafer	200	12010-06-D14-L3-FH
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	FM	✓	Wafer	200	12010-06-D14-L3-FM
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	12010-06-D14-L3-TK
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	12010-06-D14-L3-KT
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	SH	✗	Wafer	200	12010-06-D14-L3-SH
12010	360°	L & R	2	⊕	15	15	-	SQ7TA	SM	✓	Wafer	200	12010-06-D14-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1078S



5

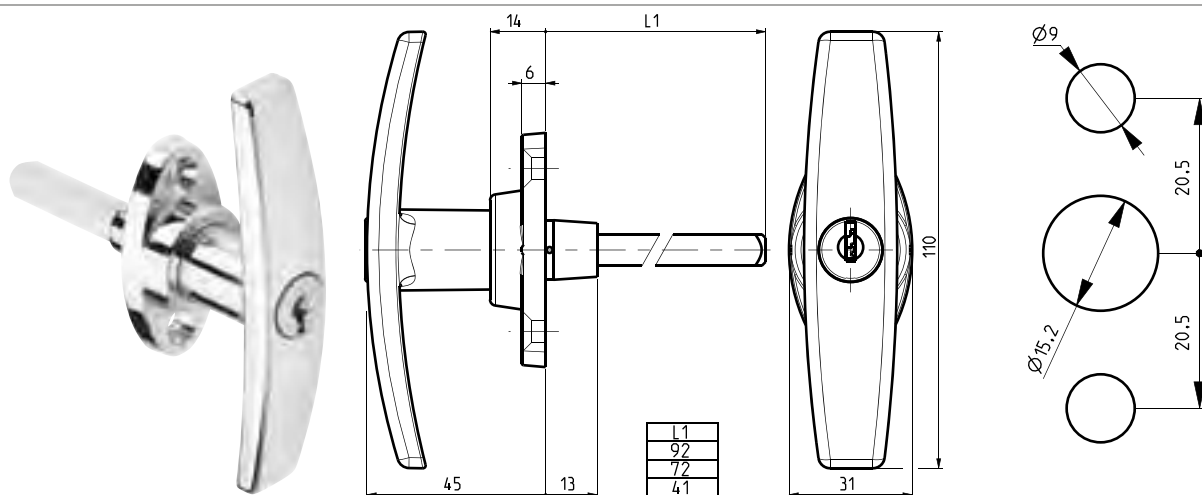

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRE		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation	Key Extraction	Fixing	Panel Thickness	Body length	Fixing	Type	Series	MK	Security	Combinations		
	Schließweg	Schlüsselabzug	Montage	Wandstärke	Einbautiefe	Montage	Typ	Serie	HS	Sicherheit	Schließungen		
1078S	360°	L & R	2	⊕	13	13	-	SQ8	2	✗	Wafer	200	1078S-06-D14-L3-2
1078S	360°	L & R	2	⊕	13	13	-	SQ8	5	✗	Wafer	200	1078S-06-D14-L3-5
1078S	360°	L & R	2	⊕	13	13	-	SQ8	11	✗	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-11
1078S	360°	L & R	2	⊕	13	13	-	SQ8	15	✗	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-15
1078S	360°	L & R	2	⊕	13	13	-	SQ8	26	✗	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Square SQ8
Eckiger Bolzen SQ8
p.558



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1078ST

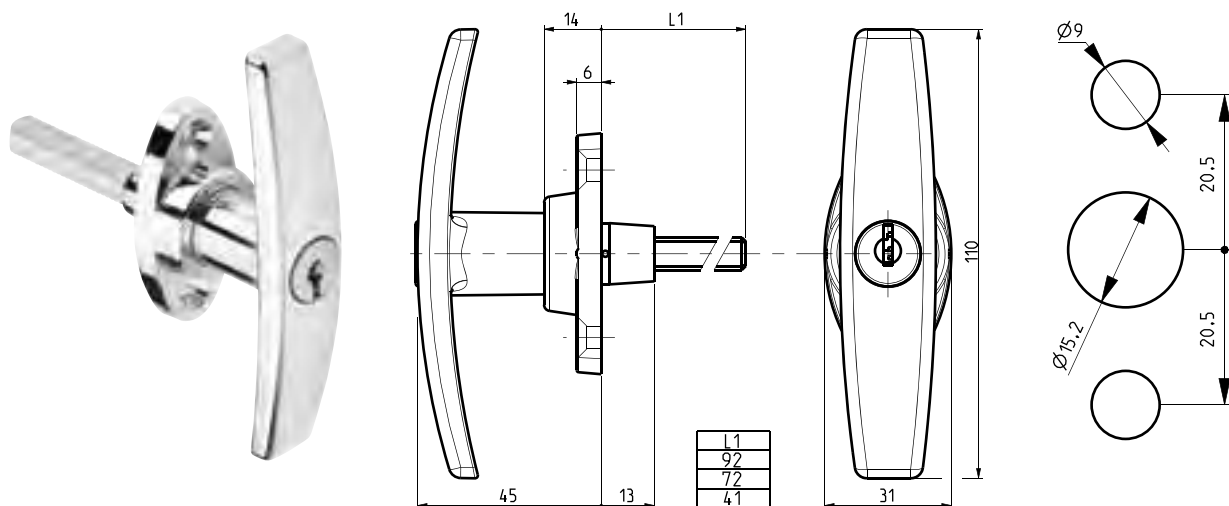

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	2	X	Wafer	200	1078ST-06-D14-L3-2
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	5	X	Wafer	200	1078ST-06-D14-L3-5
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	11	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-11
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	15	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-15
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	26	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-26


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1095S

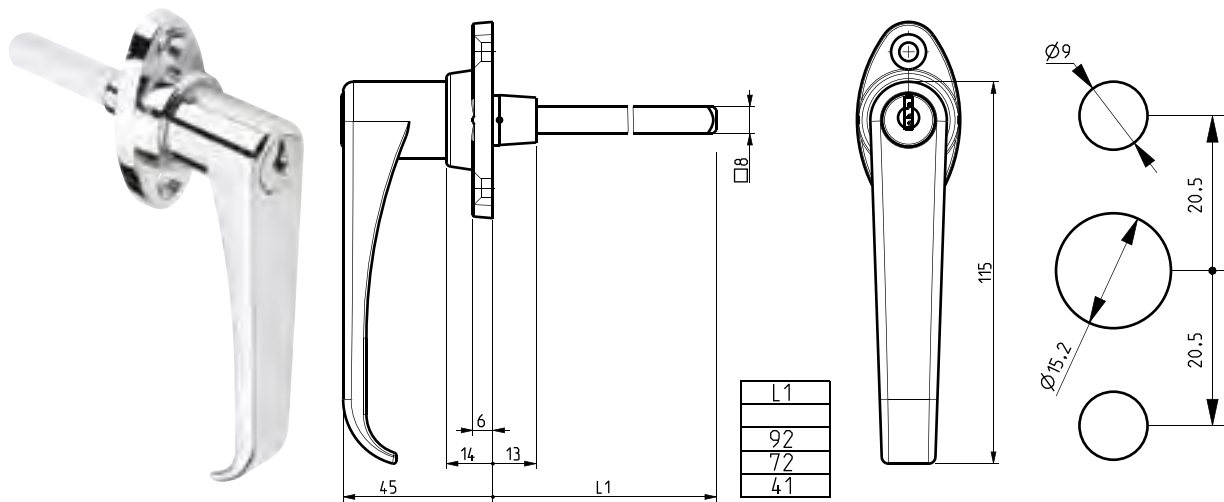

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	2	X	Wafer	200	1095S-06-D14-L3-2
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	5	X	Wafer	200	1095S-06-D14-L3-5
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	11	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-11
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	15	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-15
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	26	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1095ST

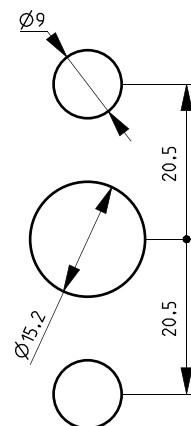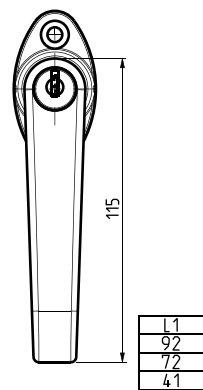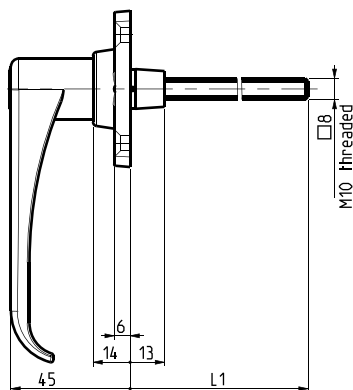

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	2	X	Wafer	200	1095ST-06-D14-L3-2
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	5	X	Wafer	200	1095ST-06-D14-L3-5
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	11	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-11
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	15	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-15
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	26	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1127S



5

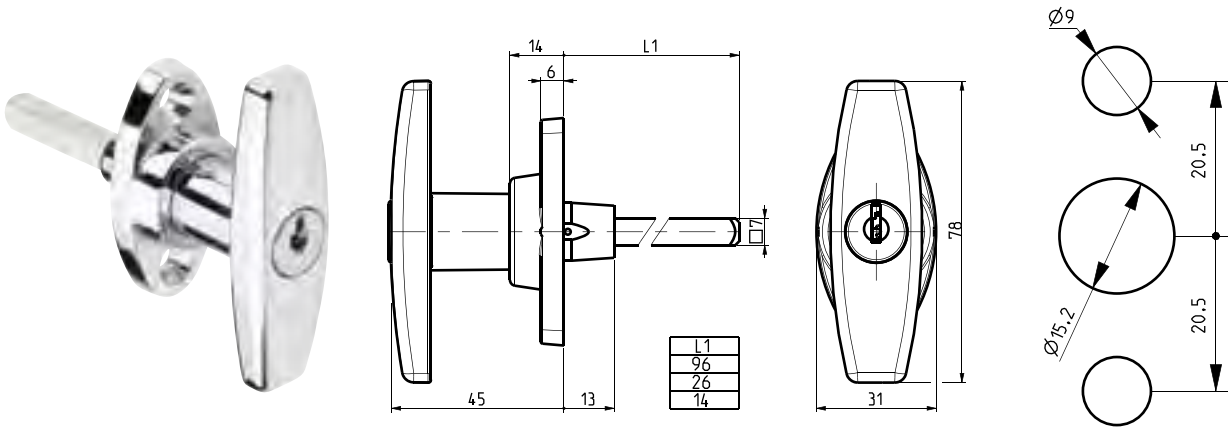

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	2	X	Wafer	200	1127S-06-D14-L3-2
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	5	X	Wafer	200	1127S-06-D14-L3-5
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	11	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-11
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	15	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-15
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	26	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379031

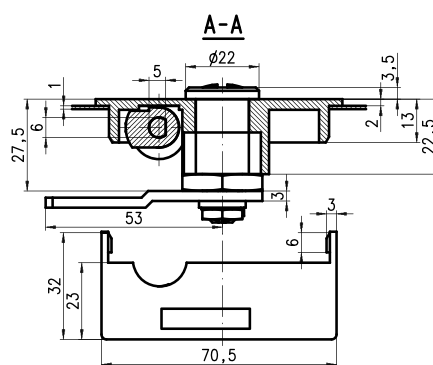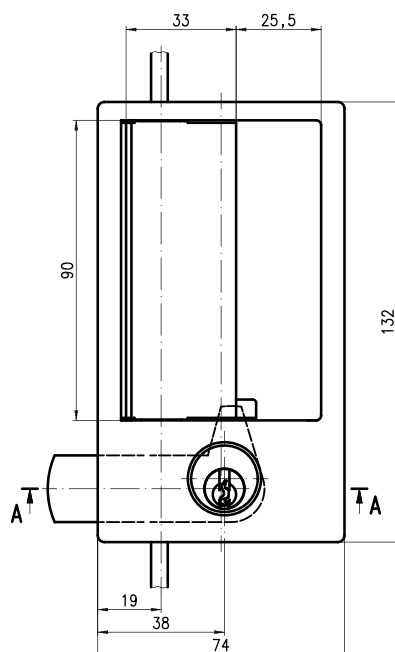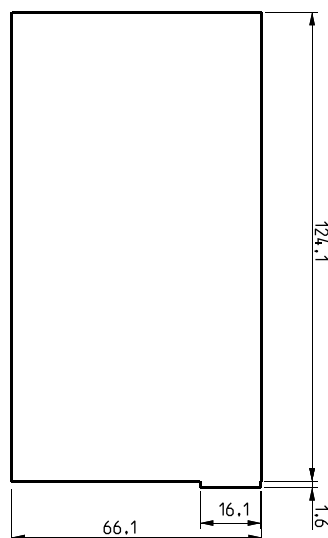

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-1	30° L & R	2		1	29,5		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-03-1-D13-L5-C2-22
379-03-1	30° L & R	2		1	29,5		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-03-1-D13-L5-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam rotation 90°, flap handle 30°
Hebeldrehweg 90°, Klappgriff 30°

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

379032




5

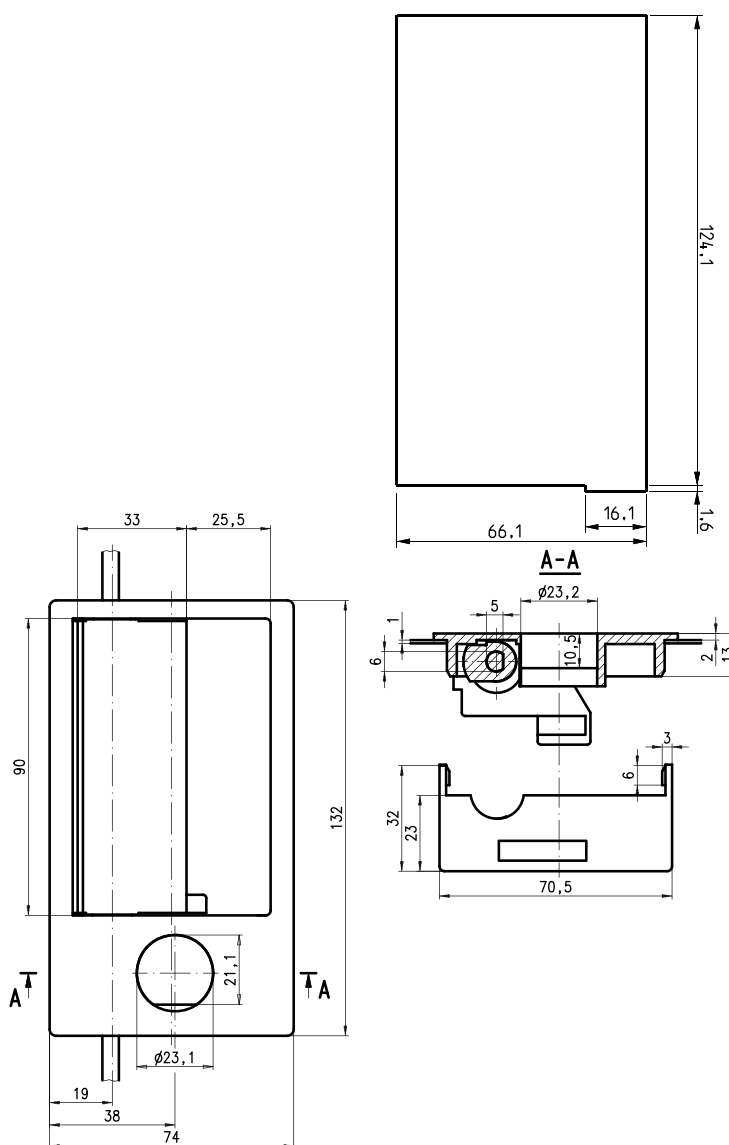

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-2	30° L & R	-		1	-		-	-	-	-	-	379-03-2-D12-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend




Handles

Griffe

379033

DOM

Matt
Vernickelt
01
Matt
Nickel

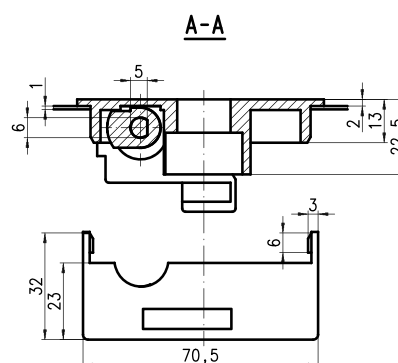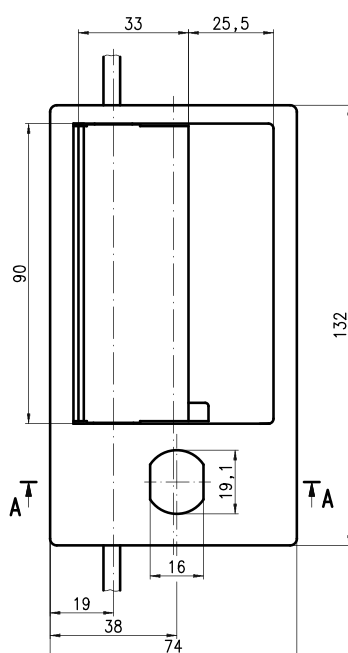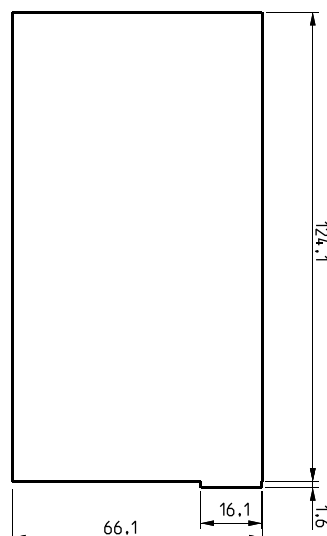

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-3	30° L & R	-		1	-		-	-	-	-	-	379-03-3-D12-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Profile hole 16 x 19,1
Einbaulochung 16 x 19,1

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367131



5

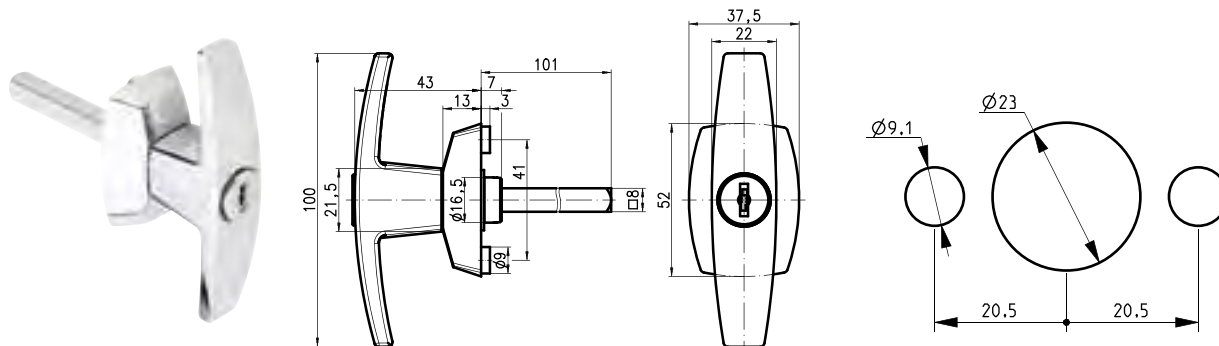


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-013-1	90° L & R	2		7	7		SQ8	1H	✓	Wafer	4 088	367-013-1-D24-LS-C1-1H
367-013-1	90° L & R	2		7	7		SQ8	2H	✓	Wafer	2 088	367-013-1-D24-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Handle with square bolt as per drawing
Griff mit eckigem Bolzen, wie nach Zeichnung

367132

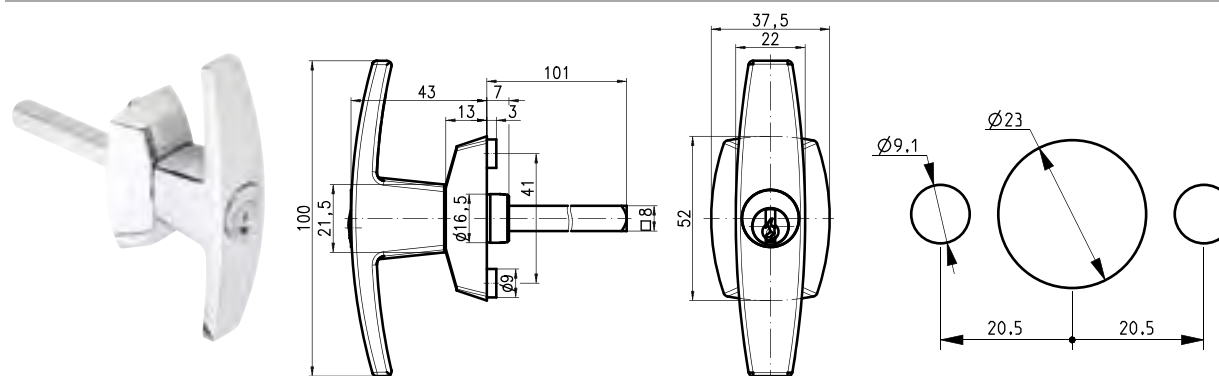

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-013-2	90° L & R	2		7	7		SQ8	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-013-2-D24-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Handle with square bolt as per drawing
Griff mit eckigem Bolzen, wie nach Zeichnung

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks


Druckzylinder

6




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
390021	21,00	398




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369011	20,50	404
369042	20,50	404
369161	20,50	405
3691A1	20,50	405
36937U8	20,50	406
3694A2	20,50	406
369541	20,50	407
369542	20,50	407
369583	20,50	408
369681	20,50	408
14800	22,50	398
14810	22,50	399
14820	22,50	400
14830	22,50	401
14840	26,50	402
14850	29,50	403




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369676	18,00	413
369203	20,50	411
369672	20,70	411
369673	20,70	412
369141	27,30	409
369142	27,30	409
369148	27,30	410
36914A1	27,30	410
3696752	29,00	412
369677	29,20	413
369679	29,20	414
369678	34,20	414




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1025	0	416
1035	0	417
1045	0	417
1020	25,50	415
1030	25,50	415
1040	25,50	416




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
228141	29,60	418




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
36971U1	17,60	419




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
36973U1	29,00	419




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369721	20,00	421
369723	20,00	422
369724	20,00	422
369726	20,00	423
369727	20,00	423
369728	20,00	424
369729	20,00	424
18810	23,50	421
18710	24,00	420




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369021	1,50	426
3692A2	1,50	427
36937A1	1,50	428
36937U1	1,50	428
369221	9,50	427
36938U1	9,70	429
18700	19,00	425
18800	22,00	426




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369401	1,50	433
369406	1,50	433
36940A1	1,50	434
369621	1,50	434
369342	9,70	432
3693424	10,20	432
4306A1	57,00	435



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
14400	30,00	436



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369471	1,50	429
369475	1,50	430
369476	1,50	430
36947A1	1,50	431
36947W1	1,50	431




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
399022	24,50	435

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369321	15,50	439
369322	15,50	439
369323	15,50	440
3724T6	21,50	440
3724U2	22,00	441
3724T7	23,00	441
336201	27,40	438
14400	30,00	436
14860	31,00	437

Push Locks

Druckzylinder

390021

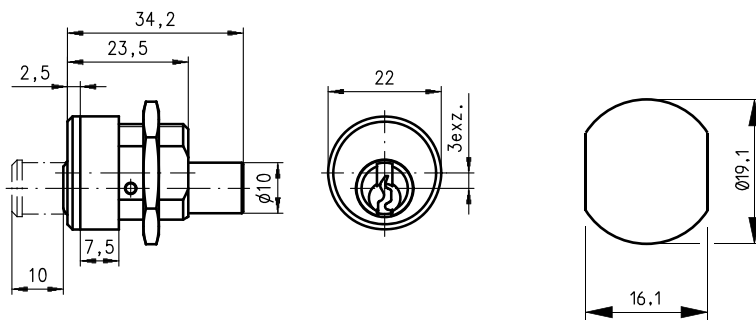


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
390-02-1	90° L & R	2		20	21	10	4A	X	Conv. Pin	482	390-02-1-D24-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

14800

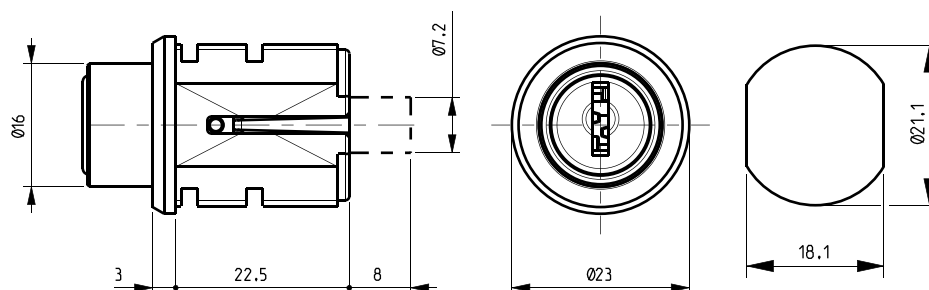

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FH	X	Wafer	200	14800-D02-L2-FH
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FM	✓	Wafer	200	14800-D02-L2-FM
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SH	X	Wafer	200	14800-D02-L2-SH
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SM	✓	Wafer	200	14800-D02-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572



Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14810

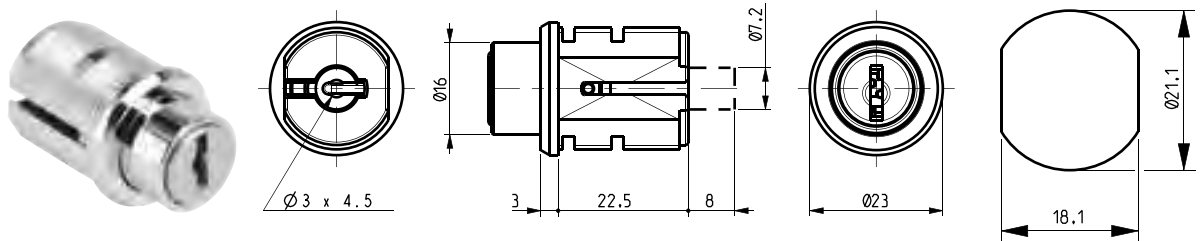

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FH	✗	Wafer	200	14810-D02-L2-FH
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FM	✓	Wafer	200	14810-D02-L2-FM
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SH	✗	Wafer	200	14810-D02-L2-SH
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SM	✓	Wafer	200	14810-D02-L2-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

14820

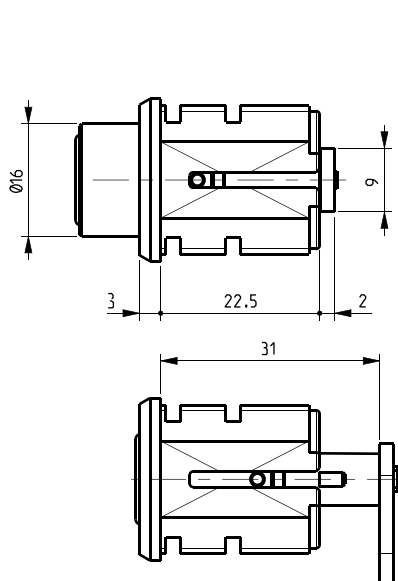

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	FH	✗	Wafer	200	14820-D02-L2-FH
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	FM	✓	Wafer	200	14820-D02-L2-FM
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	SH	✗	Wafer	200	14820-D02-L2-SH
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	SM	✓	Wafer	200	14820-D02-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

14840

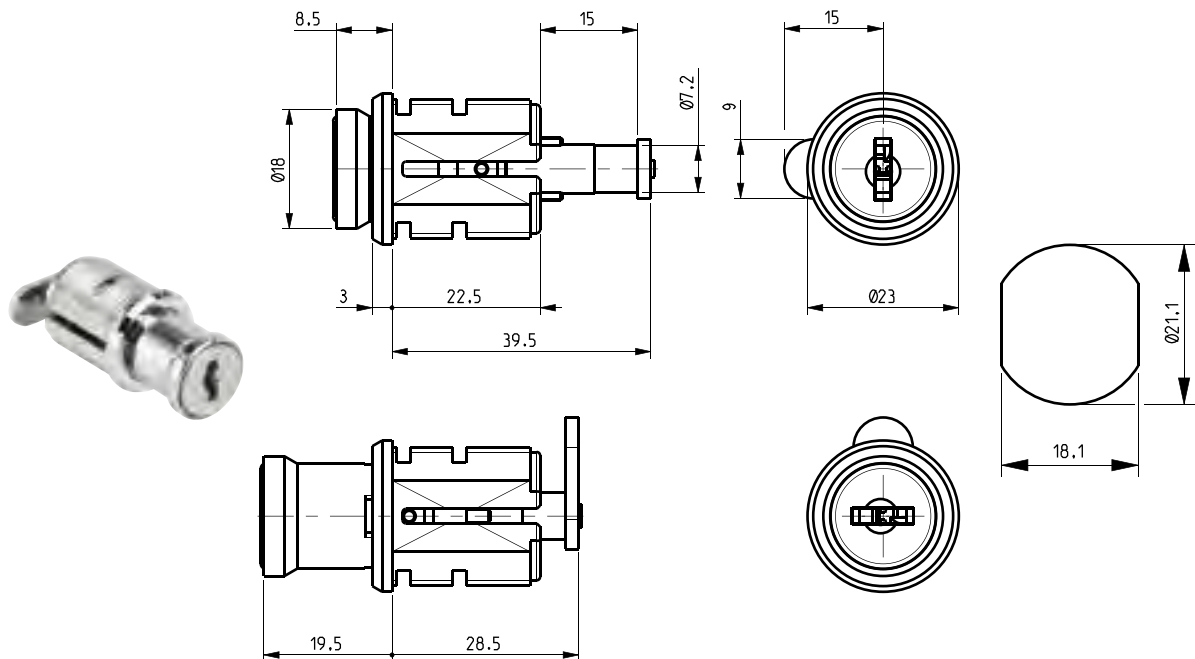

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14840	90° Ro / Lc	1		0,8-1,2 & 9,2-9,6	26,5	11	TK	✓	Wafer	1 000	14840-D02-L1-TK
14840	90° Ro / Lc	1		0,8-1,2 & 9,2-9,6	26,5	11	KT	✓	Wafer	1 000	14840-D02-L1-KT
14840	90° Ro / Lc	1		16	26,5	11	TK	✓	Wafer	1 000	14840-D02-L2-TK
14840	90° Ro / Lc	1		16	26,5	11	KT	✓	Wafer	1 000	14840-D02-L2-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14850

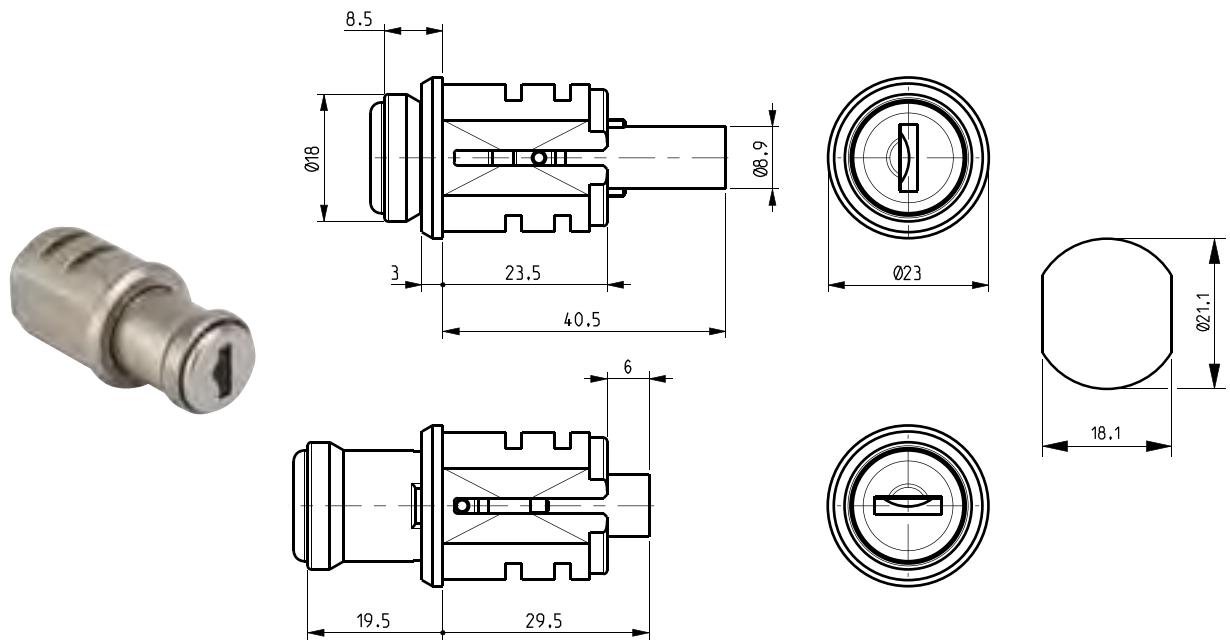

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14850	90° Ro / Lc	1		9-9,4 & 16-16,4	29,5	11	R	X	Wafer	200	14850-D02-L1-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Push Locks

Druckzylinder




369011



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-01-1	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-01-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369042



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-04-2	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-04-2-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369161



6

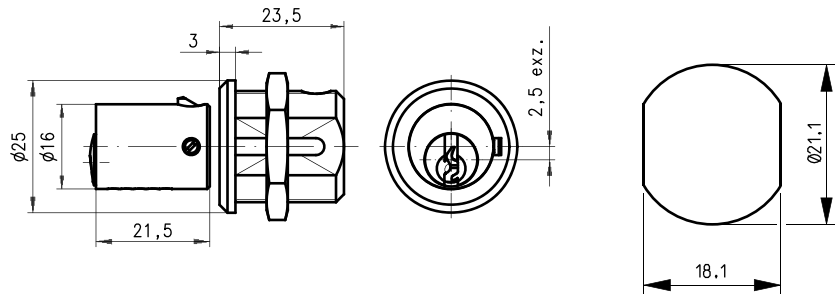


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-016-1	90° L & R	1		17	20,5	-	4A	X	Conv. Pin	482	369-016-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




3691A1

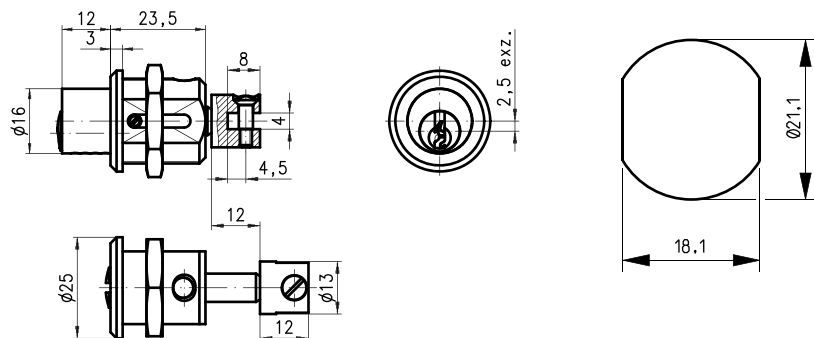

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-01A-1	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-01A-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration





Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder



36937U8

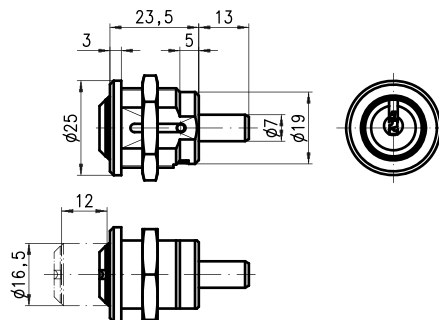

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037U-8	90° Ro / Lc	1		12	20,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037U-8-D02-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3694A2

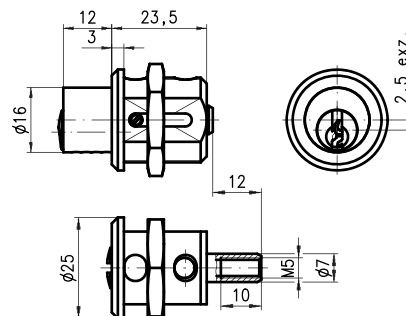

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-04A-2	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-04A-2-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369541




6

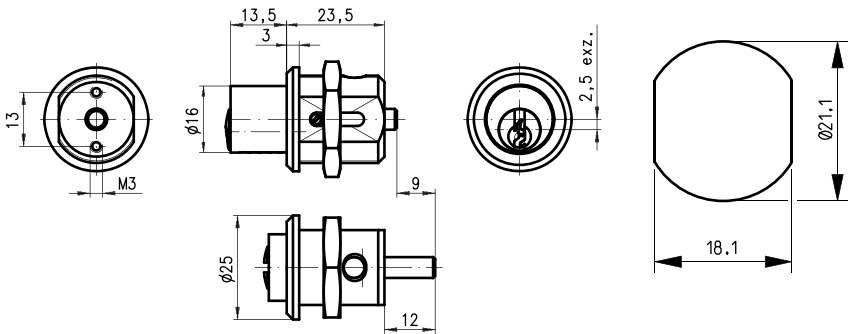

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-054-1	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-054-1-D02-L2-4A
369-054-1	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	5A	X	Conv. Pin	1 300	369-054-1-D02-L2-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369542

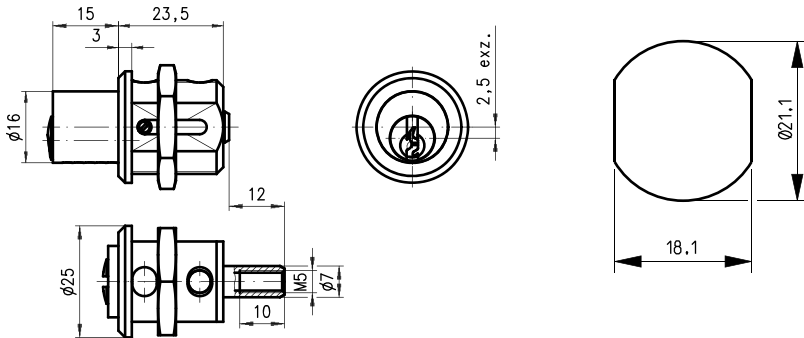

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-054-2	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-054-2-D02-L2-4A
369-054-2	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	5A	X	Conv. Pin	1 300	369-054-2-D02-L2-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


369583

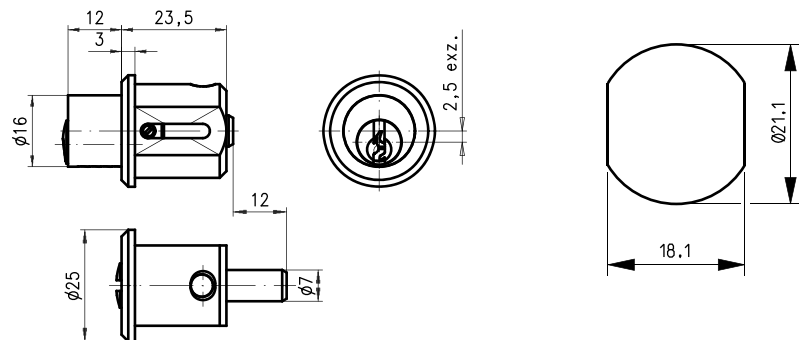

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-058-3	90° Ro / Lc	1	-	17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-058-3-D02-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369681

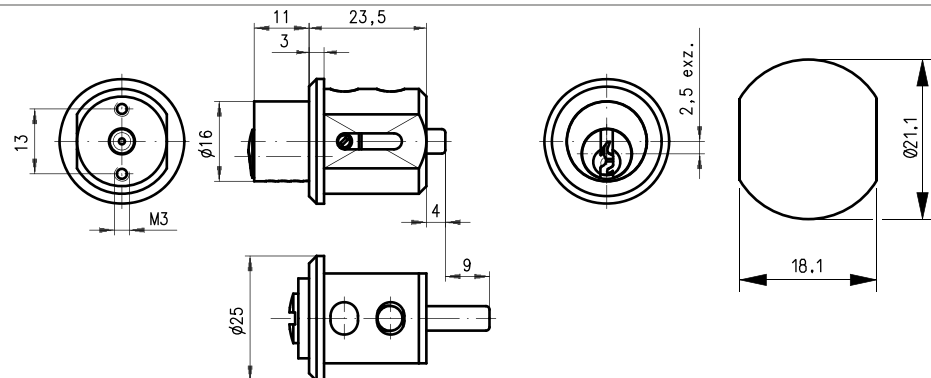

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-068-1	90° Ro / Lc	1	+	17	20,5	9	4A	X	Conv. Pin	482	369-068-1-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369141





6

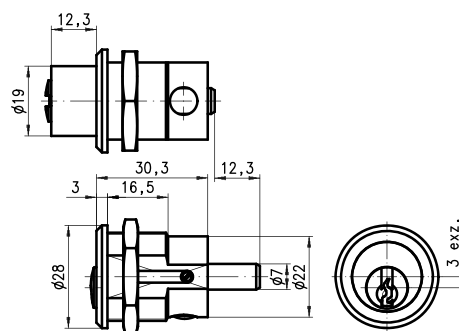

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-1-D23-L2-22
369-014-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-1-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369142

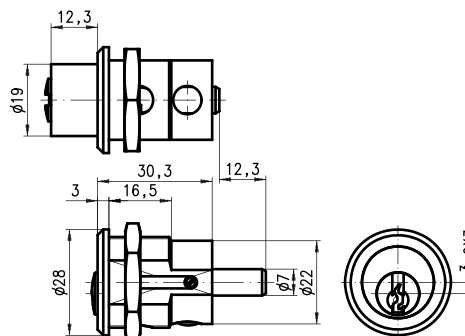

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-2	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-2-D23-L2-22
369-014-2	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-2-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder



369148

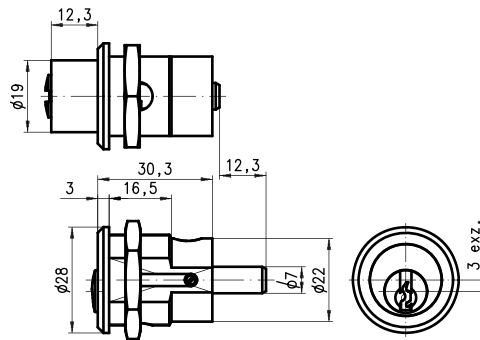

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-8	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-8-D23-L2-22
369-014-8	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-8-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36914A1

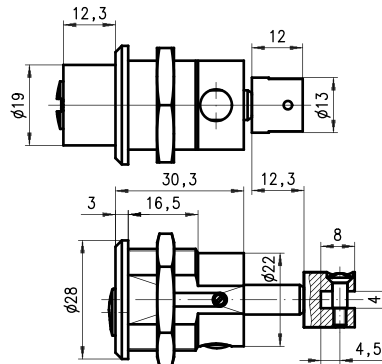

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014A-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014A-1-D23-L2-22
369-014A-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014A-1-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369203




6

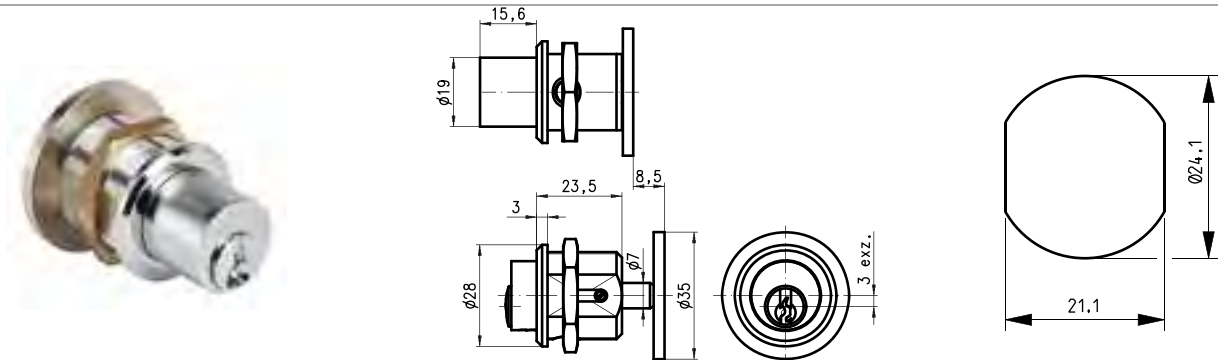

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-020-3	90° Ro / Lc	1		17	20,5	8,5	4A	✗	Conv. Pin	482	369-020-3-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369672

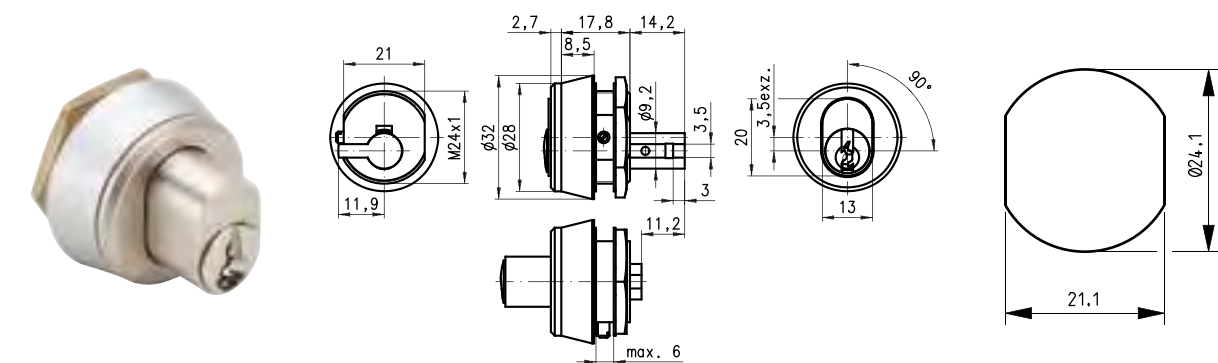

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-2	90° Lo / Rc	2		14	20,7	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-2-D05-L2-22
369-067-2	90° Lo / Rc	2		14	20,7	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-2-D05-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369673



Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben





Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

412




369676

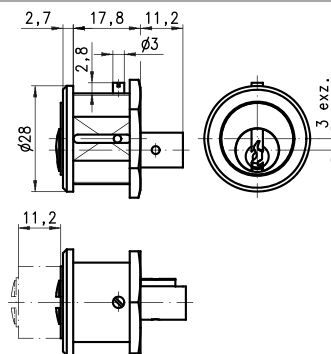

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-6	90° Ro / Lc	2		14	18	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-6-D04-L2-22
369-067-6	90° Ro / Lc	2		14	18	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-6-D04-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369677

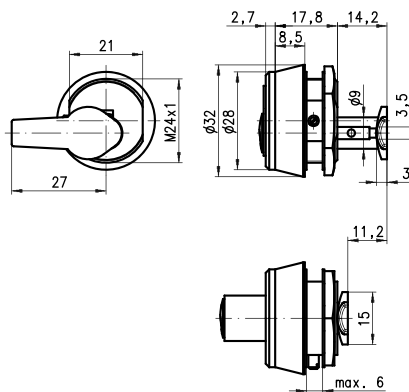

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-7	90° Lo / Rc	2		14	29,2	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-7-D05-L2-22
369-067-7	90° Lo / Rc	2		14	29,2	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-7-D05-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561





Key
Schlüssel
p.565



Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369678

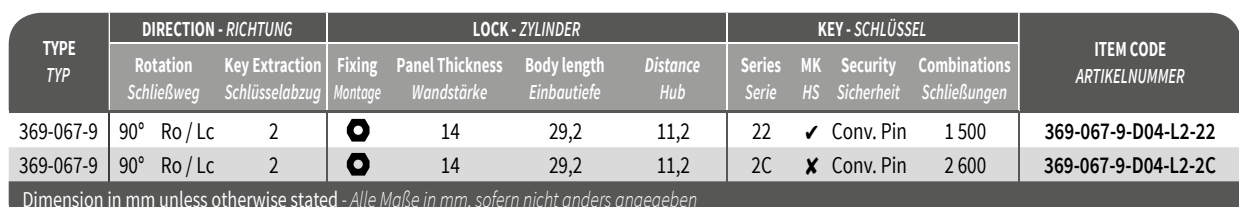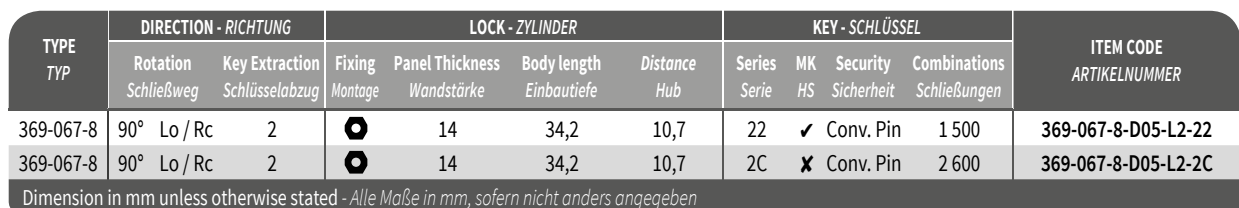


Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1020



6

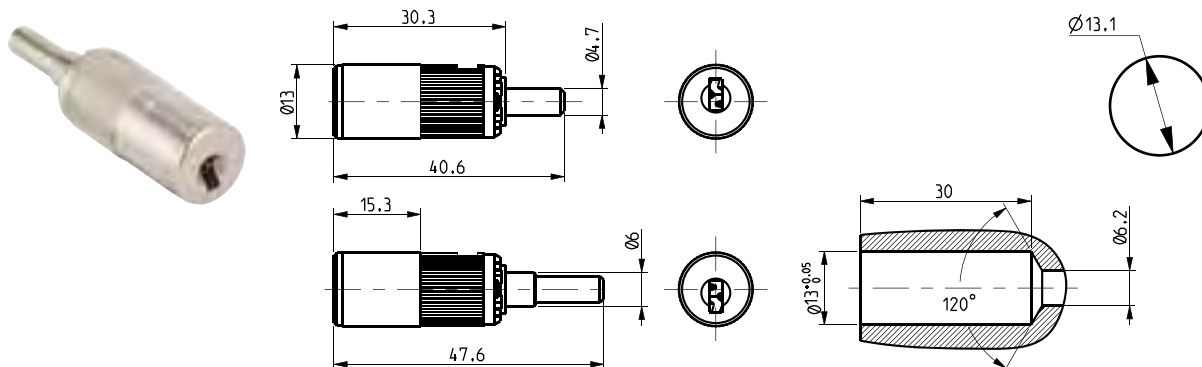


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1020	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1020-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

1030

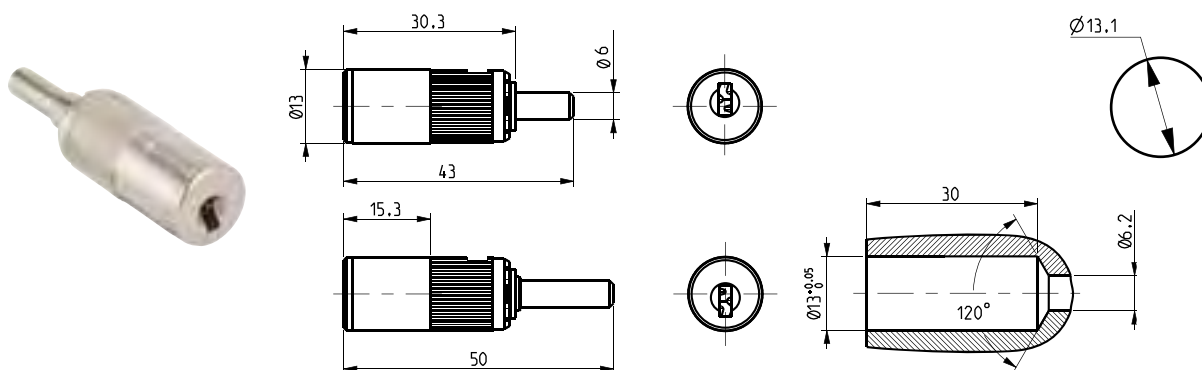

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1030	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1030-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

1040

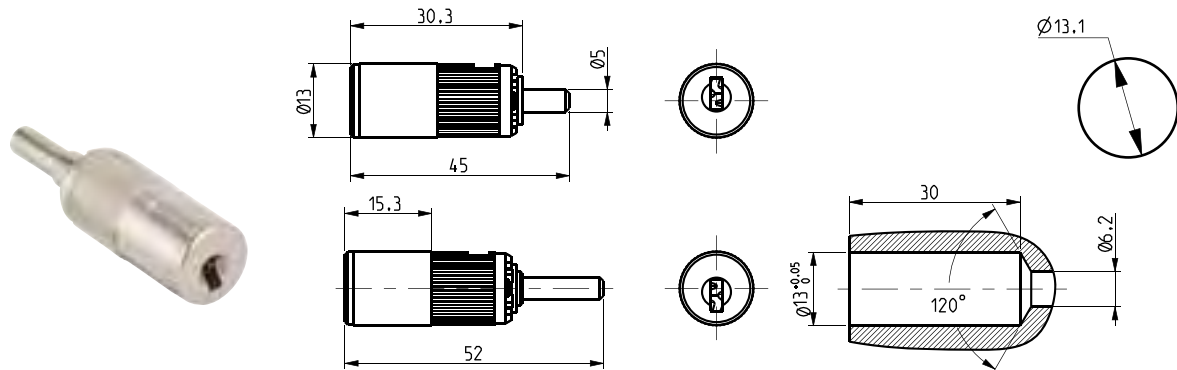


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1040	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1040-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

1025

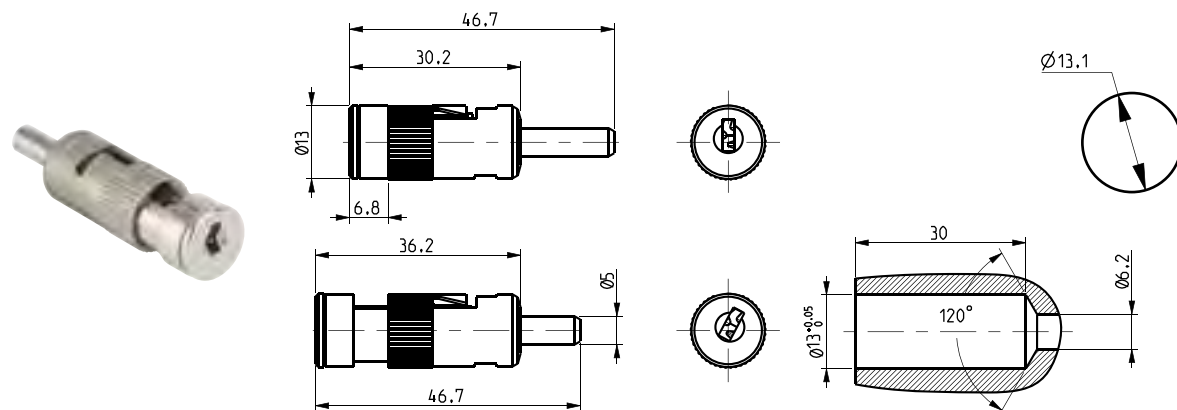

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1025	28° Ro / Lc	1	-	30,2	-	6	44	X	Wafer	200	1025-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


1035

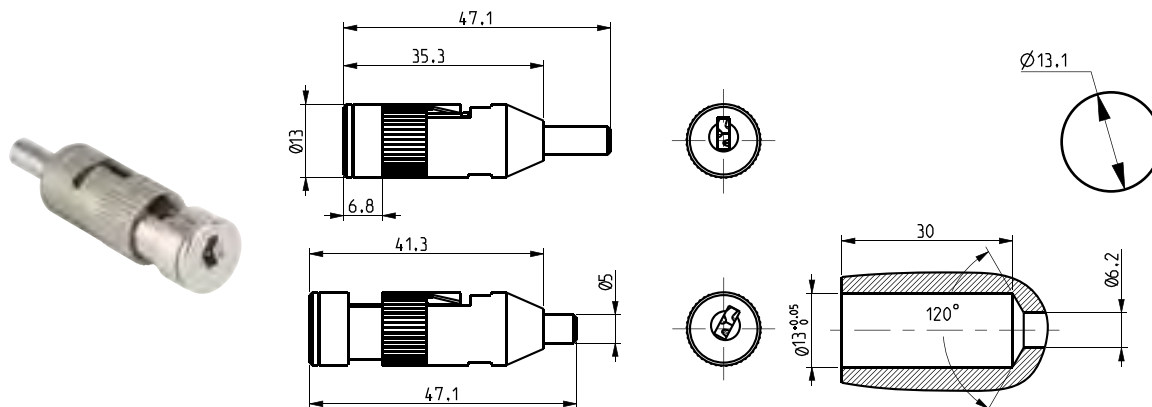

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1035	28° Ro / Lc	1	-	35,3	-	6	44	X	Wafer	200	1035-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1045

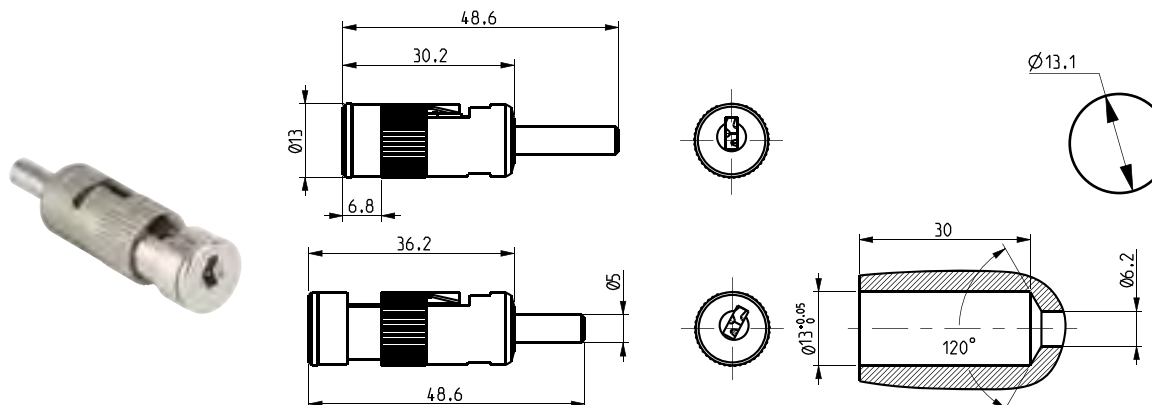

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1045	28° Ro / Lc	1	-	30,2	-	6	44	X	Wafer	200	1045-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

228141

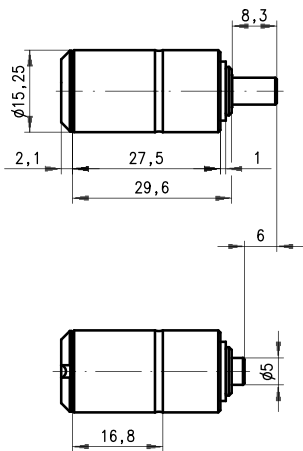

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
228-014-1	180°	L & R	2	-	27,5	29,6	2D	✕	Wafer	204	228-014-1-D01-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36971U1







6



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-071U-1	30° Ro / Lc	1	-	17,6	17,6	2D	X	Wafer	204	369-071U-1-D40-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36973U1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-073U-1	45° L & R	2	-	27	29	8	2D	X	Wafer	204	369-073U-1-D20-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

18710

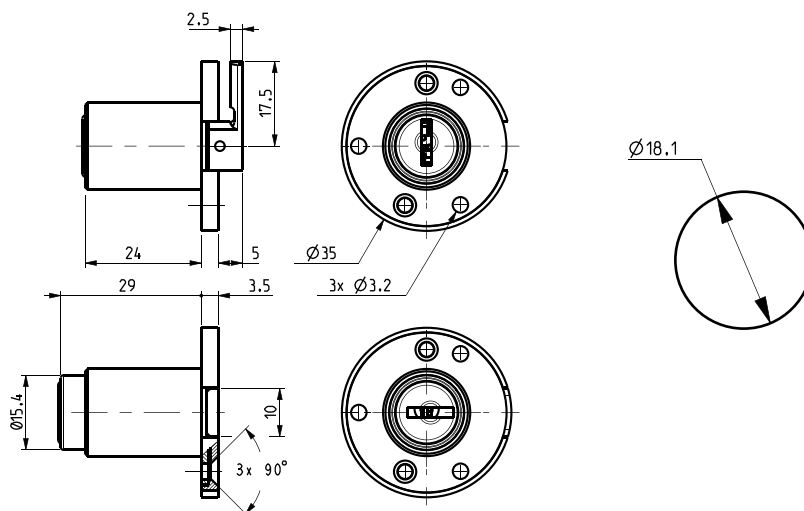

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18710	90° Ro / Lc	2	⊕	19,5	24	5	FH	✗	Wafer	200	18710-D04-L3-FH
18710	90° Ro / Lc	2	⊕	19,5	24	5	FM	✓	Wafer	200	18710-D04-L3-FM
18710	90° Ro / Lc	2	⊕	19,5	24	5	SH	✗	Wafer	200	18710-D04-L3-SH
18710	90° Ro / Lc	2	⊕	19,5	24	5	SM	✓	Wafer	200	18710-D04-L3-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.523



Barrel 241013
Kern 241013
p.523





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18810



6


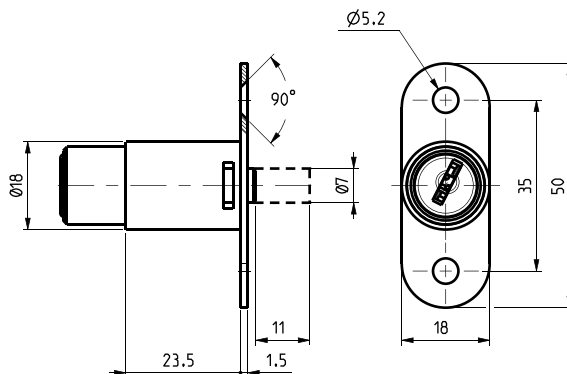


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	FH	X	Wafer	200	18810-D42-L3-FH
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	FM	✓	Wafer	200	18810-D42-L3-FM
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	SH	X	Wafer	200	18810-D42-L3-SH
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	SM	✓	Wafer	200	18810-D42-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



369721

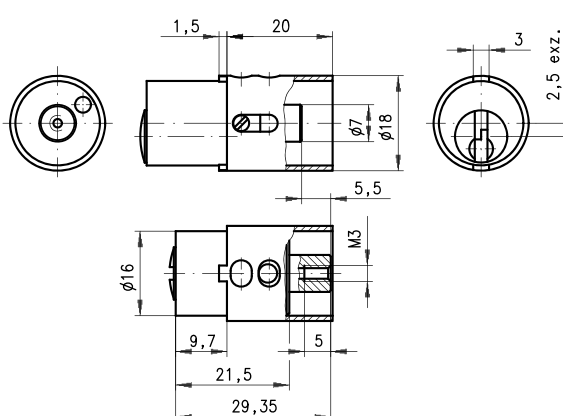

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-072-1	90° Ro / Lc	1	-	20	20	5,5	4A	X	Conv. Pin	482	369-072-1-D02-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.241013



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.523



Barrel 241013
Kern 241013
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks


Druckzylinder

369723

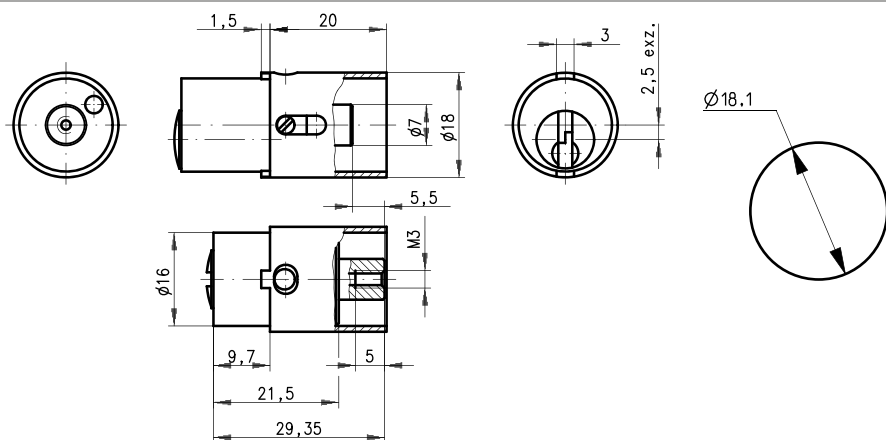

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-3	90°	L & R	1	-	20	20	5,5	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-3-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

369724

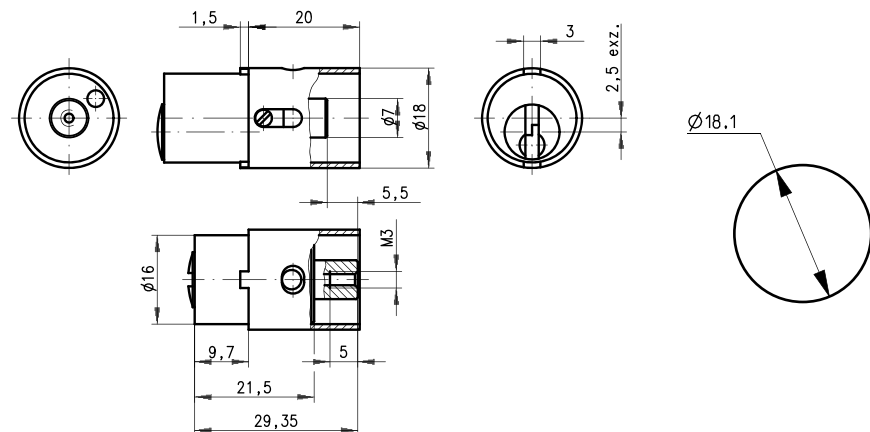

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-4	90°	L & R	1	-	20	20	5,5	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-4-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


369728

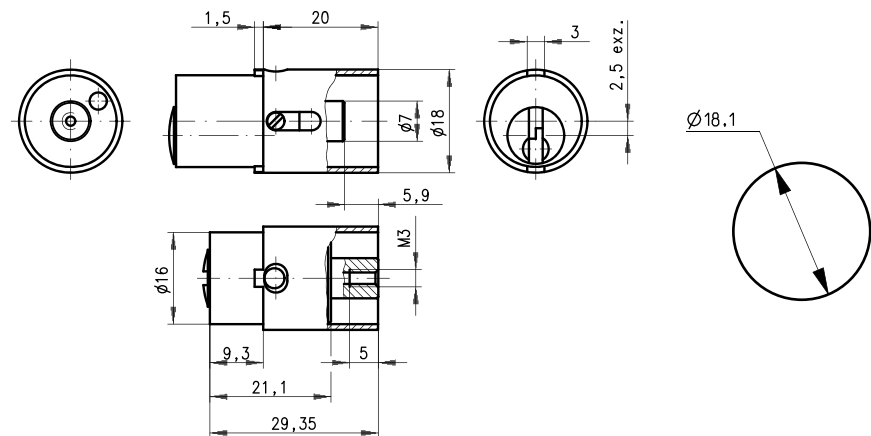

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-8	90°	L & R	1	-	20	20	5,9	4A	✕	Conv. Pin	482	369-072-8-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369729

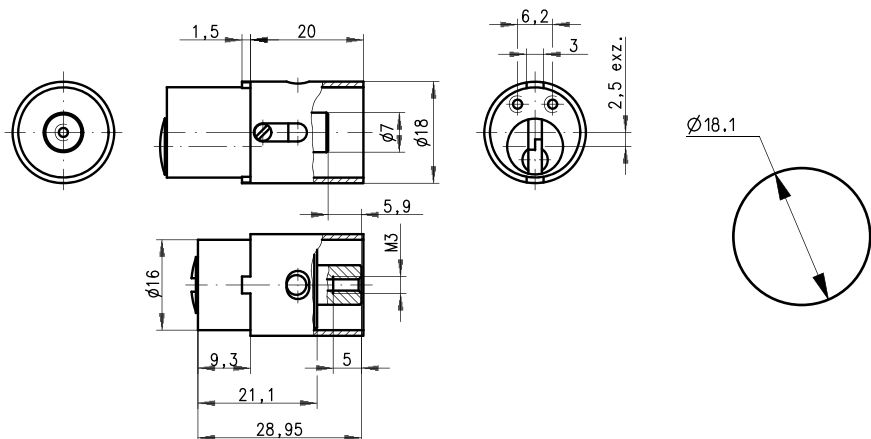

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-9	90°	L & R	1	-	20	20	5,9	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-9-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18700



6

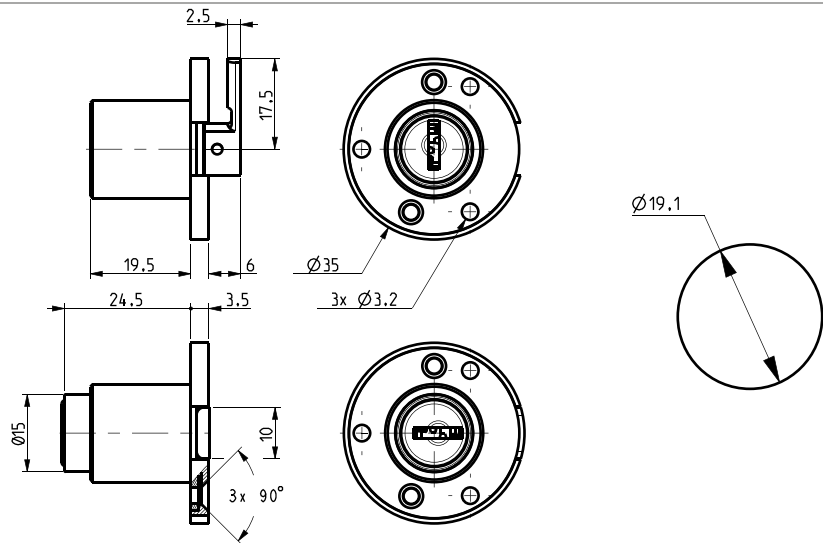

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	FH	X	Wafer	200	18700-D02-L3-FH
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	FM	✓	Wafer	200	18700-D02-L3-FM
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	SH	X	Wafer	200	18700-D02-L3-SH
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	SM	✓	Wafer	200	18700-D02-L3-SM
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	FH	X	Wafer	200	18700-D04-L3-FH
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	FM	✓	Wafer	200	18700-D04-L3-FM
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	SH	X	Wafer	200	18700-D04-L3-SH
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	SM	✓	Wafer	200	18700-D04-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18800

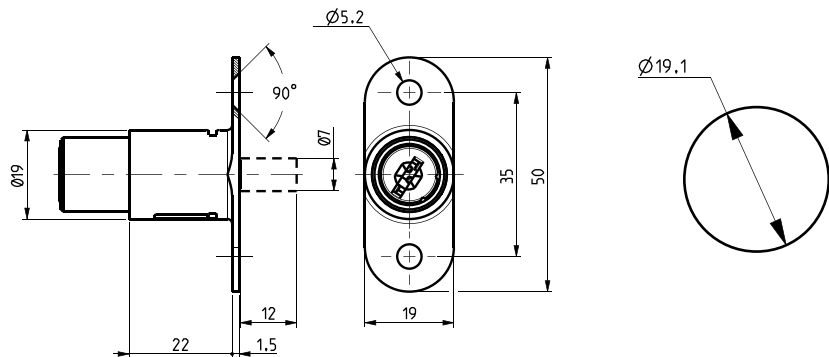

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

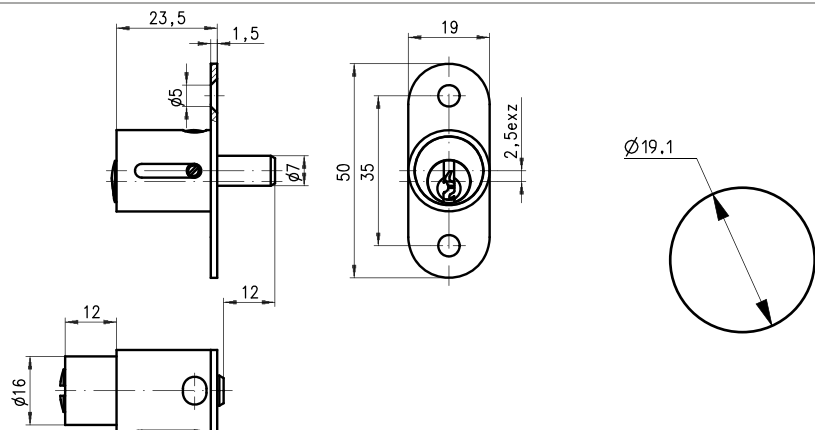

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369221




6

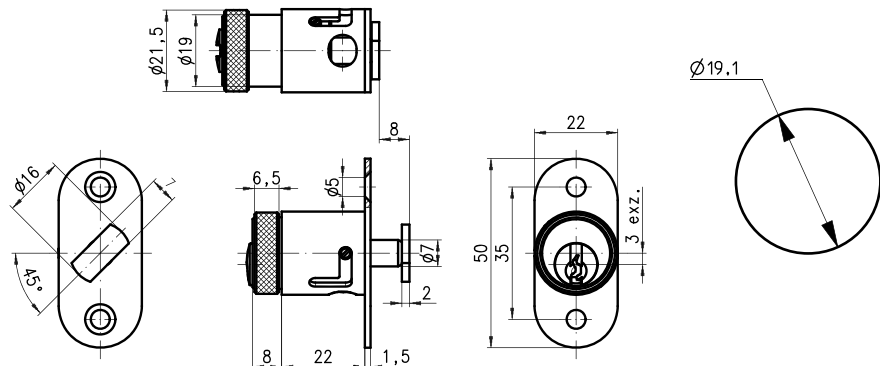

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-022-1	45° Ro / Lc	2	+	22	9,5	8	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-022-1-D39-L3-22
369-022-1	45° Ro / Lc	2	+	22	9,5	8	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-022-1-D39-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3692A2

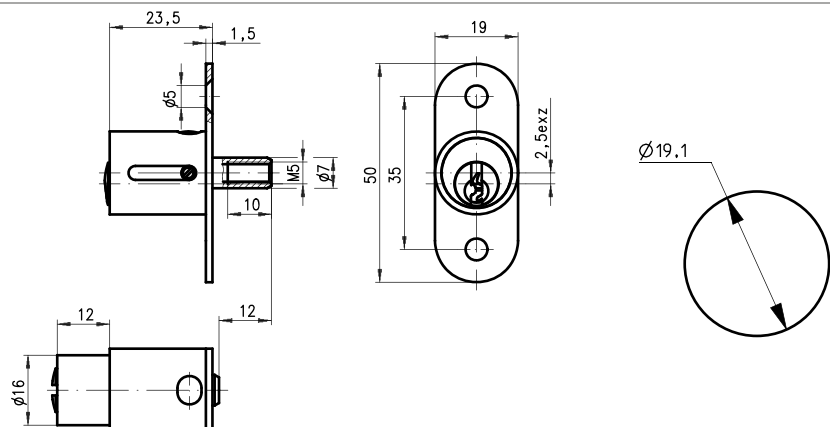

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-02A-2	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	4A	✗	Conv. Pin	482	369-02A-2-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


36937A1

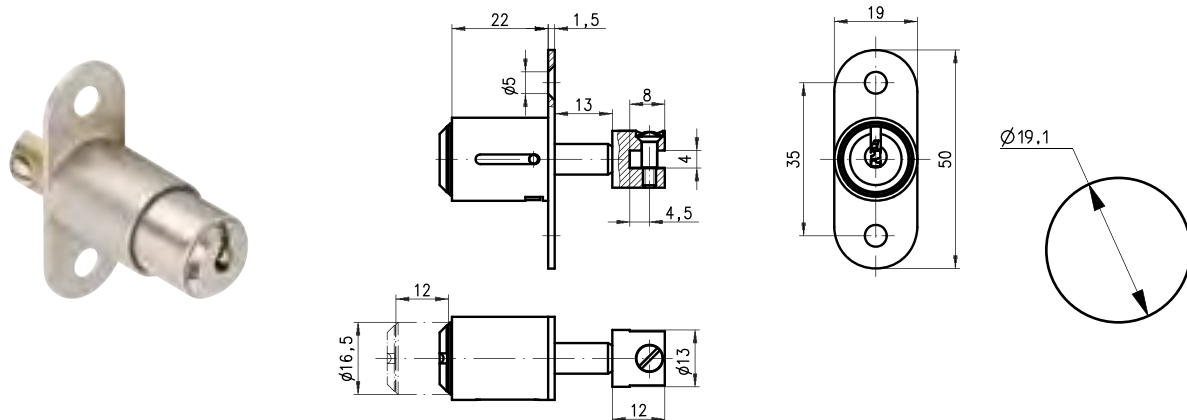

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037UA-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037UA-1-D02-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36937U1

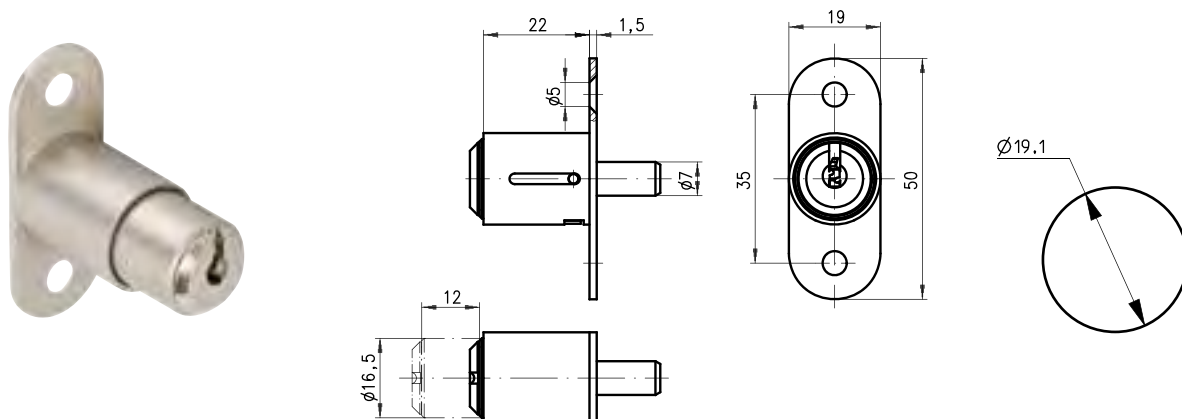

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037U-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037U-1-D02-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36938U1




6

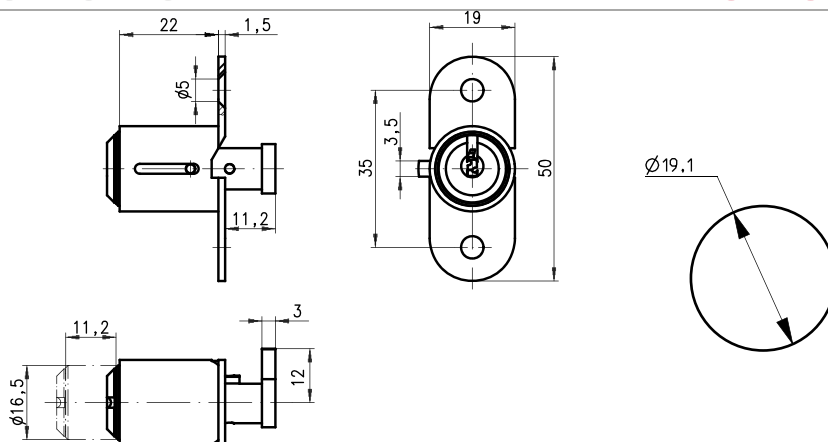

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-038U-1	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	2D	X	Wafer	204	369-038U-1-D04-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369471

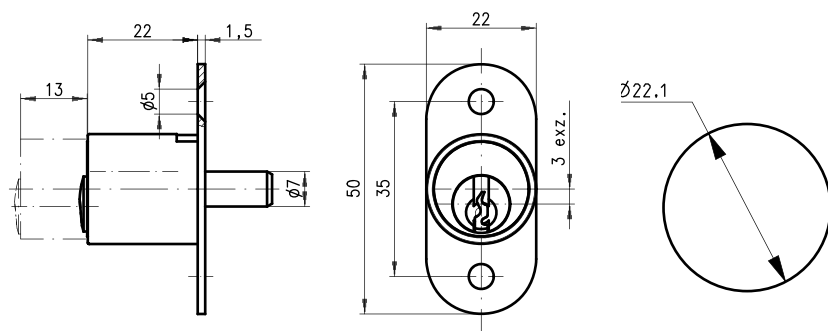

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-1-D02-L3-22
369-047-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	X	Conv. Pin	2 600	369-047-1-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369475

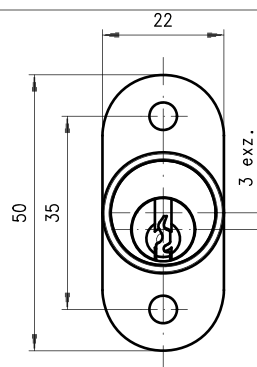

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-5	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-5-D02-L3-22
369-047-5	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047-5-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369476

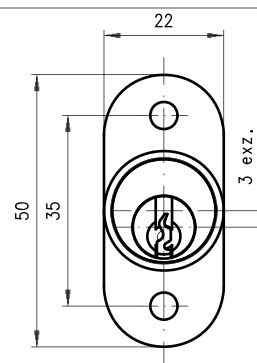

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-6	90° Ro / Lc	1	+	24	1,5	11	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-6-D02-L3-22
369-047-6	90° Ro / Lc	1	+	24	1,5	11	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047-6-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36947A1




6

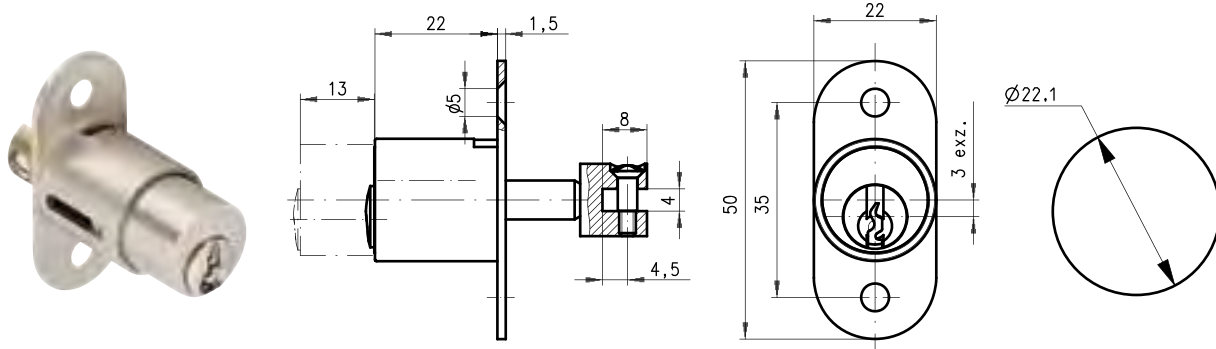

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-047A-1	90°	Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047A-1-D02-L3-22
369-047A-1	90°	Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047A-1-D02-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36947W1

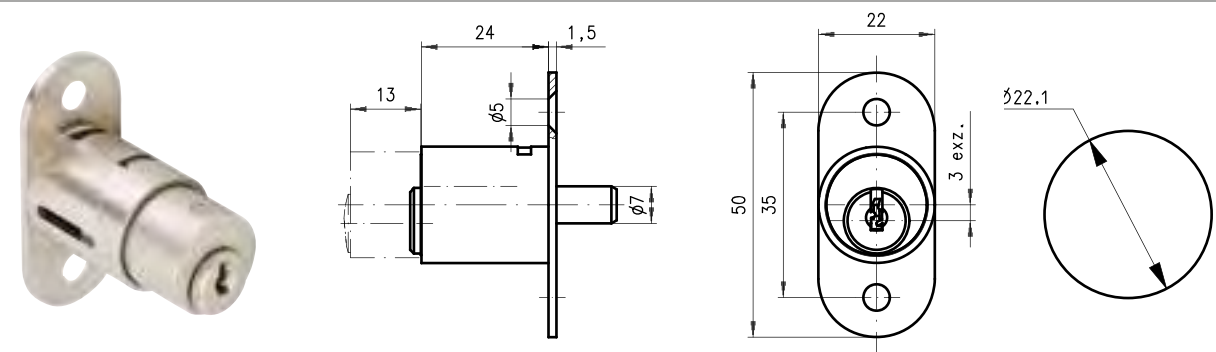

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-047W-1	90°	Ro / Lc	1	⊕	24	1,5	13	2D	✕	Wafer	204	369-047W-1-D02-L3-2D
369-047W-1	90°	Ro / Lc	1	⊕	24	1,5	13	-	-	-	-	369-047W-1-D02-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369342

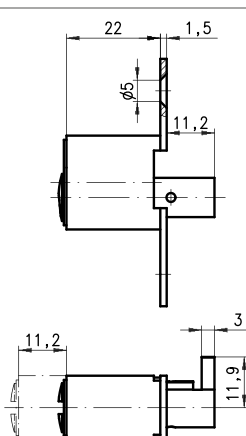

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-034-2	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-034-2-D04-L3-22
369-034-2	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-034-2-D04-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3693424

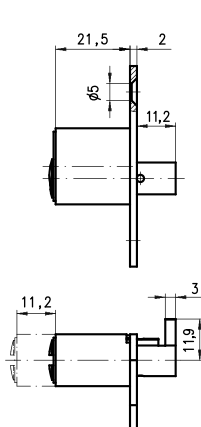

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-034-24	90° Ro / Lc	2	+	21,5	10,2	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-034-24-D04-L3-22
369-034-24	90° Ro / Lc	2	+	21,5	10,2	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-034-24-D04-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369401






6

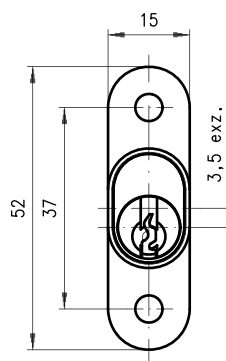

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-040-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-040-1-D02-L3-22
369-040-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-040-1-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369406

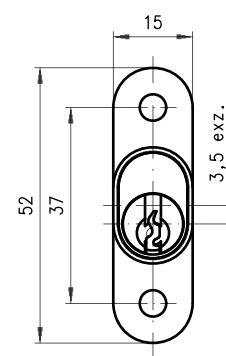

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-040-6	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-040-6-D02-L3-22
369-040-6	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-040-6-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36940A1

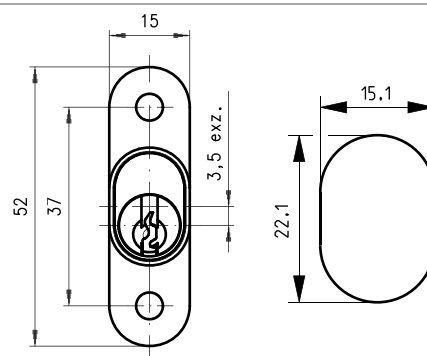

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Matt
Vernickelt
01
Matt
Nickel



Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4306A1






6

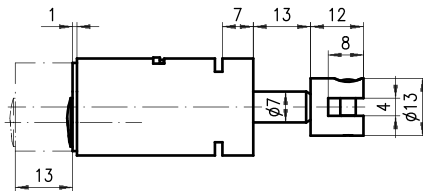

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
430-06A-1	45° L & R	2		20	57	13	2C	X	Conv. Pin	2 600	430-06A-1-D20-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

399022



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
399-02-2	90° L & R	2		23,5	24,5	10	4A	X	Conv. Pin	482	399-02-2-D24-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

14400

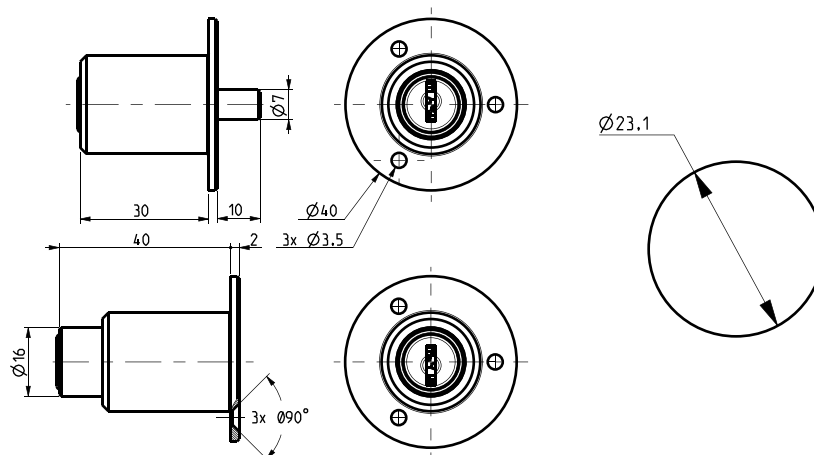

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	FH	✗	Wafer	200	14400-DL1-L3-FH
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	FM	✓	Wafer	200	14400-DL1-L3-FM
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	SH	✗	Wafer	200	14400-DL1-L3-SH
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	SM	✓	Wafer	200	14400-DL1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14860



6

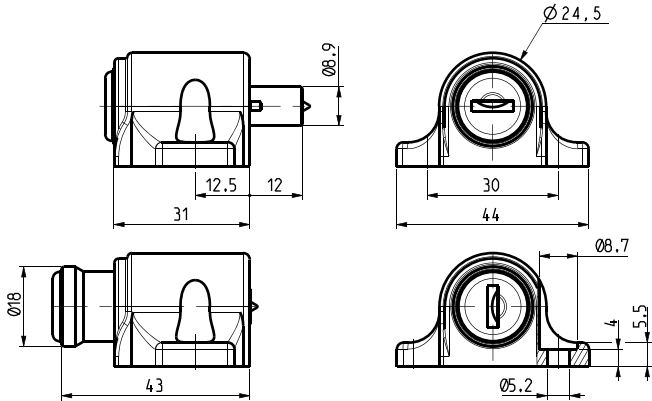

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14860	90° Ro / Lc	1	+	/	31	12	R	X	Wafer	200	14860-D02-L3-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

336201

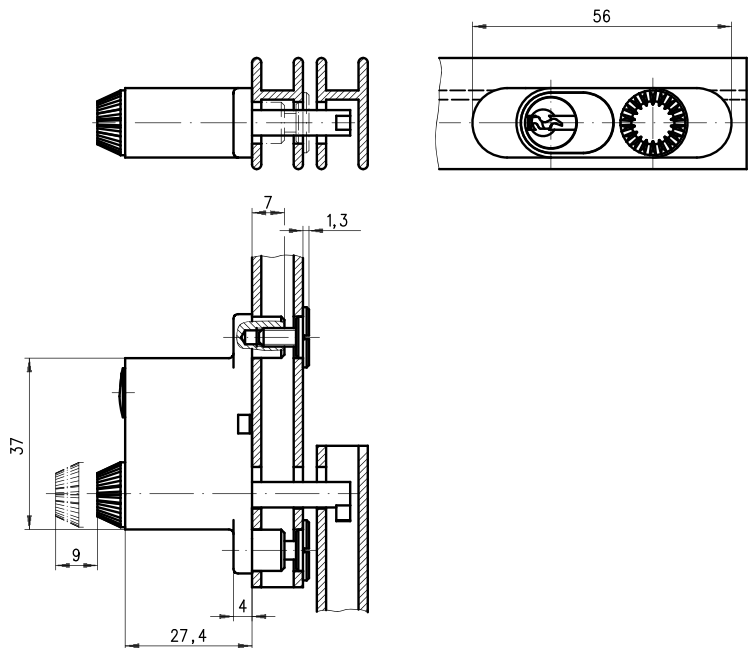

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
336-020-1	180° Ro / Lc	1	+	10	27,4	9	22	✓	Conv. Pin	1 500	336-020-1-D28-L3-22
336-020-1	180° Ro / Lc	1	+	10	27,4	9	2C	✗	Conv. Pin	2 600	336-020-1-D28-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock for glass panels
Zylinder für Glastüren

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder



369323

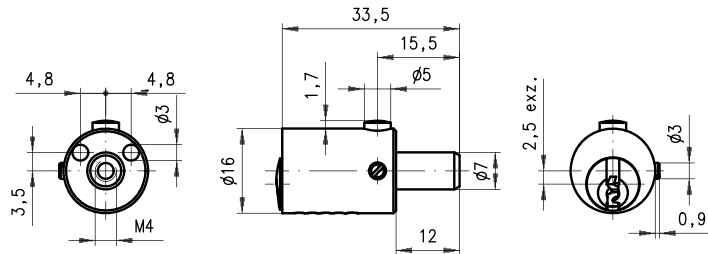

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-032-3	90° L & R	1	+	15,5	15,5	4A	X	Conv. Pin	482	369-032-3-D23-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3724T6

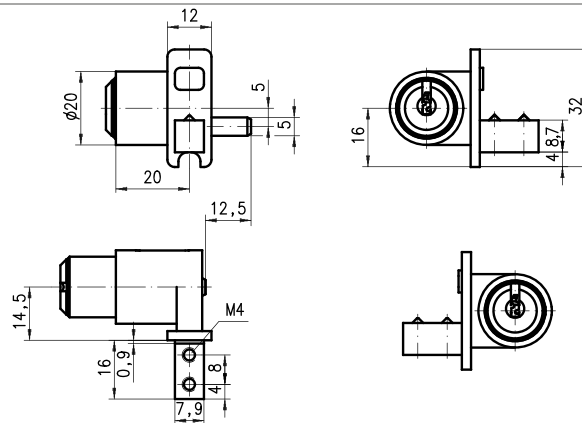

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
372-04T-6	40° L & R	2	+	20	21,5	12,5	1D	X	Wafer	114	372-04T-6-D17-L3-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock for glass panels
Zylinder für Glastüren

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3724T7



6

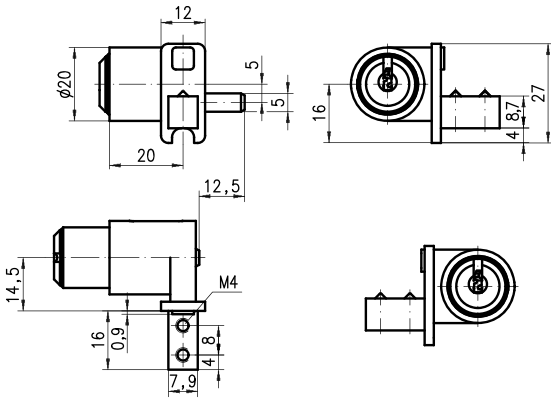


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
372-04T-7	40° L & R	2	+	20	23	12,5	1D	X	Wafer	114	372-04T-7-D17-L3-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



3724U2

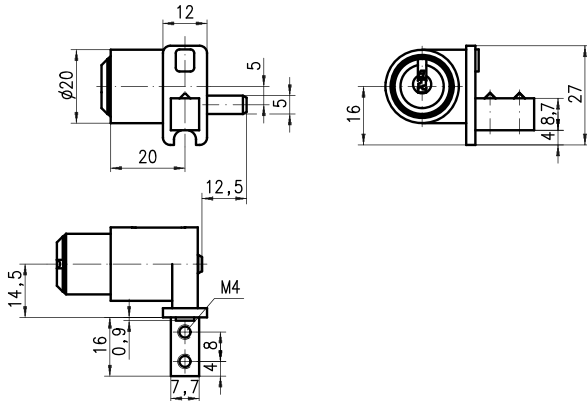

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
372-04U-2	40° L & R	2	+	20	22	12,5	2D	X	Wafer	204	372-04U-2-D17-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


Switch Locks

Schaltzylinder




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
393081	25,00	446




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
393051	37,00	446
393052	37,00	447
393062	37,00	447
393063	37,00	448
393064	37,00	448




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1083B2	30,70	449
1083B216	30,70	450
1083B218	30,70	451



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
7325	40,00	452



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
393	47,90	452







TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
39326U1	20,00	453
39326U2	20,00	453
39326U3	20,00	454
39326U5	20,00	454

Switch Locks

Schaltzylinder





393081



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-08-1	90° Ro / Lc	1		7,5	25	1	Burges F4-T7	4A	X	Conv. Pin	482	393-08-1-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

393051



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-05-1	90° L & R	2		15	37	2	Burges F4-T7	2C	X	Conv. Pin	2 600	393-05-1-D24-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M14x0,75
Mutter M14x0,75
p.572






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

393052







7



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-05-2	90° L & R	2		15	37	1	Burges F4-T6	2C	X	Conv. Pin	2 600	393-05-2-D24-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

393062



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-06-2	90° Ro / Lc	1		15	37	1	Burges F4-T6	22	✓	Conv. Pin	1 500	393-06-2-D02-L2-22
393-06-2	90° Ro / Lc	1		15	37	1	Burges F4-T7	2C	X	Conv. Pin	2 600	393-06-2-D02-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Switch Locks

Schaltzylinder




393063



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-06-3	90° Ro / Lc	1		15	37	2	Burges F4-T7	22	✓	Conv. Pin	1 500	393-06-3-D02-L2-22
393-06-3	90° Ro / Lc	1		15	37	2	Burges F4-T7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	393-06-3-D02-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

393064



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-06-4	90° Ro / Lc	1		15	37	1	Burges F4-T6	22	✓	Conv. Pin	1 500	393-06-4-D02-L2-22
393-06-4	90° Ro / Lc	1		15	37	1	Burges F4-T6	2C	✗	Conv. Pin	2 600	393-06-4-D02-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1083B2



7

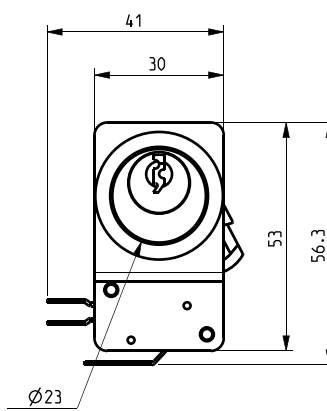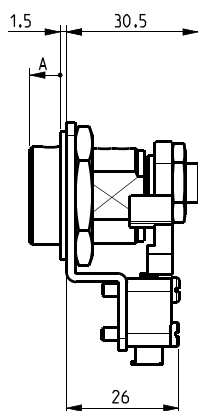

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Quantity Anzahl	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	2P	X	Conv. Pin	7 500	1083B2-D02-L2-C2-2P
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	5P	X	Conv. Pin	7 500	1083B2-D02-L2-C2-5P
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	201	✓	Conv. Pin	16 500	1083B2-D02-L2-C2-201
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	301	✓	Conv. Pin	16 500	1083B2-D02-L2-C2-301
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	501	✓	Conv. Pin	16 500	1083B2-D02-L2-C2-501
1083B2	90° Ro / Lc	1		2,8	30,5		-	1	Crouzet V3/83131	601	✓	Conv. Pin	16 500	1083B2-D02-L2-C2-601

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Switch Locks

Schaltzylinder

1083B216


RONIS



5A
250VAC

17,5A
250VAC

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

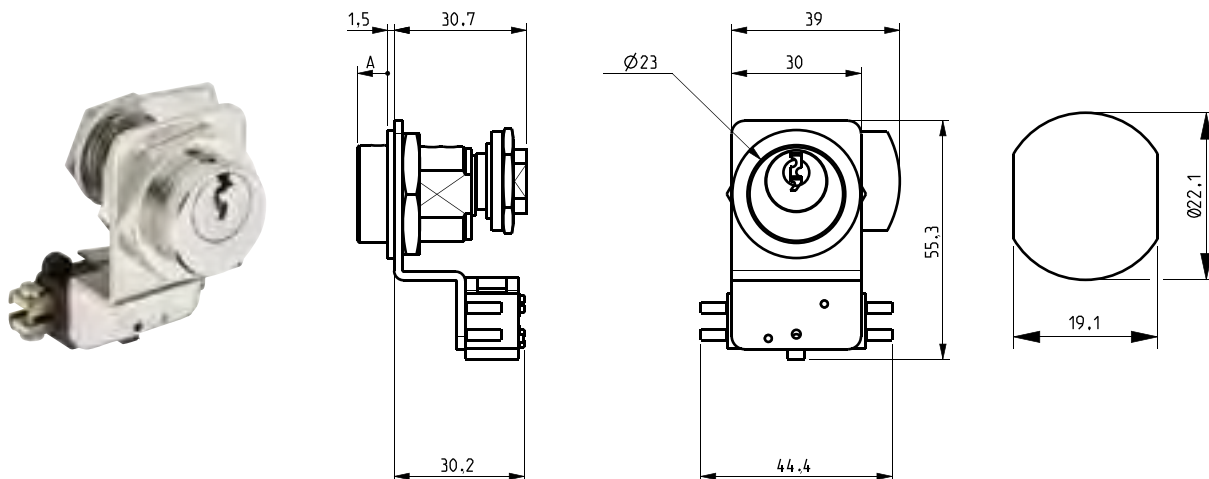

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1083B216-D02-L2-C2-2P
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1083B216-D02-L2-C2-5P
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	201	✓	Conv. Pin	16 500	1083B216-D02-L2-C2-201
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	301	✓	Conv. Pin	16 500	1083B216-D02-L2-C2-301
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	501	✓	Conv. Pin	16 500	1083B216-D02-L2-C2-501
1083B216	90° Ro / Lc	1	⬤	2,8	30,7	⬤	-	1	Crouzet 83106	601	✓	Conv. Pin	16 500	1083B216-D02-L2-C2-601

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1083B218



7

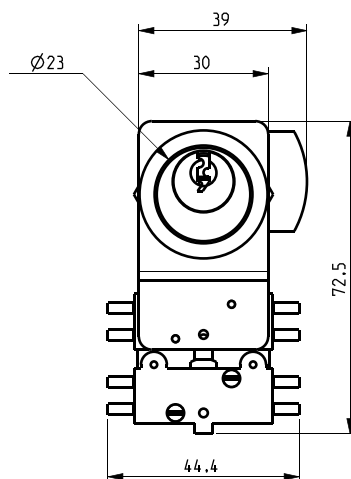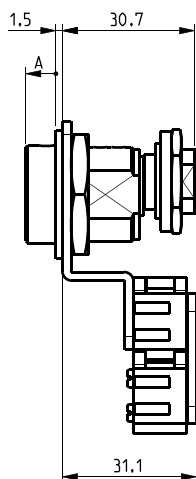

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	2P	X	Conv. Pin	7 500	1083B218-D02-L2-C2-2P
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	5P	X	Conv. Pin	7 500	1083B218-D02-L2-C2-5P
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	201	✓	Conv. Pin	16 500	1083B218-D02-L2-C2-201
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	301	✓	Conv. Pin	16 500	1083B218-D02-L2-C2-301
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	501	✓	Conv. Pin	16 500	1083B218-D02-L2-C2-501
1083B218	90° Ro / Lc	1		2,8	30,7		-	2	Crouzet 83106	601	✓	Conv. Pin	16 500	1083B218-D02-L2-C2-601

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Switch Locks

Schaltzylinder



7325

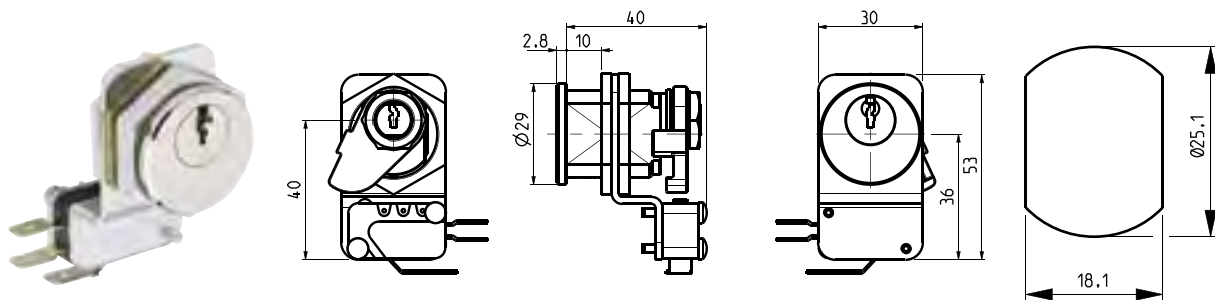


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7325	90° Ro / Lc	1		2,8	40	1	Crouzet V3/83161	6	✓	Conv. Pin	30 000	7325-D02-L2-C2-6
7375	90° Ro / Lc	1		2,8	40	1	Crouzet V3/83161	6	✓	Conv. Pin	30 000	7375-D02-L2-C2-6

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


393

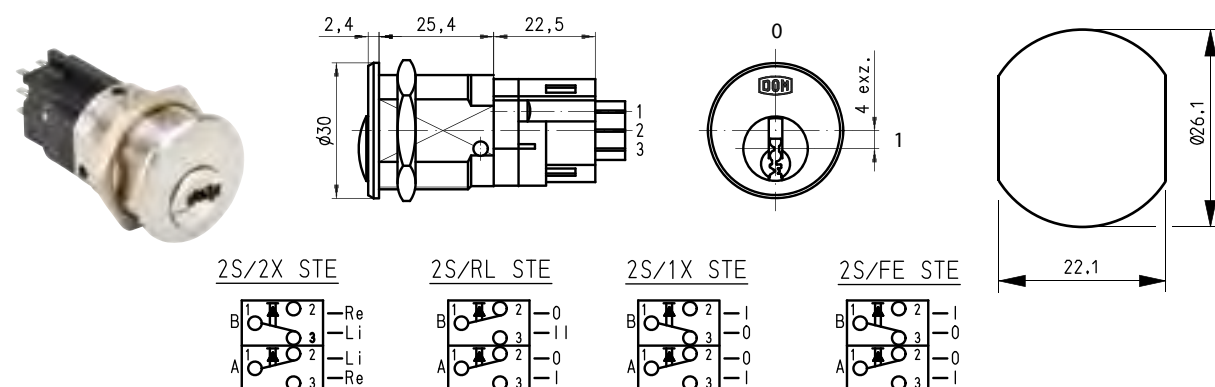


2S/2X STE




2S/RL STE



2S/1X STE



2S/FE STE



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393	90° Ro / Lc	1		15	47,9	2	Burges F4-T7	iX 6SR	✓	Revers. Pin	100 000	393-D02-L2-6SR
393	90° Ro / Lc	1		15	47,9	2	Burges F4-T7	iX HT	✓	Revers. Pin	100 000	393-D02-L2-HT
393	90° Ro / Lc	1		15	47,9	2	Burges F4-T7	iX Saturn	✓	Revers. Pin	100 000	393-D02-L2-SAT
393	90° Ro / Lc	1		15	47,9	2	Burges F4-T7	RS 8	✓	Conv. Pin	100 000	393-D02-L2-RS8
393	90° Ro / Lc	1		15	47,9	2	Burges F4-T7	RS Sigma	✓	Conv. Pin	100 000	393-D02-L2-SIG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M25x1
Mutter M25x1
p.572








Nut M26x1
Mutter M26x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

39326U1








7



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-026U-1	75° Ro / Lc	1		5	20	1	Matsushita AV 404461	2D	✕	Wafer	204	393-026U-1-D34-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

39326U2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-026U-2	75° Ro / Lc	1		5	20	1	Matsushita AV 404461	2D	✕	Wafer	204	393-026U-2-D34-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M27x1
Mutter M27x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Switch Locks

Schaltzylinder


39326U3

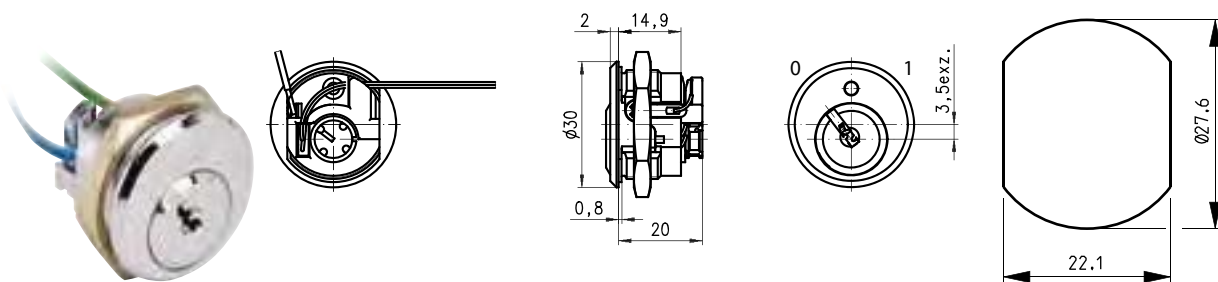

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-026U-3	75° L & R	2		5	20	1	Matsushita AV 404461	2D	X	Wafer	204	393-026U-3-D35-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

39326U5

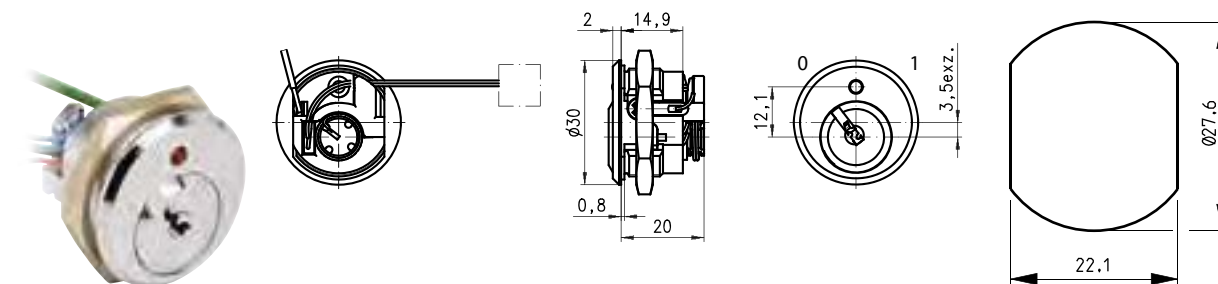

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SWITCH - SCHALTER		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Quantity Anzahl	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
393-026U-5	75° Ro / Lc	1		5	20	1	Matsushita AV 404461	2D	X	Wafer	204	393-026U-5-D34-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



LED in red, green, blue or orange
LED in rot, grün, blau oder orange

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M27x1
Mutter M27x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Coin Operated Locks

Münzpfandschlösser

8



Coin Operated Locks

Münzpfandschlösser


Omega 100

RONIS



RAL
7030

RAL
5008

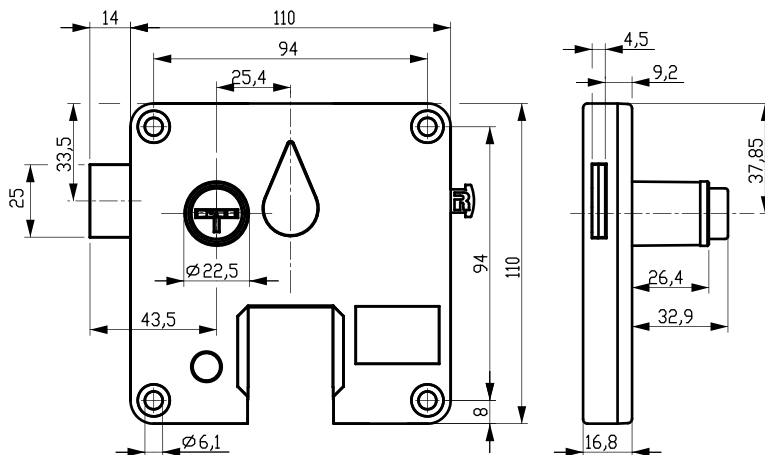

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7410	-	LH	1	+	25	16,8	14 -	3M	✓	Wafer	3 000	07410-DLH-L3-3M
7410	-	LH	1	+	25	16,8	14 -	AJ	✓	Wafer	700	07410-DLH-L3-AJ
7410	-	RH	1	+	25	16,8	14 -	3M	✓	Wafer	3 000	07410-DRH-L3-3M
7410	-	RH	1	+	25	16,8	14 -	AJ	✓	Wafer	700	07410-DRH-L3-AJ

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- ABS housing
- Dry area application
- Coin return function

- ABS-Gehäuse
- Trockenbereich-Anwendung
- Münzrückgabefunktion

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
AJ : 0747002003
3M : 0747002015



Master key
Hauptschlüssel
AJ : 0747002002
3M : 0747002059



Removable barrel
Auswechselbarer kern
AJ : 0747001001
3M : 0747002016





Cash box
Geldkassette
074799001



Currencies
Währung
p.462

Omega 150

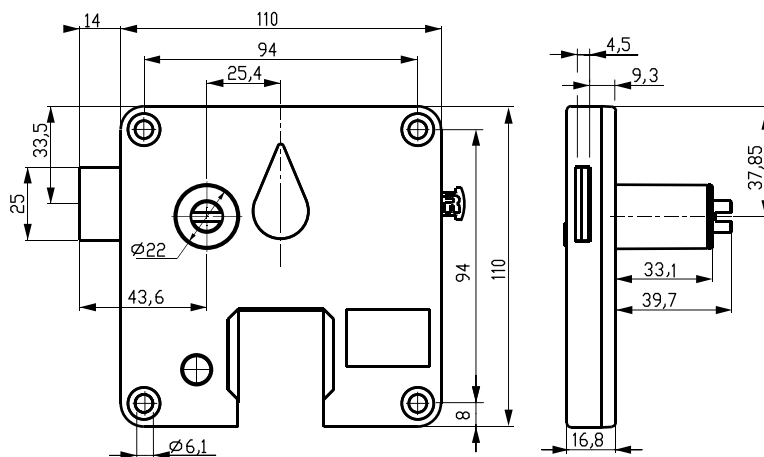

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7415	- LH	1	+	32	16,8	14	-	RT	✓	Revers. Pin	2000	07415-DLH-L3-RT
7415	- RH	1	+	32	16,8	14	-	RT	✓	Revers. Pin	2000	07415-DRH-L3-RT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- ABS housing
- High Security area application
- Coin return function

- ABS-Gehäuse
- Hochsicherheitsbereich-Anwendung
- Münzrückgabefunktion

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
RT : 0745001004



Master key
Hauptschlüssel
RT : 0747001003



Left cylinder
Linker Zylinder
RT : 0747502002



Right cylinder
Rechter Zylinder
RT : 0747501002



Cash box
Geldkassette
074799001



Currencies
Währung
p.462

Coin Operated Locks

Münzpfandschlösser


Omega 200

RONIS



RAL
9006

RAL
5008

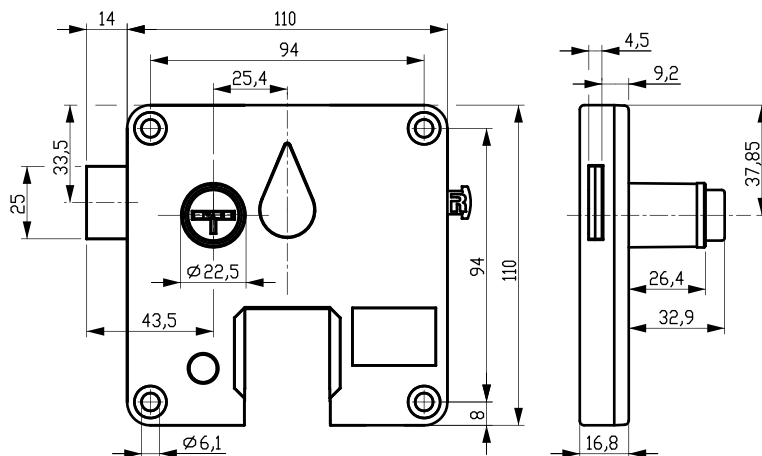

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7420	- LH	1	+	25	16,8	14	-	3M	✓	Wafer	3 000	07420-DLH-L3-3M
7420	- LH	1	+	25	16,8	14	-	AJ	✓	Wafer	700	07420-DLH-L3-AJ
7420	- RH	1	+	25	16,8	14	-	3M	✓	Wafer	3 000	07420-DRH-L3-3M
7420	- RH	1	+	25	16,8	14	-	AJ	✓	Wafer	700	07420-DRH-L3-AJ

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Zamak/ABS housing
- Dry area application
- Coin return function

- Zamak/ ABS-Gehäuse
- Trockenbereich-Anwendung
- Münzrückgabefunktion

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
AJ : 0747002003
3M : 0747002015



Master key
Hauptschlüssel
AJ : 0747002002
3M : 0747002059



Removable barrel
Auswechselbarer kern
AJ : 0747001001
3M : 0747002016



Cash box
Geldkassette
074799001




Currencies
Währung
p.462

Omega 300



8

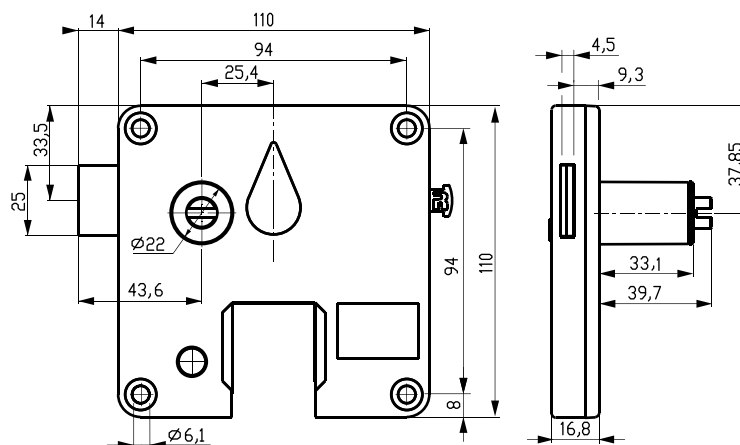

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7430	-	LH	1	+	32	16,8	14	-	RT	✓ Revers. Pin	2000	07430-DLH-L3-RT
7430	-	RH	1	+	32	16,8	14	-	RT	✓ Revers. Pin	2000	07430-DRH-L3-RT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Zamak housing
- High Security area application
- Coin return function

- Zamak-Gehäuse
- Hochsicherheitsbereich-Anwendung
- Münzrückgabefunktion

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
RT : 0745001004



Master key
Hauptschlüssel
RT : 0747001003



Left cylinder
Linker Zylinder
RT : 0747502004



Right cylinder
Rechter Zylinder
RT : 0747501007



Cash box
Geldkassette
074799001



Currencies
Währung
p.462

Coin Operated Locks

Münzpfandschlösser


Omega 400

RONIS



RAL
7030

RAL
6037

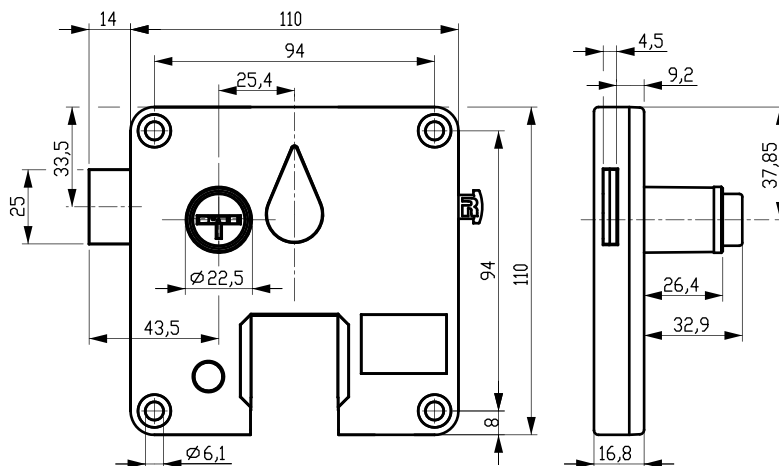

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7440	-	LH	1	+	25	16,8	14 -	3M	✓	Wafer	3 000	07440-DLH-L3-3M
7440	-	LH	1	+	25	16,8	14 -	AJ	✓	Wafer	700	07440-DLH-L3-AJ
7440	-	RH	1	+	25	16,8	14 -	3M	✓	Wafer	3 000	07440-DRH-L3-3M
7440	-	RH	1	+	25	16,8	14 -	AJ	✓	Wafer	700	07440-DRH-L3-AJ

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- ABS housing
- Wet area application
- Coin return function

- ABS-Gehäuse
- Nassbereich-Anwendung
- Münzrückgabefunktion

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
AJ : 0747002003
3M : 0747002015
460



Master key
Hauptschlüssel
AJ : 0747002002
3M : 0747002059



Removable barrel
Auswechselbarer kern
AJ : 0747001002



Cash box
Geldkassette
074799001




Currencies
Währung
p.462

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Omega 500



8

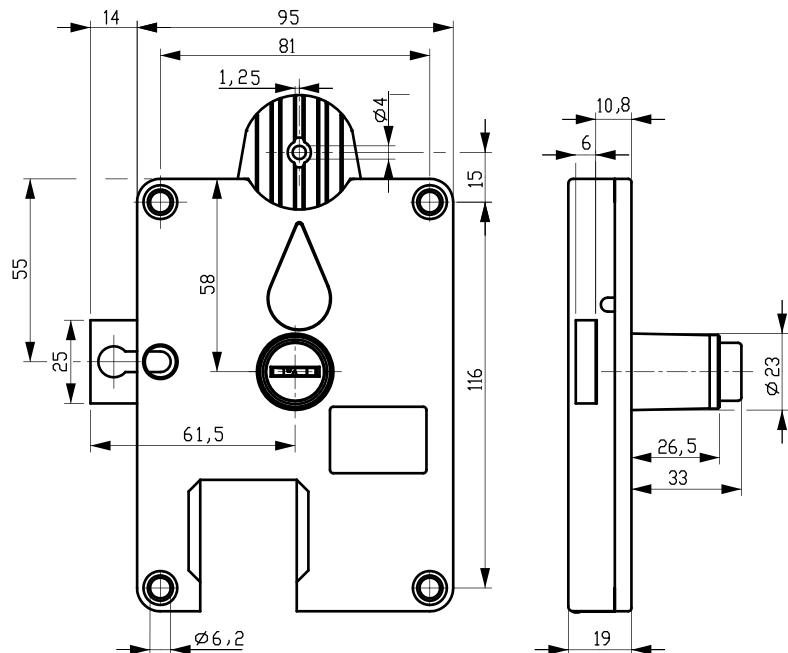

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
7450	-	LH	1	⊕	25	16,8	14	-	3M	✓	Wafer	3 000	07450-DLH-L3-3M
7450	-	LH	1	⊕	25	16,8	14	-	AJ	✓	Wafer	700	07450-DLH-L3-AJ
7450	-	RH	1	⊕	25	16,8	14	-	3M	✓	Wafer	3 000	07450-DRH-L3-3M
7450	-	RH	1	⊕	25	16,8	14	-	AJ	✓	Wafer	700	07450-DRH-L3-AJ

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Card operated
- Housing, barrel and mechanism made in Zamak
- Operated with plastic notched card
- Magnetic band available to allow data saving

- Kartenbetrieb
- Gehäuse, Zylinder und Mechanismus aus Zamak
- Betrieb mit eingekerbter Kunststoffkarte
- Magnetstreifen für Datenspeicherung erhältlich

Accessories



Extraction key
Auslöseschlüssel
AJ : 0747002003
3M : 0747002015



Master key
Hauptschlüssel
AJ : 0747002002
3M : 0747002059



Removable barrel
Auswechselbarer kern
AJ : 0747001001
3M : 0747002016



Cash box
Geldkassette
074799001




Currencies
Währung
p.462

Coin Operated Locks

Münzpfandschlösser

Currencies - Währung

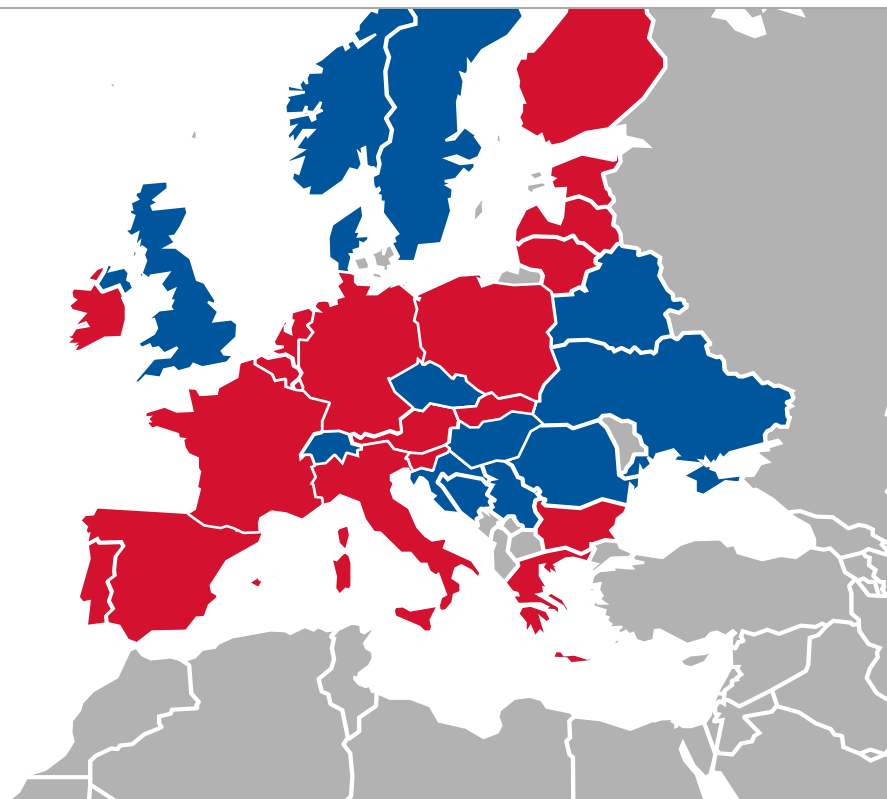

Country	Land	Code ISO
Germany	Deutschland	EUR
Austria	Osterreich	EUR
Belgium	Belgien	EUR
Cyprus	Zypern	EUR
Spain	Spanien	EUR
Estonia	Estland	EUR
Finland	Finnland	EUR
France	Frankreich	EUR
Greece	Griechenland	EUR
Ireland	Irland	EUR
Italy	Italien	EUR
Latvia	Lettland	EUR
Lithuania	Litauen	EUR
Luxembourg	Luxemburg	EUR
Malta	Malta	EUR
Netherlands	Niederlande	EUR
Portugal	Portugal	EUR
Slovakia	Slowakei	EUR
Slovenia	Slowenien	EUR

Country	Land	Code ISO
Bulgaria	Bulgarien	BGN
Croatia	Kroatien	HRK
Danemark	Dänemark	DKK
Hungary	Ungarn	HUF
Poland	Polen	PLN
United Kingdom	Großbritannien	GBP
Sweden	Schweden	SEK
Czech Republic	Tschechische Republik	CZK
Romania	Rumänien	RON
Norway	Norwegen	NOK
Serbia	Serbien	RSD
Switzerland	Schweiz	CHF
Ukraine	Ukraine	UAH

Electronic Locks

Elektronische Schlösser



9



Electronic Locks

Elektronische Schlösser

E-Lock Plus

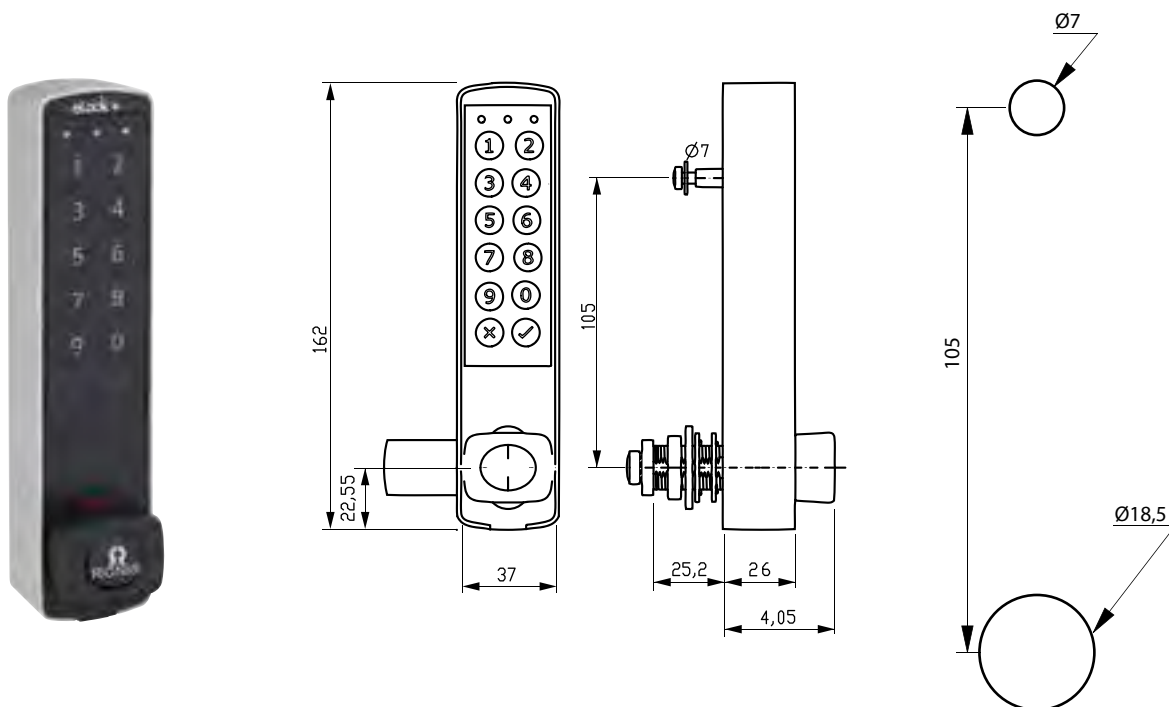

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER						CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Orientation Richtung	Rotation Schließweg	Finish Färbung		Fixing Montage	Type Typ	
ELOCK-PLUS	⬤	888	↕	90°	Lo / Rc	●	⊕	K49	ELOCK-PLUS-MU-VLH-BL
ELOCK-PLUS	⬤	888	↕	90°	Ro / Lc	●	⊕	K49	ELOCK-PLUS-MU-VRH-BL
ELOCK-PLUS	⬤	8	↕	90°	Lo / Rc	●	⊕	K49	ELOCK-PLUS-SU-VLH-BL
ELOCK-PLUS	⬤	8	↕	90°	Ro / Lc	●	⊕	K49	ELOCK-PLUS-SU-VRH-BL


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Basic version
- Single / Multi User Mode fixed
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Batteries Included (9V)

- Basisversion
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- Batterien enthalten (9 V)

Configuration



Cam K49
Hebel K49
p.560


Accessories




Battery support
Notstrommodul
870011002

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

E-Lock Plus



9

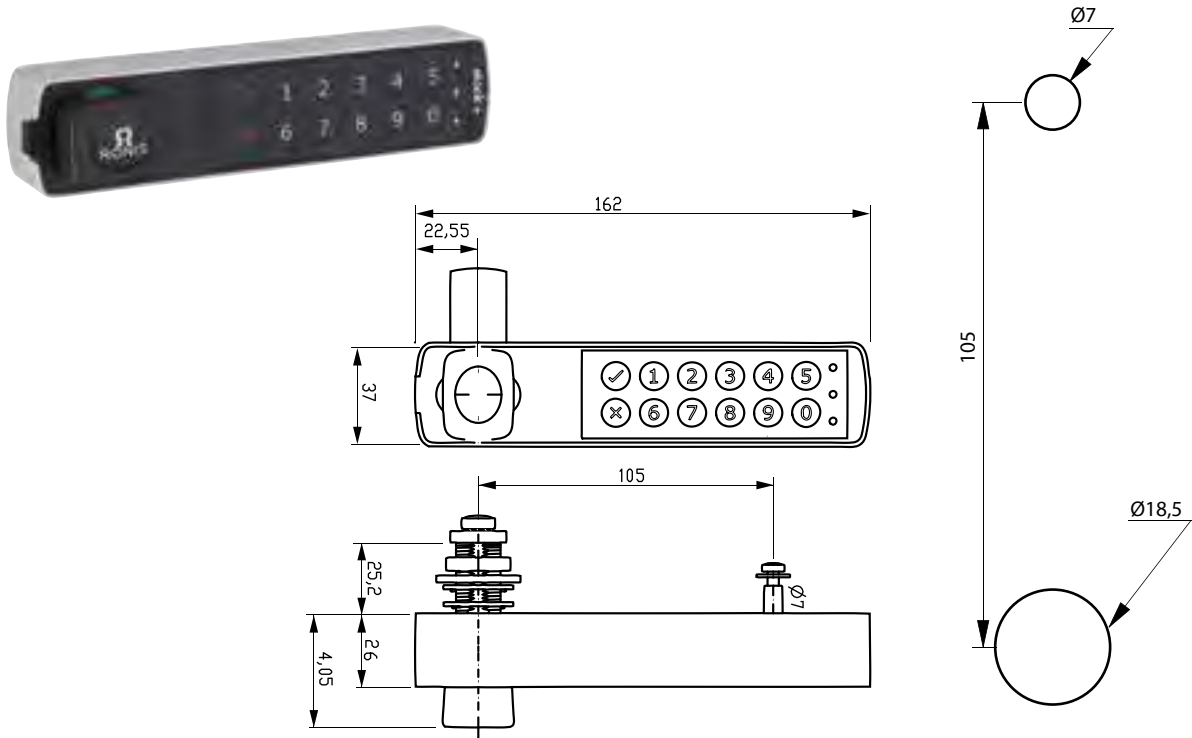

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER						CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Orientation Richtung	Rotation Schließweg	Finish Färbung		Fixing Montage	Type Typ	
ELOCK-PLUS		888	11	90°	Lo / Rc	●	+	K49	ELOCK-PLUS-MU-HLH-BL
ELOCK-PLUS		888	11	90°	Ro / Lc	●	+	K49	ELOCK-PLUS-MU-HRH-BL
ELOCK-PLUS		8	11	90°	Lo / Rc	●	+	K49	ELOCK-PLUS-SU-HLH-BL
ELOCK-PLUS		8	11	90°	Ro / Lc	●	+	K49	ELOCK-PLUS-SU-HRH-BL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

- Basic version
- Single / Multi User Mode fixed
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Batteries Included (9V)

- Basisversion
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- Batterien enthalten (9 V)

Configuration

Accessories

Cam K49
Hebel K49
p.560



Battery support
Notstrommodul
870011002

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Electronic Locks

Elektronische Schlösser

E-Lock Pro

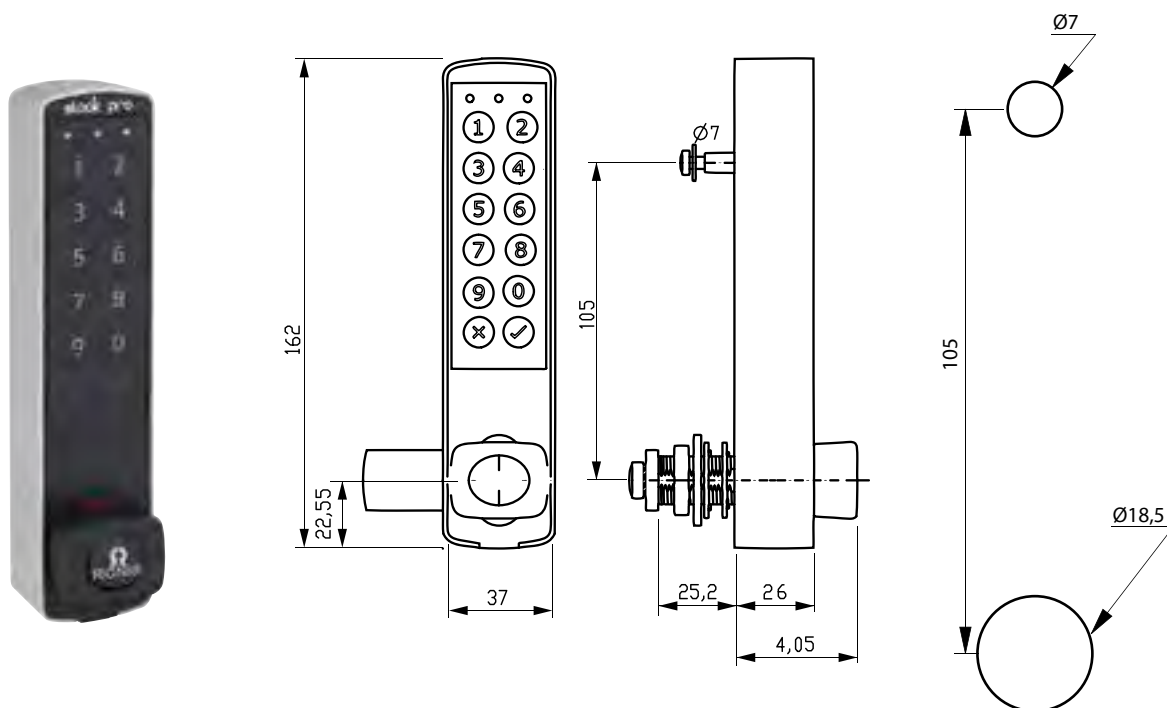

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER						CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Orientation Richtung	Rotation Schließweg	Finish Färbung		Fixing Montage	Type Typ	
ELOCK-PRO	⬤	8 - 888	⬆	90°	Lo / Rc	●	⬤	K49	ELOCK-PRO-VLH-BL
ELOCK-PRO	⬤	8 - 888	⬆	90°	Ro / Lc	●	⬤	K49	ELOCK-PRO-VRH-BL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Professional version with software management
- Single / Multi User Mode
- Internal clock with tracking function
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Batteries Included (9V)
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Adjustable Keypad Buzzer / Acoustic Sound
- Light Signal (closed position)
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- Professional-Version mit Softwaremanagement
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- Batterien enthalten (9 V)
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Einstellbarer Tastatursummer / Akustiksignal
- Lichtsignal (geschlossene Stellung)
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung


Configuration

Accessories



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

E-Lock Pro

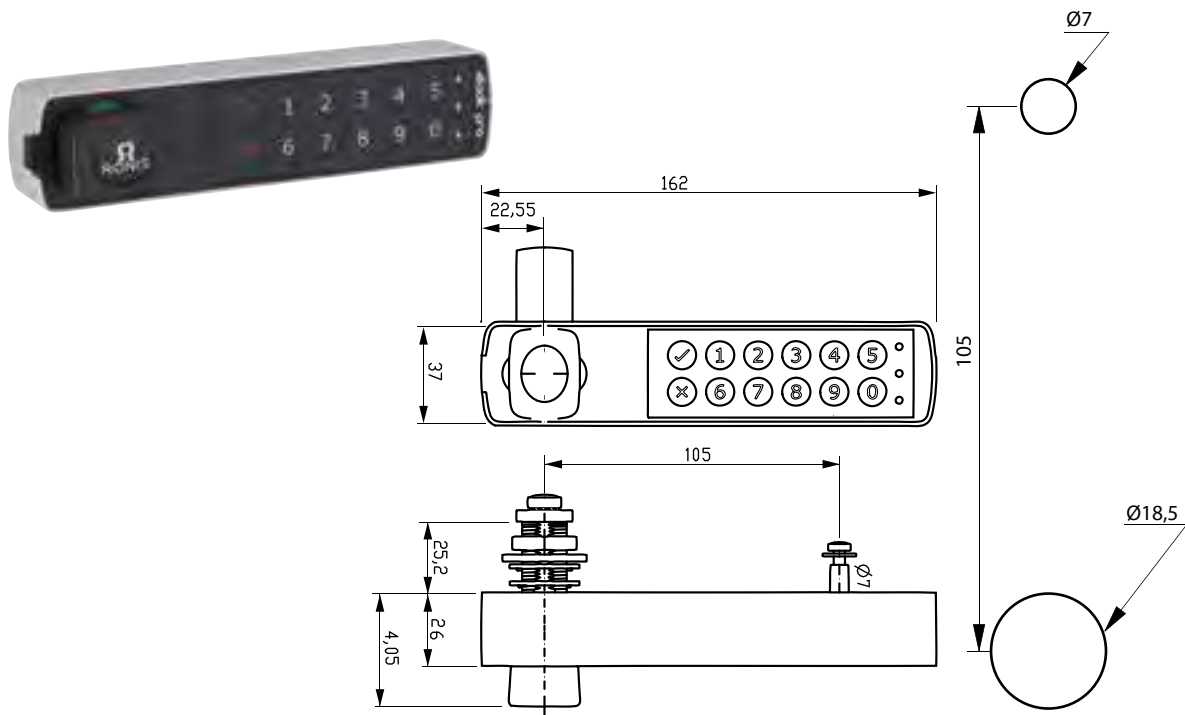

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER						CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Orientation Richtung	Rotation Schließweg	Finish Färbung		Fixing Montage	Type Typ	
ELOCK-PRO		8 - 888	↗	90°	Lo / Rc	●		K49	ELOCK-PRO-HLH-BL
ELOCK-PRO		8 - 888	↗	90°	Ro / Lc	●		K49	ELOCK-PRO-HRH-BL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Professional version with software management
- Single / Multi User Mode
- Internal clock with tracking function
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Batteries Included (9V)
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Adjustable Keypad Buzzer / Acoustic Sound
- Light Signal (closed position)
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- Professional-Version mit Softwaremanagement
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- Batterien enthalten (9 V)
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Einstellbarer Tastatursumner / Akustiksignal
- Lichtsignal (geschlossene Stellung)
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung

Configuration

Accessories

Cam K49
Hebel K49
p.560

Software
Software
870011005

Battery support
Notstrommodul
870011002

Master key
Master Schlüssel
870011007

Reset key
Reset Schlüssel
870011009

Programming key
Programmier Schlüssel
870071001

Electronic Locks



Elektronische Schlösser

Tronic Plus

RONIS



Schwarz
17
Black

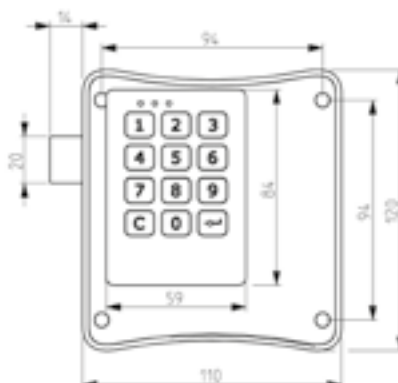

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
TRONIC-PLUS	+	888	●	14	-	TRONIC-PLUS-MU-BL
TRONIC-PLUS	+	888	○	14	-	TRONIC-PLUS-MU-WH
TRONIC-PLUS	+	8	●	14	-	TRONIC-PLUS-SU-BL
TRONIC-PLUS	+	8	○	14	-	TRONIC-PLUS-SU-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Basic version
- Single / Multi User Mode fixed
- Lock Mode Public / Private
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Slam Door Function
- Protection IP65 / Pool Environment
- Batteries Included (4 AA)

- Basisversion
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- Schlossmodus Öffentlich / Privat
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- "Zurück"- Funktion
- Schutzart IP65 / Pool-Umgebung
- Batterien enthalten (4 AA)


Accessories




Battery support
Notstrommodul
870011002

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Tronic Evo



9

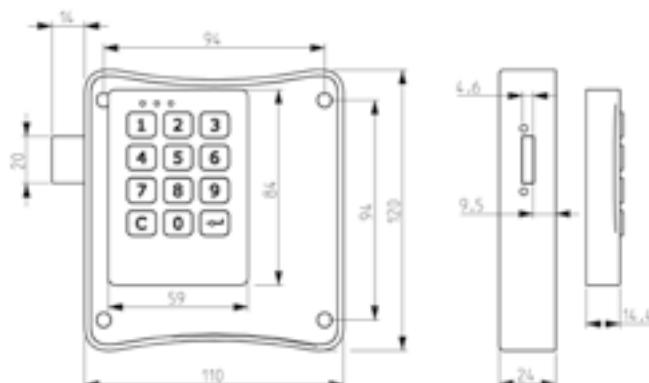

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
TRONIC-EVO	+	888	●	14	-	TRONIC-EVO-MU-BL
TRONIC-EVO	+	888	○	14	-	TRONIC-EVO-MU-WH
TRONIC-EVO	+	8	●	14	-	TRONIC-EVO-SU-BL
TRONIC-EVO	+	8	○	14	-	TRONIC-EVO-SU-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Evolution version with software management
- Single / Multi User Mode fixed
- Internal clock with tracking function
- Automatic Open / Close function
- Lock Mode Public / Private
- 5 Digit Master Code / Inspection
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Slam Door Function
- Protection IP65 / Pool Environment
- Batteries Included (4 AA)
- Braille Keyboard
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key

- Evolution-Version mit Softwaremanagement
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- Automatische Öffnen/Schließen-Funktion
- Schlossmodus Öffentlich / Privat
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- "Zurück"- Funktion
- Schutzart IP65 / Pool-Umgebung
- Batterien enthalten (4 AA)
- Braille-Tastatur
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key

Accessories



Software
Software
870011005



Battery support
Notstrommodul
870011002



Master key
Master Schlüssel
870011007





Reset key
Reset Schlüssel
870011009

Electronic Locks

Elektronische Schlösser

Tronic Pro

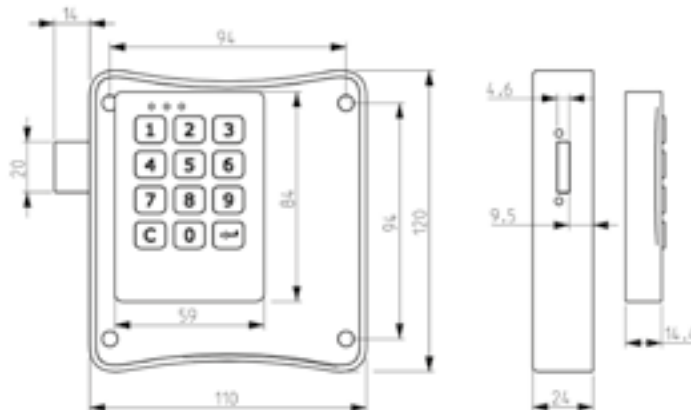

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
TRONIC-PRO	+	• - •••	●	14	-	TRONIC-PRO-BL
TRONIC-PRO	+	• - •••	○	14	-	TRONIC-PRO-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Professional version with software management
- Single / Multi User Mode
- Internal clock with tracking function
- Automatic Open / Close function
- Lock Mode Public / Private
- 5 Digit Master Code / Inspection
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Touch Panel Compatible
- Slam Door Function
- Protection IP65 / Pool Environment
- Batteries Included (4 AA)
- Braille Keyboard
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Adjustable Keypad Buzzer / Acoustic Sound
- Light Signal (closed position)
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key
- USB Programming Key

- Professional-Version mit Softwaremanagement
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- Automatische Öffnen/Schließen-Funktion
- Schlossmodus Öffentlich / Privat
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- Kompatibel zum Touch Panel
- "Zurück"- Funktion
- Schutzart IP65 / Pool-Umgebung
- Batterien enthalten (4 AA)
- Braille-Tastatur
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Einstellbarer Tastatursummer / Akustiksignal
- Lichtsignal (geschlossene Stellung)
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key
- USB Programming Key

Accessories



Software
Software
870011005



Battery support
Notstrommodul
870011002



Master key
Master Schlüssel
870011007




Reset key
Reset Schlüssel
870011009




Programming key
Programmier Schlüssel
870071001

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Tronic Touch



9

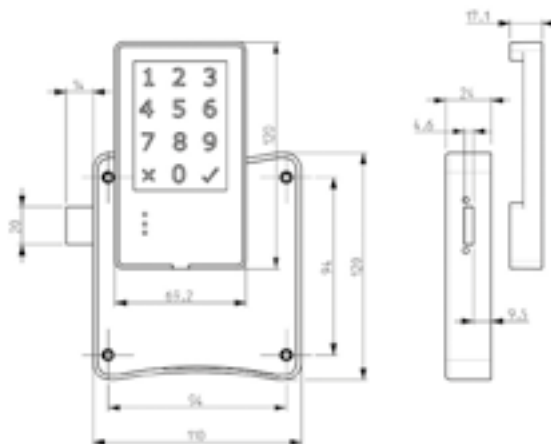

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
TRONIC-TOUCH	+	• - •••	●	14	-	TRONIC-TOUCH-BL
TRONIC-TOUCH	+	• - •••	○	14	-	TRONIC-TOUCH-WH
TRONIC-TOUCH	+	• - •••	○	14	-	TRONIC-TOUCH-GR

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Professional version with software management
- Single / Multi User Mode
- Internal clock with tracking function
- Automatic Open / Close function
- Lock Mode Public / Private
- 5 Digit Master / Inspection Code
- 4 Digit User Code
- Security Code - 3 Errors
- 50,000 Operations / Cycles
- Slam Door Function
- Protection IP65 / Pool Environment
- Batteries Included (4 AA)
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Adjustable Keypad Buzzer / Acoustic Sound
- Light Signal (closed position)
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key
- USB Programming Key

- Professional-Version mit Softwaremanagement
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus vorgegeben
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- Automatische Öffnen/Schließen-Funktion
- Schlossmodus Öffentlich / Privat
- 5-stelliger Mastercode / Inspektion
- 4-stelliger Benutzercode
- Sicherheitscode - 3 Fehler
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- "Zudrück"- Funktion
- Schutzart IP65 / Pool-Umgebung
- Batterien enthalten (4 AA)
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Einstellbarer Tastatursummer / Akustiksignal
- Lichtsignal (geschlossene Stellung)
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung
- USB Master Key
- USB Clock Key
- USB Reset Key
- USB Programming Key

Accessories



Software
Software
870011005



Battery support
Notstrommodul
870011002



Master key
Master Schlüssel
870011007



Reset key
Reset Schlüssel
870011009






Programming key
Programmier Schlüssel
870071001

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Electronic Locks

Elektronische Schlösser

Tronic Mifare

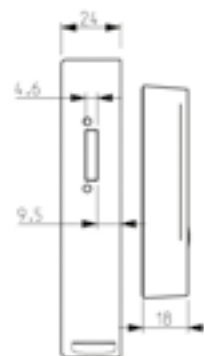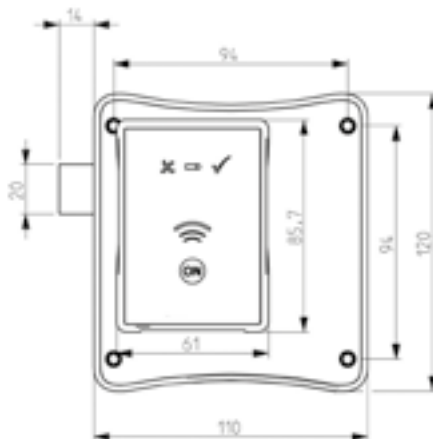

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
TRONIC-MIFARE	+	8 - 888	●	14	-	TRONIC-MIFARE-BL
TRONIC-MIFARE	+	8 - 888	○	14	-	TRONIC-MIFARE-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- RFID Classic Mifare 1K / 4K (ISO14443A/B)
- Original NXP Chipset
- Single / Multi User Mode
- Internal clock with tracking function
- Automatic Open / Close function
- Master Card, User Card, Programming Card
- Lock Mode Public / Private
- 50,000 Operations / Cycles
- Slam Door Function
- Protection IP65 / Pool Environment
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Batteries Included (4 AA)
- Configurable Inspection Control
- Automatic Daylight Saving Time Clock
- Programmable Day / Hour Automatic Opening
- Adjustable Keypad Buzzer / Acoustic Sound
- Master Card
- Management Card
- User Card
- Audit Trail
- RFID Mifare cl

- RFID Classic Mifare 1k / 4k (ISO14443A/B)
- Chipsatz NXP Original
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzermodus
- Interne Uhr mit Verfolgungsfunktion
- Automatische Öffnen/Schließen-Funktion
- Masterkarte, Benutzerkarte, Programmierungskarte
- Schlossmodus Öffentlich / Privat
- 50.000 Betätigungen / Zyklen
- "Zudrück"-Funktion
- Schutzart IP65 / Pool-Umgebung
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Batterien enthalten (4 AA)
- Konfigurierbare Inspektionssteuerung
- Automatische Sommerzeit
- Programmierbare Tag/Stunde-Automatiköffnung
- Einstellbarer Tastatursummer / Akustiksignal
- Masterkarte
- Managementkarte
- Benutzerkarte
- Protokoll

Mifare Accessories



9



Software
Software

KIT : 8700111001

Card reader
Kartenleser



Wristbands
Armband

Red / Rouge : 8700111005
Blue / Bleu : 8700111006



Managment card
Management Karte
8700111004



Master card
Master Karte
8700111003



User card
Benutzer Karte
8700111002




Setting cards
Installationskarte
8700111007

Electronic Locks

Elektronische Schlösser

KTS

RONIS

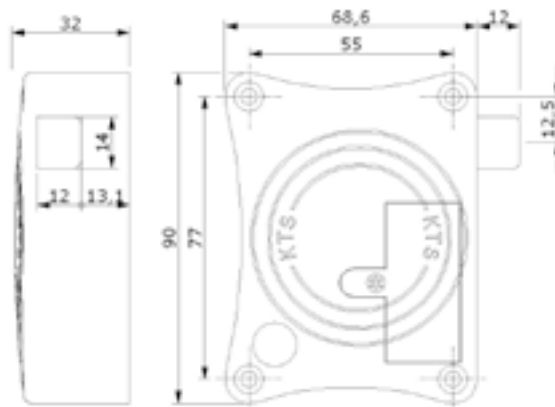

TYPE TYP	LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Fixing Montage	Mode Version	Finish Färbung	Distance Hub	Type Typ	
KTS	+	888	○	12	-	KTS-MU-GR
KTS	+	8	○	12	-	KTS-SU-GR

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




- ABS housing
- Keyless Transponder Solution
- RFID solution with 125kHz transponder
- Master Transponder
- Supplied with batteries, strike plate and transponder card
- Single / Multi User Lock Mode
- 20,000 Operations / Cycles
- Automatic Open / Close
- Slam Door Function
- Indoor Environment
- Internal Electronic Identifier (ID)
- Master Key
- Reset Key
- Lithium CR123 Battery
- 125kHz RFID Technology
- ATMELT 5557 / 5567 ISO / IEC 7816 Compatible

- ABS-Gehäuse
- Schlüssellose Transponder-Lösung
- RFID-Lösung mit 125-kHz-Transponder
- Master-Transponder
- Inklusive Batterien, Schließblech und Transponderkarte
- Mehrbenutzer/Einzelbenutzer-Schlossmodus
- 20.000 Betätigungen / Zyklen
- Automatisch Öffnen/Schließen
- "Zudrück"-Funktion
- Innenumgebung
- Interne elektronische Kennzeichnung (ID)
- Master Key
- Reset Key
- Batterie
- 125kHz RFID-Technologie
- ATMELT 5557 / 5567 ISO / IEC 7816 Compatible

Accessories



Master tag
Master Tag
8700031003



User card
Benutzer Karte
8700031005

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Ultra-Track System

Ultra-Track-System

10



Ultra-Track System

Ultra-Track-System

WHAT IS ULTRA-TRACK?

WAS IST ULTRA-TRACK?

RONIS ULTRA-TRACK is a robust and efficient anti-tilt system for metal and wooden furniture, offering a high quality security locking solution with modular technology. ULTRA-TRACK is adaptable to any size up to 3m and any number of drawers up to 20. This system can be fitted onto the reverse or side of your product. It has been tested under the BIFMA standards and is protected by a European patent.

RONIS ULTRA-TRACK ist eine robuste und effiziente Auszugssperre für Metall- und Holzmöbel, die ein Sicherheitsverriegelungssystem mit modularer Technik bietet. ULTRA-TRACK ist auf jede Größe bis zu 3m und jede Anzahl von Schubladen bis zu 20 erweiterbar. Dieses System kann an der Rückwand oder Seite Ihres Produkts angebracht werden. Es wurde im Rahmen der BIFMA-Normen geprüft und ist von einem europäischen Patent geschützt.



The opening of the drawer is controlled by a module using a hook system connected between the rail and the back of the drawer. We have designed two module options offering both high resistance and flexibility. These modules can be positioned on demand at specific positions or supplied separately for the customer to assemble using appropriate tools.

Das Öffnen der Schublade wird durch ein Modul kontrolliert, mit einem Hakensystem, das zwischen der Schiene und der Rückwand der Schublade befindet. Wir haben zwei Modulooptionen konstruiert, die sowohl hohen Widerstand als auch hohe Flexibilität bieten. Diese Module können auf Anfrage an bestimmten Stellen platziert werden oder getrennt geliefert, damit sie der Kunde mithilfe der entsprechenden Werkzeuge montieren kann.

Aluminium Rail & Slider Design

Aluminiumschienen- und Gleitstückkonstruktion

Ultra-Track consists of an aluminium rail with high strength and flexibility. This rail can be cut to the requested size from a minimum length of 200mm up to a maximum of 3m. The unique section of the aluminium profile enables a chain of sliders with precise tolerances. The patented design allows operation of our drawer locking module. In order to cover all standard sizes, we can use various slider lengths; 10mm, 12.5mm and 16mm.

Ultra-Track besteht aus einer Aluminiumschiene mit hoher Stabilität und Flexibilität. Diese Schiene kann von einer Mindestlänge von 200mm bis zu einer Maximallänge von 3m auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Der besondere Querschnitt des Aluminiumprofils ermöglicht eine Kette aus Gleitstücken mit präzisen Toleranzen. Die patentierte Konstruktion betätigt unser Schubladenverriegelungsmodul. Um alle Standardgrößen abdecken zu können, bieten wir verschiedene Gleitstücklängen an: 10 mm, 12,5 mm und 16 mm.

Locking Option for Ultra-Track

Verriegelungsoption für Ultra-Track


Our anti-tilt system can be specified with a locking function where it is possible to link it with one of our central locking products. A "Direct Drive" module is positioned on the top of the rail offering a connection via a metal spindle directly joined to the back of the lock. Thanks to a gear system, the "Direct Drive" module can control the metal spindle from the front, left or right side.

Unsere Auszugssperre kann mit einer Schließfunktion spezifiziert werden, indem sie mit einem unserer Zentralverriegelungsprodukte bestückt wird. Ein „Direktantriebsmodul“ befindet sich oben auf der Schiene und stellt eine Verbindung über ein Metallgestänge, das direkt mit der Rückseite des Schlosses verbunden ist her. Dank eines Zahnradsystems kann das „Direktantriebsmodul“ das Gestänge von der vorderen, linken oder rechten Seite ansteuern.

Heavy Duty version - "BLF" Module

Verstärkte Version – Modul „BLF“

This module has been designed with a strong rectangular shape using a steel hook system. The BLF module can resist a force of up to 200kg.




Dieses Modul wurde mit einer stabilen rechteckigen Form konstruiert, die ein Stahlhakensystem verwendet. Das Modul BLF kann eine Kraft bis zu 200kg aufnehmen.

Light version - "ZLF" Module

Leichtversion – Modul „ZLF“

This module has been designed with an eco approach reducing the weight and number of parts. The ZLF module use a Zamak hook system and can resist a maximum force of up to 150kg.

Dieses Modul nutzt ein „Ökodesign“, bei dem das Gewicht und die Anzahl von Teilen reduziert wurde. Das Modul ZLF nutzt ein Zamak-Hakensystem und kann eine maximale Kraft bis zu 150kg aufnehmen.



How to define your Ultra-Track

So legen Sie Ihr Ultra-Track-System fest

1 My furniture dimensions


1 Meine Möbelmaße

It is necessary to know the overall dimensions of the furniture where the Ultra-Track will be positioned. As defined in drawing 1, several dimensions are required in order to make the specification.

- The **internal width (A)** will define the internal width of the unit which will be used to calculate the correct spindle length.
- The **total length of unit (B)** is important to know as it will help define the maximum length of the Ultra-Track.
- The **inside length (C)** where the Ultra track will be fixed can confirm the maximum length of the rail.
- The gap between each drawer (F) will define the length of slider to select. So if the gap is at 60mm, the sliders will be 10mm (6 between each drawer), and if the gap is 75mm, the sliders will be 12.5mm (6 between each drawer) The **distance between the back of the unit and the back of the drawer (D)** is used to help define the strike plate and hook (dimensions).
- The **profile hole shape (E)** defines the hole needed to fit the lock.
- The **gap between each drawer (F)** will define the length of slider to select. So if the gap is at 60mm, the sliders will be 10mm (6 between each drawer), and if the gap is 75mm, the sliders will be 12.5mm (6 between each drawer)
- The **drawers height (G)** will help define where to space each locking module.

Wir benötigen die Gesamtabmessungen des Möbelstücks, in dem Ultra-Track montiert werden wird. Wie in Zeichnung 1 angegeben sind mehrere Maße erforderlich, um die Spezifikation anzufertigen.

- Die **innere Breite (A)** bestimmt die innere Breite der Einheit, anhand derer die richtige Spindellänge berechnet wird.
- Es ist wichtig, die **Gesamtlänge (B)** der Einheit zu kennen, um die maximale Länge von Ultra-Track festzulegen.
- Die **Innenlänge (C)**, an der das Ultra-Track-System befestigt werden wird, kann die maximale Länge der Schiene bestätigen.
- Der Abstand zwischen der Rückseite der Einheit und der Rückseite der Schublade (D) ist wichtig für die Festlegung des Schließblechs und Hakens (Abmessungen).
- Die **Einbaulochung (E)** zeigt die Ausstanzung zur Montage des Zylinders.
- Der **Spalt zwischen jeder Schublade (F)** bestimmt die Länge des Gleitstücks, das zu wählen ist. Beträgt der Spalt also 60mm, sind die Gleitstücke 10mm lang (6 pro Schublade), und beträgt die Lücke 75mm, sind die Gleitstücke 12,5mm lang (6 pro Schublade).
- Die **Schubladenhöhe (G)** hilft festzulegen, in welchem Abstand jedes Schließmodul anzubringen ist.

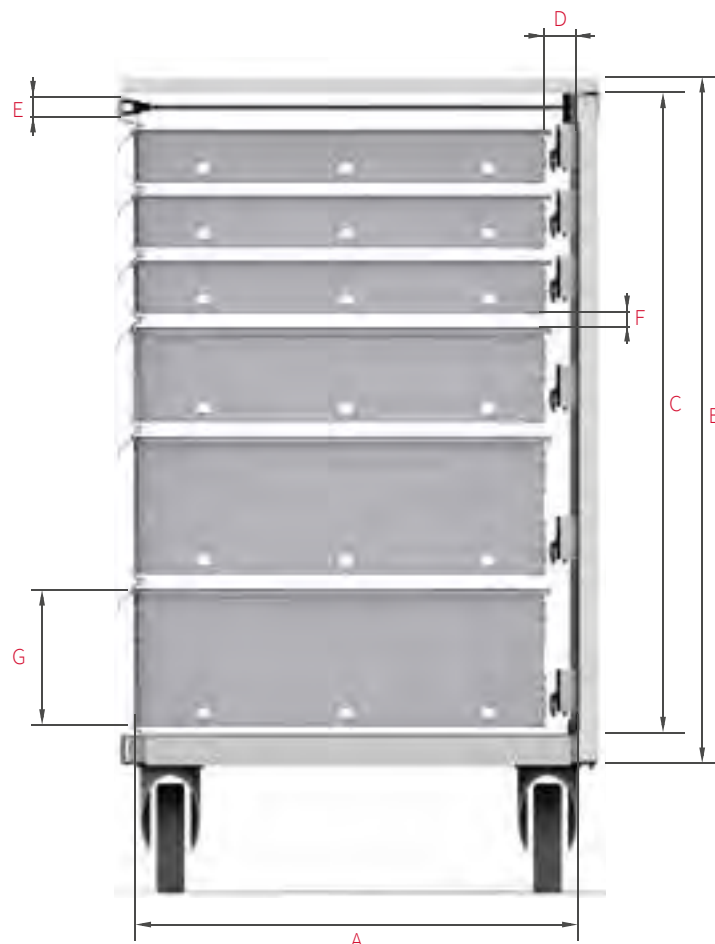

2 Number & position of drawers? Anzahl und Position der Schubladen?

In line with the number of drawers and their position in the furniture, it is possible to define where the drawer module (BLF or ZLF) will be fixed on the rail. For this, the minimum space available at the bottom of the rail, at the top of the rail and between each drawer module must be taken into account. This dimension varies depending on the slider length selected.


Im Einklang mit der Anzahl von Schubladen und ihrer Position im Möbelstück kann bestimmt werden, wo das Schubladenmodul (BLF oder ZLF) an der Schiene befestigt werden wird. Dafür muss der Mindestabstand, der unten und oben an der Schiene und zwischen jedem Schubladenmodul verfügbar ist, berücksichtigt werden. Dieses Maß ist abhängig von der gewählten Gleitstücklänge.

Dimension Maße	SLIDERS / Gleitstücke		
	10	12,5	16
A	47	52	59
B	50	50	64
C	50	50	64
D	60	62.5	64
E	7.25	2.25	-

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

- The first module has to be positioned at a minimum height A.
- If hook position is in the same direction, the gap between each module has to be a minimum B.
- If hooks are going in the opposite direction and outside, the gap between each module has to be a minimum C.
- If hooks are going in the opposite direction and inside, the gap between each module has to be a minimum D.
- The position of the last module has to be at a minimum E from the Direct Drive module.

- Das erste Modul muss auf einer Mindesthöhe A positioniert werden.
- Wenn die Hakenposition in der gleichen Richtung liegt, muss der Spalt zwischen jedem Modul mindestens B sein.
- Wenn die Haken in die entgegengesetzte Richtung zeigen, muss der Spalt zwischen jedem Modul mindestens C sein.
- Wenn die Haken zueinander zeigen, muss der Spalt zwischen jedem Modul mindestens D sein.
- Die Position des letzten Moduls muss den Mindestabstand E zum Direktantriebsmodul haben.

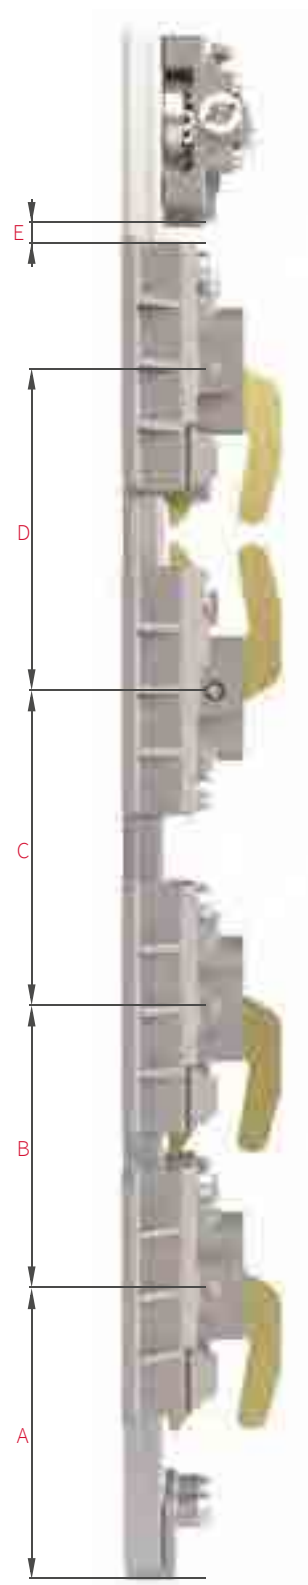

How to define your Ultra-Track

So legen Sie Ihr Ultra-Track-System fest

3 Does your Ultra-Track need to be locked?

Muss Ihr Ultra-Track-System verriegelt werden?



If a locking option is required, the "Direct Drive" module will be fixed on the top of the aluminium rail. When on the bottom, an end cap will close the profiled rail and secure the sliders. For this function, the rail length will need to be a minimum of 65mm.

Wenn eine Schließfunktion erforderlich ist, wird das „Direktantriebsmodul“ oben an der Aluminiumschiene befestigt. Wenn es sich unten befindet, schließt eine Endabdeckung die Profilschiene und fixiert die Gleitstücke. Für diese Funktion muss die Schienenlänge mindestens 65 mm betragen.

4 Select the lock and define the spindle length.

Das Schloss auswählen und die Spindellänge festlegen

Depending on the central locking product selected, the length of the spindle varies. By using «dimension A» defined earlier from the furniture, this length can be calculated.

Die Länge der Spindel ist abhängig vom gewählten Zentralverriegelungsprodukt. Durch Verwendung von „Maß A“, das wir weiter oben anhand des Möbelstücks festgelegt haben, kann diese Länge berechnet werden.

Ultra-Track with "Direct Drive" module, with gearbox:

Ultra-Track mit „Direktantriebsmodul“, mit Getriebe:

Central Locking Type	Length of Spindle
Zentralverschlüsse	Länge des Gestänges
72390, 72932, 72934, 75300, 76110, 76112, 76114	$L2 = A - 35.6$
75220	$L2 = A - 18.1$
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben	

Ultra-Track with "Direct Drive" module, without gearbox:

Ultra-Track mit „Direktantriebsmodul“, ohne Getriebe:

Central Locking Type	Length of Spindle
Zentralverschlüsse	Länge des Gestänges
72390, 72932, 72934, 75300, 76110, 76112, 76114	$L2 = A - 41.1$
75220	$L2 = A - 23.6$
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben	



TYPE TYP	PAGE Seite
72930	313
72932	314
72934	315



TYPE TYP	PAGE Seite
75220	344



TYPE TYP	PAGE Seite
75300	301



TYPE TYP	PAGE Seite
424105	336



TYPE TYP	PAGE Seite
76110	319
76112	320
76114	321

5 How to fix the strike plate? *Befestigung des Schließblechs!*

The strike plates have to be fixed on the back panel of the drawer. The assembly position must be exact according to the following drawing. The strike plate has to be fixed according to one drawer with regard to the rear face of furniture and the dimension D defined early in step 1.

Die Schließbleche werden an der Rückwand der Schublade befestigt. Die Montagegröße entspricht genau der folgenden Zeichnung. Die Position definiert sich anhand der hinteren Fläche der Schublade und dem Maß D, das wir in Schritt 1 ermittelt haben.



6 Position and fix Ultra-Track *Ultra-Track positionieren und befestigen*

The Ultra-Track is directly fixed onto the back panel of the furniture. If additional strength is required, we recommend you use steel section welded or riveted onto the furniture. By using screws attached to the module, it is possible to fix to the panel.

Das Ultra-Track-System wird direkt an der Rückwand des Möbelstücks befestigt. Wenn zusätzliche Wandstärken verlangt werden, empfehlen wir Stahlprofile, die am Möbelstück angeschweißt oder angenietet werden. Durch Verwendung der beigelegten Schrauben kann das Modul an der Rückwand befestigt werden.

Back panel of cabinet
Rückwand eines Schrankes



Ultra-Track System

Ultra-Track-System

519



TYPE TYP	SLIDERS GLEITSTÜCKE	LOCKING VERSCHLUSS	NUMBER BLF ANZAHL BLF	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
519	10	DD	X	519-010-DD-XBLF
519	12.5	DD	X	519-125-DD-XBLF
519	16	DD	X	519-016-DD-XBLF
519	10	DDL	X	519-010-DDL-XBLF
519	12.5	DDL	X	519-125-DDL-XBLF
519	16	DDL	X	519-016-DDL-XBLF
519	10	DDR	X	519-010-DDR-XBLF
519	12.5	DDR	X	519-125-DDR-XBLF
519	16	DDR	X	519-016-DDR-XBLF
519	10	-	X	519-010-XBLF
519	12.5	-	X	519-125-XBLF
519	16	-	X	519-016-XBLF

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Number of BLF to define
Anzahl BLF festlegen

Configuration



Direct Drive
Direct Drive
5190000321



BLF Module
Modul BLF
5190000013



Lock
Zylinder
p.480



Spindle
Spindel
270250000



Software
Software

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

515



TYPE TYP	SLIDERS GLEITSTÜCKE	LOCKING VERSCHLUSS	NUMBER ZLF ANZAHL ZLF	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
515	10	DD	X	515-010-DD-XBLF
515	12.5	DD	X	515-125-DD-XBLF
515	16	DD	X	515-016-DD-XBLF
515	10	DDL	X	515-010-DDL-XBLF
515	12.5	DDL	X	515-125-DDL-XBLF
515	16	DDL	X	515-016-DDL-XBLF
515	10	DDR	X	515-010-DDR-XBLF
515	12.5	DDR	X	515-125-DDR-XBLF
515	16	DDR	X	515-016-DDR-XBLF
515	10	-	X	515-010-XBLF
515	12.5	-	X	515-125-XBLF
515	16	-	X	515-016-XBLF

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Number of ZLF to define
Anzahl ZLF festlegen

Configuration

Direct Drive
 Direct Drive
 5190000321

ZLF Module
 Modul ZLF
 5150000001

Lock
 Zylinder
 p.480


Spindle
 Spindel
 270250000

Software
 Software

Ultra-Track System

Ultra-Track-System

510

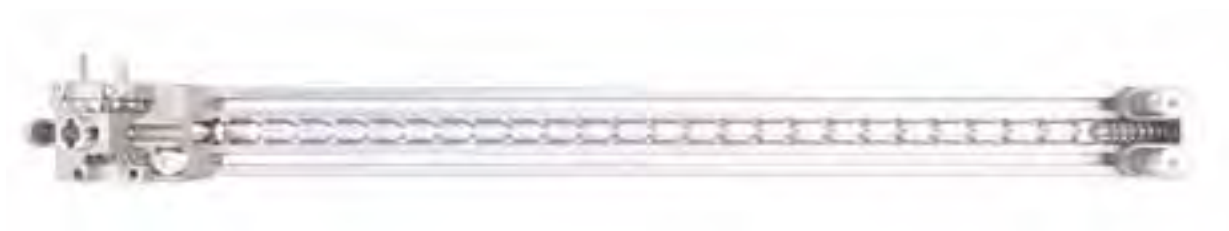

TYPE TYP	SLIDERS GLEITSTÜCKE	LOCKING VERSCHLUSS	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
510	10	DD	510-010-DD
510	12.5	DD	510-125-DD
510	16	DD	510-016-DD
510	10	DDL	510-010-DDL
510	12.5	DDL	510-125-DDL
510	16	DDL	510-016-DDL
510	10	DDR	510-010-DDR
510	12.5	DDR	510-125-DDR
510	16	DDR	510-016-DDR
510	10	-	510-010
510	12.5	-	510-125
510	16	-	510-016

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



BLF or ZLF modules supplied separately
BLF oder ZLF Module werden separat mitgeliefert

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder


11



Special Locks

Spezielle Zylinder

C4

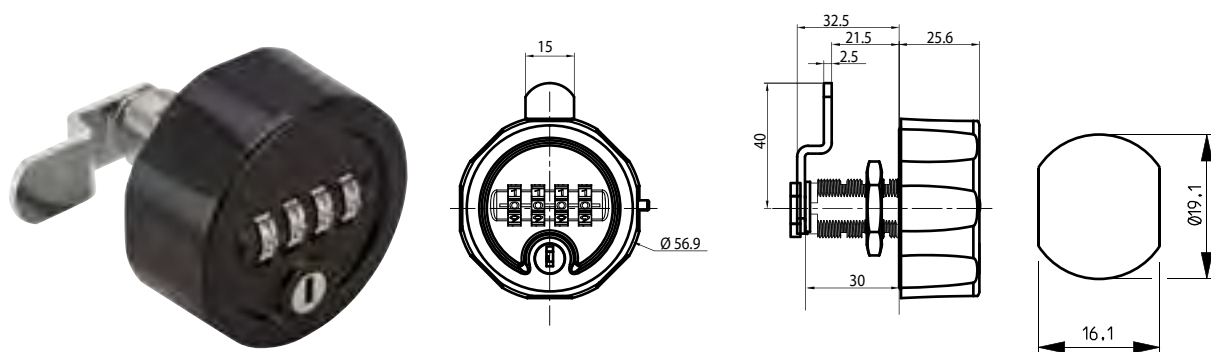


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg		Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Finish Färbung	Fixing Montage	Type Typ	
C4	90°	Ro/Lc		11	30	●		131629	C4-DS4-L1-C3-BL
C4	90°	Ro/Lc		11	30	○		131629	C4-DS4-L1-C3-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- Lock with cam as per drawing
- Dry area application
- Available with up to 10,000 combinations
- Patented product

- Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung
- Trockenbereich-Anwendung
- bis zu 10.000 Schließungen verfügbar
- Patentiertes Produkt

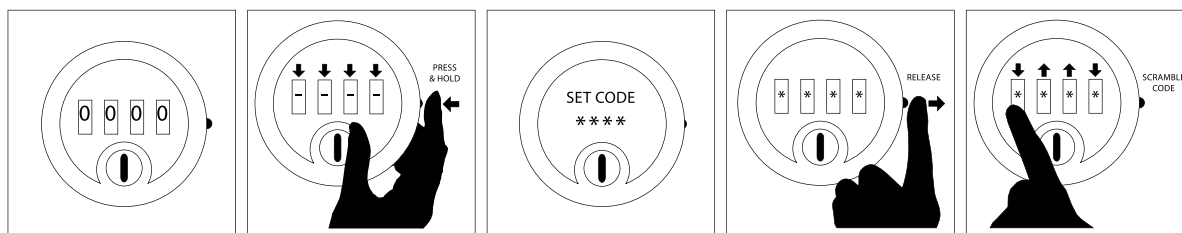

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537




Reset key C4-KEY
Reset-Schlüssel C4-KEY



Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

C4S

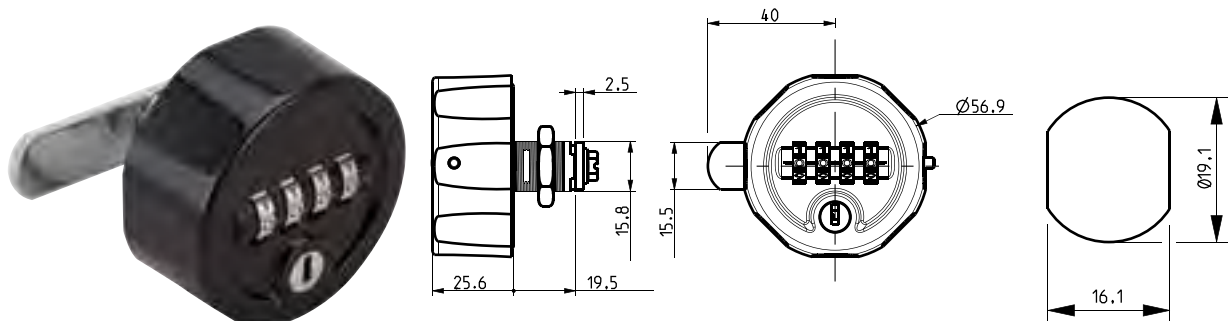


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg		Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Finish Färbung	Fixing Montage	Type Typ	
C4S	90°	Ro/Lc		10	19,5	●		131629	C4S-DS4-L1-C3-BL
C4S	90°	Ro/Lc		10	19,5	○		131629	C4S-DS4-L1-C3-WH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




- Lock with cam as per drawing
- Dry area application
- Available with up to 10,000 combinations
- Patented product

- Lock with cam as per drawing
- Dry area application
- Available with up to 10,000 combinations
- Patented product

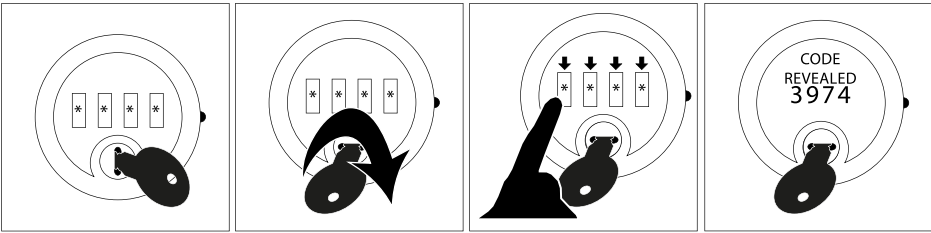

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder


222011

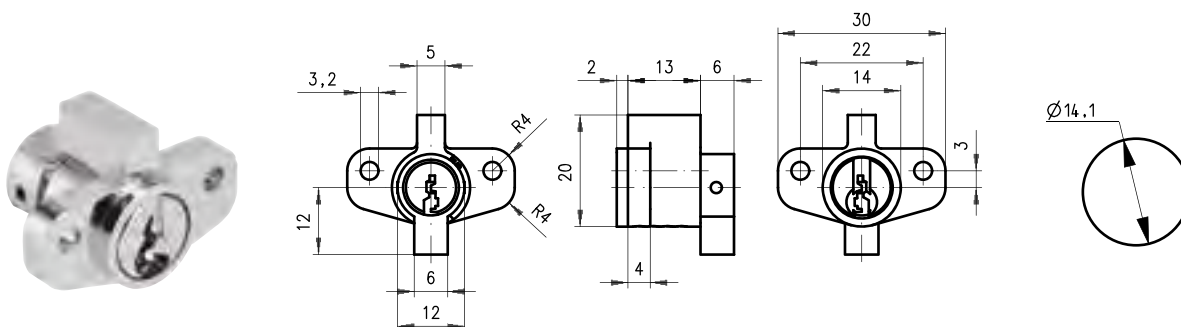

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
222-01-1	90° Ro / Lc	1	+	2	13	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	222-01-1-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

43011W1

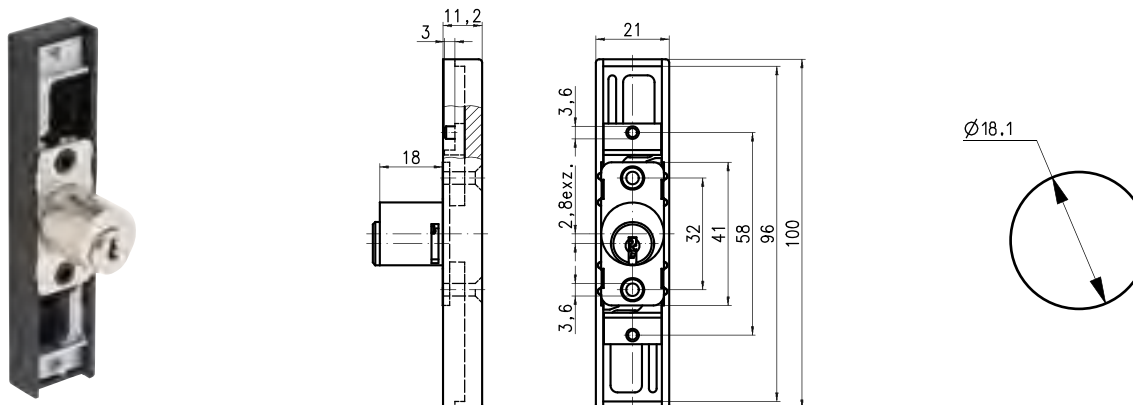

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
430-011W-1	180° L & R	2	+	18	-	-	-	2D	X	Wafer	204	430-011W-1-D01-L3-2D
430-011W-1	180° L & R	2	+	18	-	-	-	-	-	-	-	430-011W-1-D01-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.523





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

430121






11

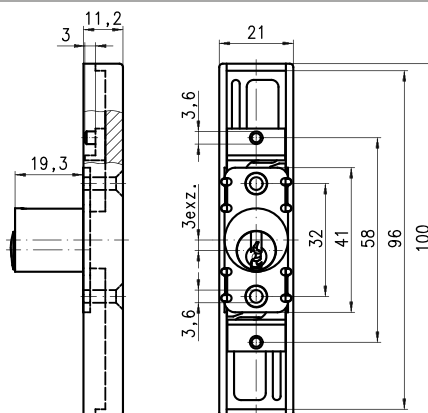

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
430-012-1	180°	L & R	2	+	19,3	-	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	430-012-1-D01-L3-22
430-012-1	180°	L & R	2	+	19,3	-	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	430-012-1-D01-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

321051

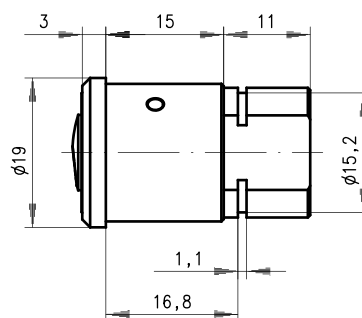

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
321-05-1	360°	L & R	4	-	15	-	-	4A	✗	Conv. Pin	482	321-05-1-D38-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder


31150

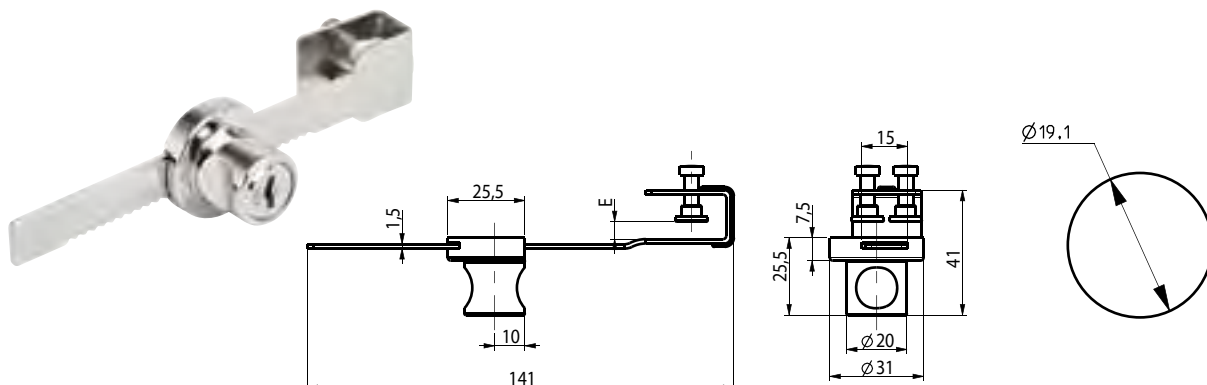

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
31150	90° L & R	1	+	8	-	-	-	CH	X	Wafer	5	31150-D23-L3-CH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31160

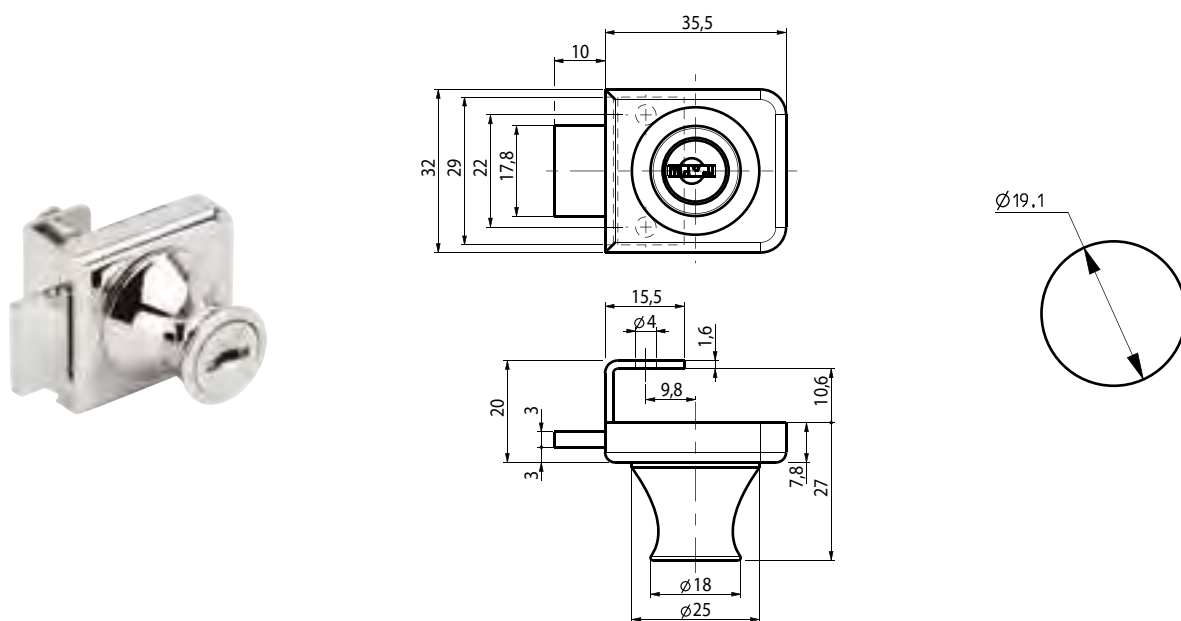

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
31160	90° L & R	1	+	8	-	10	-	CN	X	Wafer	5	31160-D23-L3-CN

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1017



11

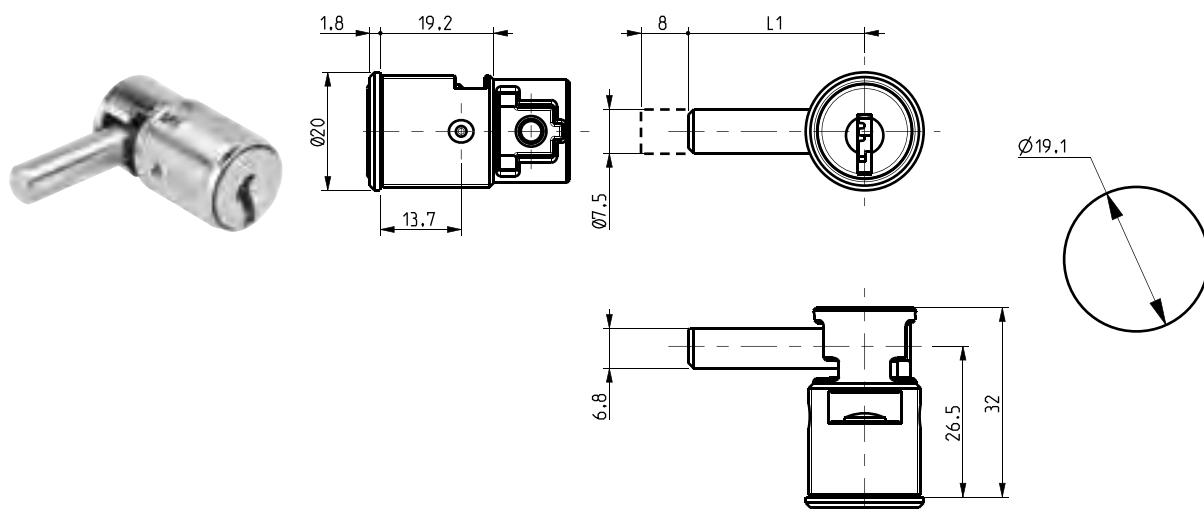

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1017	180° L & R	2	⬤	15	19,2	8	1017	2	✗	Wafer	200	1017-D01-L2-2
1017	180° L & R	2	⬤	15	19,2	8	1017	5	✗	Wafer	200	1017-D01-L2-5
1017	180° L & R	2	⬤	15	19,2	8	1017	11	✗	Wafer	500	1017-D01-L2-11
1017	170° Ro / Lc	1	⬤	15	19,2	8	1017	FH	✗	Wafer	200	1017-DR7-L2-FH
1017	170° Ro / Lc	1	⬤	15	19,2	8	1017	FM	✓	Wafer	200	1017-DR7-L2-FM
1017	170° Ro / Lc	1	⬤	15	19,2	8	1017	SH	✗	Wafer	200	1017-DR7-L2-SH
1017	170° Ro / Lc	1	⬤	15	19,2	8	1017	SM	✓	Wafer	200	1017-DR7-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder

1027

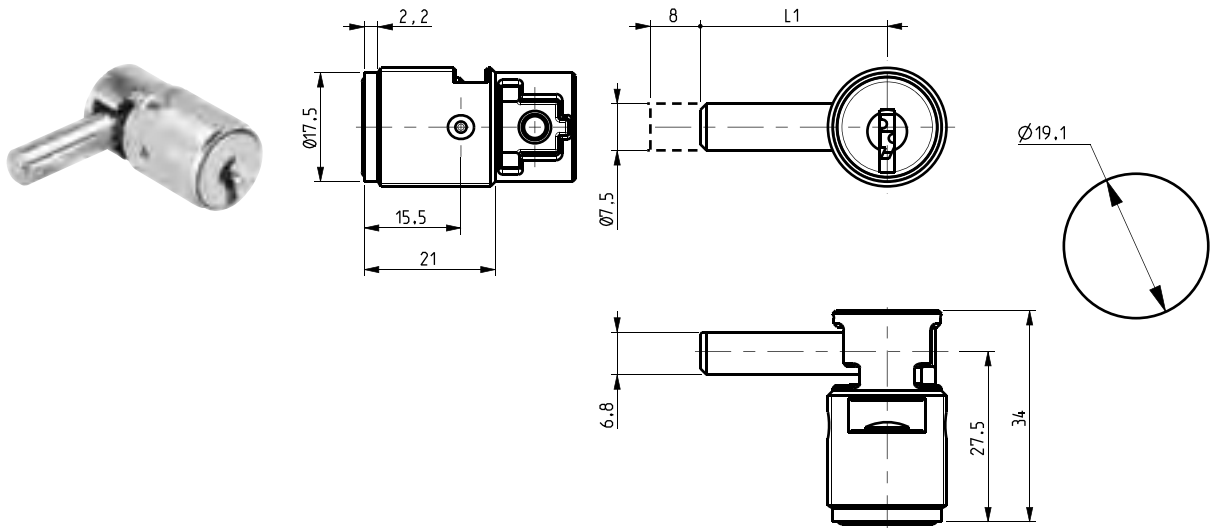

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1027	180° L & R	2		15	21	8	1017	2	X	Wafer	200	1027-D01-L2-2
1027	180° L & R	2		15	21	8	1017	5	X	Wafer	200	1027-D01-L2-5
1027	180° L & R	2		15	21	8	1017	11	X	Wafer	500	1027-D01-L2-11

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 1017
Riegel 1017
p.559



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

30810A1

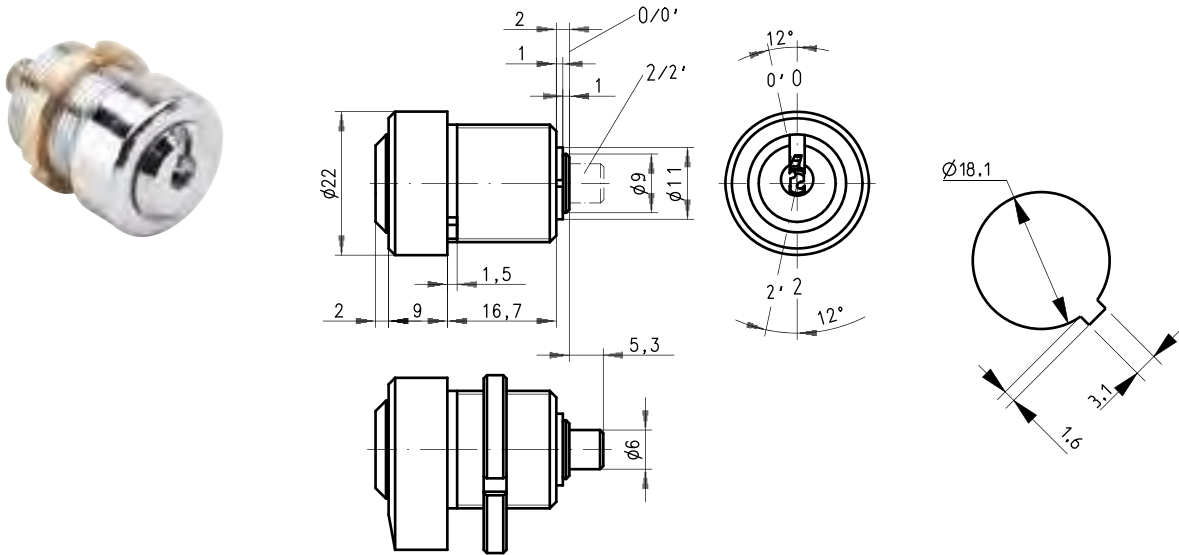

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
308-010A-1	168° Ro / Lc	1		13	18,5	-	-	1D	X	Wafer	114	308-010A-1-D37-L2-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Key stopped in position 0' and 2
Key removeable in position 2
Kugelrastung in 0' und 2
Schlüsselabzug in 2

Configuration

Finish
Färbung
p.561


Key
Schlüssel
p.565

Nut M18x1
Mutter M18x1
p.572

Special Locks

Spezielle Zylinder

30810B1

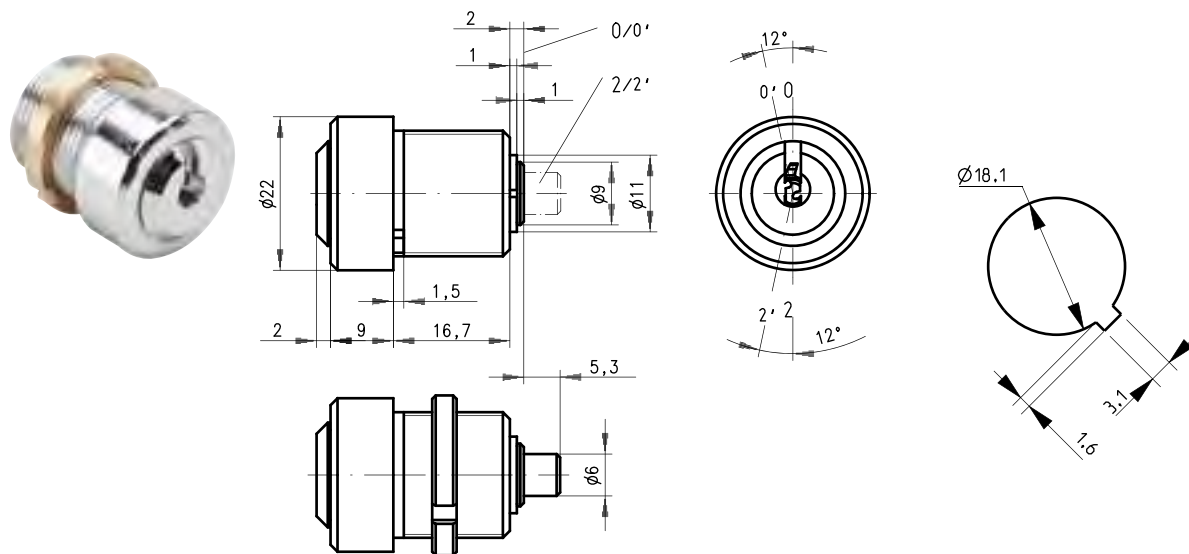

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
308-010B-1	168° Lo / Rc	1		13	18,5	-	-	1D	X	Wafer	114	308-010B-1-D36-L2-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key stopped in position 0 and 2'
Key removeable in position 0
 Kugelrastung in 0 und 2'
 Schlüsselabzug in 0

Configuration



Finish
 Färbung
 p.561



Key
 Schlüssel
 p.565




Nut M18x1
 Mutter M18x1
 p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder

30810C2

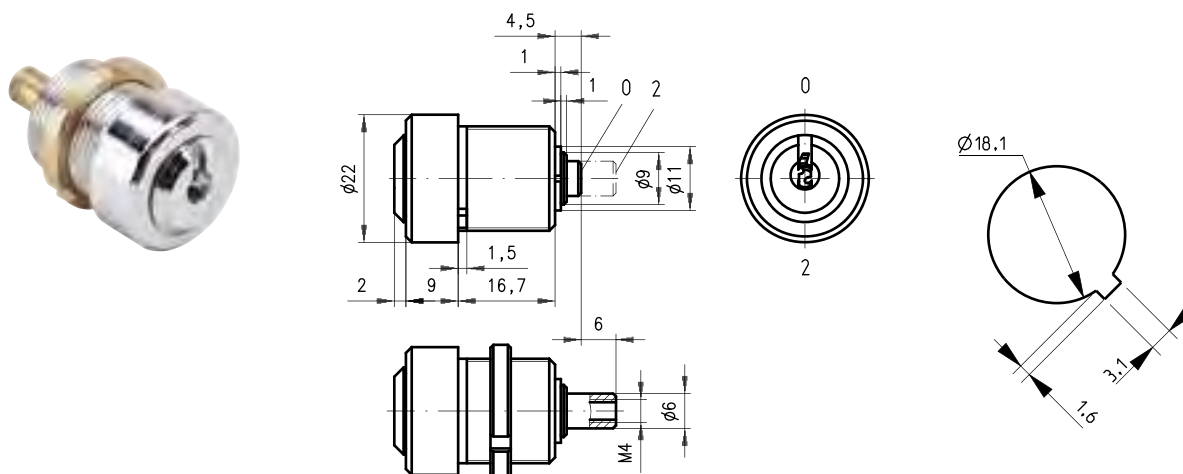

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
308-010C-2	180° L & R	2		13	18,5	-	-	1D	X	Wafer	114	308-010C-2-D01-L2-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key stopped in position 0 and 2
Key removeable in position 0 and 2
Kugelrastung in 0 und 2
Schlüsselabzug in 0 und 2

Configuration



Finish
Färbung
 p.561



Key
Schlüssel
 p.565




Nut M18x1
Mutter M18x1
 p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

354031




11

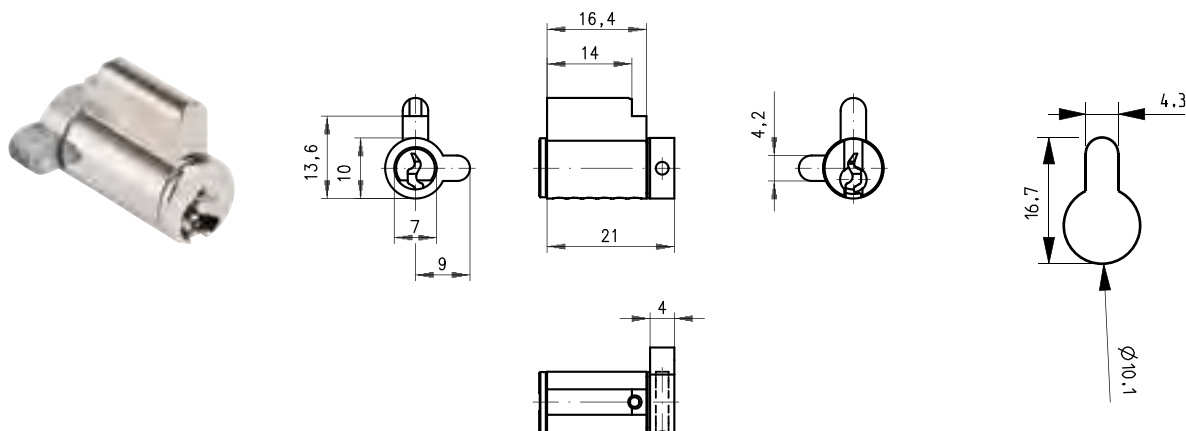

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
354-03-1	90° Ro / Lc	1	-	16,4	16,4	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	354-03-1-D02-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

354036

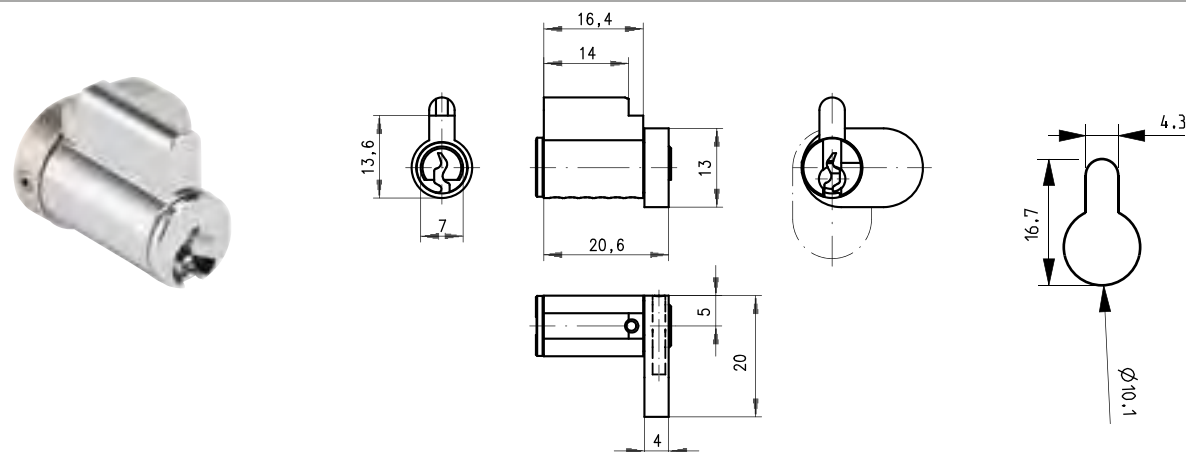

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
354-03-6	90° Ro / Lc	1	-	16,4	16,4	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	354-03-6-D02-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

35820H4



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
358-020HT-4	45° Ro / Lc	1	-	18	18	-	-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	358-020HT-4-D08-DH
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

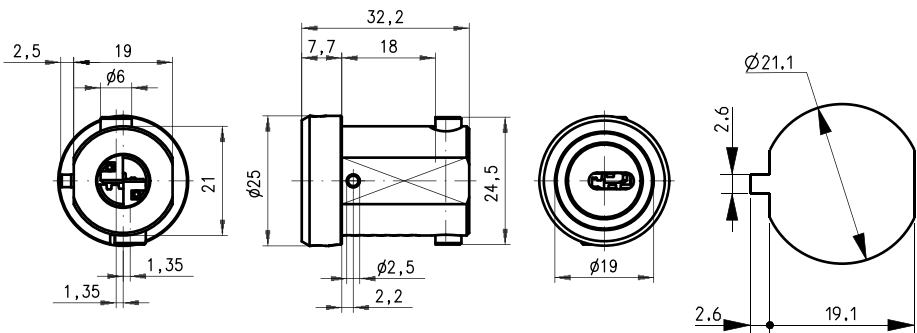

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
358-020PHT-4	45° Ro / Lc	1	-	18	18	-	-	PE	✓	Revers. Pin	100 000	358-020PHT-4-D08-PE
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Configuration




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

386021




11

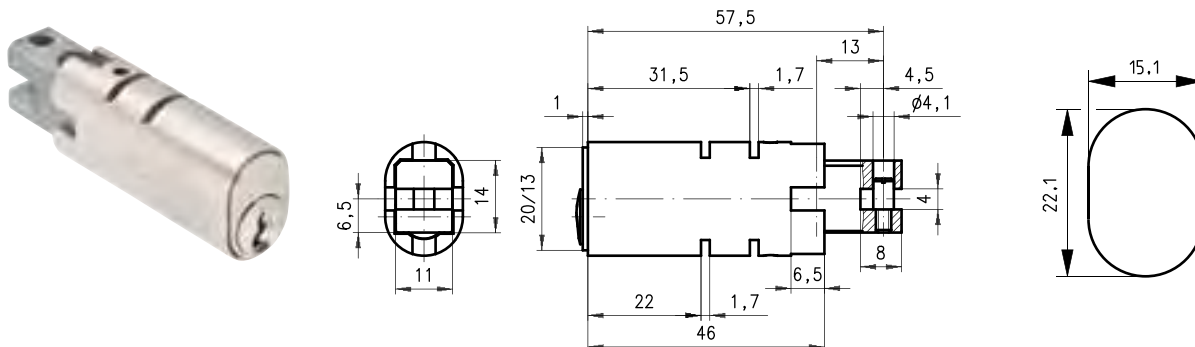

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
386-02-1	360° L & R	1		22	46	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	386-02-1-D06-L1-22
386-02-1	360° L & R	1		22	46	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	386-02-1-D06-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

386023

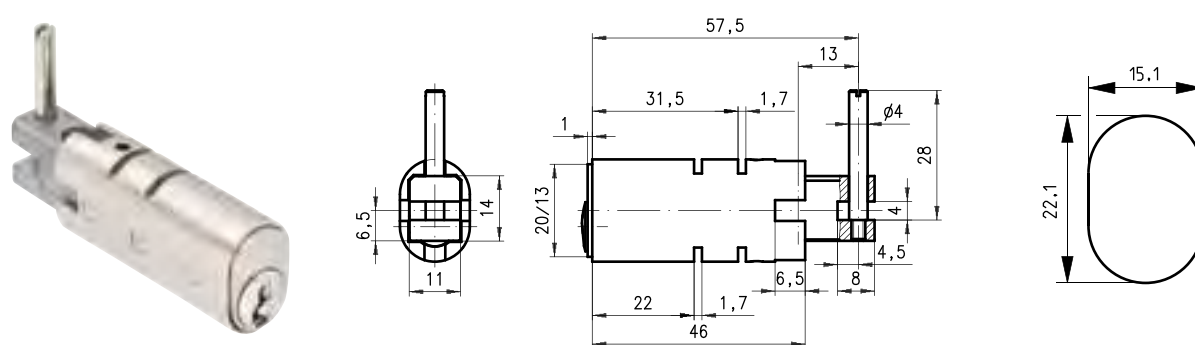

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
386-02-3	360° L & R	1		22	46	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	386-02-3-D06-L1-22
386-02-3	360° L & R	1		22	46	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	386-02-3-D06-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder


386025

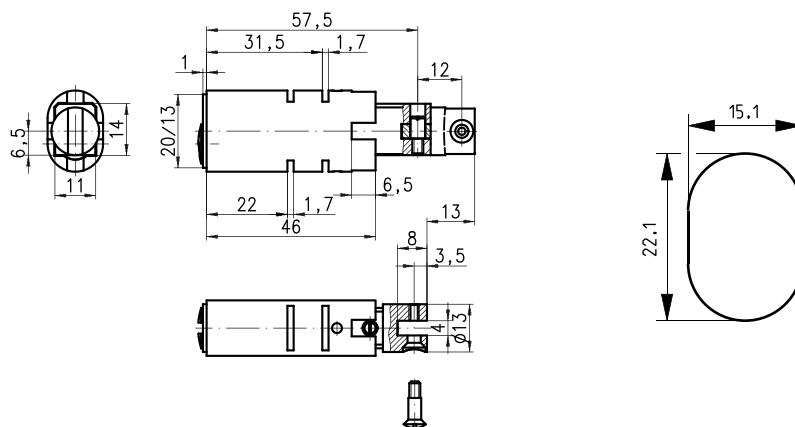

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
386-02-5	360° L & R	1		22	62,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	386-02-5-D06-L1-22
386-02-5	360° L & R	1		22	62,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	386-02-5-D06-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

14900

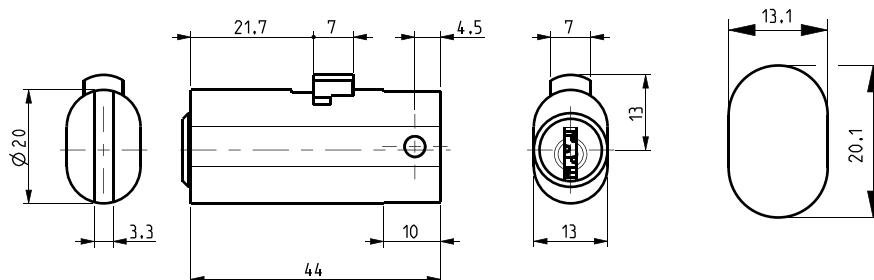

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14900	45° Ro / Lc	1		-	21,5	FH	✗	Wafer	200	14900-D08-L3-FH
14900	45° Ro / Lc	1		-	21,5	SH	✗	Wafer	200	14900-D08-L3-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

318011





11

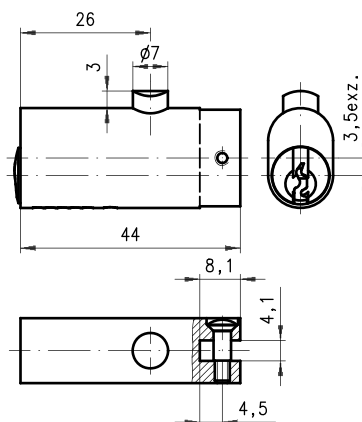

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
318-01-1	90° L & R	2	+	22,5	22,5	22	✓	Conv. Pin	1 500	318-01-1-D24-L3-22
318-01-1	90° L & R	2	+	22,5	22,5	2C	✗	Conv. Pin	2 600	318-01-1-D24-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

334017

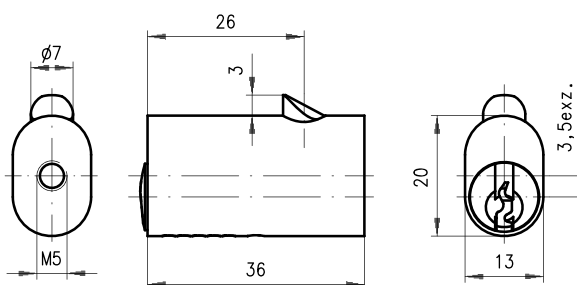

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
334-01-7	90° Ro / Lc	1	+	22,5	22,5	22	✓	Conv. Pin	1 500	334-01-7-D02-L3-22
334-01-7	90° Ro / Lc	1	+	22,5	22,5	2C	✗	Conv. Pin	2 600	334-01-7-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder

30700

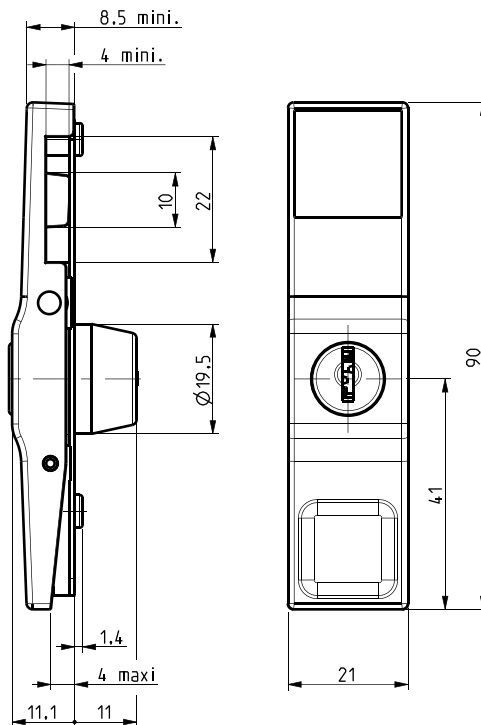

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
30700	90°	Lo / Rc	2	+	-	11	FH	✗	Wafer	200	30700-D05-L3-FH
30700	90°	Lo / Rc	2	+	-	11	SH	✗	Wafer	200	30700-D05-L3-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23200



11

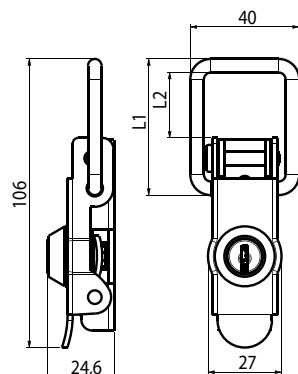


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
23200	90°	Lo / Rc	2	-	-	9	-	-	FH	✗	Wafer	200	23200-D05-FH
23200	90°	Lo / Rc	2	-	-	9	-	-	SH	✗	Wafer	200	23200-D05-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23210

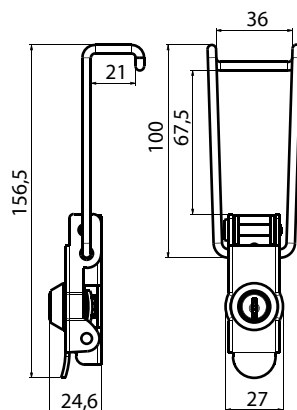

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
23210	90°	Lo / Rc	2	-	-	9	-	-	FH	✗	Wafer	200	23210-D05-FH
23210	90°	Lo / Rc	2	-	-	9	-	-	SH	✗	Wafer	200	23210-D05-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder

24300

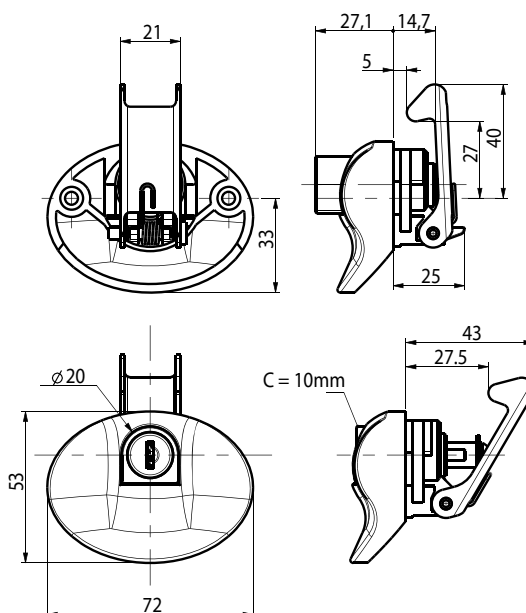

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
24300	90°	Ro / Lc	2		5	14,7	R	✗	Wafer	200	24300-D04-L1-R
24300	90°	Ro / Lc	2		5	14,7	R	✗	Wafer	200	24300-D04-L3-R
24300	90°	Ro / Lc	2		5	14,7	R	✗	Wafer	200	24300-D04-L5-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

29400




11

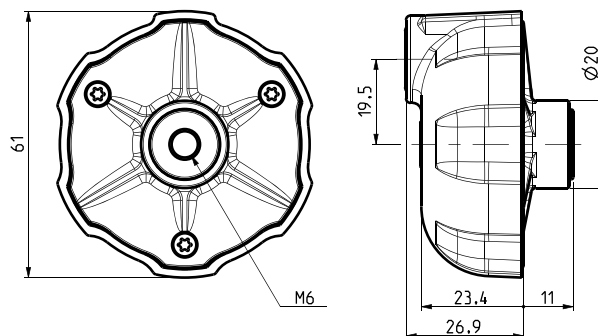

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
29400	180° Ro / Lc	2	+	-	-	R	X	Wafer	200	29400-DR1-L3-R
29400	180° Ro / Lc	2	+	-	-	R	X	Wafer	200	29400-DR1-L3-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

404031

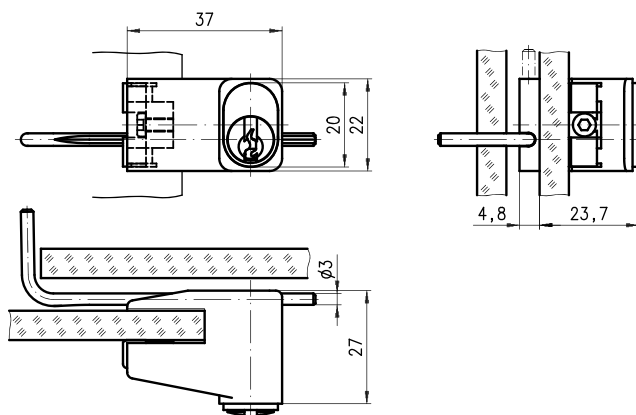

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
404-03-1	90° L & R	2	+	7	23,7	22	✓	Conv. Pin	1 500	404-03-1-D24-L3-22
404-03-1	90° L & R	2	+	7	23,7	2C	X	Conv. Pin	2 600	404-03-1-D24-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Special Locks

Spezielle Zylinder

777141



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
777-014-1	0°	S	-	28	38	22	✓	Conv. Pin	1 500	777-014-1-D10-22
777-014-1	0°	S	-	28	38	2C	✗	Conv. Pin	2 600	777-014-1-D10-2C
777-014-1	0°	S	-	28	38	2D	✗	Wafer	204	777-014-1-D10-2D
777-014-1	0°	S	-	28	38	PR	✓	Revers. Pin	300 000	777-014-1-D10-PR
777-014-1	0°	S	-	28	38	-	-	-	-	777-014-1-D10

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts


Kerne & Steckzylinder

12



Modular V

Modular V




The Modular-V is a highly flexible system: the lock insert can be removed easily from the sleeve with the dismantling tool. The cylinder fits in many different applications, e.g. handles, padlocks, cam cylinders, central lockings and bolt locks. The lock insert is available in a Conventional key profile, Master key system or in the high quality Premium-HT system.

Modular-V ist ein äußerst flexibles System: Der Zylindereinsatz lässt sich mit dem Demontagewerkzeug einfach aus der Hülse ausbauen. Der Zylinder passt in viele verschiedenen Anwendungen, z. B. Griff, Vorhängeschlösser, Hebelzylinder, Zentralverriegelungen und Riegelschloss. Der Zylindereinsatz ist im konventionellen Schlüsselprofil, Hauptschlüsselsystem oder als hochwertiges Premium-HT-System erhältlich.

- Simplified logistics - assembly of the lock inserts is at the end of the manufacturing chain.
- Vereinfachte Logistik – die Montage der Zylindereinsätze erfolgt am Ende der Fertigungskette.
- Flexibility - easy and uncomplicated change of lock inserts for changed bitting codes or Master key systems.
- Flexibilität – einfacher und unkomplizierter Wechsel von Zylindereinsätzen für geänderte Schließungen oder Schließanlagen.
- Reduced assembly costs - thanks to the easy push-through installation of the complete sleeve with the cam.
- Montagekosten reduzieren – dank der einfachen Durchsteckmontage der kompletten Hülse mit dem Schließhebel.
- Minimised storage costs - separate stocking of the individual sleeves and the standardised lock inserts.
- Minimierte Lagerkosten – getrennte Lagerhaltung der einzelnen Hülsen und der standardisierten Zylindereinsätze.



9. Disassembly 9. Demontage



Removable barrels are a highly flexible system in which the insert cylinder can be removed easily from the sleeve by means of the release tool. The cylinder is suitable for a variety of different locks, including handles, cylinder padlocks, cam locks, coin operated locks and many more.

The main advantage of a removable core is the ability to completely change the keying combination within seconds, with minimal fuss and effort. Removable core technology saves you time and money, without compromising on security or quality.

It is also important that it can be changed easily. Just simply insert the specially cut extraction key into the correct slots (diagram 9) and when the key is removed, the barrel will follow.

To insert a barrel simply line up the indicators (diagram 10) and, with the key inserted, push into the housing.

All the locks are available in 6 pin models with clockwise and anticlockwise rotations. The cylinders can be: Keyed Alike, Keyed to Differ and Master Keyed. This simplicity and flexibility makes it a great solution for the end user.


Auswechselbare Kerne/ Zylinder sind ein äußerst flexibles System, bei dem der Steckzylinder mithilfe des Auslösewerkzeuges einfach aus der Hülse entfernt werden kann. Der Zylinder ist für eine Vielzahl verschiedener Schlösser geeignet, darunter Griffe, Vorhängeschlösser, Hebelzylinder, Pfandschlösser und vieles mehr.

Der Hauptvorteil eines auswechselbaren Zylinders ist die Fähigkeit, die Schließung innerhalb von Sekunden mit minimalem Aufwand zu wechseln. Auswechselbare Zylindertechnik spart Ihnen Zeit und Geld ohne Einbußen bei Sicherheit und Qualität.

Das Unkomplizierte ist uns wichtig. Stecken Sie einfach das speziell gefräste Auslösewerkzeug in die richtige Nut (Abbildung 9). Der Eigenschlüssel steht auf 45°. Jetzt können Sie den Zylinder entnehmen. Zum Einsetzen des Zylinders richten Sie einfach die Markierung (Abbildung 10) aus und drücken ihn bei eingestecktem Schlüssel unter 45° in das Gehäuse.

Die Zylinderausführungen sind 5 stiftig als: gleich- oder unterschiedlich schließend oder als Schließanlage erhältlich. Diese Einfachheit und Flexibilität macht sie zu einer hervorragenden Lösung für den Endanwender.




10. Assembly 10. Montage



Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

3122231



TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
312-22Y-31	22	✓	Conv. Pin	1 500	312-22Y-31-22
312-22Y-31	2C	✗	Conv. Pin	2 600	312-22Y-31-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer locks 3017011, 3017031, 3017032 and 3017033
Für Holzmöbel 3017011, 301731, 3017032 und 3017033

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

31225Z7



12

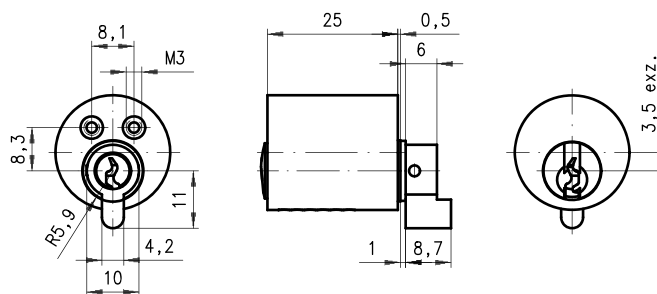


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
312-25Z-7	22	✓	Conv. Pin	1 500	312-25Z-7-22
312-25Z-7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	312-25Z-7-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer locks 34651 and 34652
Für Holzmöbel 34651 und 34652

313081

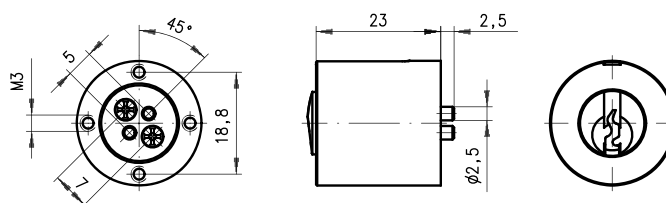

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-08-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-08-1-22
313-08-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-08-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer locks 313151 and 313157
Für Holzmöbel 313151 und 313157

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

313082

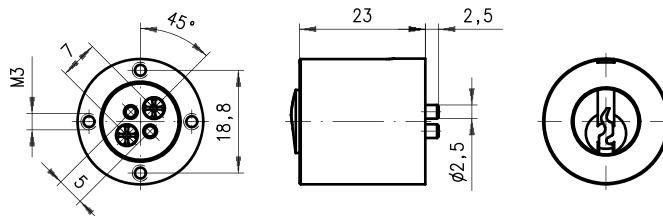


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-08-2	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-08-2-22
313-08-2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-08-2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer locks 313113, 313152, 313153 and 313158
Für Holzmöbel 313113, 313152, 313153 und 313158

313083

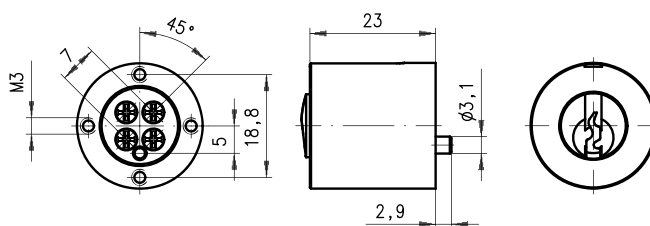

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-08-3	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-08-3-22
313-08-3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-08-3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For central locking
Für Zentralverschlüsse

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

313301



12

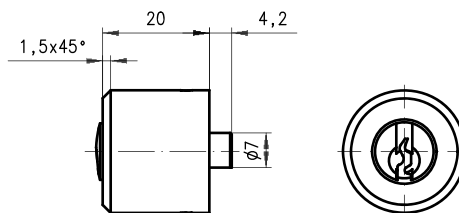


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-030-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-030-1-22
313-030-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-030-1-2C
313-030-2	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-030-2-22
313-030-2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-030-2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

For a lock of the company HEKNA
Für ein Schloss der Firma HEKNA

4006057

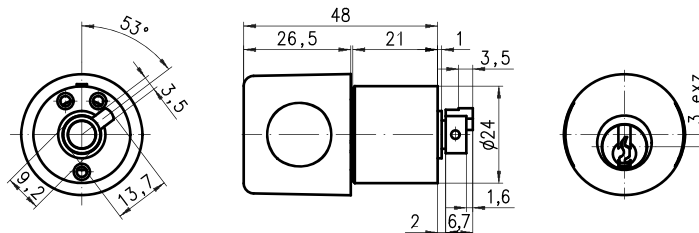

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4006-05-7	22	✓	Conv. Pin	1 500	4006-05-7-C4-22
4006-05-7	2C	✗	Conv. Pin	2 600	4006-05-7-C4-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

For drawer lock 3017011
Für Holzmöbel 3017011

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

4010011

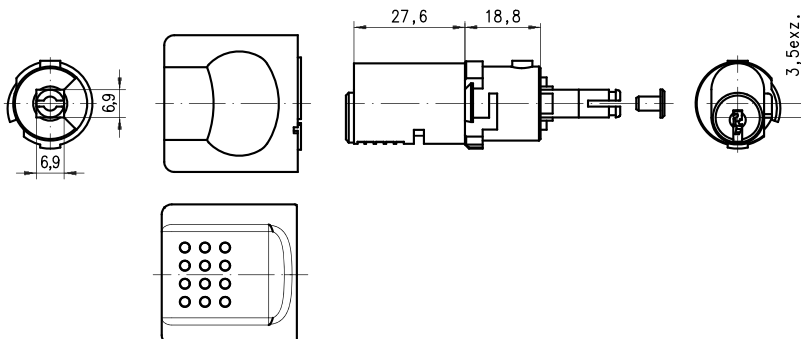


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4010-01-1	2D	X	Wafer	204	4010-01-1-2D
4010-01-1	-	-	-	-	4010-01-1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer locks 30306W1 and 30306W2
Für Holzmöbel 30306W1 und 30306W2

4010015

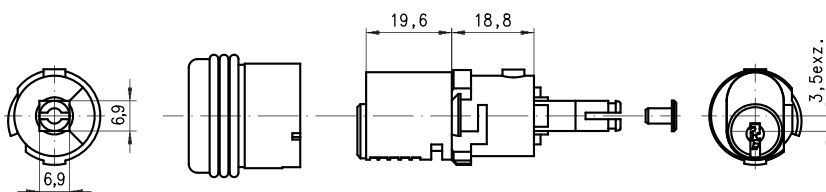

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4010-01-5	2D	X	Wafer	204	4010-01-5-2D
4010-01-5	-	-	-	-	4010-01-5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer locks 30306W1 and 30306W2
Für Holzmöbel 30306W1 und 30306W2

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.345




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4011011



12

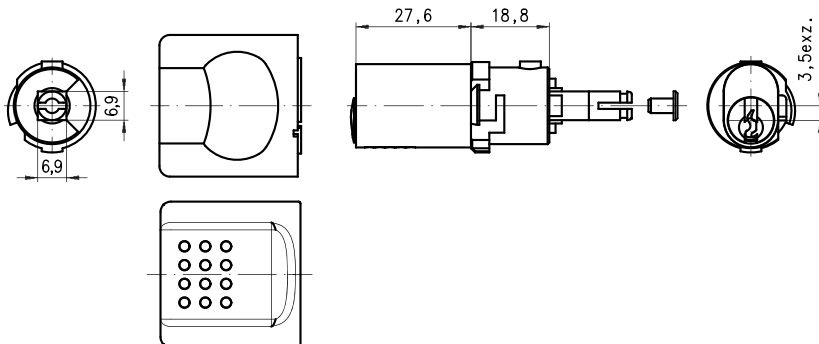


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4011-01-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	4011-01-1-22
4011-01-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	4011-01-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer locks 30306W1 and 30306W2
Für Holzmöbel 30306W1 und 30306W2

312081

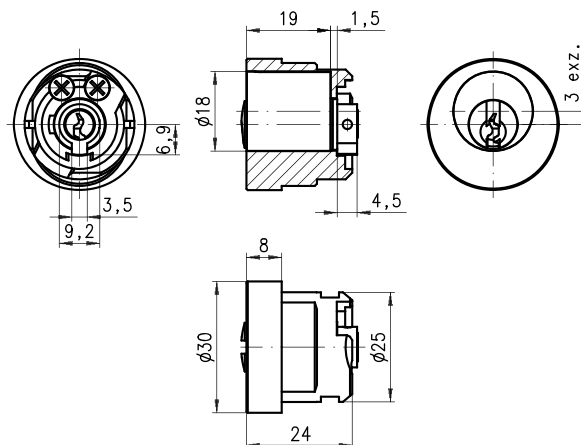

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
312-08-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	312-08-1-22
312-08-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	312-08-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer lock 3020011
Für Holzmöbel 3020011


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

4003025

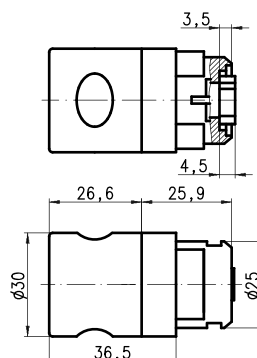


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4003-02-5	-	-	-	-	4003-02-5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer lock 3020011
Für Holzmöbel 3020011

4006101

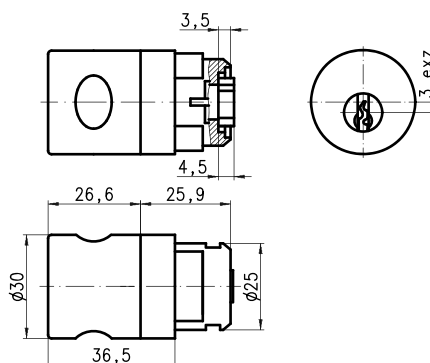

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4006-010-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	4006-010-1-22
4006-010-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	4006-010-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer lock 3020011
Für Holzmöbel 3020011


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4015



12

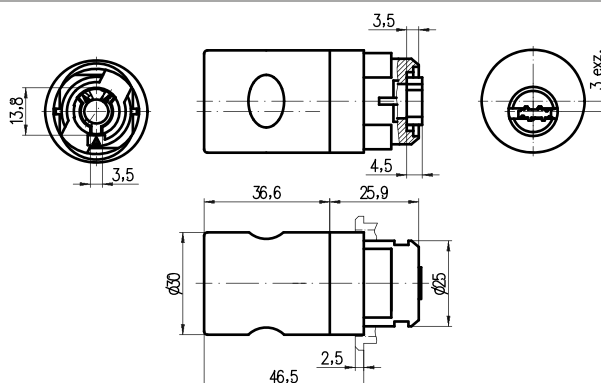


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4015	iX 6SR	✓	Revers. Pin	100 000	4015-6SR
4015	iX HT	✓	Revers. Pin	100 000	4015-HT
4015	iX Saturn	✓	Revers. Pin	100 000	4015-SAT
4015	RS 8	✓	Conv. Pin	100 000	4015-RS8
4015	RS Sigma	✓	Conv. Pin	100 000	4015-SIG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer lock 3020011
Für Holzmöbel 3020011

473

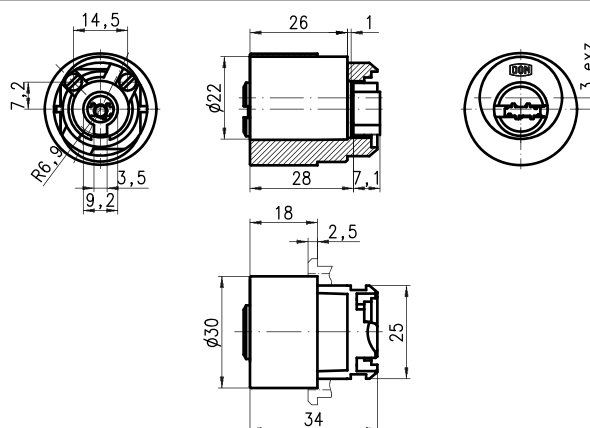

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
473	iX 6SR	✓	Revers. Pin	100 000	473-6SR
473	iX HT	✓	Revers. Pin	100 000	473-HT
473	iX Saturn	✓	Revers. Pin	100 000	473-SAT
473	RS 8	✓	Conv. Pin	100 000	473-RS8
473	RS Sigma	✓	Conv. Pin	100 000	473-SIG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



For drawer lock 3020011
Für Holzmöbel 3020011

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

2121P1

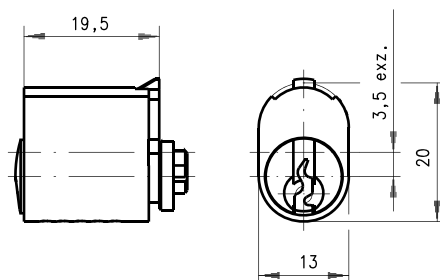


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
212-01P-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	212-01P-1-22
212-01P-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	212-01P-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Modular-V inserts
Modular-V Einsteckzylinder

2125P1

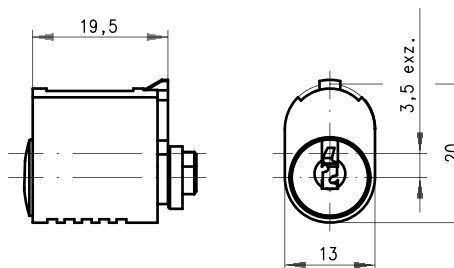

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
212-05P-1	2D	✗	Wafer	204	212-05P-1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Modular-V inserts
Modular-V Einsteckzylinder


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder

3121939

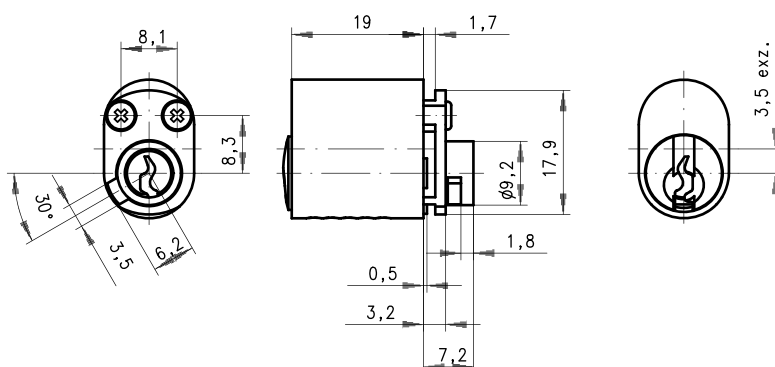


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
312-19P-39	22	✓	Conv. Pin	1 500	312-19P-39-22
312-19P-39	2C	✗	Conv. Pin	2 600	312-19P-39-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer lock 3024033
Für Holzmöbel 3024033

33219P8

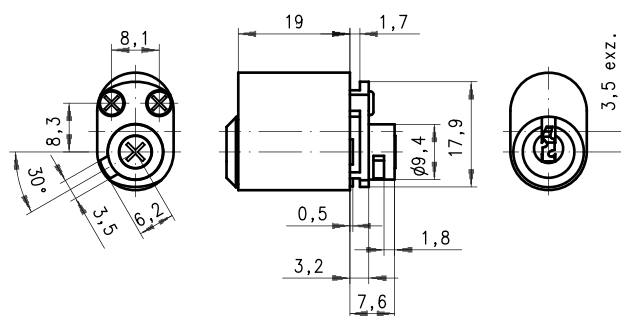

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
332-19PU-8	2D	✗	Wafer	204	332-19PU-8-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ For drawer lock 3024093
Für Holzmöbel 3024093


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

357151




12

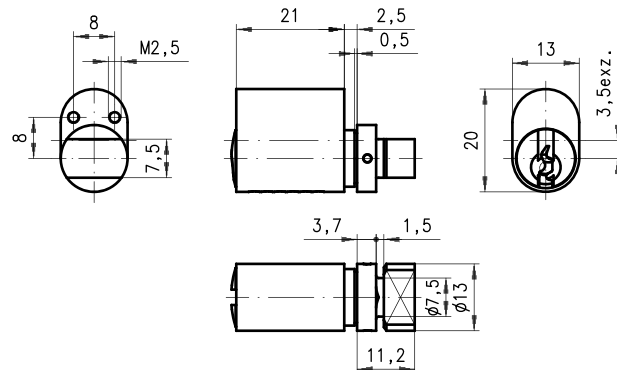

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
357-015-1	22	✓	Conv. Pin	1 500	357-015-1-22
357-015-1	2C	✗	Conv. Pin	2 600	357-015-1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

357152

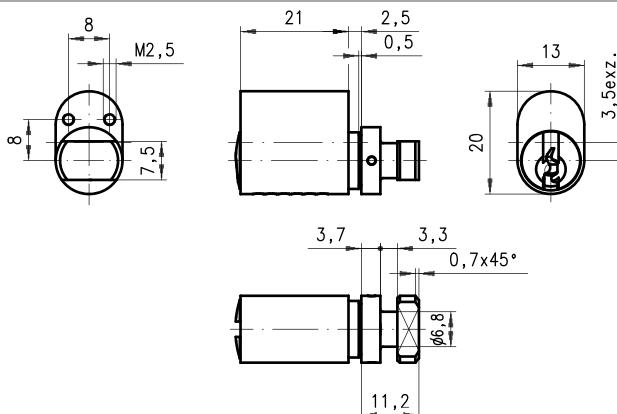

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
357-015-2	22	✓	Conv. Pin	1 500	357-015-2-22
357-015-2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	357-015-2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Barrels & Inserts

Kerne & Steckzylinder


241008

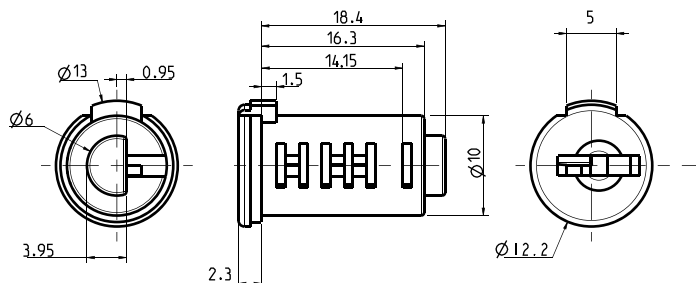

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
241008	FM	✓	Wafer	200	6010000005
241008	SM	✓	Wafer	200	6010000004

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

241013

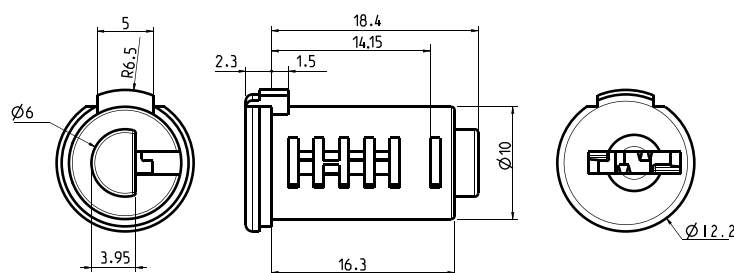

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
241013	FH	✗	Wafer	200	6010000007
241013	SH	✗	Wafer	200	6010000006

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

248715



12

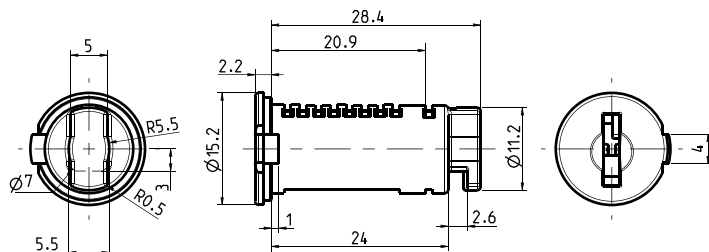


TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
248715	CC	✓	Wafer	2 000	6012003002

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

33951W2

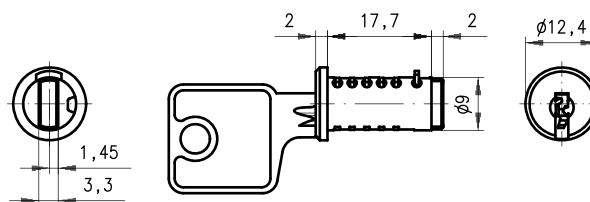

TYPE TYP	KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-051W-2	2D	✕	Wafer	204	339-051W-2-2D
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben					

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Removable core with clipped wafers
Auswechselbarer Kern

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cams

Hebel

13



Cam & Bolt types







Hebel- & Riegeltypen

A large variety of cams and bolts are available throughout our product range, with specific punch holes to fix different product lines. We offer eight types of cam shapes from 1 to 8, and three types of bolts from 9 to 11. Dimensions of our cams may be seen on the drawing:

- A = Cam Length
- B = Hook position
- C = Crank position
- D = Hole / Pin diameter
- E = Cam thickness
- F = Hole / Pin distance
- H = Crank starting point

Eine große Vielzahl an Schließhebeln und Riegeln sind in unserer gesamten Produktpalette erhältlich, mit speziellen Stanzlöchern, um verschiedene Produktreihen zu befestigen. Wir bieten acht Typen von Schließhebeln (1-8) und drei Arten von Riegeln (9-11) an. Die Abmessungen unserer Schließhebel zeigt die Zeichnung:

- A = Hebellänge ab Mitte Aufnahme
- B = Position der Hakenausnehmung
- C = Position der Kröpfung
- D = Loch-/ Stiftdurchmesser
- E = Hebelstärke
- F = Loch-/ Stiftdurchmesser
- H = Kröpfungsbeginn



1 One Point locking cam lock
Einpunktverriegelung



2 Two Point locking cam lock
Zweipunktverriegelung




3 Three Point locking cam lock
Dreipunktverriegelung




Cam Punch Holes

Hebeleinbaulochung


315

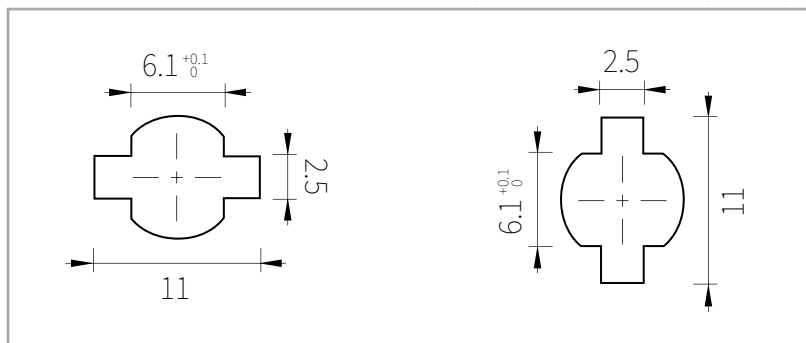


1729-911

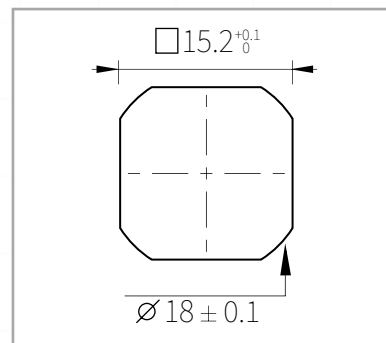


316

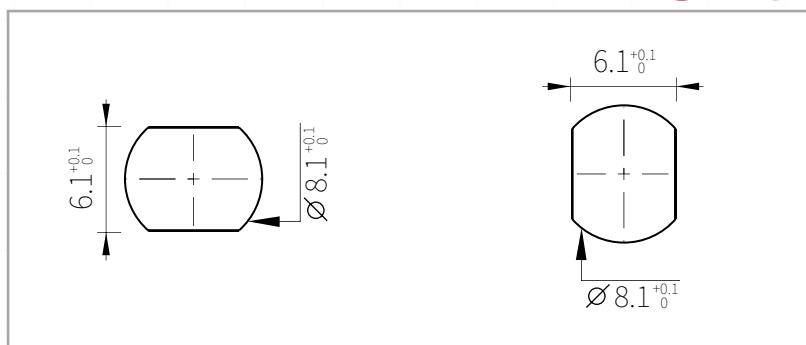


4929

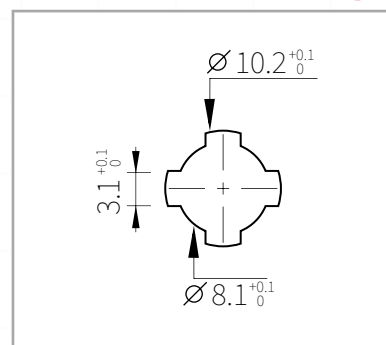


225

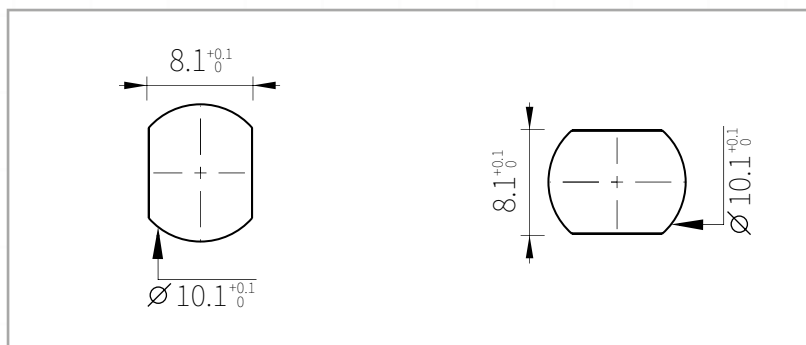


1104

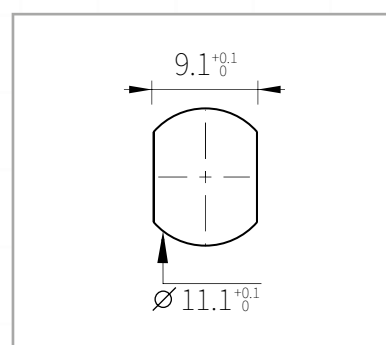


1128

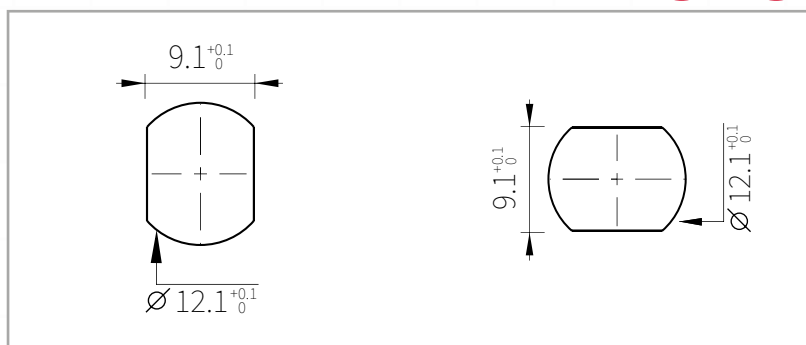


1304

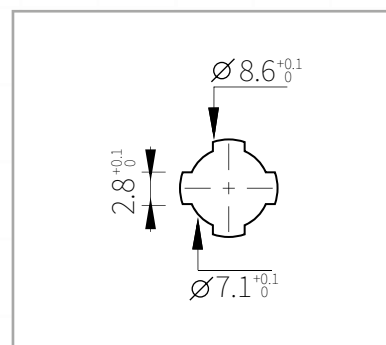


1095

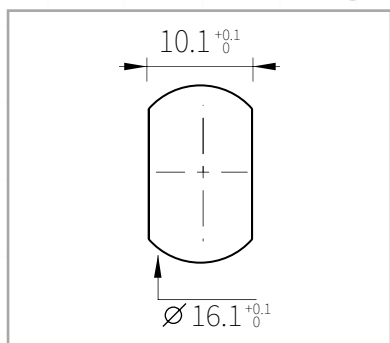


1201 / KO

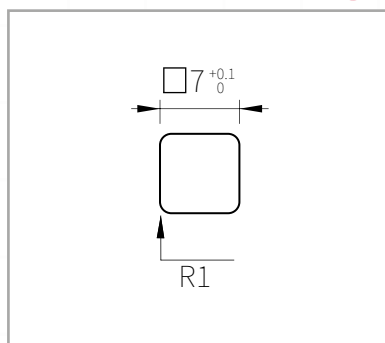


310

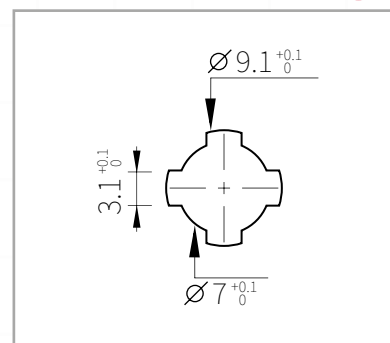


447

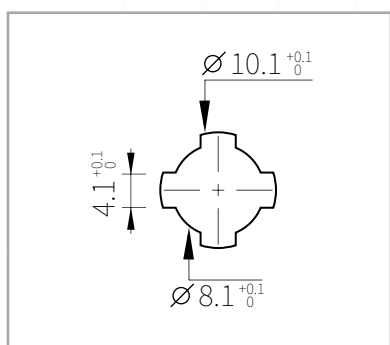


23129 / 23900/ K 49

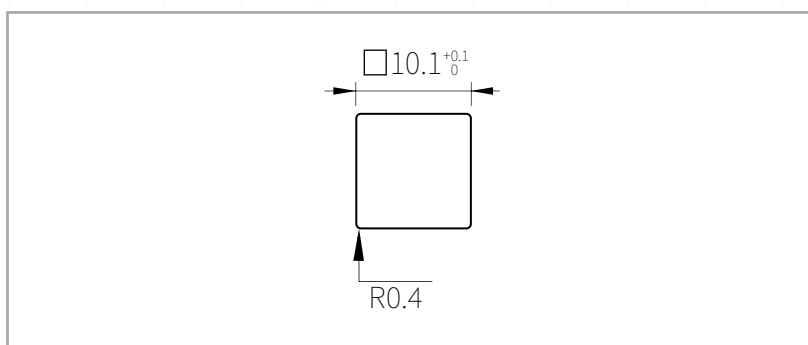


131629

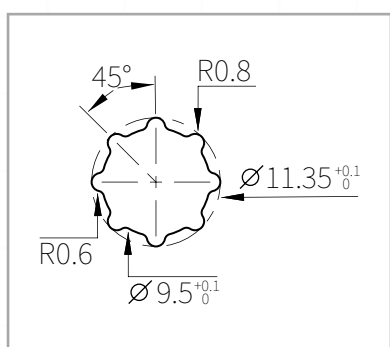

1048

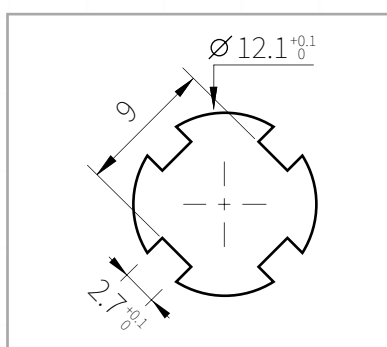

10829

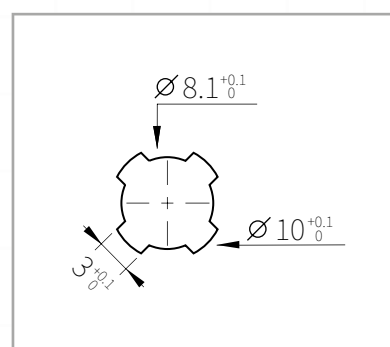

Cam Positions & Rotations


Hebel Position & Drehweg

Cam rotation dictates the open and close position of the cam. This refers to the degree of turn once the key has been inserted, to either open or lock the device. The most commonly used rotations are 45°, 90° and 180°, although we do manufacture custom rotations on request to suit customer needs. When considering cam rotation please note that the cam itself can be fitted at 3, 6, 9 or 12 o'clock which would have a direct effect on the best rotation to choose.

Die Schließrichtung bestimmt die Offen- oder Sperrstellung des Hebels. Der Schließweg bezieht sich auf die Gradzahl der Drehung, um die Vorrichtung zu öffnen oder zu verriegeln. Die am häufigsten verwendeten Schließwege sind 45°, 90°, 180° und 360°, wobei wir aber auch Sonderschließwege auf Anfrage herstellen. Bei Auswahl der Schließwege ist zu beachten, dass der Schließhebel in 3-, 6-, 9- oder 12-Uhr-Stellung montierbar ist. Somit kann die beste Hebelposition und Drehung gewählt werden.


90° turn rotation

90° Drehweg




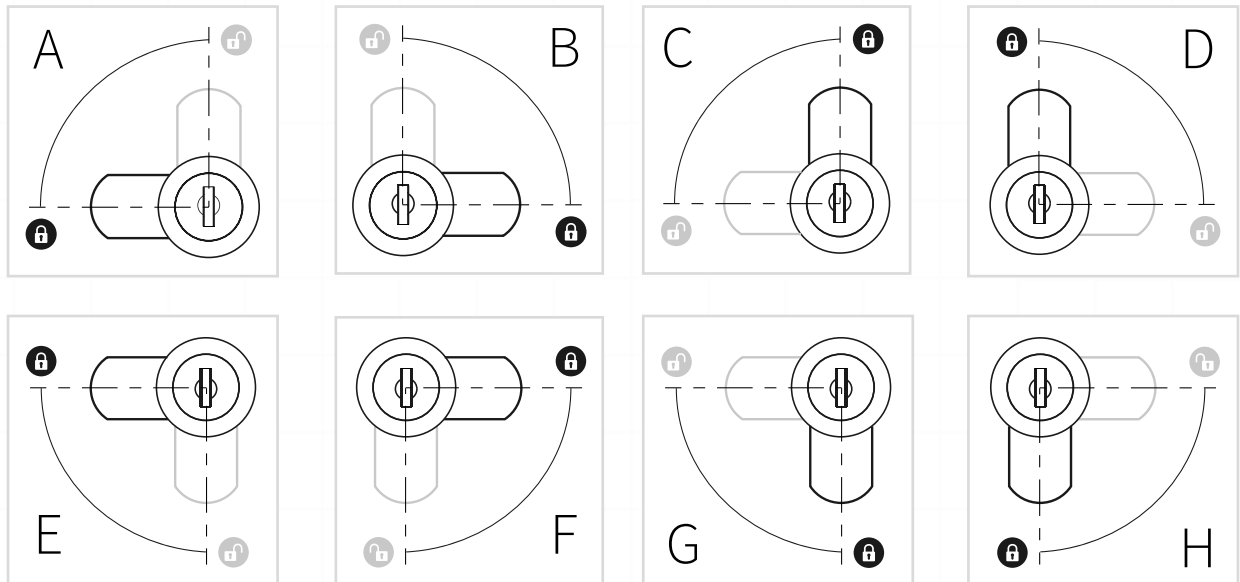


180° turn rotation

180° Drehweg

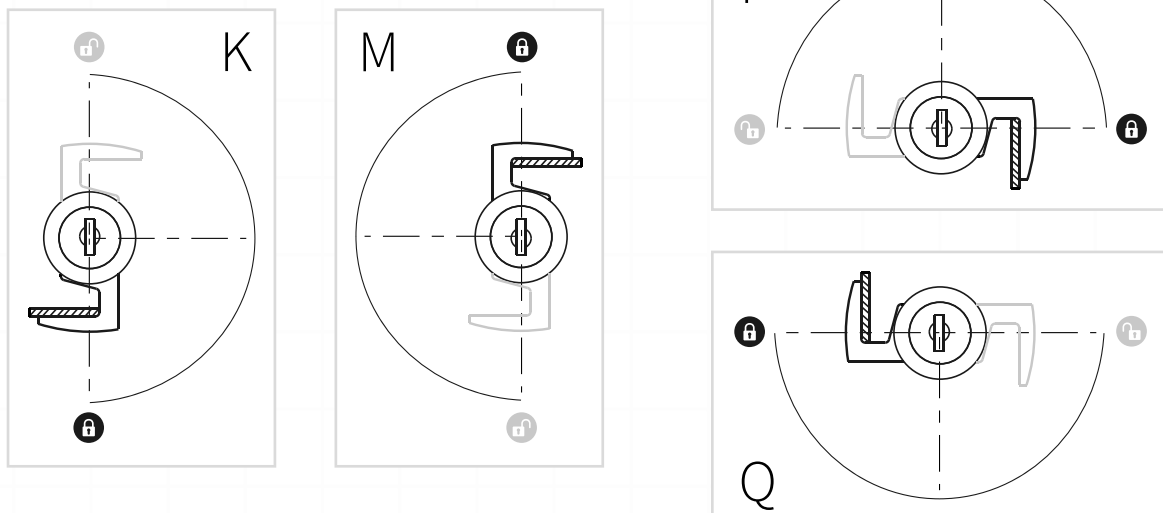


180° turn rotation
180° Drehweg

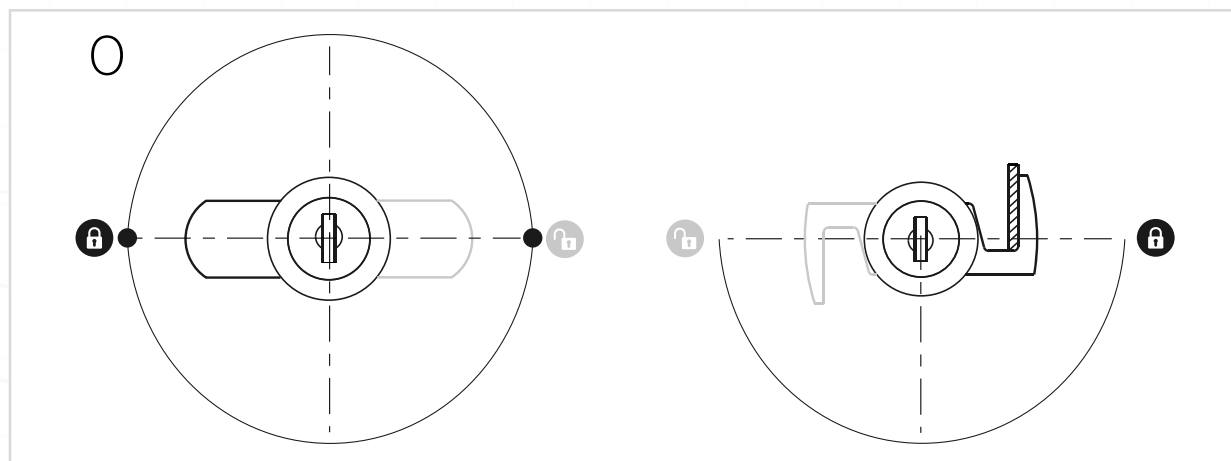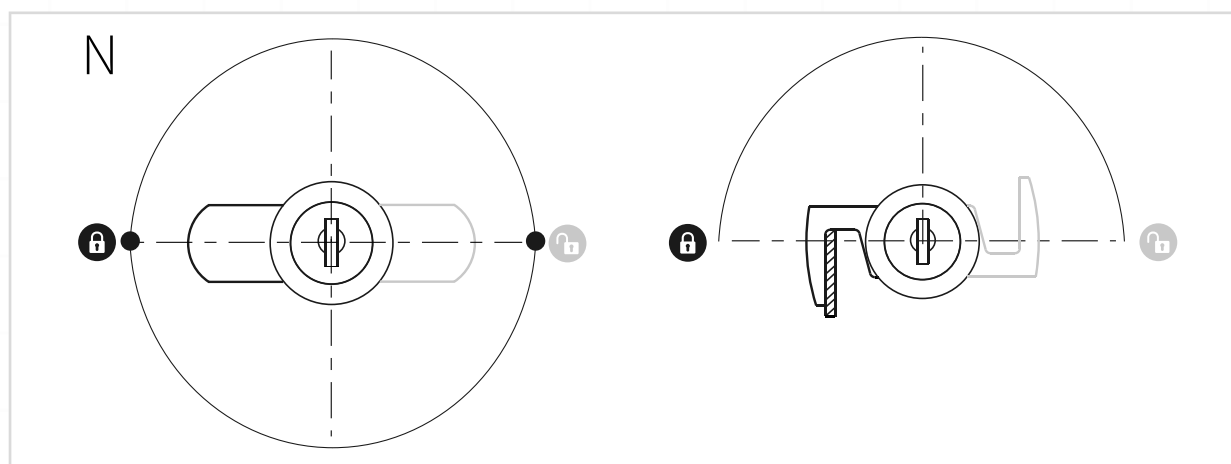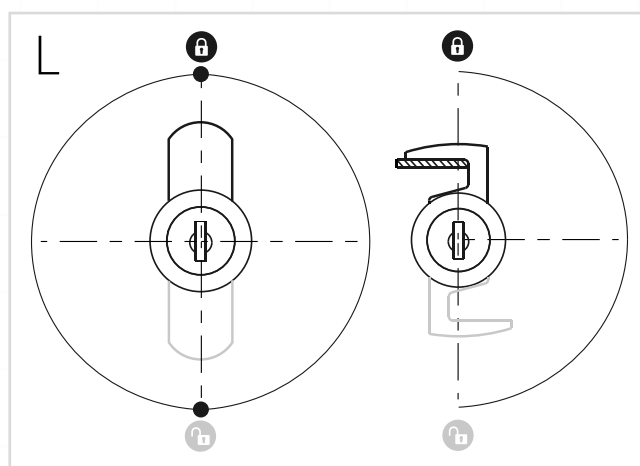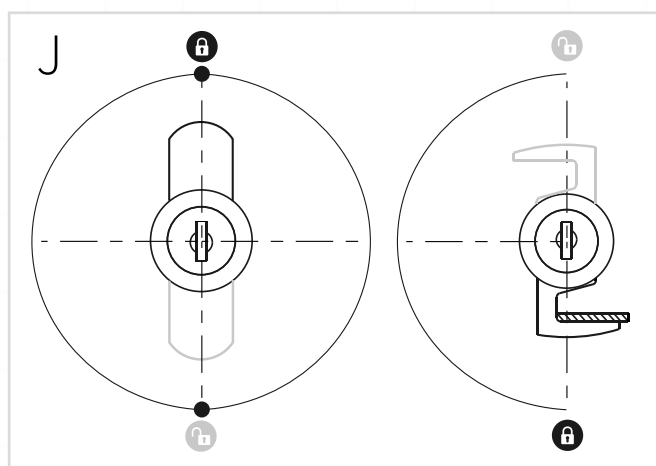

Cams

Hebel


1048-1

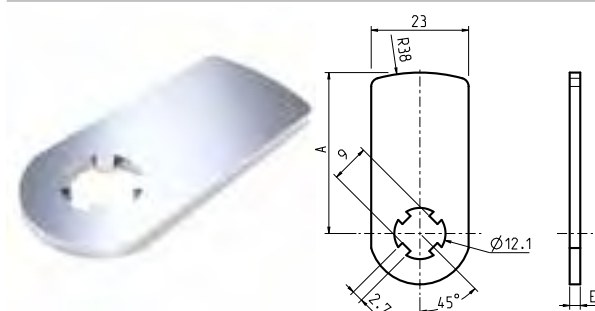

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1048-1	38	-	-	2,5	-	129155011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1048-3

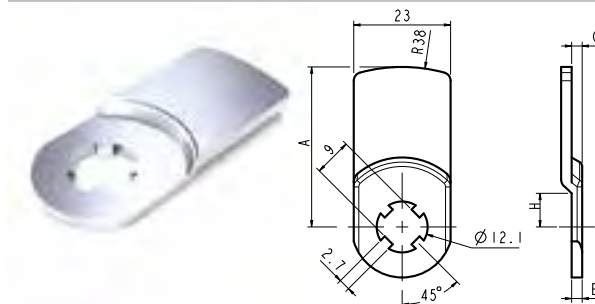

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1048-3	31	-	4	2,5	11,5	129154011
1048-3	36,5	-	6,5	2,5	11	129310011
1048-3	38	-	1,2	2,5	14	129152011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


10829-1

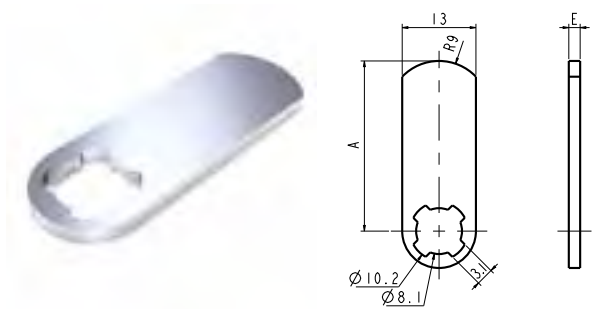

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
10829-1	16,5	-	-	2	-	129823011
10829-1	20	-	-	2	-	129299011
10829-1	23	-	-	2	-	129862011
10829-1	25	-	-	2	-	129879011
10829-1	40	-	-	2	-	130154011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


10829-2

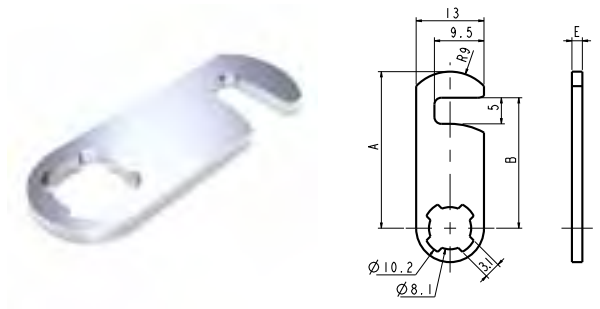

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
10829-2	24	19	-	2	-	131112011
10829-2	27	22	-	2	-	129032011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


10829-3

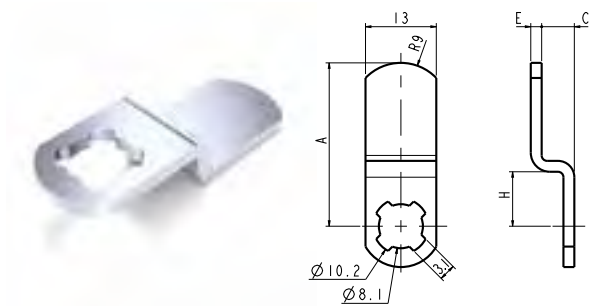

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
10829-3	17	-	1,5	2	8	130253011
10829-3	20	-	1,5	2	6,5	129878011
10829-3	20	-	4,5	2	8	130035011
10829-3	22	-	11	2	8	129846011
10829-3	23	-	2,5	2	8	129817011
10829-3	23	-	4	2	8	130104011
10829-3	23	-	9	2	8	130016011
10829-3	23	-	14	2	8	130091011
10829-3	25	-	8	2	8	130251011
10829-3	25	-	9,5	2	10	131060011
10829-3	32	-	0,5	2	8	130184011
10829-3	32	-	1,5	2	8	129883011
10829-3	32	-	6	2	8	129835011
10829-3	34	-	6	2	8	129887011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

10829-5

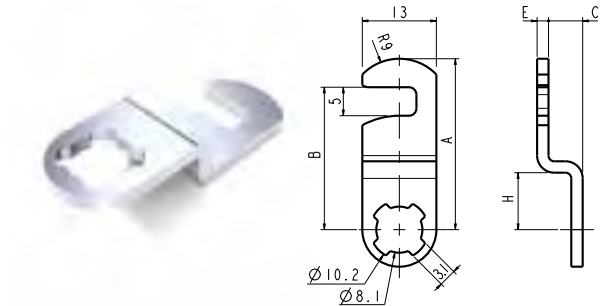


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
10829-5	24	19	2,5	2	8	129365011
10829-5	25	20	4,5	2	10	130254011
10829-5	35	30	18,5	2	10	130082011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


1104-1

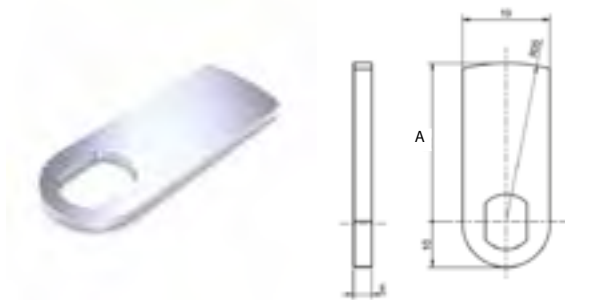

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1104-1	35	-	-	4	-	129403
1104-1	17,5	-	-	4	-	129441

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1104-3

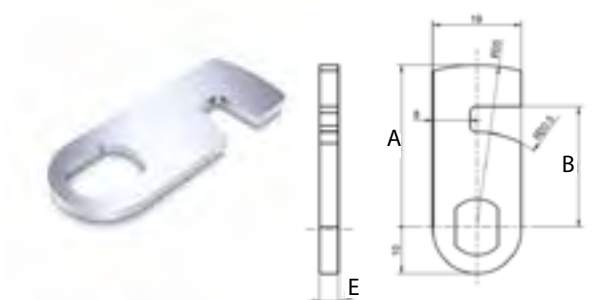

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1104-3	35	25	-	4	-	129401

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1128-1

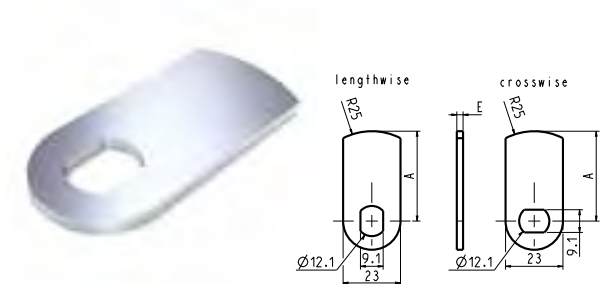

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
1128-1	36	-	-	2,5	-	x		129489011
1128-1	40	-	-	2,5	-	x		129495011
1128-1	65	-	-	2,5	-		x	129411041
1128-1	88	-	-	2,5	-		x	130150011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1128-3

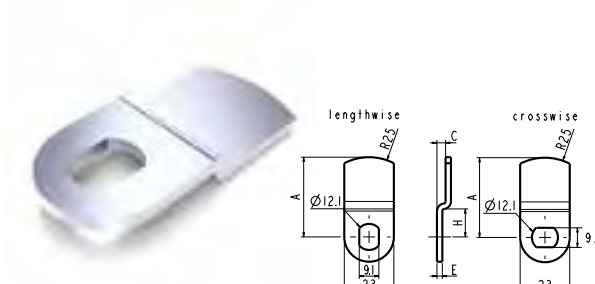

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
1128-3	26,5	-	22	2,5	13,5		x	129983041
1128-3	33	-	16,5	2,5	13		x	129484011
1128-3	36	-	14	3	16	x		129939041
1128-3	37	-	4	2,5	13	x		129492011
1128-3	37	-	6,5	2,5	13	x		129493011
1128-3	40	-	10,5	2,5	13	x		129490011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1201-1

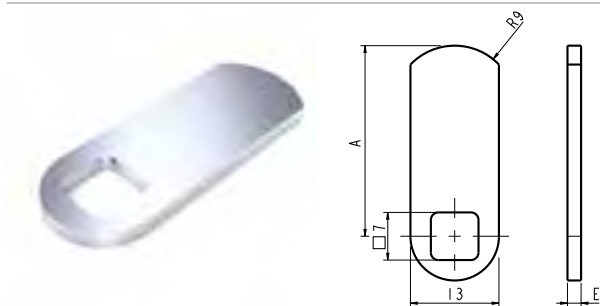

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1201-1	11	-	-	2	-	129552011
1201-1	13	-	-	2	-	129585011
1201-1	15	-	-	2	-	129519011
1201-1	18	-	-	2	-	129525011
1201-1	18,5	-	-	2	-	130147011
1201-1	20	-	-	2	-	129515011
1201-1	25	-	-	2	-	129311011
1201-1	25	-	-	2	-	129366011
1201-1	28	-	-	2	-	129509011
1201-1	37	-	-	2	-	129512011
1201-1	42	-	-	2	-	129504011
1201-1	43	-	-	2	-	129510011
1201-1	50	-	-	2	-	129511011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1201-3

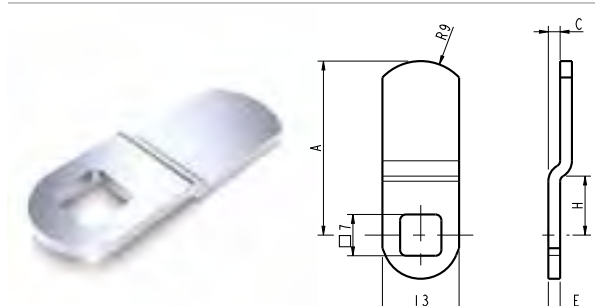

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1201-3	19,5	-	8,5	2	8	130129011
1201-3	22	-	2	2	10	129520011
1201-3	23,5	-	10	2	10	129517011
1201-3	23,5	-	13	2	10	129522011
1201-3	25	-	2	2	10	129528011
1201-3	25	-	2,5	2	11	130009011
1201-3	25	-	5	2	10	129580011
1201-3	27	-	6	2	10	129532011
1201-3	28,5	-	10	2	10	129516011
1201-3	29	-	2	2	10	129514011
1201-3	40	-	2	2	10	129548011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1201-2

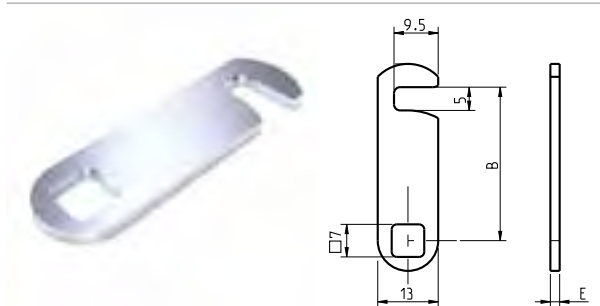


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1201-2	-	21	-	2	-	129535011
1201-2	-	33	-	2	-	129545011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


1304-1

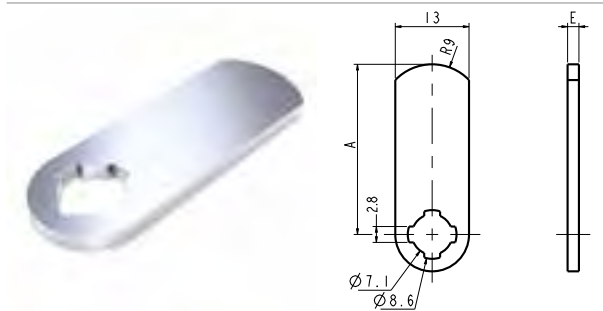

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1304-1	11	-	-	2	-	130428120
1304-1	13	-	-	2	-	130417011
1304-1	15,5	-	-	2	-	130402011
1304-1	18	-	-	2	-	130186011
1304-1	19	-	-	2	-	130707011
1304-1	20	-	-	2	-	130403011
1304-1	23	-	-	2	-	130706011
1304-1	25	-	-	2	-	130401011
1304-1	30	-	-	2	-	130712011
1304-1	32	-	-	2	-	130430011
1304-1	41	-	-	2	-	130418011
1304-1	45	-	-	2	-	130702011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1304-2

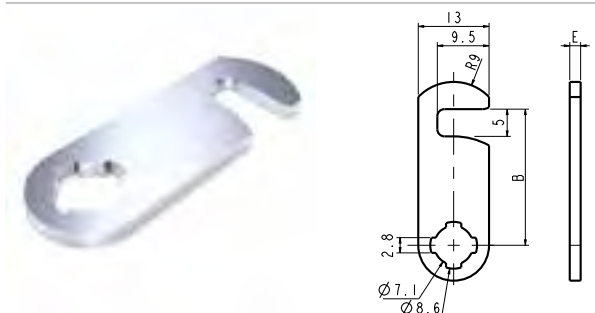

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1304-2	-	11	-	2	-	130441011
1304-2	-	21	-	2	-	130404011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1304-3

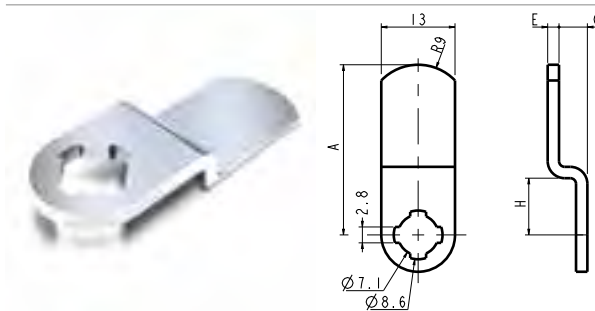

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1304-3	21	-	2	2	10	130710011
1304-3	22	-	11	2	8	130713011
1304-3	22	-	11	2	10	130411011
1304-3	23	-	1,5	2	10	130705011
1304-3	23	-	2	2	10	130709011
1304-3	23	-	2,5	2	10	130433011
1304-3	23	-	4	2	10	130442011
1304-3	23	-	4	2	16	130708011
1304-3	23	-	14	2	8	130513011
1304-3	23	-	22	2	8	130427011
1304-3	25	-	1,5	2	8,5	130406011
1304-3	25	-	4,5	2	10	130714011
1304-3	25,5	-	5	2	15	130412011
1304-3	25,5	-	6,2	2	15	130407011
1304-3	25,5	-	7	2	15	130409011
1304-3	28	-	6	2	15	130410011
1304-3	33	-	5,5	2	10	130704011
1304-3	45	-	4,5	2	10	130703011
1304-3	45	-	16,8	2	10	130711011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


131629-1

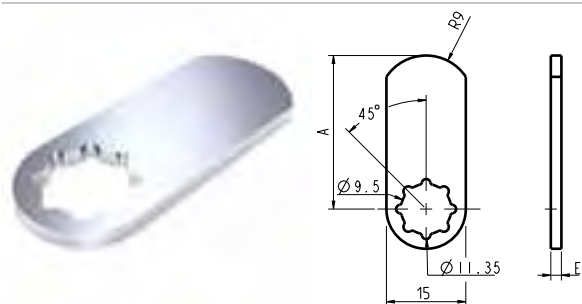

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-1	12	-	-	2,5	-	129530011
131629-1	16	-	-	2,5	-	129905011
131629-1	18	-	-	2,5	-	130066011
131629-1	20	-	-	2,5	-	129895011
131629-1	22	-	-	2,5	-	129373011
131629-1	25	-	-	2,5	-	130061011
131629-1	27	-	-	2,5	-	129349011
131629-1	29	-	-	2,5	-	130307011
131629-1	30	-	-	2,5	-	130076011
131629-1	33	-	-	2,5	-	130457011
131629-1	35	-	-	2,5	-	129336011
131629-1	37,5	-	-	2,5	-	129984011
131629-1	40	-	-	2,5	-	130004011
131629-1	42	-	-	2,5	-	129367011
131629-1	47	-	-	2,5	-	130027011
131629-1	48	-	-	2,5	-	131031011
131629-1	50	-	-	2,5	-	130017011
131629-1	65	-	-	2,5	-	129831011
131629-1	75	-	-	2,5	-	130095011
131629-1	86	-	-	2,5	-	129050011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


131629-2

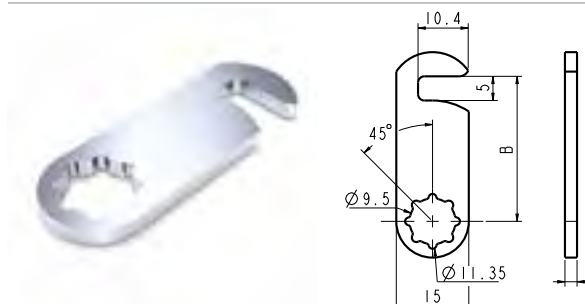

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-2	-	23	-	2,5	-	130051011
131629-2	-	26	-	2,5	-	129877011
131629-2	-	29	-	2,5	-	130312011
131629-2	-	30	-	2,5	-	130083011
131629-2	-	34	-	2,5	-	130153011
131629-2	-	40	-	2,5	-	130455011
131629-2	-	44	-	2,5	-	130145011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

131629-4

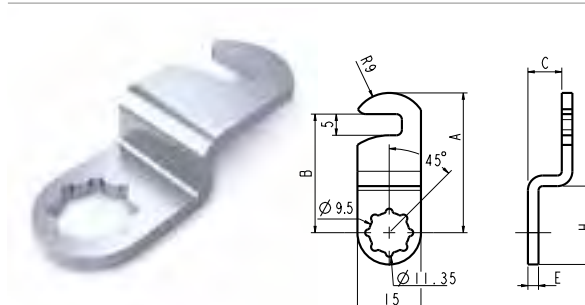


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-4	-	16	6	2,5	9	131029011
131629-4	-	18	3,5	2,5	10	131137011
131629-4	-	21	3,5	2,5	11	130146011
131629-4	-	26	4,5	2,5	10	129354011
131629-4	-	28	6	2,5	10	130434011
131629-4	-	28	8	2,5	11	131124011
131629-4	-	32	3,5	2,5	11	131135011
131629-4	-	38	5	2,5	11	131127011
131629-4	-	44	8,5	2,5	10	130277011
131629-4	-	49	4	2,5	15	129358011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel

131629-3

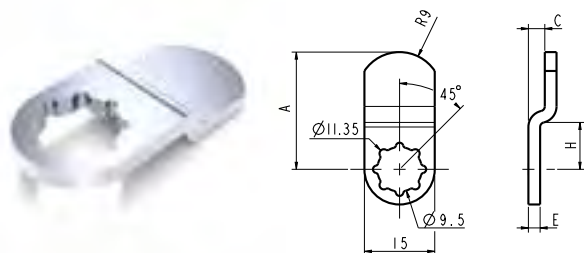


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-3	21	-	3	2,5	11	129917011
131629-3	22	-	7,5	2,5	11	131145011
131629-3	22	-	15	2,5	8	130449011
131629-3	23	-	7	2,5	10	130201011
131629-3	23	-	13,5	2,5	11	131030011
131629-3	25	-	2	2,5	10	130072011
131629-3	25	-	3,5	2,5	10	129856011
131629-3	25	-	5	2,5	10	131147011
131629-3	25	-	5,5	2,5	10	129813011
131629-3	25	-	8,5	2,5	11	129369011
131629-3	25	-	9,5	2,5	10	129374011
131629-3	25	-	21	2,5	11	129979011
131629-3	27	-	1	2,5	10	129899011
131629-3	27	-	3	2,5	10	129875011
131629-3	27	-	12,5	2,5	11	131134011
131629-3	27	-	19,5	2,5	11	131128011
131629-3	27	-	21	2,5	11	129986011
131629-3	28	-	2	2,5	10	129505011
131629-3	28	-	3,5	2,5	12	129982011
131629-3	28	-	5,5	2,5	11	129332011
131629-3	28	-	6	2,5	10	130278011
131629-3	28	-	9	2,5	14	130279011
131629-3	29	-	15	2,5	11	129978011
131629-3	30	-	3	2,5	10	129981011
131629-3	30	-	5,5	2,5	11	129834011
131629-3	30	-	7	2,5	12	130115011
131629-3	30	-	7	2,5	12	130315041
131629-3	30	-	9,5	2,5	11	131123011
131629-3	30	-	11,5	2,5	15	131133011
131629-3	30	-	14,5	2,5	11	131143011
131629-3	31	-	1	2,5	11	129867011
131629-3	31	-	9	2,5	11	131126011
131629-3	32	-	3	2,5	10	130040011
131629-3	32	-	4	2,5	10	129313011
131629-3	33	-	1	2,5	11	129325011
131629-3	33	-	8,5	2,5	14	130523011
131629-3	35	-	2	2,5	11	130182011
131629-3	35	-	3,5	2,5	13	131157011
131629-3	35	-	5,5	2,5	10	130510011
131629-3	35	-	7	2,5	11	131110011
131629-3	35	-	12,5	2,5	11	129356011
131629-3	37	-	1	2,5	13	131166011
131629-3	37	-	2,5	2,5	10	129322011
131629-3	37	-	3,5	2,5	10	129037011
131629-3	37	-	8,5	2,5	15	131150011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-3	38	-	0,5	2,5	12	131167011
131629-3	38	-	5,5	2,5	10	130069011
131629-3	38	-	9,5	2,5	11	129897011
131629-3	38	-	11,5	2,5	11	131203011
131629-3	38	-	13,5	2,5	11	130031011
131629-3	38	-	18	2,5	11	130281011
131629-3	40	-	0,5	2,5	13	131163011
131629-3	40	-	1	2,5	13	131160011
131629-3	40	-	2	2,5	10	129300011
131629-3	40	-	6	2,5	11	129345011
131629-3	40	-	11	2,5	11	131149011
131629-3	40	-	12,5	2,5	27	129323011
131629-3	40	-	17	2,5	15	131152011
131629-3	41	-	5	2,5	14	130162011
131629-3	42	-	3,5	2,5	10	131010011
131629-3	42	-	4	2,5	10	130006011
131629-3	43	-	5,5	2,5	10	129854011
131629-3	44	-	4,5	2,5	15	131159011
131629-3	45	-	2	2,5	10	130071011
131629-3	45	-	8,5	2,5	10	129312011
131629-3	45	-	11,5	2,5	11	129827011
131629-3	45	-	29	2,5	10	130511011
131629-3	46	-	9,5	2,5	11	129901011
131629-3	46	-	13,5	2,5	11	130094011
131629-3	47	-	3,5	2,5	10	129864011
131629-3	47	-	9	2,5	13	131146011
131629-3	47	-	20,8	2,5	11	130098011
131629-3	47,5	-	1,5	2,5	8	130075011
131629-3	48	-	1	2,5	11	130451011
131629-3	49	-	7	2,5	10	130529011
131629-3	49	-	10	2,5	10	131022011
131629-3	50	-	2	2,5	10	130007011
131629-3	50	-	3	2,5	10	129302011
131629-3	50	-	5,5	2,5	11	129324011
131629-3	50	-	7	2,5	11	129861011
131629-3	50	-	9,5	2,5	15	131132011
131629-3	50	-	24	2,5	11	129800011
131629-3	55	-	5,5	2,5	15	131130011
131629-3	55	-	7	2,5	10	129833011
131629-3	55	-	7	2,5	15	131151011
131629-3	60	-	1	2,5	11	130454011
131629-3	62	-	17	2,5	11	129980011
131629-3	62	-	24	2,5	10	130316011
131629-3	70	-	16,5	2,5	10	131125011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


131629-5

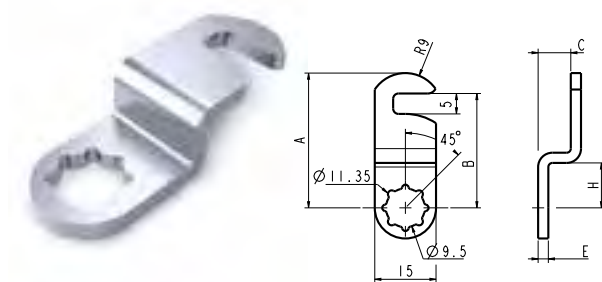

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-5	-	16	6	2,5	9	131026011
131629-5	-	29	1	2,5	10	129985011
131629-5	-	36	9,5	2,5	11	129190011
131629-5	-	44	8,5	2,5	12	130276011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


131629-6

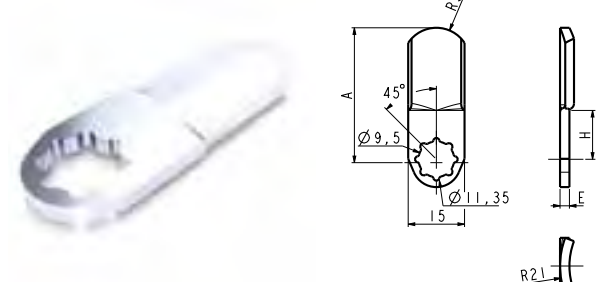

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-6	35	-	-	2,5	13,5	130501011
131629-6	42	-	-	2,5	13,5	131099041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


131629-7

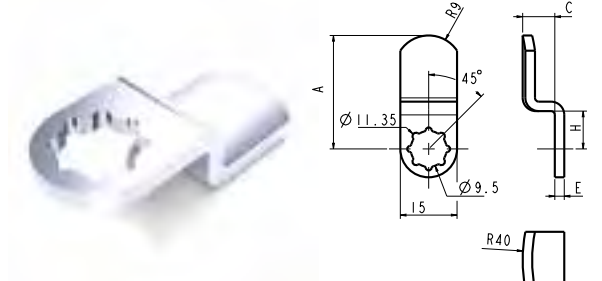

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-7	20,5	-	4	2,5	11	130005011
131629-7	20,5	-	4,5	2,5	10	129357011
131629-7	20,5	-	4,8	2,5	11	130271011
131629-7	20,5	-	10	2,5	10	130074011
131629-7	23	-	7	2,5	10	130270011
131629-7	24	-	4,5	2,5	10	129591011
131629-7	25	-	12,5	2,5	13	131168011
131629-7	30	-	1,5	2,5	15	129919011
131629-7	30	-	3,5	2,5	10	130520011
131629-7	31,5	-	7	2,5	15	129590011
131629-7	32	-	5	2,5	15	131131011
131629-7	35	-	4	2,5	10	129592011
131629-7	42	-	5	2,5	15	131139011
131629-7	43	-	1	2,5	15	131144011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

131629-8

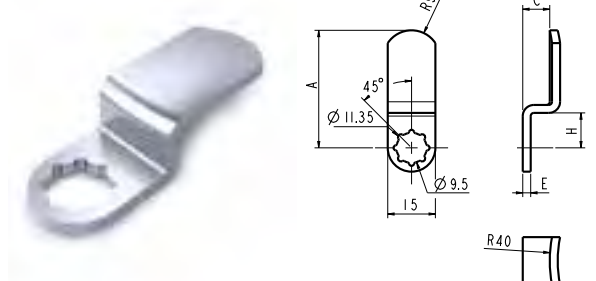


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
131629-8	23	-	6,5	2	14	131129011
131629-8	30	-	2	2,5	11	131050011
131629-8	31	-	5	2,5	10	131009011
131629-8	37	-	8,5	2,5	11	131136011
131629-8	44	-	4	2,5	13	131032011
131629-8	48	-	5,5	2,5	13	131140011
131629-8	50	-	2	2,5	15	130283011
131629-8	50	-	3	2,5	10	131036011
131629-8	50	-	5	2,5	13	131033011
131629-8	50	-	6,5	2,5	15	130284011
131629-8	53	-	3,5	2,5	13	131141011
131629-8	53	-	5,5	3	13	131142011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


1729-911-1

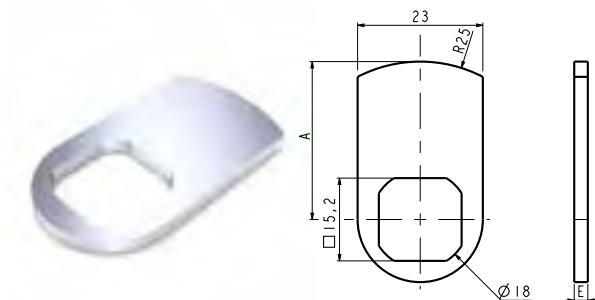

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-1	8	-	-	2,5	-	130133011
1729-911-1	20	-	-	4	-	129049011
1729-911-1	23,5	-	-	2,5	-	130160011
1729-911-1	24	-	-	2,5	-	129063011
1729-911-1	24	-	-	4	-	129034011
1729-911-1	24	-	-	4	-	129062011
1729-911-1	25	-	-	2,5	-	129355011
1729-911-1	27	-	-	2,5	-	129059011
1729-911-1	29	-	-	2,5	-	129903011
1729-911-1	33,5	-	-	4	-	129030011
1729-911-1	35	-	-	2,5	-	129906011
1729-911-1	38	-	-	2,5	-	129111011
1729-911-1	38	-	-	4	-	129112011
1729-911-1	40	-	-	2,5	-	130024011
1729-911-1	41	-	-	2,5	-	130132011
1729-911-1	45	-	-	2,5	-	129975011
1729-911-1	45	-	-	4	-	129016011
1729-911-1	50	-	-	2,5	-	129040011
1729-911-1	50	-	-	4	-	129060011
1729-911-1	58	-	-	4	-	129116011
1729-911-1	60	-	-	2,5	-	129825011
1729-911-1	65	-	-	2,5	-	129042011
1729-911-1	88	-	-	2,5	-	129896011
1729-911-1	90	-	-	2,5	-	129043011
1729-911-1	90	-	-	4	-	129053011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1729-911-2

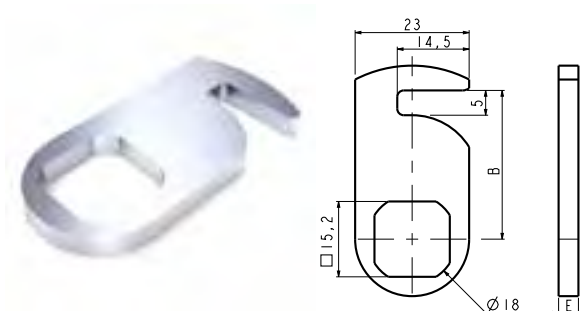

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-2	-	18	-	4	-	129070011
1729-911-2	-	20	-	2,5	-	130068011
1729-911-2	-	22	-	2,5	-	129127011
1729-911-2	-	25	-	4	-	129065011
1729-911-2	-	25	-	2,5	-	129309011
1729-911-2	-	28	-	2,5	-	129128011
1729-911-2	-	30	-	2,5	-	129017011
1729-911-2	-	30	-	2,5	-	129849011
1729-911-2	-	30	-	4	-	129015011
1729-911-2	-	31	-	2,5	-	130092011
1729-911-2	-	32	-	2,5	-	129200011
1729-911-2	-	37	-	2,5	-	129046011
1729-911-2	-	42	-	4	-	129047011
1729-911-2	-	50	-	2,5	-	129033011
1729-911-2	-	50	-	4	-	129035011
1729-911-2	-	55	-	2,5	-	130136011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1729-911-4

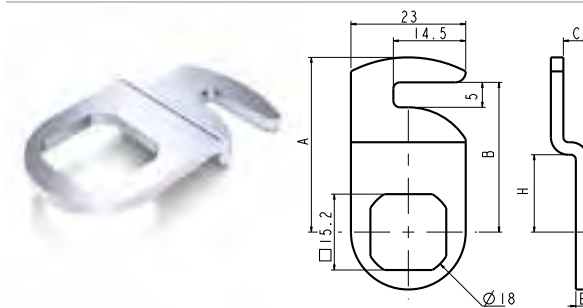

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-4	-	30	6	2,5	15,5	129028011
1729-911-4	-	40	6	2,5	15,5	129348011
1729-911-4	-	49	6	2,5	15,5	129018011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1729-911-3

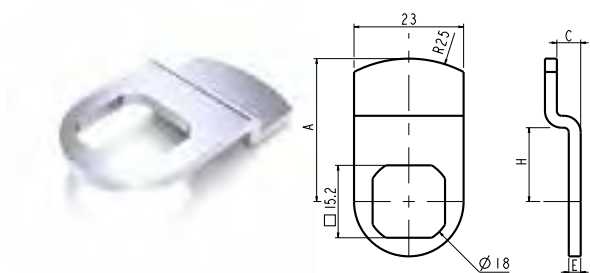

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-3	25	-	2,8	2,5	14,5	129115011
1729-911-3	30	-	12,5	2,5	15,5	129352011
1729-911-3	31	-	5	2,5	15	130465011
1729-911-3	34	-	12,5	2,5	13,5	129320011
1729-911-3	35	-	10,5	2,5	12,5	129866011
1729-911-3	37	-	8	2,5	15	130183011
1729-911-3	37	-	8	2,5	22,5	129893011
1729-911-3	38	-	4	2,5	15	130460011
1729-911-3	38	-	4,5	2,5	15,5	129824011
1729-911-3	39	-	7	2,5	15,5	130048011
1729-911-3	40	-	5	2,5	15,5	129850011
1729-911-3	40	-	10,5	2,5	15,5	129873011
1729-911-3	45	-	10,5	2,5	15,5	129871011
1729-911-3	51	-	7	2,5	15	130064011
1729-911-3	57	-	6	2,5	15,5	129058011
1729-911-3	57	-	17,5	2,5	14	130100011
1729-911-3	70	-	8	2,5	15,5	129865011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1729-911-7

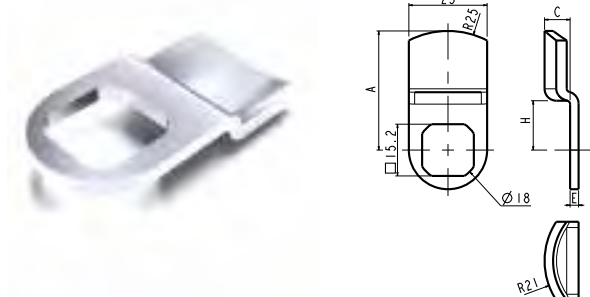

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-7	34	-	14,5	2,5	16	129055011
1729-911-7	37	-	5	2,5	16	129027011
1729-911-7	39	-	5	2,5	16	129881011
1729-911-7	51	-	8,5	2,5	17	129044011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1729-911-8

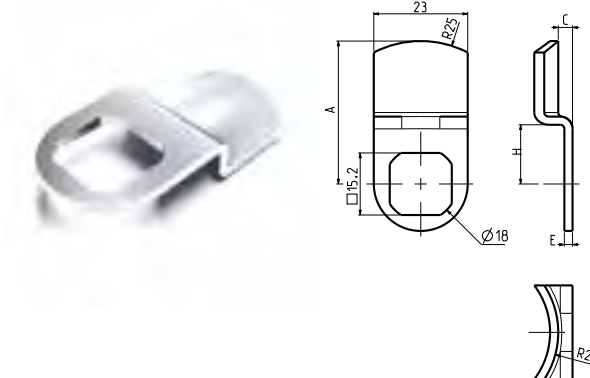

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-8	32	-	9,5	2,5	14	129132011
1729-911-8	35	-	18	2,5	15	129130011
1729-911-8	36	-	11,5	2,5	14	129133011
1729-911-8	37	-	4	2,5	15	129068011
1729-911-8	37,5	-	5	4	15	129019011
1729-911-8	38	-	8,5	2,5	15	129067011
1729-911-8	41	-	20,5	2,5	15	129900011
1729-911-8	43	-	8	2,5	15	129085011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1729-911-5

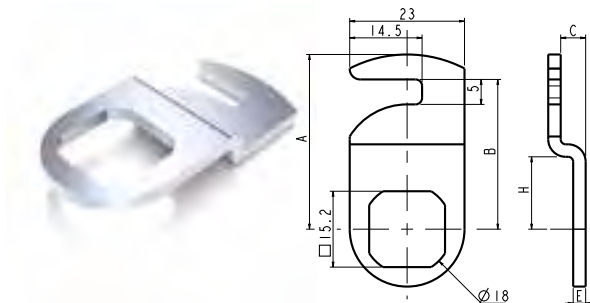


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
1729-911-5	-	45	10,5	2,5	12	130169011
1729-911-5	-	69	17	2,5	15,5	130149011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


225-1

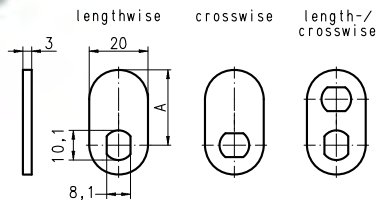

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
225-1	14	-	-	3	-	x		200001F013
225-1	16	-	-	3	-		x	200020F013
225-1	20	-	-	3	-	x		200002F013
225-1	20	-	-	3	-		x	200021F013
225-1	23	-	-	3	-	x		200004F013
225-1	25	-	-	3	-	x	x	200005F013
225-1	25	-	-	3	-		x	200022F013
225-1	28	-	-	3	-		x	200024F013
225-1	28	-	-	3	-	x		200030F013
225-1	30	-	-	3	-	x	x	200007F013
225-1	30	-	-	3	-		x	200025F013
225-1	33	-	-	3	-		x	200008F013
225-1	33	-	-	3	-		x	200026F013
225-1	35	-	-	3	-		x	200009F013
225-1	35	-	-	3	-		x	200028F013
225-1	38	-	-	3	-	x	x	200012F013
225-1	40	-	-	3	-	x	x	200013F013
225-1	40	-	-	3	-	x		217018F002
225-1	42	-	-	3	-	x		200014F013
225-1	45	-	-	3	-	x	x	200015F013
225-1	48	-	-	3	-		x	200034F013
225-1	50	-	-	3	-	x		200016F013
225-1	50	-	-	3	-	x	x	200646F013
225-1	55	-	-	3	-	x	x	200017F013
225-1	60	-	-	3	-	x		200019F013
225-1	120	-	-	3	-		x	248603F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


225-2



TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
225-2	33	26	-	3	-	x		200196F013
225-2	36,7	29	-	3	-	x		503741F013
225-2	40	32	-	3	-		x	200164F013
225-2	40	32	-	3	-	x		200158F013
225-2	44	34	-	3	-	x		200159F013
225-2	59	46	-	3	-	x		200162F013
225-2	59	46	-	3	-		x	200728F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225-4




TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
225-4	38	30	5,5	3	15	x		200177F013
225-4	42	32	4	3	15		x	248731F013
225-4	55	45	5,5	3	15	x		200181F013
225-4	57	45	5,5	3	15	x		200182F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225-3



13

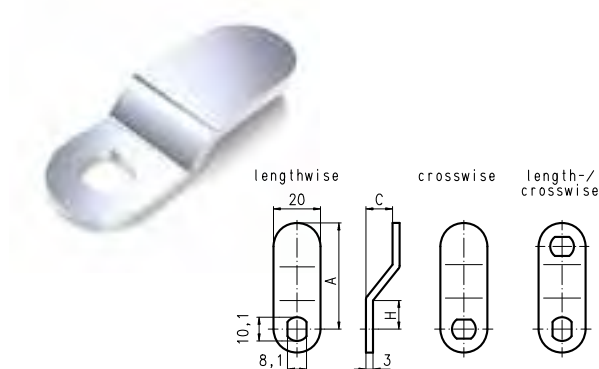


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
225-3	27,5	-	8,5	3	14	x		244174F013
225-3	28	-	13,5	3	13		x	502400F013
225-3	29	-	2	3	13,5	x		243556F013
225-3	29	-	4,5	3	10		x	244668F013
225-3	30	-	2,5	3	18	x		200117F013
225-3	30	-	3	3	12	x		200118F013
225-3	30	-	3,5	3	13	x		200119F013
225-3	30	-	4,5	3	10	x		200079F013
225-3	30	-	5,5	3	9,6	x		200120F013
225-3	30	-	7,5	3	11	x		200081F013
225-3	32	-	1,5	3	15	x		200125F013
225-3	32	-	4,5	3	10	x	x	200103F013
225-3	33	-	11	3	13	x		200147F013
225-3	34	-	3	3	16		x	511933013
225-3	34,5	-	10,5	3	15		x	236378F013
225-3	35	-	8,5	3	14	x		200136F013
225-3	36	-	3	3	14	x		200139F013
225-3	36	-	4,5	3	11		x	200084F013
225-3	36	-	4,5	3	11	x		200137F013
225-3	36	-	6	3	8		x	200085F013
225-3	36	-	6,5	3	10	x		200138F013
225-3	36	-	8,5	3	14		x	218504F013
225-3	38	-	11	3	10		x	200094F013
225-3	39	-	13	3	9	x		515110013
225-3	40	-	4	3	19	x		200142F013
225-3	40	-	4,5	3	12	x	x	200105F013
225-3	40	-	4,5	3	12	x		200146F013
225-3	40	-	5	3	13	x	x	200109F013
225-3	40	-	10,5	3	10	x		200057F013
225-3	40	-	11,5	3	10	x		200144F013
225-3	41	-	7	3	11	x		200130F013
225-3	42	-	1,5	3	18		x	200096F013
225-3	42	-	4,5	3	9		x	200055F013
225-3	42	-	4,5	3	9	x		200080F013
225-3	42	-	10,5	3	15	x		200059F013
225-3	42	-	10,5	3	15,5		x	200099F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
225-3	43	-	6,5	3	15	x		200157F013
225-3	44	-	3	3	15,7	x	x	200106F013
225-3	44	-	10,5	3	15		x	203161F013
225-3	44	-	13	3	27		x	209167F013
225-3	46	-	8,5	3	14	x		515162013
225-3	50	-	3	3	14	x		200072F013
225-3	52	-	1,5	3	15	x		200149F013
225-3	57	-	5,5	3	15	x		200078F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225-5

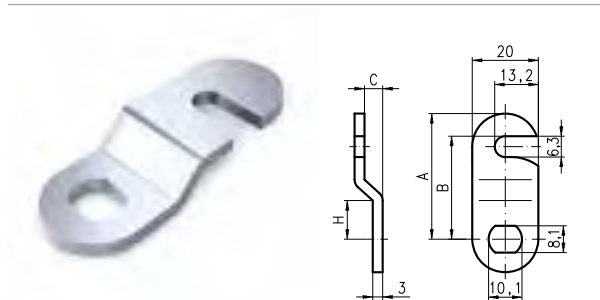


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	Crosswise	
225-5	38	30	5,5	3	14	x	222458F013
225-5	57	45	6,5	3	15	x	200189F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


23900-8

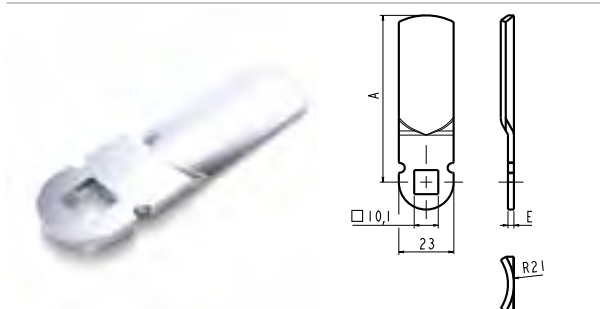

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
23900-8	70	-	-6	2,5	-	130545011
23900-8	70	-	-4	2,5	-	130546011
23900-8	70	-	-2	2,5	-	130547011
23900-8	70	-	-	2,5	-	130548011
23900-8	70	-	2	2,5	-	130549011
23900-8	70	-	4	2,5	-	130559011
23900-8	70	-	6	2,5	-	130560011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


310-1

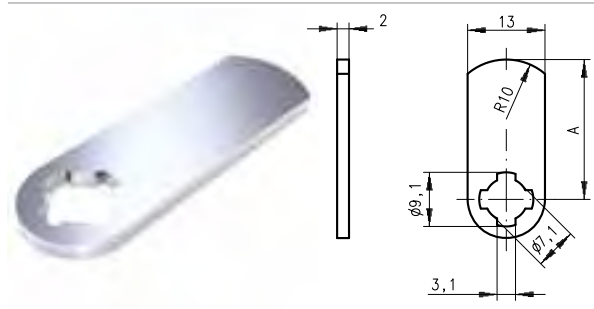

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
310-1	13	-	-	2	-	227549F013
310-1	13,5	-	-	2	-	215233F013
310-1	16,5	-	-	2	-	207832F013
310-1	21,5	-	-	2	-	207833F013
310-1	23,5	-	-	2	-	207834F013
310-1	26,5	-	-	2	-	207835F013
310-1	33,5	-	-	2	-	207836F013
310-1	36,5	-	-	2	-	240328F013
310-1	43,5	-	-	2	-	225151F013
310-1	59,5	-	-	2	-	220925

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


310-2

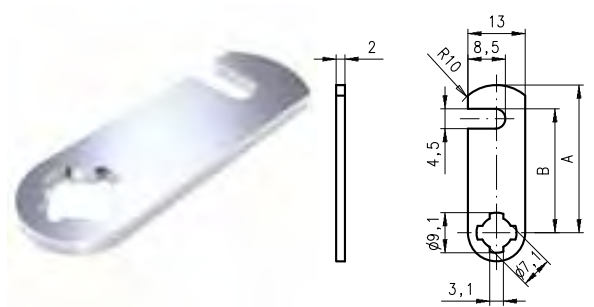

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
310-2	23,5	19	-	2	-	200473F013
310-2	23,5	19	-	2	-	208371F013
310-2	23,5	20	-	2	-	208372F013
310-2	34	29	-	2	-	200671F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


310-3

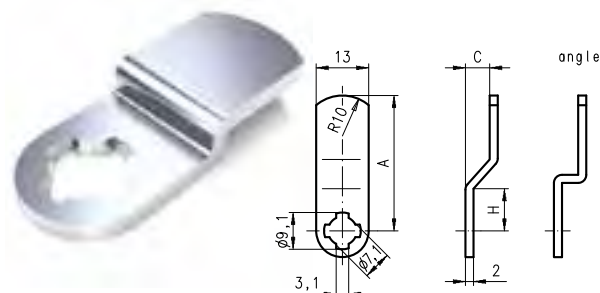

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	Cam angle	
310-3	22,5	-	8,5	2	9	90°	503931F013
310-3	22,5	-	11	2	9	-	207260F013
310-3	22,5	-	13	2	9	90°	207842F013
310-3	23,5	-	2	2	9	-	208387F013
310-3	23,5	-	4	2	9	-	207838F013
310-3	23,5	-	5	2	10	-	207839F013
310-3	23,5	-	7	2	7,5	90°	200461F013
310-3	24,4	-	8,5	2	9	90°	226162F013
310-3	24,5	-	3,5	2	9	90°	208399F013
310-3	25,5	-	4,5	2	9	90°	200462F013
310-3	28,5	-	7	2	9	-	208690F013
310-3	33	-	11	2	22	90°	247440F013
310-3	33,5	-	4	2	9	-	207840F013
310-3	33,5	-	8,5	2	10	90°	205334F013
310-3	33,5	-	10,5	2	12,5	90°	249710F013
310-3	34,5	-	6	2	7,5	-	213704F013
310-3	40,5	-	3	2	15,5	-	238441F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


315-1

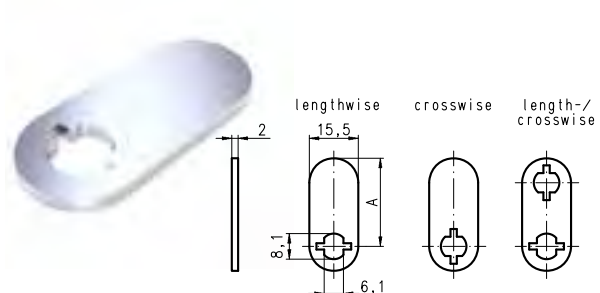

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		LW	CW	
315-1	16,3	-	-	2	-		x		200310F002
315-1	16,3	-	-	2	-			x	200311F013
315-1	16,3	-	-	2	-		x		200495F013
315-1	22,3	-	-	2	-		x		200297F013
315-1	22,3	-	-	2	-			x	200312F013
315-1	22,3	-	-	2	-		x	x	203703002
315-1	25,3	-	-	2	-		x		200298F013
315-1	28,3	-	-	2	-		x		200299F013
315-1	32,3	-	-	2	-		x		200303F013
315-1	32,3	-	-	2	-			x	200316F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


315-2

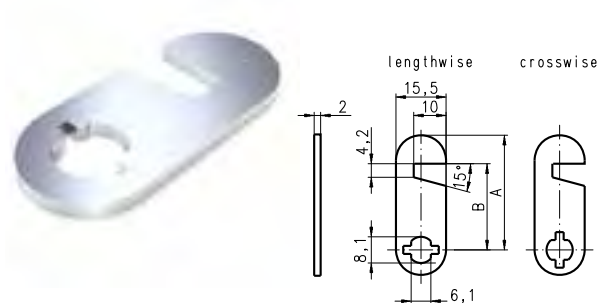

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		LW	CW	
315-2	22	16	-	2	-			x	200397F013
315-2	22	16	-	2	-		x		225445F013
315-2	28	21	-	2	-		x		200394F013
315-2	41	34	-	2	-			x	214997F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

315-3

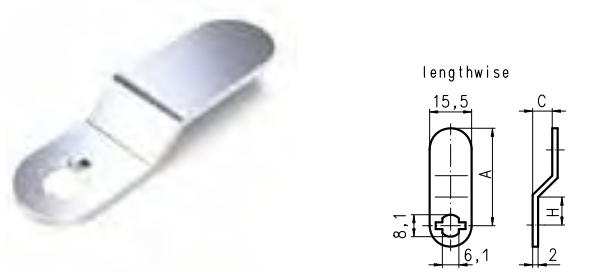


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		LW	Cam angle	
315-3	19,3	-	3,5	2	7,3		x	90°	200372F013
315-3	19,3	-	4,5	2	7,3		x	90°	200373F013
315-3	28,3	-	6	2	12,3		x	-	200362F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


316-1

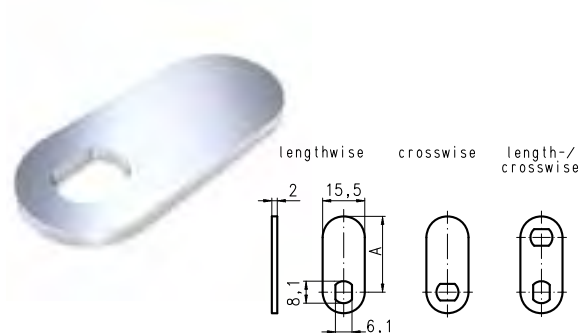

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
316-1	16,3	-	-	2	-	x		200281F013
316-1	22,3	-	-	2	-	x		200282F013
316-1	22,3	-	-	2	-	x		200497F002
316-1	25,3	-	-	2	-	x		200283F013
316-1	27,3	-	-	2	-	x		200266F013
316-1	28,3	-	-	2	-	x		200284F013
316-1	30,3	-	-	2	-	x		200268F013
316-1	30,3	-	-	2	-	x	x	200294F013
316-1	37,3	-	-	2	-	x		200273F013
316-1	42,3	-	-	2	-	x		200276F013
316-1	42,3	-	-	2	-		x	200290F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


316-3

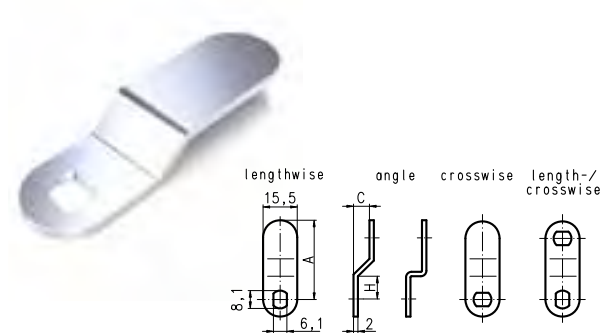

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	LW	CW	
316-3	22,3	-	4	2	7,3	x	-	200322F013
316-3	22,3	-	8,5	2	10,3	x	90°	200324002
316-3	23,3	-	4,5	2	12,3	x	-	200327F013
316-3	23,3	-	5	2	12,3	x	-	200328F013
316-3	23,3	-	5,5	2	10,3		x	200354F013
316-3	23,3	-	5,5	2	11,3	x	90°	200330F013
316-3	26,3	-	5,5	2	6,8	x	90°	514553013
316-3	27,3	-	3	2	7,3	x	-	200332F013
316-3	27,3	-	8,5	2	10,3	x	90°	200333F013
316-3	27,3	-	8,5	2	10,3		x	200356F013
316-3	30,3	-	1,5	2	8,3	x	90°	200337F013
316-3	34,3	-	8	2	10,3	x	-	200342F013
316-3	35,3	-	6,5	2	11,3	x	90°	503962F013
316-3	35,3	-	8,5	2	8,3	x	90°	237733F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


316-2

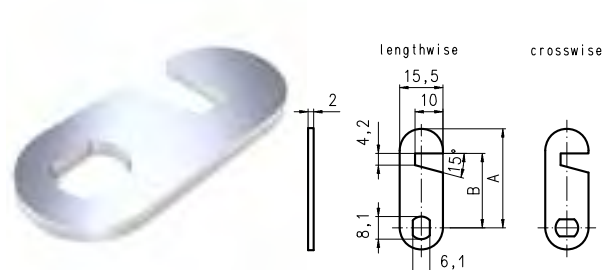

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN				POSITION		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	LW	CW	
316-2	22,3	17	-	2	x		200374F013
316-2	28,3	20	-	2		x	200383F013
316-2	30,3	24	-	2		x	200386F013
316-2	41,3	35	-	2	x		200382F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


447-1



TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
447-1	27,3	-	-	2	-	203320F013
447-1	29,3	-	-	2	-	505393F013
447-1	32,3	-	-	2	-	203321F013
447-1	37,3	-	-	2	-	203322F013
447-1	42,3	-	-	2	-	203323F013
447-1	47,3	-	-	2	-	203324F013
447-1	57,3	-	-	2	-	203326F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


447-3

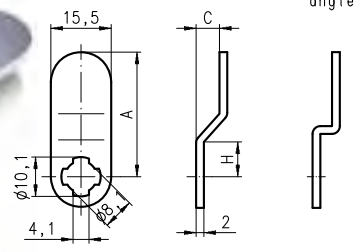

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					Cam angle	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		
447-3	23,8	-	7	2	9,3	-	218308F013
447-3	27,3	-	8	2	11,3	-	246366F013
447-3	28,3	-	2,5	2	11,3	90°	220043F013
447-3	28,3	-	5,5	2	11,3	-	235766F013
447-3	32,3	-	4,5	2	11,3	90°	208167F013
447-3	32,3	-	10,5	2	11,3	90°	208858F013
447-3	33,3	-	13,5	2	8,3	-	240358F013
447-3	35,3	-	2	2	11,3	-	209029F013
447-3	35,3	-	4,5	2	8,1	-	229187F013
447-3	35,3	-	7	2	11,3	90°	217090F013
447-3	35,3	-	7	2	11,3	-	220465F013
447-3	35,3	-	8	2	11,3	-	204769F013
447-3	35,3	-	8,5	2	11,3	90°	240347F013
447-3	36,3	-	14	2	13,3	-	213993F013
447-3	37,3	-	4,5	2	11,3	-	208790F013
447-3	37,3	-	6,6	2	11,3	-	208916F013
447-3	37,5	-	10	3	12,5	90°	214145F013
447-3	38,3	-	5,5	2	11,3	90°	223267F013
447-3	40,3	-	7,5	2	11,3	-	228286F013
447-3	41,3	-	4,5	2	8,3	-	248035F013
447-3	41,5	-	13	3	27,5	90°	240352F013
447-3	42,3	-	3	2	11,3	90°	206978F013
447-3	42,5	-	3	3	11,5	-	222481F013
447-3	42,5	-	4,5	3	12,5	-	501727F013
447-3	43	-	5,5	3	10,5	-	215511F013
447-3	44,3	-	1,5	2	11,3	90°	208897F013
447-3	44,3	-	2,5	2	11,3	90°	206890F013
447-3	44,3	-	13	2	11,3	90°	208869F013
447-3	44,5	-	8,5	3	10	-	5F01395F013
447-3	44,5	-	8,5	3	12,5	-	502869F013
447-3	44,5	-	13	3	12,5	90°	220698F013
447-3	44,5	-	13	3	22,5	90°	5F01332F013
447-3	48,3	-	7,5	2	11,3	-	206854F013
447-3	50,3	-	1,5	2	11,3	90°	208410F013
447-3	52,3	-	19	2	14,8	-	207105F013
447-3	55	-	3	3	11,5	-	217460F013
447-3	55,3	-	3	2	11,3	-	208397F013
447-3	57,3	-	0,5	2	11,3	-	214357F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447-2




TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
447-2	37,3	30	-	2	-	208404F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


447-4

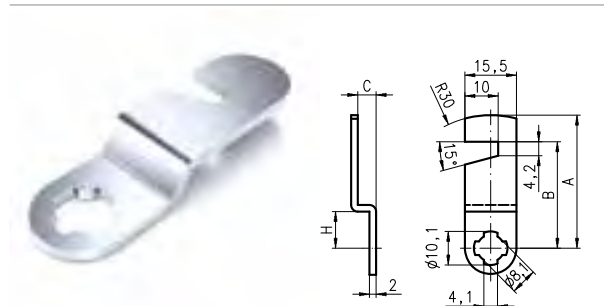

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
447-4	31,3	23	4,5	2	10,3	226290F013
447-4	50,3	44	7	2	11,3	214254F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


447-5

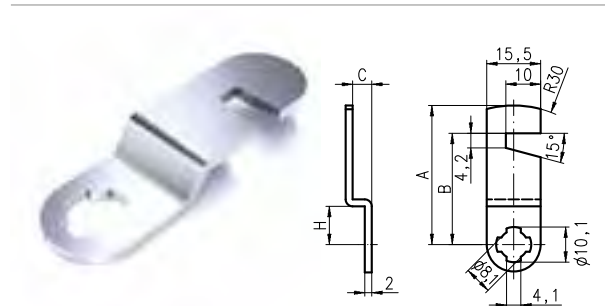

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
447-5	50,3	44	7	2	11,3	214565F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


4929-1

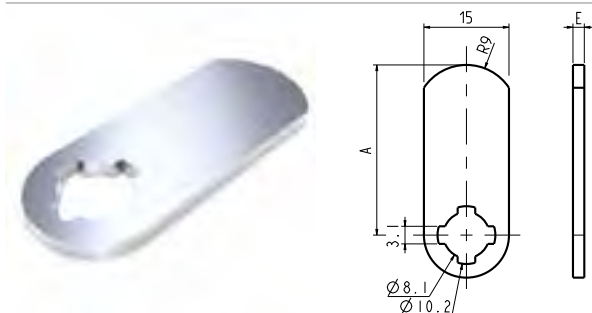

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-1	10,2	-	-	2	-	129838011
4929-1	11,5	-	-	2	-	129319011
4929-1	12	-	-	2	-	130198011
4929-1	13	-	-	2	-	130062011
4929-1	16	-	-	2	-	131108011
4929-1	18	-	-	2	-	130043011
4929-1	18,5	-	-	2	-	130305011
4929-1	20	-	-	2	-	130022011
4929-1	20,5	-	-	2	-	129858011
4929-1	23	-	-	2	-	130023011
4929-1	25	-	-	2	-	130050011
4929-1	27	-	-	2	-	129370011
4929-1	27,5	-	-	2	-	129876011
4929-1	29	-	-	2	-	130304041
4929-1	30,5	-	-	2	-	130002011
4929-1	31	-	-	2	-	129892011
4929-1	35	-	-	2	-	130052011
4929-1	37,5	-	-	2	-	130550011
4929-1	39,5	-	-	2	-	129353011
4929-1	43	-	-	2	-	130131011
4929-1	50	-	-	2	-	130320011
4929-1	55	-	-	2	-	130140011
4929-1	60	-	-	2	-	130125011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


4929-2

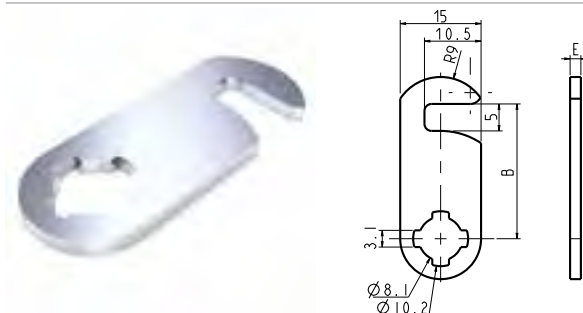

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-2	-	18	-	2	-	129904011
4929-2	-	22	-	2	-	129848011
4929-2	-	24	-	2	-	130025011
4929-2	-	26	-	2	-	129386011
4929-2	-	30	-	2	-	129884011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

4929-4

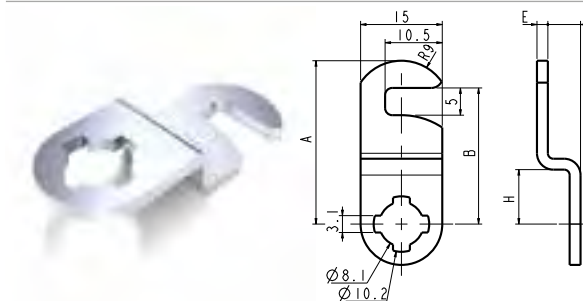


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-4	-	20	6	2	8	130105011
4929-4	-	21	3,5	2	10	130206011
4929-4	-	22	5,5	2	10	130127011
4929-4	-	23	0,5	2	10	129991011
4929-4	-	23	2	2	9,5	129335011
4929-4	-	23	4	2	10	130274011
4929-4	-	23	6	2	10	130554011
4929-4	-	26	4,7	2	10	130148011
4929-4	-	27	3	2	10	130103011
4929-4	-	27	3	2	10	130118011
4929-4	-	27	5,5	2	10	129359011
4929-4	-	32	1	2	10	130233011
4929-4	-	33	1,5	2	10	129907011
4929-4	-	37	7,5	2	18	130220011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel

4929-3

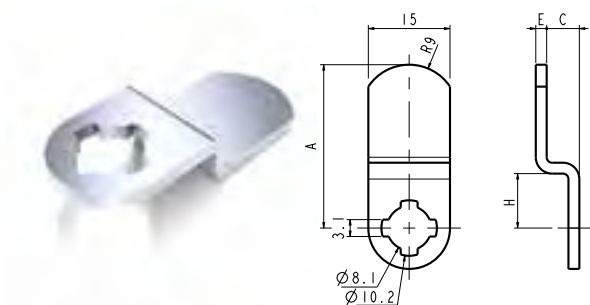


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-3	20	-	1,7	2	10	131021011
4929-3	20	-	3,5	2	10	129828011
4929-3	20	-	22,5	2	8	130524011
4929-3	20,5	-	7	2	13	129894011
4929-3	21	-	4,5	2	8,5	131002011
4929-3	22	-	2	2	10	130097011
4929-3	22	-	3,5	2	10	130019011
4929-3	22	-	10	2	14	131027011
4929-3	22	-	10,5	2	10	130207011
4929-3	22,5	-	22,5	2	8	129321011
4929-3	23	-	1,5	2	10	130212011
4929-3	23	-	1,7	2	10	130211011
4929-3	23	-	5	2	10	129380011
4929-3	23	-	8	2	10	129830011
4929-3	23	-	10	2	10	130046011
4929-3	24	-	2	2	10	130603041
4929-3	24,5	-	5	2	10	130042011
4929-3	24,5	-	18,5	2	10	129305011
4929-3	25	-	2	2,5	15	130116000
4929-3	25	-	3,5	2	10	130045011
4929-3	25	-	4	2	10	130350011
4929-3	25	-	4	2	18	130556011
4929-3	25	-	8	2	10	130176011
4929-3	25	-	9,5	2	10	131111011
4929-3	25,5	-	1,5	2	10	130135011
4929-3	25,5	-	5	2	10	129333011
4929-3	26	-	7	2	13	130234011
4929-3	27	-	1,5	2	10	130055011
4929-3	27	-	3,5	2	10	129837011
4929-3	27	-	8	2	13	130237011
4929-3	27	-	10,5	2	10	129855011
4929-3	28	-	6	2	10	129915011
4929-3	28	-	7	2	10	129301011
4929-3	28	-	9	2	14	130036011
4929-3	29	-	9,5	2	10	130108011
4929-3	29,5	-	3,5	2	10	131109011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-3	30	-	1,5	2	8	130910011
4929-3	30	-	2,5	2	10	130231011
4929-3	30	-	7,5	2	10	130060011
4929-3	30	-	7,5	2	16	130282011
4929-3	30	-	11,5	2	10	129857011
4929-3	30	-	22,5	2	10	129382011
4929-3	32	-	5	2	10	129363011
4929-3	32	-	5,5	2	10	129303011
4929-3	32	-	9	2	14	130236011
4929-3	32,5	-	7,5	2	18	129341011
4929-3	35	-	2	2	10	129889011
4929-3	35	-	2	2	10	129990011
4929-3	35	-	6	2	10	130235011
4929-3	35	-	10	2	10	129841011
4929-3	35	-	12,5	2	10	130268011
4929-3	38	-	5	2	10	129360011
4929-3	38	-	12,5	2	10	130273011
4929-3	41	-	1	2	10	130287011
4929-3	42	-	3,5	2	10	129908011
4929-3	42	-	14,5	2	25	130446011
4929-3	44	-	8,5	2	10	130059011
4929-3	45	-	2,5	2	15	130199011
4929-3	49	-	7	2	10	129886011
4929-3	50	-	2	2	10	131011011
4929-3	50	-	9,5	2	10	129383011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


4929-5

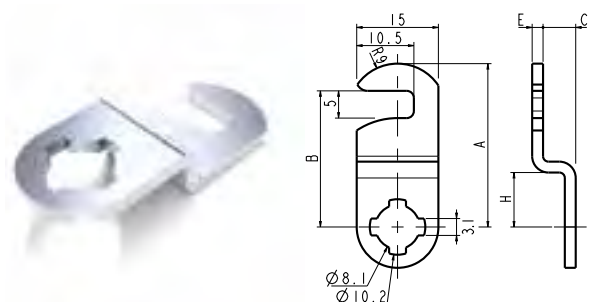

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-5	-	22	3	2	10	129317011
4929-5	-	22	5,5	2	10	130119011
4929-5	-	23	4	2	10	130275011
4929-5	-	24	1,5	2	10	129940011
4929-5	-	27	5	2	9,5	130134011
4929-5	-	29	4,5	2	10	130224011
4929-5	-	32	1	2	10	130232011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


4929-6

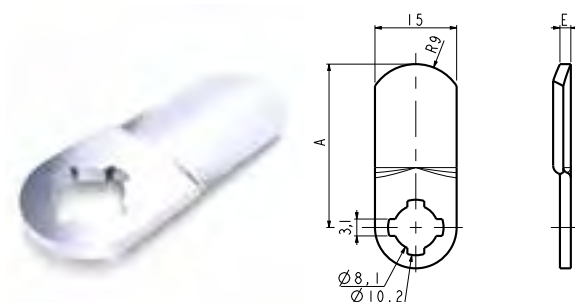

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-6	25	-	-	2	10	129910011
4929-6	28	-	-	2	10	130605011
4929-6	28	-	-	2	17	130208011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


4929-7

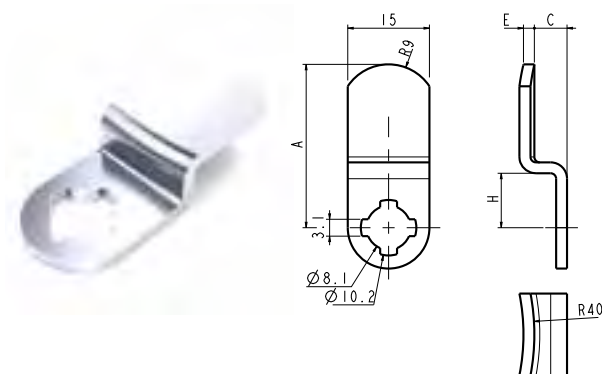

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-7	19	-	1,5	2	11	131155011
4929-7	25	-	3	2	-	130321011
4929-7	28,5	-	4	2	15	130604041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

4929-8

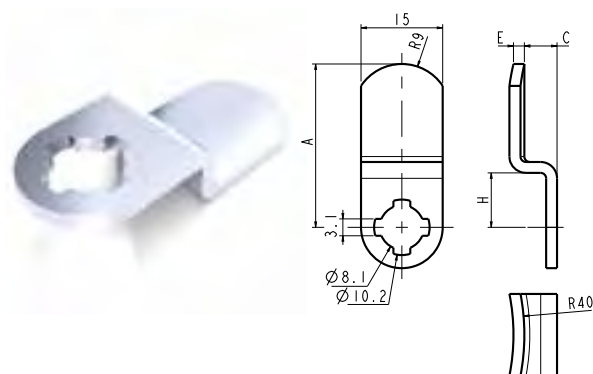

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
4929-8	25	-	6,1	2	10	130013011
4929-8	37	-	6	2,5	10	129840011
4929-8	50	-	2	2	10	129842011


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel

KO16-3

TITAN

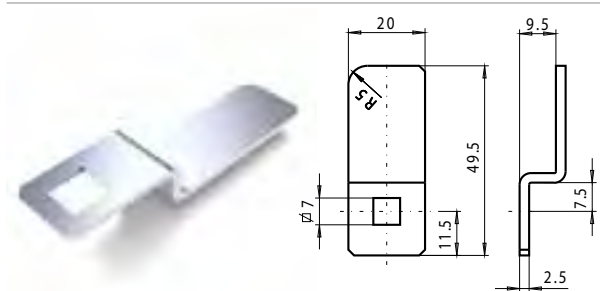


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	

KO16-3 38 - 9,5 2,5 7,5 49,5 - 42509261

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

KO18-5

TITAN

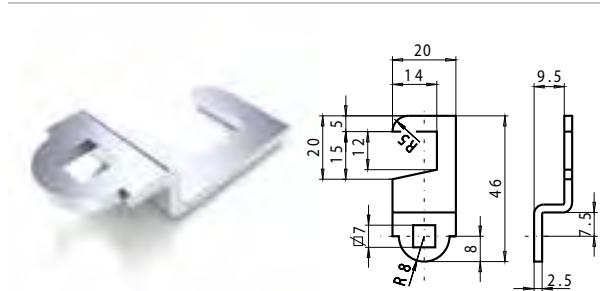


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	

KO18-5 38 32 9,5 2,5 7,5 46 - 42509263

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

KO17-3

TITAN

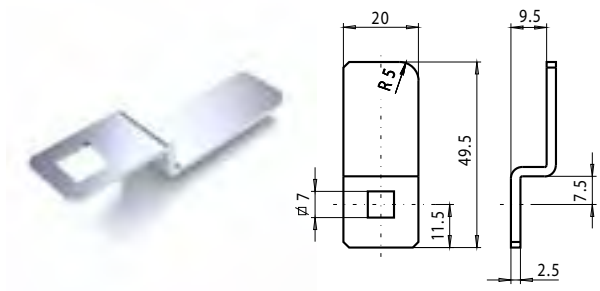


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	

KO17-3 38 - 9,5 2,5 7,5 49,5 - 42509262

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


K01/5-1

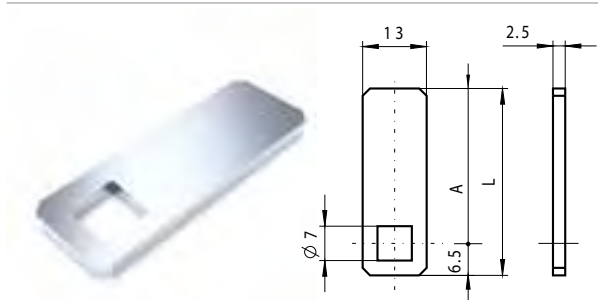

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
K01/5-1	13,5	-	-	2,5	-	20	-	42509113
K01/5-1	31,5	-	-	2,5	-	38	-	42509084
K01/5-1	36,5	-	-	2,5	-	43	-	42509082
K01/5-1	43,5	-	-	2,5	-	50	-	42509083
K01/5-1	49,5	-	-	2,5	-	56	-	42509086

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


K06-1

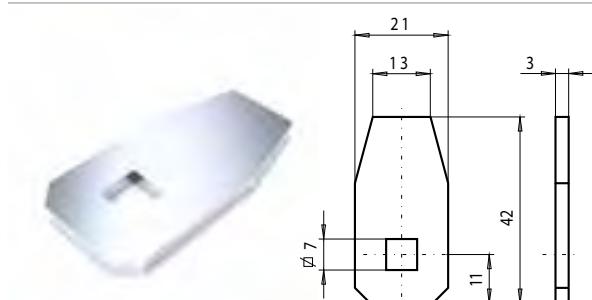

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
K06-1	31	-	-	3	-	42	-	42509089

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


K07/8-1

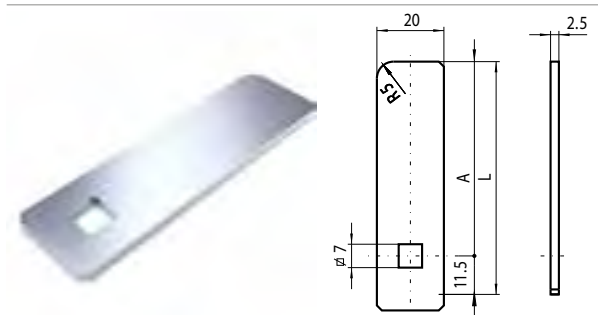

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
K07/8-1	45	-	-	2,5	-	56,5	-	42509260
K07/8-1	58	-	-	2,5	-	69,5	-	42509090

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

K09/15-3

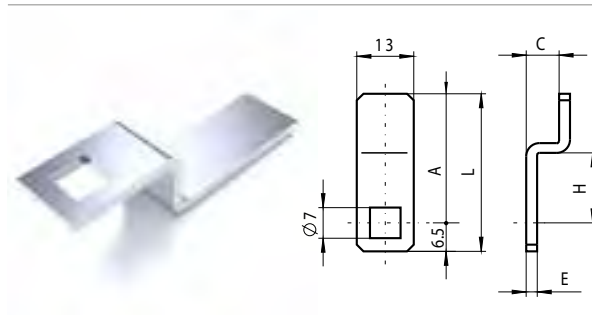


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
K09/15-3	29,5	-	9,5	2,5	16	36	-	42509075
K09/15-3	30	-	2,5	2,5	16	36,5	-	42509145
K09/15-3	31,5	-	7,5	2,5	16	38	-	42509067
K09/15-3	32	-	12,5	2,5	9	38,5	-	42509070
K09/15-3	42	-	2,5	2,5	16	48,5	-	42509066
K09/15-3	42	-	7,5	2,5	16	48,5	-	42509068
K09/15-3	64	-	3,5	2,5	16	70,5	-	42509155

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


1095-1

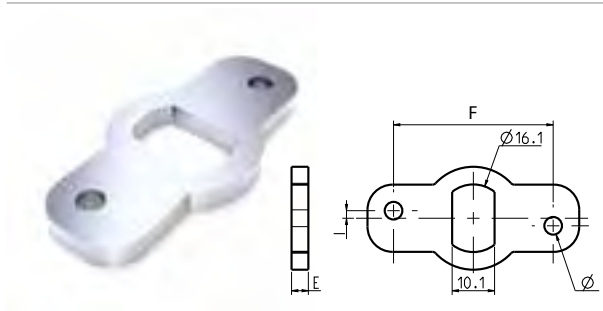

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	F	C	E	H	I	Ø	
1095-1	-	39	-	3,5	-	2,25	4,2	129342011
1095-1	-	39	-	3,5	-	2,25	4,2	130030011
1095-1	-	39	-	3,5	-	2,25	4,5	129351011
1095-1	-	39	-	3,5	-	2,25	4,5	130079011
1095-1	-	38	-	4	-	1,8	42	129267011
1095-1	-	39	-	3,5	-	2,25	5,2	129852011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1095-1

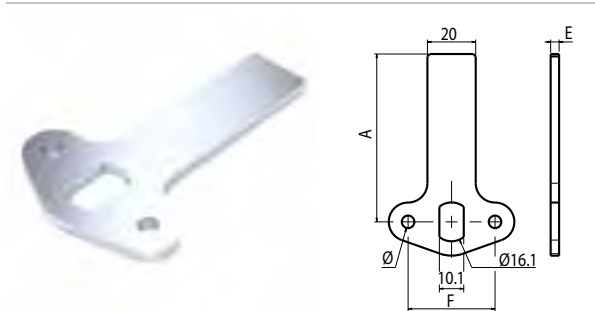

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	F	Ø	
1095-1	69,5	-	-	3,5	-	36	4,5	130172011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1095-3

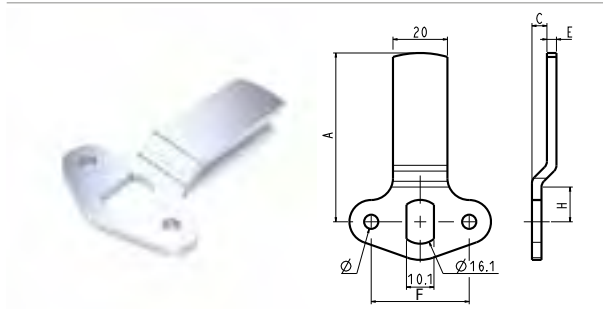

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	F	Ø	
1095-3	42	-	5,5	3,5	-	36	4,5	130175011
1095-3	59	-	-	3,5	-	36	5,2	129891011
1095-3	59	-	4	4	-	38	4,2	129268011
1095-3	60	-	-	4	-	38	4,2	129272011
1095-3	62	-	5,5	3,5	-	36	4,5	131105011
1095-3	69,5	-	-	3,5	-	36	5,2	129818011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


1095-5

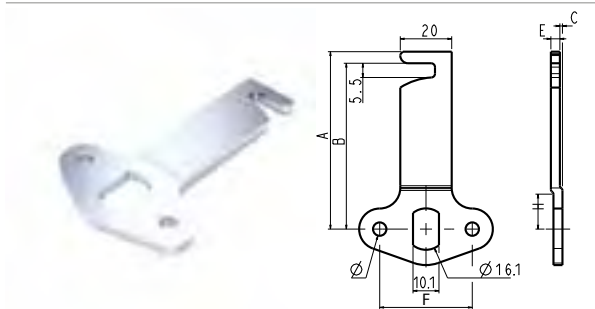

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	F	Ø	
1095-5	64,5	-	-	3,5	-	36	5,2	129308011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


23129-1

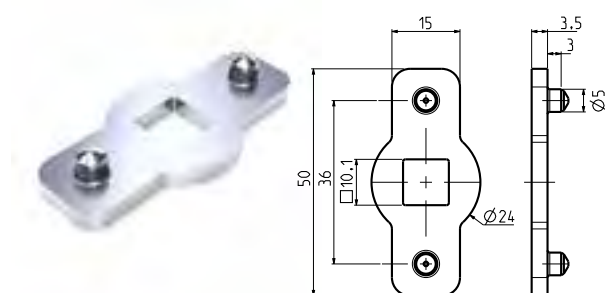

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
23129-1	25	-	-	3,5	-	36	5	130003007
23129-1	59,5	-	-	3,5	-	36	5	130010011
23129-1	69	-	-	3,5	-	36	5	130047011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


23129-2

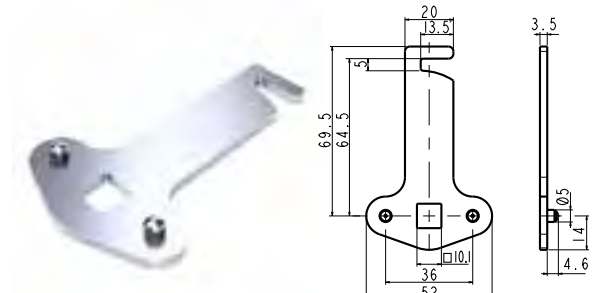

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		
23129-2	69,5	65	-	3,5	-		130109000

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23129-3

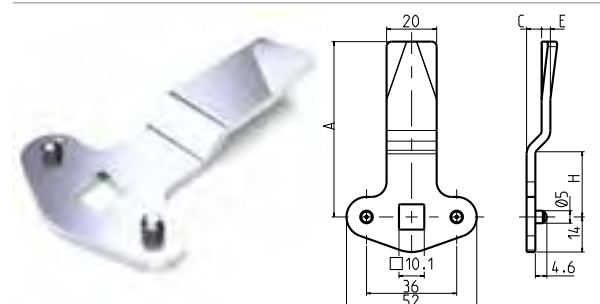


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H		
23129-3	67,5	-	7	3	-		130011000
23129-3	67,5	-	7	3,5	-		130301000
23129-3	70	-	9,5	3,5	-		131018000

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Bolt

Riegel


313-10

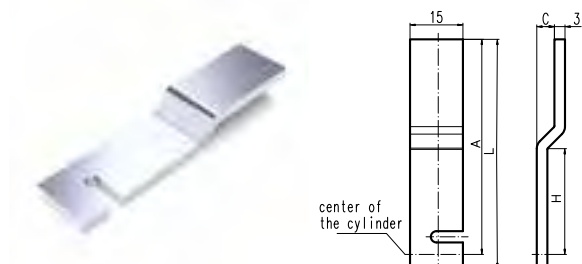

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	61	0	5	0	30	65	213076F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10

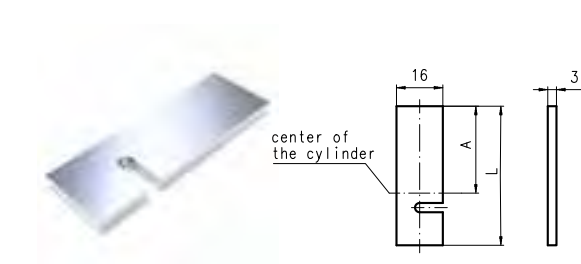

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	20	0	0	0	0	38	200501F013
313-RI	30	0	0	0	0	48	200502F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10

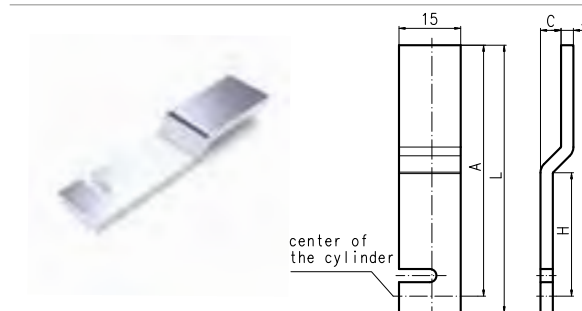

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	61	0	5	0	30	65	213077F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10

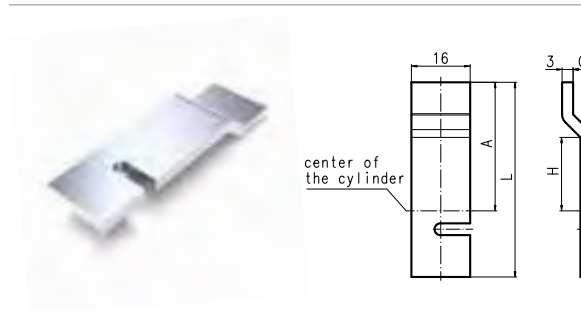

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	61	0	5	0	30	65	213077F013
313-RI	55	0	6.5	0	20	73	207298F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10



TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	35	0	5	0	20	53	209148F013
313-RI	55	0	6.5	0	20	73	207299F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10

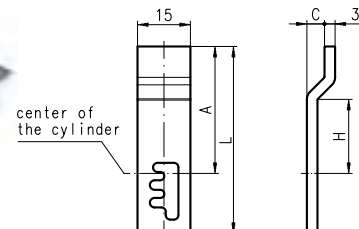

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	32	0	5	0	20	49	208849F013
313-RI	36	0	5	0	21	53	200549F013
313-RI	51	0	5	0	20	68	200548F013
313-RI	55	0	7.5	0	21	72	207250F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


313-10



TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	20	0	0	0	0	37	200538F013
313-RI	30	0	0	0	0	47	200527F013
313-RI	47	0	0	0	0	64	233532F013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313-10



TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
313-RI	61	0	5	0	30	65	213077F013
313-RI	55	0	6.5	0	20	73	207298F013


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Square bolts

Eckiger Bolzen

SQ7-11

RONIS

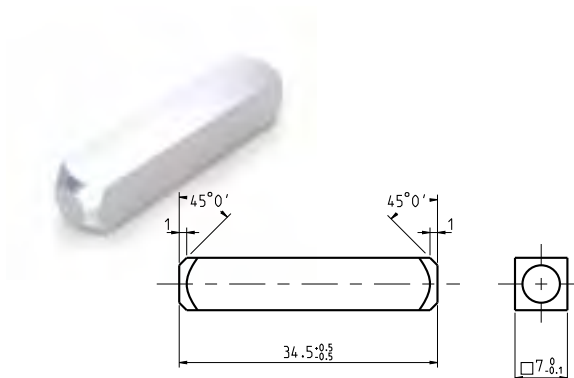


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
SQ7-11	32	-	-	-	-	132015011
SQ7-11	34,5	-	-	-	-	132067011
SQ7-11	64,5	-	-	-	-	132023011
SQ7-11	74,5	-	-	-	-	132014011
SQ7-11	96	-	-	-	-	132052011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

SQ8-11

RONIS

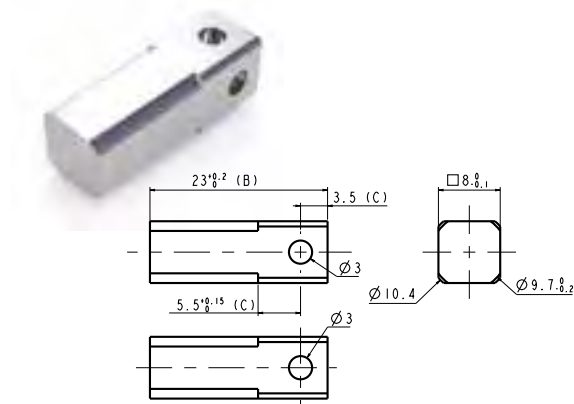


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
SQ8-11	20	-	-	-	-	132053011
SQ8-11	22	-	-	-	-	132066011
SQ8-11	41	-	-	-	-	132009011
SQ8-11	92	-	-	-	-	132001011
SQ8-11	100,4	-	-	-	-	132058011
SQ8-11	113	-	-	-	-	132056011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

SQ7TA-11

RONIS

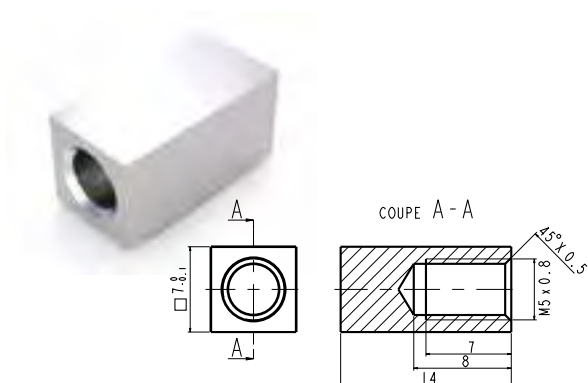


TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
SQ7TA-11	14	-	-	-	-	M5	132050011
SQ7TA-11	26	-	-	-	-	M5	132054011
SQ7TA-11	34	-	-	-	-	M4	132055011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

SQ8TH-11


RONIS

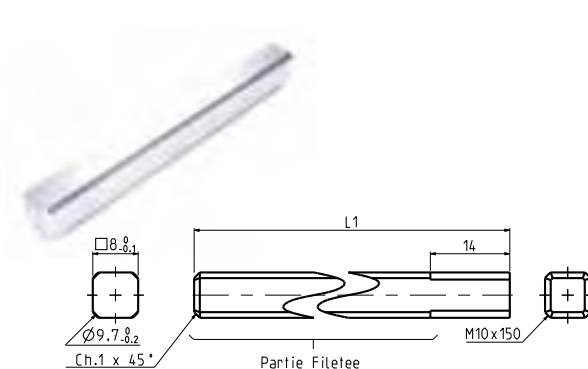

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN						ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	
SQ8TH-11	72	-	-	-	-	M10	132008011
SQ8TH-11	92	-	-	-	-	M10	132007011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1017-9

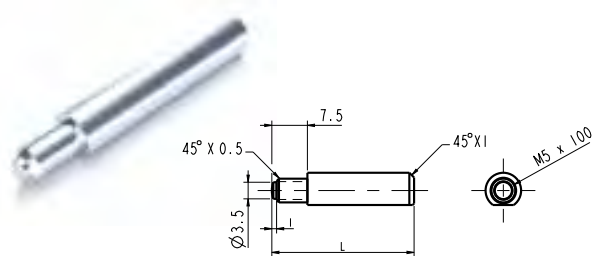


TYPE Typ	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN							ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	L	Ø	
1017-9	-	-	-	-	-	37,5	-	219005001
1017-9	-	-	-	-	-	35	-	219014011
1017-9	-	-	-	-	-	30	-	219326011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Cams

Hebel


K49-1

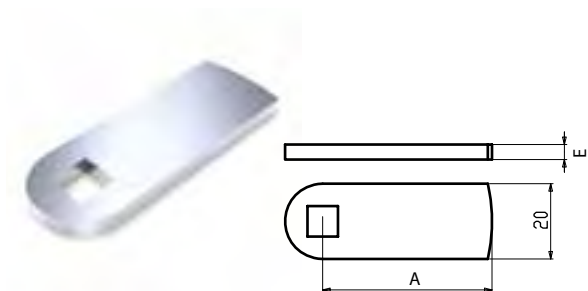

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
K49-1	45	-	-	4	-	131097
K49-1	58,5	-	-	3	-	130119

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

K49-3

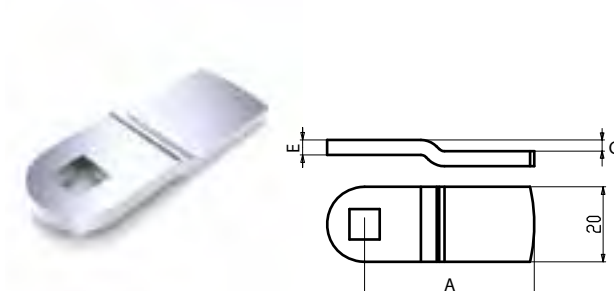

TYPE TYP	DIMENSIONS - ABMESSUNGEN					ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	A	B	C	E	H	
K49-3	38	-	7	3	-	130128
K49-3	45,2	-	3	4	-	131096
K49-3	49,3	-	7,5	3	-	130130
K49-3	61,5	-	0,5	4	-	131098

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Complete Finish List


Färbungstabelle

14




Complete Finish List

Färbungstabelle

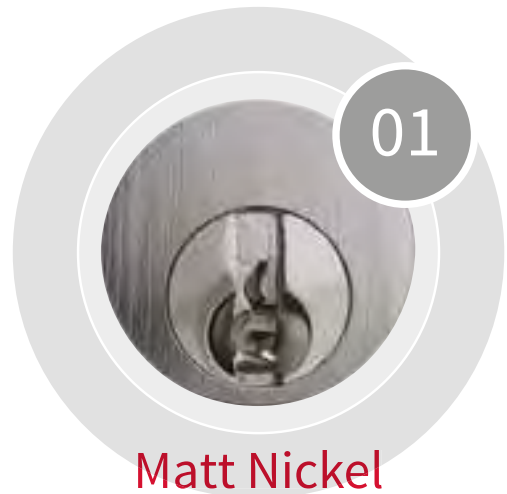

Matt Nickel
Matt vernickelt

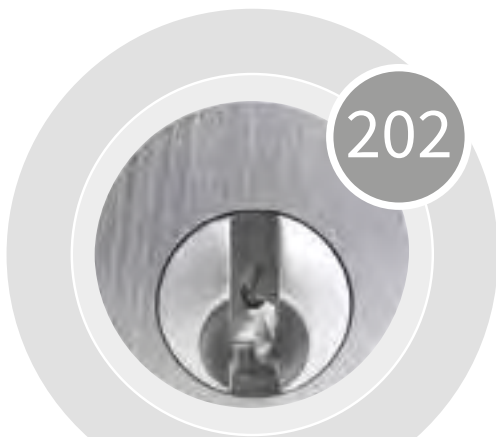


Bright Nickel
Glanz vernickelt







Matt Chrome
Matt verchromt



Bright Chrome
Glanz verchromt

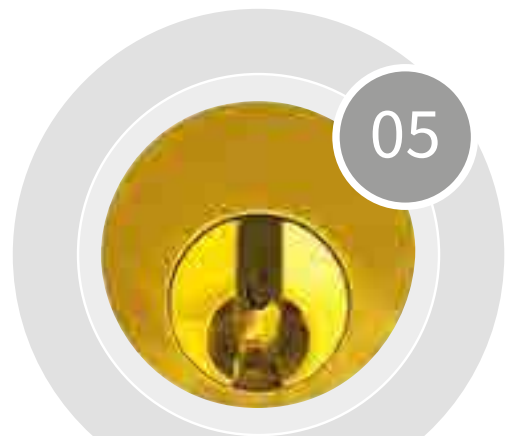

Matt Brass
Matt Messing

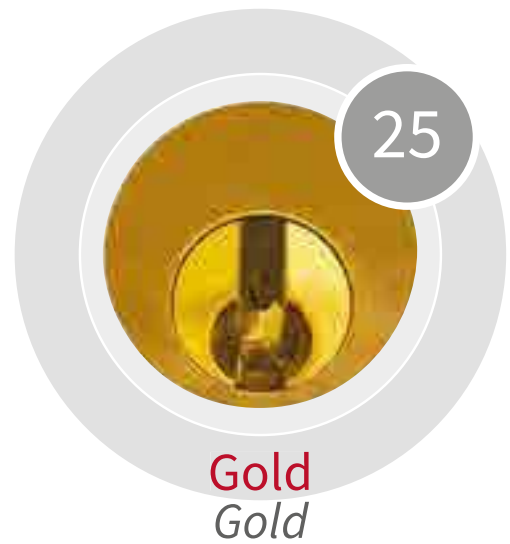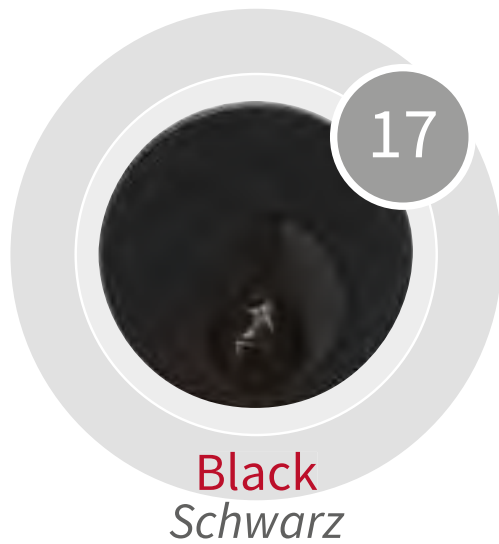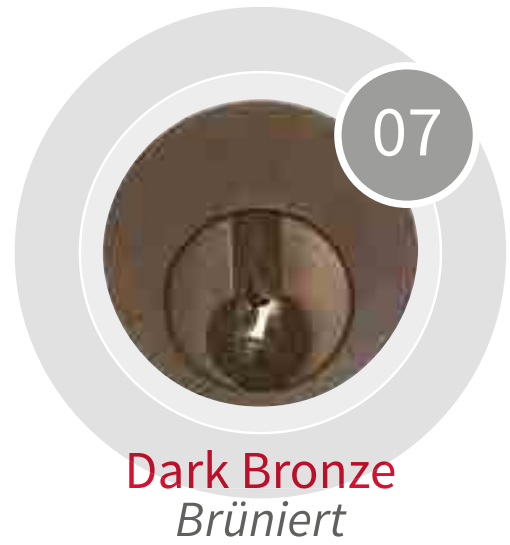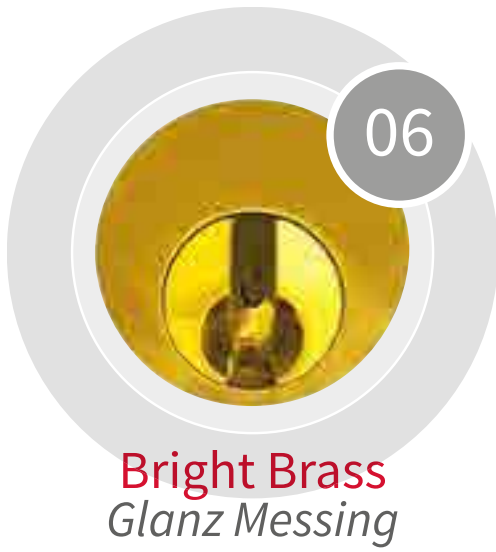

Keys

Schlüssel

15



Wafer Keys

Schlüssel für Plättchenzylinder



Key Series Profil de clé	Product Brand Produkt- marke	Combinations Schließungen	Number of wafers Anzahl Zuhaltungen	Mastered Schließ- anlagen- fähig	Soft Overmoulded Umspritzt, weich	Hard Overmoulded Umspritzt, hart	Hinged Klapp- schlüssel	Steel Key Stahl- schlüssel	Brass Key Mes- sing- schlüs- sel	Nickel Key Neusil- ber- schlüs- sel	Key Profile Schlüssel- profil
2	RONIS	200	4	-	✓	✓	-	✓	-	-	
5	RONIS	200	4	-	✓	✓	-	✓	-	-	
10	RONIS	60	4	-	✓	✓	-	✓	-	-	
11	RONIS	500	5	-	✓	✓	-	✓	-	-	
15	RONIS	500	5	-	✓	✓	-	✓	-	-	
16	RONIS	500	5	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
26	RONIS	50	5	-	✓	✓	-	✓	-	-	
31	RONIS	200	5	-	✓	✓	-	✓	-	-	
32	RONIS	200	5	✓	✓	✓	-	✓	-	-	
44	RONIS	200	5	-	-	-	-	✓	-	-	
92	RONIS	200	5	-	-	-	-	✓	-	-	
1D	DOM	114	4	-	-	-	-	✓	-	-	
1H	DOM	4088	10	✓	-	-	-	✓	-	-	
2D	DOM	204	5	-	-	-	-	✓	-	-	
2H	DOM	2088	10	✓	-	-	-	✓	-	-	
3M	RONIS	3000	9	✓	-	-	-	✓	✓	-	



Key profile view from the end of the key
Ansicht vom Schlüsselprofil von Schlüsselspitze



Steel
Stahl



Brass
Messing



Soft Overmoulded
Umspritzt, weich



Hard Overmoulded
Umspritzt, hart



Standard
Standard

Key Series Schlüsselserie	Product Brand Produktmarke	Combinations Schließungen	Number of wafers Anzahl Zuhaltungen	Mastered Schließanlagenfähig	Soft Overmoulded Umspritzt, weich	Hard Overmoulded Umspritzt, hart	Hinged Klappschlüssel	Steel Key Stahlschlüssel	Brass Key Messingschlüssel	Nickel Key Neusilberschlüssel	Key Profile Schlüsselprofil
4R	RONIS	8000	8	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
CC	RONIS	2000	8	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
AJ	RONIS	700	9	✓	-	-	-	✓	-	-	
FH	RONIS	200	5	-	✓	✓	✓	✓	-	-	
FH-3	RONIS	27	3	-	✓	✓	-	✓	-	-	
FM	RONIS	200	5	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
KM	RONIS	1000	6	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
KT	RONIS	1000	7	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
LF	RONIS	200	5	-	✓	✓	-	✓	-	-	
R	RONIS	200	5	-	✓	✓	✓	✓	-	-	
SH	RONIS	200	5	-	✓	✓	✓	✓	-	-	
SM	RONIS	200	5	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
TK	RONIS	1000	7	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
T12	TITAN	754	4	-	-	-	-	✓	-	-	



Key profile view from the end of the key
Ansicht vom Schlüsselprofil von Schlüsselspitze



Steel
Stahl



Hinged
Klappschlüssel



Soft Overmoulded
Umspritzt, weich



Hard Overmoulded
Umspritzt, hart



Standard
Standard

Pin conventional Keys

Schlüssel für konventionelle Stiftzylinder




Key Series Schlüsselserie	Product Brand Produktmarke	Combinations Schließungen	Number of wafers Anzahl Zuhaltungen	Mastered Schließanlagenfähig	Soft Overmoulded Umspritzt, weich	Hard Overmoulded Umspritzt, hart	Hinged Klappschlüssel	Steel Key Stahlschlüssel	Brass Key Messing- schlüssel	Nickel Key Neusilber- schlüssel	Key Profile Schlüsselprofil
2P	RONIS	7500	5	-	-	-	-	✓	✓	-	
5P	RONIS	7500	5	-	-	-	-	✓	✓	-	
6	RONIS	30000	6	✓	-	-	-	✓	✓	-	
22	DOM	1500	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
201	RONIS	16500	5	✓	-	-	-	✓	✓	-	
301	RONIS	16500	5	✓	-	-	-	✓	✓	-	
501	RONIS	16500	5	✓	-	-	-	✓	✓	-	
601	RONIS	16500	5	✓	-	-	-	✓	✓	-	
3A	DOM	68	3	-	-	-	-	✓	-	-	
2C	DOM	2600	5	-	-	-	-	✓	-	-	
4A	DOM	482	4	-	-	-	-	✓	-	-	
5A	DOM	1300	5	-	-	-	-	✓	-	-	
CL	DOM	250	5	-	-	-	-	✓	-	-	
RS8	DOM	100000	8	✓	-	-	-	-	-	✓	
SIG	DOM	100000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
K58A	TITAN	27491	5	✓	-	-	-	-	-	-	
T10	TITAN	4877	5	-	-	-	-	✓	-	-	



Key profile view from the end of the key
Ansicht vom Schlüsselprofil von Schlüsselspitze



Steel
Stahl



Brass
Messing



Nickel
Nickel




Standard
Standard

Pin reversible Keys

Wendeschlüssel



15



Key Series Schlüsselserie	Product Brand Produktmarke	Combinations Schließungen	Number of wafers Anzahl Zuhaltungen	Mastered Schließanlagenfähig	Soft Overmoulded Umspritzt, weich	Hard Overmoulded Umspritzt, hart	Hinged Klappschlüssel	Steel Key Stahlschlüssel	Brass Key Messingschlüssel	Nickel Key Neusilberschlüssel	Key Profile Schlüsselprofil
2Y	DOM	100000	6	✓	-	-	-	-	-	✓	
DH	DOM	100000	6	✓	-	-	-	-	-	✓	
6SR	DOM	100000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
HT	DOM	100000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
SAT	DOM	100000	9	✓	-	-	-	-	-	✓	
NU	DOM	100000	6	✓	-	-	-	-	-	✓	
PE	DOM	100000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
PG	DOM	100000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
PR	DOM	300000	5	✓	-	-	-	-	-	✓	
PT	DOM	500000	6	✓	-	-	-	-	-	✓	
RT	RONIS	2000	6	✓	-	-	-	✓	✓	-	
RK	RONIS	∞	6	✓	✓	✓	-	-	-	-	



Key profile view from the end of the key
Ansicht vom Schlüsselprofil von Schlüsselspitze



Steel
Stahl



Brass
Messing



Nickel
Nickel



Soft Overmoulded
Umspritzt, weich



Hard Overmoulded
Umspritzt, hart



Standard
Standard

Disc Keys

Schlüssel für Scheibenzylinder



Key Series Schlüsselserie	Product Brand Produktmarke	Combinations Schließungen	Number of wafers Anzahl Zuhaltungen	Mastered Schließanlagenfähig	Soft Overmoulded Umspritzt, weich	Hard Overmoulded Umspritzt, hart	Hinged Klappschlüssel	Steel Key Stahlschlüssel	Brass Key Messingschlüssel	Nickel Key Neusilberschlüssel	Key Profile Schlüsselprofil
123	DOM	5000	8	✓	-	-	-	✓	-	-	
SB	DOM	100000	8	-	-	-	-	✓	-	-	

Insert Keys

Einsteck-Schlüssel



Key Series Schlüsselserie	Product Brand Produktmarke	Zamak Key Zamak-Schlüssel	Key Profile Schlüsselprofil
C1	RONIS	✓	
C2	RONIS	✓	
H6	RONIS	✓	
SDS	RONIS	✓	
S6F	RONIS	✓	
S6M	RONIS	✓	
S8M	RONIS	✓	



Key profile view from the end of the key
Ansicht vom Schlüsselprofil von Schlüsselspitze



Steel
Stahl



ZM-Zamak
ZM - Zamak



Standard
Standard


Accessories

Zubehör


16




Zubehör - Mutter

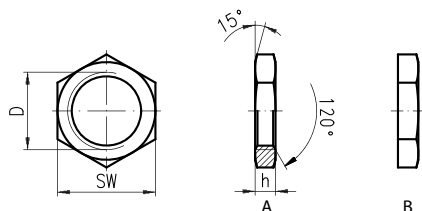

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

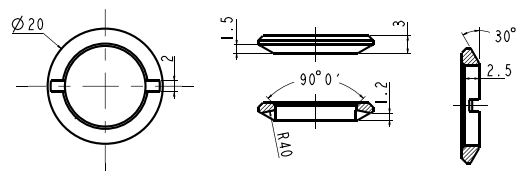


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

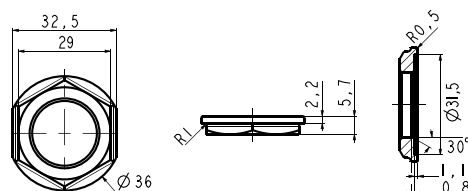

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



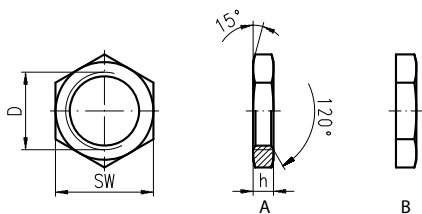

D D	SW SW	h h	TYPE TYP	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
M08x1	12	3	B	BR	01	201305
M08x1	12	3	B	S	13	201304
M10x1	14	3	A	BR	01	201307
M10x1	14	3	B	S	13	201306
M10x1	14	6,5	B	S	13	510210
M14x0,75	17	4	A	BR	01	201308
M14x0,75	17	3	A	BR	05	247705
M16x0,75	19	3,5	A	BR	01	201309
M19x1	22	8	A	BR	05	246037
M19x1	24	3	A	BR	01	201311
M19x1	24	5	A	BR	01	201313
M20x1	24	4	A	BR	05	201314
M21x1	24	4	A	BR	01	201315
M21x1	24	5	A	BR	01	235752
M21x1	24	8	A	BR	05	248633
M21x1,5	25	5	A	BR	05	514579
M22x1	24	4	A	BR	01	201316
M22x1	27	5	A	BR	01	510211
M23x1	27	4	A	BR	01	201318
M24x1	27	4	A	BR	05	201319
M24x1	27	2,85	B	BR	01	228347
M25x1	30	4	B	BR	01	513910
M26x1	30	4	A	BR	01	201320
M30x1	35	7	A	BR	05	247485

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




S - Steel
S - Stahl



BR - Brass
BR - Messing



Matt Nickel
Matt vernickelt



Matt Brass
Messing Mat




Zink
Zink

Accessories - Rosette

Zubehör - Rosetten



RONIS

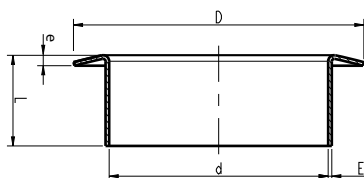


D D	d d	e e	L L	E E	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
22,2	16,6	0,8	7,5	0,3	BR	202	167112007
22,2	16,6	0,8	7,5	0,3	BR	13	167112013
22,2	16,6	0,8	7,5	0,3	BR	17	167112134
24	19	0,8	7,5	0,3	BR	01	167108005
24	19	0,8	7,5	0,3	BR	202	167108807
24	19	0,8	7,5	0,3	BR	04	167108808
24	18,1	0,9	7,5	0,3	BR	202	166043007
24	18,1	0,9	7,5	0,3	BR	17	166043033
29	23	1,2	6,3	0,5	BR	01	167120007
29	23	1,2	6,3	0,5	BR	03	167120008
29	23	1,2	6,3	0,5	BR	17	167120033

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



RONIS


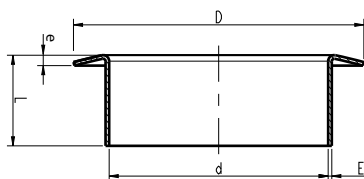


D D	d d	e e	L L	E E	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
22,5	16,6	1,5	7,5	0,3	BR	01	201186
24	18,1	1,5	7,5	0,3	BR	01	201187
25	19,1	1,5	7,5	0,3	BR	01	201188
28	22,1	1,5	7,5	0,3	BR	01	201191
29	23,1	1,5	7,5	0,3	BR	01	201192
35	29,1	1,5	7,5	0,3	BR	01	201194

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



RONIS





D D	d d	e e	L L	E E	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
27	20,1	2,5	-	-	ZM	04	166005008

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



RONIS





D D	d d	e e	L L	E E	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
30	20,1	6	-	-	ZM	04	166003008

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




RONIS



D D	d d	e e	L L	E E	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
28	19,2	2,2	-	-	BR	04	166041008

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



BR - Brass
BR - Messing



ZM - Zamak
ZM - Zamak




Matt Vernickelt
01
Matt Nickel



Glanz Vernickelt
202
Bright Nickel




Matt Verchromt
03
Matt Chrome




Glanz Verchromt
04
Bright Chrome



Schwarz
17
Black




Gold
25
Gold

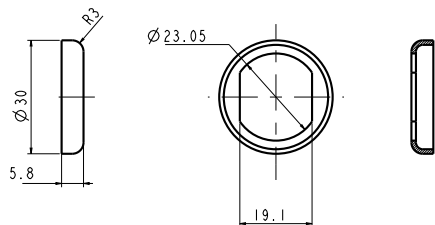


D	d	e	L	E	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	L	E	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
30	23 x 19,1	5,8	5,8	1,2	BR	03	166013

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

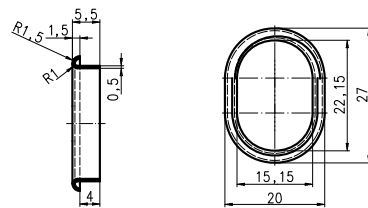


D	d	e	L	E	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	L	E	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
27x20	22,15x15,15	1,5	5,5	0,5	BR	01	201197

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

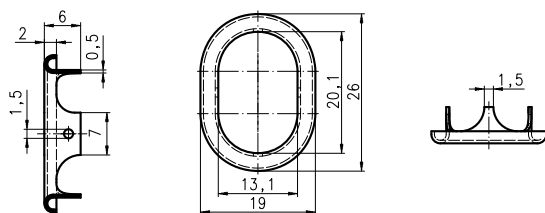


D	d	e	L	E	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	L	E	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
26x19	20,1x13,1	2	6	0,5	BR	01	201201

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

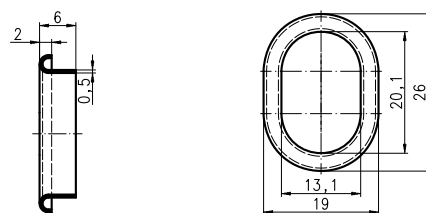

D	d	e	L	E	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	L	E	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
26x19	20,1x13,1	2	6	0,5	BR	01	225355

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



BR - Brass
BR - Messing




Matt Vernickelt
01
Matt Nickel
Matt Nickel
Matt vernickelt



Matt Verchromt
03
Matt Chrome
Matt Chrome
Matt verchromt


Accessories - Horseshoe Clip

Zubehör - Halteklammer

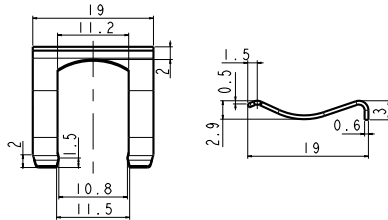


W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
11,2	3	0,6	SS	-	170040000

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

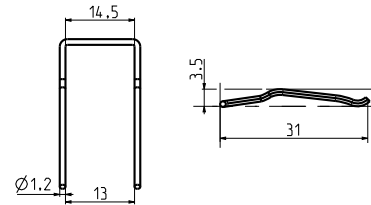


W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
13	3,5	1,2	S	-	170027000

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

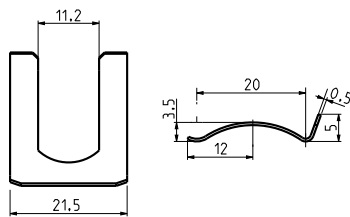

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
11,2	3,5	0,5	S	13	170026104

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

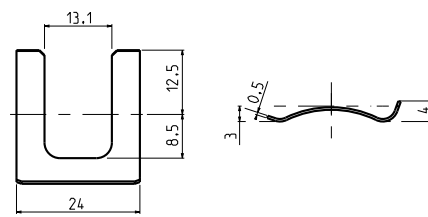

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
13,1	3	0,5	S	13	170028041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



S - Steel
S - Stahl



SS - Stainless Steel
SS - Edelstahl



13
Zinc

Zink
Zink

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
13,97	2,8	0,8	S	13	170029001

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,4	3	0,5	S	13	170023041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,4	3	0,5	S	13	170034022

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,4	3	0,5	S	13	170018041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Accessories - Horseshoe Clip

Zubehör - Halteklammer




W	h	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
W	h	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
14,5	4	0,6	SS	-	170021000

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

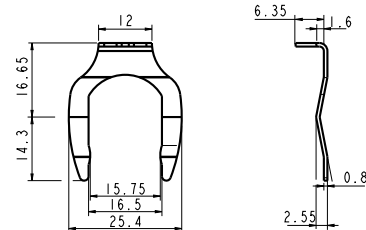


W	h	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
W	h	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
16,5	2,55	0,8	S	41	170024022

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

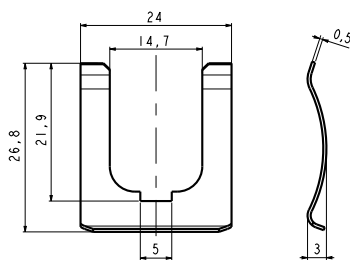

W	h	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
W	h	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
14,7	3	0,5	S	13	170013022

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

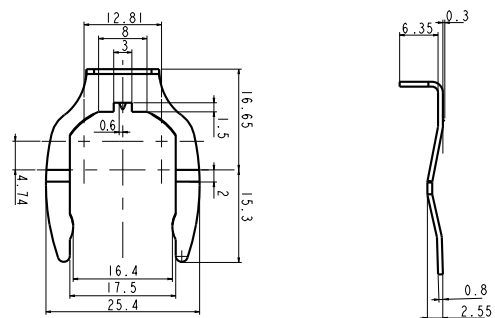

W	h	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
W	h	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
17,5	2,55	0,8	S	13	170042041

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



S - Steel
S - Stahl



SS - Stainless Steel
SS - Edelstahl




Zink 13
Zinc

Zink
Zinc




Zink Chromatierte 41
Chromated Zinc

Chromated Zinc
Zink verchromt

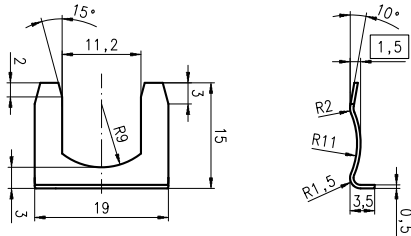


W w	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
11,2	1,5	0,5	S	13	212602

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

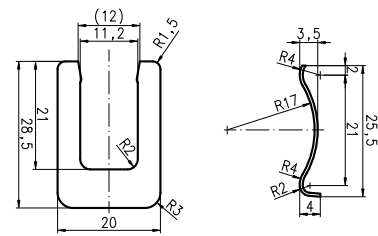


W w	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
11,2	3,5	0,5	S	13	21512

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



W w	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
11,2	2	0,5	S	13	200709

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



W w	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,2	2	0,5	S	13	207480

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



S - Steel
S - Stahl




Zink
13
Zinc

Zink
Zink


Accessories - Horseshoe Clip

Zubehör - Halteklammer




W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,2	3,5	0,5	S	13	207478

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

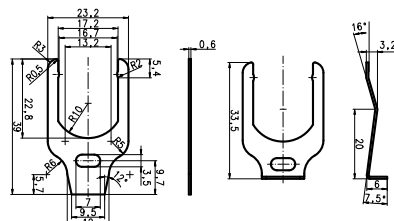


W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
17,2	3,2	0,6	S	13	244310

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,2	2,5	0,5	S	13	236433

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

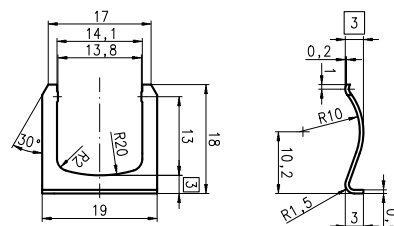

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,1	3	0,6	S	13	200711

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

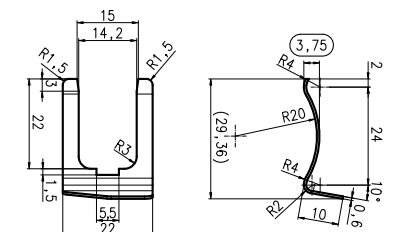

W W	h h	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
14,2	3,75	0,6	S	13	504753

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



S - Steel
S - Stahl





Zink
Zinc

Accessories - Spacer

Zubehör - Distanzringe

16




D D	d d	L l	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
16,8	13,1	1	BR	04	244538
15	13,1	2,5	BR	04	234210
16	14,2	3	BR	04	200611
22	16,2	1,5	BR	04	200775
18	16,2	4	BR	04	200763
18	16,2	5,5	BR	04	228663
18	16,2	6	BR	04	200768
18	16,2	6,5	BR	04	225388
18	16,2	8	BR	04	200771
20	17,6	2,2	BR	04	246072
22	19,2	1,5	BR	04	200789
22	19,2	2	BR	04	200790
22	19,2	3	BR	04	200792
22	19,2	4	BR	04	200793
22	19,2	5	BR	04	200795
22	19,2	6	BR	04	200797
22	19,2	7	BR	04	236032
22	19,2	7,5	BR	04	200798
22	19,2	8	BR	04	200799
22	19,2	8,5	BR	04	200800
22	19,2	11	BR	04	228661
22,5	21	3	BR	04	206784
25	21,2	2,5	BR	04	200806
25	21,2	3	BR	04	200807
25	21,2	6	BR	04	200812
25	21,2	7	BR	04	200814
25	21,2	8	BR	04	200816
25	21,2	10	BR	04	200818
25	22,2	3	BR	04	200821
25	22,2	6	BR	04	200823
25	22,2	10	BR	04	200826
28	24,1	2	BR	04	228294
28	24,1	8	BR	04	207882
28	24,1	10	BR	04	207883
30	26,1	4	BR	04	209203
30	26,1	5	BR	04	209204
30	26,1	7	BR	04	515099


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

D D	d d	L l	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
23	21,1	9	BR	04	111361008
23	21,1	5	BR	04	111369008
23	21,1	6	BR	04	111360008
23	21,1	7	BR	04	111368008
23	21,1	9,5	BR	04	111365008
23	21,1	14,5	BR	04	111356008

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




BR - Brass
BR - Messing



Bright Chrome
Glanz verchromt


Accessories - Strike Plate

Zubehör - Halteplatte




l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
40	35	1	S	202	224040011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

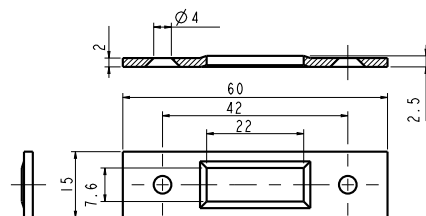


l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
60	15	1	S	202	224701011

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
40	40	2	S	-	176200021

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
30	30	1	S	01	201723

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



S - Steel
S - Stahl



Matt Nickel
Matt vernickelt



Bright Nickel
Glanz vernickelt

l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
30	30	1	S	01	207459

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
35	30	1	S	01	229248

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
35	46,5	1	P	17	215461

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

l /	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
35	35	1	S	25	217765

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

S - Steel
 S - Stahl

P - Plastic
 P - Kunststoff


01
 Matt Vernickelt
 Matt Nickel

17
 Schwarz
 Black

13
 Zink
 Zinc


Accessories - Strike Plates

Zubehör - Halteplatte

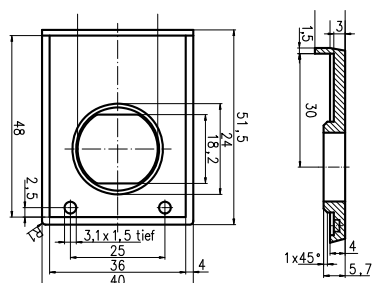


l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
40	51,5	1	ZM	01	215460
40	51,5	1	ZM	04	215460

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
45	30	1	S	01	210577

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
45	30	1	S	01	207458

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
45	30	1	S	01	201711

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




S - Steel
S - Stahl




ZM - Zamak
ZM - Zamak



Matt Vernickelt
01
Matt Nickel



Glanz Verchromt
04
Bright Chrome




l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
45	30	1	S	01	205359

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Accessories - Claw washer

Zubehör - Krallenscheibe

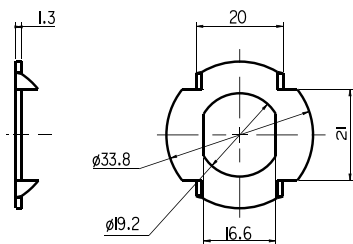

l l	w w	e e	MATERIAL MATERIAL	FINISH FÄRBUNG	ITEM CODE ARTIKELNUMMER
33,8	19,2	1,3	S	41	238427

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Claw washer for locks with punch hole 19,1x16,6
Krallenscheibe für Zylinder mit Einbaulochung 19,1x16,6



S - Steel
S - Stahl




Matt Vernickelt
01
Matt Nickel
Matt Nickel
Matt vernickelt

Accessories - Dust cover

Zubehör - Staubschutz



RONIS

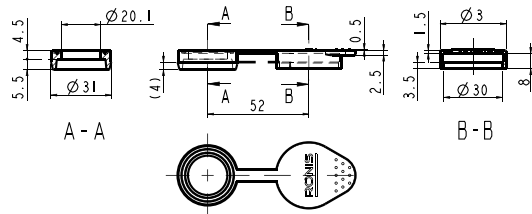


D	d	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
31	20,1	10	P	17	127049

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Dust cover for locks with punch hole 20,1 x 17,6 mm and head 30 mm Ø
Staubschutz für Zylinder mit Einbaulochung 20,1x17,6 mm und Kopfdurchmesser Ø30mm



DOM




D	d	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
23	16,1	1,5	P	17	235863

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Dust cover for locks with punch hole 16,1mm and head 20mm Ø
Staubschutz für Zylinder mit Einbaulochung 16,1mm und Kopfdurchmesser Ø20mm



DOM




D	d	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
22	19,1	2,5	P	17	503880

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Dust cover for locks with punch hole 16,1x19,1mm and head 22mm Ø
Staubschutz für Zylinder mit Einbaulochung 16,1x19,1mm und Kopfdurchmesser Ø22mm



DOM




D	d	e	MATERIAL	FINISH	ITEM CODE
D	d	e	MATERIAL	FÄRBUNG	ARTIKELNUMMER
24	21,1	3	P	17	214852

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Dust cover for locks with punch hole 18,1x21,1mm and head 25mm Ø
Staubschutz für Zylinder mit Einbaulochung 18,1x21,1mm und Kopfdurchmesser Ø25mm



P - Plastic
P - Kunststoff



Black
Schwarz

Products index

Produktverzeichnis

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
382	197
393	452
473	517
510	484
515	483
519	482
1017	491
1020	415
1025	416
1027	492
1030	415
1035	417
1040	416
1045	417
1048	130
1078	362
1095	363
1104	194
1112	218
1113	43
1127	365
1160	131
1174	219
1177	244
1178	245
1184	132
1186	67
1228	202
1247	356
1248	357
1278	135
1351	191
1710	138
1720	140
1730	142
1740	143
1750	144
1760	145
1770	146
1780	146
1790	147
2800	204
2810	205
2820	205
4015	517

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
4500	275
4510	276
4520	277
4900	221
4910	222
4930	224
4940	224
4970	225
6240	198
6900	278
7310	196
7325	452
8700	61
8800	62
10800	42
12000	360
12010	384
12900	103
12910	106
12920	109
12930	112
12940	113
14200	114
14400	436
14700	68
14730	70
14800	398
14810	399
14820	400
14830	401
14840	402
14850	403
14860	437
14900	500
15700	136
15800	136
15810	137
15900	64
15910	65
15920	66
16100	116
16110	119
16120	122
16400	203
16410	204

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
16600	219
16610	220
18100	261
18500	358
18510	359
18600	262
18610	262
18620	263
18700	425
18710	420
18800	426
18810	421
18900	279
22400	220
22500	241
22505	241
22510	232
22515	232
22520	235
22525	235
22530	240
22535	240
22540	246
22545	246
23000	44
23100	374
23200	503
23210	503
23500	375
23600	234
23700	242
23705	242
23710	233
23715	233
23720	236
23725	236
23750	237
23755	237
23760	238
23765	238
23770	239
23775	239
23900	376
23905	376
23910	377

Products index

Produktverzeichnis

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
23915	377
23950	378
23955	378
23960	379
23965	379
24300	504
25200	214
25210	212
25300	71
25340	78
26200	79
26210	80
26600	366
26620	360
26800	125
29400	505
30700	502
31150	490
31160	490
32100	148
32150	150
32300	209
32310	210
32350	211
32650	199
32800	267
32805	268
32810	269
32815	270
32820	271
32825	272
32830	273
32835	274
32900	253
32905	254
32910	255
32915	256
32920	257
32925	258
32930	259
32935	260
33800	81
34651	280
34652	280
70600	345

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
71185	322
71700	323
71710	323
71720	324
71740	324
71750	325
72210	338
72220	338
72230	340
72240	341
72300	341
72310	342
72320	342
72350	343
72400	339
72410	340
72900	303
72901	304
72902	305
72903	306
72904	307
72905	308
72910	309
72912	309
72914	310
72920	310
72922	311
72924	312
72930	313
72932	314
72934	315
74700	300
75200	343
75210	344
75220	344
75300	301
75700	325
75800	326
76100	316
76102	317
76104	318
76110	319
76112	320
76114	321
76600	345

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
222011	488
225018	157
225081	84
225083	84
225088	85
225092	157
225105	170
225106	180
225107	182
225108	186
225109	330
225161	158
225171	187
225173	187
225179	188
225191	85
225192	86
225198	86
225231	188
225241	87
225245	87
225364	159
225412	91
225415	92
225417	93
225427	93
225482	94
228141	418
241008	522
241013	522
248715	523
300221	213
300302	213
301403	227
310011	45
310017	46
310092	46
310134	47
310138	48
310151	206
310153	206
310174	207
310181	216
310184	216
310185	217

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
310188	217
310212	48
310213	49
310214	49
310219	50
310221	50
310227	51
310273	129
310274	129
310277	51
310281	218
310295	60
310331	52
312081	515
313081	511
313082	512
313083	512
313101	290
313113	282
313151	283
313152	283
313153	284
313157	284
313158	285
313291	285
313292	286
313293	286
313301	513
315011	40
315013	40
315062	41
315081	41
316025	53
316027	300
316028	54
316033	54
316051	55
316062	56
316063	56
316071	57
316171	57
316172	58
316202	58
316221	59
316231	226

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
317031	346
317034	347
317037	347
318011	501
319011	226
319071	227
321051	489
334017	501
336201	438
338052	207
339111	348
339114	349
339116	349
339153	350
339162	351
354031	497
354036	497
357151	521
357152	521
362075	302
362082	331
362091	302
367091	361
367131	393
367132	393
369011	404
369021	426
369042	404
369141	409
369142	409
369148	410
369161	405
369203	411
369221	427
369321	439
369322	439
369323	440
369342	432
369401	433
369406	433
369471	429
369475	430
369476	430
369541	407
369542	407

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
369583	408
369621	434
369672	411
369673	412
369676	413
369677	413
369678	414
369679	414
369681	408
369721	421
369723	422
369724	422
369726	423
369727	423
369728	424
369729	424
379031	390
379032	391
379033	392
379052	380
379062	381
379101	382
379102	383
386021	499
386023	499
386025	500
390021	398
393051	446
393052	447
393062	447
393063	448
393064	448
393081	446
399022	435
404031	505
424039	332
424102	333
424103	334
424104	335
424105	336
430121	489
440031	281
447017	336
447041	161
447044	162

Products index

Produktverzeichnis

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
447058	234
447059	243
447071	162
447084	337
447134	200
447201	201
777141	506
911220	151
911250	151
1095750	364
2251040	327
2251041	328
2251042	164
2251043	329
2251044	165
2251046	166
2251047	167
2251048	168
2251049	169
2251050	171
2251051	172
2251052	173
2251053	174
2251054	175
2251055	176
2251056	177
2251057	178
2251058	179
2251065	181
2251070	183
2251071	184
2251072	185
2259012	98
2259014	98
2259021	160
3017011	264
3017031	265
3017032	265
3017033	266
3020011	291
3023031	292
3024033	293
3024093	294
3030011	287
3100128	45

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
3100942	47
3121935	519
3121939	520
3122231	510
3122527	511
3160212	52
3191310	99
3693424	432
3696752	412
4003025	516
4006057	513
4006101	516
4010011	514
4010015	514
4011011	515
4240340	331
1078S	385
1078ST	386
1083B2	449
1083B216	450
1083B218	451
1095S	387
1095ST	388
1104-30	195
1127S	389
1187B	132
1206-10	133
1206-15	133
1206-30	134
1206-35	134
12900AS	105
12910AS	108
12920AS	111
1351-10	192
1351-500	193
14710DS	69
14720DS	69
16100AS	118
16110AS	121
16120AS	124
1730DS	143
1740DS	144
21210P1	519
2121P1	518
2125P1	518

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
22501B1	158
22501C1	163
2251GL1	215
22524H1	88
22524H5	88
22524HT	89
22524KF	89
22524PT	90
22524XH	90
22547H2	94
22547H4	159
22547H7	160
22547H9	189
22548H2	95
2258HT1	95
2258KF1	96
2258PT1	96
2258XH1	97
2258XH3	97
25300AS	76
25300DS	77
26200DS	79
26800AS	128
30306W1	288
30306W2	289
30810A1	493
30810B1	494
30810C1	495
30810C2	496
31313T1	250
31313U1	250
31313U2	251
31313W1	251
31313W2	252
31913H6	99
31913H7	161
31913H9	100
31913P9	100
31914H2	101
31914H3	101
33219P8	520
33903U1	208
33909U4	208
33920U2	348
33951W1	350

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
33951W2	523
33952W2	352
33952W8	351
3396U40	346
35820H4	498
35820P4	498
366072B	367
366091A	368
366092B	369
367101A	370
367101B	371
367121B	372
367122A	373
36914A1	410
3691A1	405
3692A2	427
36937A1	428
36937U1	428
36937U8	406
36938U1	429
36940A1	434
36947A1	431
36947W1	431
3694A2	406
36971U1	419
36973U1	419
3724T6	440
3724T7	441
3724U2	441
39326U1	453
39326U2	453
39326U3	454
39326U5	454
43011W1	488
4306A1	435
4920DS	223
8700DS	61
8810DS	63
911A	152
911ADS	154
911AX	154
911B	155
911C	156
C4	486
C4S	487

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
E-Lock Plus	464
E-Lock Pro	466
KO-10	190
KO-10X	190
KO-11	196
KO-12	102
KO-13	197
KTS	474
Omega 100	456
Omega 150	457
Omega 200	458
Omega 300	459
Omega 400	460
Omega 500	461
Tronic Evo	469
Tronic Mifare	472
Tronic Plus	468
Tronic Pro	469
Tronic Touch	471

Cams index

Hebelverzeichnis

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
1017-9	559
1048-1	532
1048-3	532
10829-1	533
10829-2	533
10829-3	533
10829-5	533
1095-1	554
1095-3	554
1095-5	554
1104-1	534
1104-3	534
1128-1	534
1128-3	534
1201-1	535
1201-2	535
1201-3	535
1304-1	536
1304-2	536
1304-3	536
131629-1	537
131629-2	537
131629-3	538
131629-4	537
131629-5	539
131629-6	539
131629-7	539
131629-8	539
1729-911-1	540
1729-911-2	540
1729-911-3	541
1729-911-4	540
1729-911-5	541
1729-911-7	541
1729-911-8	541
225-1	542
225-2	542
225-3	543
225-4	542
225-5	543
23129-1	555
23129-2	555
23129-3	555
23900-8	544
310-1	544

TYPE TYP	PAGE NUMBER SEITENNUMMER
310-2	544
310-3	545
313-10	556
315-1	545
315-2	545
315-3	545
316-1	546
316-2	546
316-3	546
447-1	547
447-2	547
447-3	547
447-4	548
447-5	548
4929-1	549
4929-2	549
4929-3	550
4929-4	549
4929-5	551
4929-6	551
4929-7	551
4929-8	551
K49-1	560
K49-3	560
KO1/5-1	553
KO16-3	532
KO17-3	532
KO18-5	532
KO6-1	553
KO7/8-1	553
KO9/15-3	553
SQ7-11	558
SQ7TA-11	558
SQ8-1	558
SQ8TH-11	558

Industrial Locking solutions

Schließlösungen Industrie

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Wesseling Str. 10-16
DE-50321 Brühl
T +49 (0) 22 32 70 40
E dom@dom-group.eu

DOM Nederland

Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
T +31 (0)7 03 19 30 06
E info@dom-group.nl

DOM Schweiz AG

Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
T +41 (0)5 54 51 07 07
E info@dom-group.ch

DOM Sicherheitstechnik GmbH

Missindorfstrasse 19-23
AT-1140 Wien
T +43 (0)1 78 97 377
E office@dom.at

HOBERG S.A.

Avenue Edison 27
BE-1300 Wavre
T +32 (0)1 02 32 220
E dom@hoberg.be

DOM Elzett

Csepel U.3
HU-9400 Sopron
T +36 (0)9 95 14 100
E info@euro-elzett.hu

DOM-Polska

Krótki 7/9
Czestochowa PL
T +48 (0)3 60 53 64
E dom@dom-polska.pl

DOM-CZ

U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
T +420 (0)2 22 78 34 10
E info@dom.cz

DOM-Romania

Șos de Centură
T +40 (0)7 27 92 53 80
E contact@securidev.ro

DOM-RONIS S.A.S.

Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T +33 (0)2 48 74 50 00
E sales@dom-ronis.fr

DOM-UK Ltd

Demuth Way, Oldbury
GB - Birmingham, B69 4LT
T +44 (0)1 21 56 97 790
E sales@dom-uk.co.uk

DOM-TITAN

Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik
T +386 (0)1 83 09 100
E info@dom-titan.si

DOM-CR

Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
T +39 (0)1 12 48 23 20
E info@dom-cr.it

DOM-MCM

Artapadura 12 St.
ES-01013 Vitoria-Gasteiz
T +34 (0)9 45 26 20 55
E comercial@mcm.es