

The logo for DOM, consisting of the letters 'DOM' in a white, bold, sans-serif font inside a white-bordered red rectangle.

# Easykey

Béquille électronique autonome à code

# Easykey

Béquille électronique autonome à code.

Le clavier numérique et Braille permet l'ouverture de la porte sans clé ni carte.

## Adaptable sur la plupart des serrures à encastrer du marché,

Easykey garantit la sécurité et le contrôle de lieux à accès restreints (bureaux, hôpitaux, espaces privés ou établissements recevant du public).



Version ADAPT

Version SLIM

Cylindre fourni séparément

## Fonctionnalités

<b>Temps d'ouverture et de fermeture</b>	Fermeture automatique après 3 secondes
<b>Codes administrateurs</b>	Par défaut, le code administrateur est 856069. Il est recommandé de changer ce code après l'installation de la béquille
<b>Codes utilisateurs</b>	L'administrateur peut créer des codes utilisateurs de 4 à 6 chiffres
<b>Capacité</b>	150 codes utilisateurs
<b>Système de sécurité</b>	La serrure se bloque pendant 1 minute après 5 codes erronés
<b>Mémoire</b>	EEPROM : les codes utilisateurs restent en mémoire lors du remplacement de la batterie
<b>Sécurité complémentaire</b>	Cylindre européen
<b>Signal de batterie faible</b>	Avant les 500 dernières ouvertures
<b>Design</b>	SLIM & ADAPT

FONCTIONS

Modification  
du code  
administrateur

Activation  
de codes  
utilisateurs

Désactivation  
de codes  
utilisateurs

Désactivation de  
tous les codes  
utilisateurs

Sortie libre  
permanente

Entrée  
libre




## Informations techniques


<b>Cycles</b>	40 000
<b>Matière</b>	Acier / zamak
<b>Finition</b>	Acier inoxydable
<b>Béquille</b>	L
<b>Réversible droite / gauche</b>	Oui
<b>Entraxe</b>	70 ou 92 mm
<b>Axe</b>	22 mm et plus
<b>Épaisseur de la porte</b>	35, 40, 45 ou 50 mm
<b>Fouillot</b>	Carré de 7 ou 8 mm
<b>Fixation</b>	5 vis (version SLIM) / 4 vis (version ADAPT)
<b>Alimentation</b>	Batterie au lithium, CR-P2 (6V)
<b>Durée de vie de la batterie</b>	2 ans
<b>Signaux lumineux</b>	Oui, vert / rouge
<b>Signaux sonores</b>	Oui
<b>Accessoires fournis</b>	Batterie, kit de fixation, cache-cylindre, instructions de pose
<b>Sur demande</b>	Finition dorée - Carré de 9 mm - Autres épaisseurs de portes - Béquille U Plaque de rénovation

## Dimensions standards du cylindre pour Easykey SLIM

Épaisseur de la porte, mm pour les serrures centrées dans la porte	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Dimension du cylindre, mm extérieur / intérieur	30/45	30/50	30/50	35/55	35/55	40/60	40/60	45/65	45/65	50/70

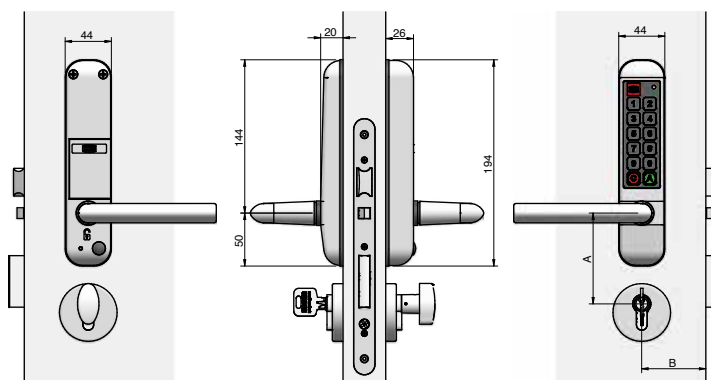

Version ADAPT

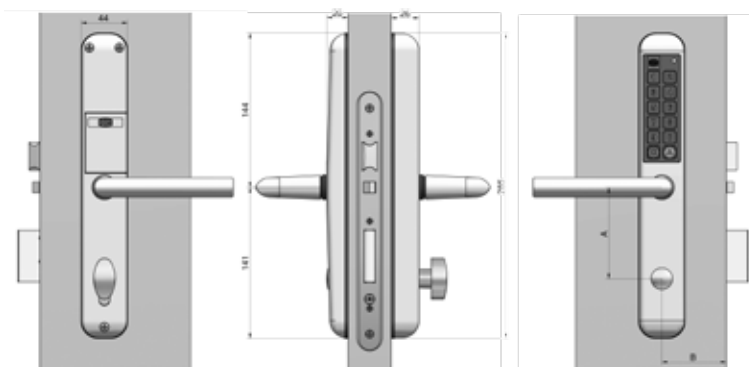

Version SLIM



DOM-Metalux S.A.S.  
47 bis, rue Jeanne d'Arc  
52115 Saint-Dizier cedex • France  
Tél. : +33 (0)3 25 05 03 86  
Fax : +33 (0)3 25 56 62 61  
e-mail : [service@dom-europe.com](mailto:service@dom-europe.com)

[www.dom-europe.com](http://www.dom-europe.com)

Groupe DOM Security

we **dom**ore for security